LISTA
making workspace work

Kompendium 2

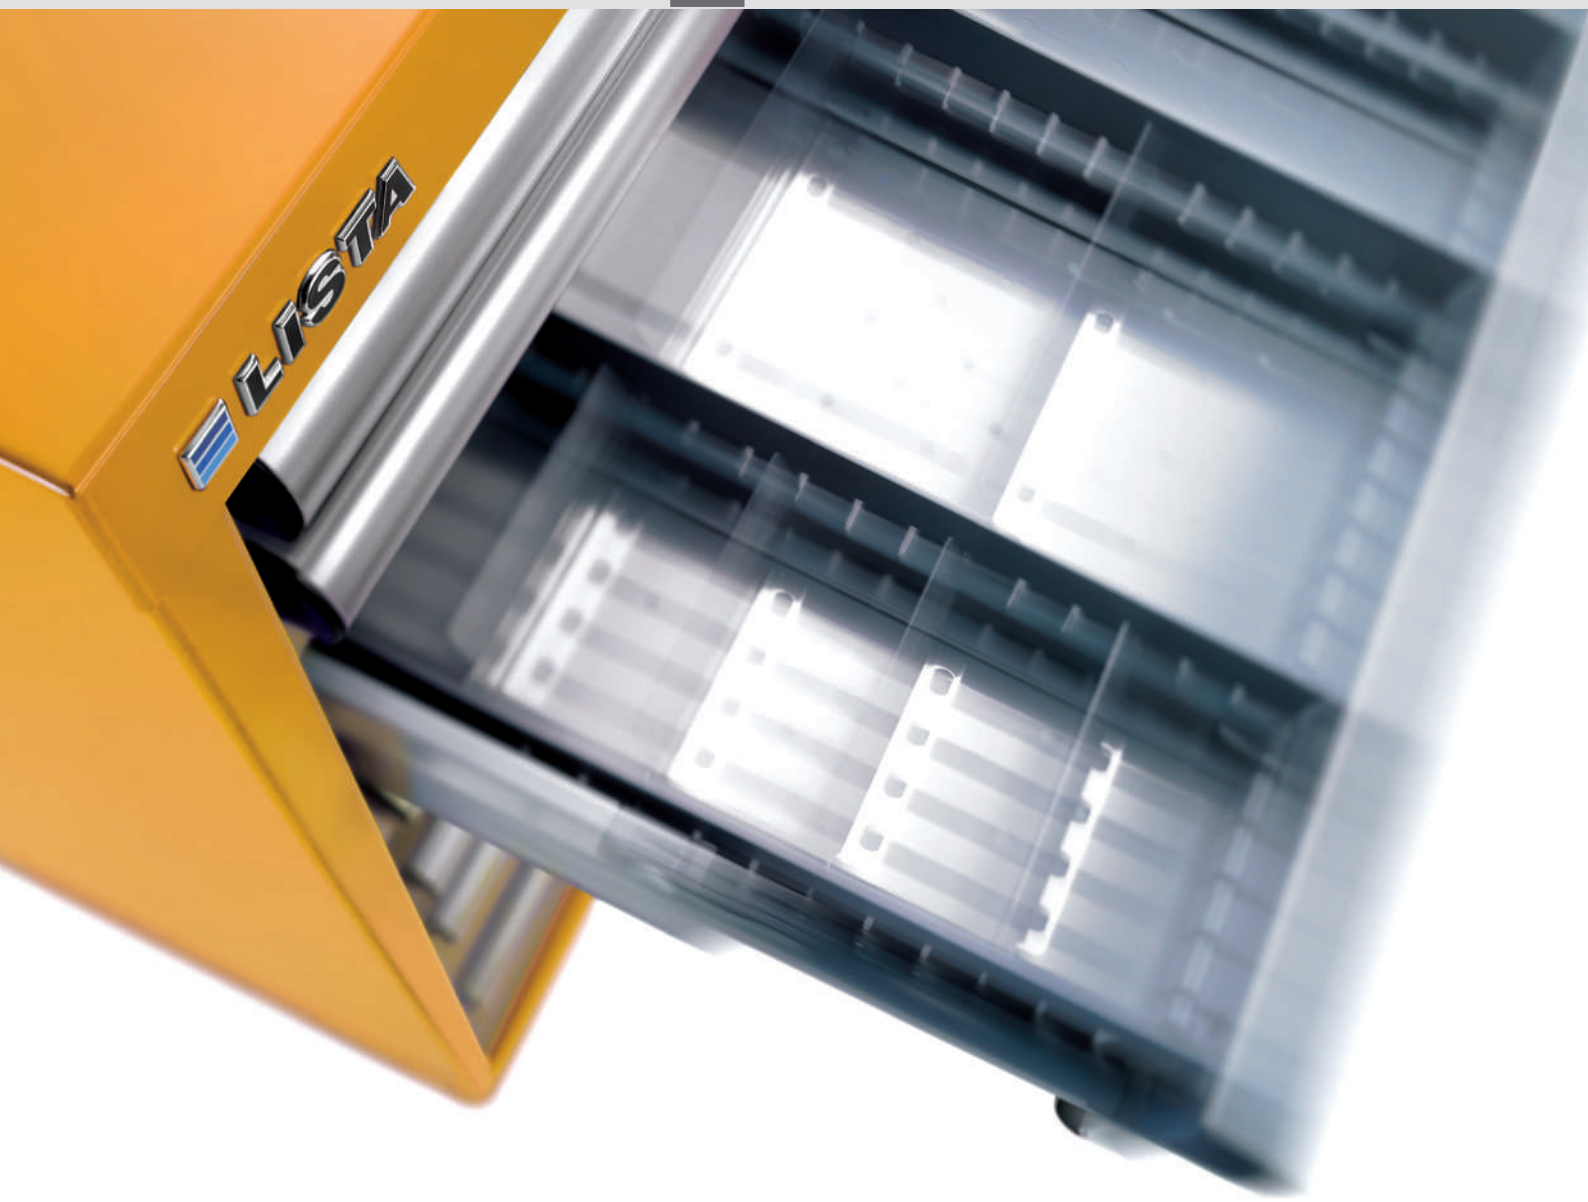

making workspace work

Sommaire











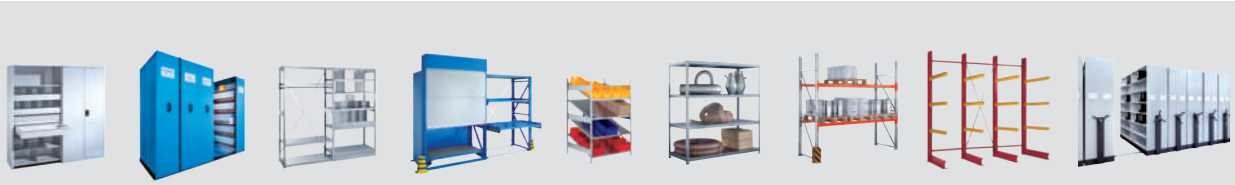

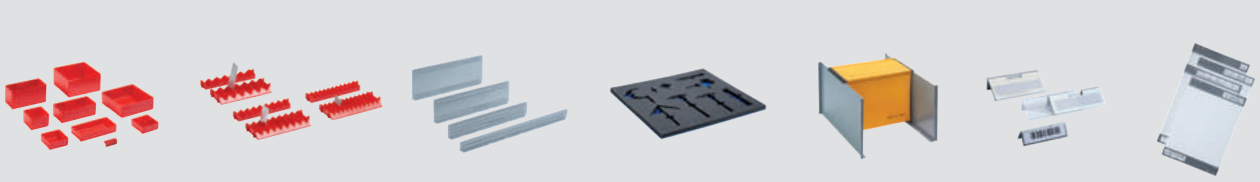



www.lista.com © 2014

Making workspace work ..... 4 – 15

Armoires à tiroirs

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks

16 – 169

Rayonnages à tiroirs

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks

170 – 267

Systèmes de stockage et de transport NC **268 – 297**

Établis et systèmes de postes de travail **298 – 461**

Systèmes d'armoires **462 – 589**

Systèmes de rayonnages

! **ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.** Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

590 – 703

Matériel de subdivision et systèmes d'étiquetage **704 – 745**

Innovations **746 – 759**

Index alphabétique, index par numéro d'article, couleurs, symboles ..... 760 – 772

© 2014 www.lista.com

L'histoire d'une réussite
Il y a plus de 65 ans

Le 17 février 1945, Alfred Lienhard, un serrurier qualifié de 20 ans, fonde son premier atelier. Il fabrique des appareils simples en tubes d'acier, des meubles de jardin et des armoires vestiaires, avant de produire les premières servantes d'atelier. Après une expansion réussie, l'entreprise dont le siège se trouve alors à Erlen en Suisse, se concentre sur les agencements d'industries et de stockage. Au début des années 1970, le fils du fondateur prend la décision visionnaire de s'implanter aux Etats-Unis. Lista développe alors un deuxième champ de compétence, le mobilier de bureau. Les premières sociétés distributrices voient le jour. La petite affaire de serrurerie des débuts devient un groupe d'envergure internationale.





1945
Alfred Lienhard fonde son premier atelier de serrurerie à 20 ans. Ses premières productions sont des appareils simples en tubes d'acier ainsi que des chaises, des tables de jardin et des supports à vélo.



1966
Les débuts aux Etats-Unis : l'entrepôt et le bâtiment des ventes « Warehouse and sales premises Newton Highland » (USA).

1945 **1951** **1966** **1970**

1951
L'entreprise Lienhard Stahlbau s'installe à Erlen. La première servante d'atelier « Unit Construction » – un produit déterminant pour la croissance ultérieure de l'entreprise.

1970
Fredy A. Lienhard prend la succession de son père à la tête de l'entreprise.



www.lista.com © 2014

Afin de garantir une transition stable, le groupe est scindé en deux branches, Systèmes de mobiliers de bureau (aujourd'hui Lista Office, propriété de la famille Lienhard) et Agencements d'industries et de stockage. 2006 Le groupe Lista Agencements d'industries et de stockage est repris et restructuré stratégiquement par la société de participation financière Capvis. Fredy A. Lienhard reste le principal actionnaire minoritaire. 2007 Début de la collaboration avec Thur Metall AG qui complète parfaitement les capacités de production du groupe Lista. Lista garantit une assurance-qualité constante et une innovation continue de sa gamme de produits.



1980
Lista est en pleine phase d'expansion.



2004
Mise en avant de l'activité principale : Lista Agencements d'industries et de stockage devient autonome.

1980–94 | 1995 | 2004–06 | 2007 | 2011 | 2013

1990 – 94
Création de sociétés distributrices mondiales.

1995
Lista mise sur une production respectueuse de l'environnement.

2006
Capvis reprend la majorité des actions, Fredy A. Lienhard reste actionnaire minoritaire.

2007
La stratégie de croissance se poursuit.

2011
Développement de nouveaux segments de marché fondé sur la création de nouveaux produits.

2013
Développement et lancement d'un système d'atelier innovant et complet.

Expérience

© 2014 www.lista.com







Qualité

Précision, expérience et engagement
Lista produit la qualité sur mesure

Active à l'échelle internationale, Lista n'en a pour autant jamais oublié les valeurs-clés adoptées à sa fondation : un engagement envers la précision et une orientation sans compromis vers les besoins du marché.

Notre production se caractérise par la qualité. C'est pourquoi nous utilisons dans nos usines exclusivement des matériaux de qualité supérieure – en particulier des tôles d'acier – et appliquons avec soin des méthodes de fabrication industrielles de pointe. Par leur fonctionnalité et leur présentation, nos produits répondent aux souhaits de notre clientèle.

La qualité est aussi un principe directeur pour nos conseillers à la clientèle. Notre expérience, notre compétence et notre engagement nous permettent d'assurer les meilleurs services de conseil.

La qualité inclut la notion de durabilité. Nous portons un grand intérêt à l'impact environnemental et à la durée de vie des produits tout au long du processus de fabrication à valeur ajoutée.

Enfin, ce sont les personnes qui garantissent la qualité Lista : par leur implication, leur engagement et leur sentiment d'appartenance, les employés contribuent à cet effort.

Zertifiziertes ISO 9001/14001 OHSAS 18001 Managementsystem

Certifié selon les normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001

10 Years Guarantee

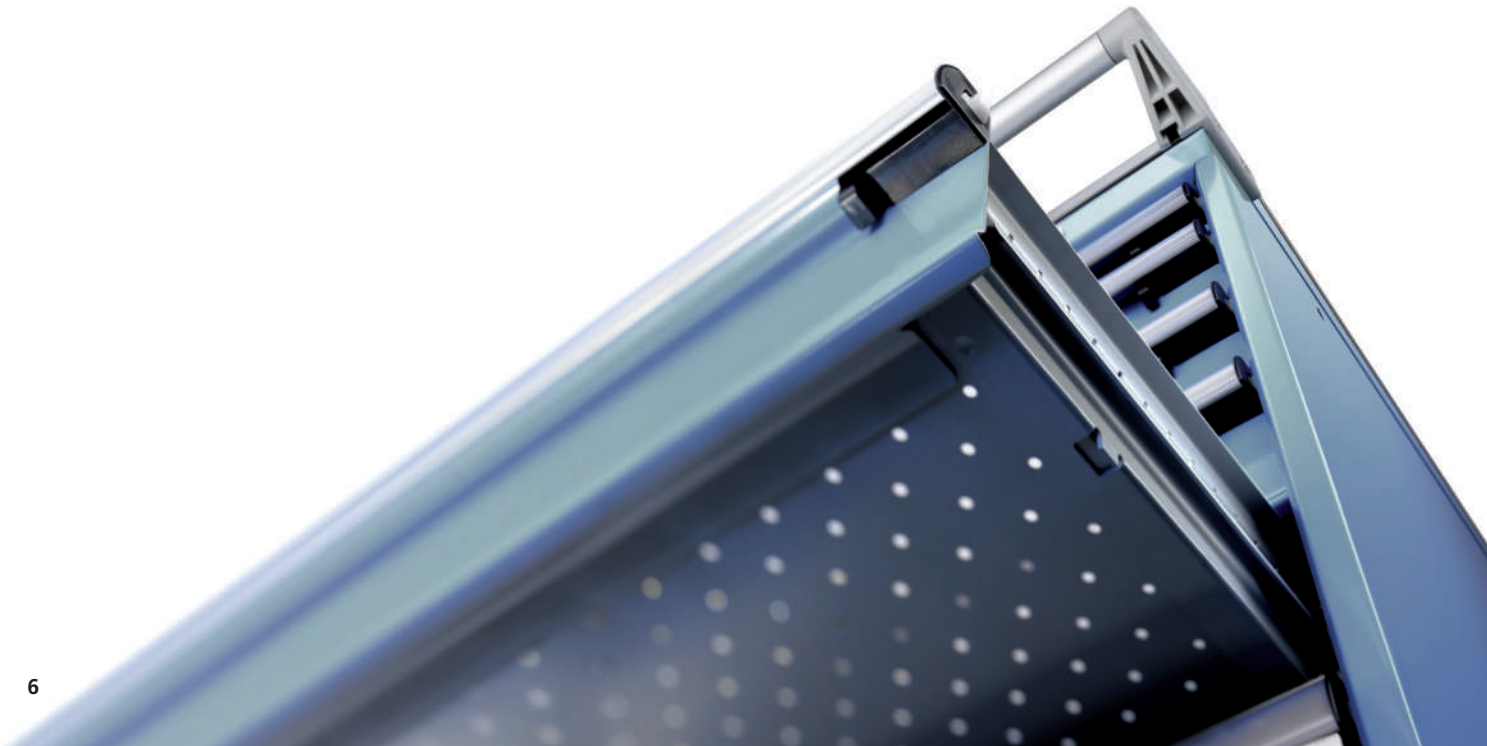

LISTA
making workspace work

Rangement









Un stockage ordonné est essentiel
Lista met de l'ordre

Les produits Lista sont utiles partout où le rangement est indispensable. Les outils, les marchandises et les petites pièces sont rangés de façon ordonnée dans les petites entreprises et les grands halls industriels, dans les musées, les laboratoires de recherche et dans les ateliers en container.

Les différents produits Lista optimisent l'utilisation de l'espace et rationalisent les principaux processus de travail.

Afin que tout se trouve toujours au bon endroit, il est possible de choisir pour les armoires à tiroirs Lista le nombre et la hauteur de chaque tiroir et de configurer de façon personnalisée et modulaire le matériel universel de subdivision des tiroirs.

Nous proposons également des systèmes de stockage et de transport NC qui présentent des solutions rationnelles pour l'entreposage, le transport et la manipulation d'outils NC.

Grâce au système d'étiquetage, vous pouvez identifier clairement les armoires, les tiroirs et le matériel de subdivision des tiroirs. Le programme d'étiquetage téléchargeable gratuit Lista Script vous permet de préparer des étiquettes.

© 2014 www.lista.com



Un thème, mille variations
Pas de poste de travail sans Lista

Les exigences des postes de travail ou d'atelier modernes sont aussi variées que le monde du travail lui-même. C'est pourquoi les systèmes de Lista ont été conçus pour être polyvalents et adaptables.

Dans l'industrie, les charges que doivent supporter les tiroirs sont souvent très élevées. Dans une petite entreprise, la capacité de charge requise est en générale moins élevée. Un entrepôt de fouilles archéologiques précieuses impose des normes de sécurité accrues. Une exigence de qualité sans compromis et le développement flexible de fonctionnalités pratiques permettent une adaptation facile aux demandes changeantes. On a ainsi le choix entre différentes classes de charge portante des tiroirs. Toute la collection principale est conçue à partir d'un système modulaire et stable dans le temps qui représente un placement sûr. Les produits résistants et durables peuvent être complétés pendant longtemps et les groupes de produits individuels se combinent de façon optimale.







Flexibilité

www.lista.com © 2014

La sécurité avant tout
Accès contrôlé

Plus les outils, le matériel ou les objets à stocker dans le poste de travail sont importants, plus il est important de faire en sorte qu'ils soient à tout moment accessibles. Lista a développé un vaste système intelligent qui permet le contrôle des différents niveaux d'accès et des processus.

Les systèmes de tiroirs et les armoires Lista ont toujours été dotés d'un système de verrouillage. Ils sont maintenant dotés en série d'un verrouillage centralisé qui ferme simultanément tous les tiroirs. Grâce à une vaste palette de solutions innovantes, Lista répond à la demande de systèmes de fermeture personnalisables. Ces nouveaux systèmes d'accès électroniques permettent d'attribuer les droits d'accès de façon confortable et différenciée. Ils peuvent concerner un seul tiroir et même, si besoin, un casier donné du tiroir. Ces solutions peuvent de plus être intégrées à des systèmes d'accès électroniques existants. Une solution parfaitement d'avant-garde.

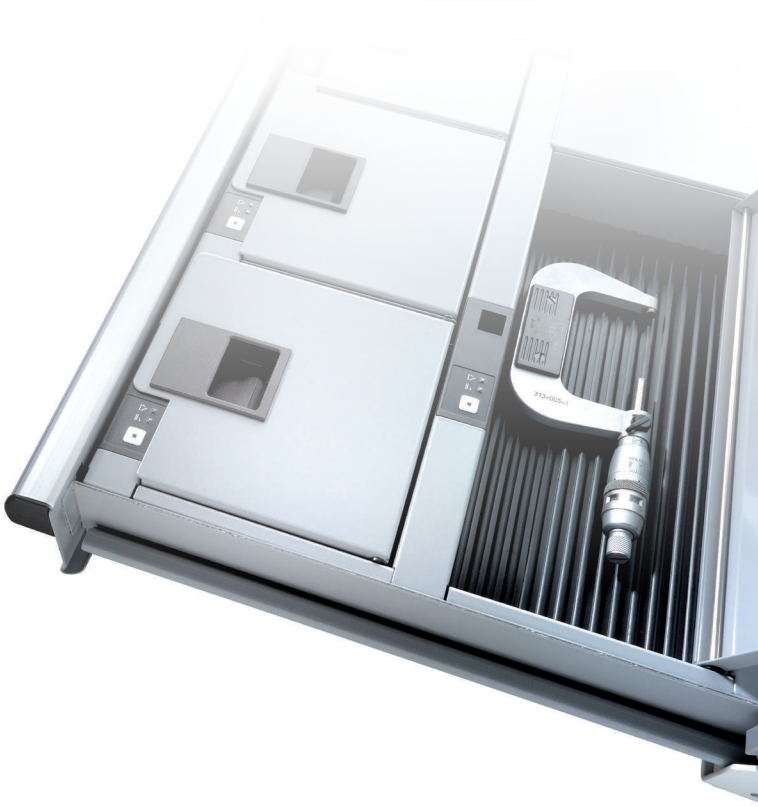

Aperçu des systèmes de fermeture



Accès à toute l'armoire avec une clé ou un code chiffré



Accès électronique à toute l'armoire à l'aide d'une télécommande, d'un PC ou d'une carte



Accès électronique à des tiroirs individuels donnés à partir d'un PC



Accès électronique à un casier donné du tiroir à partir d'un PC

Sécurité

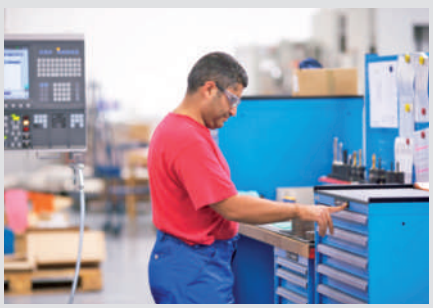





© 2014 www.lista.com

Présent dans le monde entier
Un service à la clientèle sans frontières

Lista produit aujourd'hui des systèmes à tiroirs et des composants pour postes de travail dans trois usines de production, les commercialise dans le monde entier et les distribue par l'intermédiaire de succursales distributrices.

Analyse des besoins
Une rencontre avec le client nous permet d'évaluer ses propres besoins et de juger des conditions sur place.

Optimisation et planification
Nous procédons ensuite à l'examen de toutes les possibilités d'optimisation du stockage et à l'élaboration d'un plan qui englobe tous les facteurs tels que l'espace, les produits et le système.

Installation et formation
Des techniciens compétents installent le système sur place et forment les employés. Cela garantit une mise en service sans problème.

Service après-vente
Nos employés qualifiés sont à tout moment à votre entière disposition pour vous aider, et ce, même après l'installation.







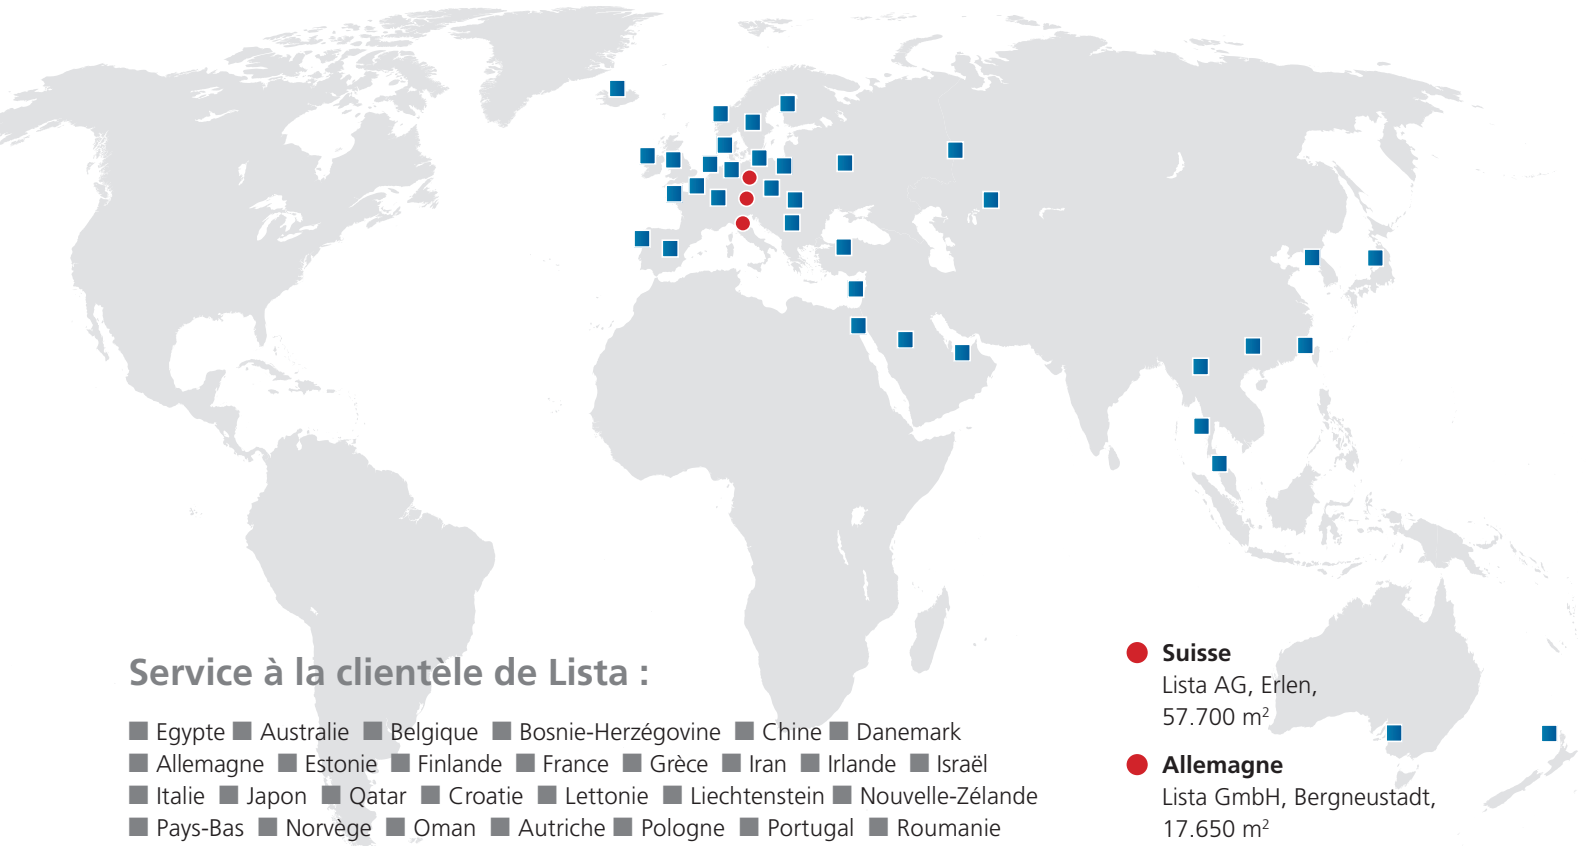

Service à la clientèle de Lista :

■ Egypte ■ Australie ■ Belgique ■ Bosnie-Herzégovine ■ Chine ■ Danemark
■ Allemagne ■ Estonie ■ Finlande ■ France ■ Grèce ■ Iran ■ Irlande ■ Israël
■ Italie ■ Japon ■ Qatar ■ Croatie ■ Lettonie ■ Liechtenstein ■ Nouvelle-Zélande
■ Pays-Bas ■ Norvège ■ Oman ■ Autriche ■ Pologne ■ Portugal ■ Roumanie
■ Russie ■ Suède ■ Suisse ■ Serbie ■ Singapour ■ Slovaquie ■ Slovénie
■ Espagne ■ République Tchèque ■ Turquie ■ Hongrie ■ Emirats arabes unis
■ Royaume-Uni

● **Suisse**
Lista AG, Erlen,
57.700 m²

● **Allemagne**
Lista GmbH, Bergneustadt,
17.650 m²

● **Italie**
Huni Italiana S.p.a., Colzate,
7.600 m²

www.lista.com © 2014



Analyse et conseil
Depuis plus de 65 ans, Lista, une des meilleures entreprises du secteur, a élaboré, en collaboration avec sa clientèle, un haut niveau de compétence en matière de conseil. Les demandes personnalisées ne présentent pas de problème pour Lista, sa grande expérience conduisant rapidement à une solution pratique.

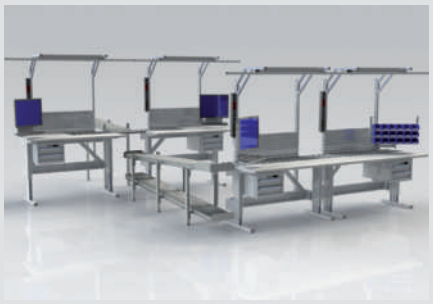

Planification
Chef de file des fournisseurs d'agencements d'industries et de stockage, Lista respecte sa devise « making workspace work » en transformant de simples espaces en postes de travail fonctionnels.



Réalisation
La compétence en conseil et service garantit que, de la planification du projet jusqu'au montage, les entreprises avec leurs espaces aménagés par Lista remplissent de façon optimale leurs objectifs, et ce, quelle que soit la complexité de la tâche.

making workspace work

Etudes de cas >>>
16 solutions clients

Compétence en planification de Lista
making workspace work

Lista offre à la fois les conseils, la planification et les produits. Les processus de réalisation des projets d'envergure s'en trouvent ainsi optimisés. Les étapes intermédiaires sont réduites au minimum. Les contrôles des délais et des coûts y gagnent en efficacité.

Des prestations de service complètes et un service à la clientèle parfait, même après un montage réussi, vont de soi pour Lista. De la gestion professionnelle de projets au service de réparation en passant par le montage technique, Lista est là pour vous. Notre assurance système garantit que votre installation peut être complétée et adaptée avec les produits correspondants pendant de nombreuses années encore.

© 2014 www.lista.com



Le stockage mobile des outils joue un rôle très important dans le domaine de l'assemblage d'avions.

Airbus, Hamburg (DE)



« L'efficacité et la productivité sont des priorités dans notreatelier de fabrication du turbocompresseur à gaz d'échappement. Il s'agit, si possible, d'éliminer toutes les dépenses excessives. Cela concerne bien sûr également un rangement ordonné des outils et des moyens de production utilisés par l'entreprise. Les systèmes d'armoire Lista respectent nos exigences sévères. »

Thomas M. Geiger, Directeur général
ABB Turbo Systems Ltd., Klingnau (CH)



« Une organisation et un entreposage optimisés accélèrent les processus de travail et permettent de se concentrer sur ce qui est important : une fabrication et une qualité parfaites. »

Pascal Wehrlin, Chef montage 3
Stadler Bussnang AG, Bussnang (CH)



« Rangement clair, précision, ordre et qualité sont essentiels pour la fabrication d'outils de précision. Les produits Lista contribuent à l'optimisation de l'organisation de nos moyens de production et de notre assurance qualité. »

Georg Detari, Entretien
Paul Horn GmbH, Tübingen (DE)

www.lista.com © 2014



« La précision et une organisation optimales sont déterminantes. Nous ne sommes bons que si nos fournisseurs le sont. »

Volker Steeb, Chef de la production
Schuler Fahrzeugbau GmbH, Ebhausen (DE)



« Une organisation parfaite est une des bases de la réussite. Celui qui veut gagner une course ne doit pas perdre de temps à l'atelier. »

Sebastian Eiselt, Directeur général
vita4one Racing Team, Herborn (DE)



« Notre magasin respire l'ordre et la clarté. Ce qui est particulièrement important dans le domaine de la peinture. »

Hugo Fontana
Fontana & Fontana AG
Rapperswil-Jona (CH)



Le défi, qui était de planifier des possibilités de stockage optimales pour tous les types d'articles, a été parfaitement relevé grâce à la compétence du service de conseil et aux produits bien pensés de grande qualité de Lista.

© 2014 www.lista.com



Les produits Lista convainquent sur toute la ligne : capacité de charge maximale, rangement ordonné et toujours la possibilité constante d'expansion au rythme de l'entreprise. Un système puissant !

Fehlmann AG, Seon (CH)



« La conservation et la restauration des biens culturels exigent des conditions de travail idéales. Ce n'est que si l'équipement de travail est constamment accessible que les œuvres précieuses peuvent être examinées et manipulées de façon optimale. Les solutions Lista répondent parfaitement à ces exigences. »

Dr. Stefan Wülfert, Responsable de la conservation et de la restauration, Haute école des arts, Bern (CH)



« Le facteur temps joue pour nous un rôle essentiel : l'équipement doit être prêt en quelques secondes. Les armoires pompiers de Lista assurent un accès rapide au matériel et un rangement optimal. Elles sont de plus extrêmement robustes et évitent beaucoup de stress dans certaines situations ! »

Hans-Peter Merz, 1er Commandant, Pompiers volontaires, Burgau (DE)



« Des armoires vestiaires parfaites qui contribuent au bien-être de nos employés améliorent aussi l'agencement de l'entreprise. La stabilité, la durabilité et l'esthétique des produits Lista nous ont convaincus. »

Jens Oswald, Chef du personnel, Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH, Coburg (DE)

www.lista.com © 2014



« Le travail d'équipe joue un rôle important au cours des études et dans la vie professionnelle. Les établis hexagonaux moins encombrants constituent une solution optimale. Le système de fermeture Code Lock facilite l'accès des apprentis à leur armoire. »

Michael Fruhmann,
BFI Berufsförderungsinstitut Steiermark, Graz (AT)



« Les armoires vestiaires de Lista sont stables, esthétiques et durables. Grâce à la vaste palette d'accessoires et aux nombreuses possibilités d'agencements, Lista nous a permis d'équiper nos vestiaires de façon optimale avec des armoires qui répondent à nos besoins. »

Johann Ganser, Chef de la production,
OTT-Jakob Spanntechnik GmbH,
Lengenwang (DE)



« Hein & Oetting fait appel depuis de nombreuses années à Lista. Nos clients exigent de nous une précision et une qualité supérieures – Nous avons les mêmes exigences envers nos fournisseurs. Tous les systèmes sont robustes, polyvalents et peuvent être complétés à tout moment. »

Robert Müller, Chef d'équipe,
Hein & Oetting Feinwerktechnik GmbH, Hamburg (DE)



« Les idées intelligentes et la très grande diversité de produits ainsi que les possibilités d'agencement personnalisé offertes par les produits Lista nous ont convaincus. »

Manfred Tscherny, Chef administratif,
HBLA für Forstwirtschaft, Bruck an der Mur (AT)

© 2014 www.lista.com







LISTA

Armoires à tiroirs

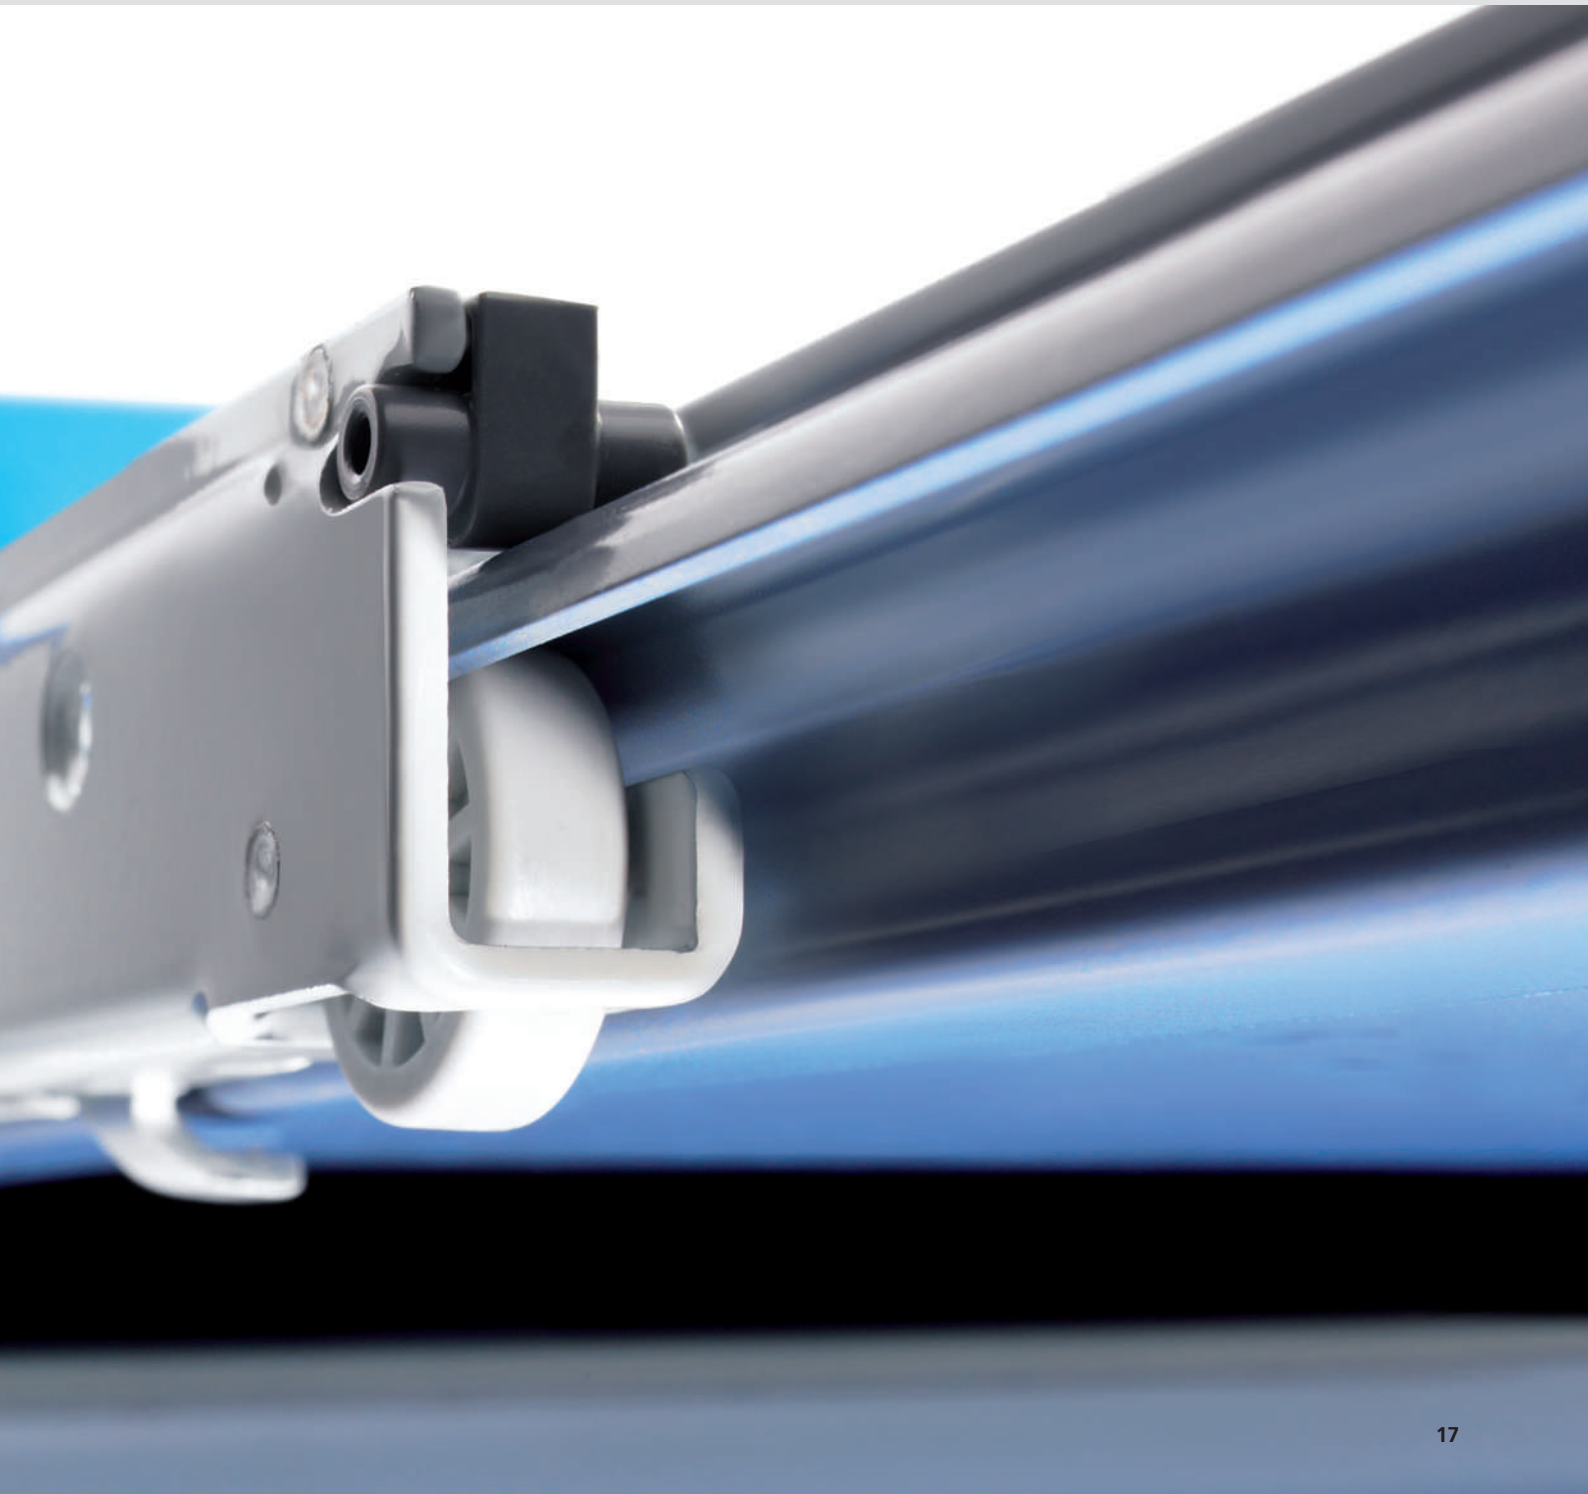

Armoires à tiroirs



www.lista.com © 2014

Armoires à tiroirs

kg 75/200



Les avantages du produit **20–27**
Multiples des exécutions et couleurs **28–29**
Le système de mesure et de commande **30–33**

Armoires à tiroirs profondeur **27 E** **34–71**

Armoires à tiroirs préconfigurables
18 x 27 E (411 x 572 mm) **34–37**
27 x 27 E (564 x 572 mm) **42–45**
36 x 27 E (717 x 572 mm) **50–53**
54 x 27 E (1023 x 572 mm) **58–61**

Armoires à tiroirs configurables à souhait
18 x 27 E (411 x 572 mm) **38–41**
27 x 27 E (564 x 572 mm) **46–49**
36 x 27 E (717 x 572 mm) **54–57**
54 x 27 E (1023 x 572 mm) **62–65**

Accessoires pour armoires, éléments individuels et pièces de rechange **66–71**



Armoires à tiroirs profondeur **36 E** **72–141**

Armoires à tiroirs préconfigurables
18 x 36 E (411 x 725 mm) **72–75**
27 x 36 E (564 x 725 mm) **80–87**
36 x 36 E (717 x 725 mm) **92–97**
45 x 36 E (870 x 725 mm) **102–105**
54 x 36 E (1023 x 725 mm) **110–113**
64 x 36 E (1193 x 725 mm) **118–121**
78 x 36 E (1431 x 725 mm) **126–129**

Armoires à tiroirs configurables à souhait
18 x 36 E (411 x 725 mm) **76–79**
27 x 36 E (564 x 725 mm) **88–91**
36 x 36 E (717 x 725 mm) **98–101**
45 x 36 E (870 x 725 mm) **106–109**
54 x 36 E (1023 x 725 mm) **114–117**
64 x 36 E (1193 x 725 mm) **122–125**
78 x 36 E (1431 x 725 mm) **130–133**

Accessoires pour armoires, éléments individuels et pièces de rechange **134–141**
Éléments individuels pour chariots de préparation de commande **139**



Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes

kg 75/200

Les avantages du produit **142–145**
Multiples des exécutions et couleurs **146–147**
Le système de commande **148–149**

Armoires à tiroirs préconfigurables et configurables à souhait
Profondeur **27 E** **150–157**
Profondeur **36 E** **158–167**
Armoires d'angle **168–169**
Pièces de rechange profondeur **27 E** **70–71**
Pièces de rechange profondeur **36 E** **140–141**

© 2014 www.lista.com



Armoires à tiroirs kg 75/200
Flexibilité, possibilité d'extension, durabilité

Les armoires à tiroirs Lista en tôle d'acier offrent une qualité supérieure sur mesure pour des applications professionnelles. Le matériel et la fabrication garantissent une utilisation sans problème et la préservation de la valeur du matériel stocké de qualité supérieure. Les armoires à tiroirs sont disponibles avec une capacité de charge de 75 kg ou 200 kg par tiroir et présentent ainsi une plus grande flexibilité pour chaque matériel stocké.





Le matériel varié de subdivision des tiroirs permet un rangement ordonné parfaitement ajusté aux pièces stockées.

Avantages

- Parfaitement efficace grâce à l'utilisation à 100 % du volume
- Capacité de charge très élevée grâce à la construction précise et stable en tôle d'acier de grande qualité
- Utilisation optimale de l'espace grâce au matériel de subdivision proposé
- Libre choix du système de fermeture en fonction de l'utilisation prévue
- Blocage individuel des tiroirs et sécurité anti-décrochage de série
- Extension possible à tout moment grâce à la garantie de livraison supplémentaire de 10 ans
- Différentes configurations pour chaque exigence
- Choix de 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément.
- Version ESD disponible sur demande (voir pages 758/759)

www.lista.com © 2014

« Les possibilités de configuration en dimensions, couleur, fermeture, équipement et division des tiroirs sont presque illimitées. Les deux classes de capacité de charge rendent le système encore plus flexible. »



© 2014 www.lista.com

Une efficacité parfaite

Une construction de qualité bien pensée

Une utilisation à 100 % du volume

Hauteur optimale
Les parois latérales et arrière des tiroirs sont ajustées à la hauteur des façades et garantissent une utilisation optimale du volume (sauf pour H 125 mm). Le matériel stocké empilé ou les petites pièces ne peuvent ainsi plus tomber.

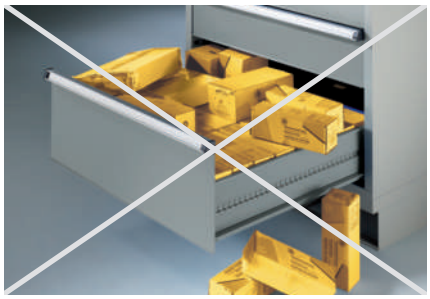

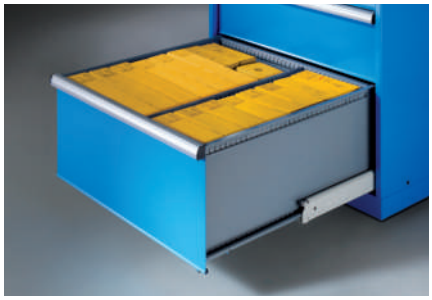

Tout est rapidement accessible

Tiroirs à extension totale
Toutes les armoires sont exclusivement dotées de tiroirs à extension totale. L'espace disponible est ainsi utilisé jusqu au dernier centimètre carré et le contenu complet des tiroirs est à tout moment entièrement visible et facilement accessible.





Maniable et silencieux

Glissière sans traverse
La glissière sans traverse assure un déplacement silencieux et une bonne maniabilité – même dans le cas de pièces stockées très lourdes.





Languette de fermeture
Un recouvrement en matière plastique sur la languette de fermeture assure une fermeture souple et silencieuse. Grâce au verrouillage individuel intégré, il est toujours possible de n'ouvrir qu'un seul tiroir. Cela garantit une meilleure sécurité.

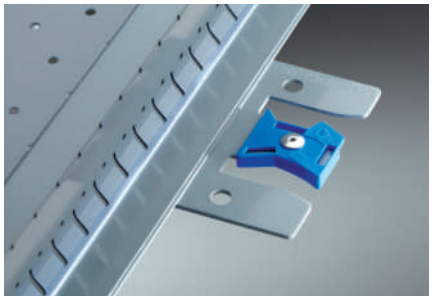

www.lista.com © 2014

Un rangement parfait
Utilisation optimale de l'espace

Stockage des petites pièces (bacs plastiques)



Stockage de matériel cylindre (godets)

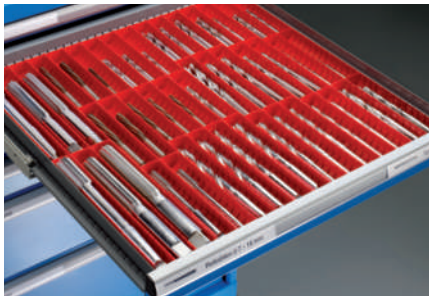

Stockage de matériel NC (bloc-support pour outil)



Stockage de petites et grandes pièces (plaquettes séparatrices)



Stockage d'outils spéciaux et de mesure (insertions en mousse PE)

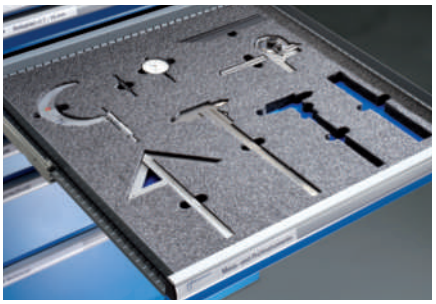

Matériel de subdivision Lista
Le matériel de subdivision des tiroirs est normé et est ainsi compatible avec l'assortiment complet basé sur les unités Lista.

Matériel de subdivision ESD
voir aussi les pages 734 et 736

on request

Etiquetage clair

Lista Script
Il est possible d'étiqueter facilement, proprement, clairement et de façon étanche tous les tiroirs Lista grâce à la poignée continue à fenêtre transparente qui protège l'étiquette. Le matériel de subdivision pour les tiroirs, les godets, les plaquettes séparatrices et les parois de séparation ainsi que le boîtier offrent de belles possibilités d'étiquetage. Le logiciel Lista Script téléchargeable gratuit offre de multiples options d'étiquetage, des pictogrammes et un générateur de code-barres.

Télécharger le logiciel gratuitement à l'adresse www.lista.com/script

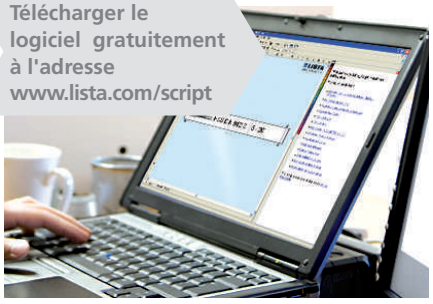



Etiquettes insérables Lista Script
Voir aussi les pages 745

Avantages

- Manipulation facile du matériel stocké grâce à l'extension totale
- Une utilisation à 100 % du volume
- Bonne maniabilité et coulissement silencieux grâce aux roulettes de plastique à roulements à billes de précision
- Accélération des processus de travail grâce à un rangement et à un étiquetage parfaits
- Etiquetage qui reste propre et lisible à long terme

© 2014 www.lista.com

Systèmes de fermeture
Ouverture et fermeture systématiques

La prévention des accès non autorisés au matériel stocké permet de réduire considérablement la perte de matériel ainsi que les coûts.







Key Lock

La fermeture standard à cylindre interchangeable s'adapte facilement aux systèmes de fermeture existants. La fermeture verrouille tous les tiroirs en même temps.

Types de fermeture Key Lock :



Fermeture différente



Fermeture identique



Système passe-partout

Code Lock

La clé est ici remplacée par une combinaison de chiffres. Une combinaison simple de 4 à 6 chiffres suffit pour ouvrir les armoires à tiroirs.

Remote Lock / Remote Lock Mobile

Le Remote Lock et son jumeau mobile, le Remote Lock Mobile, sont des systèmes de fermeture électroniques programmables contrôlés par émetteur radioélectrique manuel pour armoires stationnaires ou mobiles. Les armoires stationnaires (Remote Lock) sont connectées à une alimentation électrique permanente et il est possible de relier et de contrôler facilement jusqu'à 6 armoires. Par contre, le Remote Lock Mobile assure une meilleure flexibilité grâce à son système de batterie rechargeable.

Remarque
Notez votre numéro de clé.
Ceci est avantageux en cas de perte
(autre fermeture en cas de commande).

Caractéristiques

- Serrure à cylindre de grande qualité incluant deux clés et numéros de clés
- Utilisable sur système de fermeture différente, identique ou passe-partout
- Cylindre échangeable pour tous les produits Lista, ce qui permet une fermeture identique avec les autres produits Lista
- Possibilité d'extension du système passe-partout à 100 cylindres

Caractéristiques

- Accès direct sans clé
- Fonction passe-partout réalisable avec code maître
- Jusqu'à 19 codes utilisateur différents
- Fonctionnement pendant plusieurs années sans changement de batterie
- Utilisation facile
- Immédiatement prêt à fonctionner

Caractéristiques

- Utilisation facile par émetteur radioélectrique manuel
- Autorisations d'accès et hiérarchies de fermeture programmables
- Système de fermeture automatique assurant la sécurité à un moindre coût
- Possibilité de relier jusqu'à 6 armoires (Remote Lock)
- Armoire mobile à batterie rechargeable (Remote Lock Mobile)

www.lista.com © 2014

Sécurité

Sécurité générale pour chaque exécution

Blocage individuel des tiroirs de série
Le blocage individuel des tiroirs bloque tous les autres tiroirs quand un tiroir est tiré, prévenant ainsi tout risque de basculement de l'armoire. En outre, le système de sécurité intelligent permet de modifier aussi ultérieurement à volonté l'ordre de montage des tiroirs.

Partie frontale des tiroirs
Toutes les poignées des tiroirs sont dotées de caches latéraux et se ferment à l'avant en affleurement avec le bâti de l'armoire. Cela améliore l'esthétique, mais prévient aussi les blessures.

Sécurité anti-décrochage
La sécurité anti-décrochage répond à toutes les consignes contre la chute accidentelle du tiroir et réduit les risques de blessure au poste de travail. Le verrouillage peut se désactiver facilement des deux côtés si le tiroir doit être changé.







Une sécurité de blocage accrue pour les armoires stationnaires et mobiles

Sécurité de blocage individuelle à droite (par tiroir)
La sécurité standard de toutes les armoires mobiles se commande d'une main, il est facile de débloquer la sécurité des tiroirs sur le côté droit. Le tiroir s'enclenche à la fermeture et ne s'ouvre pas de façon involontaire lorsque l'armoire est déplacée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Cette sécurité accrue des tiroirs convient particulièrement aux applications mobiles soumises à des mouvements intensifs. Le blocage bilatéral est actionné des deux mains. Le tiroir s'enclenche à la fermeture et ne s'ouvre pas de façon involontaire.

Sécurité double
Cette sécurité de blocage accrue des tiroirs présente les mêmes caractéristiques que la sécurité de blocage individuelle bilatérale, mais est plus confortable du fait de la commande à une seule main.









La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out)
Il est possible, grâce à cette sécurité de blocage, de bloquer les tiroirs pleins en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe. La sécurité Lilo est disponible pour une capacité de charge des tiroirs supérieure à 200 kg.

© 2014 www.lista.com

Flexibilité et possibilité d'extension
Etudiées dans le moindre détail

Perforation
Tous les couvercles des bâtis sont munis de trous préperforés. Le matériel stocké reste à l'abri des poussières et des liquides grâce au dessus fermé du bâti. Les trous peuvent être libérés au besoin pour permettre l'ajout ultérieur d'un plateau de table ou d'une deuxième armoire à tiroirs au dessus de la première.




Socle/socle pour chariot élévateur
Le socle permet d'équilibrer la hauteur de l'armoire à tiroirs. Les armoires à tiroirs à partir de la largeur 36 E peuvent de plus être équipées d'un socle pour chariot élévateur, qui permet de déplacer l'armoire chargée à l'aide d'un transpalette.




Armoires mobiles
Les armoires à tiroirs mobiles sont munies de quatre rebords relevés avec barre de poussée, d'un caoutchouc cannelé noir, de deux roues pivotantes à blocage ainsi que de deux roues fixes et comprennent une sécurité de blocage individuelle des tiroirs.


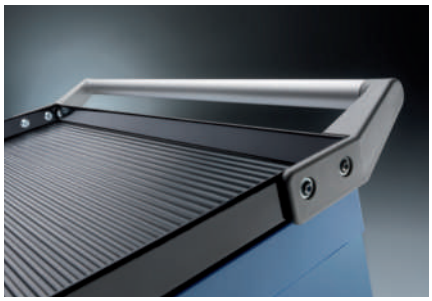

Rebords relevés et plateaux de couverture
Les rebords relevés sur trois côtés trouvent souvent leur utilité avec les armoires stationnaires car ils facilitent le nettoyage. La version à quatre rebords relevés convient surtout aux armoires mobiles car ils empêchent le matériel transporté de rouler et de tomber malgré les mouvements permanents. Même si la barre de poussée est fixée au rebord relevé, il est toujours possible de changer le plateau de couverture ultérieurement.

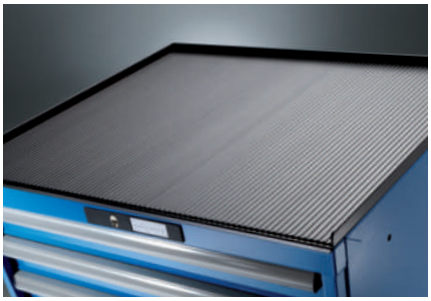
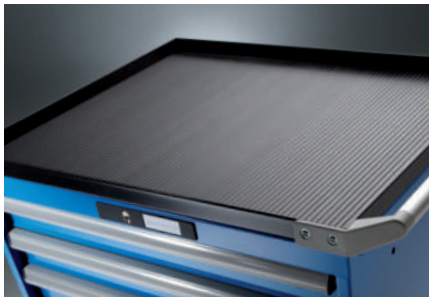

www.lista.com © 2014

Identification et commande ultérieure simplifiées par le codage du produit

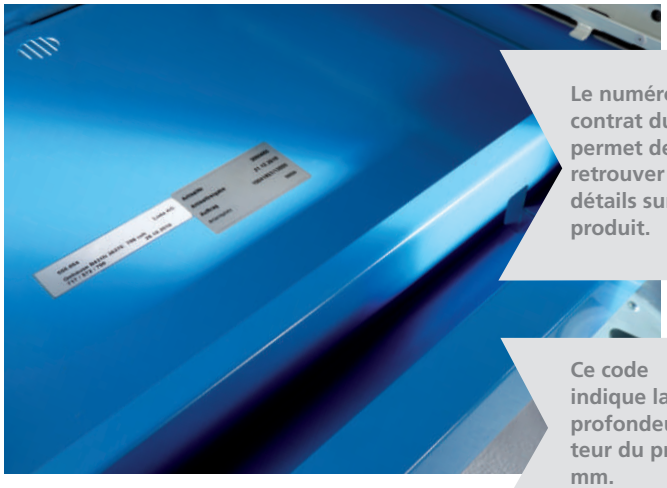

Le numéro de contrat du client permet de retrouver tous les détails sur son produit.

ArtikelNr	3046482
Artikelfreigabe	16.12.2013
Auftrag	741986/5000
Arbeitsplatz	90008

Position

Numéro de produit du bâti

Ce code indique la largeur/ profondeur/hau-teur du produit en mm.

654.941	Lista AG
Gehäuse B55N 5427E 1000 roh	
1023 / 572 / 1000	16.12.2013

Date de production



Les deux étiquettes sur le fond du bâti donnent toutes les indications concernant le produit : l'étiquette 1 donne le numéro de commande du client et la position. Ces informations sont requises pour la commande ultérieure de pièces de rechange. Les données sur le numéro de produit, les mesures externes et la date de production se trouvent sur la deuxième étiquette.
La gravure sur la languette de fermeture des tiroirs indique de plus la longueur, la largeur et la hauteur frontale du produit ainsi que la date de production.



Charge maximale admissible des coulisses
Par mesure de sécurité, la charge maximale admissible (75 ou 200 kg) est gravée sur les glissières des tiroirs.



Avantages

- Possibilités d'extension variées
- Adaptable à de nouveaux environnements de travail, grâce à une plus longue préservation de la valeur et à une durée d'utilisation étendue
- Commande ultérieure d'accessoires simplifiée

© 2014 www.lista.com

Exécutions multiples
La configuration adaptée à chaque besoin

Les possibilités de configuration en dimensions, couleur, fermeture, équipement et division des tiroirs sont presque illimitées. Il est possible de configurer individuellement les armoires à tiroirs pour chaque situation de travail, et ce, afin d'optimiser l'utilisation de l'espace. Elles peuvent être complétées à tout moment et présentent de plus une longue durée d'utilisation. La rentabilité s'en trouve améliorée.



Configuration d'armoire à tiroirs



Configuration d'armoire à tiroirs avec porte battante encastrée, rayons extensibles ou amovibles



Configuration d'armoire à tiroirs avec tiroirs, porte battante encastrée, rayons extensibles ou amovibles



Configuration d'armoire à tiroirs mobile



Configuration de chariot de préparation des lots à rebords relevés et barre de poussée





Toutes les armoires à tiroirs peuvent sur demande être commandées et configurées en version ESD

on request

Informations ESD voir page 758/759

www.lista.com © 2014

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs

12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard et 6 combinaisons de couleurs sans supplément. Le code couleur à trois chiffres (par ex. **.010**) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande (par ex. **70.701.010**). Le bâti et les tiroirs sont également disponibles dans les différentes couleurs.



.010 Bleu clair RAL 5012



.020 Gris clair RAL 7035



.030 Vert réséda RAL 6011



.040 Bleu capri RAL 5019



.050 Gris métallique NCS S 6502-B.



.060 Noir NCS S 9000-B.



.070 Rouge rubis RAL 3003



.080 Gris pigeon NCS S 4502-B.



.090 Bleu gentiane RAL 5010



.100 Bleu de sécurité RAL 5005



.110 Blanc pur RAL 9010



.180 Blanc gris RAL 9002



.514 Gris clair RAL 7035 / Bleu clair RAL 5012



.518 Gris clair RAL 7035 / Bleu de sécurité RAL 5005



.519 Gris clair RAL 7035 / Gris métallique NCS S 6502-B.



.521 Gris métallique NCS S 6502-B. / Gris clair RAL 7035



.512 Gris clair RAL 7035 / Rouge rubis RAL 3003



.522 Rouge rubis RAL 3003 / Gris métallique NCS S 6502-B.

12 autres couleurs prédéfinies sont disponibles contre supplément

.120 Gris aluminium RAL 9007

.130 Blanc aluminium RAL 9006

.140 Gris clair NCS S 2000-N

.170 Bleu ultramarine RAL 5002

.190 Bleu ciel RAL 5015

.200 Gris anthracite RAL 7016

.210 Bleu brillant RAL 5007

.220 Bleu turquoise RAL 5018

.230 Gris gravier RAL 7032

.240 Rouge feu RAL 3000

.260 Gris ardoise RAL 7015

.280 Orange RAL 2004



Votre choix de couleur personnalisé sur demande

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les couleurs standard et prédéfinies, votre produit peut également être fabriqué dans toutes les couleurs.

Avantages

- Surface du bâti résistante aux chocs et à l'abrasion grâce au laquage par pulvérisation écologique
- Protection absolue contre la corrosion du tiroir assurée par un laquage à immersion par électrophorèse

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier de la teinte originale.

© 2014 www.lista.com

Les unités Lista (E)
Le système de mesure intelligent

Les unités Lista (E) servent de dimensions modulaires pratiques et permettent de bien assortir le bâti, le tiroir et le matériel de subdivision. **Une unité Lista (E) correspond à 17 mm** et se base sur la grille de subdivision utilisée pour la subdivision des tiroirs. Bien qu'ils soient de dimensions différentes, le bâti d'une armoire à tiroirs et les tiroirs adaptés à ce bâti ont les mêmes unités Lista.



Exemple 1 :
Surface de base de l'armoire
1023 x 572 mm :
6 x 9 E = **54 E** (Largeur)
3 x 9 E = **27 E** (Profondeur)

Lors du choix d'une armoire à tiroirs, il convient de définir tout d'abord les dimensions de la surface de base. Le choix s'effectue parmi 11 surfaces de base, 2 profondeurs, et jusqu'à 7 largeurs.



P 27 E



P 36 E

La surface de base choisie définit la surface utile du tiroir. On donne pour les deux les mesures en mm et les unités Lista (E). Grâce à cette trame de base universelle, il est aussi possible d'intégrer le matériel de division de tout l'assortiment dans la trame Lista.



	Profondeur 27 E			
Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E
Surface de base de l'armoire				
L x P	411 x 572 mm	564 x 572 mm	717 x 572 mm	1023 x 572 mm
H Hauteur du bâti mm / Hauteur utile mm				
283	200	200	-	-
383	300	300	-	-
533	450	450	-	-
650	550	550	-	-
700	600	600	600	600
800	-	700	-	-
850	750	750	750	750
1000	900	900	900	900
1150	-	-	-	-
1325	-	-	-	-
1450	-	-	1350	1350
1625	-	-	-	-

54 E = **918 mm**
27 E = **459 mm**
Surface utile des tiroirs

Surface utile de l'armoire					
L x P		306 x 459 mm	459 x 459 mm	612 x 459 mm	918 x 459 mm
H	Hauteur utile mm	kg	kg	kg	kg
50	32,5	75	75	75	75
75	57,5	75	75 / 200	75 / 200	75 / 200
100	82,5	75	75 / 200	75 / 200	75 / 200
125	107,5	-	75 / 200	75 / 200	75 / 200
150	132,5	75	75 / 200	75 / 200	75 / 200
200	182,5	75	75 / 200	75 / 200	75 / 200
250	232,5	-	75 / 200	75 / 200	200
300	282,5	75	75 / 200	75 / 200	200

www.lista.com © 2014





Exemple 2 :
Surface de base de l'armoire
717 x 725 mm :
4 x 9 E = **36 E** (Largeur)
4 x 9 E = **36 E** (Profondeur)

Profondeur 36 E

18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
						
411 x 725 mm	564 x 725 mm	717 x 725 mm	870 x 725 mm	1023 x 725 mm	1193 x 725 mm	1431 x 725 mm
Hauteur utile mm						
200	200	-	-	-	-	-
300	300	-	-	-	-	-
450	450	-	-	-	-	-
550	550	-	-	-	-	-
600	600	600	600	600	600	600
-	700	700	-	-	-	-
750	750	750	750	750	750	750
900	900	900	900	900	900	900
-	-	1050	-	-	-	-
-	-	1225	-	-	1225	1225
-	-	1350	1350	1350	1350	1350
-	-	1525	-	-	-	-

36 E = **612 mm**
36 E = **612 mm**
Surface utile de l'armoire

						
306 x 612 mm	459 x 612 mm	612 x 612 mm	765 x 612 mm	918 x 612 mm	1088 x 612 mm	1326 x 612 mm
kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
75	75	75	75	75	-	-
75	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200
75	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200
-	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200	200	200
75	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200	200	200
75	75 / 200	75 / 200	75 / 200	75 / 200	200	200
-	75 / 200	75 / 200	200	200	200	200
75	75 / 200	75 / 200	200	200	200	200

© 2014 www.lista.com

Sélectionnez simplement :
A) **Commandez des modèles préconfigurés**



1. Unités Lista

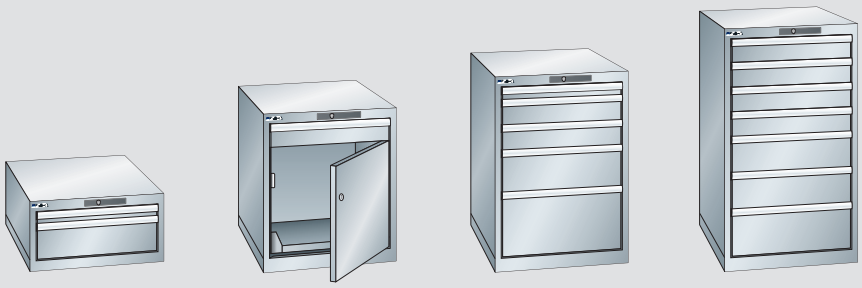

Exemples de commande de modèles préconfigurés

ou :
B) **Configurez individuellement les armoires et commandez**



1. Unités Lista

D'abord choisir la surface de base de l'armoire (p. ex. 717 x 572 mm = 36 x 27 E ou 717 x 725 mm = 36 x 36 E). L'unité Lista E x E indique quels tiroirs et quel matériel de subdivision conviennent à quels bâtis.



2. Bâti

Une fois la surface de base choisie, déterminez le bâti. Différentes hauteurs de bâti (A) sont disponibles. La choix du bâti inclut toujours aussi le choix du système de fermeture et de la couleur souhaités.



3. Tiroirs

Déterminez maintenant la hauteur frontale, la capacité de charge et la couleur des tiroirs. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). Choisissez également la sécurité souhaitée.

www.lista.com © 2014

Commandez un article préconfiguré





5. Matériel de subdivision — Commander

Commandez un article individualisé





4. Accessoires

5. Matériel de subdivision — Commander

L'armoire à tiroirs peut être combinée avec une porte battante, des rayons extensibles et amovibles. D'autres accessoires d'armoire sont également disponibles (plateau de couverture, socle, roues et poignée de poussée). Les armoires mobiles doivent obligatoirement inclure une sécurité de blocage des tiroirs et une barre de poussée.

Les matériels de subdivision des tiroirs se commandent la plupart du temps par kit. Lista vous propose une grande sélection. Tenez compte du fait que le matériel de subdivision doit concorder avec la hauteur et la surface utile des tiroirs.

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.



Réf. **78.414.521**
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B
Façades : gris clair RAL 7035
(matériel de subdivision non compris)

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat



Armoires préconfigurées disponibles en 7 hauteurs différentes
Autre configuration individuelle possible (voir éléments individuels à partir de la page 38).



H	283	383	533	700	723	840	890	mm

www.lista.com © 2014



18 x 36 E | 27 x 36 E | 36 x 36 E | 45 x 36 E | 54 x 36 E | 64 x 36 E | 78 x 36 E

L → 411 mm **P ↗ 572 mm**

306 x 459 mm

H ↑ 283 mm Hauteur utile **200 mm**



2 tiroirs
50 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.400.**XXX	
75	Code Lock	**78.401.**XXX	



2 tiroirs
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.402.**XXX	
75	Code Lock	**78.403.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.404.**XXX	
75	Code Lock	**78.405.**XXX	

H ↑ 383 mm Hauteur utile **300 mm**



3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.406.**XXX	
75	Code Lock	**78.407.**XXX	



3 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.408.**XXX	
75	Code Lock	**78.409.**XXX	



4 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.410.**XXX	
75	Code Lock	**78.411.**XXX	

H ↑ 533 mm Hauteur utile **450 mm**



3 tiroirs
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.412.**XXX	
75	Code Lock	**78.413.**XXX	



4 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.414.**XXX	
75	Code Lock	**78.415.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.416.**XXX	
75	Code Lock	**78.417.**XXX	

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
Exécutions fixes et mobiles

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



3 tiroirs
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.418.**XXX	
75	Code Lock	**78.419.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.420.**XXX	
75	Code Lock	**78.421.**XXX	



2 tiroirs
50 mm
100 mm
1 porte 450 mm, à droite
1 rayon extensible

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.422.**XXX	



Réf. **78.422.522**
Bâti : rouge rubis, RAL 3003
Façades : gris métallique, NCS 6502-B

Conseil



Equipement de tiroirs et portes
Les armoires à tiroirs peuvent être équipéesau choix de tiroirs et d'une porte. La porte encastrée requiert l'utilisation de rayons extensibles spéciaux Les deux serrures sont de série à fermeture différente. Une fermeture identique ou une fermeture à Code Lock sont possibles sur demande (pas de Code Lock disponible pour les portes).

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



L 411 mm **P 572 mm**

306 x 459 mm

H 723 mm

Hauteur utile **450 mm**

Hauteur de bâti **533 mm**



4 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.423.**XXX	
75	Code Lock	**78.424.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.425.**XXX	
75	Code Lock	**78.426.**XXX	

H 840 mm

Hauteur utile **550 mm**

Hauteur de bâti **650 mm**



6 tiroirs
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.427.**XXX	
75	Code Lock	**78.428.**XXX	

H 890 mm

Hauteur utile **600 mm**

Hauteur de bâti **700 mm**



5 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.429.**XXX	
75	Code Lock	**78.430.**XXX	



Réf. **78.429.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	137 mm
Capacité de charge des roues	400 kg
Direction de déplacement	Longitudinale

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L 411 mm P 572 mm

Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.

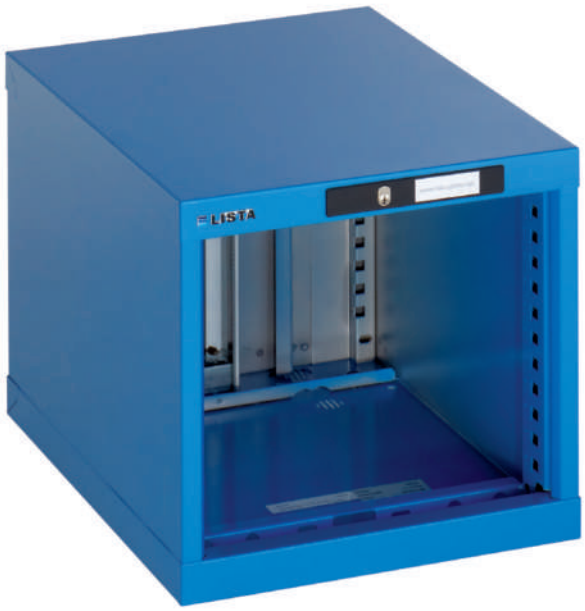



H mm	283
Hauteur utile mm	200
Key Lock	Réf.
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.059.**XXX
Bâti **cylindre à fermeture identique non compris**	**71.000.**XXX
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*	
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**	**71.000.**XXX
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**
Code Lock	
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.118.**XXX
Remote Lock	
Bâti à fermeture électr. à distance	**71.177.**XXX
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB	**74.094.000**
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm	**74.099.000**
Remote Lock Mobile	
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur	-
● Clé de programmation Basic	-
○ Emetteur radioélectrique manuel	-

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
							
	383	**533**	**650**	**700**	**850**	**1000**	
	300	450	550	600	750	900	
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
	71.060.XXX	**71.061.**XXX	**71.062.**XXX	**71.063.**XXX	**71.401.**XXX	**71.064.**XXX	
	71.001.XXX	**71.002.**XXX	**71.003.**XXX	**71.004.**XXX	**71.400.**XXX	**71.005.**XXX	
	222.383.000	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	
	71.001.XXX	**71.002.**XXX	**71.003.**XXX	**71.004.**XXX	**71.400.**XXX	**71.005.**XXX	
	222.384.000	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	
	20.040.000	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	
	71.119.XXX	**71.120.**XXX	**71.121.**XXX	**71.122.**XXX	**71.402.**XXX	**71.123.**XXX	
	71.178.XXX	**71.179.**XXX	**71.180.**XXX	**71.181.**XXX	**71.403.**XXX	**71.182.**XXX	
	74.093.000	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	
	74.094.000	**74.094.000**	**74.094.000**	**74.094.000**	**74.094.000**	**74.094.000**	
	74.092.000	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	
	74.099.000	**74.099.000**	**74.099.000**	**74.099.000**	**74.099.000**	**74.099.000**	
	-	**71.236.**XXX	**71.237.**XXX	**71.238.**XXX	**71.404.**XXX	**71.239.**XXX	
	-	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	
	-	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	

Conseil

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !
Plus d'informations sur www.lista.com/locks

Code Lock à programmation
Chaque produit Lista possédant une fermeture Code Lock est immédiatement prêt au fonctionnement avec le code préinstallé 1 2 3 4 5 (touche entrée) en usine. Il s'agit de reprogrammer ce code à la première mise en service par un code maître personnel.

1. Entrer et confirmer le code usine 1 2 3 4 5 (touche entrée ↵)
2. Autorisation de déverrouillage active 3 secondes (lumière verte)
3. Tourner le bouton rotatif en position horizontale
4. Appuyer sur la touche de programmation pendant 1 seconde, touche de programmation / suppression active 20 secondes (lumière rouge)
5. Entrer et confirmer un code de 6 chiffres, tester avec le tiroir ouvert
6. Conserver le code dans la notice d'utilisation



3. Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles ainsi que portes battantes

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.







H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.000.XXX	72.001.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.110.XXX	72.111.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.220.XXX	72.221.XXX
Sécurité de blocage double	72.330.XXX	72.331.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.



Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.

Exécution	Hauteur mm	Fermeture	Réf.
Monté à droite	450	Sans cylindre	74.110.XXX
Monté à droite	600	Sans cylindre	74.111.XXX
Monté à gauche	450	Sans cylindre	74.122.XXX
Monté à gauche	600	Sans cylindre	74.123.XXX
+ Cylindre à fermeture différente*			222.376.000

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 38/39 « Bâti d'armoire à systèmes de fermeture ».

Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche, mais s'actionne d'une seule main.



Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

 © 2014

306 x 459 mm





100	150	200	300
82,5	132,5	182,5	282,5
76	126	176	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.002.XXX	**72.003.**XXX	**72.004.**XXX	**72.005.**XXX
72.112.XXX	**72.113.**XXX	**72.114.**XXX	**72.115.**XXX
72.222.XXX	**72.223.**XXX	**72.224.**XXX	**72.225.**XXX
72.332.XXX	**72.333.**XXX	**72.334.**XXX	**72.335.**XXX



Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amovible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire.

Exécution	Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur de montage mm	Réf.	
Rayon amovible	350	465	75	**74.005.000**	
Rayon extensible	281	459	100	**74.004.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



i Conseil

Transformation des glissières d'extension
Comme des tiroirs de tailles différentes présentent des capacités de charge différentes, il est nécessaire de changer les glissières d'extension au moment du changement de tiroirs.

1. Ouvrir entièrement le tiroir
2. Tirer la sécurité anti-décrochage vers l'avant et faire basculer le tiroir vers l'arrière
3. Retirer le tiroir et le rail intermédiaire
4. Retirer la sécurité du rail de bâti à l'aide d'un tournevis
5. Tirer le rail de bâti vers le haut et décrocher
6. Accrocher et bloquer les nouvelles glissières

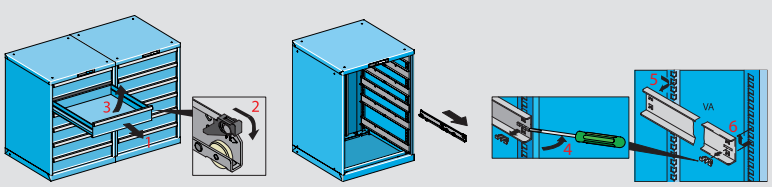

✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 66

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75

La commande simplifiée :

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire
Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista | 18 x 27 E | **27 x 27 E** | 36 x 27 E | 54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.



Réf. **78.475.070**
Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

Armoires préconfigurées disponibles en 9 hauteurs différentes
Autre configuration individuelle possible (voir éléments individuels à partir de la page 46).

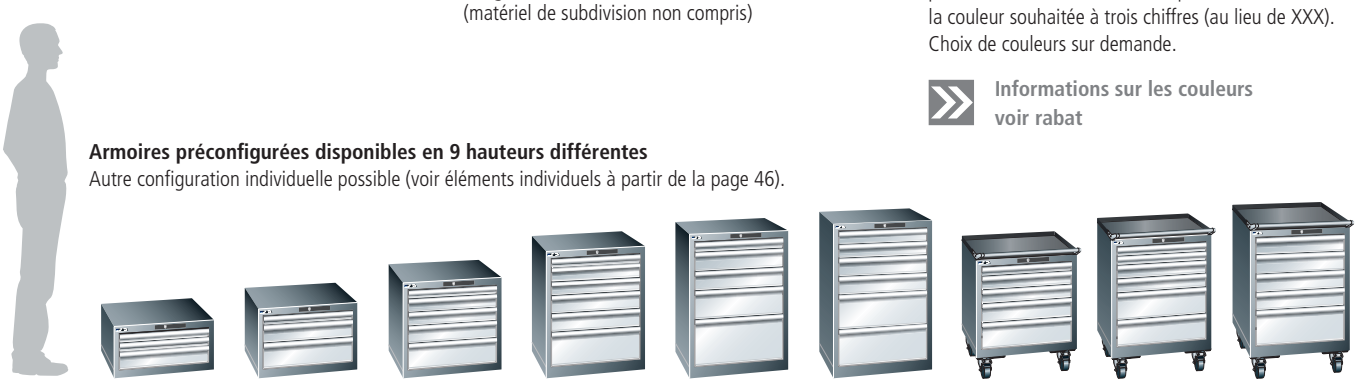

H	283	383	533	700	800	850	723 / 840 / 890	mm

www.lista.com © 2014



18 x 36 E | 27 x 36 E | 36 x 36 E | 45 x 36 E | 54 x 36 E | 64 x 36 E | 78 x 36 E

L → 564 mm **P ↗ 572 mm**

459 x 459 mm

H ↑ 283 mm Hauteur utile **200 mm**



2 tiroirs
50 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.461.**XXX	
75	Code Lock	**78.462.**XXX	



2 tiroirs
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.463.**XXX	
75	Code Lock	**78.464.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
50 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.465.**XXX	
75	Code Lock	**78.466.**XXX	

H ↑ 383 mm Hauteur utile **300 mm**



2 tiroirs
100 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.467.**XXX	
75	Code Lock	**78.468.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.469.**XXX	
75	Code Lock	**78.470.**XXX	



4 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.471.**XXX	
75	Code Lock	**78.472.**XXX	

H ↑ 533 mm Hauteur utile **450 mm**



4 tiroirs
50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.473.**XXX	
75	Code Lock	**78.474.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.475.**XXX	
75	Code Lock	**78.476.**XXX	



6 tiroirs
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.477.**XXX	
75	Code Lock	**78.478.**XXX	

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com



Armoires préconfigurées
Exécutions fixes et mobiles

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.484.**XXX
75	Code Lock	**78.485.**XXX



6 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.486.**XXX
75	Code Lock	**78.487.**XXX

H 800 mm Hauteur utile **700 mm**



4 tiroirs
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.289.**XXX
75	Code Lock	**78.288.**XXX



5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.882.**XXX
75	Code Lock	**78.883.**XXX

H 850 mm Hauteur utile **750 mm**



4 tiroirs
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**79.380.**XXX
75	Code Lock	**79.381.**XXX



5 tiroirs
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.884.**XXX
75	Code Lock	**78.952.**XXX



6 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.953.**XXX
75	Code Lock	**78.954.**XXX



8 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.250.**XXX
75	Code Lock	**78.110.**XXX



5 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.256.**XXX
75	Code Lock	**78.100.**XXX



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.258.**XXX
75	Code Lock	**78.106.**XXX



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.252.**XXX
75	Code Lock	**78.108.**XXX

www.lista.com © 2014

L 564 mm **P 572 mm**


459 x 459 mm

H 723 mm

Hauteur utile **450 mm**

Hauteur de bâti **533 mm**



4 tiroirs
50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.489.**XXX	
75	Code Lock	**78.490.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.491.**XXX	
75	Code Lock	**78.492.**XXX	

H 840 mm

Hauteur utile **550 mm**

Hauteur de bâti **650 mm**



6 tiroirs
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.493.**XXX	
75	Code Lock	**78.494.**XXX	

H 890 mm

Hauteur utile **600 mm**

Hauteur de bâti **700 mm**



5 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.249.**XXX	
75	Code Lock	**78.112.**XXX	



6 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.247.**XXX	
75	Code Lock	**78.113.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.245.**XXX	
75	Code Lock	**78.114.**XXX	

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	137 mm
Capacité de charge des roues	400 kg
Direction de déplacement	Longitudinale



Réf. **14.245.070**
Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

B 564 mm T 572 mm





Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H mm	283		383	
Hauteur utile mm	200		300	
Key Lock	Réf.		Réf.	
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.070.**XXX		**71.071.**XXX	
Bâti **cylindre à fermeture identique non compris**	**71.011.**XXX		**71.012.**XXX	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**	**71.011.**XXX		**71.012.**XXX	
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**		**20.040.000**	
Code Lock				
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.129.**XXX		**71.130.**XXX	
Remote Lock				
Bâti à fermeture électr. à distance	**71.188.**XXX		**71.189.**XXX	
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**		**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB	**74.094.000**		**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**		**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm	**74.099.000**		**74.099.000**	
Remote Lock Mobile				
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur	-		-	
● Clé de programmation Basic	-		-	
○ Emetteur radioélectrique manuel	-		-	

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Systèmes de fermeture voir page 24

www.lista.com © 2014

	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
							
	533	**650**	**700**	**800**	**850**	**1000**	
	450	550	600	700	750	900	
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
	71.072.XXX	**71.073.**XXX	**71.074.**XXX	**71.075.**XXX	**71.076.**XXX	**71.077.**XXX	
	71.013.XXX	**71.014.**XXX	**71.015.**XXX	**71.016.**XXX	**71.017.**XXX	**71.018.**XXX	
	222.383.000	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	
	71.013.XXX	**71.014.**XXX	**71.015.**XXX	**71.016.**XXX	**71.017.**XXX	**71.018.**XXX	
	222.384.000	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	
	20.040.000	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	
	71.131.XXX	**71.132.**XXX	**71.133.**XXX	**71.134.**XXX	**71.135.**XXX	**71.136.**XXX	
	71.190.XXX	**71.191.**XXX	**71.192.**XXX	**71.193.**XXX	**71.194.**XXX	**71.195.**XXX	
	74.093.000	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	
	74.094.000	**74.094.000**	**74.094.000**	**74.094.000**	**74.094.000**	**74.094.000**	
	74.092.000	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	
	74.099.000	**74.099.000**	**74.099.000**	**74.099.000**	**74.099.000**	**74.099.000**	
	71.243.XXX	**71.244.**XXX	**71.245.**XXX	**71.246.**XXX	**71.247.**XXX	**71.248.**XXX	
	74.093.000	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	**74.093.000**	
	74.092.000	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	**74.092.000**	

Conseil

Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées ultérieurement pour être rattachées à un système passe-partout.
La seule condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista (Donner le numéro de clé)
2. Retirer l'ancien cylindre à l'aide de l'outil de démontage
3. Insérer le nouveau cylindre
4. Le système passe-partout a été complété



Outil de démontage
Réf. **222.396.000**

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

3. Tiroirs, rayons extensibles et amovibles, ainsi que portes battantes

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.







H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.012.XXX	72.013.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.122.XXX	72.123.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.232.XXX	72.233.XXX
Sécurité de blocage double	72.342.XXX	72.343.XXX
Capacité de charge 200		Art.-Nr.
Standard	-	72.014.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	-	72.124.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	72.234.XXX
Sécurité de blocage double	-	72.344.XXX
Sécurité Lilo	-	72.440.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.

Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche, mais s'actionne d'une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe.
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.

Conseil

Le tapis antiglisse pratique
Il arrive souvent que du matériel stocké délicat bouge de façon incontrôlée à l'ouverture du tiroir. La pose du tapis antiglisse permet de régler facilement ce problème. Le tapis antiglisse peut aussi être utilisé sous des parois à fentes et des parois de séparation. Il peut être inséré et adapté aux dimensions de chaque tiroir.



✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 66

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

www.lista.com © 2014



459 x 459 mm



100	125	150	200	250	300
82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	76	126	176	226	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.015.XXX	**72.017.**XXX	**72.019.**XXX	**72.021.**XXX	**72.023.**XXX	**72.025.**XXX
72.125.XXX	**72.127.**XXX	**72.129.**XXX	**72.131.**XXX	**72.133.**XXX	**72.135.**XXX
72.235.XXX	**72.237.**XXX	**72.239.**XXX	**72.241.**XXX	**72.243.**XXX	**72.245.**XXX
72.345.XXX	**72.347.**XXX	**72.349.**XXX	**72.351.**XXX	**72.353.**XXX	**72.355.**XXX
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
72.016.XXX	**72.018.**XXX	**72.020.**XXX	**72.022.**XXX	**72.024.**XXX	**72.026.**XXX
72.126.XXX	**72.128.**XXX	**72.130.**XXX	**72.132.**XXX	**72.134.**XXX	**72.136.**XXX
72.236.XXX	**72.238.**XXX	**72.240.**XXX	**72.242.**XXX	**72.244.**XXX	**72.246.**XXX
72.346.XXX	**72.348.**XXX	**72.350.**XXX	**72.352.**XXX	**72.354.**XXX	**72.356.**XXX
72.441.XXX	**72.442.**XXX	**72.443.**XXX	**72.444.**XXX	**72.445.**XXX	**72.446.**XXX

Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.



Exécution	Hauteur mm	Fermeture	Réf.
Monté à droite	450	Sans cylindre	**74.112.**XXX
Monté à droite	600	Sans cylindre	**74.113.**XXX
Monté à gauche	450	Sans cylindre	**74.126.**XXX
Monté à gauche	600	Sans cylindre	**74.127.**XXX
+ Cylindre à fermeture différente*			**222.376.000**

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 46/47 « Bâti d'armoire à systèmes de fermeture ».

Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amovible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire.



Exécution	Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayon amovible	503	465	75	**74.009.000**
Rayon extensible	434	459	100	**74.008.000**

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Armoires préconfigurées
à tiroirs



La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.



Réf. **78.557.521**
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B
Façades : gris clair, RAL 7035
(matériel de subdivision non compris)



Armoires préconfigurées disponibles en 6 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 54).



H	700	850	1000	1450	962	1112	mm

www.lista.com © 2014



18 x 36 E | 27 x 36 E | 36 x 36 E | 45 x 36 E | 54 x 36 E | 64 x 36 E | 78 x 36 E

L 717 mm **P 572 mm**

612 x 459 mm

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



5 tiroirs

50 mm*
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.556.**XXX	
75	Code Lock	**78.557.**XXX	
200	Key Lock	**78.558.**XXX	
200	Code Lock	**78.559.**XXX	



5 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.560.**XXX	
75	Code Lock	**78.561.**XXX	
200	Key Lock	**78.562.**XXX	
200	Code Lock	**78.563.**XXX	



6 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.564.**XXX	
75	Code Lock	**78.565.**XXX	
200	Key Lock	**78.566.**XXX	
200	Code Lock	**78.567.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.

H 850 mm Hauteur utile **750 mm**



7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.568.**XXX	
75	Code Lock	**78.569.**XXX	
200	Key Lock	**78.570.**XXX	
200	Code Lock	**78.571.**XXX	



7 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.572.**XXX	
75	Code Lock	**78.573.**XXX	
200	Key Lock	**78.574.**XXX	
200	Code Lock	**78.575.**XXX	



8 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.576.**XXX	
75	Code Lock	**78.577.**XXX	
200	Key Lock	**78.578.**XXX	
200	Code Lock	**78.579.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées

Exécutions stationnaires

L 717 mm P 572 mm

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.580.**XXX	
75	Code Lock	**78.581.**XXX	
200	Key Lock	**78.582.**XXX	
200	Code Lock	**78.583.**XXX	



7 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.584.**XXX	
75	Code Lock	**78.585.**XXX	
200	Key Lock	**78.586.**XXX	
200	Code Lock	**78.587.**XXX	



8 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.588.**XXX	
75	Code Lock	**78.589.**XXX	
200	Key Lock	**78.590.**XXX	
200	Code Lock	**78.591.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm**



9 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.592.**XXX	
75	Code Lock	**78.593.**XXX	
200	Key Lock	**78.594.**XXX	
200	Code Lock	**78.595.**XXX	



9 tiroirs

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.596.**XXX	
75	Code Lock	**78.597.**XXX	
200	Key Lock	**78.598.**XXX	
200	Code Lock	**78.599.**XXX	



13 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.600.**XXX	
75	Code Lock	**78.601.**XXX	
200	Key Lock	**78.602.**XXX	
200	Code Lock	**78.603.**XXX	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014



612 x 459 mm

Exécutions mobiles

H 962 mm Hauteur utile **600 mm**, hauteur de bâti **700 mm**



5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.604.**XXX	
75	Code Lock	**78.605.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.608.**XXX	
75	Code Lock	**78.609.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.606.**XXX	
75	Code Lock	**78.607.**XXX	

H 1112 mm Hauteur utile **750 mm**, hauteur de bâti **850 mm**



7 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.610.**XXX	
75	Code Lock	**78.611.**XXX	



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.614.**XXX	
75	Code Lock	**78.615.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.612.**XXX	
75	Code Lock	**78.613.**XXX	



Réf. **78.608.030**
Vert réséda, RAL 6011
(matériel de subdivision non compris)

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	209 mm
Capacité de charge des roues	600 kg
Direction de déplacement	Transversale

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L 717 mm P 572 mm



Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H mm	700
Hauteur utile mm	600

		Réf.	
Key Lock			
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**		**71.086.XXX**	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**		**71.027.XXX**	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*			
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**		**71.027.XXX**	
+ Cylindre pour le système passe-partout		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)		**20.040.000**	
Code Lock			
Bâti à fermeture électr. par code chiffré		**71.145.XXX**	
Remote Lock			
Bâti à fermeture électr. à distance		**71.204.XXX**	
● Clé de programmation Basic		**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel		**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		**74.099.000**	
Remote Lock Mobile			
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur		**71.255.XXX**	
● Clé de programmation Basic		**74.093.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel		**74.092.000**	

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



	850		1000		1450	
	750		900		1350	
	Réf.		Réf.		Réf.	
	71.087.XXX		71.088.XXX		71.089.XXX	
	71.028.XXX		71.029.XXX		71.030.XXX	
	222.383.000		222.383.000		222.383.000	
	71.028.XXX		71.029.XXX		71.030.XXX	
	222.384.000		222.384.000		222.384.000	
	20.040.000		20.040.000		20.040.000	
	71.146.XXX		71.147.XXX		71.148.XXX	
	71.205.XXX		71.206.XXX		71.207.XXX	
	74.093.000		74.093.000		74.093.000	
	74.094.000		74.094.000		74.094.000	
	74.092.000		74.092.000		74.092.000	
	74.099.000		74.099.000		74.099.000	
	71.256.XXX		71.257.XXX		-	
	74.093.000		74.093.000		-	
	74.092.000		74.092.000		-	

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !
Plus d'informations sur www.lista.com/locks

Conseil

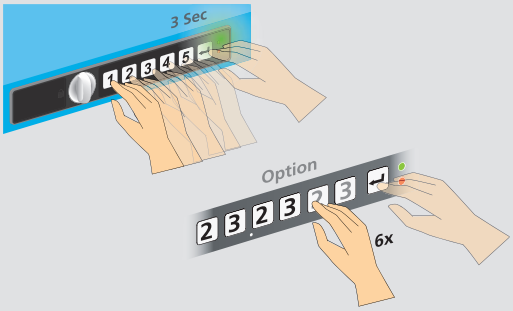

Immédiatement prêt à fonctionner avec Code Lock
Chaque produit Lista possédant une fermeture Code Lock est immédiatement prêt au fonctionnement avec le code préinstallé 1 2 3 4 5 (Touche entrée) en usine. Le code maître à définir, aussi appelé passe-partout, doit contenir 6 chiffres. Jusqu'à 19 codes utilisateur (de 4 à 6 chiffres) peuvent être enregistrés, une fois le code maître programmé. L'armoire reste verrouillée pendant 30 secondes après 6 entrées d'un code erroné. C'est pourquoi le manuel de l'utilisateur ne doit jamais être conservé dans l'armoire avec le code ! Les informations pour la repro-grammation des codes se trouvent page 107.

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com





Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock / Remote Lock Mobile
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles ainsi que portes battantes

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



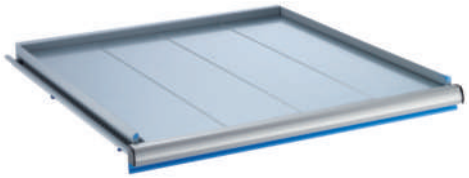





H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	**72.042.**XXX	**72.043.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	**72.152.**XXX	**72.153.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.262.**XXX	**72.263.**XXX
Sécurité double	**72.372.**XXX	**72.373.**XXX
Capacité de charge 200		Réf.
Standard	-	**72.044.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	-	**72.154.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	**72.264.**XXX
Sécurité double	-	**72.374.**XXX
Sécurité Lilo	-	**72.454.**XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.

Rayons extensibles

Non combinable avec des portes encastrées. Pour le stockage de pièces individuelles et de matériels lourds. Montage au millimètre près variable de 25 en 25 mm dans le bâti d'armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier. Les séparations sont des profilés en tôle d'acier, galvanisé Sendzimir.

Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayons extensibles	**75**	612	459	75	**79.219.**XXX
Rayons extensibles	**200**	612	459	75	**79.223.**XXX

Conseil

Combiner tiroirs et rayons extensibles

Des rayons extensibles peuvent également être montés dans les armoires à tiroirs pour accueillir des biens très hauts et encombrants. Dans cette configuration, la fermeture est libre d'accès et les tiroirs supérieurs ne peuvent pas être fermés de manière efficace.





www.lista.com © 2014



612 x 459 mm

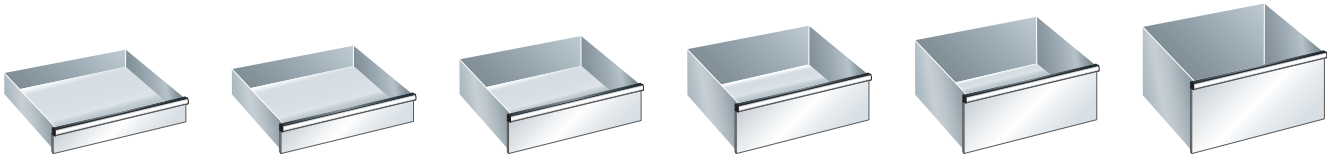

100	125	150	200	250	300
82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	76	126	176	226	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.045.XXX	**72.047.**XXX	**72.049.**XXX	**72.051.**XXX	**72.053.**XXX	**72.055.**XXX
72.155.XXX	**72.157.**XXX	**72.159.**XXX	**72.161.**XXX	**72.163.**XXX	**72.165.**XXX
72.265.XXX	**72.267.**XXX	**72.269.**XXX	**72.271.**XXX	**72.273.**XXX	**72.275.**XXX
72.375.XXX	**72.377.**XXX	**72.379.**XXX	**72.381.**XXX	**72.383.**XXX	**72.385.**XXX
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.046.XXX	**72.048.**XXX	**72.050.**XXX	**72.052.**XXX	**72.054.**XXX	**72.056.**XXX
72.156.XXX	**72.158.**XXX	**72.160.**XXX	**72.162.**XXX	**72.164.**XXX	**72.166.**XXX
72.266.XXX	**72.268.**XXX	**72.270.**XXX	**72.272.**XXX	**72.274.**XXX	**72.276.**XXX
72.376.XXX	**72.378.**XXX	**72.380.**XXX	**72.382.**XXX	**72.384.**XXX	**72.386.**XXX
72.455.XXX	**72.456.**XXX	**72.457.**XXX	**72.458.**XXX	**72.459.**XXX	**72.460.**XXX

Sécurités de tiroir
voir page 25

Portes battantes encastrées pour rayons amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.

Exécution	Hauteur mm	Fermeture	Réf.
Monté à droite	450	Sans cylindre	**74.128.**XXX
Monté à droite	600	Sans cylindre	**74.129.**XXX
Monté à gauche	450	Sans cylindre	**74.130.**XXX
Monté à gauche	600	Sans cylindre	**74.131.**XXX
+ Cylindre à fermeture différente*			**222.376.000**

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 56/57 « Bâti d'armoire à systèmes de fermeture ».



Rayons amovibles pour portes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire.

Exécution	Largeur utile mm	Profondeur utile	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayon amovible	656	465	75	**74.105.000**



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 66

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista | 18 x 27 E | 27 x 27 E | 36 x 27 E | **54 x 27 E**

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.



Réf. **78.730.514**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)



Armoires préconfigurées disponibles en 5 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 62).







H	700	850	1000	1450	962	mm

www.lista.com © 2014



18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E

L → 1023 mm **P ↗ 572 mm**

 918 x 459 mm

H ↑ 700 mm Hauteur utile **600 mm**



3 tiroirs
100 mm
200 mm
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.555.**XXX	
75	Code Lock	**79.556.**XXX	
200	Key Lock	**79.557.**XXX	
200	Code Lock	**79.558.**XXX	



4 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.730.**XXX	
75	Code Lock	**78.731.**XXX	
200	Key Lock	**78.732.**XXX	
200	Code Lock	**78.733.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.734.**XXX	
75	Code Lock	**78.735.**XXX	
200	Key Lock	**78.736.**XXX	
200	Code Lock	**78.737.**XXX	

H ↑ 850 mm Hauteur utile **750 mm**



5 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.742.**XXX	
75	Code Lock	**78.743.**XXX	
200	Key Lock	**78.744.**XXX	
200	Code Lock	**78.745.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.746.**XXX	
75	Code Lock	**78.747.**XXX	
200	Key Lock	**78.748.**XXX	
200	Code Lock	**78.749.**XXX	



7 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.750.**XXX	
75	Code Lock	**78.751.**XXX	
200	Key Lock	**78.752.**XXX	
200	Code Lock	**78.753.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
Exécutions fixes et mobiles

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



6 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
300 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.754.**XXX	
75	Code Lock	**78.755.**XXX	
200	Key Lock	**78.756.**XXX	
200	Code Lock	**78.757.**XXX	



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.758.**XXX	
75	Code Lock	**78.759.**XXX	
200	Key Lock	**78.760.**XXX	
200	Code Lock	**78.761.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.762.**XXX	
75	Code Lock	**78.763.**XXX	
200	Key Lock	**78.764.**XXX	
200	Code Lock	**78.765.**XXX	

* Capacité de charge de 200 kg.



Réf. **78.771.020**
Gris clair, RAL 7035
(matériel de subdivision non compris)



www.lista.com © 2014

L 1023 mm **P 572 mm**

 918 x 459 mm

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm**



9 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.766.**XXX	
75	Code Lock	**78.767.**XXX	
200	Key Lock	**78.768.**XXX	
200	Code Lock	**78.769.**XXX	



10 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.770.**XXX	
75	Code Lock	**78.771.**XXX	
200	Key Lock	**78.772.**XXX	
200	Code Lock	**78.773.**XXX	



11 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.774.**XXX	
75	Code Lock	**78.775.**XXX	
200	Key Lock	**78.776.**XXX	
200	Code Lock	**78.777.**XXX	

* Capacité de charge de 200 kg.

H 962 mm Hauteur utile **600 mm**, hauteur de bâti **700 mm**



4 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.778.**XXX	
75	Code Lock	**78.779.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.780.**XXX	
75	Code Lock	**78.781.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.782.**XXX	
75	Code Lock	**78.783.**XXX	



Réf. **78.782.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	209 mm
Capacité de charge des roues	600 kg
Direction de déplacement	Transversale

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L 1023 mm P 572 mm



Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H mm	700
Hauteur utile mm	600

		Réf.	
Key Lock			
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**		**71.102.XXX**	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**		**71.043.XXX**	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*			
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**		**71.043.XXX**	
+ Cylindre pour le système passe-partout		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)		**20.040.000**	
Code Lock			
Bâti à fermeture électr. par code chiffré		**71.161.XXX**	
Remote Lock			
Bâti à fermeture électr. à distance		**71.220.XXX**	
● Clé de programmation Basic		**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel		**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		**74.099.000**	
Remote Lock Mobile			
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur		**71.265.XXX**	
● Clé de programmation Basic		**74.093.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel		**74.092.000**	

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



	850		1000		1450	
	750		900		1350	
	Réf.		Réf.		Réf.	
	71.103.XXX		71.104.XXX		71.105.XXX	
	71.044.XXX		71.045.XXX		71.046.XXX	
	222.383.000		222.383.000		222.383.000	
	71.044.XXX		71.045.XXX		71.046.XXX	
	222.384.000		222.384.000		222.384.000	
	20.040.000		20.040.000		20.040.000	
	71.162.XXX		71.163.XXX		71.164.XXX	
	71.221.XXX		71.222.XXX		71.223.XXX	
	74.093.000		74.093.000		74.093.000	
	74.094.000		74.094.000		74.094.000	
	74.092.000		74.092.000		74.092.000	
	74.099.000		74.099.000		74.099.000	
	71.266.XXX		71.267.XXX		-	
	74.093.000		74.093.000		-	
	74.092.000		74.092.000		-	



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock / Remote Lock Mobile
Système de fermeture électronique à fermeture radio-électrique manuelle.

Conseil

Changement facile de cylindres
Les cylindres se changent facilement à l'aide de l'outil de démontage et permettent d'étendre ou d'adapter les fermetures.

1. Insérer la clé et placer la clé à 45 degrés dans le sens horaire
2. Insérer l'outil de démontage sur le cylindre
3. Retirer ensemble le cylindre et l'outil de démontage
4. Placer la clé du nouveau cylindre à 45 degrés dans le sens horaire
5. Insérer le nouveau cylindre



Outil de démontage
Réf. **222.396.000**

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

3. Tiroirs et rayons extensibles

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

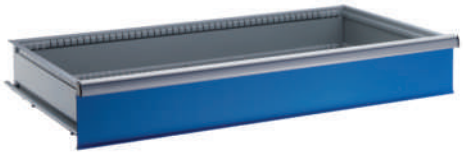

Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.







H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.080.XXX	72.505.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.190.XXX	72.524.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.300.XXX	72.595.XXX
Sécurité double	72.410.XXX	72.614.XXX
Capacité de charge 200		Réf.
Standard	-	72.081.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	-	72.191.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	72.301.XXX
Sécurité double	-	72.411.XXX
Sécurité Lilo	-	72.475.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.

Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche, mais s'actionne d'une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe.
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

www.lista.com © 2014



918 x 459 mm



100	125	150	200	250	300
82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	76	126	176	226	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
72.506.XXX	**72.507.**XXX	**72.508.**XXX	**72.509.**XXX	-	-
72.525.XXX	**72.526.**XXX	**72.527.**XXX	**72.528.**XXX	-	-
72.596.XXX	**72.597.**XXX	**72.598.**XXX	**72.599.**XXX	-	-
72.615.XXX	**72.616.**XXX	**72.617.**XXX	**72.618.**XXX	-	-
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.082.XXX	**72.083.**XXX	**72.084.**XXX	**72.085.**XXX	**72.086.**XXX	**72.087.**XXX
72.192.XXX	**72.193.**XXX	**72.194.**XXX	**72.195.**XXX	**72.196.**XXX	**72.197.**XXX
72.302.XXX	**72.303.**XXX	**72.304.**XXX	**72.305.**XXX	**72.306.**XXX	**72.307.**XXX
72.412.XXX	**72.413.**XXX	**72.414.**XXX	**72.415.**XXX	**72.416.**XXX	**72.417.**XXX
72.476.XXX	**72.477.**XXX	**72.478.**XXX	**72.479.**XXX	**72.480.**XXX	**72.481.**XXX



Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d'armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayons extensibles	**75**	918	459	75	**79.221.**XXX
Rayons extensibles	**200**	918	459	75	**79.225.**XXX

Conseil

Placer le matériel de subdivision de façon optimale

Si les tiroirs ne doivent pas être entièrement équipés du matériel de subdivision Lista, il est possible de les diviser avec une paroi de séparation. L'espace est ainsi utilisé jusqu'au dernier centimètre carré.

Bacs plastiques en combinaison avec paroi de séparation

D'autres subdivisions peuvent être configurées de façon personnalisée, **voir à partir de la page 730**





Couleurs

Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 66

4. Accessoires d'armoire
Eléments individuels

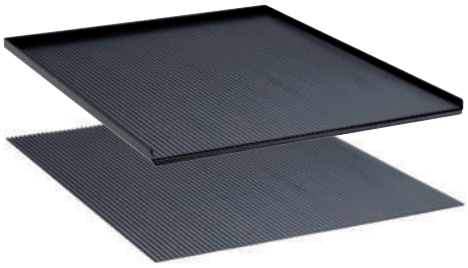

Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, avec caoutchouc cannelé, noir.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
18 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	411	572	20	**74.023.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	406	567	3	**74.012.000**	
27 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	564	572	20	**74.025.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	559	567	3	**74.014.000**	
36 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	717	572	20	**74.027.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	712	567	3	**74.016.000**	
54 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1023	572	20	**74.030.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	1018	567	3	**74.019.000**	



Plateau de recouvrement à revêtement de résine

Surface et bords gris clair, NCS S 1500-N, panneau décor d'aggloméré (Catégorie de qualité E1), à revêtement de mélamine des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Avec bordures en plastique de 2 mm sur tous les côtés. Le plan de travail est doté de tous les perçages y compris du matériel de fixation pour le montage sur les armoires.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
18 x 27 E	Résine synthétique	411	572	22	**74.140.000**	
27 x 27 E	Résine synthétique	564	572	22	**17.268.000**	
36 x 27 E	Résine synthétique	717	572	22	**17.270.000**	
54 x 27 E	Résine synthétique	1023	572	22	**74.143.000**	



Plateau de recouvrement en multiplex

Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse. Deux boulons encastrés permettent la mise en place exacte du plateau de travail. Le plan de travail est doté de tous les perçages y compris du matériel de fixation pour le montage sur les armoires.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
18 x 27 E	Multiplex	411	572	20	**12.590.000**	
27 x 27 E	Multiplex	564	572	20	**12.592.000**	
36 x 27 E	Multiplex	717	572	20	**12.594.000**	
54 x 27 E	Multiplex	1023	572	20	**12.597.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

Remarque
Des socles de bâti avec vis de nivellement sont également disponibles sur demande. La charge admissible des vis de nivellement définit la charge totale admissible de l'armoire à tiroirs.

Socle de bâti

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
18 x 27 E	Socle	411	540	50	**74.045.000**	
	Socle	411	540	100	**74.046.000**	
27 x 27 E	Socle	564	540	50	**74.049.000**	
	Socle	564	540	100	**74.050.000**	
36 x 27 E	Socle	717	540	50	**74.053.000**	
	Socle	717	540	100	**74.054.000**	
54 x 27 E	Socle	1023	540	50	**74.057.000**	



Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires pleines à l'aide d'un transpalette ou d'un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti Noir, NCS S 9000-N.

Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/chariot élévateur. Installable comme fermeture avant ou arrière. En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
36 x 27 E	Socle, sans cache	717	506	100	**74.061.000**	
	Cache, seul	717	-	100	**74.066.000**	
54 x 27 E	Socle, sans cache	1023	506	100	**74.064.000**	
	Cache, seul	1023	-	100	**74.068.000**	





i Conseil





Perforation
Tous les couvercles des bâtis sont munis de trous pré-perforés. Le matériel stocké reste à l'abri des poussières et des liquides grâce au dessus fermé du bâti. Les trous préperforés peuvent être libérés au besoin pour permettre l'ajout ultérieur d'un plateau de table ou d'une deuxième armoire à tiroirs au dessus de la première.

4. Accessoires d'armoire
Eléments individuels pour exécutions mobiles

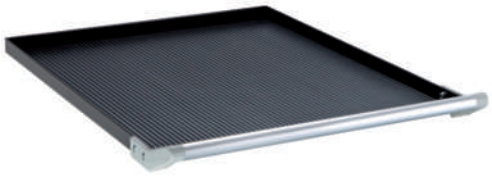

Rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, avec caoutchouc cannelé, noir. Barre de poussée comprenant une paire d'adaptateurs pour poignée en plastique, aluminium blanc RAL 9006, et tube en alu Ø 25 mm, anodisé incolore.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Direction de déplacement	Réf.	
18 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	411	572	53	Longitudinale	**74.034.000**	
27 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	564	572	53	Longitudinale	**74.036.000**	
36 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	717	572	53	Transversale	**74.038.000**	
54 x 27 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1023	572	53	Transversale	**74.041.000**	



Paires de porte-roues

Jeu de 2 roues pivotantes à blocages et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

E	Exécution	Hauteur mm	Roue Ø mm	kg	Direction de déplacement	Réf.	
18 x 27 E 27 x 27 E	Avec jeu de roues de nylon, noir	137	100	400	Longitudinale	**74.071.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	137	100	400	Longitudinale	**74.072.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris*	209	160	600	Longitudinale	**74.075.000**	
36 x 27 E 54 x 27 E	Avec jeu de roues de nylon, noir	137	100	400	Transversale	**74.077.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	137	100	400	Transversale	**74.078.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	209	160	600	Transversale	**74.079.000**	

* Non adapté pour 18 x 27 E



Paires de porte-roues

Paire de porte-roues galvanisé Sendzimir, pour la fixation de roues individuelles en caoutchouc ou en nylon. Matériel de fixation fourni.

E	Exécution	Hauteur mm	Roue Ø mm	kg	Direction de déplacement	Réf.	
18 - 54 E	Sans roues pour la profondeur 27 E	-	-	-	-	**46.255.000**	



Remarque
Les roues individuelles ne peuvent être montées qu'avec une paire de porte-roues.

Roues individuelles en caoutchouc

Caoutchouc, gris. Roues pivotantes à blocages.

Exécution Caoutchouc	Roue Ø mm	Réf.	
Roue fixe	100	**46.241.000**	
Roue pivotante	100	**46.242.000**	
Roue fixe*	160	**13.143.000**	
Roue pivotante*	160	**13.142.000**	

Roues individuelles en nylon

Nylon, noir. Roues pivotantes à blocages.

Exécution Nylon	Roue Ø mm	Réf.	
Roue fixe	100	**46.239.000**	
Roue pivotante	100	**46.240.000**	

* Roues individuelles en caoutchouc Ø 160 mm ne sont pas adaptées pour 18 x 27 E .

www.lista.com © 2014

Plan de travail en multiplex

Pour la combinaison d'armoires à tiroirs (deux armoires à 18 x 27 E, 27 x 27 E ou 36 x 27 E). En contreplacage de hêtre traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse. Y compris le prémontage en usine et le matériel de fixation pour les infrastructures. Les plans de travail peuvent sur demande également être préperforés pour le montage des montants porteurs.



E	Exécution pour	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
18 x 27 E	2 x 18/27 E	822	572	40	**12.209.000**	
27 x 27 E	2 x 27/27 E	1128	572	40	**12.213.000**	
36 x 27 E	2 x 36/27 E	1434	572	40	**12.217.000**	

Infrastructure, mobile

L'infrastructure en tôle d'acier reçoit les deux bâtis 18 x 27 E, 27 x 27 E ou 36 x 27 E. Une paire de porte-roues à roues de caoutchouc grises est montée sur cette construction en acier. Le sens de déplacement est perpendiculaire à la façade des tiroirs. Couleur de la plate-forme selon nuancier. Porte-roues galvanisé sendzimir.



E	Exécution pour	kg	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Roue Ø mm	Réf.	
18 x 27 E	2 x 18/27 E	400	822	572	140	100	**12.208.**XXX	
	2 x 18/27 E	600	822	572	212	160	**12.202.**XXX	
27 x 27 E	2 x 27/27 E	400	1128	572	140	100	**12.212.**XXX	
	2 x 27/27 E	600	1128	572	212	160	**12.223.**XXX	
36 x 27 E	2 x 36/27 E	600	1434	572	212	160	**12.216.**XXX	

Paire de poignées de poussée

En acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond, montée sur le plateau Multiplex.



Exécution	Réf.	
Droite, 85 mm de largeur	**12.605.000**	

i Conseil

Armoires mobiles
Les armoires à tiroirs mobiles peuvent être munies de quatre rebords relevés, d'un caoutchouc cannelé noir, de deux roues pivotantes à blocages ainsi que de deux roues fixes et **doivent disposer pour des raisons de sécurité d'une barre de poussée ou d'une paire de poignées de poussée ainsi que d'une sécurité de blocage individuelle des tiroirs**.





4. Accessoires d'armoire
Pièces de rechange pour exécutions fixes et mobiles



Accessoires pour systèmes de fermeture

Exécution	Réf.	
Cache de rechange avec fenêtre transparente et embase pour cylindre	**74.091.000**	
Bouchon pour ouverture de cylindre du cache de rechange, noir	**74.114.000**	



Module de rechange Code Lock pour armoires à tiroirs
Livré avec piles, notice de montage et d'utilisation ainsi qu'une ouverture d'urgence.

Exécution	Réf.	
Module de rechange Code Lock	**19.000.000**	



Poignées continues des tiroirs pour le rééquipement
Il est possible de remplacer aisément la poignée continue des tiroirs sur les armoires à tiroirs construites à partir de 1985. La poignée continue est disponible dans toutes les largeurs courantes.
Exécution : PVC, couleur : alu argenté.

Largeur d'armoire unités	Longueur de la poignée (mm)	Réf.	
18 E	344	**18.777.000**	
27 E	497	**18.778.000**	
36 E	650	**18.779.000**	
45 E	803	**18.780.000**	
54 E	956	**18.781.000**	
64 E	1126	**18.782.000**	
78 E	1364	**18.783.000**	

Outil de démontage

Exécution	Réf.	
pour la poignée continue des tiroirs	**18.789.000**	

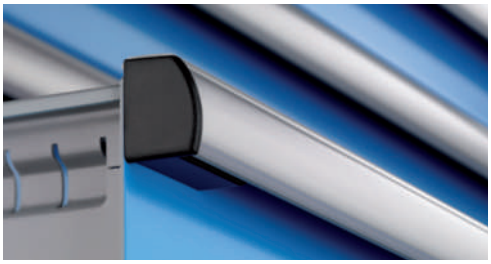

Revêtements de poignée
Exécution : plastique, couleur : noir.

Exécution	Réf.	
gauche (x-1901)	**13.900.000**	
droite (x-1900)	**13.901.000**	



Sécurités de bocage individuelles pour tiroirs
Exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles, en pièce détachée. La sécurité de blocage de tiroir unilatérale encastrée peut être maniée d'une seule main et empêche l'ouverture intempestive des tiroirs, y compris lorsque l'armoire n'est pas verrouillée. Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles avec les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs. Actionnement à deux mains, à droite et à gauche.

Exécution	Réf.	
gauche (x-1909)	**14.376.000**	
droite (x-1908)	**13.902.000**	

www.lista.com © 2014

Modules d'extension pour tiroirs

Avec extension totale. Pour tous les tiroirs de profondeur 27 E.
Exécution : tôle d'acier, couleur : gris clair.

Charge admissible des tiroirs	Réf.	
75	**70.265.000**	
200	**70.266.000**	



Caches

Pour la fermeture des ouvertures de raccordement présentes sur les parois latérales.
Exécution : PVC.

Couleur	Art.-Nr.	
Noir	**70.540.000**	
Gris clair	**70.541.000**	



Vissage/Ancrage au sol

Les bâtis d'armoire sont équipés pour le vissage d'une deuxième armoire (sur le dessus ou sur le côté) et pour l'ancrage au sol (à partir d'une hauteur d'armoire de 700 mm) à l'aide d'équerres de fixation.

Exécution/ Type de vis	Réf.	
Vissage sur le dessus ou sur le côté 4 x M8x16	**14.843.000**	
Ancrage au sol pour une protection anti-basculement avec 2 x M8 x 80	**12.042.000**	

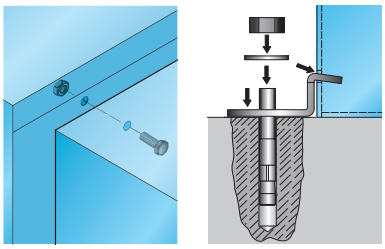



Conseil

Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées ultérieurement pour être rattachées à un système passe-partout. La seule condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista (Donner le numéro de clé)
2. Retirer l'ancien cylindre à l'aide de l'outil de démontage
3. Insérer le nouveau cylindre
4. Le système passe-partout a été complété



Outil de démontage
Réf. **222.396.000**

Astuce

Etiquettes Lista Script
Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, poignées continues de tiroirs et étiquetage d'armoire. Feuilles A4 pour l'étiquetage ou impression professionnelle avec le système d'étiquetage Lista Script. Le logiciel est téléchargeable à l'adresse
www.lista.com/script



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
Armoires à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.

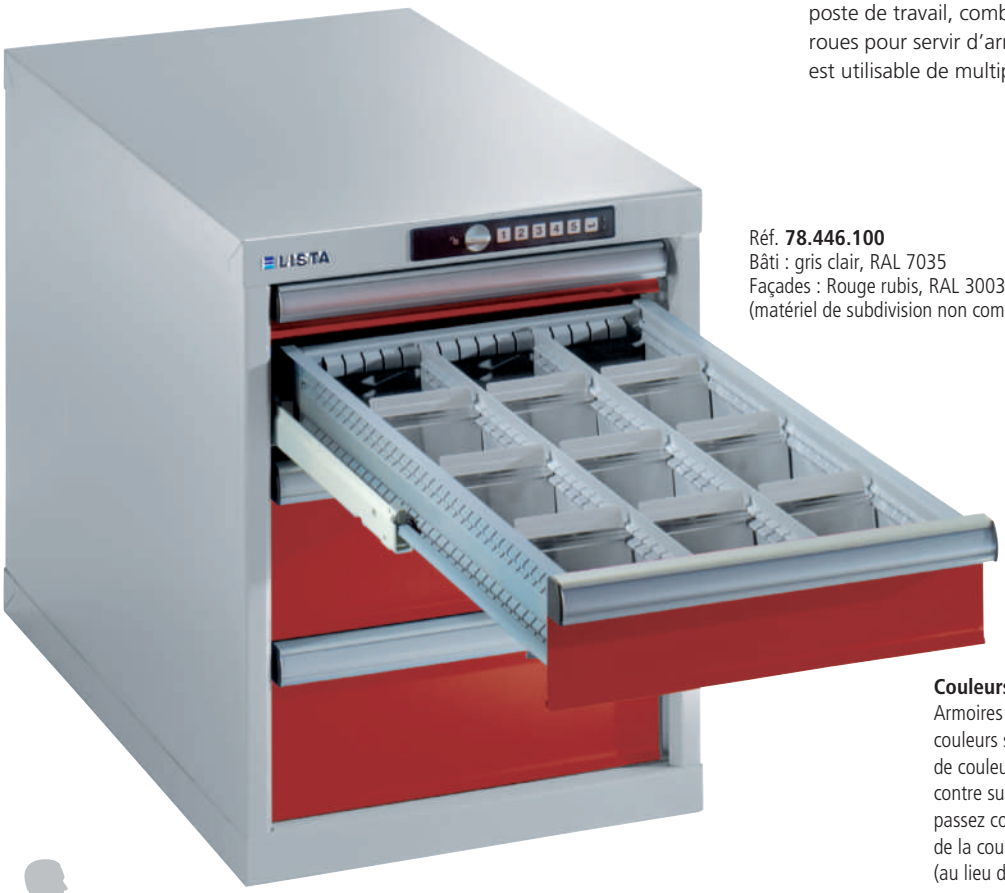

Réf. **78.446.100**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)



Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



Armoires préconfigurées disponibles en 7 hauteurs différentes
Autre configuration individuelle possible (voir éléments individuels à partir de la page 76).



H	283	383	533	700	723	840	890	mm

www.lista.com © 2014



L → 411 mm **P ↗ 725 mm**

306 x 612 mm

H ↑ 283 mm Hauteur utile **200 mm**



2 tiroirs
50 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.431.**XXX	
75	Code Lock	**78.432.**XXX	



2 tiroirs
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.433.**XXX	
75	Code Lock	**78.434.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.435.**XXX	
75	Code Lock	**78.436.**XXX	

H ↑ 383 mm Hauteur utile **300 mm**



3 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.437.**XXX	
75	Code Lock	**78.438.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.439.**XXX	
75	Code Lock	**78.440.**XXX	



4 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.441.**XXX	
75	Code Lock	**78.442.**XXX	

H ↑ 533 mm Hauteur utile **450 mm**



3 tiroirs
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.443.**XXX	
75	Code Lock	**78.444.**XXX	



4 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.445.**XXX	
75	Code Lock	**78.446.**XXX	

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
Configurations fixes et mobiles

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



3 tiroirs
150 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.447.**XXX	
75	Code Lock	**78.448.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.449.**XXX	
75	Code Lock	**78.450.**XXX	



2 tiroirs
50 mm
100 mm
1 porte 450 mm, à droite
1 rayon extensible

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.451.**XXX	



1 porte 600 mm, à droite
1 rayon amovible
1 rayon extensible

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.452.**XXX	

Conseil

De fixe à mobile
Les armoires fixes peuvent toujours être transformées ultérieurement en unité mobile. Dans ce cas, il est cependant nécessaire d'installer une barre de poussée et la sécurité de blocage individuelle à droite pour chaque tiroir. La barre de poussée et la sécurité de blocage individuelle peuvent être commandées sous forme de pièce détachée.

Montage de la sécurité de blocage individuelle :
1. Démonter le capuchon de la poignée continue
2. Insérer la sécurité de blocage individuelle à droite
3. La sécurité s'enclenche

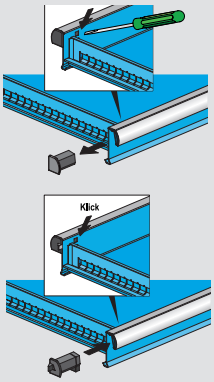



Réf. **78.450.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.459.512**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

www.lista.com © 2014

L 411 mm

P 725 mm

306 x 612 mm

H 723 mm

Hauteur utile **450 mm**

Hauteur de bâti **533 mm**



4 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.453.**XXX	
75	Code Lock	**78.454.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.455.**XXX	
75	Code Lock	**78.456.**XXX	

H 840 mm

Hauteur utile **550 mm**

Hauteur de bâti **650 mm**



6 tiroirs
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.457.**XXX	
75	Code Lock	**78.458.**XXX	

H 890 mm

Hauteur utile **600 mm**

Hauteur de bâti **700 mm**



5 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.459.**XXX	
75	Code Lock	**78.460.**XXX	

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	137 mm
Capacité de charge des roues	400 kg
Direction de déplacement	Longitudinale

i Conseil

Stockage sécurisé dans les tiroirs dans le cas d'armoires mobiles
En ce qui concerne les tiroirs de capacité de charge de 75 kg, voici quelques conseils de base optimisant le rangement du contenu dans les tiroirs :

1. Charger d'abord les tiroirs du bas (voir graphique)
2. Les tiroirs inférieurs doivent toujours contenir une charge plus élevée que le tiroir au-dessus.

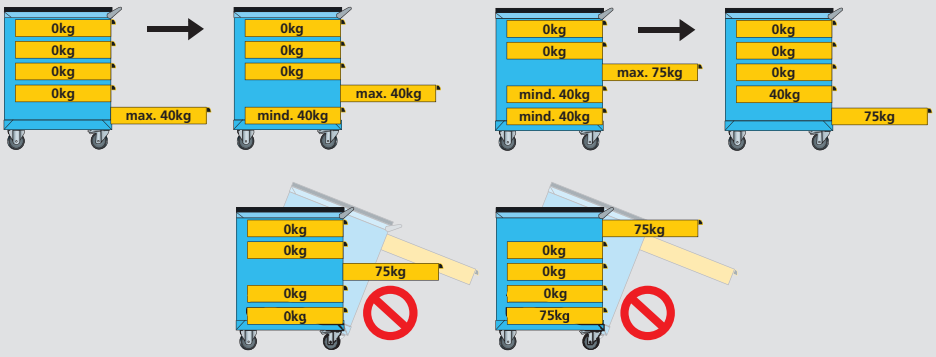

✓✓✓✓5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L → 411 mm P ↗ 725 mm



Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H ↑	mm	283
	Hauteur utile mm	200
Key Lock		Réf.
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**		**71.065.**XXX
Bâti **cylindre à fermeture identique non compris**		**71.006.**XXX
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		**222.383.000**
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**		**71.006.**XXX
+ Cylindre pour le système passe-partout		**222.384.000**
● Passe-partout (système enregistré)		**20.040.000**
Code Lock		
Bâti à fermeture électr. par code chiffré		**71.124.**XXX
Remote Lock		
Bâti à fermeture électr. à distance		**71.183.**XXX
● Clé de programmation Basic		**74.093.000**
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		**74.094.000**
○ Emetteur radioélectrique manuel		**74.092.000**
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		**74.099.000**
Remote Lock Mobile		
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur		-
● Clé de programmation Basic		-
○ Emetteur radioélectrique manuel		-

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E



	383	533	650	700	850	1000
	300	450	550	600	750	900
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	71.066.XXX	71.067.XXX	71.068.XXX	71.069.XXX	71.407.XXX	71.408.XXX
	71.007.XXX	71.008.XXX	71.009.XXX	71.010.XXX	71.405.XXX	71.406.XXX
	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
	71.007.XXX	71.008.XXX	71.009.XXX	71.010.XXX	71.405.XXX	71.406.XXX
	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
	71.125.XXX	71.126.XXX	71.127.XXX	71.128.XXX	71.409.XXX	71.410.XXX
	71.184.XXX	71.185.XXX	71.186.XXX	71.187.XXX	71.411.XXX	71.412.XXX
	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000
	-	71.240.XXX	71.241.XXX	71.242.XXX	71.413.XXX	71.414.XXX
	-	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
	-	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000

i Conseil

Commande supplémentaire de clé
Il est nécessaire de toujours noter le numéro de clé d'un nouveau produit pour pouvoir commander ultérieurement une clé en cas de perte. Vous pouvez vous procurer toutes les clés auprès de Lista.



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

3. Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles ainsi que portes battantes

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.







H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.006.XXX	72.007.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.116.XXX	72.117.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.226.XXX	72.227.XXX
Sécurité de blocage double	72.336.XXX	72.337.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.



Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.

Exécution	Hauteur mm	Fermeture	Réf.
Monté à droite	450	Sans cylindre	74.110.XXX
Monté à droite	600	Sans cylindre	74.111.XXX
Monté à gauche	450	Sans cylindre	74.122.XXX
Monté à gauche	600	Sans cylindre	74.123.XXX
+ Cylindre à fermeture différente*			222.376.000

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 76/77 « Bâti d'armoire à systèmes de fermeture ».

Conseil

Placer le matériel de subdivision de façon optimale
Si les tiroirs ne doivent pas être entièrement équipés du matériel de subdivision Lista, il est possible de les diviser avec une paroi de séparation. L'espace est ainsi utilisé jusqu'au dernier centimètre carré.

D'autres subdivisions peuvent être configurées de façon personnalisée,
voir à partir de la page 730



Bacs plastiques en combinaison avec paroi de séparation

www.lista.com © 2014



306 x 612 mm

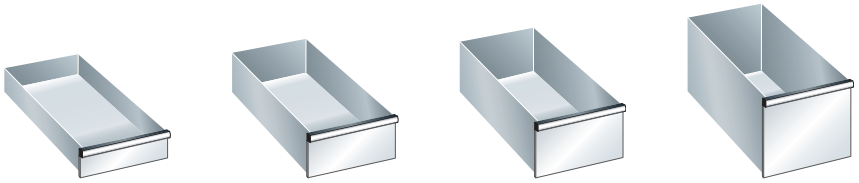

	100	150	200	300
	82,5	132,5	182,5	282,5
	76	126	176	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.008.XXX	**72.009.**XXX	**72.010.**XXX	**72.011.**XXX
	72.118.XXX	**72.119.**XXX	**72.120.**XXX	**72.121.**XXX
	72.228.XXX	**72.229.**XXX	**72.230.**XXX	**72.231.**XXX
	72.338.XXX	**72.339.**XXX	**72.340.**XXX	**72.341.**XXX



Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.

Sécurités de tiroir
voir page 25

Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amovible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le bâti d'armoire.

Exécution	Largeur utile	Profondeur utile	Hauteur de montage mm	Réf.	
Rayon amovible	350	618	75	**74.007.000**	
Rayon extensible	281	612	100	**74.006.000**	









Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire,
voir à partir de la page 134

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.



Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Réf. **78.497.514**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)



Armoires préconfigurées disponibles en 12 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 88).



H	283	383	533	650	700	800	850	1000	723/840/890/990	mm

www.lista.com © 2014



L 564 mm **P** 725 mm

459 x 612 mm

H 283 mm Hauteur utile **200 mm**



1 tiroir
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.495.**XXX	
75	Code Lock	**78.496.**XXX	



2 tiroirs
50 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.497.**XXX	
75	Code Lock	**78.498.**XXX	



2 tiroirs
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.499.**XXX	
75	Code Lock	**78.500.**XXX	

H 383 mm Hauteur utile **300 mm**



1 tiroir
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.501.**XXX	
75	Code Lock	**78.502.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.437.**XXX	
75	Code Lock	**78.213.**XXX	



3 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.505.**XXX	
75	Code Lock	**78.506.**XXX	

H 533 mm Hauteur utile **450 mm**



3 tiroirs
50 mm
100 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.507.**XXX	
75	Code Lock	**78.508.**XXX	



4 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**15.009.**XXX	
75	Code Lock	**78.282.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.511.**XXX	
75	Code Lock	**78.512.**XXX	

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
Exécutions fixes



Réf. **78.513.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.524.522**
Bâti : rouge rubis, RAL 3003
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.136.519**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Gris métallique, NCS S 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

H 650 mm Hauteur utile **550 mm**



3 tiroirs
100 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.513.**XXX
75	Code Lock	**78.514.**XXX



1 tiroir 100 mm
1 porte 450 mm, à droite
1 rayon extensible

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.515.**XXX

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



3 tiroirs
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.516.**XXX
75	Code Lock	**78.517.**XXX



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.518.**XXX
75	Code Lock	**78.519.**XXX



4 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.350.**XXX
75	Code Lock	**78.116.**XXX



6 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.352.**XXX
75	Code Lock	**78.120.**XXX

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014

L 564 mm **P 725 mm** 459 x 612 mm

H 800 mm Hauteur utile **700 mm**



4 tiroirs
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.371.**XXX
75	Code Lock	**78.128.**XXX



5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.368.**XXX
75	Code Lock	**78.130.**XXX



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.522.**XXX
75	Code Lock	**78.523.**XXX



7 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.354.**XXX
75	Code Lock	**78.134.**XXX



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.367.**XXX
75	Code Lock	**78.136.**XXX



1 tiroir 100 mm
1 porte 600 mm, à droite
1 rayon amovible
1 rayon extensible

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.524.**XXX

H 850 mm Hauteur utile **750 mm**



4 tiroirs
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.525.**XXX
75	Code Lock	**78.526.**XXX



5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.527.**XXX
75	Code Lock	**78.528.**XXX



6 tiroirs
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
250 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.529.**XXX
75	Code Lock	**78.530.**XXX



5 tiroirs
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.399.**XXX
75	Code Lock	**78.142.**XXX



6 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.407.**XXX
75	Code Lock	**78.144.**XXX



7 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.404.**XXX
75	Code Lock	**78.146.**XXX



Armoires préconfigurées
Configurations fixes et mobiles

H 850 mm Hauteur utile **750 mm**



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.405.**XXX
75	Code Lock	**78.148.**XXX



8 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.403.**XXX
75	Code Lock	**78.150.**XXX



1 tiroir 150 mm
1 porte 600 mm, à droite
1 rayon amovible
1 rayon extensible

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.533.**XXX



Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

Réf. **78.534.518**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu de sécurité, RAL 5005
(matériel de subdivision non compris)

Conseil

Armoires à fermeture identique
Les armoires préconfigurées sont équipées de serrures à fermeture différente. Les solutions à fermeture identique de numéros de cylindre 2c 1 à 2c 6 sont aussi réalisables dans la gamme de livraison : un simple changement à l'aide d'un outil de démontage permet d'équiper les armoires également avec des cylindres à fermeture identique.



Outil de démontage
Réf. **222.396.000**

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



5 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.534.**XXX
75	Code Lock	**78.535.**XXX



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.536.**XXX
75	Code Lock	**78.537.**XXX



7 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.538.**XXX
75	Code Lock	**78.539.**XXX

www.lista.com © 2014

L → 564 mm **P ↗ 725 mm** 459 x 612 mm

H ↑ 723 mm

Hauteur utile **450 mm**

Hauteur de bâti **533 mm**



4 tiroirs
50 mm
75 mm
125 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.540.**XXX	
75	Code Lock	**78.541.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.542.**XXX	
75	Code Lock	**78.543.**XXX	



4 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.281.**XXX	
75	Code Lock	**78.153.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.331.**XXX	
75	Code Lock	**78.154.**XXX	



6 tiroirs
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.347.**XXX	
75	Code Lock	**78.155.**XXX	

Réf. **78.548.522**
Bâti : rouge rubis, RAL 3003
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)



Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	137 mm
Capacité de charge des roues	400 kg
Direction de déplacement	Longitudinale

H ↑ 840 mm

Hauteur utile **550 mm**

Hauteur de bâti **650 mm**



6 tiroirs
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.544.**XXX	
75	Code Lock	**78.545.**XXX	

H ↑ 890 mm

Hauteur utile **600 mm**

Hauteur de bâti **700 mm**



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.546.**XXX	
75	Code Lock	**78.547.**XXX	



6 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.548.**XXX	
75	Code Lock	**78.549.**XXX	



Armoires préconfigurées

Exécutions mobiles et chariots de préparation des lots

H 990 mm Hauteur utile **700 mm**, hauteur de bâti **800 mm**



5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.374.**XXX
75	Code Lock	**78.157.**XXX



5 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.397.**XXX
75	Code Lock	**78.158.**XXX



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.552.**XXX
75	Code Lock	**78.553.**XXX



7 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.372.**XXX
75	Code Lock	**78.159.**XXX



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.373.**XXX
75	Code Lock	**78.160.**XXX

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	137 mm
Capacité de charge des roues	400 kg
Direction de déplacement	Longitudinale



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



L 564 mm **P 725 mm**

459 x 612 mm

H 760 mm



3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
1 jeu d'équerres (en haut)

kg		Réf.	
75	Key Lock	**70.632.**XXX	
75	Code Lock	**78.219.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
1 jeu d'équerres (en bas)

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.554.**XXX	
75	Code Lock	**78.555.**XXX	



1 rayon amovible

kg		Réf.	
75	-	**78.216.**XXX	

H 810 mm



1 rayon amovible

kg		Réf.	
75	-	**70.633.**XXX	

Equipement

Tous les chariots mobiles de preparation des lots de cette page sont équipés de :

1 ossature en profilé avec roues en nylon Ø 100 mm
Rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	25 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	137 mm
Capacité de charge des roues	400 kg
Direction de déplacement	Longitudinale



Réf. **14.373.512**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Réf. **78.554.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)



© 2014 www.lista.com

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

2. Bâti d'armoire
à systèmes de fermeture

L 564 mm **P 725 mm**




Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H mm	283		383	
Hauteur utile mm	200		300	
Key Lock	Réf.		Réf.	
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.078.**XXX		**71.079.**XXX	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**	**71.019.**XXX		**71.020.**XXX	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**	**71.019.**XXX		**71.020.**XXX	
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**		**20.040.000**	
Code Lock				
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.137.**XXX		**71.138.**XXX	
Remote Lock				
Bâti à fermeture électr. à distance	**71.196.**XXX		**71.197.**XXX	
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**		**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB	**74.094.000**		**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**		**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm	**74.099.000**		**74.099.000**	
Remote Lock Mobile				
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur	-		-	
● Clé de programmation Basic	-		-	
○ Emetteur radioélectrique manuel	-		-	

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Systèmes de fermeture voir page 24

www.lista.com © 2014








	533	650	700	800	850	1000
	450	550	600	700	750	900
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	71.080.XXX	71.081.XXX	71.082.XXX	71.083.XXX	71.084.XXX	71.085.XXX
	71.021.XXX	71.022.XXX	71.023.XXX	71.024.XXX	71.025.XXX	71.026.XXX
	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
	71.021.XXX	71.022.XXX	71.023.XXX	71.024.XXX	71.025.XXX	71.026.XXX
	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
	71.139.XXX	71.140.XXX	71.141.XXX	71.142.XXX	71.143.XXX	71.144.XXX
	71.198.XXX	71.199.XXX	71.200.XXX	71.201.XXX	71.202.XXX	71.203.XXX
	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000
	71.249.XXX	71.250.XXX	71.251.XXX	71.252.XXX	71.253.XXX	71.254.XXX
	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000



Remote Lock /
Remote Lock Mobile
Système de fermeture électronique à fermeture radio-électrique manuelle.

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles ainsi que portes battantes

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.







H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.027.XXX	72.028.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.137.XXX	72.138.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.247.XXX	72.248.XXX
Sécurité de blocage double	72.357.XXX	72.358.XXX
Capacité de charge 200		Art.-Nr.
Standard	-	72.029.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	-	72.139.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	72.249.XXX
Sécurité de blocage double	-	72.359.XXX
Sécurité Lilo	-	72.447.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.



Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche, mais s'actionne d'une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe.
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.

✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 134

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

459 x 612 mm

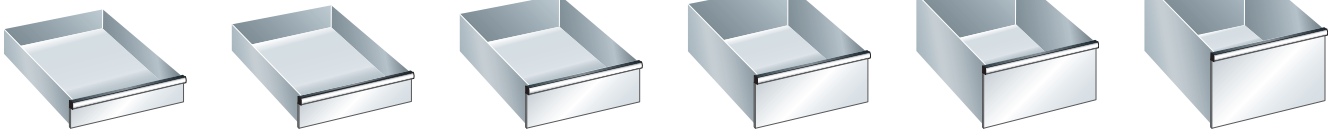

100	125	150	200	250	300
82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	76	126	176	226	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.030.XXX	**72.032.**XXX	**72.034.**XXX	**72.036.**XXX	**72.038.**XXX	**72.040.**XXX
72.140.XXX	**72.142.**XXX	**72.144.**XXX	**72.146.**XXX	**72.148.**XXX	**72.150.**XXX
72.250.XXX	**72.252.**XXX	**72.254.**XXX	**72.256.**XXX	**72.258.**XXX	**72.260.**XXX
72.360.XXX	**72.362.**XXX	**72.364.**XXX	**72.366.**XXX	**72.368.**XXX	**72.370.**XXX
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
72.031.XXX	**72.033.**XXX	**72.035.**XXX	**72.037.**XXX	**72.039.**XXX	**72.041.**XXX
72.141.XXX	**72.143.**XXX	**72.145.**XXX	**72.147.**XXX	**72.149.**XXX	**72.151.**XXX
72.251.XXX	**72.253.**XXX	**72.255.**XXX	**72.257.**XXX	**72.259.**XXX	**72.261.**XXX
72.361.XXX	**72.363.**XXX	**72.365.**XXX	**72.367.**XXX	**72.369.**XXX	**72.371.**XXX
72.448.XXX	**72.449.**XXX	**72.450.**XXX	**72.451.**XXX	**72.452.**XXX	**72.453.**XXX

Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.



Exécution	Hauteur mm	Fermeture	Réf.
Monté à droite	450	Sans cylindre	**74.112.**XXX
Monté à droite	600	Sans cylindre	**74.113.**XXX
Monté à gauche	450	Sans cylindre	**74.126.**XXX
Monté à gauche	600	Sans cylindre	**74.127.**XXX
+ Cylindre à fermeture différente*			**222.376.000**

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 88/89 « Bâti d'armoire à systèmes de fermeture ».

Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amovible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le bâti d'armoire.



Exécution	Largeur utile mm	Profondeur utile	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayon amovible	503	618	75	**74.011.000**
Rayon extensible	434	612	100	**74.010.000**

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs



La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.



Réf. **78.621.514**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs
voir rabat



Armoires préconfigurées disponibles en 8 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 98).



H	700	800	850	1000	1450	962	1062	1112	mm

www.lista.com © 2014



L 717 mm **P 725 mm**

612 x 612 mm

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



3 tiroirs
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.616.**XXX	
75	Code Lock	**78.617.**XXX	
200	Key Lock	**78.618.**XXX	
200	Code Lock	**78.619.**XXX	



5 tiroirs
50 mm*
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.620.**XXX	
75	Code Lock	**78.621.**XXX	
200	Key Lock	**78.622.**XXX	
200	Code Lock	**78.623.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.624.**XXX	
75	Code Lock	**78.625.**XXX	
200	Key Lock	**78.626.**XXX	
200	Code Lock	**78.627.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg

H 800 mm Hauteur utile **700 mm**



3 tiroirs
200 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.628.**XXX	
75	Code Lock	**78.629.**XXX	
200	Key Lock	**78.630.**XXX	
200	Code Lock	**78.631.**XXX	



4 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.632.**XXX	
75	Code Lock	**78.633.**XXX	
200	Key Lock	**78.634.**XXX	
200	Code Lock	**78.635.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.636.**XXX	
75	Code Lock	**78.637.**XXX	
200	Key Lock	**78.638.**XXX	
200	Code Lock	**78.639.**XXX	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com



Armoires préconfigurées
Exécutions fixes

H 850 mm Hauteur utile **750 mm**



4 tiroirs
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**79.382.**XXX
75	Code Lock	**79.383.**XXX
200	Key Lock	**79.498.**XXX
200	Code Lock	**79.499.**XXX



5 tiroirs
50 mm*
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.411.**XXX
75	Code Lock	**78.162.**XXX
200	Key Lock	**14.505.**XXX
200	Code Lock	**78.163.**XXX



5 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.410.**XXX
75	Code Lock	**78.164.**XXX
200	Key Lock	**14.504.**XXX
200	Code Lock	**78.165.**XXX



7 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.640.**XXX
75	Code Lock	**78.641.**XXX
200	Key Lock	**78.642.**XXX
200	Code Lock	**78.643.**XXX



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.409.**XXX
75	Code Lock	**78.166.**XXX
200	Key Lock	**14.503.**XXX
200	Code Lock	**78.167.**XXX



8 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.408.**XXX
75	Code Lock	**78.168.**XXX
200	Key Lock	**14.502.**XXX
200	Code Lock	**78.169.**XXX

* Capacité de charge max. de 75 kg



Réf. **78.649.522**
Bâti : rouge rubis, RAL 3003
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



6 tiroirs
50 mm*
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.417.**XXX
75	Code Lock	**78.170.**XXX
200	Key Lock	**14.510.**XXX
200	Code Lock	**78.171.**XXX



6 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**14.415.**XXX
75	Code Lock	**78.172.**XXX
200	Key Lock	**14.509.**XXX
200	Code Lock	**78.173.**XXX

www.lista.com © 2014

L 717 mm **P 725 mm** 612 x 612 mm

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



7 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.416.**XXX	
75	Code Lock	**78.174.**XXX	
200	Key Lock	**18.205.**XXX	
200	Code Lock	**78.175.**XXX	



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.644.**XXX	
75	Code Lock	**78.645.**XXX	
200	Key Lock	**78.646.**XXX	
200	Code Lock	**78.647.**XXX	



8 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.414.**XXX	
75	Code Lock	**78.176.**XXX	
200	Key Lock	**14.508.**XXX	
200	Code Lock	**78.177.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.412.**XXX	
75	Code Lock	**78.178.**XXX	
200	Key Lock	**14.506.**XXX	
200	Code Lock	**78.179.**XXX	



9 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.648.**XXX	
75	Code Lock	**78.649.**XXX	
200	Key Lock	**78.650.**XXX	
200	Code Lock	**78.651.**XXX	



10 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**14.413.**XXX	
75	Code Lock	**78.180.**XXX	
200	Key Lock	**14.507.**XXX	
200	Code Lock	**78.181.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm**



9 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.309.**XXX	
75	Code Lock	**78.310.**XXX	
200	Key Lock	**14.511.**XXX	
200	Code Lock	**78.182.**XXX	



9 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.311.**XXX	
75	Code Lock	**78.312.**XXX	
200	Key Lock	**13.106.**XXX	
200	Code Lock	**78.183.**XXX	



10 tiroirs
50 mm*
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.313.**XXX	
75	Code Lock	**78.314.**XXX	
200	Key Lock	**14.512.**XXX	
200	Code Lock	**78.184.**XXX	

Armoires préconfigurées
Exécutions mobiles

H 962 mm Hauteur utile **600 mm**, hauteur de bâti **700 mm**



5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.652.**XXX	
75	Code Lock	**78.653.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.654.**XXX	
75	Code Lock	**78.655.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.656.**XXX	
75	Code Lock	**78.657.**XXX	

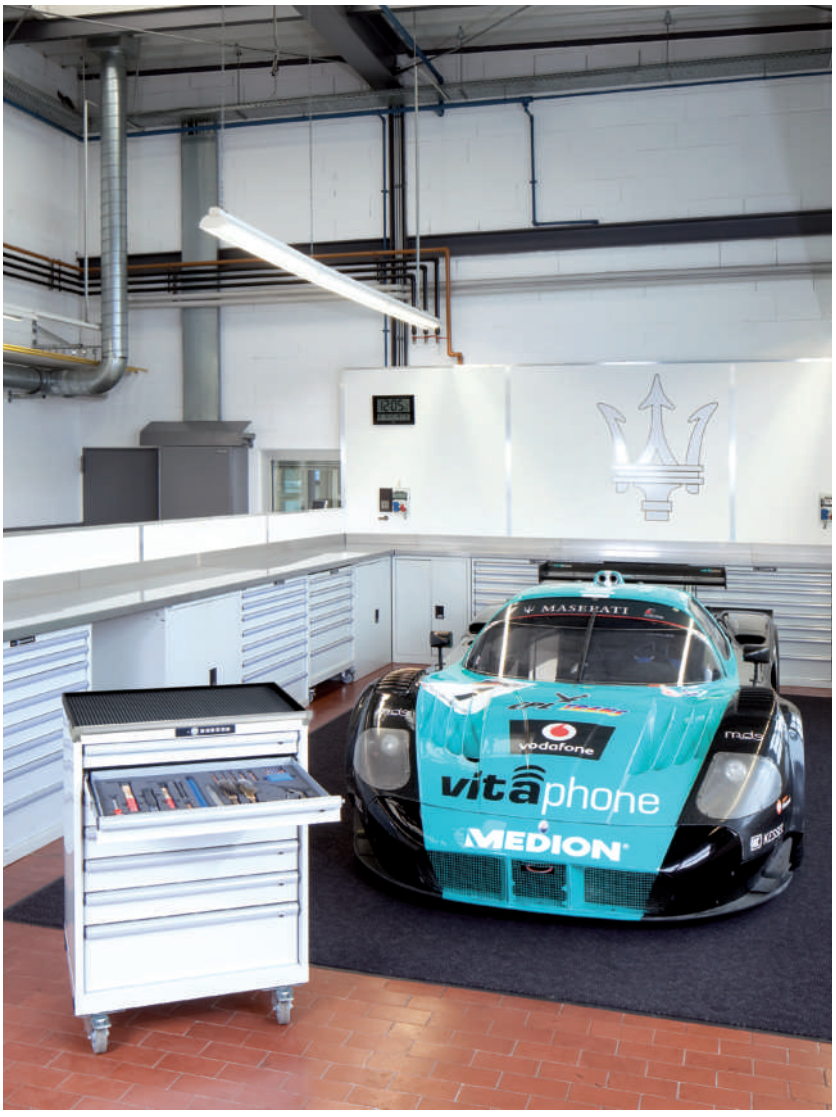

Conseil

Manipulation sûre des armoires à tiroirs mobiles
Afin d'optimiser la sécurité au poste de travail, quelques points sont à prendre en considération en particulier en ce qui concerne l'utilisation quotidienne des armoires mobiles.



1. Stockage des pièces les plus lourdes dans le tiroir du bas

2. Maintien en position assuré par blocage des roues, toujours bloquer les tiroirs





3. Ne pas transporter de matériel haut et lourd ni d'outils sur l'armoire mobile

4. Ne pas basculer l'armoire et ne pas l'utiliser pour le transport de personnes.



www.lista.com © 2014

L 717 mm **P 725 mm**



612 x 612 mm

H 1062 mm Hauteur utile **700 mm**, hauteur de bâti **800 mm**



4 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.662.**XXX	
75	Code Lock	**78.663.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.660.**XXX	
75	Code Lock	**78.661.**XXX	



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.658.**XXX	
75	Code Lock	**78.659.**XXX	

H 1112 mm Hauteur utile **750 mm**, hauteur de bâti **850 mm**



7 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.664.**XXX	
75	Code Lock	**78.665.**XXX	



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.666.**XXX	
75	Code Lock	**78.667.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.668.**XXX	
75	Code Lock	**78.669.**XXX	



Réf. **78.668.090**
Bleu gentiane, RAL 5010
(matériel de subdivision non compris)

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	209 mm
Capacité de charge des roues	600 kg
Direction de déplacement	Longitudinale

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L → 717 mm P ↗ 725 mm




Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H ↑ mm	700		800	
Hauteur utile mm	600		700	
Key Lock	Réf.		Réf.	
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.090.**XXX		**71.091.**XXX	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**	**71.031.**XXX		**71.032.**XXX	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**	**71.031.**XXX		**71.032.**XXX	
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**		**20.040.000**	
Code Lock				
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.149.**XXX		**71.150.**XXX	
Remote Lock				
Bâti à fermeture électr. à distance	**71.208.**XXX		**71.209.**XXX	
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**		**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB	**74.094.000**		**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**		**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm	**74.099.000**		**74.099.000**	
Remote Lock Mobile				
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur	**71.258.**XXX		**71.259.**XXX	
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**		**74.093.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**		**74.092.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

www.lista.com © 2014



	850	1000	1150	1325	1450	1625
	750	900	1050	1225	1350	1525
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	71.092.XXX	71.093.XXX	71.094.XXX	71.095.XXX	71.096.XXX	71.097.XXX
	71.033.XXX	71.034.XXX	71.035.XXX	71.036.XXX	71.037.XXX	71.038.XXX
	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
	71.033.XXX	71.034.XXX	71.035.XXX	71.036.XXX	71.037.XXX	71.038.XXX
	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
	71.151.XXX	71.152.XXX	71.153.XXX	71.154.XXX	71.155.XXX	71.156.XXX
	71.210.XXX	71.211.XXX	71.212.XXX	71.213.XXX	71.214.XXX	71.215.XXX
	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000
	71.260.XXX	71.261.XXX	-	-	-	-
	74.093.000	74.093.000	-	-	-	-
	74.092.000	74.092.000	-	-	-	-

Conseil

Extension de la fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée pour une armoire existante et d'autres armoires. Solution :

1. Commander des cylindres exclusifs (p. ex. Réf. 71.034.010) pour le bâti (p. ex. en bleu clair)
2. Sélectionner le cylindre avec le numéro de fermeture de l'armoire existante (Réf. 222.383.000) en indiquant le numéro de cylindre (p. ex. 2C 365)

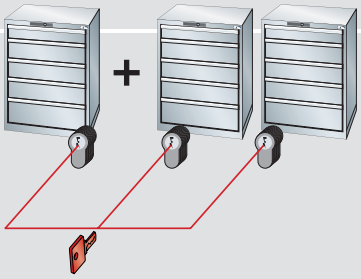

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs
voir rabat

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles ainsi que portes battantes

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



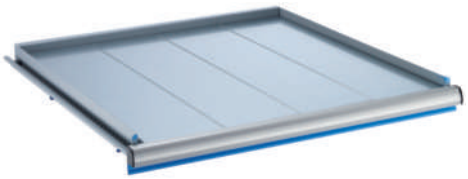





H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.057.**XXX	**72.058.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	**72.167.**XXX	**72.168.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.277.**XXX	**72.278.**XXX
Sécurité double	**72.387.**XXX	**72.388.**XXX
Capacité de charge **200**		Réf.
Standard	-	**72.059.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	-	**72.169.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	**72.279.**XXX
Sécurité double	-	**72.389.**XXX
Sécurité Lilo	-	**72.461.**XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.

Rayons extensibles

Non combinable avec des portes encastrées. Pour le stockage d'éléments individuels et de matériels lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d'armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Exécution		Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayons extensibles	**75**	612	612	75	**79.218.**XXX
Rayons extensibles	**200**	612	612	75	**79.222.**XXX

Conseil

Combiner tiroirs et rayons extensibles

Des rayons extensibles peuvent également être montés dans les armoires à tiroirs pour accueillir des biens très hauts et encombrants. Dans cette configuration, la fermeture est libre d'accès et les tiroirs supérieurs ne peuvent pas être fermés de manière efficace.





www.lista.com © 2014



612 x 612 mm








	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.060.XXX	**72.062.**XXX	**72.064.**XXX	**72.066.**XXX	**72.068.**XXX	**72.070.**XXX
	72.170.XXX	**72.172.**XXX	**72.174.**XXX	**72.176.**XXX	**72.178.**XXX	**72.180.**XXX
	72.280.XXX	**72.282.**XXX	**72.284.**XXX	**72.286.**XXX	**72.288.**XXX	**72.290.**XXX
	72.390.XXX	**72.392.**XXX	**72.394.**XXX	**72.396.**XXX	**72.398.**XXX	**72.400.**XXX
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.061.XXX	**72.063.**XXX	**72.065.**XXX	**72.067.**XXX	**72.069.**XXX	**72.071.**XXX
	72.171.XXX	**72.173.**XXX	**72.175.**XXX	**72.177.**XXX	**72.179.**XXX	**72.181.**XXX
	72.281.XXX	**72.283.**XXX	**72.285.**XXX	**72.287.**XXX	**72.289.**XXX	**72.291.**XXX
	72.391.XXX	**72.393.**XXX	**72.395.**XXX	**72.397.**XXX	**72.399.**XXX	**72.401.**XXX
	72.462.XXX	**72.463.**XXX	**72.464.**XXX	**72.465.**XXX	**72.466.**XXX	**72.467.**XXX

Sécurités de tiroir voir page 25

Portes battantes encastrées pour rayons amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.

Exécution	Hauteur mm	Fermeture	Réf.
Monté à droite	450	Sans cylindre	**74.128.**XXX
Monté à droite	600	Sans cylindre	**74.129.**XXX
Monté à gauche	450	Sans cylindre	**74.130.**XXX
Monté à gauche	600	Sans cylindre	**74.131.**XXX
+ Cylindre à fermeture différente*			**222.376.000**

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 98/99 « Bâti d'armoire à systèmes de fermeture ».



Rayons amovibles pour portes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le bâti d'armoire.

Exécution	Largeur utile mm	Profondeur utile	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayon amovible	656	618	75	**74.106.000**



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 134

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.

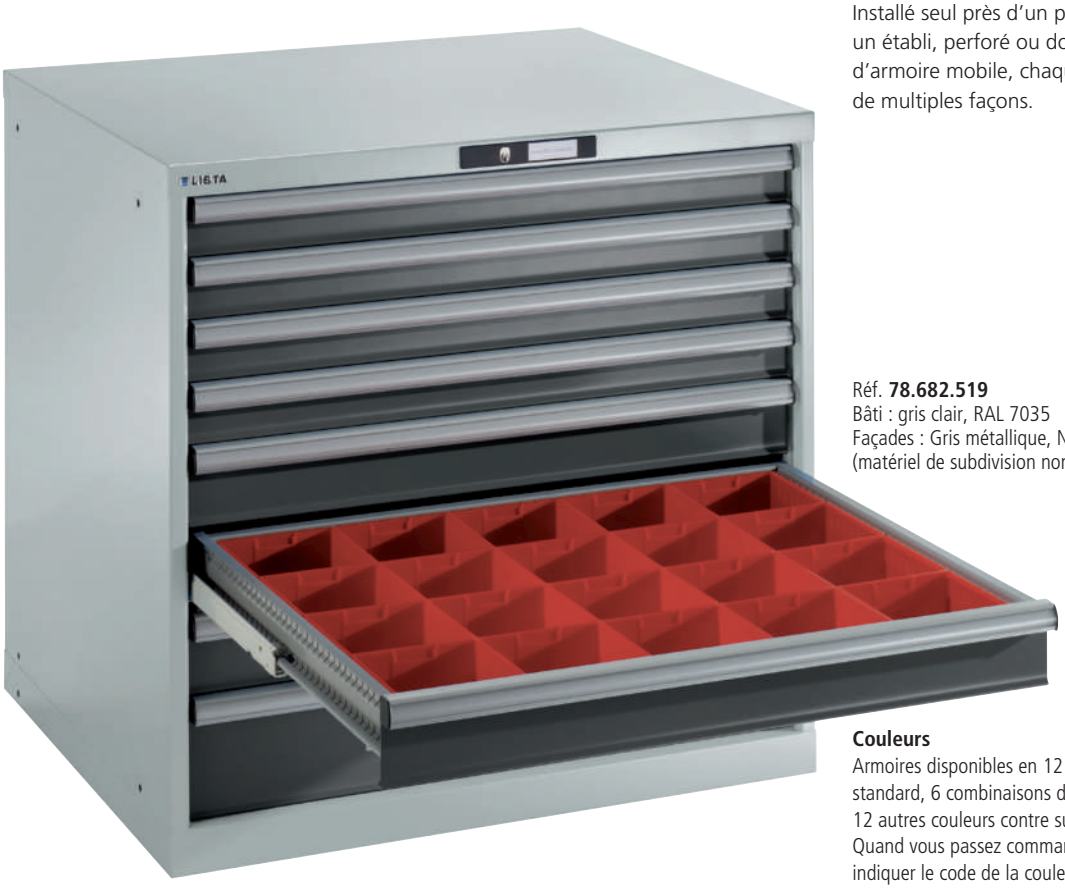

Réf. **78.682.519**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)



Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat



Armoires préconfigurées disponibles en 6 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 106).



H	700	850	1000	1450	962	1112	mm

www.lista.com © 2014



L → 870 mm **P ↗ 725 mm**

765 x 612 mm

H ↑ 700 mm Hauteur utile **600 mm**



3 tiroirs
100 mm
200 mm
300 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.486.**XXX	
75	Code Lock	**79.487.**XXX	
200	Key Lock	**78.386.**XXX	
200	Code Lock	**78.387.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.674.**XXX	
75	Code Lock	**78.675.**XXX	
200	Key Lock	**78.676.**XXX	
200	Code Lock	**78.677.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.678.**XXX	
75	Code Lock	**78.679.**XXX	
200	Key Lock	**78.680.**XXX	
200	Code Lock	**78.681.**XXX	

H ↑ 850 mm Hauteur utile **750 mm**



7 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.686.**XXX	
75	Code Lock	**78.687.**XXX	
200	Key Lock	**78.688.**XXX	
200	Code Lock	**78.689.**XXX	



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.690.**XXX	
75	Code Lock	**78.691.**XXX	
200	Key Lock	**78.692.**XXX	
200	Code Lock	**78.693.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.682.**XXX	
75	Code Lock	**78.683.**XXX	
200	Key Lock	**78.684.**XXX	
200	Code Lock	**78.685.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
Exécutions fixes et mobiles

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



7 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm**

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.694.**XXX
75	Code Lock	**78.695.**XXX
200	Key Lock	**78.696.**XXX
200	Code Lock	**78.697.**XXX



8 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.698.**XXX
75	Code Lock	**78.699.**XXX
200	Key Lock	**78.700.**XXX
200	Code Lock	**78.701.**XXX



9 tiroirs
50 mm*
50 mm*
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.702.**XXX
75	Code Lock	**78.703.**XXX
200	Key Lock	**78.704.**XXX
200	Code Lock	**78.705.**XXX

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm**



9 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm**

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.706.**XXX
75	Code Lock	**78.707.**XXX
200	Key Lock	**78.708.**XXX
200	Code Lock	**78.709.**XXX



9 tiroirs
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.710.**XXX
75	Code Lock	**78.711.**XXX
200	Key Lock	**78.712.**XXX
200	Code Lock	**78.713.**XXX



13 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.714.**XXX
75	Code Lock	**78.715.**XXX
200	Key Lock	**78.716.**XXX
200	Code Lock	**78.717.**XXX

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

i Conseil

De fixe à mobile

Les armoires fixes peuvent toujours être transformées ultérieurement en unité mobile. Dans ce cas, il est cependant nécessaire d'installer une barre de poussée et la sécurité de blocage individuelle à droite pour chaque tiroir. La barre de poussée et la sécurité de blocage individuelle peuvent être commandées sous forme de pièce détachée.

Montage de la sécurité de blocage individuelle :
1. Démonter les revêtements de poignée de la poignée continue
2. Placer la sécurité de blocage individuelle à droite
3. La sécurité s'enclenche avec un clic





www.lista.com © 2014

L 870 mm **P 725 mm** 765 x 612 mm

H 962 mm Hauteur utile **600 mm**, hauteur de bâti **700 mm**



5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.718.**XXX	
75	Code Lock	**78.719.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.720.**XXX	
75	Code Lock	**78.721.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.722.**XXX	
75	Code Lock	**78.723.**XXX	

** Capacité de charge de 200 kg.

H 1112 mm Hauteur utile **750 mm**, hauteur de bâti **850 mm**



7 tiroirs
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.724.**XXX	
75	Code Lock	**78.725.**XXX	



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.726.**XXX	
75	Code Lock	**78.727.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.728.**XXX	
75	Code Lock	**78.729.**XXX	



Réf. **78.728.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	209 mm
Capacité de charge des roues	600 kg
Direction de déplacement	Transversale

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L 870 mm P 725 mm



Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H mm	700
Hauteur utile mm	600

	Réf.		
Key Lock			
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente** 	**71.098.XXX**		
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris** 	**71.039.XXX**		
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**		
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*			
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris** 	**71.039.XXX**		
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**		
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**		
Code Lock			
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.157.XXX**		
Remote Lock			
Bâti à fermeture électr. à distance	**71.216.XXX**		
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**		
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB	**74.094.000**		
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**		
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm	**74.099.000**		
Remote Lock Mobile			
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur	**71.262.XXX**		
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**		
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**		

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



	850		1000		1450	
	750		900		1350	
	Réf.		Réf.		Réf.	
	71.099.XXX		71.100.XXX		71.101.XXX	
	71.040.XXX		71.041.XXX		71.042.XXX	
	222.383.000		222.383.000		222.383.000	
	71.040.XXX		71.041.XXX		71.042.XXX	
	222.384.000		222.384.000		222.384.000	
	20.040.000		20.040.000		20.040.000	
	71.158.XXX		71.159.XXX		71.160.XXX	
	71.217.XXX		71.218.XXX		71.219.XXX	
	74.093.000		74.093.000		74.093.000	
	74.094.000		74.094.000		74.094.000	
	74.092.000		74.092.000		74.092.000	
	74.099.000		74.099.000		74.099.000	
	71.263.XXX		71.264.XXX		-	
	74.093.000		74.093.000		-	
	74.092.000		74.092.000		-	



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



i Conseil

Supprimer tous les codes (Code maître connu)
Il est possible, si besoin, de supprimer tous les codes en quelques étapes simples :

1. Entrer le code maître et confirmer, autorisation de déverrouillage active 3 secondes (lumière verte)
2. Tourner le bouton rotatif en position horizontale
3. Appuyer 10 secondes sur la touche de programmation, la touche de programmation/suppression s'allume en rouge, l'autorisation de déverrouillage passe au vert
4. Le code usine Lista 1 2 3 4 5 (touche entrée) est rétabli

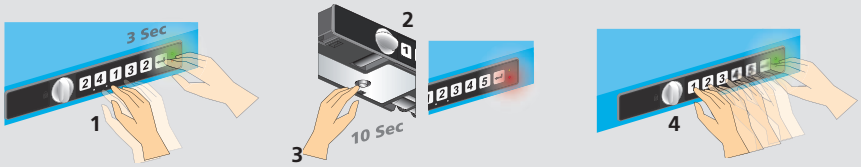

3. Tiroirs et rayons extensibles

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.







H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.072.XXX	72.540.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.182.XXX	72.519.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.292.XXX	72.590.XXX
Sécurité double	72.402.XXX	72.609.XXX
Capacité de charge 200		Réf.
Standard	-	72.073.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	-	72.183.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	72.293.XXX
Sécurité double	-	72.403.XXX
Sécurité Lilo	-	72.468.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.

Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche, mais s'actionne d'une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe.
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

www.lista.com © 2014



765 x 612 mm

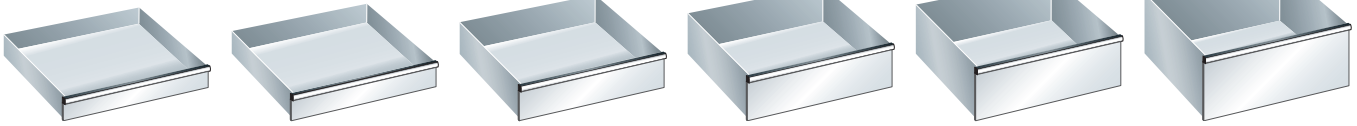

	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
	72.541.XXX	**72.542.**XXX	**72.543.**XXX	**72.544.**XXX	-	-
	72.520.XXX	**72.521.**XXX	**72.522.**XXX	**72.523.**XXX	-	-
	72.591.XXX	**72.592.**XXX	**72.593.**XXX	**72.594.**XXX	-	-
	72.610.XXX	**72.611.**XXX	**72.612.**XXX	**72.613.**XXX	-	-
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.074.XXX	**72.075.**XXX	**72.076.**XXX	**72.077.**XXX	**72.078.**XXX	**72.079.**XXX
	72.184.XXX	**72.185.**XXX	**72.186.**XXX	**72.187.**XXX	**72.188.**XXX	**72.189.**XXX
	72.294.XXX	**72.295.**XXX	**72.296.**XXX	**72.297.**XXX	**72.298.**XXX	**72.299.**XXX
	72.404.XXX	**72.405.**XXX	**72.406.**XXX	**72.407.**XXX	**72.408.**XXX	**72.409.**XXX
	72.469.XXX	**72.470.**XXX	**72.471.**XXX	**72.472.**XXX	**72.473.**XXX	**72.474.**XXX

Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d'armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

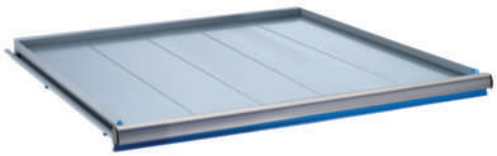

Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayons extensibles	**75**	765	612	75	**79.519.**XXX
Rayons extensibles	**200**	765	612	75	**79.520.**XXX



Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Conseil

Calcul de la dimension utile des tiroirs
Au moins 6 mm de chaque côté sont retirés de la surface utile respective des tiroirs pour le calcul de la dimension utile.

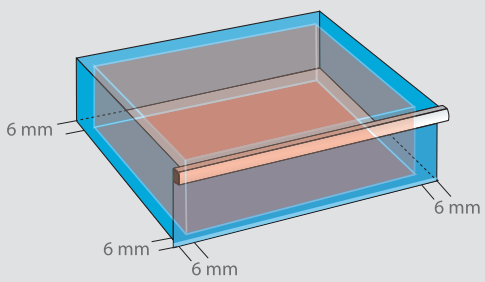

✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 134

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.



Réf. **78.794.512**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)



Armoires préconfigurées disponibles en 5 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir éléments individuels à partir de la page 114).







H	700	850	1000	1450	962	mm

www.lista.com © 2014



L 1023 mm **P 725 mm**

 918 x 612 mm

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



4 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.784.**XXX	
75	Code Lock	**78.785.**XXX	
200	Key Lock	**78.786.**XXX	
200	Code Lock	**78.787.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.788.**XXX	
75	Code Lock	**78.789.**XXX	
200	Key Lock	**78.790.**XXX	
200	Code Lock	**78.791.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.792.**XXX	
75	Code Lock	**78.793.**XXX	
200	Key Lock	**78.794.**XXX	
200	Code Lock	**78.795.**XXX	

H 850 mm Hauteur utile **750 mm**



5 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.796.**XXX	
75	Code Lock	**78.797.**XXX	
200	Key Lock	**78.798.**XXX	
200	Code Lock	**78.799.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.800.**XXX	
75	Code Lock	**78.801.**XXX	
200	Key Lock	**78.802.**XXX	
200	Code Lock	**78.803.**XXX	



7 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.804.**XXX	
75	Code Lock	**78.805.**XXX	
200	Key Lock	**78.806.**XXX	
200	Code Lock	**78.807.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

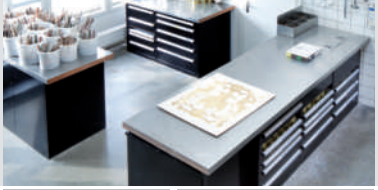

Armoires préconfigurées
Exécutions fixes et mobiles

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



5 tiroirs
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.390.**XXX	
75	Code Lock	**79.391.**XXX	
200	Key Lock	**79.392.**XXX	
200	Code Lock	**79.393.**XXX	



6 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.291.**XXX	
75	Code Lock	**78.301.**XXX	
200	Key Lock	**14.515.**XXX	
200	Code Lock	**78.186.**XXX	



7 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.292.**XXX	
75	Code Lock	**78.302.**XXX	
200	Key Lock	**14.516.**XXX	
200	Code Lock	**78.187.**XXX	



8 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.293.**XXX	
75	Code Lock	**78.303.**XXX	
200	Key Lock	**12.541.**XXX	
200	Code Lock	**78.188.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.294.**XXX	
75	Code Lock	**78.304.**XXX	
200	Key Lock	**14.513.**XXX	
200	Code Lock	**78.189.**XXX	



Réf. **14.516.514**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)



10 tiroirs
50 mm*
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.295.**XXX	
75	Code Lock	**78.305.**XXX	
200	Key Lock	**14.514.**XXX	
200	Code Lock	**78.190.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

www.lista.com © 2014

L 1023 mm **P 725 mm**

 918 x 612 mm

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm**



9 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.296.**XXX	
75	Code Lock	**78.306.**XXX	
200	Key Lock	**12.550.**XXX	
200	Code Lock	**78.191.**XXX	



9 tiroirs
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.297.**XXX	
75	Code Lock	**78.307.**XXX	
200	Key Lock	**14.518.**XXX	
200	Code Lock	**78.192.**XXX	



10 tiroirs
50 mm*
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.298.**XXX	
75	Code Lock	**78.308.**XXX	
200	Key Lock	**14.519.**XXX	
200	Code Lock	**78.193.**XXX	

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

H 962 mm Hauteur utile **600 mm**, hauteur de bâti **700 mm**



4 tiroirs
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.808.**XXX	
75	Code Lock	**78.809.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.810.**XXX	
75	Code Lock	**78.811.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.812.**XXX	
75	Code Lock	**78.813.**XXX	

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée	53 mm
Hauteur de la paire de porte-roues	209 mm
Capacité de charge des roues	600 kg
Direction de déplacement	Transversale



Réf. **78.812.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L 1023 mm P 725 mm



Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H mm	700
Hauteur utile mm	600

	Réf.	
Key Lock		
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.106.XXX**	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**	**71.047.XXX**	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**	**71.047.XXX**	
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**	
Code Lock		
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.165.XXX**	
Remote Lock		
Bâti à fermeture électr. à distance	**71.224.XXX**	
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB	**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm	**74.099.000**	
Remote Lock Mobile		
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur	**71.268.XXX**	
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**	

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



	850		1000		1450	
	750		900		1350	
	Réf.		Réf.		Réf.	
	71.107.XXX		71.108.XXX		71.109.XXX	
	71.048.XXX		71.049.XXX		71.050.XXX	
	222.383.000		222.383.000		222.383.000	
	71.048.XXX		71.049.XXX		71.050.XXX	
	222.384.000		222.384.000		222.384.000	
	20.040.000		20.040.000		20.040.000	
	71.166.XXX		71.167.XXX		71.168.XXX	
	71.225.XXX		71.226.XXX		71.227.XXX	
	74.093.000		74.093.000		74.093.000	
	74.094.000		74.094.000		74.094.000	
	74.092.000		74.092.000		74.092.000	
	74.099.000		74.099.000		74.099.000	
	71.269.XXX		71.270.XXX		-	
	74.093.000		74.093.000		-	
	74.092.000		74.092.000		-	



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock / Remote Lock Mobile
Système de fermeture électronique à fermeture radio-électrique manuelle.

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Systèmes de fermeture
voir page 24

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs
et rayons extensibles

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

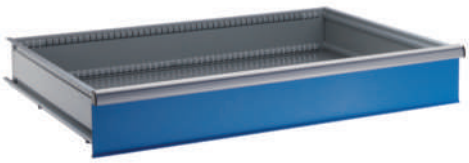

Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.







H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.088.XXX	72.510.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.198.XXX	72.529.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.308.XXX	72.600.XXX
Sécurité double	72.418.XXX	72.619.XXX
Capacité de charge 200		Réf.
Standard	-	72.089.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	-	72.199.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	72.309.XXX
Sécurité double	-	72.419.XXX
Sécurité Lilo	-	72.482.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.



www.lista.com © 2014



918 x 612 mm

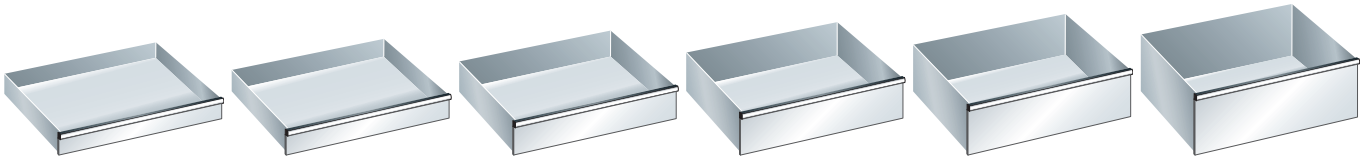

100	125	150	200	250	300
82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	76	126	176	226	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
72.511.XXX	**72.512.**XXX	**72.513.**XXX	**72.514.**XXX	-	-
72.530.XXX	**72.531.**XXX	**72.532.**XXX	**72.533.**XXX	-	-
72.601.XXX	**72.602.**XXX	**72.603.**XXX	**72.604.**XXX	-	-
72.620.XXX	**72.621.**XXX	**72.622.**XXX	**72.623.**XXX	-	-
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.090.XXX	**72.091.**XXX	**72.092.**XXX	**72.093.**XXX	**72.094.**XXX	**72.095.**XXX
72.200.XXX	**72.201.**XXX	**72.202.**XXX	**72.203.**XXX	**72.204.**XXX	**72.205.**XXX
72.310.XXX	**72.311.**XXX	**72.312.**XXX	**72.313.**XXX	**72.314.**XXX	**72.315.**XXX
72.420.XXX	**72.421.**XXX	**72.422.**XXX	**72.423.**XXX	**72.424.**XXX	**72.425.**XXX
72.483.XXX	**72.484.**XXX	**72.485.**XXX	**72.486.**XXX	**72.487.**XXX	**72.488.**XXX

Sécurités de tiroir
voir page 25

Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d'armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

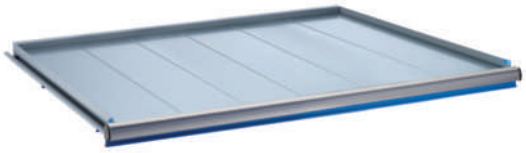

Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayons extensibles	**75**	918	612	75	**79.220.**XXX
Rayons extensibles	**200**	918	612	75	**79.224.**XXX



Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

Conseil

Le rayon extensible comme une étagère escamotable
En règle générale, il est possible de monter un rayon extensible de charge 75 ou 200 kg à n'importe quel emplacement, créant ainsi une étagère de hauteur ergonomique. Les séparations peuvent être protégées par des tapis antiglisse.



✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire,
voir à partir de la page 134

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :



Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 75 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.

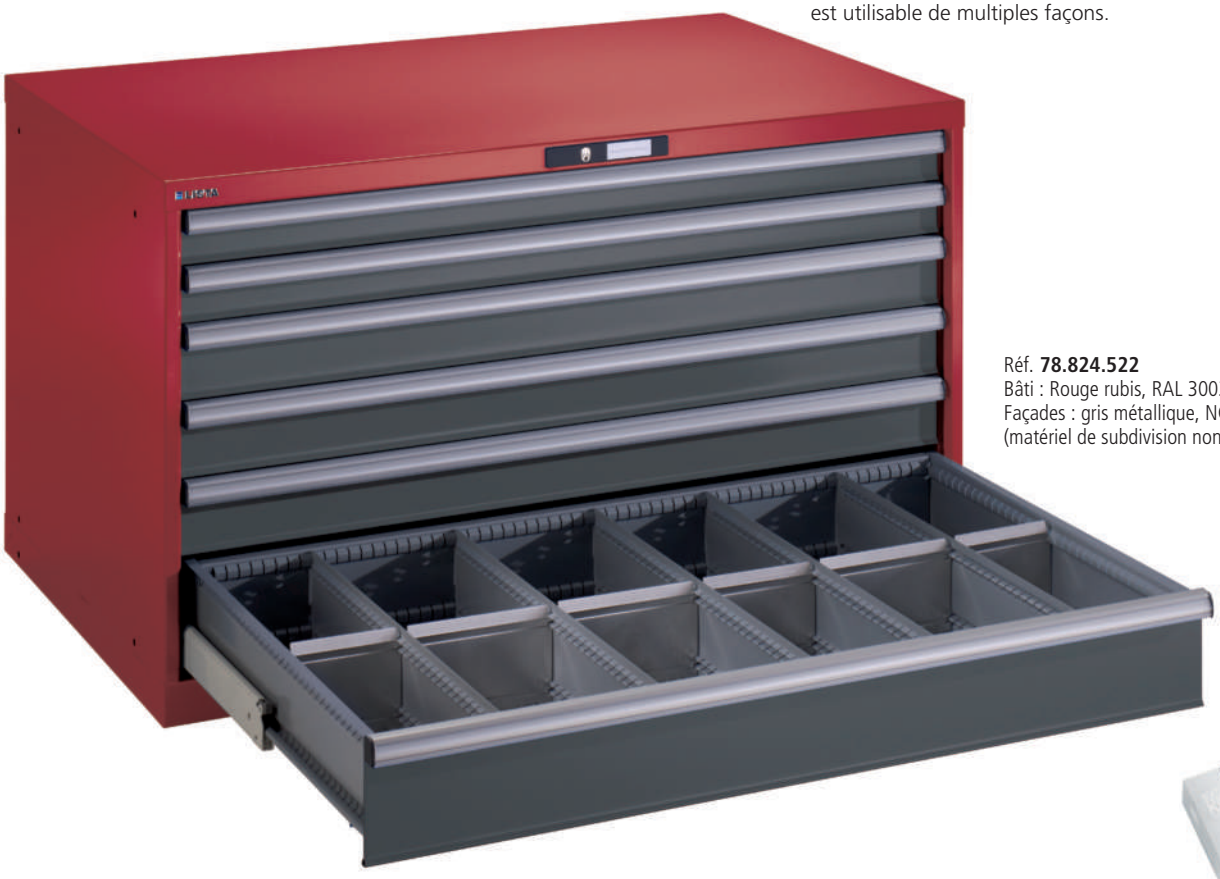

Réf. **78.824.522**
Bâti : Rouge rubis, RAL 3003
Façades : gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)



Armoires préconfigurées disponibles en 3 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 122).









H	700	1000	1450	mm

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



L → 1193 mm **P ↗ 725 mm**

1088 x 612 mm

H ↑ 700 mm Hauteur utile **600 mm**



4 tiroirs
100 mm
150 mm*
150 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.814.**XXX	
75	Code Lock	**78.815.**XXX	
200	Key Lock	**78.816.**XXX	
200	Code Lock	**78.817.**XXX	



5 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.818.**XXX	
75	Code Lock	**78.819.**XXX	
200	Key Lock	**78.820.**XXX	
200	Code Lock	**78.821.**XXX	



6 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.822.**XXX	
75	Code Lock	**78.823.**XXX	
200	Key Lock	**78.824.**XXX	
200	Code Lock	**78.825.**XXX	

H ↑ 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



7 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.826.**XXX	
75	Code Lock	**78.827.**XXX	
200	Key Lock	**78.828.**XXX	
200	Code Lock	**78.829.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.830.**XXX	
75	Code Lock	**78.831.**XXX	
200	Key Lock	**78.832.**XXX	
200	Code Lock	**78.833.**XXX	



8 tiroirs
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
150 mm*
150 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.834.**XXX	
75	Code Lock	**78.835.**XXX	
200	Key Lock	**78.836.**XXX	
200	Code Lock	**78.837.**XXX	

* Capacité de charge de 200 kg.

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
Exécutions fixes

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm**



10 tiroirs
150 mm
150 mm
125 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.	
200	Key Lock	**78.838.**XXX	
200	Code Lock	**78.839.**XXX	



11 tiroirs
150 mm
125 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
200	Key Lock	**78.840.**XXX	
200	Code Lock	**78.841.**XXX	



12 tiroirs
150 mm
125 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
200	Key Lock	**78.842.**XXX	
200	Code Lock	**78.843.**XXX	



Réf. **78.842.514**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Conseil

Calcul de la dimension utile des tiroirs
Au moins 6 mm de chaque côté sont à retirer de la surface utile respective des tiroirs pour le calcul de la dimension utile.

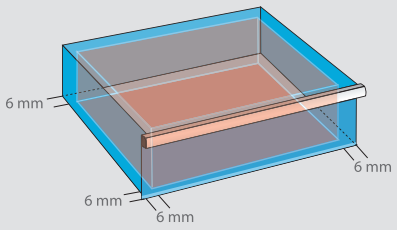

 © 2014

L 1193 mm P 725 mm

1088 x 612 mm



Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX).
Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

2. Bâti d'armoire
à systèmes de fermeture

B → 1193 mm T ↗ 725 mm



Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H ↑ mm	700
Hauteur utile mm	600

		Réf.		
	Key Lock			
	Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**		71.110.XXX	
	Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**		71.051.XXX	
+	Cylindre 2C____ (numéro au choix)		222.383.000	
	Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*			
	Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**		71.051.XXX	
+	Cylindre pour le système passe-partout		222.384.000	
●	Passe-partout (système enregistré)		20.040.000	
	Code Lock			
	Bâti à fermeture électr. par code chiffré		71.169.XXX	
	Remote Lock			
	Bâti à fermeture électr. à distance		71.228.XXX	
●	Clé de programmation Basic		74.093.000	
●	Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC H/EU/GB		74.094.000	
○	Emetteur radioélectrique manuel		74.092.000	
○	Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		74.099.000	
	Remote Lock Mobile			
	Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur		71.271.XXX	
●	Clé de programmation Basic		74.093.000	
○	Emetteur radioélectrique manuel		74.092.000	

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

	En stock	Réf.
	Cylindre 2C **1**	222.377.000
	Cylindre 2C **2**	222.378.000
	Cylindre 2C **3**	222.379.000
	Cylindre 2C **4**	222.380.000
	Cylindre 2C **5**	222.381.000
	Cylindre 2C **6**	222.382.000

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014









	850		1000		1325		1450	
	750		900		1225		1350	
	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
	71.416.XXX		71.111.XXX		71.112.XXX		71.113.XXX	
	71.415.XXX		71.052.XXX		71.053.XXX		71.054.XXX	
	222.383.000		222.383.000		222.383.000		222.383.000	
	71.415.XXX		71.052.XXX		71.053.XXX		71.054.XXX	
	222.384.000		222.384.000		222.384.000		222.384.000	
	20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000	
	71.417.XXX		71.170.XXX		71.171.XXX		71.172.XXX	
	71.418.XXX		71.229.XXX		71.230.XXX		71.231.XXX	
	74.093.000		74.093.000		74.093.000		74.093.000	
	74.094.000		74.094.000		74.094.000		74.094.000	
	74.092.000		74.092.000		74.092.000		74.092.000	
	74.099.000		74.099.000		74.099.000		74.099.000	
	71.419.XXX		71.272.XXX		-		-	
	74.093.000		74.093.000		-		-	
	74.092.000		74.092.000		-		-	

Conseil

Ouverture de secours Code Lock
Si la batterie du Code Lock est déchargée, l'armoire ne peut s'ouvrir que par une ouverture de secours.

1. Insérer l'adaptateur de raccordement avec la batterie dans les ouvertures de secours
2. Entrer et confirmer le code maître
3. Placer le bouton rotatif en position horizontale, l'armoire est déverrouillée
4. Changer les batteries et retirer l'adaptateur



Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

3. Tiroirs et rayons extensibles

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.







H mm	75	100
Hauteur utile mm	57,5	82,5
Hauteur mm	49	76
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.515.**XXX	**72.516.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	**72.534.**XXX	**72.535.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.605.**XXX	**72.606.**XXX
Sécurité double	**72.624.**XXX	**72.625.**XXX
Capacité de charge **200**	Réf.	Réf.
Standard	**72.096.**XXX	**72.097.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	**72.206.**XXX	**72.207.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.316.**XXX	**72.317.**XXX
Sécurité double	**72.426.**XXX	**72.427.**XXX
Sécurité Lilo	**72.489.**XXX	**72.490.**XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.

Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche, mais s'actionne d'une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe.
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

 © 2014



1088 x 612 mm



125	150	200	250	300
107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	126	176	226	276
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.098.XXX	**72.099.**XXX	**72.100.**XXX	**72.101.**XXX	**72.102.**XXX
72.208.XXX	**72.209.**XXX	**72.210.**XXX	**72.211.**XXX	**72.212.**XXX
72.318.XXX	**72.319.**XXX	**72.320.**XXX	**72.321.**XXX	**72.322.**XXX
72.428.XXX	**72.429.**XXX	**72.430.**XXX	**72.431.**XXX	**72.432.**XXX
72.491.XXX	**72.492.**XXX	**72.493.**XXX	**72.494.**XXX	**72.495.**XXX

Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d'armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.



Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayons extensibles	**200**	1088	612	75	**79.226.**XXX



Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Conseil

Combiner tiroirs et rayons extensibles
Des rayons extensibles peuvent également être montés dans les armoires à tiroirs pour accueillir des biens très hauts et encombrants. Dans cette configuration, la fermeture est libre d'accès et les tiroirs supérieurs ne peuvent pas être fermés de manière efficace.

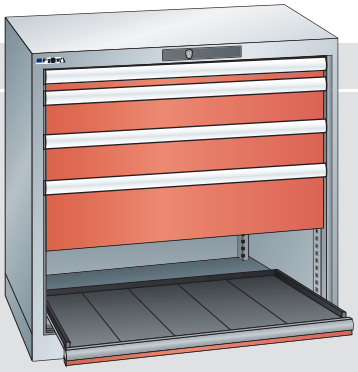

✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire, voir à partir de la page 134

© 2014 www.lista.com

Armoires à tiroirs 75/200

La commande simplifiée :

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La construction robuste en tôle d'acier de qualité supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 75 à 300 mm permet une charge du bâti jusqu'à 4000 kg sous réserve d' une répartition homogène de la charge. Installé seul près d'un poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de roues pour servir d'armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable de multiples façons.

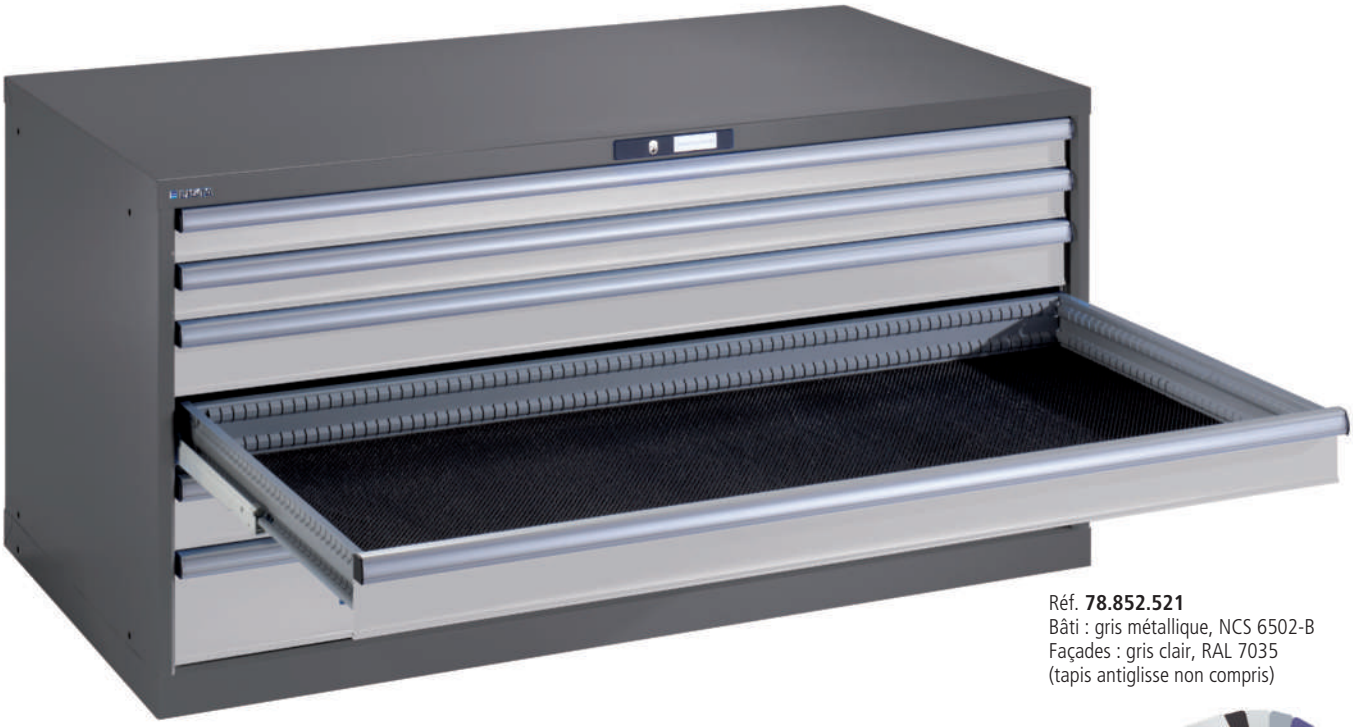

Réf. **78.852.521**
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B
Façades : gris clair, RAL 7035
(tapis antiglisse non compris)



Armoires préconfigurées disponibles en 3 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 130).









H	700	1000	1450	mm

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



L 1431 mm **P 725 mm**

1326 x 612 mm

H 700 mm Hauteur utile **600 mm**



4 tiroirs

100 mm
150 mm*
150 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.844.**XXX	
75	Code Lock	**78.845.**XXX	
200	Key Lock	**78.846.**XXX	
200	Code Lock	**78.847.**XXX	



5 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.848.**XXX	
75	Code Lock	**78.849.**XXX	
200	Key Lock	**78.850.**XXX	
200	Code Lock	**78.851.**XXX	



6 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.852.**XXX	
75	Code Lock	**78.853.**XXX	
200	Key Lock	**78.854.**XXX	
200	Code Lock	**78.855.**XXX	

H 1000 mm Hauteur utile **900 mm**



5 tiroirs

100 mm
100 mm
200 mm*
200 mm*
300 mm**

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.492.**XXX	
75	Code Lock	**79.493.**XXX	
200	Key Lock	**79.494.**XXX	
200	Code Lock	**79.495.**XXX	



7 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.856.**XXX	
75	Code Lock	**78.857.**XXX	
200	Key Lock	**78.858.**XXX	
200	Code Lock	**78.859.**XXX	



8 tiroirs

75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.860.**XXX	
75	Code Lock	**78.861.**XXX	
200	Key Lock	**78.862.**XXX	
200	Code Lock	**78.863.**XXX	

* Capacité de charge de 200 kg.

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
Exécutions fixes

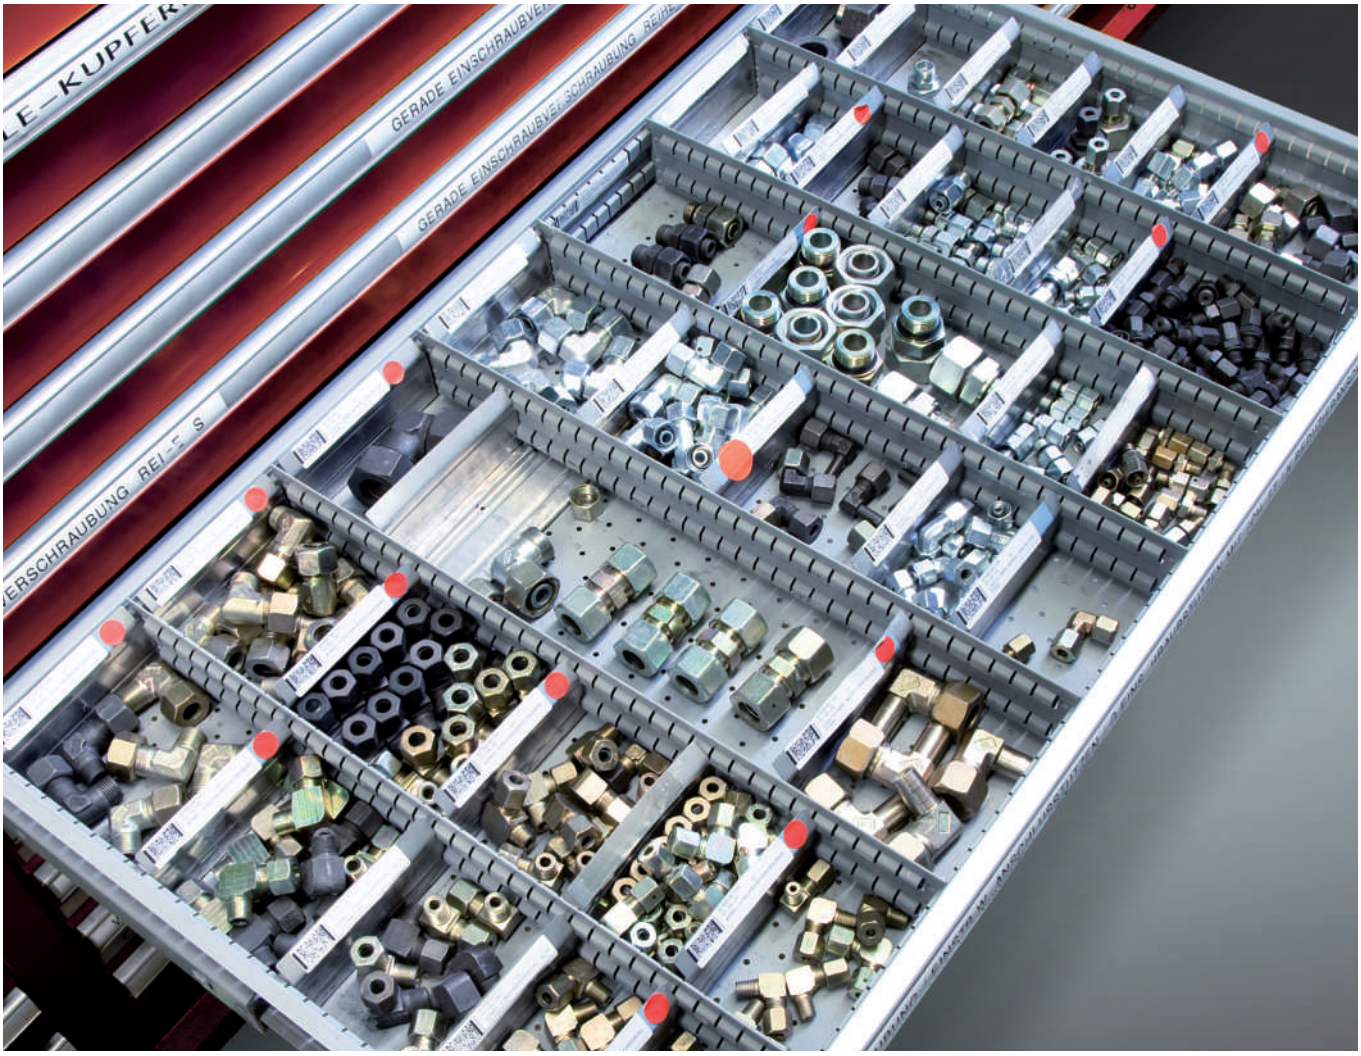

Conseil

Matériel de subdivision de tiroirs avec porte-étiquettes
Identification rapide et facile du matériel à stocker grâce à l'étiquetage des tiroirs avec le code-barres correspondant.





www.lista.com © 2014

L 1431 mm **P 725 mm**

1326 x 612 mm

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm**



10 tiroirs
150 mm
150 mm
125 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

kg		Réf.	
200	Key Lock	**78.868.**XXX	
200	Code Lock	**78.869.**XXX	



11 tiroirs
150 mm
125 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
200	Key Lock	**78.870.**XXX	
200	Code Lock	**78.871.**XXX	



12 tiroirs
150 mm
125 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

kg		Réf.	
200	Key Lock	**78.872.**XXX	
200	Code Lock	**78.873.**XXX	



Réf. **78.868.512**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E

2. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

L → 1431 mm P ↗ 725 mm



Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.



H ↑ mm	700
Hauteur utile mm	600

	Réf.
Key Lock	
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.114.XXX**
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**	**71.055.XXX**
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*	
Bâti **cylindre du système passe-partout non compris**	**71.055.XXX**
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**
Code Lock	
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.173.XXX**
Remote Lock	
Bâti à fermeture électr. à distance	**71.232.XXX**
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC H/EU/GB	**74.094.000**
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm	**74.099.000**
Remote Lock Mobile	
Bâti à fermeture électrique à distance y compris batterie et chargeur	**71.273.XXX**
● Clé de programmation Basic	**74.093.000**
○ Emetteur radioélectrique manuel	**74.092.000**

● Nécessaire au fonctionnement
○ Besoin/nombre calculé

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Systèmes de fermeture voir page 24

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014









	850		1000		1325		1450	
	750		900		1225		1350	
	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
	71.421.XXX		71.115.XXX		71.116.XXX		71.117.XXX	
	71.420.XXX		71.056.XXX		71.057.XXX		71.058.XXX	
	222.383.000		222.383.000		222.383.000		222.383.000	
	71.420.XXX		71.056.XXX		71.057.XXX		71.058.XXX	
	222.384.000		222.384.000		222.384.000		222.384.000	
	20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000	
	71.422.XXX		71.174.XXX		71.175.XXX		71.176.XXX	
	71.423.XXX		71.233.XXX		71.234.XXX		71.235.XXX	
	74.093.000		74.093.000		74.093.000		74.093.000	
	74.094.000		74.094.000		74.094.000		74.094.000	
	74.092.000		74.092.000		74.092.000		74.092.000	
	74.099.000		74.099.000		74.099.000		74.099.000	
	71.424.XXX		71.274.XXX		-		-	
	74.093.000		74.093.000		-		-	
	74.092.000		74.092.000		-		-	

Conseil

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !
Plus d'informations sur www.lista.com/locks

Exemple pratique des centres de formation :
dans les centres de formation, des clés pour les postes d'atelier ou les casiers individuels sont habituellement distribuées aux élèves ou étudiants. Ces clés doivent être rendues à la fin de la formation. Cependant, il est fréquent que les élèves les perdent ou les gardent.

Solution :
En équipant les armoires du système de fermeture Code Lock, chaque élève se voit attribuer un code personnel pour son poste d'atelier ou son casier. Le code peut être supprimé à tout moment en cas de changement d'utilisateur.

Autre avantage : aucun frais lié à l'achat de clés.



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré

3. Tiroirs et rayons extensibles

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

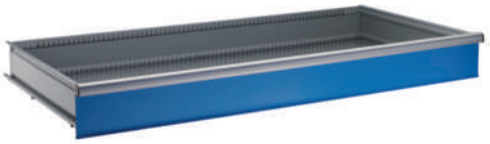

Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



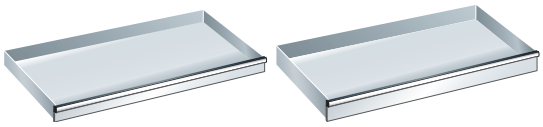

H mm	75	100
Hauteur utile mm	57,5	82,5
Hauteur mm	49	76
Capacité de charge 75	Réf.	Réf.
Standard	72.517.XXX	72.518.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.536.XXX	72.537.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.607.XXX	72.608.XXX
Sécurité double	72.626.XXX	72.627.XXX
Capacité de charge 200	Réf.	Réf.
Standard	72.103.XXX	72.104.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite**	72.213.XXX	72.214.XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.323.XXX	72.324.XXX
Sécurité double	72.433.XXX	72.434.XXX
Sécurité Lilo	72.496.XXX	72.497.XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.
** indispensable pour exécution mobile.

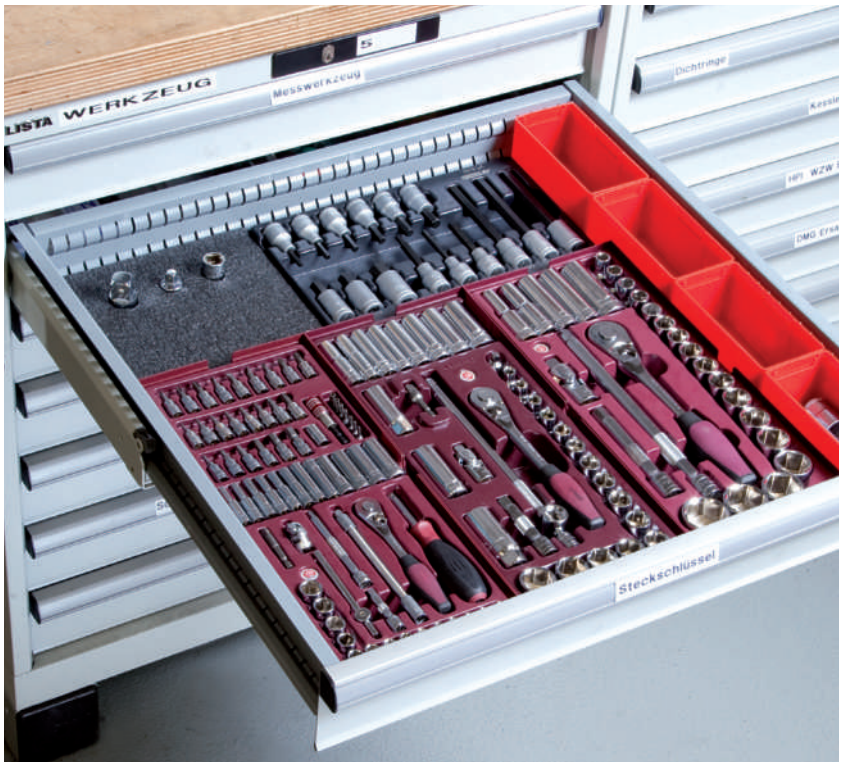

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014



1326 x 612 mm

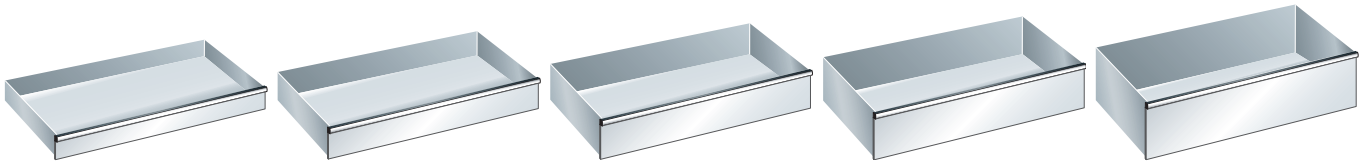

	125	150	200	250	300
	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	126	176	226	276
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.105.XXX	**72.106.**XXX	**72.107.**XXX	**72.108.**XXX	**72.109.**XXX
	72.215.XXX	**72.216.**XXX	**72.217.**XXX	**72.218.**XXX	**72.219.**XXX
	72.325.XXX	**72.326.**XXX	**72.327.**XXX	**72.328.**XXX	**72.329.**XXX
	72.435.XXX	**72.436.**XXX	**72.437.**XXX	**72.438.**XXX	**72.439.**XXX
	72.498.XXX	**72.499.**XXX	**72.500.**XXX	**72.501.**XXX	**72.502.**XXX

Sécurités de tiroir
voir page 25

Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d'armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.



Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.	
Rayons extensibles	**200**	1326	612	75	**79.227.**XXX	



Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

✓ ✓ 3. 4. 5.

Pour plus d'accessoires d'armoire,
voir à partir de la page 134

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

4. Accessoire d'armoire
Eléments individuels



Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
18 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	411	725	20	**74.024.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	406	720	3	**74.013.000**	
27 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	564	725	20	**74.026.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	559	720	3	**74.015.000**	
36 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	717	725	20	**74.028.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	712	720	3	**74.017.000**	
45 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	870	725	20	**74.029.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	865	720	3	**74.018.000**	
54 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1023	725	20	**74.031.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	1018	720	3	**74.020.000**	
64 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1193	725	20	**74.032.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	1188	720	3	**74.021.000**	
78 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1431	725	20	**74.033.000**	
	Caoutchouc cannelé, seul	1426	720	3	**74.022.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com





Art.-Nr. **78.822.514**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012

Art.-Nr. **74.145.000**
Plateau de recouvrement en résine synthétique

Art.-Nr. **74.065.000**
Socle 2 sens pour transpalette/ chariot élévateur

www.lista.com © 2014

Plateau de recouvrement à revêtement de résine synthétique

Surface et bords gris clair, NCS S 1500-N, panneau décor en aggloméré (catégorie de qualité E1), à revêtement mélaminé des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Avec bordures en plastique de 2 mm d'épaisseur sur tous les côtés. Le plan de travail est doté de tous les perçages et du matériel de fixation pour le montage sur les armoires.



E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
18 x 36 E	Résine synthétique	411	725	22	**74.141.000**	
27 x 36 E	Résine synthétique	564	725	22	**17.269.000**	
36 x 36 E	Résine synthétique	717	725	22	**17.271.000**	
45 x 36 E	Résine synthétique	870	725	22	**74.142.000**	
54 x 36 E	Résine synthétique	1023	725	22	**74.144.000**	
64 x 36 E	Résine synthétique	1193	725	22	**74.145.000**	
78 x 36 E	Résine synthétique	1431	725	22	**74.146.000**	

Plateau de recouvrement en multiplex

Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse. Le plan de travail est doté de tous les perçages et du matériel de fixation pour le montage sur les armoires.



E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
18 x 36 E	Multiplex	411	725	20	**12.591.000**	
27 x 36 E	Multiplex	564	725	20	**12.593.000**	
36 x 36 E	Multiplex	717	725	20	**12.595.000**	
45 x 36 E	Multiplex	870	725	20	**12.596.000**	
54 x 36 E	Multiplex	1023	725	20	**12.598.000**	
64 x 36 E	Multiplex	1193	725	20	**12.599.000**	
78 x 36 E	Multiplex	1431	725	20	**12.600.000**	



✓ ✓ ✓ 4. 5.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

4. Accessoire d'armoire
Eléments individuels



Socle de bâti

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
18 x 36 E	Socle	411	693	50	**74.047.000**	
	Socle	411	693	100	**74.048.000**	
27 x 36 E	Socle	564	693	50	**74.051.000**	
	Socle	564	693	100	**74.052.000**	
36 x 36 E	Socle	717	693	50	**74.055.000**	
45 x 36 E	Socle	870	693	50	**74.056.000**	
54 x 36 E	Socle	1023	693	50	**74.058.000**	
64 x 36 E	Socle	1193	693	50	**74.059.000**	
78 x 36 E	Socle	1431	693	50	**74.060.000**	



Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires pleines à l'aide d'un transpalette ou d'un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti Noir, NCS S 9000-N.

Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/chariot élévateur. Installable comme fermeture avant ou arrière. En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N.

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
36 x 36 E	Socle, sans cache	717	659	100	**74.062.000**	
	Cache, seul	717	-	100	**74.066.000**	
45 x 36 E	Socle, sans cache	870	659	100	**74.063.000**	
	Cache, seul	870	-	100	**74.067.000**	
54 x 36 E	Socle, sans cache	1023	659	100	**74.065.000**	
	Cache, seul	1023	-	100	**74.068.000**	
64 x 36 E	Socle, sans cache	1193	659	100	**74.065.000**	
	Cache, seul	1193	-	100	**74.069.000**	
78 x 36 E	Socle, sans cache	1431	659	100	**74.065.000**	
	Cache, seul	1431	-	100	**74.070.000**	

Remarque
Des socles de bâti avec vis de nivellement sont également disponibles sur demande. La charge admissible des vis de nivellement définit la charge totale admissible de l'armoire à tiroirs.

i Conseil

Socle 2 sens pour transpalette/ chariot élévateur
Grâce au socle pour transpalette ou pour chariot élévateur, il est possible de transporter simplement des armoires pleines avec un transpalette ou un chariot élévateur courant.
Le cache frontal du transpalette se retire facilement et empêche l'accumulation de saletés sous l'armoire.



www.lista.com © 2014

4. Accessoires d'armoire
Eléments individuels pour exécutions mobiles

Rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir. Barre de poussée comprenant une paire d'adaptateurs pour poignée en plastique, aluminium blanc RAL 9006, et tube en alu Ø 25 mm, anodisé incolore.

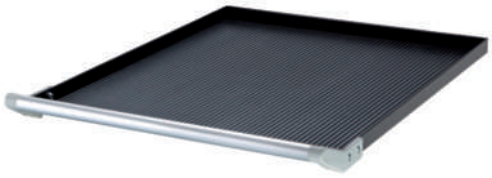

E	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Direction de déplacement	Réf.	
18 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	411	725	53	Longitudinale	**74.035.000**	
27 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	564	725	53	Longitudinale	**74.037.000**	
36 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	717	725	53	Longitudinale	**74.039.000**	
45 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	870	725	53	Transversale	**74.040.000**	
54 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1023	725	53	Transversale	**74.042.000**	
64 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1193	725	53	Transversale	**74.043.000**	
78 x 36 E	Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	1431	725	53	Transversale	**74.044.000**	

Conseil

Armoires mobiles
Les armoires à tiroirs mobiles peuvent être munies de quatre rebords relevés, d'un caoutchouc cannelé noir, de deux roues pivotantes à blocages ainsi que de deux roues fixes et **doivent comprendre une barre de poussée et une sécurité de blocage individuelle des tiroirs**.



Paires de porte-roues

Jeu de 2 roues pivotantes à blocages et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir.



E	Exécution	Hauteur mm	Roue Ø mm	kg	Direction de déplacement	Réf.	
18 x 36 E **27 x 36 E** **36 x 36 E**	Avec jeu de roues de nylon, noir	137	100	400	Longitudinale	**74.073.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	137	100	400	Longitudinale	**74.074.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris*	209	160	600	Longitudinale	**74.076.000**	
45 x 36 E **54 x 36 E** **64 x 36 E** **78 x 36 E**	Avec jeu de roues de nylon, noir	137	100	400	Transversale	**74.080.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	137	100	400	Transversale	**74.081.000**	
	Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	209	160	600	Transversale	**74.082.000**	

* N'est pas adapté pour 18 x 36 E !



Paire de porte-roues avec axe

Jeu comprenant chacun 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 160 mm), gris, à blocages et 2 roues à bandage plein (Ø 300 mm), noir. Porte-roues galvanisé sendzimir. Axe gris pigeon, NCS S 4502-B.



E	Exécution	kg	Hauteur mm	Roue Ø mm	Réf.	
27 x 36 E	avec jeu de roues en caoutchouc	600	209	160 / 300	**13.897.000**	
36 x 36 E	avec jeu de roues en caoutchouc	600	209	160/300	**13.881.000**	

✓ ✓ ✓ 4. 5.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

4. Accessoires d'armoire
Eléments individuels pour exécutions mobiles



Paires de porte-roues
Paire de porte-roues galvanisé Sendzimir, pour la fixation de roues individuelles en caoutchouc ou en nylon. Matériel de fixation fourni.

E	Exécution	Hauteur mm	Roue Ø mm	kg	Direction de déplacement	Réf.	
18 - 78 E	Sans roues pour la profondeur 36 E	-	-	-	-	**46.256.000**	



Remarque
Les roues individuelles ne peuvent être montées qu'avec une paire de porte-roues.

Roues individuelles en caoutchouc
Caoutchouc, gris. Roues pivotantes à blocages.

Exécution Caoutchouc	Roue Ø mm	Réf.	
Roue fixe	100	**46.241.000**	
Roue pivotante	100	**46.242.000**	
Roue fixe*	160	**13.143.000**	
Roue pivotante*	160	**13.142.000**	

Roues individuelles en nylon
Nylon, noir. Roues pivotantes à blocages.

Exécution Nylon	Roue Ø mm	Réf.	
Roue fixe	100	**46.239.000**	
Roue pivotante	100	**46.240.000**	

* Roues individuelles en caoutchouc Ø 160 mm ne sont pas adaptées pour 18 x 36 E .



Plan de travail en multiplex
Pour la combinaison d'armoires à tiroirs (deux armoires à 18 x 36 E, 27 x 36 E ou 36 x 36 E). En contreplacage de hêtre traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et, autant que possible, insensible à l'huile et à la graisse. Y compris le prémontage en usine et le matériel de fixation pour les infrastructures. Les plans de travail peuvent sur demande aussi être préperforés pour le montage de montants porteurs.

E	Exécution pour	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
18 x 36 E	2 x 18/36 E	822	725	40	**12.211.000**	
27 x 36 E	2 x 27/36 E	1128	725	40	**12.215.000**	
36 x 36 E	2 x 36/36 E	1434	725	40	**12.219.000**	



Infrastructure, mobile
L'infrastructure en tôle d'acier reçoit les deux bâtis 18 x 36 E, 27 x 36 E ou 36 x 36 E. Une paire de porte-roues à roues de caoutchouc grises est montée sur cette construction en acier. La direction de déplacement est perpendiculaire à la façade des tiroirs. Couleur de la plate-forme selon la carte des teintes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

E	Exécution pour	kg	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Roue Ø mm	Réf.	
18 x 36 E	2 x 18/36 E	400	822	725	140	100	**12.210.XXX**	
	2 x 18/36 E	600	822	725	212	160	**12.203.XXX**	
27 x 36 E	2 x 27/36 E	600	1128	725	212	160	**12.214.XXX**	
36 x 36 E	2 x 36/36 E	600	1434	725	212	160	**12.218.XXX**	



Paire de poignées de poussée
en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond, montage au plan de travail Multiplex.

Exécution	Réf.	
Droite, 85 mm de largeur	**12.605.000**	

www.lista.com © 2014

Eléments individuels pour chariot de préparation des lots 27 x 36 E



Ossature en profilé

En tôle d'acier. Couleur selon la carte des teintes. Rayon pour roues, roue Ø 100 mm.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur* mm	Réf.	
Avec jeu de roues de nylon, noir	572	733	760	**13.890.**XXX	
Avec jeu de roues de nylon, noir	572	733	810	**13.888.**XXX	
Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	572	733	760	**13.887.**XXX	
Avec jeu de roues de caoutchouc, gris	572	733	810	**13.959.**XXX	

* y compris roues Ø 100 mm



Jeux d'équerres

Jeu de 4 pièces, pour la fixation du bâti d'armoire.

Exécution	Réf.	
Montage en haut, jeu d'équerres zinguées galvanisées	**12.807.000**	
Montage en bas, jeu d'équerres en plastique, noir	**14.466.000**	

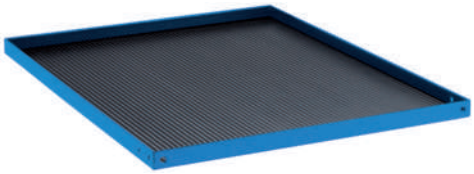

Rebords relevés sur 4 côtés et caoutchouc cannelé

En tôle d'acier. Couleur selon la carte des teintes. Capacité de charge de 40 kg. Caoutchouc cannelé, noir.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Rebord relevé avec caoutchouc cannelé	566	727	25	**13.742.**XXX	
Caoutchouc cannelé, seul	559	720	3	**74.015.000**	

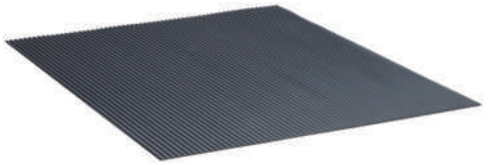

Rayon amovible

En tôle d'acier, avec rebord relevé sur 4 côtés. Coloris selon nuancier. Capacité de charge de 40 kg. Grâce à la division par pas de 50 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons extensibles peuvent être montés à n'importe quelle hauteur dans le bâti d'armoire.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Tablette amovible	566	727	25	**13.892.**XXX	
Caoutchouc cannelé noir, seul	559	720	3	**74.015.000**	



Barre de poussée

En acier, jaune galvanisé, laqué gris argenté Mica-Bond.

Exécution	Réf.	
Droite, 85 mm de largeur	**13.903.000**	



Conseil

Armoires mobiles
Les armoires à tiroirs mobiles peuvent être munies de quatre rebords relevés, d'un caoutchouc cannelé noir, de deux roues pivotantes à blocages ainsi que de deux roues fixes et **doivent comprendre une barre de poussée et une sécurité de blocage individuelle des tiroirs**.

✓ ✓ ✓ 4. 5.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

4. Accessoires d'armoire
Pièces de rechange pour exécutions fixes et mobiles



Accessoires pour systèmes de fermeture

Exécution	Réf.	
Cache de rechange avec fenêtre transparente et embase pour cylindre	**74.091.000**	
Bouchon pour ouverture de cylindre du cache de rechange, noir	**74.114.000**	



Module de rechange Code Lock pour armoires à tiroirs
Livré avec piles, notice de montage et d'utilisation ainsi qu'une ouverture d'urgence.

Exécution	Réf.	
Module de rechange Code Lock	**19.000.000**	



Poignées continues des tiroirs pour le rééquipement
Il est possible de remplacer aisément la poignée continue des tiroirs sur les armoires à tiroirs construites à partir de 1985. La poignée continue est disponible dans toutes les largeurs courantes.
Exécution : PVC, couleur : alu argenté.

Largeur d'armoire unités	Longueur de la poignée (mm)	Réf.	
18 E	344	**18.777.000**	
27 E	497	**18.778.000**	
36 E	650	**18.779.000**	
45 E	803	**18.780.000**	
54 E	956	**18.781.000**	
64 E	1126	**18.782.000**	
78 E	1364	**18.783.000**	

Outil de démontage

Exécution	Réf.	
pour la poignée continue des tiroirs	**18.789.000**	

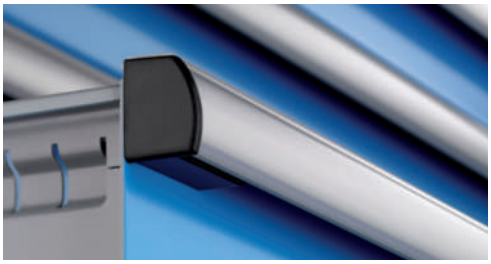

Revêtements de poignée
Exécution : plastique, couleur : noir.

Exécution	Réf.	
gauche (x-1901)	**13.900.000**	
droite (x-1900)	**13.901.000**	



Sécurités de bocage individuelles pour tiroirs
Exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles, en pièce détacheée. La sécurité de blocage de tiroir unilatérale encastrée peut être maniée d'une seule main et empêche l'ouverture intempestive des tiroirs, y compris lorsque l'armoire n'est pas verrouillée. Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles avec les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs. Actionnement à deux mains, à droite et à gauche.

Exécution	Réf.	
gauche (x-1909)	**14.376.000**	
droite (x-1908)	**13.902.000**	

www.lista.com © 2014

Modules d'extension pour tiroirs

Avec extension totale. Pour tous les tiroirs de profondeur 36 E.
Exécution : tôle d'acier, couleur : gris clair.

Charge admissible des tiroirs	Réf.	
75	**70.267.000**	
200	**70.268.000**	



Caches

Pour la fermeture des ouvertures de raccordement présentes sur les parois latérales.
Exécution : PVC.

Couleur	Art.-Nr.	
Noir	**70.540.000**	
Gris clair	**70.541.000**	



Vissage/Ancrage au sol

Les bâtis d'armoire sont équipés pour le vissage d'une deuxième armoire (sur le dessus ou sur le côté) et pour l'ancrage au sol (à partir d'une hauteur d'armoire de 700 mm) à l'aide d'équerres de fixation.

Exécution/ Type de vis	Réf.	
Vissage sur le dessus ou sur le côté 4 x M8x16	**14.843.000**	
Ancrage au sol pour une protection anti-basculement avec 2 x M8 x 80	**12.042.000**	

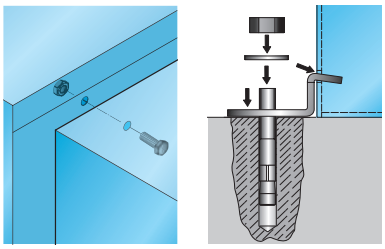



Conseil

Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées ultérieurement pour être rattachées à un système passe-partout. La seule condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista (Donner le numéro de clé)
2. Retirer l'ancien cylindre à l'aide de l'outil de démontage
3. Insérer le nouveau cylindre
4. Le système passe-partout a été complété



Outil de démontage
Réf. **222.396.000**

Astuce

Etiquettes Lista Script
Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, poignées continues de tiroirs et étiquetage d'armoire. Feuilles A4 pour l'étiquetage ou impression professionnelle avec le système d'étiquetage Lista Script. Le logiciel est téléchargeable à l'adresse
www.lista.com/script



Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com



Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes kg 75/200
Compactes, flexibles, robustes

Les armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes garantissent une grande capacité de stockage sur une surface réduite. Grâce aux diverses possibilités de configuration avec des tiroirs et des rayons extensibles ainsi que des rayons amovibles, elles peuvent être optimisées pour la fonction prévue et offrent une possibilité de stockage idéale même pour le matériel encombrant.



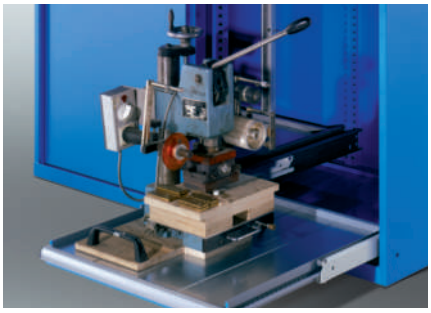

Les rayons extensibles permettent de prendre sans problème des articles stockés. Les portes verrouillables préviennent l'accès non autorisé au matériel encombrant.

Avantages

- Parfaitement efficaces grâce à l'utilisation à 100 % du volume
- Capacité de charge très élevée grâce à la construction précise et robuste en tôle d'acier de grande qualité
- Utilisation personnalisée des portes battantes ou coulissantes en fonction de la fonction visée
- Code Lock ou Key Lock au choix pour les portes battantes, Key Lock disponible pour les portes coulissantes
- Matériel de subdivision et Lista Script compatibles avec toutes les armoires
- Extension possible à tout moment grâce à la garantie de livraison supplémentaire de 10 ans
- Sélection parmi 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément.
- Différentes configurations pour chaque exigence

10 Years Guarantee

GS geprüfte Sicherheit

www.lista.com © 2014

« Les armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes de Lista nous offrent la possibilité de garder à portée de main, de stocker sur un espace réduit et d'enfermer en toute sécurité des outils encombrants. »





© 2014 www.lista.com

La combinaison des avantages des tiroirs et des portes
Des possibilités flexibles et une plus grande ergonomie

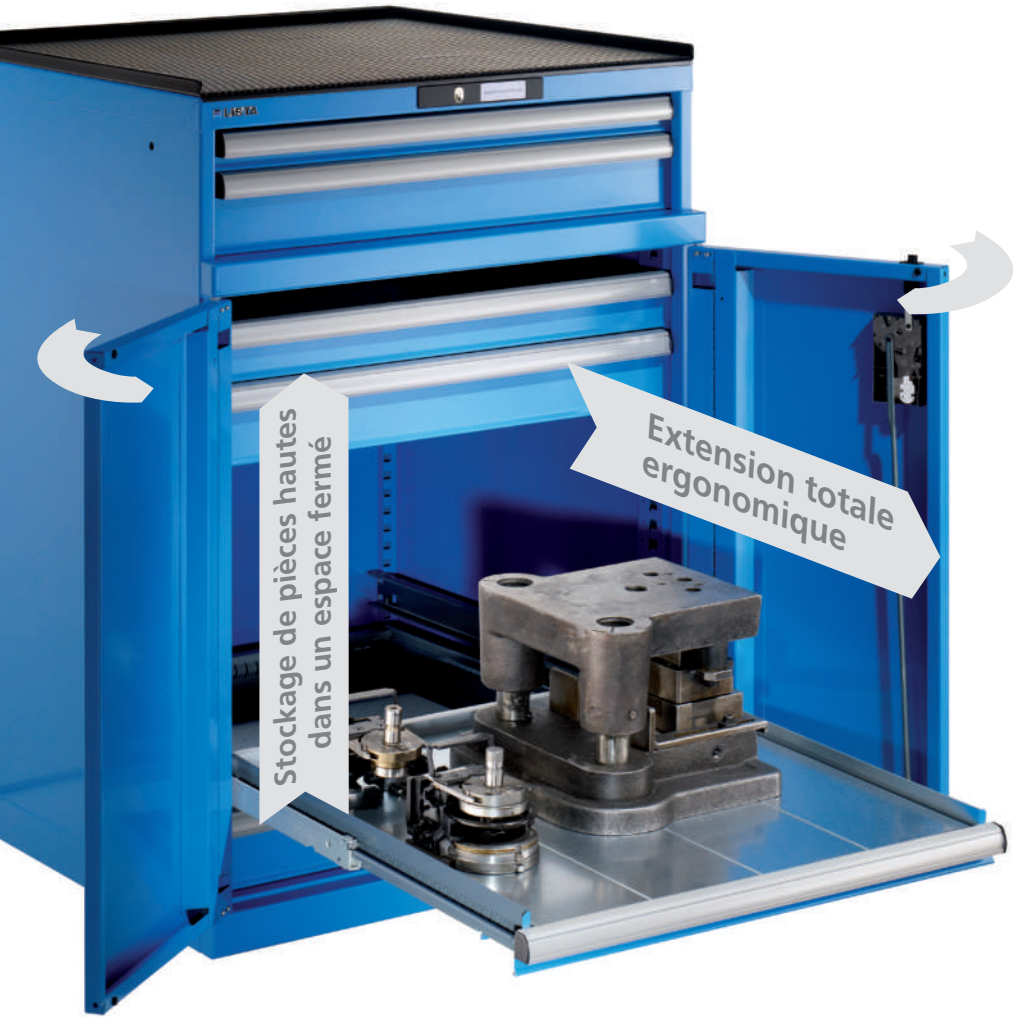



Possibilité de réglage
Les montants verticaux du bâti dotés d'une trame de 25 mm permettent le montage flexible de tiroirs, de rayons extensibles ou amovibles.

Avantages

- Stockage en toute sécurité de matériel de grande taille
- Utilisation optimale de l'espace et ergonomie
- Déplacement parfaitement silencieux
- Nombreuses possibilités de configuration et de subdivision
- Blocage individuel des tiroirs de série



Tiroirs à extension totale
Les tiroirs maniables assurent une utilisation optimale de l'espace. L'extension totale permet l'accès à tout moment et en tout confort à tout le contenu des tiroirs.



Rayons extensibles ou amovibles
Les rayons extensibles conviennent au stockage de pièces ou de dispositifs lourds et encombrants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever.



Blocage individuel des tiroirs
Le blocage individuel des tiroirs installé de série bloque tous les autres tiroirs quand un tiroir est tiré. Cela prévient ainsi tout risque de basculement de l'armoire.

www.lista.com © 2014

Un rangement sûr dans un espace fermé

Portes battantes et coulissantes
Les portes battantes et coulissantes préviennent l'encrassement du matériel et les accès non autorisés. Grâce aux portes, il est possible également de ranger du matériel de grande taille. Toutes les armoires à tiroirs à portes battantes et coulissantes disposent d'un système de verrouillage (Key Lock). La fermeture peut être différente, identique ou faire partie d'un système passe-partout.

Le Code Lock est aussi disponible pour les armoires à portes battantes. La clé est ici remplacée par une combinaison de chiffres. Une combinaison simple de 4 à 6 chiffres suffit pour ouvrir les armoires à tiroirs.





Flexibilité et possibilité d'extension

Codage du produit
Les deux étiquettes sur le fond du bâti fournissent toutes les indications concernant le produit : l'étiquette 1 donne le numéro de commande du client et la position. Ces informations sont requises pour la commande ultérieure de pièces de rechange. Les données sur le numéro de produit, les mesures externes et la date de production se trouvent sur la deuxième étiquette.



Le numéro de commande du client permet de retrouver tous les détails sur son produit.

Ce code indique la largeur/ profondeur/hauteur du produit en mm.

ArtikelNr	3046482
Artikelfreigabe	16.12.2013
Auftrag	741986/5000
Arbeitsplatz	90008

Position

Numéro de produit du bâti

654.941 — Lista AG
Gehäuse B55N 5427E 1000 roh
1023 / 572 / 1000 — 16.12.2013

Date de production





Socle/ Socle pour chariot élévateur
Le socle permet d'équilibrer la hauteur de l'armoire à tiroirs. Les armoires à tiroirs à partir de la largeur 36 E peuvent de plus être équipées d'un socle spécial pour chariot élévateur qui permet de déplacer l'armoire chargée à l'aide d'un transpalette.

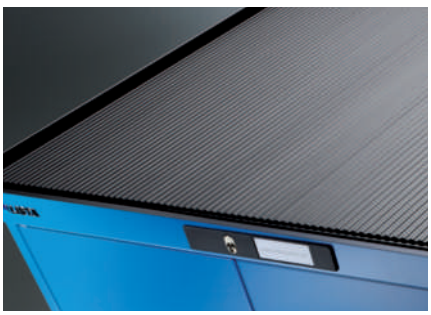

Rebords relevés et plateaux de couverture
Le caoutchouc cannelé antiglisse peut être installé séparément ou en combinaison avec un bord relevé sur 3 côtés. Ce plateau de couverture protège l'armoire de la poussière et se nettoie facilement et rapidement.

© 2014 www.lista.com

Ordre parfait et variété des exécutions
Bonne visibilité et utilisation optimale de l'espace

Matériel de subdivision
Le matériel de subdivision des tiroirs est normalisé et est ainsi compatible avec l'assortiment complet basé sur les unités Lista.





Lista Script
Grâce au programme d'étiquetage novateur Lista Script, il est possible d'étiqueter proprement et simplement tous les produits et les matériels de subdivision Lista.







Télécharger le logiciel gratuitement à l'adresse **www.lista.com/script**

Avantages

- Matériel stocké bien visible et d'accès facile
- Matériel de subdivision à installation flexible par tailles standardisées
- Accélération des processus de travail grâce à un rangement et à un étiquetage parfaits

La configuration adaptée à chaque besoin

Les armoires à tiroirs Lista à portes battantes et coulissantes peuvent être configurées et personnalisées en fonction de la situation de travail. Les configurations à portes battantes ou coulissantes et tiroirs sont diponibles.



Portes battantes
Configuration avec tiroirs, rayon extensible et portes battantes.



Combinaison de portes battantes et de tiroirs
Configuration avec deux fermetures individuelles des tiroirs supérieurs et inférieurs par une porte battante affleurante.



Portes battantes
Configuration avec tiroirs, rayon extensible et portes coulissantes.



Toutes les armoires à tiroirs peuvent sur demande être commandées et configurées en version ESD.

Informations ESD, voir page 758/759

www.lista.com © 2014

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs

12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard et 6 combinaisons de couleurs sans supplément. Le code couleur à trois chiffres (par ex. **.010**) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande (par ex. **70.701.010**). Le bâti et les tiroirs sont également disponibles dans les différentes couleurs.



.010 Bleu clair RAL 5012



.020 Gris clair RAL 7035



.030 Vert réséda RAL 6011



.040 Bleu capri RAL 5019



.050 Gris métallique NCS S 6502-B



.060 Noir NCS S 9000-N



.070 Rouge rubis RAL 3003



.080 Gris pigeon NCS S 4502-B



.090 Bleu gentiane RAL 5010



.100 Bleu de sécurité RAL 5005



.110 Blanc pur RAL 9010



.180 Blanc gris RAL 9002



.514 Gris clair RAL 7035 / Bleu clair RAL 5012



.518 Gris clair RAL 7035 / Bleu de sécurité RAL 5005



.519 Gris clair RAL 7035 / Gris métallique NCS S 6502-B.



.521 Gris métallique NCS S 6502-B. / Gris clair RAL 7035



.512 Gris clair RAL 7035 / Rouge rubis RAL 3003



.522 Rouge rubis RAL 3003 / Gris métallique NCS S 6502-B.

12 autres couleurs prédéfinies sont disponibles contre supplément

- .120 Gris aluminium RAL 9007
- .130 Blanc aluminium RAL 9006
- .140 Gris clair NCS S 2000-N
- .170 Bleu ultramarine RAL 5002
- .190 Bleu ciel RAL 5015
- .200 Gris anthracite RAL 7016
- .210 Bleu brillant RAL 5007
- .220 Bleu turquoise RAL 5018
- .230 Gris gravier RAL 7032
- .240 Rouge feu RAL 3000
- .260 Gris ardoise RAL 7015
- .280 Orange RAL 2004



Votre choix de couleur personnalisé sur demande

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les couleurs standard et prédéfinies, votre produit peut également être fabriqué dans toutes les couleurs.

Avantages

- Surface du bâti résistante aux chocs et à l'abrasion grâce au laquage par pulvérisation écologique
- Protection absolue contre la corrosion du tiroir assurée par un laquage à immersion par électrophorèse

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier de la teinte originale.

© 2014 www.lista.com

Sélectionnez simplement :
A) **Commander des modèles préconfigurés**

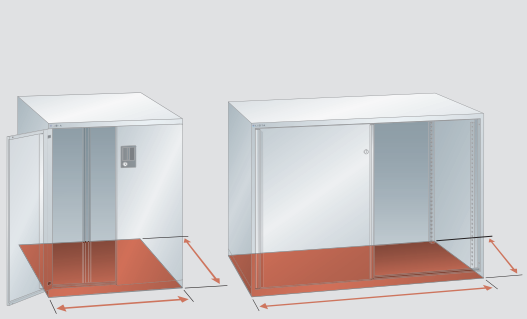

1. Unités Lista



✓ ✓ ✓ Exemples de commande de modèles préconfigurés

ou :
B) **Configurer individuellement les armoires et commander**

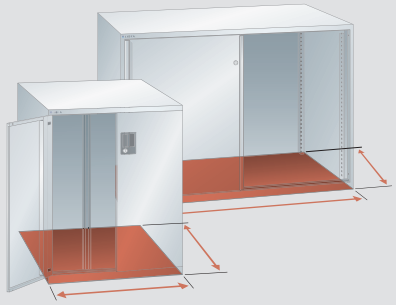

1. Unités Lista

Sélectionnez d'abord la surface de base de l'armoire (par ex. : 717 x 600 mm = 36 x 27 E ou 717 x 753 mm = 36 x 36 E). L'unité Lista E x E indique quels tiroirs et quel matériel de subdivision conviennent à quels bâtis.

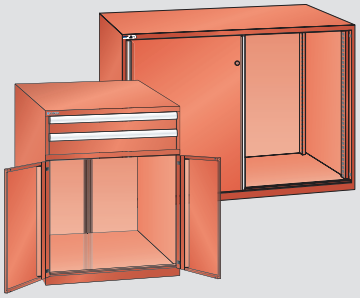

2. Bâti avec portes

Une fois la surface de base choisie, déterminez le bâti à portes battantes ou coulissantes. La choix du bâti inclut toujours aussi le choix du système de fermeture (Key Lock ou Code Lock) et de la couleur souhaités.



3. Tiroirs

Déterminez maintenant la hauteur frontale, la capacité de charge, la sécurité de blocage et la couleur des tiroirs. Pour le choix des variantes de bâti « Porte battante hauteur partielle », il faut veiller que la somme des hauteurs frontales des tiroirs corresponde à la hauteur utile supérieure (150 mm). Des rayons amovibles et extensibles complètent le bâti. Les rayons et les tiroirs peuvent être agencés à souhait.

www.lista.com © 2014

Commander un article préconfiguré



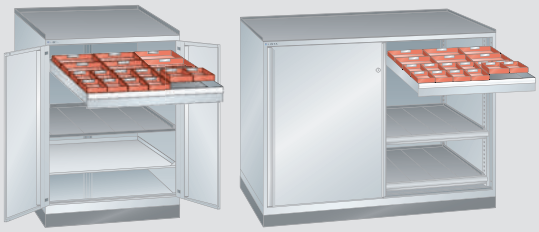

5. Matériel de subdivision — Commander

Commander un article individuel

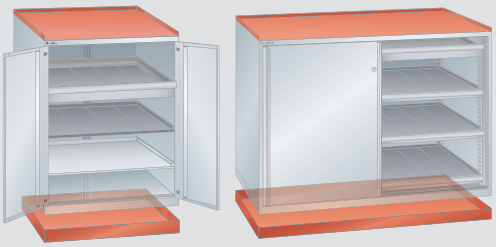

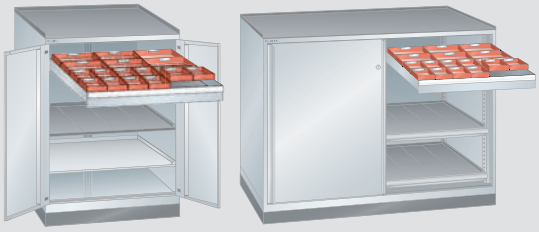

4. Accessoires

5. Matériel de subdivision — Commander

Les armoires de 1000 mm de hauteur peuvent être équipées en option d'un plateau de couverture supérieur (caoutchouc cannelé, au choix avec ou sans rebord relevé) ou d'un socle pour transpalette.

Il est plus facile de commander les matériels de subdivision des tiroirs par kit. Le matériel de subdivision doit correspondre à la hauteur et à la surface utile des tiroirs . Les tiroirs pour les systèmes de stockage du matériel NC peuvent aussi être équipés de blocs-supports pour outils (voir à partir de la page 271).

© 2014 www.lista.com

La commande simplifiée :

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista | **36 x 27 E** | 36 x 36 E

Armoires préconfigurées
à portes battantes

10 Years Guarantee | GS | 75 | 200 | 1 2 3

Les armoires à tiroirs préconfigurées en tôle d'acier de qualité supérieure peuvent être équipées de portes battantes ou coulissantes. Les armoires à tiroirs à portes battantes peuvent être munies au choix de fermetures Key Lock ou Code Lock. La configuration des portes coulissantes peut être dotée du système Key Lock.



Réf. **79.412.512**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Autres configurations individuelles possibles (voir éléments individuels à partir de la page 154).

www.lista.com © 2014



L 717 mm **P 600 mm**

612 x 459 mm

H 1020 mm Hauteur utile **900 mm**



1 rebord relevé

1 tiroir 75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.400.**XXX	
75	Code Lock	**79.401.**XXX	
200	Key Lock	**79.402.**XXX	
200	Code Lock	**79.403.**XXX	



1 rebord relevé

2 tiroirs
75 mm
75 mm

1 rayon extensible

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.404.**XXX	
75	Code Lock	**79.405.**XXX	
200	Key Lock	**79.406.**XXX	
200	Code Lock	**79.407.**XXX	



3 rebords relevés

3 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm

1 rayon extensible

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.408.**XXX	
75	Code Lock	**79.409.**XXX	
200	Key Lock	**79.410.**XXX	
200	Code Lock	**79.411.**XXX	



3 rebords relevés

3 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.412.**XXX	
75	Code Lock	**79.413.**XXX	
200	Key Lock	**79.414.**XXX	
200	Code Lock	**79.415.**XXX	



1 rebord relevé

4 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.416.**XXX	
75	Code Lock	**79.417.**XXX	
200	Key Lock	**79.418.**XXX	
200	Code Lock	**79.419.**XXX	



1 rebord relevé

5 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.420.**XXX	
75	Code Lock	**79.421.**XXX	
200	Key Lock	**79.422.**XXX	
200	Code Lock	**79.423.**XXX	

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs de cette page sont équipées d'un rebord relevé sur 3 côtés y compris d'un caoutchouc cannelé.

Hauteur du rebord relevé	20 mm

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
à portes coulissantes

H 1020 mm Hauteur utile **900 mm**



1 rebord relevé

2 tiroirs
75 mm 75 mm

6 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.424.**XXX	
200	Key Lock	**79.425.**XXX	



1 rebord relevé

4 tiroirs
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.426.**XXX	
200	Key Lock	**79.427.**XXX	



1 rebord relevé

6 tiroirs
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.428.**XXX	
200	Key Lock	**79.429.**XXX	



Réf. **79.432.512**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Rouge rubis, RAL 3003

 © 2014

L 1430 mm **P 627 mm**

612 x 459 mm

H 1020 mm Hauteur utile **900 mm**



1 rebord relevé

8 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.430.**XXX	
200	Key Lock	**79.431.**XXX	



1 rebord relevé

4 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

4 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.432.**XXX	
200	Key Lock	**79.433.**XXX	



1 rebord relevé

10 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.434.**XXX	
200	Key Lock	**79.435.**XXX	



Equipement

Toutes les armoires à tiroirs de cette double page sont équipées d'un rebord relevé sur 3 côtés y compris caoutchouc cannelé.

Hauteur du rebord relevé	20 mm

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée :

✓ 2. 3. 4. 5.

Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes :

2. Bâti de l'armoire, système de fermeture et couleur
3. Tiroirs, sécurités de blocage des tiroirs et couleur
4. Accessoires
5. Matériel de subdivision

Unités Lista | **36 x 27 E** | 36 x 36 E

2. Bâtis d'armoire à portes battantes pour Key Lock ou Code Lock

L 717 mm

P 600 mm



Bâti d'armoire

Les bâtis des armoires à portes battantes sont en tôle d'acier de grande qualité et sont dotés de la tige de verrouillage pour la sécurité de blocage individuelle des tiroirs. Les bâtis peuvent, selon l'application prévue, être équipés comme les armoires à tiroirs avec différents grands tiroirs et rayons extensibles. Les portes affleurantes garantissent un stockage sûr du matériel.

Portes battantes

Les portes battantes en tôle d'acier comprennent une fermeture à tringle 2 points et peuvent être au choix dotées des systèmes de fermeture Key Lock ou Code Lock. L'angle d'ouverture maximale est de 235 degrés.

H mm	1000
Hauteur utile mm	900
Bâti	Réf.
Préparé pour le jeu de portes battantes	**71.440.XXX**
Jeu de portes battantes pour Key Lock	
2 portes serrure à volet **à fermeture différente non compris** 	**12.616.XXX**
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	**49.060.000**
2 portes serrure à volet **non compris Fermeture identique** 	**12.616.XXX**
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	**49.067.000**
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*	
2 portes serrure à volet **non compris Système passe-partout** 	**12.616.XXX**
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	**49.068.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**
Jeu de portes battantes pour Code Lock	
2 portes serrure à volet **non compris**	**12.616.XXX**
● Serrure à volet avec Code Lock	**49.070.000**

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement



* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Serrure à volet 2C **1**	**49.061.000**
Serrure à volet 2C **2**	**49.062.000**
Serrure à volet 2C **3**	**49.063.000**
Serrure à volet 2C **4**	**49.064.000**
Serrure à volet 2C **5**	**49.065.000**
Serrure à volet 2C **6**	**49.066.000**

www.lista.com © 2014

2. Bâti d'armoire à portes coulissantes pour Key Lock

L → 1430 mm

P ↗ 627 mm



Bâti d'armoire

Les bâtis des armoires à portes battantes sont en tôle d'acier de grande qualité et sont dotés de montants intégrés pour l'agencement des tiroirs.

Portes coulissantes

Les portes coulissantes en tôle d'acier glissent facilement et silencieusement dans le rail de roulement et le rail de guidage grâce aux roulements à billes. Le matériel se range en toute sécurité sur un espace restreint grâce au système de fermeture Key Lock.

H ↑ mm	1000
Hauteur utile mm	900
Bâti	Réf.
Préparée pour le jeu de portes battantes	**71.441.XXX**
Jeu de portes battantes pour Key Lock	
2 portes cylindre tourner-pousser **à fermeture différente non compris** 	**12.584.XXX**
● Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)	**55.438.000**
2 portes cylindre tourner-pousser **non compris Fermeture identique** 	**12.584.XXX**
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**55.439.000**
Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*	
2 portes cylindre tourner-pousser **non compris Système passe-partout** 	**12.584.XXX**
+ Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout	**55.440.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ● Nécessaire au fonctionnement ultérieures

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

✓ 2. 3. 4. 5.

Etapes de la commande 3.-5. : voir les pages suivantes

* Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**55.465.000**
Cylindre 2C **2**	**55.466.000**
Cylindre 2C **3**	**55.467.000**
Cylindre 2C **4**	**55.468.000**
Cylindre 2C **5**	**55.469.000**
Cylindre 2C **6**	**55.470.000**

© 2014 www.lista.com

3.4. Tiroirs et accessoires d'armoire
Éléments individuels

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.





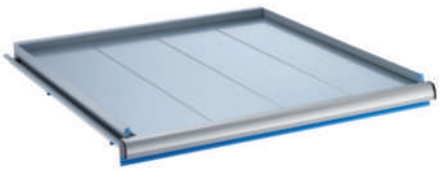

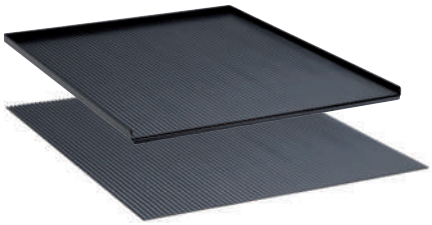





H mm	50**	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.042.**XXX	**72.043.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite*	**72.152.**XXX	**72.153.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*	**72.262.**XXX	**72.263.**XXX
Sécurité double **	**72.372.**XXX	**72.373.**XXX
Capacité de charge **200**		Réf.
Standard	-	**72.044.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite*	-	**72.154.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*	-	**72.264.**XXX
Sécurité double *	-	**72.374.**XXX
Sécurité Lilo	-	**72.454.**XXX

* Adapté exclusivement pour bâti à portes battantes

Rayon extensible et amovible

En tôle d'acier, gris taupe, NCS S 4502-B. Rayons extensibles à séparations galvanisées sendzimir (profil de tôle d'acier), rayon amovible lisse. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire.

Exécution		Largeur utile	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayon amovible	200	656	467	75	**74.105.000**
Rayon extensible	75	612	459	75	**79.219.**XXX
Rayon extensible	200	612	459	75	**79.223.**XXX

Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Rebord relevé avec caoutchouc cannelé, seul,pour bâti à portes battantes	717	600	20	**12.624.000**
Caoutchouc cannelé, pour bâti avec jeu de portes,pour bâti à portes battantes	712	595	3	**12.627.000**
Rebord relevé avec caoutch. cannelé, 2x 36 x 27 E,pour bâti à portes couliss.	1430	627	20	**12.503.000**
Caoutchouc cannelé, seul, 2x 36 x 27 E, pour bâti d'armoire à portes couliss.	1429	623	3	**12.504.000**

www.lista.com © 2014







612 x 459 mm













	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
	72.045.XXX	**72.047.**XXX	**72.049.**XXX	**72.051.**XXX	**72.053.**XXX	**72.055.**XXX
	72.155.XXX	**72.157.**XXX	**72.159.**XXX	**72.161.**XXX	**72.163.**XXX	**72.165.**XXX
	72.265.XXX	**72.267.**XXX	**72.269.**XXX	**72.271.**XXX	**72.273.**XXX	**72.275.**XXX
	72.375.XXX	**72.377.**XXX	**72.379.**XXX	**72.381.**XXX	**72.383.**XXX	**72.385.**XXX
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.046.XXX	**72.048.**XXX	**72.050.**XXX	**72.052.**XXX	**72.054.**XXX	**72.056.**XXX
	72.156.XXX	**72.158.**XXX	**72.160.**XXX	**72.162.**XXX	**72.164.**XXX	**72.166.**XXX
	72.266.XXX	**72.268.**XXX	**72.270.**XXX	**72.272.**XXX	**72.274.**XXX	**72.276.**XXX
	72.376.XXX	**72.378.**XXX	**72.380.**XXX	**72.382.**XXX	**72.384.**XXX	**72.386.**XXX
	72.455.XXX	**72.456.**XXX	**72.457.**XXX	**72.458.**XXX	**72.459.**XXX	**72.460.**XXX

** Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Sécurités de tiroir
voir page 25

Porte-documents

Pour toutes les tailles. Polystyrol, gris.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Porte-documents DIN A4 transversal	355	20	195	**100.207.000**
Porte-documents DIN A5 transversal	250	20	145	**100.208.000**



Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires pleines à l'aide d'un transpalette ou d'un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti. Noir, NCS S 9000-N.

Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/Socle pour chariot élévateur Installable comme fermeture avant ou arrière. En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Socle, pour armoire à portes battantes	717	506	100	**74.061.000**
Cache, seul, pour armoire à portes battantes	717	-	100	**74.066.000**
Socle, pour armoire à porte coulissante	1430	560	100	**12.505.000**
Cache, seul, pour armoire à portes battantes	1430	-	100	**74.070.000**





Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Pièces de rechange,
voir pages 70/71

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

Informations sur les couleurs
voir rabat

© 2014 www.lista.com

La commande simplifiée :

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d'armoire à système de fermeture,
tiroirs et accessoires d'armoire

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Armoires préconfigurées
à portes battantes

10 Years Guarantee · GS · 500 · 75 · 200 · 1 2 3

Les armoires à tiroirs préconfigurées en tôle d'acier de qualité supérieure peuvent être équipées de portes battantes ou coulissantes. Les armoires à tiroirs à portes battantes peuvent être munies au choix de fermetures Key Lock ou Code Lock. La configuration des portes coulissantes peut être dotée du système de fermeture Key Lock.



Equipement

Toutes les armoires à tiroirs de cette double page sont équipées d'un rebord relevé sur 3 côtés y compris caoutchouc cannelé.

Hauteur du rebord relevé	20 mm

Réf. **79.450.518**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu de sécurité, RAL 5005
(matériel de subdivision non compris)

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX).
Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat



Armoires préconfigurées disponibles en 2 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir éléments individuels à partir de la page 162).





H	1020	1450	mm

www.lista.com © 2014



L 717 mm **P 753 mm** 612 x 612 mm

H 1020 mm Hauteur utile **900 mm**



1 rebord relevé

3 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm

1 rayon extensible

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.438.**XXX	
75	Code Lock	**79.439.**XXX	
200	Key Lock	**79.440.**XXX	
200	Code Lock	**79.441.**XXX	



1 rebord relevé

3 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.442.**XXX	
75	Code Lock	**79.443.**XXX	
200	Key Lock	**79.444.**XXX	
200	Code Lock	**79.445.**XXX	



1 rebord relevé

3 tiroirs
75 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.450.**XXX	
75	Code Lock	**79.451.**XXX	
200	Key Lock	**79.452.**XXX	
200	Code Lock	**79.453.**XXX	



1 rebord relevé

2 tiroirs
75 mm
75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.222.**XXX	
75	Code Lock	**78.223.**XXX	
200	Key Lock	**79.436.**XXX	
200	Code Lock	**79.437.**XXX	



1 rebord relevé

2 rayons amovibles

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.220.**XXX	
75	Code Lock	**78.221.**XXX	
200	Key Lock	**79.454.**XXX	
200	Code Lock	**79.455.**XXX	



1 rebord relevé

4 tiroirs
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

1 rayon extensible

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.446.**XXX	
75	Code Lock	**79.447.**XXX	
200	Key Lock	**79.448.**XXX	
200	Code Lock	**79.449.**XXX	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
à portes battantes

H 1020 mm Hauteur utile **150/700 mm** — L 717 mm — P 753 mm



1 rebord relevé
1 tiroir en haut
150 mm
2 tiroir en bas
75 mm
75 mm
2 rayons extensibles

kg		Réf.
75	Key Lock	**79.456.**XXX
75	Code Lock	**79.457.**XXX
200	Key Lock	**79.458.**XXX
200	Code Lock	**79.459.**XXX



1 rebord relevé
2 tiroirs en haut
50 mm
100 mm
3 tiroirs en bas
75 mm
100 mm
100 mm
1 rayon extensible

kg		Réf.
75	Key Lock	**79.460.**XXX
75	Code Lock	**79.461.**XXX
200	Key Lock	**79.462.**XXX
200	Code Lock	**79.463.**XXX



1 rebord relevé
2 tiroirs en haut
75 mm
75 mm
3 tiroirs en bas
75 mm
75 mm
75 mm
1 rayon extensible

kg		Réf.
75	Key Lock	**79.464.**XXX
75	Code Lock	**79.465.**XXX
200	Key Lock	**79.466.**XXX
200	Code Lock	**79.467.**XXX

H 1450 mm Hauteur utile **1350 mm** — L 717 mm — P 753 mm



3 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm
2 rayons extensibles

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.256.**XXX
75	Code Lock	**78.257.**XXX
200	Key Lock	**79.468.**XXX
200	Code Lock	**79.469.**XXX



3 rayons amovibles
2 rayons extensibles

kg		Réf.
75	Key Lock	**78.224.**XXX
75	Code Lock	**78.225.**XXX
200	Key Lock	**79.470.**XXX
200	Code Lock	**79.471.**XXX



5 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.
75	Key Lock	**79.472.**XXX
75	Code Lock	**79.473.**XXX
200	Key Lock	**79.474.**XXX
200	Code Lock	**79.475.**XXX

i Conseil

Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées ultérieurement pour être rattachées à un système passe-partout. La seule condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista (donner le numéro de clé)
2. Retirer l'ancien cylindre à l'aide de l'outil de démontage
3. Insérer le nouveau cylindre
4. Le système passe-partout a été complété



Outil de démontage
Réf. **222.396.000**

Possibilités spéciales de configuration
Les armoires à tiroirs à portes battantes sur une hauteur partielle sont disponibles sur demande jusqu'à une largeur 54 E. Les armoires à tiroirs à portes battantes sur une hauteur totale sont disponibles sur demande jusqu'à une largeur 78 E. Les tiroirs et rayons extensibles des armoires à tiroirs sont compatibles avec ces configurations. Les rayons amovibles adaptables sont disponibles sur demande. (Attention : Les rayons du système de rayonnages à tiroirs ne peuvent pas être montés !)

www.lista.com © 2014

612 x 612 mm

à portes coulissantes

H 1020 mm Hauteur utile **900 mm** | **L 1430 mm** | **P 780 mm**



1 rebord relevé

4 tiroirs
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.259.**XXX	
200	Key Lock	**79.482.**XXX	



1 rebord relevé

8 tiroirs
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.483.**XXX	
200	Key Lock	**79.484.**XXX	



1 rebord relevé

4 rayons amovibles

2 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.258.**XXX	
200	Key Lock	**79.485.**XXX	



1 rebord relevé

2 tiroirs
75 mm 75 mm

6 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.476.**XXX	
200	Key Lock	**79.477.**XXX	



1 rebord relevé

4 tiroirs
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

4 rayons extensibles

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.478.**XXX	
200	Key Lock	**79.479.**XXX	



1 rebord relevé

6 tiroirs
75 mm 75 mm
150 mm 150 mm
150 mm 150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**79.480.**XXX	
200	Key Lock	**79.481.**XXX	



Réf. **79.478.521**
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B
Façades : gris clair, RAL 7035
(matériel de subdivision non compris)

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Equipement

Toutes les armoires à tiroirs de hauteur 1020 mm de cette page sont équipées d'un rebord sur 3 côtés y compris caoutchouc cannelé.

Hauteur du rebord relevé	20 mm

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Etape de commande 5. : matériel de subdivision adapté voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée :

✓ 2. 3. 4. 5.

Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes :

2. Bâti de l'armoire, système de fermeture et couleur
3. Tiroirs, sécurités de blocage des tiroirs et couleur
4. Accessoires
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	36 x 27 E	36 x 36 E

2. Bâtis d'armoire à portes battantes pour Key Lock ou Code Lock





Bâti d'armoire

Les bâtis des armoires à portes battantes comprennent une tôle d'acier de grande qualité et sont dotés de la tige de verrouillage pour la sécurité de blocage individuelle des tiroirs. Les bâtis peuvent, selon l'application prévue, être équipées comme les armoires à tiroirs avec différents grands tiroirs et rayons extensibles. Les portes affleurantes garantissent un stockage sûr du matériel.

H ↑ mm	1000		1450	
Hauteur utile mm	900		1350	
Bâti	Réf.		Réf.	
Préparée pour le jeu de portes battantes	**71.442.**XXX		**71.444.**XXX	
Jeu de portes battantes pour Key Lock				
2 portes serrure à volet **à fermeture différente non compris**	**12.616.**XXX		**12.615.**XXX	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	**49.060.000**		**49.060.000**	
2 portes serrure à volet **à fermeture identique non compris**	**12.616.**XXX		**12.615.**XXX	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	**49.067.000**		**49.067.000**	
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
2 portes serrure à volet **non compris Système passe-partout**	**12.616.**XXX		**12.615.**XXX	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	**49.068.000**		**49.068.000**	
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**		**20.040.000**	
Jeu de portes battantes pour Code Lock				
2 portes serrure à volet **non comprise**	**12.616.**XXX		**12.615.**XXX	
● Serrure à volet avec Code Lock	**49.070.000**		**49.070.000**	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Serrure à volet 2C **1**	**49.061.000**	
Serrure à volet 2C **2**	**49.062.000**	
Serrure à volet 2C **3**	**49.063.000**	
Serrure à volet 2C **4**	**49.064.000**	
Serrure à volet 2C **5**	**49.065.000**	
Serrure à volet 2C **6**	**49.066.000**	

www.lista.com © 2014

L → 717 mm **P ↗ 753 mm**

Portes battantes pour hauteur totale et partielle

Les portes battantes en tôle d'acier comprennent une fermeture à tringles 2 points et peuvent être au choix dotées des systèmes de fermeture Key Lock ou Code Lock. L'angle d'ouverture maximal est de 235 degrés.



Bâti préparé pour jeu de portes battantes **hauteur partielle**



H ↑ mm	1000
Hauteur utile mm	900

Key Lock — Réf.

Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.093.**XXX
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**	**71.034.**XXX
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous à droite*

Bâti cylindre du système **passe-partout non compris**	**71.034.**XXX
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**

Code Lock

Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.152.**XXX

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

✓ 2. 3. 4. 5.

Etapes de la commande 3.-5. : voir les pages suivantes

Jeu de portes battantes pour **hauteur partielle** hauteur mm	700

Jeu de portes battantes pour Key Lock — Réf.

2 portes serrure à volet **à fermeture différente non compris**	**12.617.**XXX
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	**49.060.000**
2 portes serrure à volet **non compris fermeture identique**	**12.617.**XXX
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	**49.067.000**

Serrures à volet directement dispo. avec N° prédéfini voir ci-dessous sur le côté gauche*

2 portes serrure à volet **non compris système passe-partout**	**12.617.**XXX
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	**49.068.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet **non compris**	**12.617.**XXX
● Serrure à volet avec Code Lock	**49.070.000**

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

© 2014 www.lista.com

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée :

✓ 2. 3. 4. 5.

Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes :

2. Bâti de l'armoire, système de fermeture et couleur
3. Tiroirs, sécurités de blocage des tiroirs et couleur
4. Accessoires
5. Matériel de subdivision

Unités Lista	36 x 27 E	2 x	36 x 36 E

2. Bâti d'armoire avec portes coulissantes
pour fermeture à cylindre pousser-tourner

L → 1430 mm

P ↗ 780 mm



Bâti d'armoire

Les bâtis des armoires à portes battantes comprennent une tôle d'acier de grande qualité et sont dotés de montants intégrés pour l'agencement des tiroirs.

Portes coulissantes

Les portes coulissantes en tôle d'acier glissent facilement et silencieusement dans le rail de roulement et le rail de guidage grâce aux roues à roulements à billes. Le matériel peut être rangé et verrouillé en toute sécurité sur un espace restreint grâce au système de fermeture Key Lock.

H ↑ mm	1000
Hauteur utile mm	900
Bâti	Réf.
Préparée pour jeu de portes coulissantes	**71.445.**XXX

Jeu de portes coulissantes pour Key Lock

2 portes cylindre tourner-pousser **à fermeture différente non compris** 	**12.584.**XXX
● Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)	**55.438.000**
2 portes cylindre tourner-pousser **non compris fermeture identique** 	**12.584.**XXX
+ Cylindre pousser-tourner 2C____ (numéro au choix)	**55.439.000**

Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes cylindre tourner-pousser **non compris Système passe-partout** 	**12.584.**XXX
+ Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout	**55.440.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ● Nécessaire au fonctionnement ultérieures

* Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**55.465.000**
Cylindre 2C **2**	**55.466.000**
Cylindre 2C **3**	**55.467.000**
Cylindre 2C **4**	**55.468.000**
Cylindre 2C **5**	**55.469.000**
Cylindre 2C **6**	**55.470.000**

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



Conseil

Extension de la fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée pour une armoire existante et d'autres armoires.

Solution :

1. Commander un bâti (par ex. en bleu clair) (par ex. réf. 71.445.010)
2. Commander la porte coulissante sans cylindre (Réf. 12.584.010)
3. Sélectionner le cylindre avec le numéro de fermeture de l'armoire existante (Réf. 55.439.000) en indiquant le numéro de cylindre (ex 2C 365)

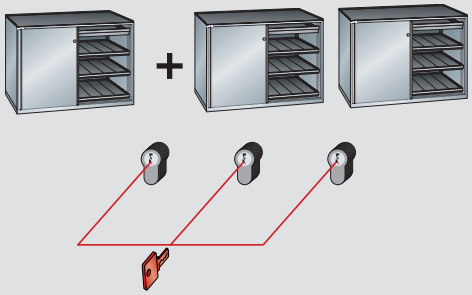

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

✓ 2. 3. 4. 5.

Etapes de la commande 3.-5. : voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

3.4. Tiroirs et accessoires d'armoire
Éléments individuels

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoire correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes selon des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de chargement. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.





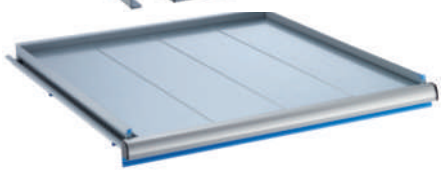

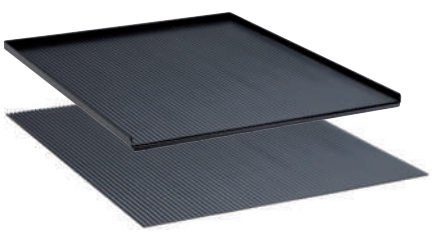





H mm	50**	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.057.**XXX	**72.058.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite*	**72.167.**XXX	**72.168.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*	**72.277.**XXX	**72.278.**XXX
Sécurité double *	**72.387.**XXX	**72.388.**XXX
Capacité de charge **200**		Réf.
Standard	-	**72.059.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite*	-	**72.169.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*	-	**72.279.**XXX
Sécurité double*	-	**72.389.**XXX
Sécurité Lilo	-	**72.461.**XXX

* Adapté exclusivement pour bâti à portes battantes

Rayon extensible et amovible

En tôle d'acier, gris taupe, NCS S 4502-B. Rayons extensibles à séparations galvanisées sendzimir (profil de tôle d'acier), rayon amovible lisse. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire.

Exécution	kg	Largeur utile	Profondeur utile mm	Hauteur de montage mm	Réf.
Rayon amovible	200	656	618	75	**74.106.000**
Rayon extensible	75	612	612	75	**79.218.**XXX
Rayon extensible	200	612	612	75	**79.222.**XXX

Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Rebord relevé avec caoutchouc cannelé, pour bâti avec jeu de portes, avec portebattante	717	753	20	**12.623.000**
Caoutchouc cannelé, pour bâti avec jeu de portes, pour porte battante	712	748	3	**12.626.000**
Rebord relevé avec caoutchouc cannelé, pour portebattante sur hauteur partielle	717	725	20	**74.028.000**
Caoutchouc cannelé, pour porte battante sur hauteur partielle	712	720	3	**74.017.000**
Rebord relevé avec caoutchouc annelé, pour porte coulissante	1430	780	20	**12.543.000**
Caoutchouc cannelé, seul, pour porte coulissante	1426	776	3	**12.544.000**

www.lista.com © 2014







612 x 612 mm













	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
	72.060.XXX	**72.062.**XXX	**72.064.**XXX	**72.066.**XXX	**72.068.**XXX	**72.070.**XXX
	72.170.XXX	**72.172.**XXX	**72.174.**XXX	**72.176.**XXX	**72.178.**XXX	**72.180.**XXX
	72.280.XXX	**72.282.**XXX	**72.284.**XXX	**72.286.**XXX	**72.288.**XXX	**72.290.**XXX
	72.390.XXX	**72.392.**XXX	**72.394.**XXX	**72.396.**XXX	**72.398.**XXX	**72.400.**XXX
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.061.XXX	**72.063.**XXX	**72.065.**XXX	**72.067.**XXX	**72.069.**XXX	**72.071.**XXX
	72.171.XXX	**72.173.**XXX	**72.175.**XXX	**72.177.**XXX	**72.179.**XXX	**72.181.**XXX
	72.281.XXX	**72.283.**XXX	**72.285.**XXX	**72.287.**XXX	**72.289.**XXX	**72.291.**XXX
	72.391.XXX	**72.393.**XXX	**72.395.**XXX	**72.397.**XXX	**72.399.**XXX	**72.401.**XXX
	72.462.XXX	**72.463.**XXX	**72.464.**XXX	**72.465.**XXX	**72.466.**XXX	**72.467.**XXX

** Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Sécurités de tiroir voir page 25

Porte-documents

Pour toutes les tailles. Polystyrol, gris.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Porte-documents DIN A4 transversal	355	20	195	**100.207.000**
Porte-documents DIN A5 transversal	250	20	145	**100.208.000**



Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires pleines à l'aide d'un transpalette ou d'un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti. Noir, NCS S 9000-N.

Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/Socle pour chariot élévateur Installable comme fermeture avant ou arrière. En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Socle, pour porte battante	717	659	100	**74.062.000**
Cache, seul, pour porte battante	717	-	100	**74.066.000**
Socle, pour porte coulissante	1430	713	100	**12.546.000**
Cache, seul, pour armoire à portes battantes	1430	-	100	**74.070.000**





Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Pièces de rechange, voir pages 70/71

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

Informations sur les couleurs voir rabat

© 2014 www.lista.com

Unités Lista | 36 x 27 E | 36 x 36 E

Armoire d’angle

Bâti d’armoire, jeu de portes battantes et accessoires



Bâti d’armoire d’angle

La construction en tôle d’acier soudée sert de pièce d’accouplement externe pour les comptoirs. L’espace intérieur de l’armoire est doté d’un rayon fixe.

Portes battantes

Les portes battantes encastrées en tôle d’acier sont dotées d’une fermeture à 2 tringles et sont disponibles avec les systèmes de fermeture Key Lock ou Code Lock. L’angle d’ouverture maximale est de 235 degrés.

Couleurs

Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs
voir rabat

Bâti :
Réf. **71.430.010**
Bleu clair, RAL 5012

Jeu de porte battantes :
Réf. **71.431.010**
Bleu clair, RAL 5012

Système de fermeture :
Réf. **49.060.000**



www.lista.com © 2014

H 1000 mm





27 E



36 E



P Unités Lista/mm	27 E / 508		36 E / 725	
L mm	986		1202	
Hauteur utile mm	900		900	
Bâti	Réf.		Réf.	
Sans portes, avec rayon à position fixe	**71.432.XXX**		**71.430.XXX**	
Jeu de portes battantes pour Key Lock				
2 portes serrure à volet **à fermeture différente non compris,** hauteur 900 mm	**71.431.XXX**		**71.431.XXX**	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	**49.060.000**		**49.060.000**	
2 portes serrure à volet **non compris fermeture identique** Hauteur 900 mm	**71.431.XXX**		**71.431.XXX**	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	**49.067.000**		**49.067.000**	
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
2 portes serrure à volet **non compris système passe-partout** Hauteur 900 mm	**71.431.XXX**		**71.431.XXX**	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	**49.068.000**		**49.068.000**	
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**		**20.040.000**	
Jeu de portes battantes pour Code Lock				
2 portes serrure à volet **non compris** Hauteur 900 mm	**71.431.XXX**		**71.431.XXX**	
● Serrure à volet avec Code Lock	**49.070.000**		**49.070.000**	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Serrure à volet 2C **1**	**49.061.000**	
Serrure à volet 2C **2**	**49.062.000**	
Serrure à volet 2C **3**	**49.063.000**	
Serrure à volet 2C **4**	**49.064.000**	
Serrure à volet 2C **5**	**49.065.000**	
Serrure à volet 2C **6**	**49.066.000**	

Conseil

Rattacher l'armoire d'angle au système passe-partout

Grâce à l'armoire d'angle, il est possible d'utiliser facilement un « espace mort » et de coupler en même temps des systèmes de fermeture. Il suffit de retirer le cylindre et de le remplacer par le cylindre du système passe-partout. Davantage de détails sur le changement de cylindre à la page 63.



Caoutchouc cannelé et socle de bâti

Caoutchouc cannelé, seul. En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.

Pour type d'armoire	Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
27 E	Caoutchouc cannelé	983	506	3	**14.134.000**	
36 E	Caoutchouc cannelé	1199	722	3	**14.162.000**	
27 E	Socle	986	485	50	**14.136.000**	
36 E	Socle	1202	701	50	**14.163.000**	



© 2014 www.lista.com






REIHE L
Stutzen
Stutzen
Stutzen
B7 9903 062 21
KONTAKTMANOMETER
03–05–09
03–05–10
03–05–11
03–05–12
Gerade Zwischenstutzen
03–05–13
03–05–14
03–05–15
03–05–16
03–05–17
GERADE REDUZIERUNGEN, REIHE L
03–05–18
KONUS REDUZIERANSCHLÜSSE, REIHE L

Rayonnages à tiroirs



Rayonnages à tiroirs



Rayonnages à tiroirs

kg 75/200



Les avantages du produit	**174–178**
Les couleurs	**179**
Le guide de configuration	**180–181**
Rayonnages configurables à souhait profondeur **27 E**	**182–201**
Informations sur l'implantation	**182–185**
Montants	**186–187**
Eléments de stabilisation	**188–189**
Éléments individuels **36 x 27 E**	**190–195**
Éléments individuels **54 x 27 E**	**196–201**



Rayonnages configurables à souhait profondeur **36 E**	**202–253**
Informations sur l'implantation	**202–205**
Montants	**206–207**
Eléments de stabilisation	**208–211**
Éléments individuels **36 x 36 E**	**212–221**
Éléments individuels **45 x 36 E**	**222–231**
Éléments individuels **54 x 36 E**	**232–241**
Éléments individuels **64 x 36 E**	**242–247**
Éléments individuels **78 x 36 E**	**248–253**



Matériel de subdivision et accessoires	**254–255**
Portes battantes	**256–257**
Portes battantes avec fenêtre transparente	**258–259**
Portes coulissantes	**260–261**
Volet roulant	**262–263**
Avant-corps, échelles de sûreté	**264–265**
Équipements spéciaux	**266–267**



Rayonnages à tiroirs

Un stockage efficace pour des exigences élevées

Le rayonnage à tiroirs réunit tous les avantages des armoires à tiroirs et ceux des étagères combinées. Il est possible de réaliser de nombreuses configurations grâce aux tiroirs, aux rayons extensibles et amovibles qui peuvent être combinés de façon flexible. Les changements nécessaires peuvent être entrepris par une simple transformation des éléments individuels. Grâce à la diversité des systèmes, il est possible d'adapter des configurations aux systèmes logistiques respectifs. Les rayonnages à tiroirs permettent une organisation parfaite pour les systèmes informatiques de stockage numérique ou d'attribution des positions.





Un stockage sur un espace réduit avec des possibilités quasiment infinies et un rangement parfait.

Avantages

- Capacité de charge très élevée grâce à la construction massive et stable
- Combinaison des avantages des armoires à tiroirs et de ceux des étagères combinées.
- Possibilités de stockage optimales grâce à la grande variété de systèmes
- Facilité d'extension et d'adaptation

www.lista.com © 2014

Les rayonnages à tiroirs Lista combinent les avantages des armoires à tiroirs et ceux des étagères combinées. Les rayonnages peuvent de plus être parfaitement configurés et complétés grâce au système modulaire pour répondre aux besoins individuels.



© 2014 www.lista.com

Un système évolutif

Des possibilités flexibles pour des exigences très élevées



Avantages

- Possibilité de stockage et subdivisions adaptables pour chaque matériel stocké
- Fonctionnement très silencieux et utilisation conviviale
- Jusqu'à 8,50 m de hauteur, possible sur plusieurs étages

Montants
Les montants verticaux extrêmement stables contribuent à la capacité de charge élevée des rayonnages à tiroirs. Les cadres peuvent si besoin être équipés d'une paroi latérale en bout de rayonnage.



La glissière sans traverse
assure un déplacement silencieux et une bonne maniabilité – même dans le cas de pièces stockées très lourdes. Les tiroirs assurent une utilisation optimale de l'espace. L'extension totale permet l'accès à tout moment et en tout confort à tout le contenu des tiroirs. Il est possible de choisir la capacité de charge des tiroirs (75 kg ou 200 kg).





www.lista.com © 2014

Rayons extensibles et extensions pour charges lourdes
servent au stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds qui doivent être stockés au même niveau que la poignée continue dans le cas de l'utilisation d'entretoises. Il est possible de choisir la capacité de charge (75 kg ou 200 kg). L'extension pour charges lourdes convainc aussi par son fonctionnement extrêmement silencieux pour une charge élevée atteignant 350 kg.





Extensions verticales à hauteur totale et partielle
Les extensions verticales peuvent être équipées de rayons de rangement, de panneaux perforés et de rayons amovibles pour le stockage suspendu et la protection d'outils déjà réglés.





Rayons amovibles et universels et parois de séparation et parois latérales pour casiers
Les rayons amovibles (capacité de charge 200 kg) sont accrochés dans les montants à l'aide de supports. Les rayons universels (capacité de charge de 250 kg) sont vissés aux montants. Les rayons sont lisses ou à fentes pour permettre une subdivision par parois de séparation. Les parois latérales pour casiers servent de fermetures latérales.





Sécurité
Un rangement sûr dans un espace fermé



Possibilité de fermeture
Les rayonnages à tiroirs Lista peuvent être équipés de portes battantes, de portes coulissantes et de rideaux à verrouillage.



Equipements spéciaux pour installations mobiles 432
Les ateliers mobiles doivent résister à des charges élevées. Pour que l'installation ou le matériel transporté ne subissent aucun dommage, Lista mise sur de nombreux mécanismes de protection et de sécurité comme les sécurités de blocage des tiroirs, les façades rabattables, les rayons extensibles avec œillets ou barres de sécurité.



Echelles de sécurité
Une échelle de sûreté confortable facilite l'accès aux tiroirs et aux rayons supérieurs. Une fois qu'elle est rabattue sur les rayonnages, le passage est de nouveau libre.
L'échelle pivote au besoin vers la gauche ou la droite et permet donc d'utiliser toute la face avant du rayonnage. Elle coulisse ensuite facilement grâce aux galets à roulements à billes supérieurs et aux galets de guidage inférieurs sur rails.

© 2014 www.lista.com

Ordre et variété des exécutions
Bonne visibilité et utilisation optimale de l'espace

Matériel de subdivision
Le matériel de subdivision des tiroirs est standardisé et peut être placé perpendiculairement pour tout l'assortiment. Lista propose des kits adaptés à chaque taille de tiroir.

Lista Script
Grâce au programme d'étiquetage novateur Lista Script, il est possible d'étiqueter proprement et simplement tous les produits et les matériels de subdivision Lista.


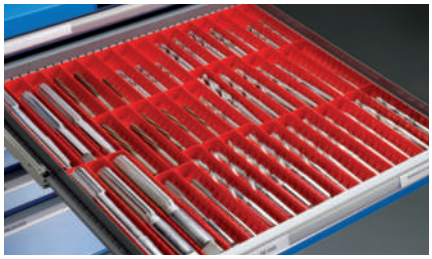





Avantages

- Accélération des processus de travail grâce à un rangement et à un étiquetage parfaits
- Grand volumes de stockage sur des surfaces réduites
- Installation flexible grâce aux formats standardisées
- Etiquetage propre et lisible à long terme

Télécharger le logiciel gratuitement à l'adresse www.lista.com/script

Une configuration adaptée à chaque besoin

Les rayonnages à tiroirs Lista sont disponibles en deux profondeurs et peuvent être parfaitement configurés en fonction de chaque besoin, Tous les rayonnages à tiroirs Lista se réfèrent au système de mesure Lista et offrent la possibilité d'échanger et de compléter rapidement et facilement les tiroirs, les éléments individuels et le matériel de subdivision.



- Profondeur réduite pour un prélèvement plus facile des pièces lourdes.
- Bonne alternative pour les zones de travail d'espace limité
- Le système de rayonnage prisé pour une utilisation en conteneurs



- Offre le choix le plus vaste en produits et accessoires
- Permet l'utilisation d'extensions verticales
- Permet le montage d'extensions pour charges lourdes
- Disponible dans cinq largeurs différentes



Tous les rayonnages à tiroirs peuvent sur demande être commandés et configurés en version ESD.

Informations ESD voir aussi les pages 758/759

www.lista.com © 2014

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
12 couleurs standard

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard sans supplément. Le code couleur à trois chiffres (par ex. **.010**) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande (par ex. **70.701.010**). Presque tous les éléments individuels sont également disponibles dans les différentes couleurs.



.010 Bleu clair RAL 5012



.020 Gris clair RAL 7035



.030 Vert réséda RAL 6011



.040 Bleu capri RAL 5019



.050 Gris métallique NCS S 6502-B.



.060 Noir NCS S 9000-B.



.070 Rouge rubis RAL 3003



.080 Gris pigeon NCS S 4502-B.



.090 Bleu gentiane RAL 5010



.100 Bleu de sécurité RAL 5005



.110 Blanc pur RAL 9010



.180 Blanc gris RAL 9002

Avantages

- Surface du bâti résistante aux chocs et à l'abrasion grâce au laquage par pulvérisation écologique
- Protection absolue contre la corrosion du tiroir assurée par un laquage à immersion par électrophorèse



12 autres couleurs prédéfinies sont disponibles contre supplément.

.120 Gris aluminium RAL 9007

.130 Blanc aluminium RAL 9006

.140 Gris clair NCS S 2000-N

.210 Bleu brillant RAL 5007

.220 Bleu turquoise RAL 5018

.230 Gris gravier RAL 7032

.170 Bleu ultramarine RAL 5002

.190 Bleu ciel RAL 5015

.200 Gris anthracite RAL 7016

.240 Rouge feu RAL 3000

.260 Gris ardoise RAL 7015

.280 Orange RAL 2004

Votre choix de couleur personnalisé sur demande

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les couleurs standard et prédéfinies, votre produit peut également être fabriqué dans toutes les couleurs.

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier de la teinte originale.

© 2014 www.lista.com

Instructions de configuration
Combinaison personnalisée du rayonnage à tiroirs

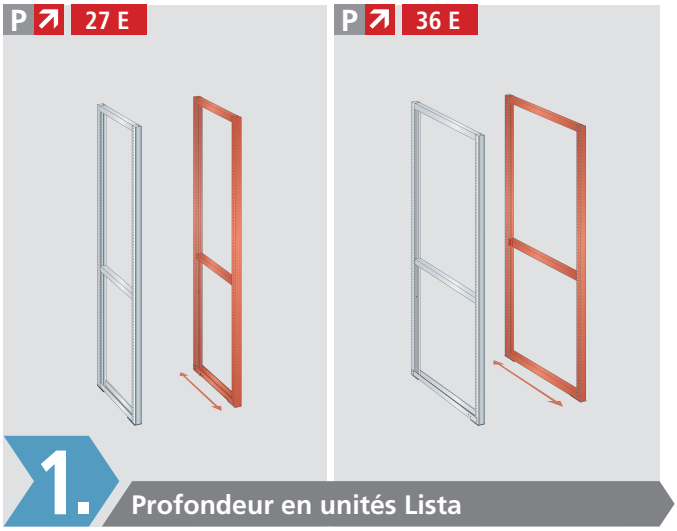

1. Profondeur en unités Lista

Les rayonnages à tiroirs sont proposés au choix en deux profondeurs 27 E et 36 E (profondeur de montage 553 ou 706 mm). Les unités Lista servent de dimensions de trame pratiques et permettent de bien assortir les superstructures et les aménagements.

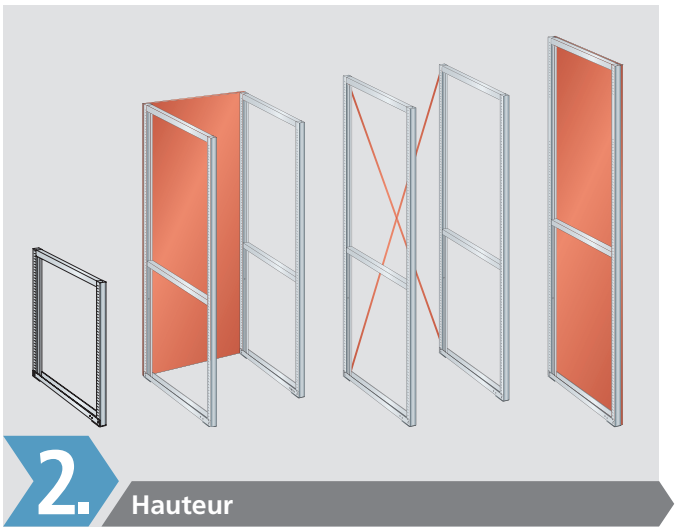

2. Hauteur

Les montants sont disponibles dans 6 hauteurs entre 1 m et 3 m. La hauteur maximale admissible obtenue par assemblage est de 8,50 m. La capacité de charge maximale par unité de rayonnage doit être respectée. L'équipement avec des parois latérales, intermédiaires et arrière est optionnel. Des croisillons peuvent servir à la stabilisation à la place des parois arrière.



4. Matériel de subdivision et accessoires

Il est plus facile de commander les matériels de subdivision des tiroirs par kit. Les tiroirs des systèmes de stockage NC peuvent aussi être équipés de blocs-supports pour outils. Les extensions verticales et les accessoires correspondants conviennent de façon optimale au stockage spécial d'outils (également stockage suspendu).

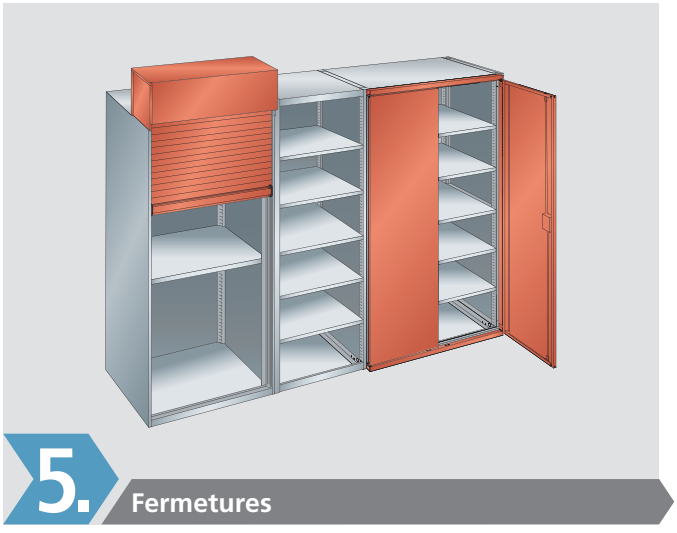

5. Fermetures

Les rayonnages à tiroirs peuvent être, sur demande, fermés par des portes battantes, des rideaux ou des portes coulissantes. Le système de fermeture Key Lock peut être utilisé ainsi que le système Code Lock pour les portes battantes. Un rayon universel prépercé est fourni pour le vissage du bâti du rideau.

www.lista.com © 2014



3. Largeur en unités Lista (rayons, tiroirs et extensions)

Il existe au choix 5 largeurs entre 36 E et 78 E (largeur de montage entre 664 et 1378 mm). Pour trouver le nombre de rayons universels nécessaires (vissés), veuillez vous reporter aux instructions d'implantation des pages 182-185 (profondeur 27 E) ou 202-205 (profondeur 36 E). Les rayons extensibles et amovibles peuvent être sélectionnés (accrochés) en fonction des largeurs d'unité et de la profondeur de cadre. Les montants à profils de fermeture sont nécessaires pour le montage des tiroirs à sécurité individuelle et double.

Si le tiroir doit être fermé, il faut prévoir un rayon pour serrure ou un rayon fixe au-dessus et en-dessous des aménagements des tiroirs. Le rayon à tiroirs de la profondeur 36 E peut de plus être équipé d'extensions verticales. Les extensions verticales verrouillables sont disponibles en hauteur partielle et totale et en différentes largeurs. Elles représentent une option idéale pour le stockage suspendu des divers articles.

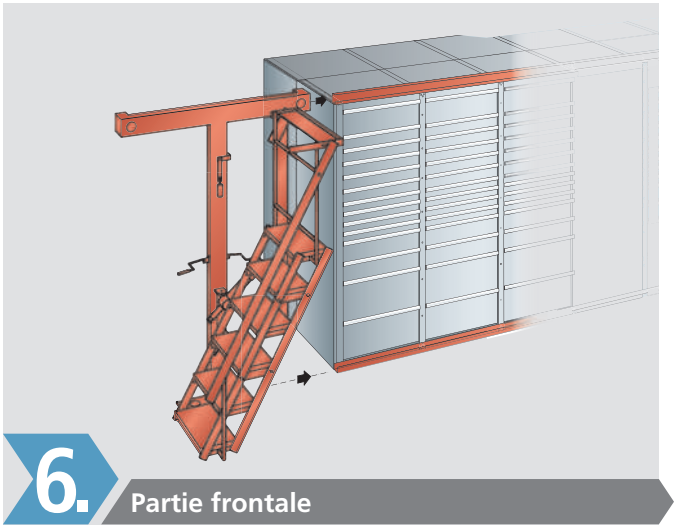

6. Partie frontale

L'échelle de sûreté facilite l'accès aux tiroirs des rayonnages à tiroirs jusqu'à une hauteur de stockage de 3 m. Comme l'échelle est rabattable, le passage est de nouveau libre après utilisation. L'échelle de sûreté peut coulisser vers la droite et vers la gauche.

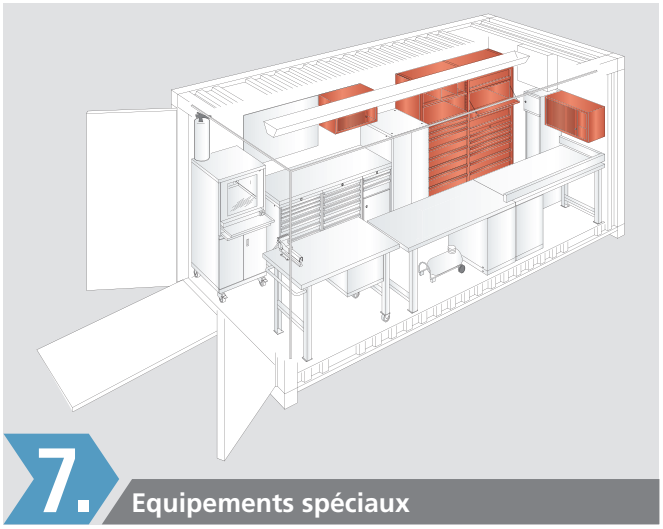

7. Equipements spéciaux

Les ateliers et shelters mobiles sont soumis à de fortes secousses au cours du transport. Il s'agit donc de bien sécuriser le matériel transporté. Lista offre des solutions adaptées assurant la stabilité maximale de l'installation et présentant diverses mesures de sécurité et des mécanismes spéciaux de verrouillage.

© 2014 www.lista.com

1. Rayonnages à tiroirs
Profondeur 27 E



Couleurs
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

Eléments individuels de profondeur 27 E

1 Montants ..... page 186
2 Paroi arrière et croisillon ..... pages 188, 189
3 Paroi intermédiaire ..... page 189
4 Paroi latérale pour casier ..... page 189
5 Paroi latérale de fermeture ..... page 189
6 Rayon universel ..... pages 190, 196
7 Rayon amovible ..... pages 190, 196
8 Paroi de séparation ..... pages 190, 196
9 Tiroir ..... Pages 194, 200
10 Rayon fixe et rayon pour serrure ..... pages 192, 198
11 Rayon extensible ..... pages 194, 200
12 Listeaux de retenue ..... pages 191, 197
13 Portes à rideau, battante et coulissante ..... à partir de la page 256
14 Plaques de mise à niveau ..... page 187
15 Kit d'ancrage ..... page 187
Echelle de sûreté ..... page 264
Accessoires pour installations mobiles ..... page 267

www.lista.com © 2014

Informations sur l'implantation
Dimensions

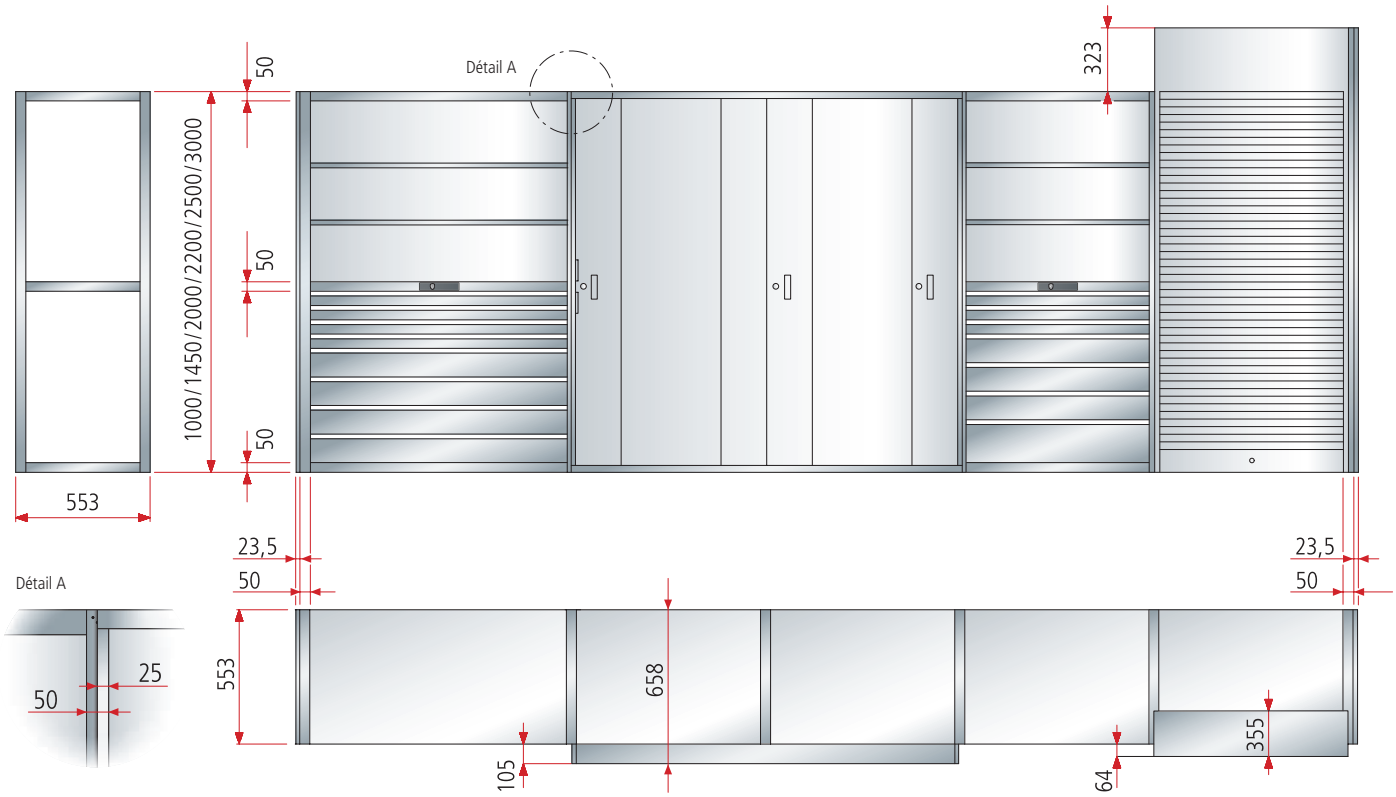

Profondeur de montage et profondeur utile

P 27 E	Dim. réelle	à portes battantes	à rideau	à portes coulissantes
Profondeur de montage mm	**553**	**603**	**617**	**658**
Profondeurs utiles mm				
Rayons universels	552	552	552	552
Rayons amovibles	548	548	548	548
Rayons extensibles	459	459	459	459
Tiroirs	459	459	459	459

Variantes de partie frontale

Avant-corps directement à côté	**Adjonction droite**					
Adjonction gauche	Porte battante	Porte coulissante	Rideau	Profil de fermeturel[1]	Echelle de sûreté	Barre de sécurité
Porte battante	●	-	●	-	-	-
Porte coulissante	-	●	●	-	●	-
Rideau	●	●	●	-	-	-
Profil de fermeturel[1]	-	-	-	●	●	●
Echelle de sûreté	-	●	-	●	-	-
Barre de sécurité	-	-	-	●	-	●

● possible - impossible [1] Profil de fermeture des deux côtés

© 2014 www.lista.com

Implantation

Dimensions et capacité de charge



Disposition des croisillons

Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 5 sont munies de parois arrière ou si une sur trois est munie d'un croisillon. A partir d'une hauteur de rayonnage de 2200 mm, un rayon universel supplémentaire servant de rayon intermédiaire est nécessaire. Pour les installations à deux étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes les 3 unités de rayonnage.

Consignes sur les ancrages

Tous les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés. 1 ancrage par montant est fourni. Exception : les rayonnages à tiroirs à deux faces reliés par vis par l'arrière ne doivent pas être ancrés.

Remarque : lorsqu'un seul ancrage est utilisé par montant, il convient de le placer à l'arrière.

D = Hauteur utile = Nombre de pas des fentes x 25 mm;
pas des fentes tous les 25 mm
dans le montant pour le montage des rayons et des tiroirs

Hauteurs de rayonnages et capacités de charge

H mm	1000	1450	2000	2200	2500	3000
Hauteurs utiles (D) mm	900	1350	1900	2050	2350	2850
Avant-corps dim. réelle						
à portes battantes	1000	-	2000	2200	2500	-
à portes coulissantes	-	-	2000	2200	2500	-
à rideau	-	1773	2323	2523	2823	-
Capacité de charge par unité de rayonnage						
Nombre min. de rayons universels	2	2	2	3	3	3
Hauteur de montage min/max des rayons universels intermédiaires à partir du sol	-	-	-	900-1300	1050-1450	1300-1700
par unité de rayonnage	5500 kg	5000 kg	4500 kg	5500 kg	5250 kg	5000 kg

Astuce

Afficher ici le tableau des capacités de charge
Un tableau des capacités de charge est fourni avec chaque rayonnage. Il doit être affiché visiblement sur le rayonnage.



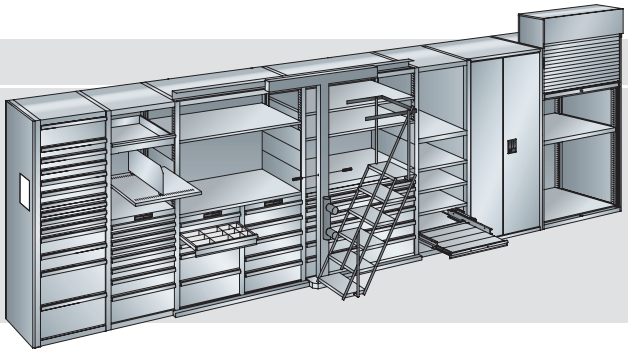

www.lista.com © 2014



G = Longueur du rayonnage (sans parois latérales) = somme des largeurs de montage + somme des montants
Longueur du rayonnage (avec parois latérales) = somme des largeurs de montage + somme des montants + 47 mm

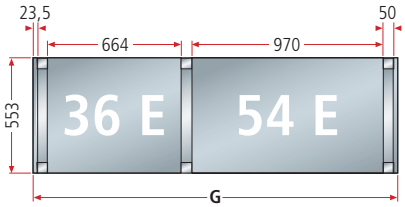

Largeur du rayonnage

L Unités Lista	36 E	54 E
Largeur de montage mm	664	970
Montants	50	50
Paroi latérale de fermeture	23,5	23,5
Largeur utile mm		
Rayons universels	664	970
Rayons amovibles	664	970
Tiroirs	612	918
Rayons extensibles	612	918



© 2014 www.lista.com

2. Montants
Avec accessoires

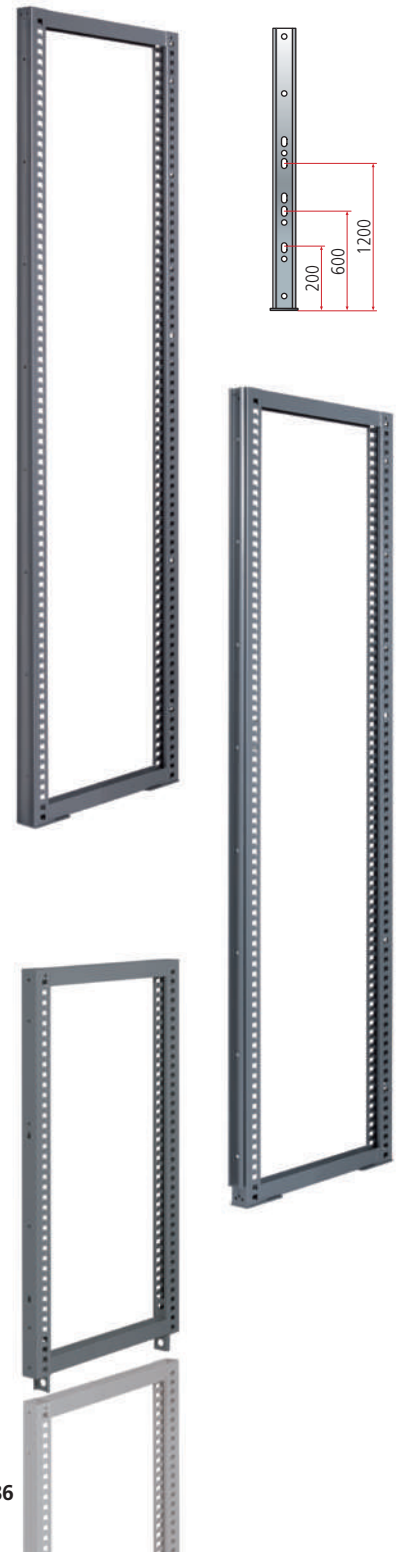

Montant

Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm pour l'accrochage des rails de guidage ou des supports de rayons. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales pour constituer un cadre fixe. Les montants peuvent être équipés de profils de fermeture vissés. Perforations sur les côtés pour le vissage à la paroi du conteneur à l'aide de profils C horizontaux. 1 ancrage au sol fourni. Exécution : Montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

H ↑ mm	Hauteur utile	Profondeur	Largeur	Réf.	
1000	900	553	50	**79.106.**XXX	
1450	1350	553	50	**79.107.**XXX	
2000	1900	553	50	**79.108.**XXX	
2200	2050	553	50	**79.109.**XXX	
2500	2350	553	50	**79.110.**XXX	
3000	2850	553	50	**79.111.**XXX	

Montants y compris le profil de fermeture

Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm. Profil de fermeture vissé pour l'utilisation des tiroirs et des rayons extensibles en liaison avec une sécurité de blocage individuelle et double. Perforations sur l'arrière pour le vissage des montants à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Y compris ancrage au sol. Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

H ↑ mm	Hauteur utile	Profondeur	Largeur	Réf.	
1000	900	570	50	**79.116.**XXX	
1450	1350	570	50	**79.117.**XXX	
2000	1900	570	50	**79.118.**XXX	
2200	2050	570	50	**79.119.**XXX	
2500	2350	570	50	**79.002.**XXX	
3000	2850	570	50	**79.003.**XXX	

Montant du haut avec élément d'assemblage

L'élément d'assemblage est nécessaire lorsque deux montants sont vissés l'un sur l'autre pour des hauteurs supérieures à 3000 mm ou en cas d'un rehaussement ultérieur d'une installation existante. Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

H ↑ mm	Hauteur utile	Profondeur	Largeur	Réf.	
1000	900	553	50	**79.360.**XXX	
1450	1350	553	50	**79.361.**XXX	
2000	1900	553	50	**79.362.**XXX	

Attention : Respecter la capacité de charge max. par unité de rayonnage. Autres hauteurs sur demande.

www.lista.com © 2014





Cache-montant

Pour la couverture supérieure des montants.
Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
50	553	**79.124.**XXX	



Plaques de mise à niveau

Pour la compensation de hauteur. Permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers. Exécution : PVC.
Couleur : gris.

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
60	134	1	**17.140.000**	
60	134	2	**17.141.000**	
60	134	4	**17.142.000**	



Ancrage au sol

Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est requis.

Désignation	Réf.	
Boulon d'ancrage M10 / 130	**112.991.000**	



Caches pour montants

Pour la fermeture des trous présents sur la face antérieure du montant, en deux dimensions. Exécution : PVC. Unité de conditionnement 20 pièces.

Exécution	Ø mm	Réf.	
Bleu	7,1	**79.659.000**	
Gris	7,1	**79.660.000**	
Noir	7,1	**79.661.000**	
Bleu	8,0	**79.662.000**	
Gris	8,0	**79.663.000**	
Noir	8,0	**79.664.000**	





© 2014 www.lista.com

2. Eléments de stabilisation
Parois arrière







Parois arrière

Panneaux de couverture arrière des rayonnages. Ils assurent simultanément une stabilisation longitudinale des rayonnages. Utilisables comme unité de base ou annexe. Perforations sur l'arrière pour le vissage des parois arrière à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Visserie fournie. Il est aussi possible d'utiliser pour la stabilisation des croisillons à la place des parois arrière. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Profilé de jonction : gris anthracite, RAL 7016.

Pour hauteur de rayonnage mm	Pour largeur/ Unité Lista	Pour largeur de montage mm	Nombre de parties/ Dimension pièce/mm	Réf.	
1000	36 E	664	1 x 1000	**79.125.**XXX	
1000	54 E	970	1 x 1000	**79.131.**XXX	
1450	36 E	664	1 x 1000, 1 x 450	**79.126.**XXX	
1450	54 E	970	1 x 1000, 1 x 450	**79.132.**XXX	
2000	36 E	664	2 x 1000	**79.127.**XXX	
2000	54 E	970	2 x 1000	**79.133.**XXX	
2200	36 E	664	1 x 1000, 1 x 1200	**79.128.**XXX	
2200	54 E	970	1 x 1000, 1 x 1200	**79.134.**XXX	
2500	36 E	664	2 x 1000, 1 x 500	**79.129.**XXX	
2500	54 E	970	2 x 1000, 1 x 500	**79.135.**XXX	
3000	36 E	664	3 x 1000	**79.130.**XXX	
3000	54 E	970	3 x 1000	**79.136.**XXX	

Parois arrière avec perforation carrée 10 x 10 mm, pas de 38 mm pour insertion de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.

Profilés de couverture

Les chevauchements des parois arrières et les têtes de vis des rayonnages indépendants peuvent être proprement couverts par les profilés de couverture. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour hauteur de rayonnage mm	Largeur mm	Réf.	
1000	36	**79.506.**XXX	
1450	36	**79.507.**XXX	
2000	36	**79.508.**XXX	
2200	36	**79.509.**XXX	
2500	36	**79.510.**XXX	
3000	36	**79.511.**XXX	



Profilé PVC de raccordement à la paroi arrière

Pour des hauteurs de rayonnage de plus de 3000 mm ou pour un rehaussement ultérieur.

Pour largeur/ Unité Lista	Pour largeur de montage mm	Réf.	
36 E	644	**13.264.000**	
54 E	970	**13.378.000**	

✓ 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons, tiroirs et extensions voir l'étape de commande 3.

www.lista.com © 2014



Eléments de stabilisation
Croisillons et parois

Croisillons

Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Visserie fournie.
Exécution : acier galvanisé.

Pour largeur/ Unité Lista	Pour largeur de montage mm	Pour hauteur de rayonnage mm	Réf.	
36 E	644	1000-3000	**13.285.000**	
54 E	970	1000-1225	**13.394.000**	
54 E	970	1250-3000	**13.589.000**	



Parois latérales de fermeture

Panneaux de couverture latéraux des rayonnages. Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon. Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour hauteur de rayonnage mm	Pour profondeur de cadre mm	Largeur mm	Nombre parties	Réf.	
1000	553	23,5	1	**13.388.**XXX	
1450	553	23,5	1	**13.389.**XXX	
2000	553	23,5	1	**13.390.**XXX	
2200	553	23,5	1	**13.391.**XXX	
2500	553	23,5	2	**13.392.**XXX	
3000	553	23,5	2	**13.393.**XXX	

Parois latérales de fermeture avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.



Parois intermédiaires

Pour l'accrochage ultérieur aux montants. Servent spécialement de protection contre le vol à l'arrière des portes coulissantes, des portes battantes et des rideau. Utilisables à gauche et à droite. Exécution : tôle d'acier.
Coloris : selon nuancier.

Pour hauteur de rayonnage mm	Pour profondeur de cadre mm	Nombre parties	Nombre traverses	Réf.	
1000	553	1	1	**79.176.**XXX	
1450	553	1	1	**79.177.**XXX	
2000	553	1	1	**79.178.**XXX	
2200	553	2	2	**79.179.**XXX	
2500	553	2	2	**79.180.**XXX	
3000	553	3	3	**79.181.**XXX	

Attention : commander le porte-écrou pour la fixation du rayon.
Parois intermédiaires avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.

Parois latérales pour casiers

Servent de fermeture latérale, quand les espaces intermédiaires ne peuvent pas être fermés par une entretoise. Elles sont enfichées dans les montants. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Hauteur utile min. de casier mm	Profondeur mm	Réf.	
150	200	506	**79.185.000**	
200	250	506	**79.186.000**	
250	300	506	**79.187.000**	

© 2014 www.lista.com

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Autres largeurs disponibles :

54 E ..... à partir de la page 196

Unités Lista | L → x P ↗ | 36 x 27 E | 54 x 27 E

3. Rayons universels et amovibles avec accessoires











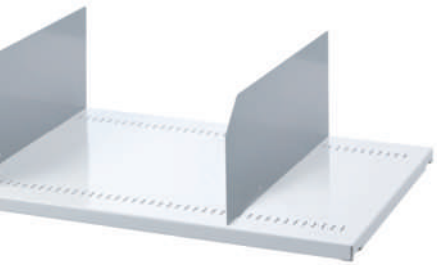



Rayons universels lisses ou à fentes

Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
664	552	lisse	50	250	**79.191.**XXX	
664	552	à fentes	50	250	**79.197.**XXX	

Porte-écrou

Pour le montage des rayons vissés dans les unités pour lesquelles l'accès aux montants n'est pas possible. Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant.

Longueur mm	par pièce	Réf.	
55	1	**16.997.000**	

Rayons amovibles lisses ou à fentes

Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Au choix exécution lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Fourni avec 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
664	548	lisse	25	200	**79.203.**XXX	
664	548	à fentes	25	200	**79.209.**XXX	

Parois de séparation

Pour subdiviser les rayons universels et amovibles de 27 E de profondeur dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
95	525	**123.716.000**	
145	525	**123.717.000**	
195	525	**123.718.000**	

Sécurité pour rayon amovible

Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour une sécurité anti-décrochage des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Exécution	par pièce	Réf.	
Sécurité pour rayon amovible	1	**13.058.000**	

www.lista.com © 2014



Listeau de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décrochement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Largeur utile	Hauteur	Réf.	
664	100	**79.214.**XXX	



Façades rabattables

Usage exclusif avec les rayons universels. Rabattable à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile	Hauteur mm	Ouverture utile min. mm	Réf.	
664	150	125*	**79.298.**XXX	
664	200	175*	**79.299.**XXX	
664	250	225*	**79.300.**XXX	
664	300	275*	**79.301.**XXX	

* Distance min. du rayon universel au rayon universel.





Parois latérales pour casiers pour façade rabattable

Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
150	464	**79.317.000**	
200	464	**79.318.000**	
250	464	**79.319.000**	



Entretoise

Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Fourni avec deux brides de retenue. Non prévu pour une utilisation entre une paroi latérale et un rayon. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur	Réf.	
49	444	**79.189.**XXX	



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons pour aménagements de tiroirs
voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Unités Lista | L x P | 36 x 27 E | 54 x 27 E

3. Rayons pour aménagements de tiroirs
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayons pour serrure et rayons fixes

Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

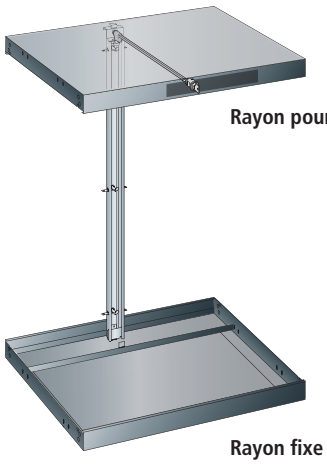

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Fermetures

La fermeture centrale à installer dans le rayon pour serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente ou en option cylindre non compris), Code Lock ou Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Rayons pour serrure et rayons fixes	H mm	700		800	
	Hauteur utile mm	600		700	
Epaisseur de rayon 50 mm	Largeur utile	kg	Réf.		Réf.	
Rayon pour serrure prévu pour la fermeture	664	200	**79.243.XXX**		**79.243.XXX**	
Rayon fixe prévu pour la fermeture	664	250	**79.237.XXX**		**79.237.XXX**	
Key Lock						
Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**			**19.245.000**		**19.246.000**	
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**			**19.253.000**		**19.254.000**	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)			**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*						
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**			**19.253.000**		**19.254.000**	
+ Cylindre pour le système passe-partout			**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)			**20.040.000**		**20.040.000**	
Code Lock						
Fermeture élect. par code chiffré			**19.249.000**		**19.250.000**	
Remote Lock						
Fermeture élect. à distance			**19.248.000**		**19.252.000**	
● Clé de programmation Basic			**74.093.000**		**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB			**74.094.000**		**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel			**74.092.000**		**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm			**74.099.000**		**74.099.000**	

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement ○ Besoin/nombre calculé

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Couleurs

Rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

		36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
	850	1000	1150	1325	1450	1625
	750	900	1050	1225	1350	1525
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	79.243.XXX	79.243.XXX	79.243.XXX	79.243.XXX	79.243.XXX	79.243.XXX
	79.237.XXX	79.237.XXX	79.237.XXX	79.237.XXX	79.237.XXX	79.237.XXX
	19.247.000	19.220.000	19.221.000	19.222.000	19.223.000	19.224.000
	19.255.000	19.235.000	19.236.000	19.237.000	19.238.000	19.239.000
	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
	19.255.000	19.235.000	19.236.000	19.237.000	19.238.000	19.239.000
	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
	19.251.000	19.225.000	19.226.000	19.227.000	19.228.000	19.229.000
	19.256.000	19.230.000	19.231.000	19.232.000	19.233.000	19.234.000
	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000

Systèmes de fermeture
voir page 24

Tiroirs adaptés
voir pages suivantes



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs et rayons extensibles avec sécurités de blocage

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de charge. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.







Couleurs

Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Couleurs personnalisées sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat





H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.042.**XXX	**72.043.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.152.**XXX	**72.153.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.262.**XXX	**72.263.**XXX
Sécurité double	**72.372.**XXX	**72.373.**XXX
Capacité de charge **200**		Réf.
standard	-	**72.044.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	-	**72.154.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	**72.264.**XXX
Sécurité double	-	**72.374.**XXX
Sécurité Lilo	-	**72.454.**XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

kg	Largeur utile	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
75	612	459	75	**79.219.**XXX
200	612	459	75	**79.223.**XXX

Rayons extensibles à œillets

Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

kg	Largeur utile	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	612	459	125	**79.293.**XXX

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles voir étape de commande 7. aux pages 266/267

www.lista.com © 2014

		36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E



612 x 459 mm








	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.045.XXX	72.047.XXX	72.049.XXX	72.051.XXX	72.053.XXX	72.055.XXX
	72.155.XXX	72.157.XXX	72.159.XXX	72.161.XXX	72.163.XXX	72.165.XXX
	72.265.XXX	72.267.XXX	72.269.XXX	72.271.XXX	72.273.XXX	72.275.XXX
	72.375.XXX	72.377.XXX	72.379.XXX	72.381.XXX	72.383.XXX	72.385.XXX
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.046.XXX	72.048.XXX	72.050.XXX	72.052.XXX	72.054.XXX	72.056.XXX
	72.156.XXX	72.158.XXX	72.160.XXX	72.162.XXX	72.164.XXX	72.166.XXX
	72.266.XXX	72.268.XXX	72.270.XXX	72.272.XXX	72.274.XXX	72.276.XXX
	72.376.XXX	72.378.XXX	72.380.XXX	72.382.XXX	72.384.XXX	72.386.XXX
	72.455.XXX	72.456.XXX	72.457.XXX	72.458.XXX	72.459.XXX	72.460.XXX



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir aussi à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Autres largeurs disponibles :

36 E ..... à partir de la page 190

Unités Lista | L → x P ↗ | 36 x 27 E | 54 x 27 E

3. Rayons universels et amovibles avec accessoires











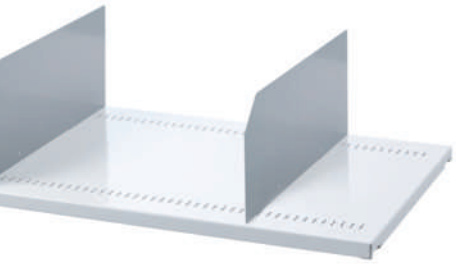



Rayons universels lisses ou à fentes

Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Largeur utile	Profondeur utile mm	Exécution	Epaisseur des rayons mm	kg	Réf.	
970	552	lisse	50	450	**79.193.XXX**	
970	552	à fentes	50	250	**79.199.XXX**	

Porte-écrou

Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible.
Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant.

Longueur mm	par pièce	Réf.	
55	1	**16.997.000**	

Rayons amovibles lisses ou à fentes

Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé.
Au choix exécution lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile	Profondeur utile mm	Exécution	Epaisseur des rayons mm	kg	Réf.	
970	548	lisse	25	200	**79.205.XXX**	
970	548	à fentes	25	200	**79.211.XXX**	

Parois de séparation

Pour subdiviser les rayons universels et amovibles de 27 E de profondeur dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
95	525	**123.716.000**	
145	525	**123.717.000**	
195	525	**123.718.000**	

Sécurité pour rayon amovible

Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour une sécurité anti-décrochage des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Exécution	par pièce	Réf.	
sécurité pour rayon amovible	1	**13.058.000**	

www.lista.com © 2014



Listeau de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décrochement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Largeur utile	Hauteur	Réf.	
970	100	**79.215.**XXX	



Façades rabattables

Exclusivement prévus pour les rayons universels. Rabattable à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Hauteur mm	Hauteur de montage mm	Réf.	
970	150	125*	**79.302.**XXX	
970	200	175*	**79.303.**XXX	
970	250	225*	**79.304.**XXX	
970	300	275*	**79.305.**XXX	

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel.





Parois latérales pour casiers pour façade rabattable

Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
150	464	**79.317.000**	
200	464	**79.318.000**	
250	464	**79.319.000**	

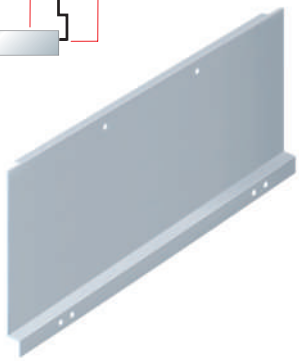

Entretoise

Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Fournie avec deux brides de retenue. Non prévue pour une utilisation entre une paroi latérale et un rayon. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur	Réf.	
49	444	**79.189.**XXX	



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons pour aménagements de tiroirs
voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Unités Lista | L x P | 36 x 27 E | 54 x 27 E

3. Rayons pour aménagements de tiroirs
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayons pour serrure et rayons fixes

Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

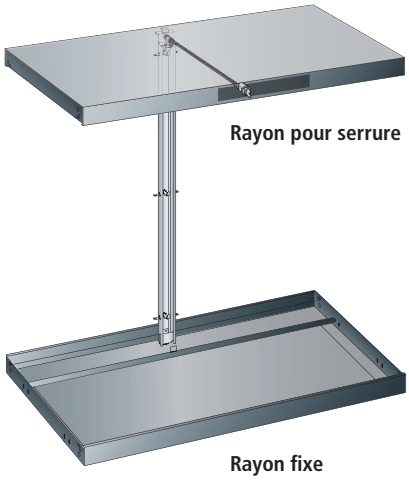

Fermetures

La fermeture centrale à installer dans le rayon pour serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente ou en option cylindre non compris), Code Lock ou Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Rayons pour serrure et rayons fixes	H mm	700		800	
	Hauteur utile mm	600		700	
Epaisseur de rayon 50 mm	Largeur utile mm / kg	Réf.		Réf.	
Rayon pour serrure prévu pour la fermeture	970 / 200	79.245.XXX		79.245.XXX	
Rayon fixe prévu pour la fermeture	970 / 250	79.239.XXX		79.239.XXX	
Key Lock					
Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**		19.245.000		19.246.000	
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		19.253.000		19.254.000	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		222.383.000		222.383.000	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*					
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		19.253.000		19.254.000	
+ Cylindre pour le système passe-partout		222.384.000		222.384.000	
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000		20.040.000	
Code Lock					
Fermeture élect. par code chiffré		19.249.000		19.250.000	
Remote Lock					
Fermeture élect. à distance		19.248.000		19.252.000	
● Clé de programmation Basic		74.093.000		74.093.000	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		74.094.000		74.094.000	
○ Emetteur radioélectrique manuel		74.092.000		74.092.000	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		74.099.000		74.099.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement ○ Besoin/nombre calculé

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	222.377.000	
Cylindre 2C **2**	222.378.000	
Cylindre 2C **3**	222.379.000	
Cylindre 2C **4**	222.380.000	
Cylindre 2C **5**	222.381.000	
Cylindre 2C **6**	222.382.000	

Couleurs

Rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
	850	1000	1150	1325	1450	1625
	750	900	1050	1225	1350	1525
Réf.						
	79.245.XXX	79.245.XXX	79.245.XXX	79.245.XXX	79.245.XXX	79.245.XXX
	79.239.XXX	79.239.XXX	79.239.XXX	79.239.XXX	79.239.XXX	79.239.XXX
	19.247.000	19.220.000	19.221.000	19.222.000	19.223.000	19.224.000
	19.255.000	19.235.000	19.236.000	19.237.000	19.238.000	19.239.000
	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
	19.255.000	19.235.000	19.236.000	19.237.000	19.238.000	19.239.000
	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
	19.251.000	19.225.000	19.226.000	19.227.000	19.228.000	19.229.000
	19.256.000	19.230.000	19.231.000	19.232.000	19.233.000	19.234.000
	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000

Systèmes de fermeture
voir page 24

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Tiroirs adaptés
voir pages suivantes



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

Unités Lista | L x P | 36 x 27 E | 54 x 27 E

3. Tiroirs et rayons extensibles avec sécurités de blocage

75 200

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

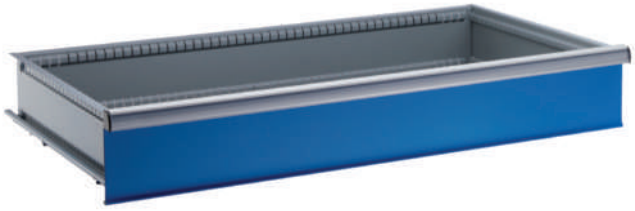

Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de charge. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.





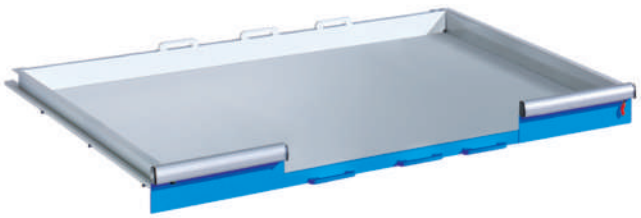

Couleurs

Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Couleurs personnalisées sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat





H mm	50*		75	
Hauteur utile mm	32,5		57,5	
Hauteur mm	28,5		49	
Capacité de charge **75**	Réf.		Réf.	
Standard	**72.080.**XXX		**72.505.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.190.**XXX		**72.524.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.300.**XXX		**72.595.**XXX	
Sécurité double	**72.410.**XXX		**72.614.**XXX	
Capacité de charge **200**			Réf.	
Standard	-		**72.081.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite	-		**72.191.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-		**72.301.**XXX	
Sécurité double	-		**72.411.**XXX	
Sécurité Lilo	-		**72.475.**XXX	

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Rayons extensibles

Pour le stockage de pièces et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. Coleur: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
75	918	459	75	**79.221.**XXX
200	918	459	75	**79.225.**XXX

Rayons extensibles à œillets

Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	918	459	125	**79.295.**XXX

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles voir étape de commande 7. aux pages 266/267

www.lista.com © 2014

	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E



918 x 459 mm



	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
	72.506.XXX	**72.507.**XXX	**72.508.**XXX	**72.509.**XXX	-	-
	72.525.XXX	**72.526.**XXX	**72.527.**XXX	**72.528.**XXX	-	-
	72.596.XXX	**72.597.**XXX	**72.598.**XXX	**72.599.**XXX	-	-
	72.615.XXX	**72.616.**XXX	**72.617.**XXX	**72.618.**XXX	-	-
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.082.XXX	**72.083.**XXX	**72.084.**XXX	**72.085.**XXX	**72.086.**XXX	**72.087.**XXX
	72.192.XXX	**72.193.**XXX	**72.194.**XXX	**72.195.**XXX	**72.196.**XXX	**72.197.**XXX
	72.302.XXX	**72.303.**XXX	**72.304.**XXX	**72.305.**XXX	**72.306.**XXX	**72.307.**XXX
	72.412.XXX	**72.413.**XXX	**72.414.**XXX	**72.415.**XXX	**72.416.**XXX	**72.417.**XXX
	72.476.XXX	**72.477.**XXX	**72.478.**XXX	**72.479.**XXX	**72.480.**XXX	**72.481.**XXX



Astuce

Etiquettes Lista Script

Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, poignées continues de tiroirs et étiquetage d'armoire. Feuilles A4 pour l'étiquetage ou l'impression professionnelle avec le système d'étiquetage Lista Script. Le logiciel est téléchargeable à l'adresse

www.lista.com/script

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir aussi à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

1. Rayonnages à tiroirs
Profondeur 36 E





Couleurs
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Eléments individuels de profondeur 36 E

1 Montants ..... page 206
2 Paroi arrière et croisillon ..... pages 208–210
3 Paroi intermédiaire ..... page 210
4 Paroi latérale pour casier ..... page 211
5 Paroi latérale de fermeture ..... page 210
6 Rayon universel ..... pages 212, 222, 232, 242, 248
7 Rayon amovible ..... pages 212, 222, 232, 242, 248
8 Paroi de séparation ..... pages 212, 222, 232, 242, 248
9 Tiroir ..... pages 216, 226, 236, 246, 252
10 Rayon fixe et rayon pour serrure ..... pages 214, 224, 234, 244, 250
11 Rayon amovible ..... pages 216, 226, 236, 246, 252
12 Rayon extensible pour charges lourdes ..... pages 217, 237
13 Montants pour extension verticale ..... pages 218, 228, 238
14 Extension verticale ..... pages 220, 230, 240
15 Rayon pour extension verticale ..... pages 219, 229, 239
16 Fermeture pour extension verticale ..... pages 218, 228, 238
17 Accessoires pour extension verticale ..... pages 220, 230, 240
18 Portes à rideau, battantes et coulissantes ..... à partir de la page 256
19 Plaques de mise à niveau ..... à partir de la page 207
20 Paroi intermédiaire ..... page 207
Paroi intermédiaire ..... page 264
Accessoires pour installations mobiles ..... page 267

www.lista.com © 2014

Informations sur l'implantation
Dimensions

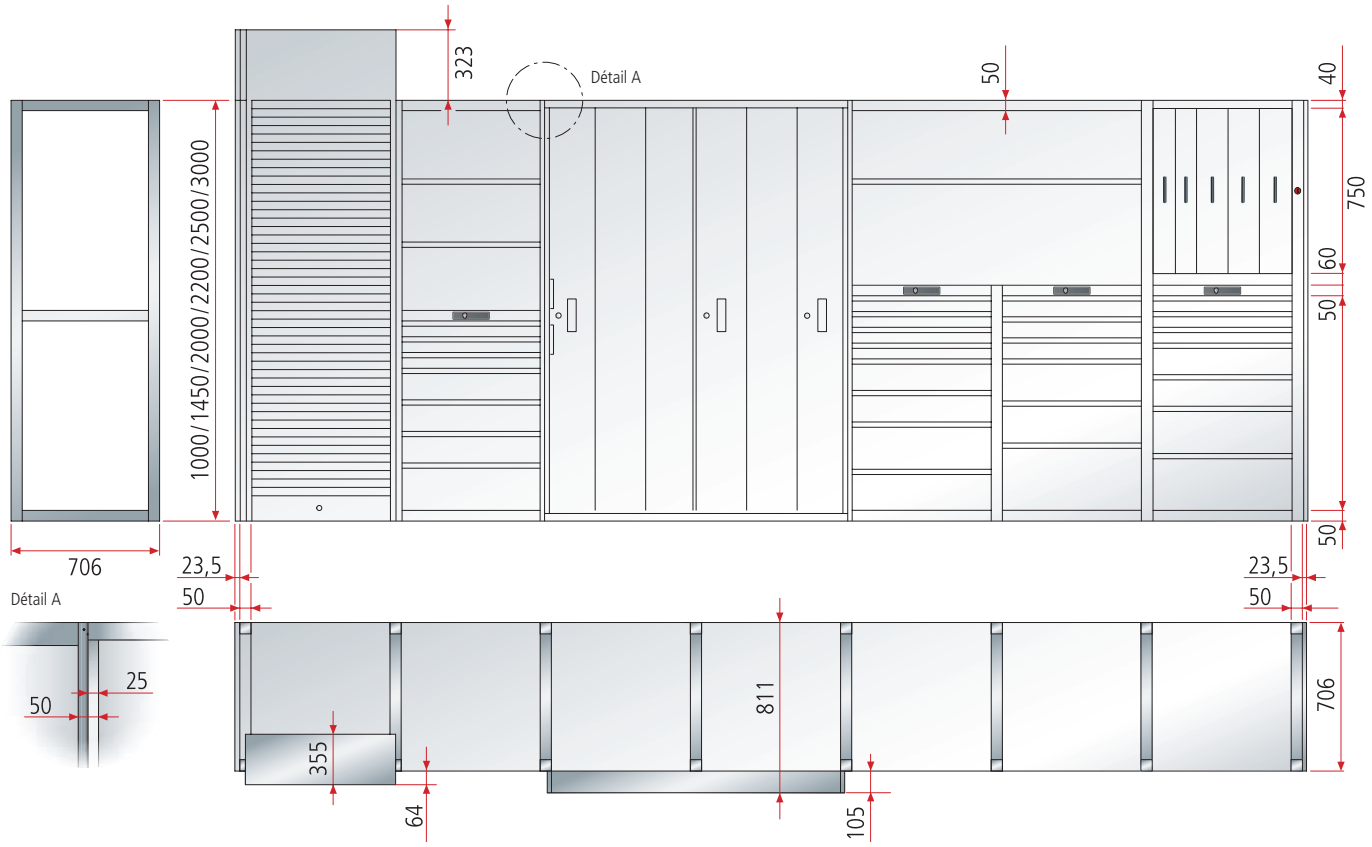

Profondeurs de montage et utile

P 36 E	Dim. réelle	à portes battantes	à rideau	à portes coulissantes
Profondeur de montage mm	**706**	**756**	**770**	**811**
Profondeurs utiles mm				
Rayons universels	705	705	705	705
Rayons amovibles	701	701	701	701
Rayons extensibles	612	612	612	612
Tiroirs	612	612	612	612
Extensions verticales	625	-	-	-
Rayons extensibles pour charges lourdes	614	614	614	614

Variantes de l'avant-corps

Avant-corps directement à côté	**Adjonction droite**						
Adjonction gauche	Porte battante	Porte coulissante	Rideau	Extension verticale[1]	Profil de fermeture[2]	Echelle de sûreté	Barre de sécurité
Porte battante	●	-	●	●	-	-	-
Porte coulissante	-	●	●	●	-	●	-
Rideau	●	●	●	●	-	-	-
Extension verticale[1]	-	-	-	●	-	●	-
Profil de fermeture[2]	-	-	-	●	●	●	●
Echelle de sûreté	-	●	-	●	●	-	-
Barre de sécurité	-	-	-	●	●	-	●

● possible - impossible

[1] Extension verticale uniquement avec fermeture à droite

[2] Le profil de fermeture des deux côtés

© 2014 www.lista.com

Implantation

Dimensions et capacité de charge



Disposition des croisillons

Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 5 sont munies de parois arrière ou si une sur trois est munie d'un croisillon. A partir d'une hauteur de rayonnage de 2200 mm, un rayon universel supplémentaire servant de rayon intermédiaire est nécessaire. Pour les installations à deux étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes les 3 unités de rayonnage.

Consignes sur les ancrages

Tous les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés. 1 ancrage par montant est fourni. Exception : les rayonnages à tiroirs à deux faces reliés par vis par l'arrière ne doivent pas nécesssairement être ancrés.
Remarque : lorsqu'un seul ancrage est utilisé par montant, il convient de le placer à l'arrière.

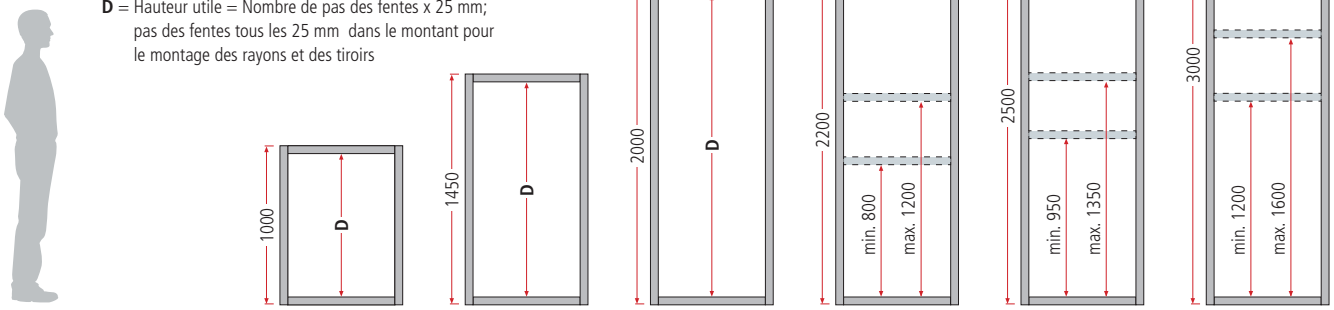

Hauteurs de rayonnages et capacités de charge

H mm	1000	1450	2000	2200	2500	3000
Hauteurs utiles (D) mm	900	1350	1900	2050	2350	2850
pour le montage d'extensions verticales**en haut** pour **hauteur partielle**	-	-	750	750	750	-
pour montage de tiroirs **en bas** sous l'extension verticale **à hauteur partielle**	-	-	1050	1250	1550	-
pour le montage d'extensions verticales pour **hauteur totale**	-	-	1900	2100	2400	-
Partie frontale dim. réelle						
à portes battantes	1000	-	2000	2200	2500	-
à portes coulissantes	-	-	2000	2200	2500	-
à rideau	-	1773	2323	2523	2823	-
Capacité de charge par unité de rayonnage						
Nombre min. de rayons universels	2	2	2	3	3	3
Hauteur de montage min/max des rayons universels intermédiaires à partir du sol (mm)	-	-	-	900-1300	1050-1450	1300-1700
par unité de rayonnage	5500 kg	5000 kg	4500 kg	5500 kg	5250 kg	5000 kg
Capacité de charge pour le montage d'extensions verticales						
avec 4 rayons pour **hauteur partielle**	-	-	5500 kg	5500 kg	5250 kg	-
avec 2 rayons pour **hauteur totale**	-	-	4500 kg	4500 kg	4250 kg	-

www.lista.com © 2014



G = Longueur du rayonnage (sans parois latérales) = Somme des largeurs de montage + Somme des montants
Longueur du rayonnage (avec parois latérales) = Somme des largeurs de montage + Somme des montants + 47 mm

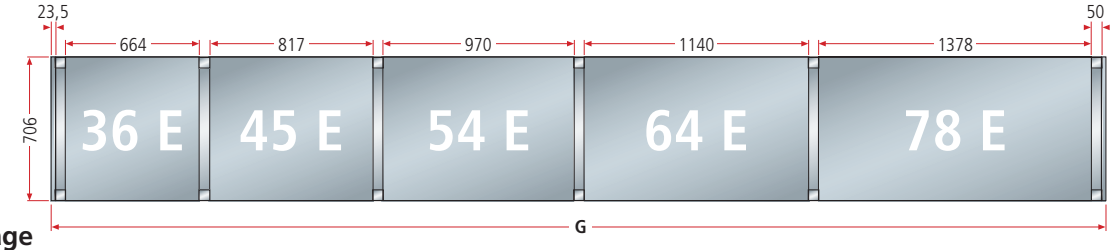

Largeurs du rayonnage

L → Unités Lista	36 E	45 E	54 E	64 E	78 E
Largeurs de montage mm	664	817	970	1140	1378
Montant	50	50	50	50	50
Paroi latérale de fermeture	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Extensions verticales	150-350	150-350	150-350	-	-
Largeurs utiles mm					
Rayons universels	664	817	970	1140	1378
Rayons amovibles	664	817	970	1140	1378
Tiroirs	612	765	918	1088	1326
Rayons extensibles	612	765	918	1088	1326
Rayons extensibles pour charges lourdes	588	-	894	-	-

© 2014 www.lista.com

2. Montant
avec accessoires



Montant

Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm pour la fixation des rails de guidage ou l'accrochage des supports de rayons. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales pour constituer un cadre fixe. Les montants peuvent être équipés de profils de fermeture vissés. Dotés de perforations sur les côtés pour le vissage à la paroi du conteneur à l'aide de profils C horizontaux. 1 ancrage au sol fourni. Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

H mm	Hauteur utile	Profondeur	Largeur	Réf.	
1000	900	706	50	**79.100.**XXX	
1450	1350	706	50	**79.101.**XXX	
2000	1900	706	50	**79.102.**XXX	
2200	2050	706	50	**79.103.**XXX	
2500	2350	706	50	**79.104.**XXX	
3000	2850	706	50	**79.105.**XXX	

Montants y compris le profil de fermeture

Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm. Profil de fermeture vissé pour l'utilisation des tiroirs et des rayons extensibles en liaison avec une sécurité de blocage individuelle et double. Perforations sur l'arrière pour le vissage des montants à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Ancrage au sol fourni. Exécution : Montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

H mm	Hauteur utile	Profondeur	Largeur	Réf.	
1000	900	723	50	**79.112.**XXX	
1450	1350	723	50	**79.113.**XXX	
2000	1900	723	50	**79.114.**XXX	
2200	2050	723	50	**79.115.**XXX	
2500	2350	723	50	**79.000.**XXX	
3000	2850	723	50	**79.001.**XXX	

Montant du haut avec assemblage

L'assemblage est nécessaire lorsque deux montants sont vissés l'un sur l'autre pour des hauteurs supérieures à 3000 mm ou en cas d'un rehaussement ultérieur d'une installation existante.
Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

H mm	Hauteur utile	Profondeur	Largeur	Réf.	
1000	900	706	50	**79.363.**XXX	
1450	1350	706	50	**79.364.**XXX	
2000	1900	706	50	**79.365.**XXX	

Attention : Respecter la capacité de charge max. par unité de rayonnage. Autres hauteurs sur demande.

www.lista.com © 2014





Cache-montant

Pour la fermeture supérieure des montants.
Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
50	553	**79.123.XXX**	



Caches pour montants

Pour la fermeture des trous présents sur la face antérieure du montant, en deux dimensions. Exécution : PVC. Unité de conditionnement 20 pièces.

Exécution	Ø mm	Réf.	
Bleu	7,1	**79.659.000**	
Gris	7,1	**79.660.000**	
Noir	7,1	**79.661.000**	
Bleu	8,0	**79.662.000**	
Gris	8,0	**79.663.000**	
Noir	8,0	**79.664.000**	





Plaques de mise à niveau

Pour la compensation de hauteur. Permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers. Exécution : PVC.
Couleur : gris.

Largeur mm	Profon-deur mm	Epaisseur mm	Réf.	
60	134	1	**17.140.000**	
60	134	2	**17.141.000**	
60	134	4	**17.142.000**	



Ancrage au sol

Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est fourni.

Désignation	Réf.	
Boulon d'ancrage M10 / 130	**112.991.000**	



© 2014 www.lista.com

2. Eléments de stabilisation
Parois arrière





Parois arrière

Panneaux de couverture arrière des rayonnages. Ils assurent simultanément une stabilisation longitudinale des rayonnages. Utilisables comme unité de base ou annexe. Perforations sur l'arrière pour le vissage des parois arrière à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Visserie fournie. Il est aussi possible d'utiliser pour la stabilisation des croisillons à la place des parois arrière.
Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Profilé de jonction : gris anthracite, RAL 7016.

Pour hauteur de rayonnage mm	Pour largeur/ Unité Lista	Pour largeur de montage mm	Nombre de parties/ Dimension pièce/mm	Réf.	
1000	36 E	664	1 x 1000	**79.125.**XXX	
1000	45 E	817	1 x 1000	**79.500.**XXX	
1000	54 E	970	1 x 1000	**79.131.**XXX	
1000	64 E	1140	1 x 1000	**79.137.**XXX	
1000	78 E	1378	1 x 1000	**79.143.**XXX	
1450	36 E	664	1 x 1000, 1 x 450	**79.126.**XXX	
1450	45 E	817	1 x 1000, 1 x 450	**79.501.**XXX	
1450	54 E	970	1 x 1000, 1 x 450	**79.132.**XXX	
1450	64 E	1140	1 x 1000, 1 x 450	**79.138.**XXX	
1450	78 E	1378	1 x 1000, 1 x 450	**79.144.**XXX	
2000	36 E	664	2 x 1000	**79.127.**XXX	
2000	45 E	817	2 x 1000	**79.502.**XXX	
2000	54 E	970	2 x 1000	**79.133.**XXX	
2000	64 E	1140	2 x 1000	**79.139.**XXX	
2000	78 E	1378	2 x 1000	**79.145.**XXX	
2200	36 E	664	1 x 1000, 1 x 1200	**79.128.**XXX	
2200	45 E	817	1 x 1000, 1 x 1200	**79.503.**XXX	
2200	54 E	970	1 x 1000, 1 x 1200	**79.134.**XXX	
2200	64 E	1140	1 x 1000, 1 x 1200	**79.140.**XXX	
2200	78 E	1378	1 x 1000, 1 x 1200	**79.146.**XXX	
2500	36 E	664	2 x 1000, 1 x 500	**79.129.**XXX	
2500	45 E	817	2 x 1000, 1 x 500	**79.504.**XXX	
2500	54 E	970	2 x 1000, 1 x 500	**79.135.**XXX	
2500	64 E	1140	2 x 1000, 1 x 500	**79.141.**XXX	
2500	78 E	1378	2 x 1000, 1 x 500	**79.147.**XXX	
3000	36 E	664	3 x 1000	**79.130.**XXX	
3000	45 E	817	3 x 1000	**79.505.**XXX	
3000	54 E	970	3 x 1000	**79.136.**XXX	
3000	64 E	1140	3 x 1000	**79.142.**XXX	
3000	78 E	1378	3 x 1000	**79.148.**XXX	

Parois arrière avec perforation carrée 10 x 10 mm , pas de 38 mm pour insertion de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.

Croisillons et parois
voir page suivante

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com





Profilés de couverture

Les chevauchements des parois arrières et les têtes de vis des rayonnages indépendants peuvent être proprement couverts par les profilés de couverture. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour hauteur de rayonnage mm	Largeur mm	Réf.	
1000	36	**79.506.**XXX	
1450	36	**79.507.**XXX	
2000	36	**79.508.**XXX	
2200	36	**79.509.**XXX	
2500	36	**79.510.**XXX	
3000	36	**79.511.**XXX	



Profilés de jonction PVC

Pour un rehaussement ultérieur ou pour des hauteurs de rayonnage de plus de 3000 mm.

Pour largeur/ Unité Lista	Pour largeur de montage mm	Réf.	
36 E	644	**13.264.000**	
45 E	817	**12.989.000**	
54 E	970	**13.378.000**	
64 E	1140	**13.271.000**	
78 E	1378	**13.278.000**	





Astuce

Largeurs de montage des tiroirs

Grâce au système intelligent de trame Lista, les tiroirs 36 x 36 E se combinent dans la même unité de rayonnage avec des tiroirs 78 x 78 E.



✓ 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons, tiroirs et extensions
voir l'étape de commande 3.

© 2014 www.lista.com

2. Eléments de stabilisation
Croisillons et parois



Croisillons

Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage. Exécution : acier galvanisé.

Pour largeur/ Unité Lista	Pour largeur de montage mm	Pour hauteur de rayonnage mm	Réf.	
36 E	644	1000 - 3000	**13.285.000**	
45 E	817	1000 - 1225	**12.175.000**	
45 E	817	1250 - 3000	**12.222.000**	
54 E	970	1000 - 1225	**13.394.000**	
54 E	970	1250 - 3000	**13.589.000**	
64 E	1140	1000 - 1225	**14.355.000**	
64 E	1140	1250 - 1475	**13.286.000**	
64 E	1140	1500 - 3000	**13.552.000**	
78 E	1378	1000 - 1225	**14.356.000**	
78 E	1378	1250 - 1475	**13.287.000**	
78 E	1378	1750 - 3000	**13.554.000**	



Parois latérales de fermeture

Panneaux de couverture latéraux des rayonnages. Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon. Support de rayon fourni. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Pour hauteur de rayonnage mm	Pour profondeur de cadre mm	Largeur mm	Nombre parties	Réf.	
1000	706	23,5	1	**13.252.**XXX	
1450	706	23,5	1	**13.253.**XXX	
2000	706	23,5	1	**13.254.**XXX	
2200	706	23,5	1	**13.255.**XXX	
2500	706	23,5	2	**13.256.**XXX	
3000	706	23,5	2	**13.257.**XXX	

Parois latérales de fermeture avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.

Parois intermédiaires

Pour l'accrochage ultérieur aux montants. Servent spécialement de protection contre le vol à l'arrière des portes coulissantes, des portes battantes et des rideaux. A gauche et à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour hauteur de rayonnage mm	Pour profondeur de cadre mm	Nombre parties	Nombre traverses	Réf.	
1000	706	1	1	**79.170.**XXX	
1450	706	1	1	**79.171.**XXX	
2000	706	1	1	**79.172.**XXX	
2200	706	2	2	**79.173.**XXX	
2500	706	2	2	**79.174.**XXX	
3000	706	3	3	**79.175.**XXX	

Attention : commander le porte-écrou pour la fixation du rayon. Parois intermédiaires avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.

✓ 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons, tiroirs et extensions
voir l'étape de commande 3.

www.lista.com © 2014



Parois latérales pour casiers

Sert de fermeture latérale, quand les espaces intermédiaires ne peuvent pas être fermés par une entretoise. Elles sont enfichées dans les montants. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.



Hauteur mm	Hauteur utile min. de casier mm	Profondeur mm	Réf.	
150	200	659	**79.182.000**	
200	250	659	**79.183.000**	
250	300	659	**79.184.000**	

Conseil

Conseil sur la planification
Le choix de la profondeur correcte dépend beaucoup de l'application visée. Au moment de la planification des rayonnages à tiroirs, il faut d'abord définir la hauteur puis la largeur. Règle : si une proportion supérieure de rayons est requise, alors la profondeur à choisir est idéalement 27 E. Si une proportion supérieure de tiroirs est requise, alors la profondeur à choisir est idéalement 36 E.





© 2014 www.lista.com

Rayonnages à tiroirs kg 75/200

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

✓ ✓ **3.** 4. 5. 6. 7.

Autres largeurs disponibles :

45 E ..... à partir de la page 222
54 E ..... à partir de la page 232
64 E ..... à partir de la page 242
78 E ..... à partir de la page 248

Unités Lista	L → x P ↗	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons universels et amovibles avec accessoires



Rayons universels lisses ou à fentes

Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
664	705	lisse	50	250	**79.190.**XXX	
664	705	à fentes	50	250	**79.196.**XXX	



Porte-écrou

Pour le montage des rayons vissés aux montants dans des unités où l'accès n'est pas possible.
Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant.

Longueur mm	par pièce	Réf.	
55	1	**16.997.000**	



Rayons amovibles lisses ou à fentes

Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Au choix exécution lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
664	701	lisse	25	200	**79.202.**XXX	
664	701	à fentes	25	200	**79.208.**XXX	



Parois de séparation

Pour subdiviser les rayons universels ou amovibles de profondeur 36 E dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
95	678	**100.434.000**	
145	678	**100.435.000**	
195	678	**100.436.000**	



Sécurité pour rayon amovible

Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour prévenir le décrochage des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Exécution	par pièce	Réf.	
Sécurité pour rayon amovible	1	**13.058.000**	

www.lista.com © 2014



Listeau de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décrochement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Largeur utile mm	Hauteur	Réf.	
664	100	**79.214.**XXX	



Façades rabattables

Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Hauteur mm	Ouverture utile min. mm	Réf.	
664	150	125*	**79.298.**XXX	
664	200	175*	**79.299.**XXX	
664	250	225*	**79.300.**XXX	
664	300	275*	**79.301.**XXX	

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel.





Parois latérales pour casiers pour façade rabattable

Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
150	617	**79.314.000**	
200	617	**79.315.000**	
250	617	**79.316.000**	

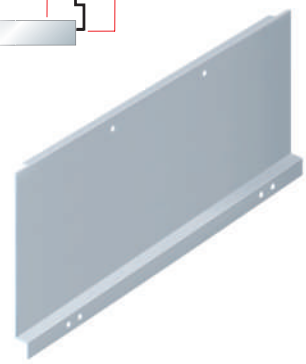

Entretoise

Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris deux brides de retenue. Non prévue pour une utilisation entre une paroi latérale et un rayon. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur	Réf.	
49	597	**79.188.**XXX	



Conseil

Choix de différentes largeurs de montage

Les aménagements sont disponibles en cinq largeurs différentes. Il est recommandé au moment de la planification des rayonnages d'utiliser, si possible, au maximum trois largeurs de montage différentes.

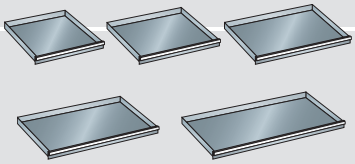

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons pour aménagements de tiroirs
voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Unités Lista | L x P | 36 x 27 E | 54 x 27 E

3. Rayons pour aménagements de tiroirs
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayons pour serrure et rayons fixes

Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

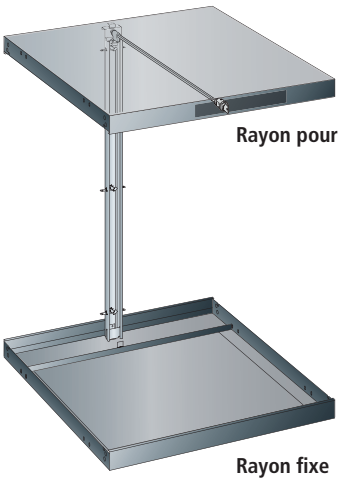

Fermetures

La fermeture centrale à installer dans le rayon pour serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente ou en option cylindre non compris), Code Lock ou Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Rayons pour serrure et rayons fixes	H mm	700		800	
	Hauteur utile mm	600		700	
Epaisseur du rayon 50 mm	Largeur utile mm / kg	Réf.		Réf.	
Rayon pour serrure prévu pour la fermeture	664 / 200	**79.242.XXX**		**79.242.XXX**	
Rayon fixe prévu pour la fermeture	664 / 250	**79.236.XXX**		**79.236.XXX**	
Key Lock					
Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**		**19.257.000**		**19.258.000**	
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		**19.265.000**		**19.266.000**	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*					
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		**19.265.000**		**19.266.000**	
+ Cylindre pour le système passe-partout		**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)		**20.040.000**		**20.040.000**	
Code Lock					
Fermeture élect. par code chiffré		**19.261.000**		**19.262.000**	
Remote Lock					
Fermeture élect. à distance		**19.260.000**		**19.264.000**	
● Clé de programmation Basic		**74.093.000**		**74.093.000**	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		**74.094.000**		**74.094.000**	
○ Emetteur radioélectrique manuel		**74.092.000**		**74.092.000**	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		**74.099.000**		**74.099.000**	

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement ○ Besoin/nombre calculé

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Couleurs

Rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

850	1000	1150	1325	1450	1625
750	900	1050	1225	1350	1525
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
79.242.XXX	79.242.XXX	79.242.XXX	79.242.XXX	79.242.XXX	79.242.XXX
79.236.XXX	79.236.XXX	79.236.XXX	79.236.XXX	79.236.XXX	79.236.XXX
19.259.000	19.200.000	19.201.000	19.202.000	19.203.000	19.204.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
19.263.000	19.205.000	19.206.000	19.207.000	19.208.000	19.209.000
19.268.000	19.210.000	19.211.000	19.212.000	19.213.000	19.214.000
74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000

Systèmes de fermeture
voir page 24

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Tiroirs adaptés
voir pages suivantes



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs, rayons extensibles et extensions pour charges lourdes avec accessoires

75 200 350





Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même unité de rayon. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de charge. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



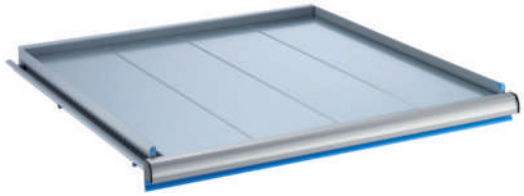



Couleurs

Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Couleurs personnalisées sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

H mm	50*		75	
Hauteur utile mm	32,5		57,5	
Hauteur mm	28,5		49	
Capacité de charge **75**	Réf.		Réf.	
Standard	**72.057.**XXX		**72.058.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.167.**XXX		**72.168.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.277.**XXX		**72.278.**XXX	
Sécurité double	**72.387.**XXX		**72.388.**XXX	
Capacité de charge **200**			Réf.	
Standard	-	-	**72.059.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite	-	-	**72.169.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	-	**72.279.**XXX	
Sécurité double	-	-	**72.389.**XXX	
Sécurité Lilo	-	-	**72.461.**XXX	

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le montant. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
75	612	612	75	**79.218.**XXX
200	612	612	75	**79.222.**XXX

Rayons extensibles à œillets

Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	612	612	125	**79.292.**XXX

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles voir étape de commande 7. aux pages 266/267

www.lista.com © 2014



612 x 612 mm








100	125	150	200	250	300
82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	76	126	176	226	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.060.XXX	**72.062.**XXX	**72.064.**XXX	**72.066.**XXX	**72.068.**XXX	**72.070.**XXX
72.170.XXX	**72.172.**XXX	**72.174.**XXX	**72.176.**XXX	**72.178.**XXX	**72.180.**XXX
72.280.XXX	**72.282.**XXX	**72.284.**XXX	**72.286.**XXX	**72.288.**XXX	**72.290.**XXX
72.390.XXX	**72.392.**XXX	**72.394.**XXX	**72.396.**XXX	**72.398.**XXX	**72.400.**XXX
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.061.XXX	**72.063.**XXX	**72.065.**XXX	**72.067.**XXX	**72.069.**XXX	**72.071.**XXX
72.171.XXX	**72.173.**XXX	**72.175.**XXX	**72.177.**XXX	**72.179.**XXX	**72.181.**XXX
72.281.XXX	**72.283.**XXX	**72.285.**XXX	**72.287.**XXX	**72.289.**XXX	**72.291.**XXX
72.391.XXX	**72.393.**XXX	**72.395.**XXX	**72.397.**XXX	**72.399.**XXX	**72.401.**XXX
72.462.XXX	**72.463.**XXX	**72.464.**XXX	**72.465.**XXX	**72.466.**XXX	**72.467.**XXX

Extensions pour charges lourdes

Les extensions pour charges lourdes sont surtout utilisées pour le stockage de gros équipements et d'outils. L'extension pour charges lourdes est facilement maniable même dans le cas d'une charge élevée. Construction soudée à cadre extensible supportée par plusieurs roulements à billes.
Les rails de roulement peuvent être montés sans adaptation dans les montants des armoires à tiroirs de dimensions 36 x 36 E. Exécution : Profils de tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.



kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Réf.	
350	588	614	155	**79.228.000**	

Garnitures et supports pour extensions pour charges lourdes

Plateaux en multiplex: pour la mise en place sans vis dans les extensions pour charges lourdes. En contreplacage de hêtre traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse.
Garnitures à séparations : pour la mise en place sans vis dans les extensions pour charges lourdes.
Exécution: Profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.
Caoutchoucs cannelés: servent de protection. Se placent sur des garnitures en bois ou à séparations.
Exécution: y compris bandes adhésives. Couleur: noir.



Exécution	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Nombre Séparations	Réf.	
Plateau en multiplex	588	614	50	-	**12.514.000**	
Garnitures de séparations	588	614	54,5	4	**12.519.000**	
Caoutchouc cannelé	588	614	3	-	**12.516.000**	

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir aussi à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Montants pour extensions verticales
à système de fermeture Key Lock





Montant

Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm pour la fixation des rails de guidage ou l'accrochage des supports de rayons. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales pour constituer un cadre fixe. Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.



Fermeture à blocage individuel d'extension

Le blocage individuel d'extension garantit qu'un seul tiroir vertical peut être tiré à la fois. Combiné à l'ancrage au sol obligatoire, le blocage individuel d'extension empêche le basculement de l'unité de rayonnage.

Systèmes de fermeture
voir page 24

Montant	H mm	2000
Largeur 50 mm	Pour une hauteur utile mm	750 **(hauteur partielle)**
Profondeur 706 mm	Hauteur position de la serrure mm	1570
		Réf.
Montant prévu pour la fermeture		**79.563.XXX**

Key Lock

Fermeture cylindre **à fermeture différente non compris**		**79.566.000**
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)		**222.376.000**
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		**79.566.000**
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		**222.383.000**
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		**79.566.000**
+ Cylindre pour le système passe-partout		**222.384.000**
● Passe-partout (système enregistré)		**20.040.000**

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Astuce

Extensions verticales préassemblées

Sur demande, Lista livre les montants, les rayons supérieurs et inférieurs ainsi que les tiroirs d'extension verticale préassemblés pour faciliter le montage.

Prix pour le préassemblage sur demande (réf. **79.329.000**).



Couleurs

Montants et rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

www.lista.com © 2014

Tiroir et rayons pour extensions verticales voir pages suivantes

LISTA

	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
	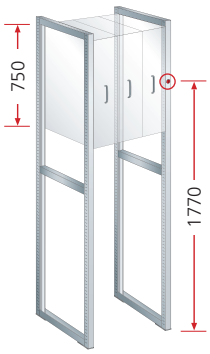	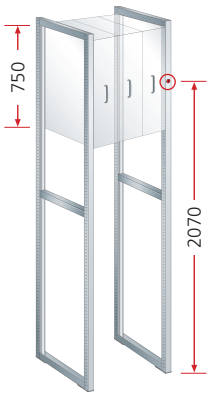		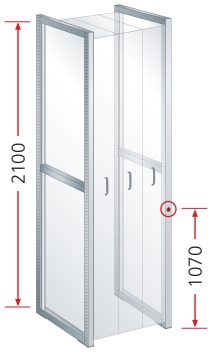	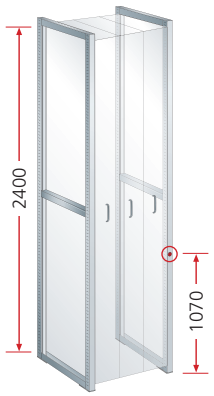
	2200	**2500**	**2000**	**2200**	**2500**
	750 **(hauteur partielle)**	750 **(hauteur partielle)**	1900	2100	2400
	1770	2070	1070	1070	1070
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	79.564.XXX	**79.565.XXX**	**79.560.XXX**	**79.561.XXX**	**79.562.XXX**
	79.566.000	**79.566.000**	**79.566.000**	**79.566.000**	**79.566.000**
	222.376.000	**222.376.000**	**222.376.000**	**222.376.000**	**222.376.000**
	79.566.000	**79.566.000**	**79.566.000**	**79.566.000**	**79.566.000**
	222.383.000	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**
	79.566.000	**79.566.000**	**79.566.000**	**79.566.000**	**79.566.000**
	222.384.000	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**
	20.040.000	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**

Rayons supérieur, de base et intermédiaire pour les extensions verticales

Rayons supérieurs : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle et totale. **Rayons de base :** pour le montage d'extensions verticales à hauteur totale. **Rayons intermédiaires :** pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle.
Tous les rayons sont dotés devant et derrière de rails perforés soudés, division de 25 mm, pour le montage des extensions verticales. Les rayons sont vissés aux montants. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Épaisseur du rayon mm	Réf.
Rayon supérieur	300	664	705	40	**79.569.XXX**
Rayon de base	450*	664	705	60	**79.572.XXX**
Rayon intermédiaire	450	664	705	60	**79.575.XXX**

* La charge utile des extensions est supportée par le rayon.



Ancrage au sol

Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est fourni.

Désignation	Réf.
Boulon d'ancrage M10 / 130	**112.991.000**



Plaques de mise à niveau pour compensation de la hauteur voir page 207

© 2014 www.lista.com

3. Extensions verticales avec accessoires





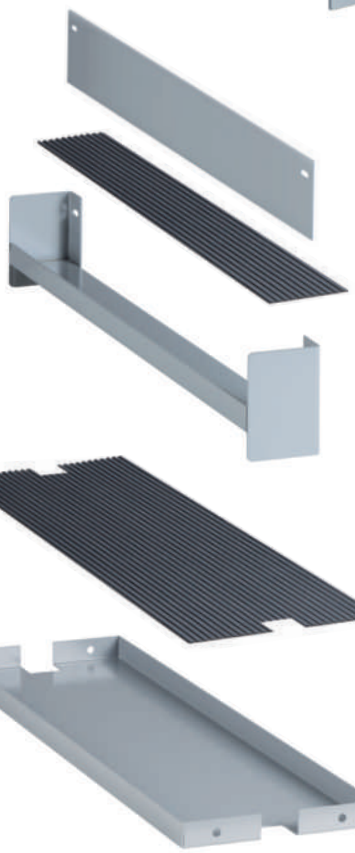

Tiroirs à extension verticale

Cadre en cornières profilées muni de perforations verticales et à extension totale. Trame 50 mm. Tôle frontale à rail à trous taraudés soudé sur la face arrière pour le coulissement latéral ou l'adaptation du cadre en cornières pour un stockage des deux côtés. Trame de la façade 25 mm Exécution : tôle d'acier. Couleur du cadre vertical : gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : coloris selon nuancier.

H **Hauteur frontale** (hauteur utile) **mm**	**mm**	**750**
	Hauteur utile mm	576
Capacité de charge **200**	Profondeur utile mm	625

L mm	Largeur frontale mm	Largeur de montage mm* (gauche/droite)					Réf.	
150	147	55 / 55	-	-	-	-	**79.578.XXX**	
175	172	55 / 80	-	-	-	-	**79.579.XXX**	
200	197	80 / 80	55 / 105	-	-	-	**79.580.XXX**	
220	217	90 / 90	65 / 115	-	-	-	**79.581.XXX**	
250	247	105 / 105	55 / 155	80 / 130	-	-	**79.582.XXX**	
300	297	130 / 130	55 / 205	80 / 180	105 / 155	-	**79.583.XXX**	
330	327	58 / 233	83 / 208	108 / 183	133 / 158	-	**79.584.XXX**	
350	347	155 / 155	55 / 255	80 / 230	105 / 205	130 / 180	**79.585.XXX**	

* Possibilités de configuration des tiroirs d'extension verticale.
Attention : L'utilisation de panneaux perforés diminue la largeur d'encastrement de 10 mm.

Rayons amovibles pour montage d'un côté

Les rayons amovibles sont directement vissés au cadre en cornières et peuvent au besoin être équipés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour largeur à partir de mm	Exécution	Largeur de montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
200	Rayon amovible	92	88	620	60	**12.799.000**	
200	Paroi arrière	-	-	620	-	**13.196.000**	
200	Caoutchouc cannelé	-	88	619	-	**13.197.000**	
300	Rayon amovible	167	163	620	60	**12.800.000**	
300	Caoutchouc cannelé	-	163	619	-	**13.200.000**	

Rayons amovibles pour montage des deux côtés

Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent au besoin être dotés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Pour largeur à partir de mm	Exécution	Largeur de montage mm*	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
150	Rayon amovible	2 x 54	140	577	60	**79.610.000**	
150	Caoutchouc cannelé	-	140	577	-	**79.620.000**	
200	Rayon amovible	2 x 79	190	577	60	**79.612.000**	
200	Caoutchouc cannelé	-	190	577	-	**79.622.000**	
250	Rayon amovible	2 x 104	240	577	60	**79.613.000**	
250	Caoutchouc cannelé	-	240	577	-	**79.623.000**	
300	Rayon amovible	2 x 129	290	577	60	**79.614.000**	
300	Caoutchouc cannelé	-	290	577	-	**79.624.000**	
350	Rayon amovible	2 x 154	340	577	60	**79.615.000**	
350	Caoutchouc cannelé	-	340	577	-	**79.625.000**	

* gauche / droite

Autres accessoires pour le stockage d'outils NC dans des extensions verticales voir le chapitre « Systèmes de stockage et de transport NC » à la page 297

www.lista.com © 2014











	1900	2100	2400
	1726	1926	2226
	625	625	625
	Réf.	Réf.	Réf.
	79.586.XXX	**79.594.**XXX	**79.602.**XXX
	79.587.XXX	**79.595.**XXX	**79.603.**XXX
	79.588.XXX	**79.596.**XXX	**79.604.**XXX
	79.589.XXX	**79.597.**XXX	**79.605.**XXX
	79.590.XXX	**79.598.**XXX	**79.606.**XXX
	79.591.XXX	**79.599.**XXX	**79.607.**XXX
	79.592.XXX	**79.600.**XXX	**79.608.**XXX
	79.593.XXX	**79.601.**XXX	**79.609.**XXX

Exemples pour le montage

Largeur de montage mm **664**

Largeurs de tiroir x nombre

L mm	Exemple 1 :	Exemple 2 :	Exemple 3 :	Exemple 4 :	Exemple 5 :	Exemple 6 :
150	2 x	3 x	2 x			
175			2 x			
200		1 x		2 x		
220						3 x
250				1 x		
300						
330					2 x	
350	1 x					

Rayons de rangement

Surface d'appui stable, avec garniture de bois en MDF pour la protection des outils. Trame des perforations 12,5 mm. Les rayons de rangement font la moitié de la profondeur des tiroirs. Il est ainsi possible de stocker dans le même tiroir, p. ex., sur une moitié de longs outils etsur l'autre des outils courts superposés.
Exécution : tôle d'acier avec garniture de bois.
Couleur : gris, NCS S 4502-B.
Remarque : Au moins 2 étriers de blocage sont nécessaires pour fixer le rayon de rangement.



Etrier de blocage

Pour la fixation des outils et des rayons de rangement. Les étriers sont enfichés dans les paires de trous des traverses. Exécution : acier rond galvanisé, à revêtement de néoprène.



Pour largeur à partir de mm	Largeur de montage mm	Largeur nominale mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.
150	53	35	310	100	**12.986.000**
175	68	50	310	100	**12.964.000**
200	93	75	310	100	**12.965.000**
220	118	100	310	100	**12.966.000**
250	143	125	310	100	**12.967.000**
300	168	150	310	100	**13.192.000**

Pour largeur à partir de mm	Largeur de montage mm	Nombre Unités (E)	Pour Ø max. mm	Nombre max.*	Réf.
150	49	2	15	8	**12.962.000**
175	61	3	27,5	6	**12.963.000**
175	69	4	40	4	**12.853.000**
200	82	5	52,5	4	**12.854.000**
200	94	6	65	3	**12.855.000**
220	107	7	77,5	3	**12.856.000**
220	119	8	90	2	**12.857.000**
250	132	9	102,5	2	**12.858.000**
250	144	10	115	2	**12.859.000**
300	157	11	127,5	2	**12.190.000**
300	169	12	140	1	**12.191.000**

* par rayon de rangement

Traverses à profilé de néoprène

Profilé embouti avec une trame des perforations de E = 12,5 mm, 50 perforations = 49 divisions, pour recevoir les étriers de blocage et les rayons de rangement.
Les traverses peuvent être réglées en hauteur tous les 50 mm.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Pour la protection des outils, des profilés de néoprène peuvent être insérés dans les guides des traverses.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Traverse	18	620	50	**12.801.000**
Profilé de néoprène	18	620	46	**13.189.000**



Autres accessoires voir Etape de commande 4 aux pages 254/255

© 2014 www.lista.com

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Autres largeurs disponibles :

36 E ..... à partir de la page 212
54 E ..... à partir de la page 232
64 E ..... à partir de la page 242
78 E ..... à partir de la page 248

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons universels et amovibles avec accessoires



Rayons universels lisses ou à fentes

Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
817	705	lisse	50	250	**79.514.**XXX	
817	705	à fentes	50	250	**79.515.**XXX	



Porte-écrou

Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. 2 pièces par rayon près de la paroi intermédiaire . Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant.

Longueur mm	par pièce	Réf.	
55	1	**16.997.000**	



Rayons amovibles lisses ou à fentes

Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Exécution au choix lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation.
Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Epaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
817	701	lisse	25	200	**79.516.**XXX	
817	701	à fentes	25	200	**79.517.**XXX	

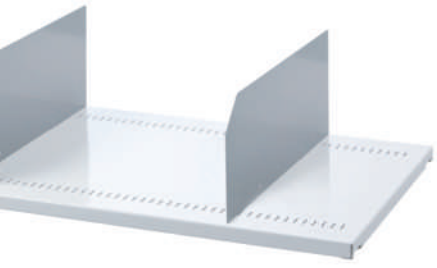

Parois de séparation

Pour subdiviser les rayons universels ou amovibles de profondeur 36 E dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
95	678	**100.434.000**	
145	678	**100.435.000**	
195	678	**100.436.000**	



Sécurité pour rayon amovible

Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour empêcher le décrochage des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Exécution	par pièce	Réf.	
Sécurité pour rayon amovible	1	**13.058.000**	

www.lista.com © 2014



Listeau de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décrochement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Largeur utile mm	Hauteur	Réf.	
817	100	**79.518.**XXX	



Façades rabattables

Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Hauteur mm	Ouverture utile min. mm	Réf.	
817	150	125*	**79.542.**XXX	
817	200	175*	**79.543.**XXX	
817	250	225*	**79.544.**XXX	
817	300	275*	**79.545.**XXX	

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel.





Parois latérales pour casiers pour façade rabattable

Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
150	617	**79.314.000**	
200	617	**79.315.000**	
250	617	**79.316.000**	



Entretoise

Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris deux brides de retenue pour chaque rayon. Non prévue pour une utilisation entre une paroi latérale et le rayon. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur	Réf.	
49	597	**79.188.**XXX	



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons pour aménagements de tiroirs
voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons pour aménagements de tiroirs
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayons pour serrure et rayons fixes

Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

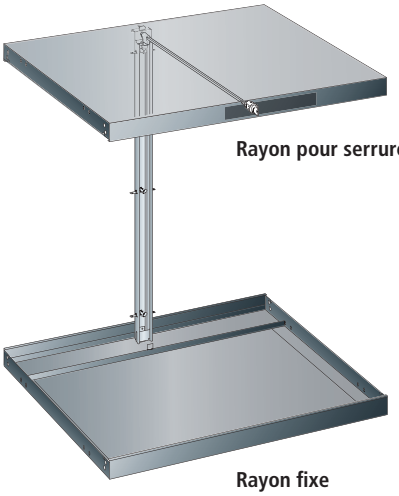

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Fermetures

La fermeture centrale à installer dans le rayon pour serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente ou en option cylindre non compris), Code Lock ou Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Rayons pour serrure et rayons fixes	H mm	700		800	
	Pour une hauteur utile mm	600		700	
Epaisseur de rayon 50 mm	Largeur utile mm / kg	Réf.		Réf.	
Rayon pour serrure prévu pour la fermeture	817 / 200	79.550.XXX		79.550.XXX	
Rayon fixe prévu pour la fermeture	817 / 250	79.549.XXX		79.549.XXX	
Key Lock					
Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**		19.257.000		19.258.000	
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		19.265.000		19.266.000	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		222.383.000		222.383.000	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*					
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		19.265.000		19.266.000	
+ Cylindre pour le système passe-partout		222.384.000		222.384.000	
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000		20.040.000	
Code Lock					
Fermeture élect. par code chiffré		19.261.000		19.262.000	
Remote Lock					
Fermeture élect. à distance		19.260.000		19.264.000	
● Clé de programmation Basic		74.093.000		74.093.000	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		74.094.000		74.094.000	
○ Emetteur radioélectrique manuel		74.092.000		74.092.000	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		74.099.000		74.099.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement ○ Besoin/nombre calculé

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	222.377.000	
Cylindre 2C **2**	222.378.000	
Cylindre 2C **3**	222.379.000	
Cylindre 2C **4**	222.380.000	
Cylindre 2C **5**	222.381.000	
Cylindre 2C **6**	222.382.000	

Couleurs

Rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

850	1000	1150	1325	1450	1625
750	900	1050	1225	1350	1525
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
79.550.XXX	79.550.XXX	79.550.XXX	79.550.XXX	79.550.XXX	79.550.XXX
79.549.XXX	79.549.XXX	79.549.XXX	79.549.XXX	79.549.XXX	79.549.XXX
19.259.000	19.200.000	19.201.000	19.202.000	19.203.000	19.204.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
19.263.000	19.205.000	19.206.000	19.207.000	19.208.000	19.209.000
19.268.000	19.210.000	19.211.000	19.212.000	19.213.000	19.214.000
74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000

Systèmes de fermeture
voir page 24

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Tiroirs adaptés
voir pages suivantes



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture ! Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs et rayons extensibles avec accessoires

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker respectif. Les divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même unité de rayon. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de charge. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



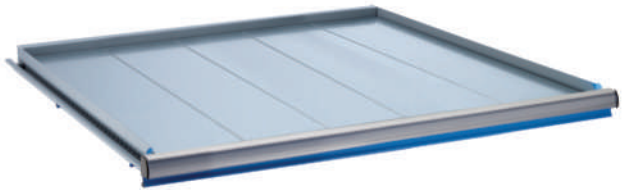

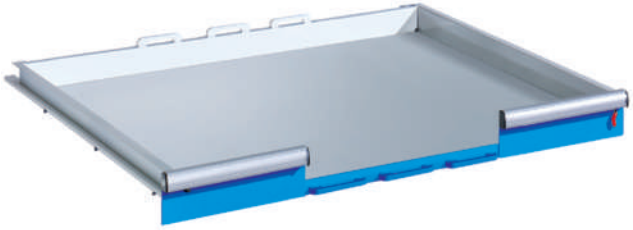

Couleurs

Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Couleurs personnalisées sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat





H mm	50*		75	
Hauteur utile mm	32,5		57,5	
Hauteur mm	28,5		49	
Capacité de charge **75**	Réf.		Réf.	
Standard	**72.072.**XXX		**72.540.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.182.**XXX		**72.519.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.292.**XXX		**72.590.**XXX	
Sécurité double	**72.402.**XXX		**72.609.**XXX	
Capacité de charge **200**			Réf.	
Standard	-		**72.073.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite	-		**72.183.**XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-		**72.293.**XXX	
Sécurité double	-		**72.403.**XXX	
Sécurité Lilo	-		**72.468.**XXX	

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable de la hauteur par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.	
75	765	612	75	**79.519.**XXX	
200	765	612	75	**79.520.**XXX	

Rayons extensibles à œillets

Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.	
200	765	612	125	**79.616.**XXX	

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles voir étape de commande 7. aux pages 266/267

www.lista.com © 2014

765 x 612 mm

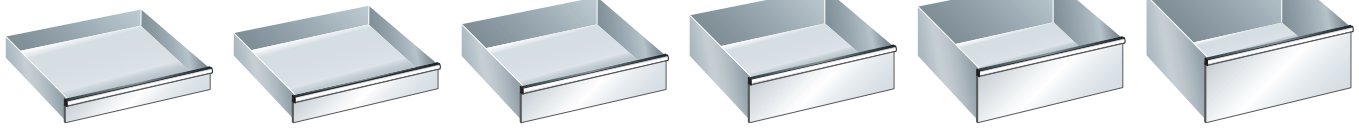

100	125	150	200	250	300
82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	76	126	176	226	276
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
72.541.XXX	72.542.XXX	72.543.XXX	72.544.XXX	-	-
72.520.XXX	72.521.XXX	72.522.XXX	72.523.XXX	-	-
72.591.XXX	72.592.XXX	72.593.XXX	72.594.XXX	-	-
72.610.XXX	72.611.XXX	72.612.XXX	72.613.XXX	-	-
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.074.XXX	72.075.XXX	72.076.XXX	72.077.XXX	72.078.XXX	72.079.XXX
72.184.XXX	72.185.XXX	72.186.XXX	72.187.XXX	72.188.XXX	72.189.XXX
72.294.XXX	72.295.XXX	72.296.XXX	72.297.XXX	72.298.XXX	72.299.XXX
72.404.XXX	72.405.XXX	72.406.XXX	72.407.XXX	72.408.XXX	72.409.XXX
72.469.XXX	72.470.XXX	72.471.XXX	72.472.XXX	72.473.XXX	72.474.XXX



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir aussi à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

3. Montant pour extensions verticales
à système de fermeture Key Lock

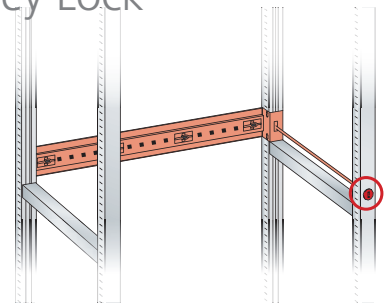



Montant

Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm pour la fixation des rails de guidage ou l'accrochage des supports de rayons. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales pour constituer un cadre fixe. Exécution : montants y compris les entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Couleur : selon la carte des teintes.



Fermeture à blocage individuel d'extension

Le blocage individuel d'extension garantit qu'un seul tiroir vertical peut être tiré à la fois. Combiné à l'ancrage au sol obligatoire, le blocage individuel d'extension empêche le basculement de l'unité de rayonnage.

Systèmes de fermeture
voir page 24

Montant	H mm	2000
50 mm de large	Pour une hauteur utile mm	750 **(hauteur partielle)**
Profondeur 706 mm	Hauteur position de la serrure mm	1570
		Réf.
Montant prévu pour la fermeture		**79.563.XXX**

Key Lock

Fermeture cylindre **à fermeture différente non compris**		**79.567.000**
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)		**222.376.000**
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		**79.567.000**
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		**222.383.000**
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		**79.567.000**
+ Cylindre pour le système passe-partout		**222.384.000**
● Passe-partout (installation enregistrée)		**20.040.000**

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Astuce

Extensions verticales préassemblées

Sur demande, Lista livre les montants, les rayons supérieurs et inférieurs ainsi que les tiroirs d'extension verticale préassemblés pour faciliter le montage.

Prix pour le préassemblage sur demande (réf. **79.329.000**).



Couleurs

Montants et rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E

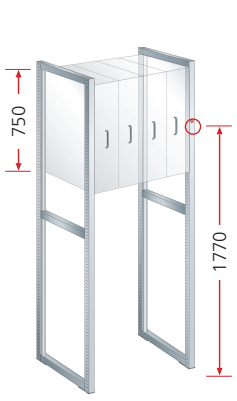

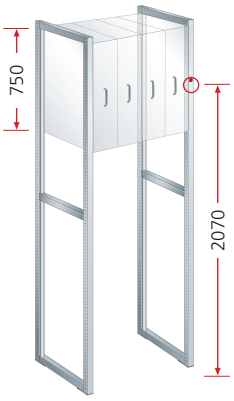



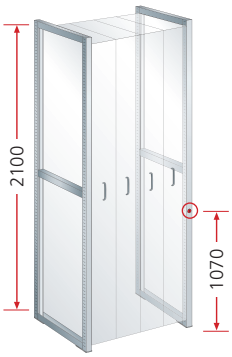

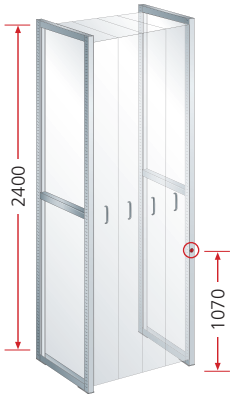

	2200	2500	2000	2200	2500
	750 **(hauteur partielle)**	750 **(hauteur partielle)**	1900	2100	2400
	1770	2070	1070	1070	1070
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	79.564.XXX	**79.565.**XXX	**79.560.**XXX	**79.561.**XXX	**79.562.**XXX
	79.567.000	**79.567.000**	**79.567.000**	**79.567.000**	**79.567.000**
	222.376.000	**222.376.000**	**222.376.000**	**222.376.000**	**222.376.000**
	79.567.000	**79.567.000**	**79.567.000**	**79.567.000**	**79.567.000**
	222.383.000	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**
	79.567.000	**79.567.000**	**79.567.000**	**79.567.000**	**79.567.000**
	222.384.000	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**
	20.040.000	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**

Rayons supérieur, de base et intermédiaire pour les extensions verticales

Rayons supérieurs : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle et totale. **Rayons de base :** pour le montage d'extensions verticales à hauteur totale. **Rayons intermédiaires :** pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle.
Tous les rayons sont dotés devant et derrière de rails perforés soudés, division de 25 mm, pour le montage des extensions verticales. Les rayons sont vissés aux montants. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Épaisseur du rayon mm	Réf.
Rayon supérieur	300	817	705	40	**79.570.**XXX
Rayon de base	600*	817	705	60	**79.573.**XXX
Rayon intermédiaire	600	817	705	60	**79.576.**XXX

* La charge utile des extensions est supportée par le rayon.



Ancrage au sol

Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est fourni.

Désignation	Réf.
Boulon d'ancrage M10 / 130	**112.991.000**



Plaques de mise à niveau pour compensation de la hauteur voir page 207

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Extensions verticales avec accessoires





Tiroirs à extension verticale

Cadre en cornières profilées muni de perforations verticales et à extension totale. Trame 50 mm. Tôle frontale à rail à trous taraudés soudé sur la face arrière pour le coulissement latéral ou l'adaptation du cadre en cornières pour un stockage des deux côtés. Trame de la façade 25 mm Exécution : tôle d'acier. Couleur du cadre vertical : Gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : selon nuancier.

H **Hauteur frontale** (hauteur utile) **mm**	**mm**	**750**
	Hauteur utile mm	576
Capacité de charge **200**	Profondeur utile mm	625

L mm	Largeur frontale mm	Largeur de montage mm* (gauche/droite)					Réf.	
150	147	55 / 55	-	-	-	-	**79.578.XXX**	
175	172	55 / 80	-	-	-	-	**79.579.XXX**	
200	197	80 / 80	55 / 105	-	-	-	**79.580.XXX**	
220	217	90 / 90	65 / 115	-	-	-	**79.581.XXX**	
250	247	105 / 105	55 / 155	80 / 130	-	-	**79.582.XXX**	
300	297	130 / 130	55 / 205	80 / 180	105 / 155	-	**79.583.XXX**	
330	327	58 / 233	83 / 208	108 / 183	133 / 158	-	**79.584.XXX**	
350	347	155 / 155	55 / 255	80 / 230	105 / 205	130 / 180	**79.585.XXX**	

* Possibilités de configuration des tiroirs d'extension verticale.
Attention : L'utilisation de panneaux perforés diminue la largeur d'encastrement de 10 mm.

Rayons amovibles pour montage d'un côté

Les rayons amovibles sont directement vissés au cadre en cornières et peuvent au besoin être équipés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour largeur à partir de mm	Exécution	Largeur de montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
200	Rayon amovible	92	88	620	60	**12.799.000**	
200	Paroi arrière	-	-	620	-	**13.196.000**	
200	Caoutchouc cannelé	-	88	619	-	**13.197.000**	
300	Rayon amovible	167	163	620	60	**12.800.000**	
300	Caoutchouc cannelé	-	163	619	-	**13.200.000**	

Rayons amovibles pour montage des deux côtés

Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent au besoin être dotés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Pour largeur à partir de mm	Exécution	Largeur de montage mm*	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
150	Rayon amovible	2 x 54	140	577	60	**79.610.000**	
150	Caoutchouc cannelé	-	140	577	-	**79.620.000**	
200	Rayon amovible	2 x 79	190	577	60	**79.612.000**	
200	Caoutchouc cannelé	-	190	577	-	**79.622.000**	
250	Rayon amovible	2 x 104	240	577	60	**79.613.000**	
250	Caoutchouc cannelé	-	240	577	-	**79.623.000**	
300	Rayon amovible	2 x 129	290	577	60	**79.614.000**	
300	Caoutchouc cannelé	-	290	577	-	**79.624.000**	
350	Rayon amovible	2 x 154	340	577	60	**79.615.000**	
350	Caoutchouc cannelé	-	340	577	-	**79.625.000**	

* gauche / droite

Autres accessoires pour le stockage d'outils NC dans des extensions verticales voir le chapitre « Systèmes de stockage et de transport NC » à la page 297

www.lista.com © 2014











	1900	2100	2400
	1726	1926	2226
	625	625	625
	Réf.	Réf.	Réf.
	79.586.XXX	**79.594.**XXX	**79.602.**XXX
	79.587.XXX	**79.595.**XXX	**79.603.**XXX
	79.588.XXX	**79.596.**XXX	**79.604.**XXX
	79.589.XXX	**79.597.**XXX	**79.605.**XXX
	79.590.XXX	**79.598.**XXX	**79.606.**XXX
	79.591.XXX	**79.599.**XXX	**79.607.**XXX
	79.592.XXX	**79.600.**XXX	**79.608.**XXX
	79.593.XXX	**79.601.**XXX	**79.609.**XXX

Exemples pour le montage

Largeur de montage mm **817**

Largeurs de tiroir x nombre

L mm	Exemple 1 :	Exemple 2 :	Exemple 3 :	Exemple 4 :	Exemple 5 :
150			4 x		3 x
175					2 x
200	1 x	1 x	1 x	4 x	
220					
250		1 x			
300	2 x				
330					
350		1 x			

Rayons de rangement

Surface d'appui stable, avec garniture de bois en MDF pour la protection des outils. Trame des perforations 12,5 mm. Les rayons de rangement font la moitié de la profondeur des tiroirs. Il est ainsi possible de stocker dans le même tiroir, p. ex., sur une moitié de longs outils etsur l'autre des outils courts superposés.
Exécution : tôle d'acier avec garniture de bois.
Couleur : gris, NCS S 4502-B.
Remarque : au moins 2 étriers de blocage sont nécessaires pour fixer le rayon de rangement.



Pour largeur à partir de mm	Largeur de montage mm	Largeur nominale mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.
150	53	35	310	100	**12.986.000**
175	68	50	310	100	**12.964.000**
200	93	75	310	100	**12.965.000**
220	118	100	310	100	**12.966.000**
250	143	125	310	100	**12.967.000**
300	168	150	310	100	**13.192.000**

Traverses à profilé de néoprène

Profilé embouti avec une trame des perforations de E = 12,5 mm, 50 perforations = 49 divisions, pour recevoir les étriers de blocage et les rayons de rangement.
Les traverses peuvent être réglées en hauteur tous les 50 mm.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Pour la protection des outils, des profilés de néoprène peuvent être insérés dans les guides des traverses.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Traverse	18	620	50	**12.801.000**
Profilé de néoprène	18	620	46	**13.189.000**

Etrier de blocage

Pour la fixation des outils et des rayons de rangement. Les étriers sont enfichés dans les paires de trous des traverses. Exécution : acier rond galvanisé, à revêtement de néoprène.



Pour largeur à partir de mm	Largeur de montage mm	Nombre Unités (E)	Pour Ø max. mm	Nombre max.*	Réf.
150	49	2	15	8	**12.962.000**
175	61	3	27,5	6	**12.963.000**
175	69	4	40	4	**12.853.000**
200	82	5	52,5	4	**12.854.000**
200	94	6	65	3	**12.855.000**
220	107	7	77,5	3	**12.856.000**
220	119	8	90	2	**12.857.000**
250	132	9	102,5	2	**12.858.000**
250	144	10	115	2	**12.859.000**
300	157	11	127,5	2	**12.190.000**
300	169	12	140	1	**12.191.000**

* par rayon de rangement



Autres accessoires voir Etape de commande 4 aux pages 254/255

© 2014 www.lista.com

Rayonnages à tiroirs kg 75/200

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

✓ ✓ **3.** 4. 5. 6. 7.

Autres largeurs disponibles :

36 E ..... à partir de la page 212
45 E ..... à partir de la page 222
64 E ..... à partir de la page 242
78 E ..... à partir de la page 248

Unités Lista	L → x P ↗	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons universels et amovibles avec accessoires



Rayons universels lisses ou à fentes

Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
970	705	lisse	50	250	**79.192.**XXX	
970	705	à fentes	50	250	**79.198.**XXX	



Porte-écrou

Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. 2 pièces par rayon près de la paroi intermédiaire. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant.

Longueur mm	par pièce	Réf.	
55	1	**16.997.000**	



Rayons amovibles lisses ou à fentes

Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Au choix exécution lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
970	701	lisse	25	200	**79.204.**XXX	
970	701	à fentes	25	200	**79.210.**XXX	



Parois de séparation

Pour subdiviser les rayons universels et amovibles dotés de fentes de 36 E de profondeur. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
95	678	**100.434.000**	
145	678	**100.435.000**	
195	678	**100.436.000**	



Sécurité pour rayon amovible

Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour empêcher le décrochage des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Exécution	par pièce	Réf.	
Sécurité pour rayon amovible	1	**13.058.000**	

www.lista.com © 2014



Listeau de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décrochage involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Largeur utile mm	Hauteur	Réf.	
970	100	**79.215.**XXX	



Façades rabattables

Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Hauteur mm	Ouverture utile min. mm	Réf.	
970	150	125*	**79.302.**XXX	
970	200	175*	**79.303.**XXX	
970	250	225*	**79.304.**XXX	
970	300	275*	**79.305.**XXX	

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel.





Parois latérales de casiers pour façade rabattable

Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales de casiers sont vissées aux rayons universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
150	617	**79.314.000**	
200	617	**79.315.000**	
250	617	**79.316.000**	



Entretoise

Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris deux brides de retenue. Non prévue pour une installation entre une paroi latérale et le rayon. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur	Réf.	
49	597	**79.188.**XXX	



Conseil

Choix de différentes largeurs de montage

Les aménagements sont disponibles en cinq largeurs différentes. Il est recommandé au moment de la planification des rayonnages d'utiliser, si possible, au maximum trois largeurs de montage différentes.



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons pour aménagements de tiroirs voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Unités Lista | L x P | 36 x 27 E | 54 x 27 E

3. Rayons pour aménagements de tiroirs
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayons pour serrure et rayons fixes

Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

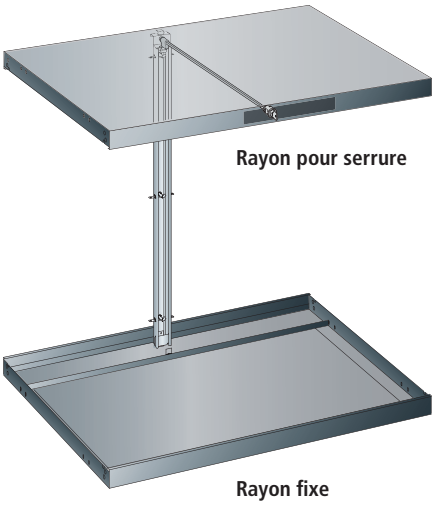

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Fermetures

La fermeture centrale à installer dans le rayon pour serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente ou en option cylindre non compris), Code Lock ou Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Rayons pour serrure et rayons fixes	H mm	700	800
	Pour une hauteur utile mm	600	700
Epaisseur de rayon 50 mm	Largeur utile mm / kg	Réf.	Réf.
Rayon pour serrure prévu pour la fermeture	970 / 200	79.244.XXX	79.244.XXX
Rayon fixe prévu pour la fermeture	970 / 250	79.238.XXX	79.238.XXX
Key Lock			
Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**		19.257.000	19.258.000
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		19.265.000	19.266.000
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		222.383.000	222.383.000
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*			
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		19.265.000	19.266.000
+ Cylindre pour le système passe-partout		222.384.000	222.384.000
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000	20.040.000
Code Lock			
Fermeture élect. par code chiffré		19.261.000	19.262.000
Remote Lock			
Fermeture élect. à distance		19.260.000	19.264.000
● Clé de programmation Basic		74.093.000	74.093.000
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		74.094.000	74.094.000
○ Emetteur radioélectrique manuel		74.092.000	74.092.000
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		74.099.000	74.099.000

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement ○ Besoin/nombre calculé

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	222.377.000
Cylindre 2C **2**	222.378.000
Cylindre 2C **3**	222.379.000
Cylindre 2C **4**	222.380.000
Cylindre 2C **5**	222.381.000
Cylindre 2C **6**	222.382.000

Couleurs

Rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

850	1000	1150	1325	1450	1625
750	900	1050	1225	1350	1525
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
79.244.XXX	79.244.XXX	79.244.XXX	79.244.XXX	79.244.XXX	79.244.XXX
79.238.XXX	79.238.XXX	79.238.XXX	79.238.XXX	79.238.XXX	79.238.XXX
19.259.000	19.200.000	19.201.000	19.202.000	19.203.000	19.204.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
19.263.000	19.205.000	19.206.000	19.207.000	19.208.000	19.209.000
19.268.000	19.210.000	19.211.000	19.212.000	19.213.000	19.214.000
74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000

Systèmes de fermeture
voir page 24

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Tiroirs adaptés
voir pages suivantes



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs, rayons extensibles et extensions pour charges lourdes avec accessoires



Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

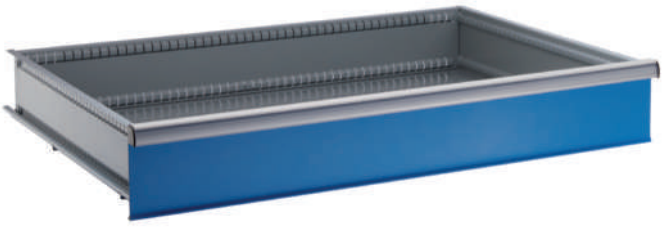

H mm	50*	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur mm	28,5	49
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.088.**XXX	**72.510.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.198.**XXX	**72.529.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.308.**XXX	**72.600.**XXX
Sécurité double	**72.418.**XXX	**72.619.**XXX
Capacité de charge **200**		Réf.
Standard	-	**72.089.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	-	**72.199.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	-	**72.309.**XXX
Sécurité double	-	**72.419.**XXX
Sécurité Lilo	-	**72.482.**XXX

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de charge. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis et variable en hauteur par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

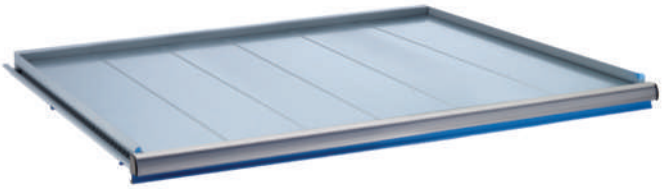

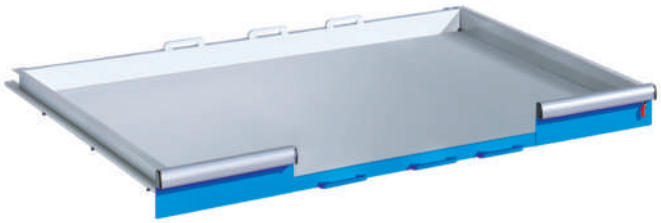

	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
75	918	612	75	**79.220.**XXX
200	918	612	75	**79.224.**XXX

Rayons extensibles à œillets

Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	918	612	125	**79.294.**XXX

Couleurs

Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Couleurs personnalisées sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles voir étape de commande 7. aux pages 266/267

www.lista.com © 2014





918 x 612 mm

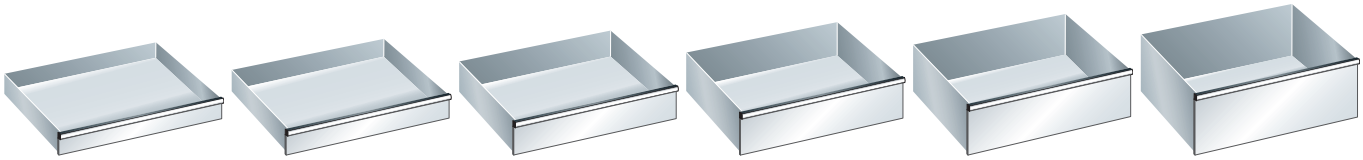

	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
	72.511.XXX	**72.512.**XXX	**72.513.**XXX	**72.514.**XXX	-	-
	72.530.XXX	**72.531.**XXX	**72.532.**XXX	**72.533.**XXX	-	-
	72.601.XXX	**72.602.**XXX	**72.603.**XXX	**72.604.**XXX	-	-
	72.620.XXX	**72.621.**XXX	**72.622.**XXX	**72.623.**XXX	-	-
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.090.XXX	**72.091.**XXX	**72.092.**XXX	**72.093.**XXX	**72.094.**XXX	**72.095.**XXX
	72.200.XXX	**72.201.**XXX	**72.202.**XXX	**72.203.**XXX	**72.204.**XXX	**72.205.**XXX
	72.310.XXX	**72.311.**XXX	**72.312.**XXX	**72.313.**XXX	**72.314.**XXX	**72.315.**XXX
	72.420.XXX	**72.421.**XXX	**72.422.**XXX	**72.423.**XXX	**72.424.**XXX	**72.425.**XXX
	72.483.XXX	**72.484.**XXX	**72.485.**XXX	**72.486.**XXX	**72.487.**XXX	**72.488.**XXX

Rayons extensibles pour charges lourdes

Les rayons extensibles pour charges lourdes sont surtout utilisés pour le stockage d'équipements et d'outils lourds. Le rayon extensible pour charges lourdes est facilement maniable même dans le cas d'une charge élevée. Construction soudée à cadre extensible supportée par plusieurs roulements à billes. Les rails de roulement peuvent être montés sans adaptation dans les montants des armoires à tiroirs de dimensions 54 x 36 E. Exécution : profils de tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.



kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Réf.	
350	894	614	155	**79.229.000**	

Garnitures et supports pour extensions pour charges lourdes

Plateaux en multiplex: s'installent sans vis dans les extensions pour charges lourdes. En contreplacage de hêtre traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et dans une large mesure insensible à l'huile et à la graisse.
séparations: s'installent sans vis dans les extensions pour charges lourdes.
Exécution : profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.
Caoutchoucs cannelés: servent de protection. Se placent sur des garnitures en bois ou sur les séparations.
Exécution : y compris bandes adhésives. Couleur : noir.



Exécution	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Nombre séparations	Réf.	
Plateau en multiplex	894	614	50	-	**12.515.000**	
Garnitures à séparations	894	614	54,5	4	**12.520.000**	
Caoutchoucs cannelés	894	614	3	-	**12.517.000**	

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir aussi à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Montant pour extensions verticales
à système de fermeture Key Lock

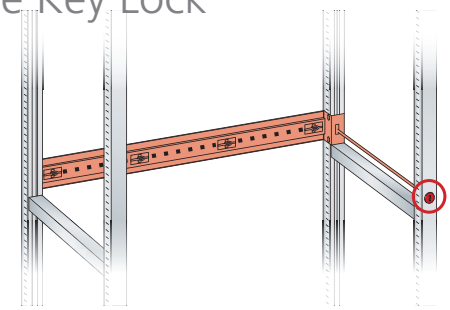



Montant

Montants avec perforations des deux côtés selon une division de 25 mm pour la fixation des rails de guidage ou l'accrochage des supports de rayons. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales pour constituer un cadre fixe. Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.



Fermeture à blocage individuel d'extension

Le blocage individuel d'extension garantit qu'un seul tiroir vertical peut être tiré à la fois. Combiné à l'ancrage au sol obligatoire, le blocage individuel d'extension empêche le basculement de l'unité de rayonnage.

Systèmes de fermeture
voir page 24

Montant

50 mm de large
Profondeur 706 mm

H mm	2000
Pour une hauteur utile mm	750 **(hauteur partielle)**
Hauteur position de la serrure mm	1570

	Réf.
Montant prévu pour la fermeture	**79.563.XXX**

Key Lock

Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**79.568.000**
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	**222.376.000**
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**	**79.568.000**
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*	
Fermeture cylindre **à système passe-partout non compris**	**79.568.000**
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**

Astuce

Extensions verticales préassemblées

Sur demande, Lista livre les montants, les rayons supérieurs et inférieurs ainsi que les tiroirs d'extension verticale préassemblés pour faciliter le montage.

Prix pour le préassemblage sur demande (réf. **79.329.000**).



Couleurs

Montants et rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

www.lista.com © 2014

		36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E

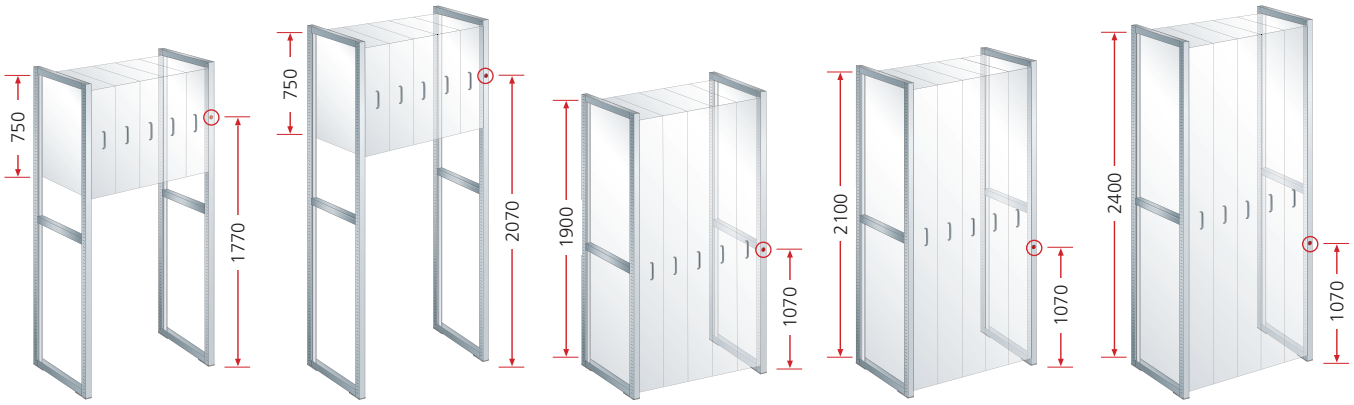

	2200	2500	2000	2200	2500
	750 **(hauteur partielle)**	750 **(hauteur partielle)**	1900	2100	2400
	1770	2070	1070	1070	1070
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	79.564.XXX	**79.565.**XXX	**79.560.**XXX	**79.561.**XXX	**79.562.**XXX
	79.568.000	**79.568.000**	**79.568.000**	**79.568.000**	**79.568.000**
	222.376.000	**222.376.000**	**222.376.000**	**222.376.000**	**222.376.000**
	79.568.000	**79.568.000**	**79.568.000**	**79.568.000**	**79.568.000**
	222.383.000	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**
	79.568.000	**79.568.000**	**79.568.000**	**79.568.000**	**79.568.000**
	222.384.000	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**
	20.040.000	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**

Rayons supérieur, de base et intermédiaire pour les extensions verticales

Rayons supérieurs : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle et totale. **Rayons de base :** pour le montage d'extensions verticales à hauteur totale. **Rayons intermédiaires :** pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle.
Tous les rayons sont dotés devant et derrière de rails perforés soudés, division de 25 mm, pour le montage des extensions verticales. Les rayons sont vissés aux montants. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Exécution	kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Épaisseur du rayon mm	Réf.
Rayon supérieur	300	970	705	40	**79.571.**XXX
Rayon de base	600*	970	705	60	**79.574.**XXX
Rayon intermédiaire	600	970	705	60	**79.577.**XXX

* La charge utile des extensions est supportée par le rayon.



Ancrage au sol

Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est fourni.

Désignation	Réf.
Boulon d'ancrage M10 / 130	**112.991.000**



Plaques de mise à niveau pour compensation de la hauteur voir page 207

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Extensions verticales avec accessoires





Tiroir à extension verticale

Cadre en cornières profilées muni de perforations verticales et à extension totale. Trame de 50 mm. Tôle frontale à rail à trous taraudés soudé sur la face arrière pour le coulissement latéral ou l'adaptation du cadre en cornières pour un stockage des deux côtés. Trame de la façade 25 mm Exécution : tôle d'acier.
Couleur du cadre vertical : gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : Coloris selon nuancier.

H **Hauteur frontale** (hauteur utile) **mm**	**mm**	**750**
	Hauteur utile mm	576
Capacité de charge **200**	Profondeur utile mm	625

L mm	Largeur frontale mm	Largeur de montage mm* (gauche/droite)					Réf.	
150	147	55 / 55	-	-	-	-	**79.578.XXX**	
175	172	55 / 80	-	-	-	-	**79.579.XXX**	
200	197	80 / 80	55 / 105	-	-	-	**79.580.XXX**	
220	217	90 / 90	65 / 115	-	-	-	**79.581.XXX**	
250	247	105 / 105	55 / 155	80 / 130	-	-	**79.582.XXX**	
300	297	130 / 130	55 / 205	80 / 180	105 / 155	-	**79.583.XXX**	
330	327	58 / 233	83 / 208	108 / 183	133 / 158	-	**79.584.XXX**	
350	347	155 / 155	55 / 255	80 / 230	105 / 205	130 / 180	**79.585.XXX**	

* Possibilités de configuration des tiroirs d'extension verticale.
Attention : L'utilisation de panneaux perforés diminue la largeur d'encastrement de 10 mm.

Rayons amovibles pour montage d'un côté

Les rayons amovibles sont directement vissés au cadre en cornières et peuvent au besoin être équipés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour largeur à partir de mm	Exécution	Largeur de montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
200	Rayon amovible	92	88	620	60	**12.799.000**	
200	Paroi arrière	-	-	620	-	**13.196.000**	
200	Caoutchouc cannelé	-	88	619	-	**13.197.000**	
300	Rayon amovible	167	163	620	60	**12.800.000**	
300	Caoutchouc cannelé	-	163	619	-	**13.200.000**	

Rayons amovibles pour montage des deux côtés

Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent au besoin être dotés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Pour largeur à partir de mm	Exécution	Largeur de montage mm*	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
150	Rayon amovible	2 x 54	140	577	60	**79.610.000**	
150	Caoutchouc cannelé	-	140	577	-	**79.620.000**	
200	Rayon amovible	2 x 79	190	577	60	**79.612.000**	
200	Caoutchouc cannelé	-	190	577	-	**79.622.000**	
250	Rayon amovible	2 x 104	240	577	60	**79.613.000**	
250	Caoutchouc cannelé	-	240	577	-	**79.623.000**	
300	Rayon amovible	2 x 129	290	577	60	**79.614.000**	
300	Caoutchouc cannelé	-	290	577	-	**79.624.000**	
350	Rayon amovible	2 x 154	340	577	60	**79.615.000**	
350	Caoutchouc cannelé	-	340	577	-	**79.625.000**	

* gauche / droite

Autres accessoires pour le stockage d'outils NC dans des extensions verticales voir le chapitre « Systèmes de stockage et de transport NC » à la page 297

www.lista.com © 2014



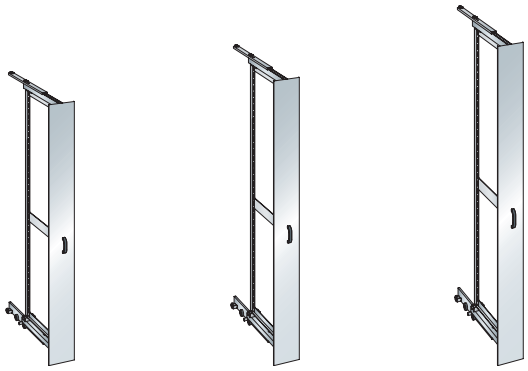



	1900	2100	2400
	1726	1926	2226
	625	625	625
	Réf.	Réf.	Réf.
	79.586.XXX	**79.594.**XXX	**79.602.**XXX
	79.587.XXX	**79.595.**XXX	**79.603.**XXX
	79.588.XXX	**79.596.**XXX	**79.604.**XXX
	79.589.XXX	**79.597.**XXX	**79.605.**XXX
	79.590.XXX	**79.598.**XXX	**79.606.**XXX
	79.591.XXX	**79.599.**XXX	**79.607.**XXX
	79.592.XXX	**79.600.**XXX	**79.608.**XXX
	79.593.XXX	**79.601.**XXX	**79.609.**XXX

Exemples pour le montage

Largeur de montage mm **970**

Largeurs de tiroir x nombre

L → mm	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3	Exemple 4	Exemple 5	Exemple 6	Exemple 7	Exemple 8	Exemple 9
150	1 x	1 x	5 x		3 x				
175						2 x	4 x		
200	4 x	1 x	1 x	1 x	1 x				
220									
250				3 x		1 x	1 x	1 x	
300		2 x			1 x				2 x
330									
350						1 x		2 x	1 x

Rayons de rangement

Surface d'appui stable, avec garniture de bois en MDF pour la protection des outils. Trame des perforations 12,5 mm. Les rayons de rangement font la moitié de la profondeur des tiroirs. Il est ainsi possible de stocker dans le même tiroir, p. ex., sur une moitié de longs outils etsur l'autre des outils courts superposés.
Exécution : tôle d'acier avec garniture de bois.
Couleur : gris, NCS S 4502-B.
Remarque : au moins 2 étriers de blocage sont nécessaires pour fixer le rayon de rangement.



Pour largeur à partir de mm	Largeur de montage mm	Largeur nominale mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.
150	53	35	310	100	**12.986.000**
175	68	50	310	100	**12.964.000**
200	93	75	310	100	**12.965.000**
220	118	100	310	100	**12.966.000**
250	143	125	310	100	**12.967.000**
300	168	150	310	100	**13.192.000**

Traverses à profilé de néoprène

Profilé embouti avec une trame des perforations de E = 12,5 mm, 50 perforations = 49 divisions, pour recevoir les étriers de blocage et les rayons de rangement.
Les traverses peuvent être réglées en hauteur tous les 50 mm.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Pour la protection des outils, des profilés de néoprène peuvent être insérés dans les guides des traverses.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
Traverse	18	620	50	**12.801.000**
Profilé de néoprène	18	620	46	**13.189.000**

Etrier de blocage

Pour la fixation des outils et des rayons de rangement. Les étriers sont enfichés dans les paires de trous des traverses. Exécution : acier rond galvanisé, à revêtement de néoprène.



Pour largeur à partir de mm	Largeur de montage mm	Nombre Unités (E)	Pour Ø max. mm	Nombre max.*	Réf.
150	49	2	15	8	**12.962.000**
175	61	3	27,5	6	**12.963.000**
175	69	4	40	4	**12.853.000**
200	82	5	52,5	4	**12.854.000**
200	94	6	65	3	**12.855.000**
220	107	7	77,5	3	**12.856.000**
220	119	8	90	2	**12.857.000**
250	132	9	102,5	2	**12.858.000**
250	144	10	115	2	**12.859.000**
300	157	11	127,5	2	**12.190.000**
300	169	12	140	1	**12.191.000**

* par rayon de rangement



Autres accessoires voir Etape de commande 4 aux pages 254/255

© 2014 www.lista.com

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

✓ ✓ **3.** 4. 5. 6. 7.

Autres largeurs disponibles :

36 E ..... à partir de la page 212
45 E ..... à partir de la page 222
54 E ..... à partir de la page 232
78 E ..... à partir de la page 248

Unités Lista	L → x P ↗	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons extensibles ou amovibles avec accessoires











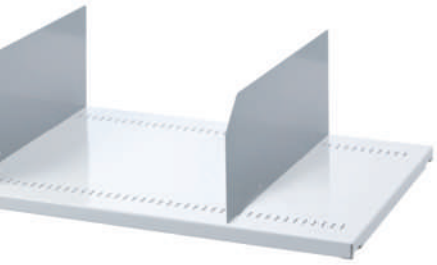



Rayons universels lisses ou à fentes

Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Epaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
1140	705	lisse	50	400	**79.194.XXX**	
1140	705	à fentes	50	400	**79.200.XXX**	

Porte-écrou

Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant.

Longueur mm	par pièce	Réf.	
55	1	**16.997.000**	

Rayons amovibles lisses ou à fentes

Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé.
Exécution au choix lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Epaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
1140	701	lisse	25	200	**79.206.XXX**	
1140	701	à fentes	25	200	**79.212.XXX**	

Parois de séparation

Pour subdiviser les rayons universels et amovibles de 36 E de profondeur dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
95	678	**100.434.000**	
145	678	**100.435.000**	
195	678	**100.436.000**	

Sécurité pour rayon amovible

Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour prévenir le décrochage des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Exécution	par pièce	Réf.	
Sécurité pour rayon amovible	1	**13.058.000**	

www.lista.com © 2014



Listeau de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décrochage involontaire. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Support latéral galvanisé.



Largeur utile mm	Hauteur	Réf.	
1140	100	**79.216.**XXX	

Façades rabattables

Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Couleur : selon la carte des teintes.



Largeur utile mm	Hauteur mm	Ouverture utile min. mm	Réf.	
1140	150	125*	**79.306.**XXX	
1140	200	175*	**79.307.**XXX	
1140	250	225*	**79.308.**XXX	
1140	300	275*	**79.309.**XXX	



* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel.

Parois latérales de casiers pour façade rabattable

Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales de casiers sont vissées aux rayons universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.



Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
150	617	**79.314.000**	
200	617	**79.315.000**	
250	617	**79.316.000**	

Entretoise

Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris deux brides de retenue. Non prévue pour une installation entre une paroi latérale et le rayon. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.



Largeur mm	profondeur	Réf.	
49	597	**79.188.**XXX	

Conseil

Choix de différentes largeurs de montage

Les aménagements sont disponibles en cinq largeurs différentes. Il est recommandé au moment de la planification des rayonnages d'utiliser, si possible, au maximum trois largeurs de montage différentes.



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons pour aménagements de tiroirs voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons pour aménagements de tiroirs
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayons pour serrure et rayons fixes

Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

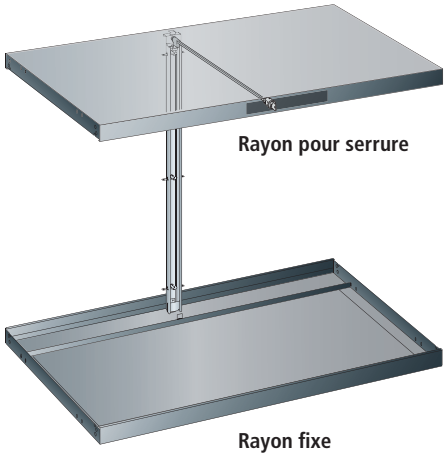

Fermetures

La fermeture centrale à installer dans le rayon pour serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente ou en option cylindre non compris), Code Lock ou Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Rayons pour serrure et rayons fixes	H mm	700		800	
	Pour une hauteur utile mm	600		700	
Epaisseur de rayon 50 mm	Largeur utile mm / kg	Réf.		Réf.	
Rayon pour serrure prévu pour la fermeture	1140 / 200	79.246.XXX		79.246.XXX	
Rayon fixe prévu pour la fermeture	1140 / 250	79.240.XXX		79.240.XXX	
Key Lock					
Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**		19.257.000		19.258.000	
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		19.265.000		19.266.000	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		222.383.000		222.383.000	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*					
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		19.265.000		19.266.000	
+ Cylindre pour le système passe-partout		222.384.000		222.384.000	
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000		20.040.000	
Code Lock					
Fermeture élect. par code chiffré		19.261.000		19.262.000	
Remote Lock					
Fermeture élect. à distance		19.260.000		19.264.000	
● Clé de programmation Basic		74.093.000		74.093.000	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		74.094.000		74.094.000	
○ Emetteur radioélectrique manuel		74.092.000		74.092.000	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		74.099.000		74.099.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement ○ Besoin/nombre calculé

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	222.377.000	
Cylindre 2C **2**	222.378.000	
Cylindre 2C **3**	222.379.000	
Cylindre 2C **4**	222.380.000	
Cylindre 2C **5**	222.381.000	
Cylindre 2C **6**	222.382.000	

Couleurs

Rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

850	1000	1150	1325	1450	1625
750	900	1050	1225	1350	1525
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
79.246.XXX	79.246.XXX	79.246.XXX	79.246.XXX	79.246.XXX	79.246.XXX
79.240.XXX	79.240.XXX	79.240.XXX	79.240.XXX	79.240.XXX	79.240.XXX
19.259.000	19.200.000	19.201.000	19.202.000	19.203.000	19.204.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
19.263.000	19.205.000	19.206.000	19.207.000	19.208.000	19.209.000
19.268.000	19.210.000	19.211.000	19.212.000	19.213.000	19.214.000
74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000

Systèmes de fermeture
voir page 24

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Tiroirs adaptés
voir pages suivantes



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs et rayons extensibles avec accessoires




Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker respectif. Les divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

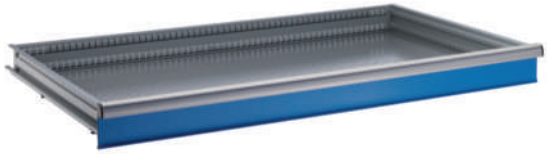

H mm	75	100
Hauteur utile mm	57,5	82,5
Hauteur mm	49	76
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.515.**XXX	**72.516.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.534.**XXX	**72.535.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.605.**XXX	**72.606.**XXX
Sécurité double	**72.624.**XXX	**72.625.**XXX
Capacité de charge **200**	Réf.	Réf.
Standard	**72.096.**XXX	**72.097.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.206.**XXX	**72.207.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.316.**XXX	**72.317.**XXX
Sécurité double	**72.426.**XXX	**72.427.**XXX
Sécurité Lilo	**72.489.**XXX	**72.490.**XXX

Renseignements de commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de charge. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable de la hauteur par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

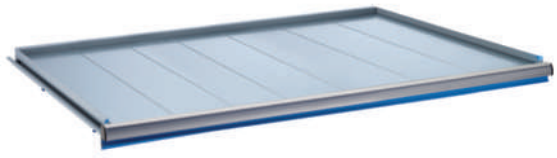

	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	1088	612	75	**79.226.**XXX

Rayons extensibles à œillets

Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme irrégulière. Dotés de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche. Longueur des poignées frontales : 170 mm.



	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	1088	612	125	**79.296.**XXX

Couleurs

Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles voir étape de commande 7. aux pages 266/267

www.lista.com © 2014

1088 x 612 mm



125	150	200	250	300
107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	126	176	226	276
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.098.XXX	72.099.XXX	72.100.XXX	72.101.XXX	72.102.XXX
72.208.XXX	72.209.XXX	72.210.XXX	72.211.XXX	72.212.XXX
72.318.XXX	72.319.XXX	72.320.XXX	72.321.XXX	72.322.XXX
72.428.XXX	72.429.XXX	72.430.XXX	72.431.XXX	72.432.XXX
72.491.XXX	72.492.XXX	72.493.XXX	72.494.XXX	72.495.XXX



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir aussi à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Autres largeurs disponibles :

36 E ..... à partir de la page 212
45 E ..... à partir de la page 222
54 E ..... à partir de la page 232
64 E ..... à partir de la page 242

Unités Lista	L → x P ↗	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons universels et amovibles avec accessoires



Rayons universels lisses ou à fentes

Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
1378	705	lisse	50	350	**79.195.XXX**	
1378	705	à fentes	50	350	**79.201.XXX**	





Porte-écrou

Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant.

Longueur mm	par pièce	Réf.	
55	1	**16.997.000**	



Rayons amovibles lisses ou à fentes

Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Exécution au choix lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Exécution	Épaisseur du rayon mm	kg	Réf.	
1378	701	lisse	25	200	**79.207.XXX**	
1378	701	à fentes	25	200	**79.213.XXX**	



Parois de séparation

Pour subdiviser les rayons universels et amovibles dotés de fentes de 36 E de profondeur. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
95	678	**100.434.000**	
145	678	**100.435.000**	
195	678	**100.436.000**	



Sécurité pour rayon amovible

Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour prévenir le décrochage des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Exécution	par pièce	Réf.	
Sécurité pour rayon amovible	1	**13.058.000**	

www.lista.com © 2014



Listeau de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décrochage involontaire. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Support latéral galvanisé.



Largeur utile mm	Hauteur	Réf.	
1378	100	**79.217.**XXX	

Façades rabattables

Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.



Largeur utile mm	Hauteur mm	Ouverture utile min. mm	Réf.	
1378	150	125*	**79.310.**XXX	
1378	200	175*	**79.311.**XXX	
1378	250	225*	**79.312.**XXX	
1378	300	275*	**79.313.**XXX	



* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel.

Parois latérales de casiers pour façade rabattable

Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales de casiers sont vissées aux rayons universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

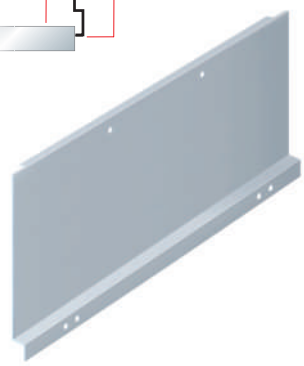

Hauteur mm	Profondeur mm	Réf.	
150	617	**79.314.000**	
200	617	**79.315.000**	
250	617	**79.316.000**	

Entretoise

Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris deux brides de retenue. Non prévue pour une installation entre une paroi latérale et le rayon. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.



Largeur mm	Profondeur	Réf.	
49	597	**79.188.**XXX	

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Rayons pour aménagements de tiroirs voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Unités Lista	L x P	36 x 27 E	54 x 27 E

3. Rayons pour aménagements de tiroirs
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayons pour serrure et rayons fixes

Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

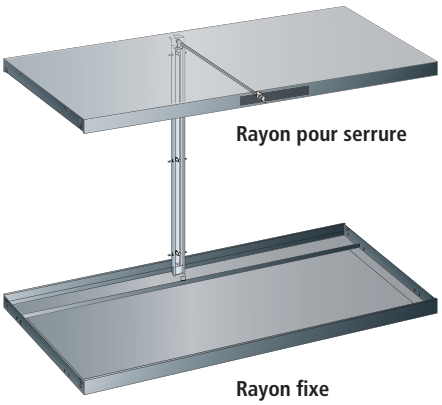

Fermetures

La fermeture centrale à installer dans le rayon pour serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente ou en option cylindre non compris), Code Lock ou Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Rayons pour serrure et rayons fixes	H mm	700		800	
	Pour une hauteur utile mm	600		700	
Epaisseur de rayon 50 mm	Largeur utile mm	Réf.		Réf.	
Rayon pour serrure prévu pour la fermeture	1378	79.247.XXX		79.247.XXX	
Rayon fixe prévu pour la fermeture	1378	79.241.XXX		79.241.XXX	
Key Lock					
Fermeture **y compris** cylindre **à fermeture différente**		19.257.000		19.258.000	
Fermeture cylindre **à fermeture identique non compris**		19.265.000		19.266.000	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		222.383.000		222.383.000	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*					
Fermeture cylindre **du système passe-partout non compris**		19.265.000		19.266.000	
+ Cylindre pour le système passe-partout		222.384.000		222.384.000	
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000		20.040.000	
Code Lock					
Fermeture élect. par code chiffré		19.261.000		19.262.000	
Remote Lock					
Fermeture élect. à distance		19.260.000		19.264.000	
● Clé de programmation Basic		74.093.000		74.093.000	
● Bloc d'alimentation 230/110/12 VCC CH/EU/GB		74.094.000		74.094.000	
○ Emetteur radioélectrique manuel		74.092.000		74.092.000	
○ Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm		74.099.000		74.099.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement ○ Besoin/nombre calculé

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	222.377.000	
Cylindre 2C **2**	222.378.000	
Cylindre 2C **3**	222.379.000	
Cylindre 2C **4**	222.380.000	
Cylindre 2C **5**	222.381.000	
Cylindre 2C **6**	222.382.000	

Couleurs

Rayons disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

850	1000	1150	1325	1450	1625
750	900	1050	1225	1350	1525
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
79.247.XXX	79.247.XXX	79.247.XXX	79.247.XXX	79.247.XXX	79.247.XXX
79.241.XXX	79.241.XXX	79.241.XXX	79.241.XXX	79.241.XXX	79.241.XXX
19.259.000	19.200.000	19.201.000	19.202.000	19.203.000	19.204.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000	222.383.000
19.267.000	19.215.000	19.216.000	19.217.000	19.218.000	19.219.000
222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000	222.384.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
19.263.000	19.205.000	19.206.000	19.207.000	19.208.000	19.209.000
19.268.000	19.210.000	19.211.000	19.212.000	19.213.000	19.214.000
74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000	74.093.000
74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000	74.094.000
74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000	74.092.000
74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000	74.099.000

Systèmes de fermeture
voir page 24

✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Tiroirs adaptés
voir pages suivantes



Key Lock
Système de fermeture standard à fermeture centrale et serrure à cylindre.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

! **ATTENTION : nouveaux systèmes de fermeture !** Plus d'informations sur www.lista.com/locks



Remote Lock
Système de fermeture électronique à fermeture radioélectrique manuelle.

© 2014 www.lista.com

3. Tiroirs et rayons extensibles avec accessoires

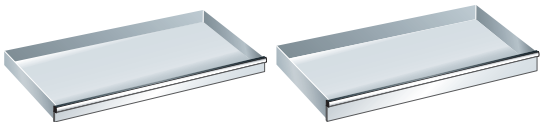

Tiroirs

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker respectif. Les divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

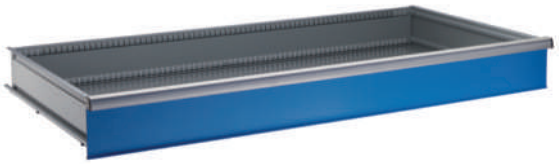

H mm	75	100
Hauteur utile mm	57,5	82,5
Hauteur mm	49	76
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.517.**XXX	**72.518.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.536.**XXX	**72.537.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.607.**XXX	**72.608.**XXX
Sécurité double	**72.626.**XXX	**72.627.**XXX
Capacité de charge **200**	Réf.	Réf.
Standard	**72.103.**XXX	**72.104.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.213.**XXX	**72.214.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	**72.323.**XXX	**72.324.**XXX
Sécurité double	**72.433.**XXX	**72.434.**XXX
Sécurité Lilo	**72.496.**XXX	**72.497.**XXX

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de charge et la répartition de la charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, veuillez respecter les instructions de montage et de charge. La capacité de charge s'entend pour une charge régulièrement répartie.



Rayons extensibles

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable de la hauteur par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Les entretoises sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

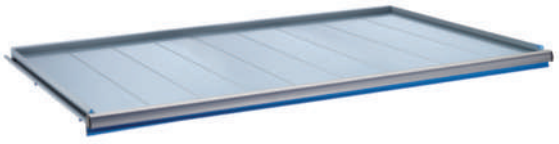

kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	1326	612	75	**79.227.**XXX

Rayons extensibles à œillets

Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.
Longueur des poignées frontales : 170 mm.



kg	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur de montage min. mm	Réf.
200	1326	612	125	**79.297.**XXX

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles voir étape de commande 7. aux pages 266/267

www.lista.com © 2014

1326 x 612 mm

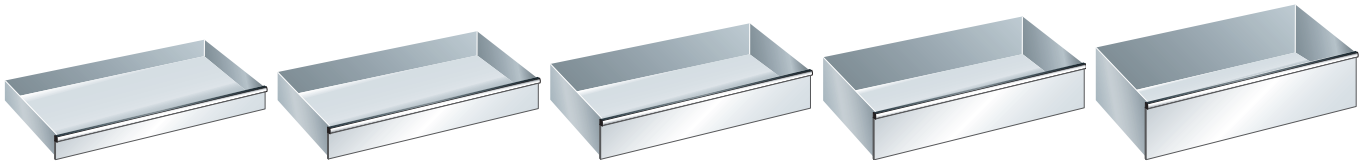

125	150	200	250	300
107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
76	126	176	226	276
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.105.XXX	72.106.XXX	72.107.XXX	72.108.XXX	72.109.XXX
72.215.XXX	72.216.XXX	72.217.XXX	72.218.XXX	72.219.XXX
72.325.XXX	72.326.XXX	72.327.XXX	72.328.XXX	72.329.XXX
72.435.XXX	72.436.XXX	72.437.XXX	72.438.XXX	72.439.XXX
72.498.XXX	72.499.XXX	72.500.XXX	72.501.XXX	72.502.XXX



✓ ✓ 3. 4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir aussi à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Rayonnages à tiroirs 75/200

Choix du matériel de subdivision et des accessoires pour le stockage des outils

Unités Lista | P | 27 E | 36 E

4. Matériel de subdivision et accessoires pour les tiroirs et les extensions verticales

Vous trouverez le matériel de subdivision adapté pour chaque tiroir (par ex. godets, bacs plastiques, parois de séparation ou tapis pour insertion en mousse) à partir de la page 706. Veuillez vous reporter à l'unité Lista correspondante (p. ex. 36 x 36 E).















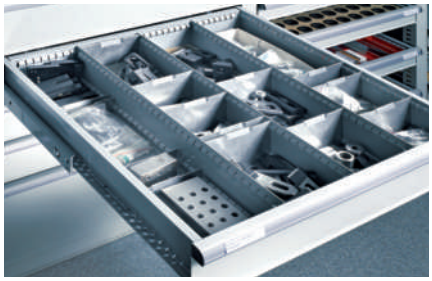



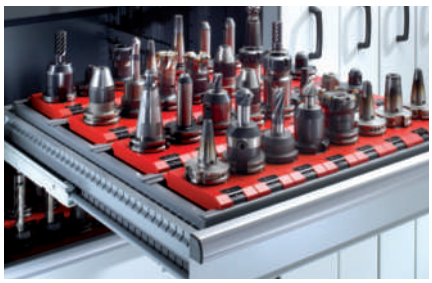



Autres accessoires pour le stockage d'outils NC dans des extensions verticales voir le chapitre « Systèmes de stockage et de transport NC » à la page 297

Autres accessoires pour tiroirs et fermetures voir aux pages 70 / 71 ou 140 / 141

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

www.lista.com © 2014



Panneaux perforés à perforations carrées

Les panneaux perforés sont accrochés à l'aide de 4 supports au cadre de l'armoire verticale.
Y compris supports de panneaux perforés. Avec perforation carrée 10 x 10 mm, pas de 38 mm et fentes espacées de 380 mm pour insertion de rayons inférieurs et de porte-boîte
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Pour une hauteur utile mm	Exécution pour	Pour hauteur de rayonnage mm	Hauteur mm	Nombre parties superposées	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
-	Garnissage partiel	-	250	1	605	9,5	**12.160.000**	
750	Garnissage complet	Hauteur partielle	525	1	605	9,5	**12.161.000**	
1900	Garnissage complet	2000	1675	1 x 575 2 x 550	605	9,5	**12.162.000**	
2100	Garnissage complet	2200	1875	3 x 550 1 x 225	605	9,5	**12.163.000**	
2400	Garnissage complet	2500	2175	3 x 550 1 x 525	605	9,5	**12.164.000**	

Porte-étiquettes y compris papier

Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
90	50	**42.769.000**	

Vous trouverez les jeux de crochets pour panneaux et les supports d'outils à partir de la page 450.

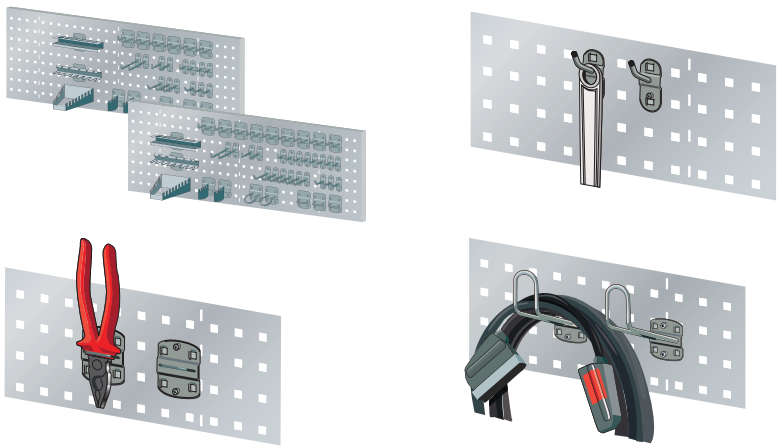

Crochets pour panneau perforé
voir à partir de la page 450



✓ ✓ ✓ 4. 5. 6. 7.

Fermetures
voir étape de commande 5.

© 2014 www.lista.com

5. Portes battantes
avec Key Lock ou Code Lock



Portes battantes
A deux battants à fermeture à tringle à deux points avec évidement pour serrure à volet (doit être commandée séparément). Les portes battantes peuvent aussi être montées sur chaque rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.



+ Indiquer le numéro du cylindre existant pour toute commande ultérieure

● Nécessaire au fonctionnement

H mm

Pour hauteur de rayonnage	1000	
Pour montage	dessous	

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 50 mm

Réf.

	L	Portes battantes
2 portes serrure à volet **à fermeture différente non compris** 	36 E	79.248.XXX
	45 E	79.522.XXX
	54 E	79.252.XXX
	64 E	79.528.XXX
	78 E	79.533.XXX
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	49.060.000
2 portes serrure à volet **à fermeture identique non compris** 	36 E	79.248.XXX
	45 E	79.522.XXX
	54 E	79.252.XXX
	64 E	79.528.XXX
	78 E	79.533.XXX
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	49.067.000
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
2 portes serrure à volet **pour le système passe-partout non compris** 	36 E	79.248.XXX
	45 E	79.522.XXX
	54 E	79.252.XXX
	64 E	79.528.XXX
	78 E	79.533.XXX
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	49.068.000
● Passe-partout (système enregistré)	-	20.040.000
Jeu de portes battantes pour Code Lock		
2 portes serrure à volet **non comprise**	36 E	79.248.XXX
	45 E	79.522.XXX
	54 E	79.252.XXX
	64 E	79.528.XXX
	78 E	79.533.XXX
● Serrure à volet avec Code Lock	-	49.070.000

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000
Serrure à volet 2C **4**	49.064.000
Serrure à volet 2C **5**	49.065.000
Serrure à volet 2C **6**	49.066.000

Fermeture pour portes battantes	
Largeur mm	48,5
Profondeur mm	50
Réf.	79.801.XXX

Fermeture pour portes battantes
Utilisable en combinaison avec les parois latérales de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

www.lista.com © 2014

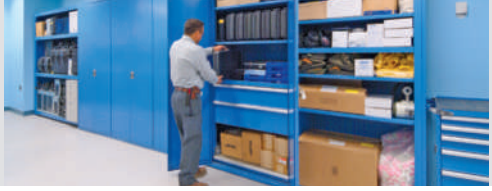



	1000		2000		2200		2500	
	dessus		dessous		dessous		dessous	
	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
	Portes battantes							
	79.521.XXX		79.249.XXX		79.250.XXX		79.251.XXX	
	79.523.XXX		79.524.XXX		79.525.XXX		79.526.XXX	
	79.527.XXX		79.253.XXX		79.254.XXX		79.255.XXX	
	79.529.XXX		79.530.XXX		79.531.XXX		79.532.XXX	
	79.534.XXX		79.535.XXX		79.536.XXX		79.537.XXX	
	49.060.000		49.060.000		49.060.000		49.060.000	
	79.521.XXX		79.249.XXX		79.250.XXX		79.251.XXX	
	79.523.XXX		79.524.XXX		79.525.XXX		79.526.XXX	
	79.527.XXX		79.253.XXX		79.254.XXX		79.255.XXX	
	79.529.XXX		79.530.XXX		79.531.XXX		79.532.XXX	
	79.534.XXX		79.535.XXX		79.536.XXX		79.537.XXX	
	49.067.000		49.067.000		49.067.000		49.067.000	
	79.521.XXX		79.249.XXX		79.250.XXX		79.251.XXX	
	79.523.XXX		79.524.XXX		79.525.XXX		79.526.XXX	
	79.527.XXX		79.253.XXX		79.254.XXX		79.255.XXX	
	79.529.XXX		79.530.XXX		79.531.XXX		79.532.XXX	
	79.534.XXX		79.535.XXX		79.536.XXX		79.537.XXX	
	49.068.000		49.068.000		49.068.000		49.068.000	
	20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000	
	79.521.XXX		79.249.XXX					
	79.523.XXX		79.524.XXX					
	79.527.XXX		79.253.XXX					
	79.529.XXX		79.530.XXX					
	79.534.XXX		79.535.XXX					
	49.070.000		49.070.000					
	Fermeture pour portes battantes							
	48,5		48,5		48,5		48,5	
	50		50		50		50	
	79.801.XXX		79.800.XXX		79.798.XXX		79.799.XXX	



Systèmes de fermeture au choix

Deux fermetures sont disponibles au choix avec Key Lock et Code Lock pour les portes battantes des rayonnages à tiroirs. La fermeture standard Key Lock à serrure à volet permet une adaptation facile aux systèmes de fermeture existants. Avec Code Lock la clé est remplacée par une combinaison de chiffres. Une combinaison simple de 4 à 6 chiffres suffit pour ouvrir les armoires à portes battantes.



Key Lock
Fermeture standard avec fermeture centrale et serrure à cylindre.



Code Lock
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture
voir page 24



Couleurs
Portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

✓ ✓ ✓ ✓ 5. 6. 7.

Parties frontales et aménagements spéciaux : voir étapes de commande 6 et 7.

© 2014 www.lista.com

5. Portes battantes à fenêtres transparentes
avec système de fermeture Key Lock ou Code Lock



Portes battantes à fenêtres transparentes

A deux battants à fermeture à tringle à deux points avec évidement pour serrure à volet (doit être commandée séparément). Les portes battantes peuvent aussi être montées ultérieurement sur chaque rayonnage. Exécution : tôle d'acier à fenêtres transparentes. Couleurs : selon nuancier.



+ Indiquer le numéro du cylindre existant pour toute commande ultérieure

● Nécessaire au fonctionnement

H mm

	Pour hauteur de rayonnage	1000
	Pour montage	dessous

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 50 mm

	L	Portes batt. à fenêtres transp. Réf.
2 portes serrure à volet **à fermeture différente non compris** 	36 E	79.630.XXX
	45 E	79.635.XXX
	54 E	79.640.XXX
	64 E	79.645.XXX
	78 E	79.650.XXX
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	49.060.000
2 portes serrure à volet **à fermeture identique non compris** 	36 E	79.630.XXX
	45 E	79.635.XXX
	54 E	79.640.XXX
	64 E	79.645.XXX
	78 E	79.650.XXX
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	49.067.000
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
2 portes serrure à volet **pour le système passe-partout non compris** 	36 E	79.630.XXX
	45 E	79.635.XXX
	54 E	79.640.XXX
	64 E	79.645.XXX
	78 E	79.650.XXX
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	49.068.000
● Passe-partout (système enregistré)	-	20.040.000
Jeu de portes battantes pour Code Lock		
2 portes serrure à volet **non comprise**	36 E	79.630.XXX
	45 E	79.635.XXX
	54 E	79.640.XXX
	64 E	79.645.XXX
	78 E	79.650.XXX
● Serrure à volet avec Code Lock	-	49.055.000

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000
Serrure à volet 2C **4**	49.064.000
Serrure à volet 2C **5**	49.065.000
Serrure à volet 2C **6**	49.066.000

	Fermeture pour portes battantes
Largeur mm	48,5
Profondeur mm	50
Réf.	79.801.XXX

Fermeture pour portes battantes

Utilisable en combinaison avec les parois latérales de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

www.lista.com © 2014



1000	2000	2200	2500
dessus	dessous	dessous	dessous
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Portes battantes à fenêtres transparentes			
79.631.XXX	79.632.XXX	79.633.XXX	79.634.XXX
79.636.XXX	79.637.XXX	79.638.XXX	79.639.XXX
79.641.XXX	79.642.XXX	79.643.XXX	79.644.XXX
79.646.XXX	79.647.XXX	79.648.XXX	79.649.XXX
79.651.XXX	79.652.XXX	79.653.XXX	79.654.XXX
49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000
79.631.XXX	79.632.XXX	79.633.XXX	79.634.XXX
79.636.XXX	79.637.XXX	79.638.XXX	79.639.XXX
79.641.XXX	79.642.XXX	79.643.XXX	79.644.XXX
79.646.XXX	79.647.XXX	79.648.XXX	79.649.XXX
79.651.XXX	79.652.XXX	79.653.XXX	79.654.XXX
49.067.000	49.067.000	49.067.000	49.067.000
79.631.XXX	79.632.XXX	79.633.XXX	79.634.XXX
79.636.XXX	79.637.XXX	79.638.XXX	79.639.XXX
79.641.XXX	79.642.XXX	79.643.XXX	79.644.XXX
79.646.XXX	79.647.XXX	79.648.XXX	79.649.XXX
79.651.XXX	79.652.XXX	79.653.XXX	79.654.XXX
49.068.000	49.068.000	49.068.000	49.068.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000
79.631.XXX	79.632.XXX		
79.636.XXX	79.637.XXX		
79.641.XXX	79.642.XXX		
79.646.XXX	79.647.XXX		
79.651.XXX	79.652.XXX		
49.055.000	49.055.000		
Fermeture pour portes battantes			
48,5	48,5	48,5	48,5
50	50	50	50
79.801.XXX	79.800.XXX	79.798.XXX	79.799.XXX



Conseil



Portes à fenêtre transparente
En fonction de l'application prévue, les portes à fenêtre transparente présentent de nets avantages par rapport aux portes à tôle pleine : la possibilité de regarder à l'intérieur de l'armoire facilite l'accès direct et raccourcit les temps de recherche. En outre, les fenêtres transparentes incitent les employés à ranger soigneusement et proprement les produits stockés.



Couleurs
Portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Systèmes de fermeture voir page 24

✓ ✓ ✓ ✓ 5. 6. 7.

Parties frontales et aménagements spéciaux : voir étapes de commande 6 et 7.

© 2014 www.lista.com

5. Portes coulissantes avec Key Lock

Portes coulissantes

Une partie frontale à portes coulissantes ferme toujours 2 unités de rayonnage. Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. Verrouillable par cylindre tourner-pousser La serrure doit être commandée séparément Les portes s'ouvrent de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Les portes coulissantes peuvent aussi être montées ultérieurement sur chaque rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.







H mm	Pour hauteur de rayonnage	2000		2200		2500	
Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm		Réf.		Réf.		Réf.	
	L	Portes coulissantes					
2 portes** cylindre tourner-pousser **à fermeture différente non compris** 	2 x 36 E	18.272.XXX		18.273.XXX		18.274.XXX	
	2 x 45 E	18.277.XXX		18.278.XXX		18.279.XXX	
	2 x 54 E	18.282.XXX		18.283.XXX		18.284.XXX	
	2 x 64 E	18.287.XXX		18.288.XXX		18.289.XXX	
	2 x 78 E	18.292.XXX		18.293.XXX		18.294.XXX	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	-	55.438.000		55.438.000		55.438.000	
2 portes** cylindre tourner-pousser **à fermeture identique non compris** 	2 x 36 E	18.272.XXX		18.273.XXX		18.274.XXX	
	2 x 45 E	18.277.XXX		18.278.XXX		18.279.XXX	
	2 x 54 E	18.282.XXX		18.283.XXX		18.284.XXX	
	2 x 64 E	18.287.XXX		18.288.XXX		18.289.XXX	
	2 x 78 E	18.292.XXX		18.293.XXX		18.294.XXX	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	-	55.439.000		55.439.000		55.439.000	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*							
2 portes** **cylindre tourner-pousser** pour système passe-partout **non compris** 	2 x 36 E	18.272.XXX		18.273.XXX		18.274.XXX	
	2 x 45 E	18.277.XXX		18.278.XXX		18.279.XXX	
	2 x 54 E	18.282.XXX		18.283.XXX		18.284.XXX	
	2 x 64 E	18.287.XXX		18.288.XXX		18.289.XXX	
	2 x 78 E	18.292.XXX		18.293.XXX		18.294.XXX	
+ Cylindre pour le système passe-partout	-	55.440.000		55.440.000		55.440.000	
● Passe-partout (système enregistré)	-	20.040.000		20.040.000		20.040.000	

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

** Pour la porte coulissante d'extrémité 1 porte

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	55.465.000	
Cylindre 2C **2**	55.466.000	
Cylindre 2C **3**	55.467.000	
Cylindre 2C **4**	55.468.000	
Cylindre 2C **5**	55.469.000	
Cylindre 2C **6**	55.470.000	

Couleurs

Portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

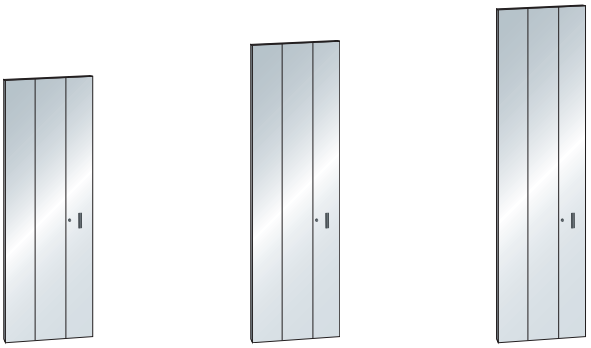

		2000		2200		2500	
		Réf.		Réf.		Réf.	
	L →	Portes coulissantes d'extrémité					
	1 x 36 E	18.297.XXX		18.298.XXX		18.299.XXX	
	1 x 45 E	18.302.XXX		18.303.XXX		18.304.XXX	
	1 x 54 E	18.307.XXX		18.308.XXX		18.309.XXX	
	1 x 64 E	18.312.XXX		18.313.XXX		18.314.XXX	
	1 x 78 E	18.317.XXX		18.318.XXX		18.319.XXX	
	-	-		-		-	
		Fermeture pour portes coulissantes					
	Largeur mm	48,5		48,5		48,5	
	Profondeur mm	105		105		105	
		18.322.XXX		18.323.XXX		18.324.XXX	



Portes coulissantes d'extrémité

La porte coulissante d'extrémité ferme 1 unité de rayonnage quand les unités de rayonnage équipées de portes coulissantes sont en nombre impair (à partir de 3 unités). Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



Fermeture pour portes coulissantes

Utilisable en combinaison avec les parois latérales de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.
Attention : la porte de verrouillage doit toujours se trouver à droite. Les portes battantes et coulissantes ne peuvent pas être montées directement l'une à côté de l'autre. La porte d'extrémité ne doit être plus large que les unités de base.

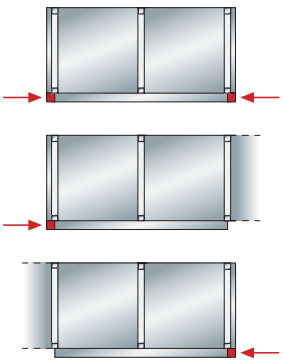

Systèmes de fermeture
voir page 24

✓ ✓ ✓ ✓ 5. 6. 7.

Avant-corps et aménagements spéciaux
voir les étapes de commande 6. et 7.

© 2014 www.lista.com

Unités Lista | P | 27 E | 36 E

5. Volets roulants avec Key Lock

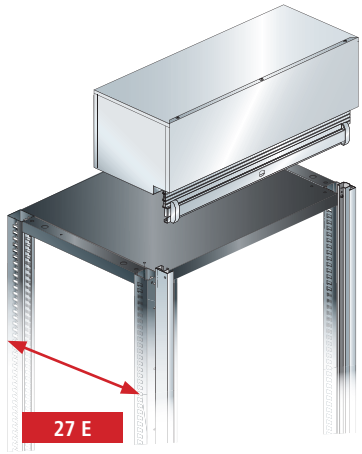

Volets roulants y compris rayons universels

Bâti de rideau prémonté. Guidage du rideau dans des profilés verticaux, prémontés sur les montants. Avec évidement pour serrure à cylindre levier. Pour montage de base, y compris rayon universel supérieur prépercé, pour le vissage du bâti de rideau. Exécution : bâti de rideau et profilés de guidage en tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Rideau en lamelles de plastique. Couleur : gris clair, RAL 7035. **Attention :** la construction augmente la hauteur du rayonnage de 323 mm. Aucun rideau ne doit être monté à droite près des extensions verticales.
Remarque : volets roulants en aluminium disponibles sur demande.

H mm	Pour hauteur de rayonnage	1450		2000		2200		2500	
Profondeur avec rideau = profondeur du montant + 64 mm		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
	L	Rideau y compris rayon universel pour profondeur 27 E							
Rideau y compris rayon universel cylindre levier **à fermeture différente non compris** 	1 x 36 E	79.276.XXX		79.277.XXX		79.330.XXX		79.331.XXX	
	1 x 54 E	79.280.XXX		79.281.XXX		79.332.XXX		79.333.XXX	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)		49.090.000		49.090.000		49.090.000		49.090.000	
Rideau y compris rayon universel cylindre levier **à fermeture identique non compris** 	1 x 36 E	79.276.XXX		79.277.XXX		79.330.XXX		79.331.XXX	
	1 x 54 E	79.280.XXX		79.281.XXX		79.332.XXX		79.333.XXX	
+ Cylindre levier 2C____ (numéro au choix)		49.097.000		49.097.000		49.097.000		49.097.000	
Cylindres levier directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*									
Rideau y compris rayon universel cylindre levier **pour système passe-partout non compris** 	1 x 36 E	79.276.XXX		79.277.XXX		79.330.XXX		79.331.XXX	
	1 x 54 E	79.280.XXX		79.281.XXX		79.332.XXX		79.333.XXX	
+ Cylindre levier pour le système passe-partout		49.098.000		49.098.000		49.098.000		49.098.000	
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000	
		Parois latérales de fermeture pour rideau pour profondeur 27 E							
	Hauteur totale mm	1773		2323		2523		2823	
	+ 323 mm	79.288.XXX		79.289.XXX		79.348.XXX		79.349.XXX	

* Cylindre levier 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.			Réf.
Cylindre levier 2C **1**	49.091.000		Cylindre levier 2C **4**	49.094.000
Cylindre levier 2C **2**	49.092.000		Cylindre levier 2C **5**	49.095.000
Cylindre levier 2C **3**	49.093.000		Cylindre levier 2C **6**	49.096.000

www.lista.com © 2014



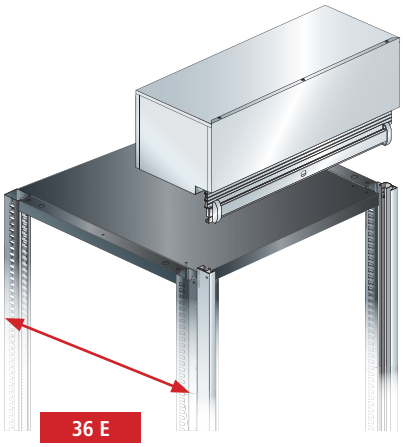



		1450		2000		2200		2500	
		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
L →		Rideau y compris rayon universel pour profondeur 36 E							
1 x	36 E	79.256.XXX		79.257.XXX		79.334.XXX		79.335.XXX	
2 x	36 E	79.268.XXX		79.269.XXX		79.340.XXX		79.341.XXX	
1 x	45 E	79.538.XXX		79.539.XXX		79.540.XXX		79.541.XXX	
1 x	54 E	79.260.XXX		79.261.XXX		79.336.XXX		79.337.XXX	
1 x	64 E	79.264.XXX		79.265.XXX		79.338.XXX		79.339.XXX	
1 x	78 E	79.272.XXX		79.273.XXX		79.342.XXX		79.343.XXX	
-		49.090.000		49.090.000		49.090.000		49.090.000	
1 x	36 E	79.256.XXX		79.257.XXX		79.334.XXX		79.335.XXX	
2 x	36 E	79.268.XXX		79.269.XXX		79.340.XXX		79.341.XXX	
1 x	45 E	79.538.XXX		79.539.XXX		79.540.XXX		79.541.XXX	
1 x	54 E	79.260.XXX		79.261.XXX		79.336.XXX		79.337.XXX	
1 x	64 E	79.264.XXX		79.265.XXX		79.338.XXX		79.339.XXX	
1 x	78 E	79.272.XXX		79.273.XXX		79.342.XXX		79.343.XXX	
-		49.097.000		49.097.000		49.097.000		49.097.000	
1 x	36 E	79.256.XXX		79.257.XXX		79.334.XXX		79.335.XXX	
2 x	36 E	79.268.XXX		79.269.XXX		79.340.XXX		79.341.XXX	
1 x	45 E	79.538.XXX		79.539.XXX		79.540.XXX		79.541.XXX	
1 x	54 E	79.260.XXX		79.261.XXX		79.336.XXX		79.337.XXX	
1 x	64 E	79.264.XXX		79.265.XXX		79.338.XXX		79.339.XXX	
1 x	78 E	79.272.XXX		79.273.XXX		79.342.XXX		79.343.XXX	
-		49.098.000		49.098.000		49.098.000		49.098.000	
-		20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000	
		Parois latérales de fermeture pour rideau pour profondeur 36 E							
Hauteur totale mm		1773		2323		2523		2823	
+ 323 mm		79.284.XXX		79.285.XXX		79.350.XXX		79.351.XXX	

+ Indiquer le numéro du cylindre existant pour toute commande ultérieure ● Nécessaire au fonctionnement

Parois latérales de fermeture

Plateaux de couverture latéraux des rayonnages avec bâti à rideau prémonté. Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon. Support de rayon fourni.

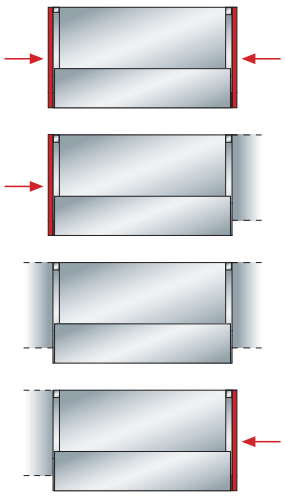

✓ 5. 6. 7.

Partie frontale : voir étapes 6. et 7. de la commande

© 2014 www.lista.com

Rayonnages à tiroirs 75/200

Choix de la hauteur

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ **6.** 7.

Unités Lista	P	27 E	36 E

6. Avant-corps
Echelles de sûreté

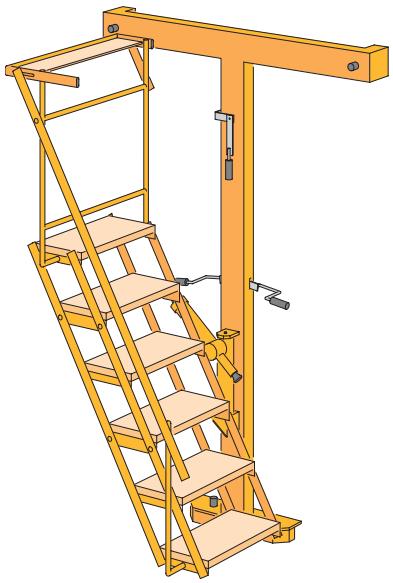

Echelles de sûreté

Une échelle de sûreté confortable facilite l'accès aux tiroirs et aux rayons supérieurs. Une fois qu'elle est rabattue sur les rayonnages, le passage est de nouveau libre. L'échelle pivote au besoin vers la gauche ou la droite et permet donc d'utiliser toute la face avant du rayonnage. Elle coulisse ensuite facilement grâce aux galets à roulements à billes supérieurs et aux galets de guidage inférieurs qui roulent sur les rails. De larges marches en bois à revêtement antidérapant, une main courante, une tablette supérieure en plexiglas et un frein manuel garantissent la sécurité de l'utilisateur. Couleur : jaune d'or, RAL 1004. Largeur minimum de l'allée : 1000 mm. Place nécessaire une fois rabattue : 320 mm.

Pour aménagement ou avant-corps	Pour hauteur de rayonnage mm	Hauteur min. de la pièce mm	Réf.	
Rayons Tiroirs Extensions verticales Profils de fermeture (des deux côtés)	**2000**	2700	**65.002.000**	
	2200	2700	**65.003.000**	
	2500	2700	**65.004.000**	
	3000	3200	**65.005.000**	





www.lista.com © 2014



Echelles pour rayonnage à tiroirs avec portes coulissantes

Pour avant-corps	Pour hauteur de rayonnage mm	Hauteur min. de la pièce mm	Réf.	
Portes coulissantes	**2050**	2700	**65.014.000**	
	2250	2700	**65.015.000**	
	2550	2700	**65.016.000**	
	3050	3200	**65.017.000**	

Support pour échelles de sûreté pour rayonnage à tiroirs avec portes coulissantes.

Un support par montant est nécessaire. Il est vissé en haut sur le montant et est affleurant devant avec les portes coulissantes. Les rails de roulement et de guidage standard sont montés sur les supports. Coloris : suivant nuancier.

Exécution	Hauteur mm	Réf.	
Y compris matériel de fixation	50	**65.050.XXX**	

Rails de roulement et guidage

En haut et en bas Il est indispensable de nous donner la disposition des unités de rayonnage pour chaque commande pour pour que nous puissions déterminer les rails de roulement et de guidage adaptés (fournir un schéma).
Coloris : suivant nuancier.

Exécution	Réf.	
par paire, par mètre	**65.001.XXX**	

Conseil

Echelle de sûreté Lista

Les rayonnages peuvent être utilisés des deux côtés grâce à l'échelle de sécurité Lista. Comme l'échelle peut se rabattre, le couloir est libre pour le passage du chariot de préparation des lots. Un simple démontage permet d'utiliser l'échelle dans les deux directions.

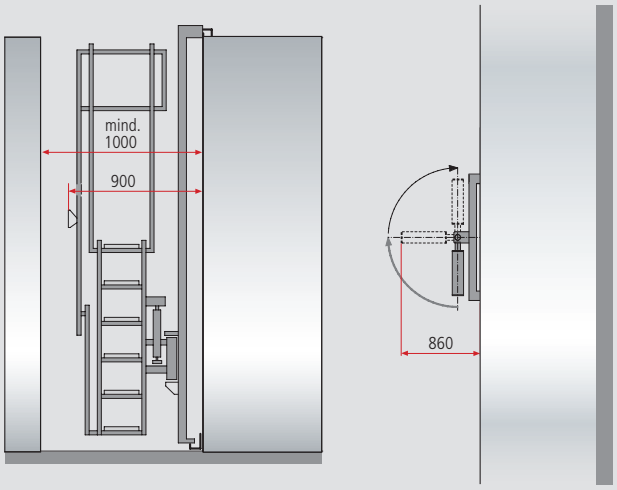



Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



En option : équipements spéciaux

7. Equipements spéciaux
pour installations mobiles à rayonnages à tiroirs 432

Que votre station de montage se trouve dans un champ pétrolifère, un véhicule de radiodiffusion ou un atelier temporaire dans la jungle, vous pouvez vous fier à nos systèmes mobiles et sûrs. Pour pouvoir réaliser votre travail sur place, Lista ne fait pas que vous proposer des armoires à tiroirs et ateliers mobiles. Grâce à des installations intérieures plus robustes et plus flexibles, le matériel délicat peut aussi être mis à l'abri et rangé dans des ateliers et shelters mobiles. Nous n'offrons pas seulement des tiroirs et des rayons extensibles ou amovibles. Grâce à diverses mesures de sécurité et à des mécanismes de verrouillage, Lista propose les solutions adaptées à de nombreuses exigences, même dans le cas de secousses importantes pendant le transport. Il est aussi possible de démonter, transporter et de réinstaller dans un espace moins spacieux sans problème tout un entrepôt grâce aux armoires empilables.

Chaque tâche est unique, les exigences et besoins des clients étant différents. C'est pourquoi une planification professionnelle est très importante. Nos professionnels vous conseillent sur toutes les questions et peuvent mener à bien toutes vos idées.



Avantages

- Tout à portée de main sur place dans des installations d'ateliers mobiles
- Une capacité de stockage utilisée de façon optimale dans des espaces réduits
- Sécurité optimale grâce aux mécanismes spéciaux de sécurité et de verrouillage.
- Pour étendre et adapter à d'autres conditions et exigences

Pour d'autres accessoires spéciaux ou des détails, veuillez contacter nos spécialistes



www.lista.com © 2014

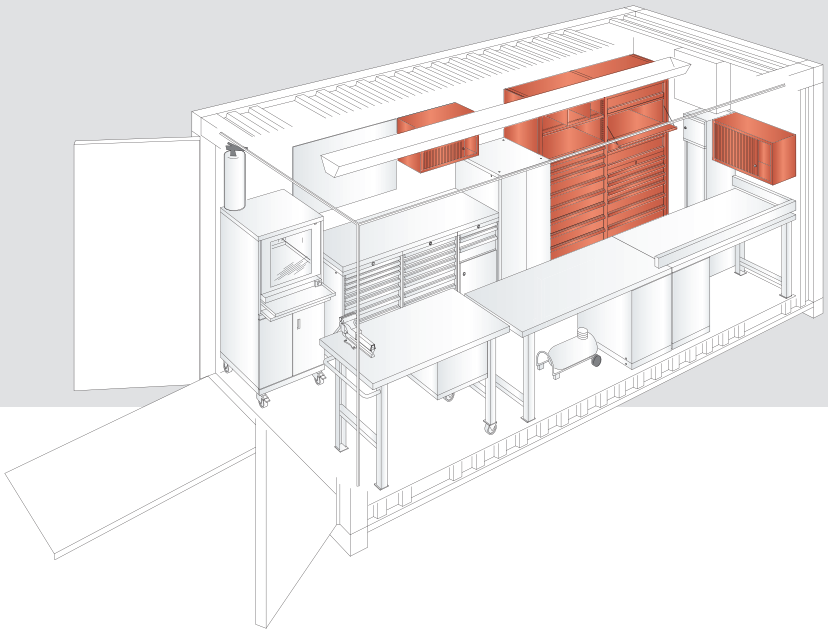

Barre de sécurité

Pour la sécurité des tiroirs, des rayons extensibles, des extensions pour charges lourdes et les façades rabattables. Poignée verrouillable par cadenas. Exécution : tôle d'acier. Coloris : suivant nuancier.

Hauteur mm	Réf.	
2000	**76.240.**XXX	
2200	**76.241.**XXX	





Armoire suspendue

Equipement : rideau horizontal, 1 rayon à fentes, 3 séparateurs, 1 listeau de sécurité. 4 œillets de suspension pour la fixation murale. Y compris (serrure à cylindre). Exécution : tôle d'acier. Coloris : suivant nuancier.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Réf.	
800	400	450	325	**76.227.**XXX	
1200	400	450	325	**76.228.**XXX	





Crochets de suspension

Pour le stockage suspendu de treuils, de cordes, de palans à chaîne, etc. Les crochets sont accrochés perpendiculairement à l'extension. Démontable. Sur demande.

Plan de bureau

Rabattable à 90 degrés avec sous-mains en plastique Exclusivement prévu pour les rayons universels. Equipement standard : poignée continue porte-étiquette en alu, capuchons de poignées, bande de papier, cellophane et sécurité double.
Sur demande.





Bon à savoir

Demande personnalisée du client

Fixe ou mobile : en tirant profit de ses connaissances et de son expérience, Lista crée chaque jour pour ses clients des agencements d'industries et de stockage pratiques, peu encombrants et sûrs.

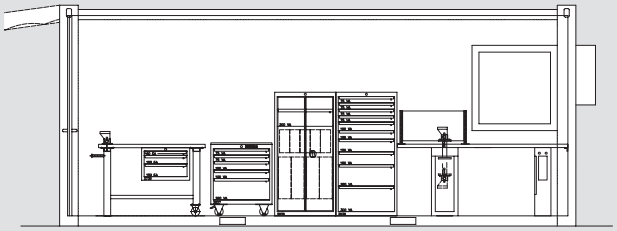

© 2014 www.lista.com








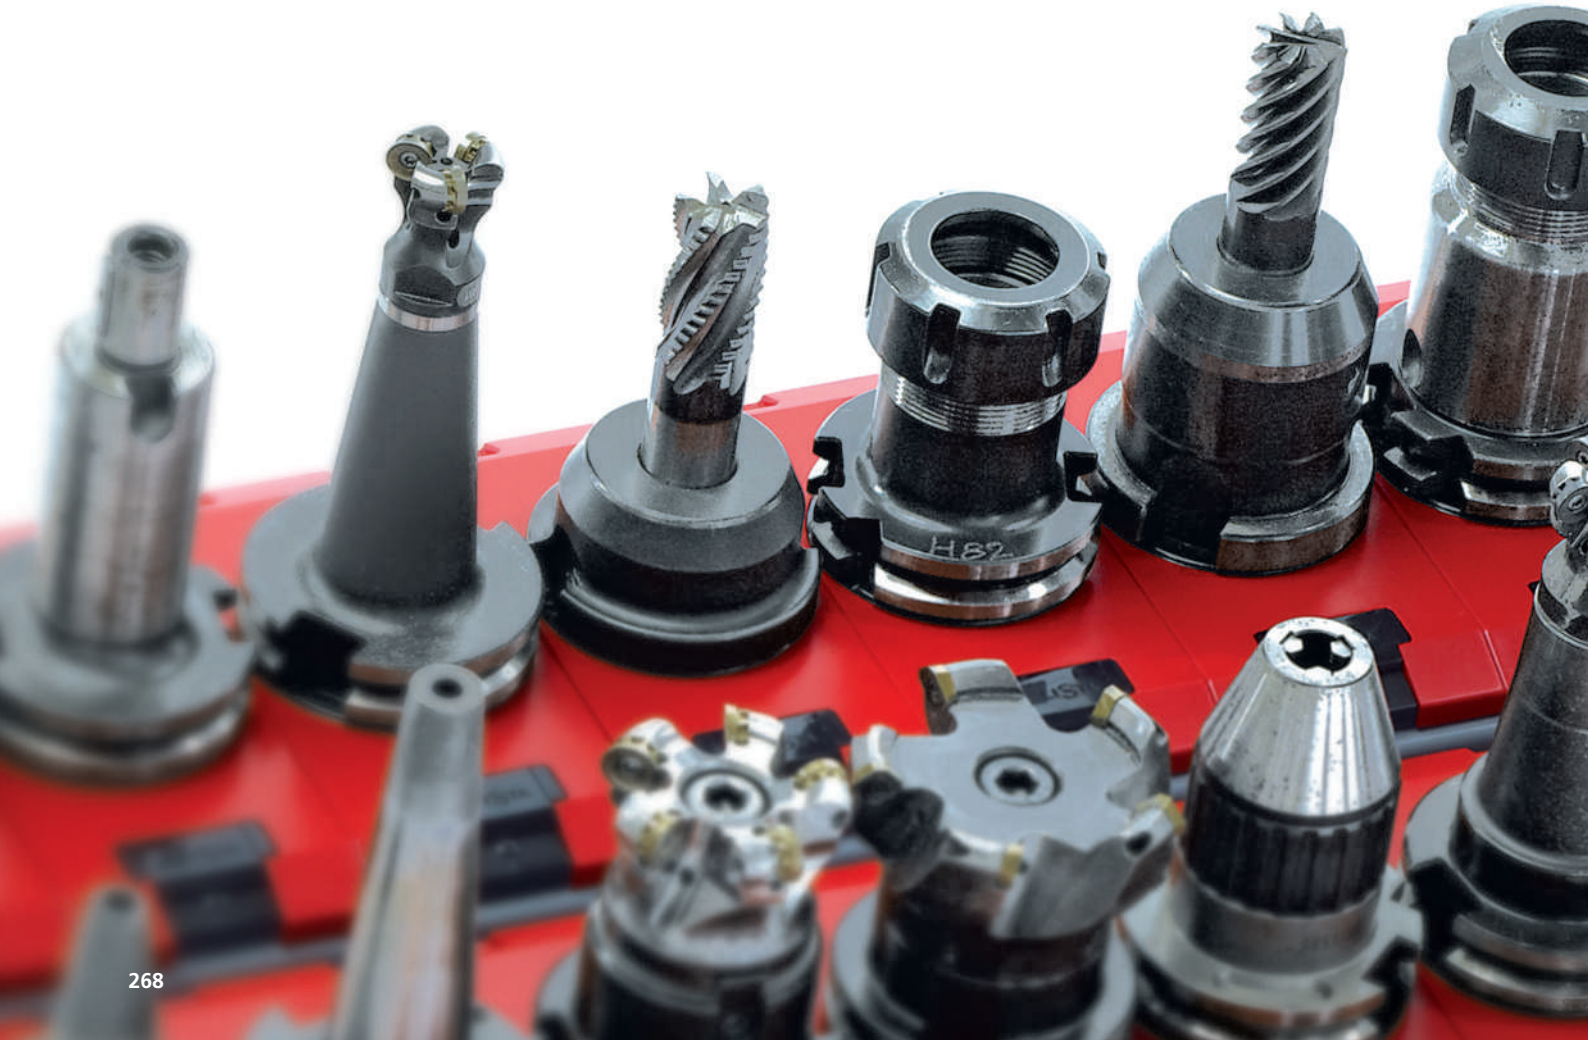
H82

Systèmes de stockage et de transport NC

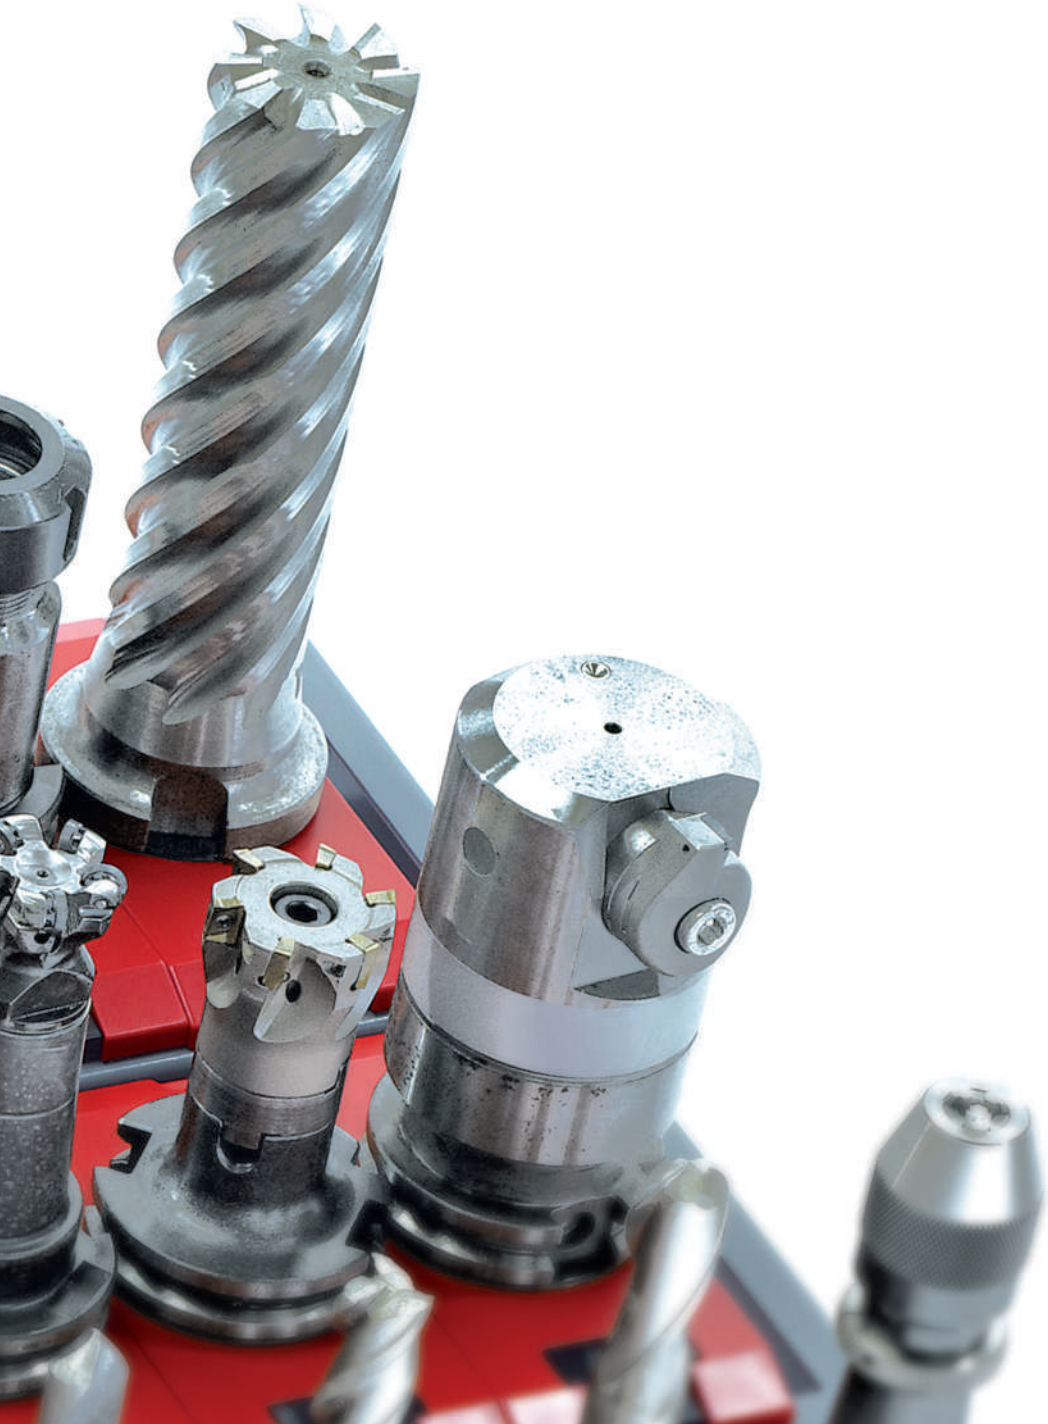

Systèmes de stockage et de transport NC



www.lista.com © 2014

Systèmes de stockage et de transport NC

Les avantages du produit **272–275**
Informations sur l'implantation **276–277**



Bloc-support pour outils NC

Supports d'outils ISO-SK, HSK/VDI,
Capto, à forer par l'utilisateur, EROWA **278–279**



Stockage des tiroirs NC

Cadres d'insertion et paires de porte-cadres **280**
Jeux de supports d'outils **281**



Armoires NC

Armoires NC configurables à portes battantes **282–283**
Armoires NC configurables à rideau **284**
Accessoires pour armoires NC configurables **285–288**
Armoires NC préconfigurées **289**



Unités de transport NC

Unités de transport NC configurables **290**
Accessoires pour unités de transport NC configurables **291–292**
Unités de transport NC préconfigurées **293**



Supports de table NC

Supports de table NC préconfigurés **294**
Supports de table NC configurables **295**



Stockage d'outils NC dans l'extension verticale

Accessoires **296–297**

© 2014 www.lista.com



Systèmes de stockage et de transport NC

L'organisation des moyens de production pour des outils préréglés

La flexibilité et la modularité élevées des produits NC de Lista offre des solutions logistiques optimales. Il est possible de tirer pleinement parti des possibilités de rationalisation concernant les machines-outils. La vaste palette de produits pour outils, dispositifs de serrage et de mesure permet de tenir compte globalement de l'enchaînement des tâches. Cela concerne non seulement le stockage, mais aussi le transport et la manipulation des outils et des moyens de production.





Cadres d'insertion et cadres interchangeables pour outils
Les cadres d'insertion se montent dans les armoires, les tiroirs et les unités de transport. Les cadres interchangeables pour outils sont accrochés facilement et sans vis horizontalement ou selon une faible inclinaison dans les extensions verticales, les supports de tables et les unités de transport. Cela permet de prendre le matériel rapidement et en toute sécurité.

Avantages

- Rangement ordonné et soigné
- Transport plus facile et plus sûr de tous les outils et moyens de production
- Utilisation optimale de l'espace grâce au stockage personnalisé
- Service rapide, pas d'arrêt des machines
- Disponibilité du matériel à proximité des machines dans le cas d'une « production par lot »

10 Years Guarantee

www.lista.com © 2014

« Nos outils sont stockés de façon sécuritaire grâce aux systèmes de stockage et de transport NC et restent à portée de main à proximité du poste de travail. »



Couleurs
Produits disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

© 2014 www.lista.com

La systématique du stockage

Gestion du stockage NC avec les solutions NC de Lista

L'utilisation de machines à commande électronique nécessite un rangement ordonné et soigné des outils NC. Du stockage central des outils et des parties d'outils au poste de lavage et au démontage des outils en passant par la préparation des lots et le transport, une usine peut s'équiper sur mesure grâce au système NC modulaire et universel. La disponibilité des outils NC à proximité des machines est déterminante quand les temps d'arrêt des machines doivent être les plus courts possibles.

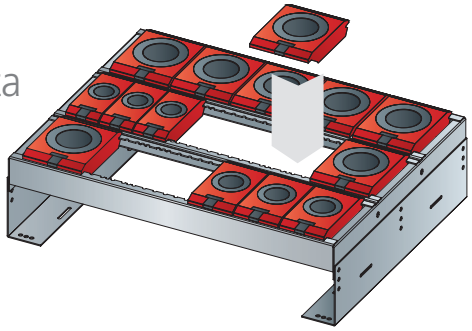

Configuration personnalisée grâce aux porte-outils Lista
Grâce au système de bloc-support d'outils NC de Lista, le support pour tiroir peut être équipé de façon personnalisée de différents supports d'outils. Il est ainsi possible d'utiliser la surface de façon optimale et de ranger davantage d'outils.

1 Stockage central des outils et des parties d'outils

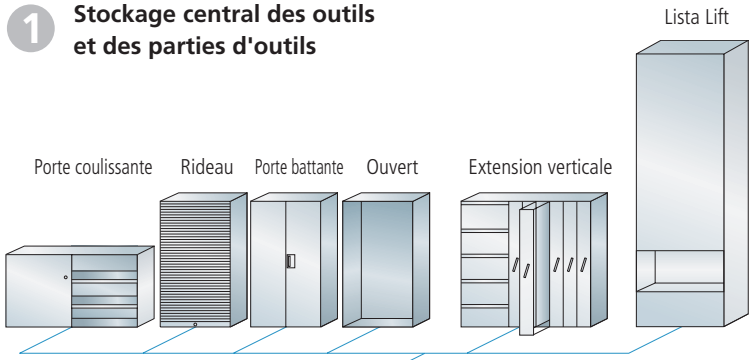

2 Montage d'outils et mise à disposition décentralisée aux machines-outils

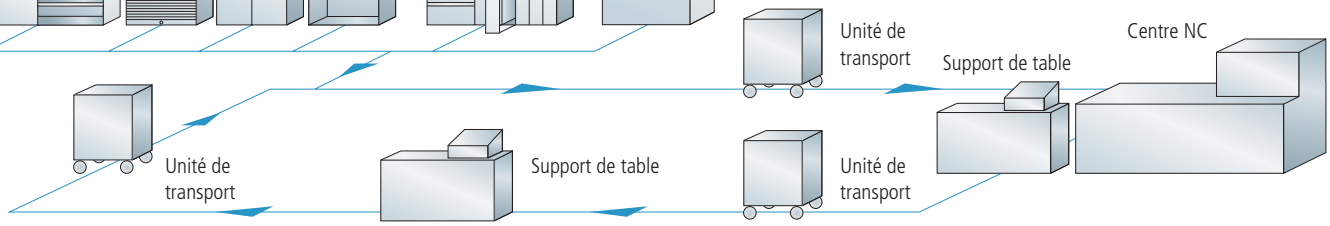

3 Poste de lavage et démontage d'outil



Cadres d'insertion et paire de porte-cadres
Il est possible d'équiper des cadres d'insertion de dimensions variées de différents supports d'outils pour utiliser l'espace de façon optimale. Les paires de porte-cadres permettent d'obtenir différentes hauteurs de stockage et ainsi de stocker de façon sûre divers outils.

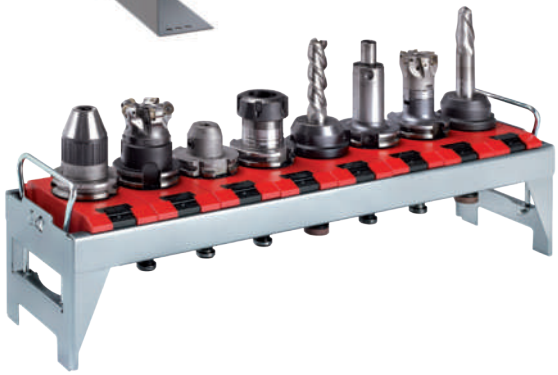

Cadres interchangeables pour outils et paire de porte-cadres
Les divers supports d'outils peuvent être insérés individuellement dans les cadres interchangeables pour outils par fermeture à ressort. Grâce à l'accrochage sans vis et à la possibilité d'un positionnement incliné, les outils lourds se rangent et se prennent plus facilement.

www.lista.com © 2014

Bloc-support pour outils NC
Le système modulaire



Les blocs-supports pour outils NC sont insérés dans les cadres d'insertion et les cadres interchangeables pour outils. Ils sont adaptés aux armoires à tiroirs, aux rayonnages à tiroirs, aux armoires universelles, aux extensions verticales et au Lista Lift. Les unités de transport et les supports de tables complètent le système. Grâce à un système étonnamment simple, les rayonnages à tiroirs Lista ainsi que toutes les armoires Lista dotées de tiroirs peuvent être équipées de cadres d'insertion à blocs-supports d'outils NC. L'installation est cependant aussi possible sans problème dans les armoires à rideau et dans les unités de transport à l'aide de cadres interchangeables pour outils.

Stockage avec cadre d'insertion



Stockage avec cadre interchangeable pour outils





Stockage NC dans le Lista Lift
Les divers outils NC peuvent aussi être confortablement stockés et gérés dans le Lista Lift. Le support peut accueillir de nombreux outils et être amené à la hauteur de prélèvement par simple pression.



Unité de transport
L'unité de transport NC assure un transport ergonomique et sûr. Equipé d'un cadre d'insertion ou de cadres interchangeables pour outils, il assure la disponibilité de l'outillage au poste de travail.



Support de table
Le support de table NC s'installe partout et permet un stockage intermédiaire sûr et ordonné à proximité de l'environnement de travail. Les cadres interchangeables pour outils inclinés et les cadres d'insertion facilite le rangement et le prélèvement des outils.



Stockage NC dans l'extension verticale
Dans les extensions verticales, les outils peuvent être placés debout dans le cadre interchangeable ou accrochés dans les insertions de suspension. Le matériel peut ainsi être rangé avec soin sur un espace réduit dans les armoires et les rayonnages.

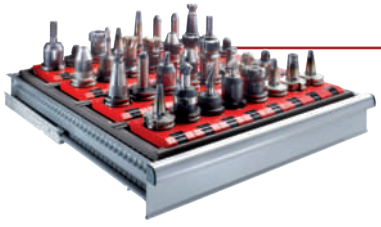

Stockage NC dans l'armoire
Les outils sont stockés dans l'armoire NC à l'aide de cadres d'insertion ou de cadres interchangeables pour outils. Diverses exécutions de bâtis, divers tiroirs et rayons amovibles offrent de nombreuses possibilités de configuration.



Stockage NC dans les tiroirs
Les outils NC peuvent être rangés et organisés sur un espace réduit et en toute sécurité dans les tiroirs de chaque armoire ou rayonnage à tiroirs. L'extension totale permet un rangement ordonné et facilite l'accès aux outils.

© 2014 www.lista.com

Informations sur l'implantation
Modèle de répartition pour bloc-support d'outil NC

La capacité des différentes unités de stockage et de transport des outils NC est présentée dans le tableau ci-dessous. Le modèle de répartition pour chaque type d'outil peut être lu dans les tableaux suivants à côté de la référence de l'article. Ce modèle permet de déterminer à partir du tableau la capacité maximale par unité de stockage ou transport utilisée.



Cadres d'insertion dans les tiroirs

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
612 x 459	**36 x 27 E**	27	24	21	18	15	12	3
918 x 459	**54 x 27 E**	42	39	33	27	24	21	-
612 x 612	**36 x 36 E**	36	32	28	24	20	16	4
765 x 612	**45 x 36 E**	40	40	36	28	24	20	-
918 x 612	**54 x 36 E**	56	52	44	36	32	28	-
1088 x 612	**64 x 36 E**	68	60	52	44	36	32	-



Cadres interchangeables pour outils

Largeur x Profondeur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
562 x 140	**36 E**	9	8	7	6	5	4	1
946 x 140	**54 E**	16	14	12	10	8	7	-

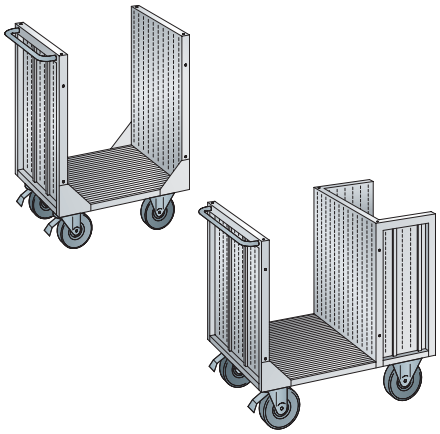

Unités de transport NC

Pour accueillir les cadres d'insertion et les cadres interchangeables pour outils.

Largeur x Profondeur x Hauteur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
765 x 514 x 932	**36 x 27 E**	45	40	35	30	25	20	5

Pour accueillir les cadres d'insertion et les cadres interchangeables pour outils.

Largeur x Profondeur x Hauteur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
1080 x 692 x 975	**36 x 36 E**	72	64	56	48	40	32	8



Supports de table NC

Pour accueillir 3 cadres interchangeables pour outils.

Largeur x Profondeur x Hauteur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
660 x 500 x 395	**36 E**	27	24	21	18	15	12	3

Avec cadre d'insertion pour 3.

Largeur x Profondeur x Hauteur mm	Unités (E)	A	B	D	E	F	G	H
588 x 413 x 345	**36 x 27 E**	27	24	21	18	15	12	3

www.lista.com © 2014

Informations sur l'implantation

Stockage d'outils NC

Pour garantir un stockage optimal et sûr avec des cadres d'insertion et des cadres interchangeables pour outils, il faut toujours tenir compte de la hauteur de stockage maximale des différents outils. Elle se calcule à partir de la longueur du cône (hauteur du corps) des outils à laquelle il faut ajouter la hauteur des éventuels éléments complémentaires tels les axes de serrage ou autres composants. Pour que les outils ne se touchent pas et si possible ne s'abîment pas, la grandeur calculée doit toujours être inférieure d'au moins 2 mm à la hauteur de stockage donnée. La hauteur de stockage dépend des diverses paires de porte-cadres et peut être facilement adaptée aux dimensions des outils.

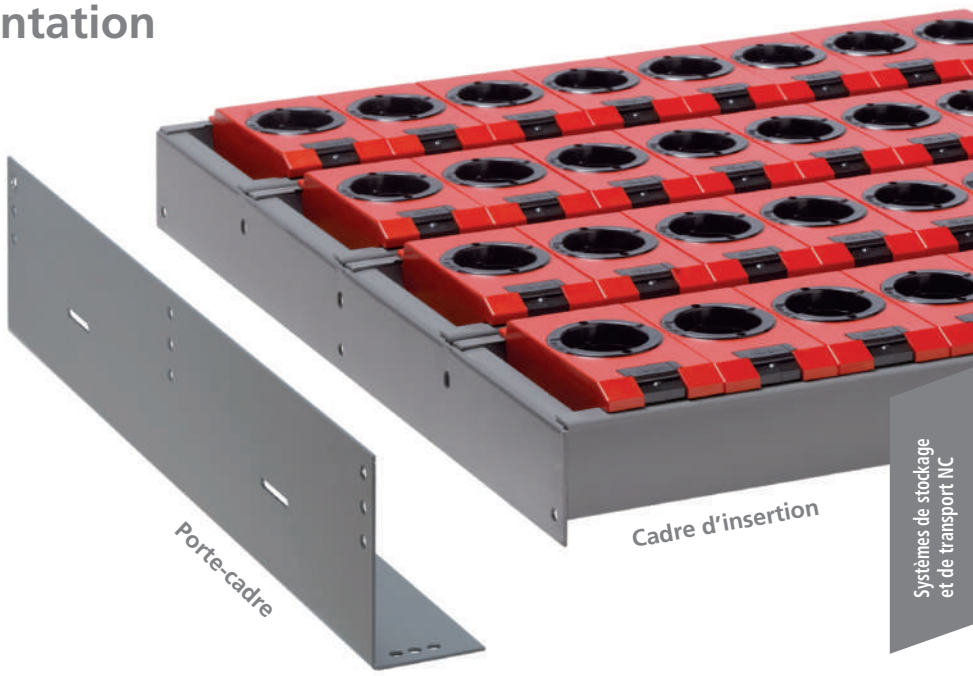

Zones de réglage dans le porte-cadre

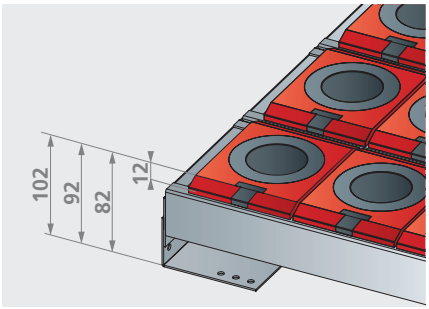

Pour hauteurs de stockage 82-102 mm (27 E et 36 E)
Zones de réglage : 3 positions.
La distance entre le cadre d'insertion et le bord supérieur du support d'outils est de 12 mm.

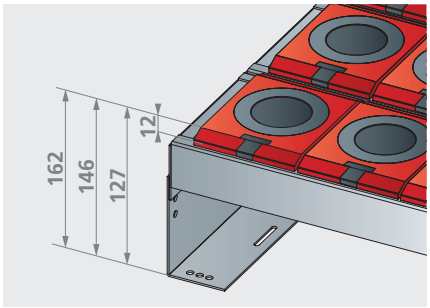

Pour hauteurs de stockage 127-162 mm (27 E et 36 E)
Zones de réglage : 3 positions.
La distance entre le cadre d'insertion et le bord supérieur du support d'outils est de 12 mm.

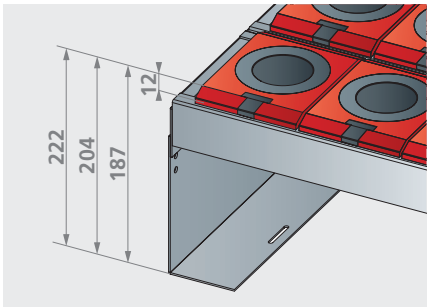

Pour hauteurs de stockage 187-222 mm (27 E et 36 E)
Zones de réglage : 3 positions.
La distance entre le cadre d'insertion et le bord supérieur du support d'outils est de 12 mm.

Ill. 1 et 2 : même paire de porte-cadres, à 90 degrés, en deux hauteurs.

Zones de sélection des cadres interchangeables pour outils

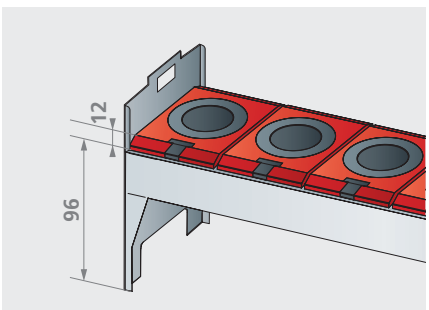

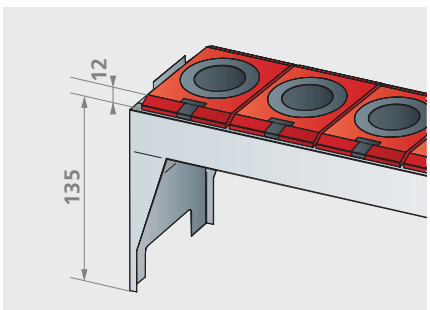

Pour hauteurs de stockage 96/135 mm (27 E et 36 E)
La distance entre le cadre d'insertion et le bord supérieur du support d'outils est de 12 mm.

© 2014 www.lista.com

Bloc-support pour outils NC
Personnalisé et efficace



Système de support d'outils

Pour ce système, différentes exécutions sont disponibles pour les divers outils et peuvent être montés dans un support selon une combinaison au choix. Les supports sont vissés ou fixés à l'aide d'une fermeture rabattable.
Exécution : plastique de qualité. Couleur: rouge.

Modèle de répartition voir page 276

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com





Support d'outils ISO-SK

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Ø Cône haut mm	Nombre d'outils par support	Modèle de répartition	Réf.	
ISO-SK 25*	105	20	22,2	4	F	**15.328.000**	
ISO-SK 30	65,6	49	31,8	1	B	**12.880.000**	
ISO-SK 35	65,6	53	38,1	1	B	**12.879.000**	
ISO-SK 40	65,6	60,5	44,5	1	B	**12.062.000**	
ISO-SK 45	105	75	57,2	1	F	**12.877.000**	
ISO-SK 50	105	90	69,9	1	F	**12.875.000**	

* Vissé, voir support d'outils à forer par l'utilisateur.



Support d'outils HSK

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Ø Cône haut mm	Nombre d'outils par support	Modèle de répartition	Réf.	
HSK 32 A+C+E/40 B+D+F	58	31	24	1	A	**15.314.000**	
HSK 40 A+C+E/50 B+D+F	58	31	30	1	A	**15.318.000**	
HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	65,6	31	38	1	B	**15.319.000**	
HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	87,5	34	48	1	E	**15.320.000**	
HSK 80 A+C+E/100 B+D+F	105	42	60	1	F	**15.330.000**	
HSK 100 A+C+E/125 B+D+F	120	52	75	1	G	**15.336.000**	

Les support d'outils pour tige forée conique HSZ sont livrables sur demande.

www.lista.com © 2014

Support d'outils VDI

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Ø Perçage cylindrique mm	Nombre d'outils par support	Modèle de répartition	Réf.	
VDI 20 cylindrique*	58	20	20,5	1	A	**15.329.000**	
VDI 25 cylindrique*	58	20	25,4	1	A	**12.866.000**	
VDI 30 cylindrique	65,6	69,5	30,5	1	B	**12.887.000**	
VDI 40 cylindrique	87,5	77,5	40,5	1	E	**12.886.000**	
VDI 50 cylindrique	87,5	93,5	50,0	1	E	**12.885.000**	
VDI 60 cylindrique	105	108,5	60,5	1	F	**12.884.000**	



* Vissé, voir support d'outils à forer par l'utilisateur.

Support d'outils Capto

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Ø Cône haut mm	Nombre d'outils par support	Modèle de répartition	Réf.	
Capto C3	58	31,5	22	1	A	**12.650.000**	
Capto C4	58	31,5	28	1	A	**12.651.000**	
Capto C5	65,6	31,5	35	1	B	**12.652.000**	
Capto C6	87,5	34	44	1	E	**12.653.000**	
Capto C8	105	42	55	1	F	**12.654.000**	
Capto C10	120	52	72	1	G	**12.655.000**	



Support d'outils à forer par l'utilisateur

Pour outils au choix.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre d'outils par support	Modèle de répartition	Réf.	
à forer par l'utilisateur 58*	58	138	20	au choix	A	**12.832.000**	
à forer par l'utilisateur 65,6*	65,6	138	20	au choix	B	**12.833.000**	
à forer par l'utilisateur 75*	75	138	20	au choix	D	**12.834.000**	
à forer par l'utilisateur 87,5*	87,5	138	20	au choix	E	**12.835.000**	
à forer par l'utilisateur 105*	105	138	20	au choix	F	**12.836.000**	
à forer par l'utilisateur 120*	120	138	20	au choix	G	**12.837.000**	
à forer par l'utilisateur 535*	535	138	20	au choix	H	**12.838.000**	



* Vissé

Système d'outils EROWA

Pour le stockage d'outils de machines d'enfonçage par électroérosion et de palettes porte-pièces. Les supports du système ne peuvent être insérés que dans les cadres interchangeables pour outils EROWA. Il est possible de stocker dans un support 4 porte-électrodes EROWA 51/51 mm ou 1 palette porte-pièce EROWA Ø 115 mm ou 148 mm.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
3 D-100	120	120	46	**80.563.000**	



*** Explication de « vissé »**

Les supports d'outils vissés sont fixés avec 1 ou 2 vis à 6 pans creux dans le cadre d'insertion ou dans le cadre interchangeable pour outils.

© 2014 www.lista.com

Stockage des tiroirs NC
pour support d'outils

10 Years Guarantee



Cadres d'insertion et paires de porte-cadres

Sont disponibles sous forme de set ou composants individuels. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Grâce aux paires de porte-cadres de différentes hauteurs, qui sont vissés avec le cadre d'insertion sur le fond perforé du tiroir, il est possible de stocker des outils de diverses longueurs de cône dans les tiroirs.

Conseil



Veuillez toujours tenir compte pour la hauteur de stockage maximale des outils de la hauteur des éventuels axes de serrage.

Zones de réglage
voir page 277

Modèle de répartition
voir page 276

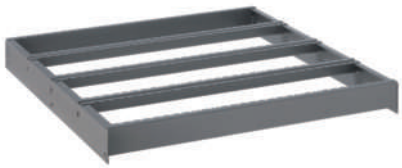

Cadres d'insertion pour les tiroirs

Pour accueillir tous les types de support d'outils. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion.
Y compris matériel de vissage. Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour dimensions de tiroirs Unités (E)	Nombre rangées	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
36 x 27 E	3	584	447	64	**12.846.000**	
54 x 27 E	3	890	447	64	**12.243.000**	
36 x 36 E	4	584	596	64	**12.848.000**	
45 x 36 E	4	737	596	64	**14.972.000**	
54 x 36 E	4	890	596	64	**14.982.000**	
64 x 36 E	4	1060	596	64	**12.244.000**	



Paires de porte-cadres pour cadres d'insertion

Position du cadre d'insertion réglable en hauteur. Non requis pour des outils d'une hauteur inférieur à 64 mm.
Y compris matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Exécution	Pour la profondeur (E)	Hauteur mm	Longueur de cônes mm	Réf.	
447/60-110	27 E	60-110	80-160	**12.907.000**	
447/170	27 E	170	185-220	**12.909.000**	

Pour cadres d'insertion 12.846.000, 12.843.000

596/60-110	36 E	60-110	80-160	**12.904.000**	
596/170	36 E	170	185-220	**12.906.000**	

Pour cadres d'insertion 12.848.000, 14.972.000, 14.982.000 et 12.244.000.

www.lista.com © 2014



Jeux de supports d'outils 36 x 27 E

S'installe dans les tiroirs. Y compris 1 cadre d'insertion, 1 paire de porte-cadres réf. 12.907.000.
Largeur 588 mm, profondeur 447 mm, hauteur 82-162 mm.

Equipé de	Modèle de répartition	Réf.	
24 supports ISO-SK 40	B	**80.824.000**	
15 supports ISO-SK 50	F	**80.825.000**	
24 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	**80.827.000**	
18 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	**80.828.000**	

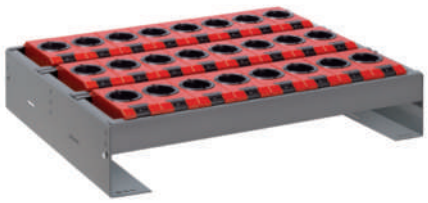

Jeux de supports d'outils 36 x 36 E

S'installe dans les tiroirs. Y compris 1 cadre d'insertion, 1 paire de porte-cadres réf. 12.904.000.
Largeur 588 mm, profondeur 596 mm, hauteur 82-162 mm.

Equipé de	Modèle de répartition	Réf.	
32 supports ISO-SK 40	B	**80.829.000**	
20 supports ISO-SK 50	F	**80.830.000**	
32 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	**80.832.000**	
24 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	**80.833.000**	



© 2014 www.lista.com

Armoires NC

Conserver et organiser de façon sûre les moyens de production



Bâtis d'armoire

Le bâti d'armoire est doté d'une double paroi, de parois latérales à fentes pour accrocher les rayons extensibles et amovibles, tiroirs et cadres interchangeables pour outils. La zone de réglage est subdivisée par pas de 25 mm.
Exécution : tôle d'acier.
Couleur : selon la carte des teintes.

Consigne de sécurité

Danger de basculement
Pour prévenir tout risque de basculement, les bâtis d'armoires (de plus d'un tiroir ou de plus d'un rayon extensible) doivent être dotés d'un blocage individuel des tiroirs (hauteur 1000 mm ou 1625 mm).

Quatre exécutions

Les bâtis d'armoires sont ouverts, équipés de portes battantes (avec ou sans fenêtre transparente) ou d'un rideau.



Ouvert



Portes battantes en tôle pleine



Portes battantes avec fenêtre transparente



Rideau

www.lista.com © 2014

Bâtis d'armoires et portes battantes
avec Key Lock ou Code Lock



L 1038 mm

P 691 mm

Portes battantes

Les portes battantes en tôle d'acier comprennent une fermeture à tringle 2 points et peuvent être au choix dotées des systèmes de fermeture Key Lock ou Code Lock. Les ferrures des portes sont sur pivots. L'angle d'ouverture est d'environ 235 degrés.





Systèmes de fermeture multiples

Avec Key Lock et Code Lock, deux systèmes de fermeture de série sont disponibles au choix. Il est possible d'installer un système d'accès personnalisé sur tous les produits équipés de Code Lock. Code Lock fonctionne avec batteries - indépendamment du secteur. Autres systèmes de fermeture sur demande.

Systèmes de fermeture
voir page 24

H Bâti	mm	1950
	Hauteur utile mm	1815

(Blocage individuel des tiroirs)

	Exécution	Réf.	
		71.480.XXX	
Jeu de portes battantes pour Key Lock			
2 portes serrure à volet **à fermeture différente non compris** 	Tôle pleine	71.483.XXX	
	Fenêtre transparente	71.482.XXX	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)		49.060.000	
2 portes, serrure à volet **à fermeture identique non compris** 	Tôle pleine	71.483.XXX	
	Fenêtre transparente	71.482.XXX	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)		49.067.000	
2 portes serrure à volet **du système passe-partout non inclus** 	Tôle pleine	71.483.XXX	
	Fenêtre transparente	71.482.XXX	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout		49.068.000	
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000	
Jeu de portes battantes pour Code Lock			
2 portes serrure à volet **non compris**	Tôle pleine	71.483.XXX	
	Fenêtre transparente	71.482.XXX	
● Serrure à volet avec Code Lock		49.055.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000	
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000	
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000	
Serrure à volet 2C **4**	49.064.000	
Serrure à volet 2C **5**	49.065.000	
Serrure à volet 2C **6**	49.066.000	

Blocages individuels des tiroirs

Voir la consigne de sécurité de la page 282.

Hauteur mm	Hauteur utile mm	Réf.	
1000	900	15.091.XXX	
1625	1525	15.081.XXX	



Couleurs

Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoires avec rideau
avec Key Lock

L 1038 mm
P 691 mm



Rideaux

Le rideau en plastique intégré possède une poignée continue pratique à douille modulaire V et taquet d'entraînement 67 mm.
Exécution : Rideau à lames de plastique.
Couleur : gris clair, RAL 7035

H Bâtis y compris rideaux mm	1450		1950	
Hauteur utile mm	1230		1730	
(Blocage individuel de tiroirs)	Réf.		Réf.	
	71.475.XXX		**71.476.**XXX	
Systèmes de fermeture pour rideaux				
Fermeture différente 				
Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	**222.376.000**		**222.376.000**	
Fermeture identique 				
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
Système passe-partout 				
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (système enregistré)	**20.040.000**		**20.040.000**	

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Blocages individuels des tiroirs

Voir la consigne de sécurité de la page 282.

Hauteur mm	Hauteur utile mm	Réf.	
1000	900	**15.091.**XXX	
1625	1525	**15.081.**XXX	



Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

 © 2014

Accessoires pour les armoires NC configurables
Socle pour transpalette, parois arrières

Socle pour transpalette
Permet de soulever et de transporter des armoires pleines à l'aide d'un transpalette ou d'un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti Des caches pour socles peuvent être fixés en guise de fermeture avant ou arrière. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Socle pour transpalette à 2 sens	1023	606	100	**15.092.000**	
Cache pour socle	1023	-	100	**74.068.000**	



Paroi arrière, plateau de couverture de rideau (en option)
Les éléments de paroi arrière préviennent tout endommagement du rideau par le matériel stocké. Ils s'accrochent à l'aide de 4 supports de rayon dans les parois latérales à double paroi, aux parois latérales munies de fentes et peuvent aussi être montés ultérieurement dans chaque bâti d'armoire à partir de la version 03/01. Y compris supports de rayons et fixation des parois arrières. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour hauteur d'armoire mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre d'éléments	Réf.	
1450	983	16	670	2	**15.003.XXX**	
1950	983	16	670/499	2/1	**15.004.XXX**	





© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les armoires NC configurables
Tiroirs

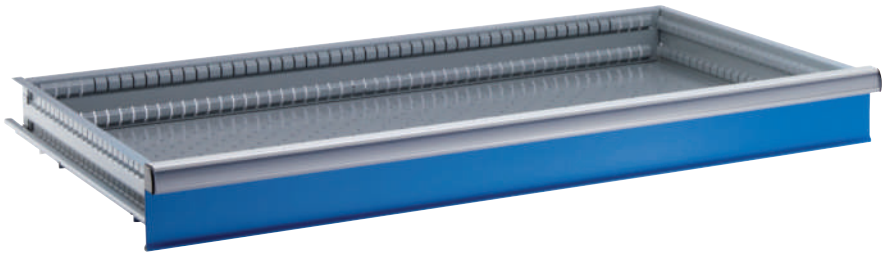



918 x 459 mm



H mm	75		100		150	
Hauteur utile mm	57,5		82,5		132,5	
Hauteur mm	49		76		126	
200	Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	72.081.XXX		72.082.XXX		72.084.XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite	72.191.XXX		72.192.XXX		72.194.XXX	
Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche	72.301.XXX		72.302.XXX		72.304.XXX	
Sécurité double	72.411.XXX		72.412.XXX		72.414.XXX	
Sécurité Lilo	72.475.XXX		72.476.XXX		72.478.XXX	

Tiroirs

La division par pas de 25 mm des parois latérales du bâti d'armoire correspond à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Hauteur de montage maximale à partir du fond du bâti de 900 ou 1525 mm. Les parois intérieures des tiroirs sont dotées de chaque côté d'une trame de fentes de 17:17 mm = 1 unité (E) qui permet une subdivision personnalisée. La même trame s'applique aussi aux perforations des fonds de tiroirs. Equipement standard des tiroirs : poignée continue à fenêtre transparente et couvre-poignée, plaque de suspension non comprise (aussi adaptée aux tiroirs à sécurité de blocage individuelle). Exécution des tiroirs : en tôle d'acier, selon la carte des teintes.

Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
La sécurité de blocage à droite est désactivée d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche, mais est actionnée d'une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe.



Jeu de plaques de suspension
Tôle d'acier, galvanisées.

Remarque
Pour blocage individuel des tiroirs de hauteur 1000 mm, 6 jeux de plaques suspendues max., pour blocage individuel des tiroirs de hauteur 1625 mm, 10 jeux de plaques suspendues max.

Pour hauteur de montage mm	Réf.	
150	74.109.000	



Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

Rayons extensibles, rayons amovibles, paroi de séparation

Rayon extensible

Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever, 4 plaques de suspension non comprises (aussi disponibles avec sécurité de blocage individuelle à droite). Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Séparations en profil de tôle d'acier, galvanisées sendzimir.



Hauteur de montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
75	918	460	200	**79.225.XXX**	

Jeu de plaques de suspension.

En tôle d'acier, galvanisées.



Pour hauteur de montage mm	Réf.	
150	**74.109.000**	

Rayons amovibles

Réglables en hauteur tous les 25 mm, y compris 4 supports de rayon, paroi arrière dépassant de 150 mm. Rayon amovible au choix lisse, sans possibilité de subdivision ou avec une trame de fentes de 17 mm pour les parois de séparation. Les rayons amovibles sont accrochés à l'aide de 4 supports de rayon dans le bâti de l'armoire et sont fixés avec 4 fixations de rayon pour éviter tout décrochage involontaire.
Exécution : tôle d'acier.Couleur : gris, NCS S 4502-B.





Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	
lisse	983	482	178	200	**74.107.000**	
à fentes	983	482	178	200	**15.059.000**	

Paroi de séparation

Pour la subdivision des rayons amovibles à fentes. La distance entre les rayons amovibles doit être supérieure d'au moins 25 mm à la hauteur des parois de séparation.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.



Hauteur utile mm	Profondeur nominale mm	Hauteur nominale mm	Réf.	
145	482	150	**100.471.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



i Indication de sécurité

Danger de basculement
Pour prévenir tout risque de basculement, les bâtis d'armoires (de plus d'un tiroir ou de plus d'un rayon extensible) doivent être dotés d'un blocage individuel des tiroirs (hauteur 1000 mm ou 1625 mm).



© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les armoires NC configurables
Cadres, paires de porte-cadres

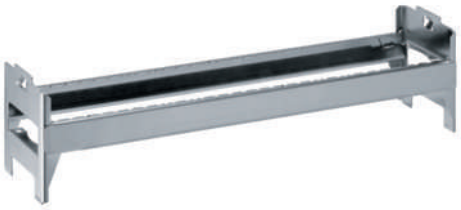

Cadre interchangeable pour outils 54 E
Pour accueillir tous les types de support d'outils. Les cadres interchangeables pour outils sont insérés dans le bâti d'armoire à l'aide de paires de porte-cadres. La trame de 18,75 mm permet un positionnement précis du support d'outils. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils.
Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	
Sans poignée	946	140	142	80	**15.056.000**	



Paires de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils
Pour l'accrochage aux armoires NC. 2 exécutions sont disponibles pour la disposition horizontale et inclinée des cadres interchangeables pour outils. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.

Exécution	Réf.	
horizontal	**12.046.000**	
incliné, 15 degrés	**12.047.000**	



Cadres d'insertion pour les tiroirs
Pour accueillir tous les types de support d'outils. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Y compris matériel de vissage. Sans paire de porte-cadres.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour dimensions de tiroirs Unités (E)	Nombre rangées	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
54 x 27 E	3	890	447	64	**12.243.000**	



Paires de porte-cadres pour cadres d'insertion
Grâce aux paires de porte-cadres de différentes hauteurs, qui sont vissés sur le fond perforé du tiroir, il est possible de stocker des outils de diverses longueurs de cône dans les tiroirs. Position du cadre d'insertion réglable en hauteur. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Exécution	Pour la profondeur	Hauteur mm	Longueur de cônes mm	Réf.	
447/60-110	27 E	60-110	80-160	**12.907.000**	
447/170	27 E	170	185-220	**12.909.000**	

Pour cadres d'insertion 12.243.000

Zones de réglage/de sélection
voir page 277

Modèle de répartition
voir page 276

Informations sur les couleurs
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

www.lista.com © 2014

Armoires NC préconfigurées

ouvertes, avec portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente ou avec rideau

10 Years Guarantee | 1200 | 200

L → 1038 mm
P ↗ 691 mm
H ↑ 1950 mm



Armoires NC 54 x 27 E, équipées de :
4 tiroirs (hauteur frontale 75 mm,
(capacité de charge de 200 kg)
4 cadres d'insertion y.c. paires de porte-cadres,
Réf. 12.907.000, y.c. blocage individuel des tiroirs



Armoires NC 54 x 27 E, équipées de :
8 cadres interchangeables pour outils
8 paires de porte-cadres, inclinés, 15 degrés,
Réf. 12.047.000

Autres configurations possibles,
voir éléments individuels dès la page 282

Modèle de répartition
voir page 276

Type de support	Modèle de répartition	Nombre supports	Réf.		Nombre supports	Réf.	
ouvertes (sans portes)							
Sans support d'outils	-	-	**78.956.**XXX		-	**78.978.**XXX	
ISO-SK 40	B	156	**78.957.**XXX		112	**78.979.**XXX	
ISO-SK 50	F	96	**78.958.**XXX		64	**78.980.**XXX	
HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	156	**78.959.**XXX		112	**78.981.**XXX	
HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	108	**78.960.**XXX		80	**78.982.**XXX	
avec des portes en tôle pleine							
Sans support d'outils	-	-	**78.961.**XXX		-	**78.983.**XXX	
ISO-SK 40	B	156	**78.962.**XXX		112	**78.984.**XXX	
ISO-SK 50	F	96	**78.963.**XXX		64	**78.985.**XXX	
HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	156	**78.964.**XXX		112	**78.986.**XXX	
HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	108	**78.965.**XXX		80	**78.987.**XXX	
avec portes battantes à fenêtres transparentes*							
Sans support d'outils	-	-	**78.966.**XXX		-	**78.988.**XXX	
ISO-SK 40	B	156	**78.967.**XXX		112	**78.989.**XXX	
ISO-SK 50	F	96	**78.968.**XXX		64	**78.990.**XXX	
HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	156	**78.969.**XXX		112	**78.991.**XXX	
HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	108	**78.970.**XXX		80	**78.992.**XXX	
à rideau*							
Sans support d'outils	-	-	**78.971.**XXX		-	**15.315.**XXX	
ISO-SK 40	B	156	**78.972.**XXX		112	**15.635.**XXX	
ISO-SK 50	F	96	**78.973.**XXX		64	**15.636.**XXX	
HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	156	**78.974.**XXX		112	**18.394.**XXX	
HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	108	**78.975.**XXX		80	**18.395.**XXX	

* Fermeture Key Lock à fermeture différente

© 2014 www.lista.com

Unités de transport NC
Transport sûr et stockage intermédiaire mobile



Unités de transport NC
Des modèles préconfigurés ou une combinaison personnalisée sont possibles. Construction soudée soignée en tôle d'acier de qualité. Les parois latérales sont renforcées d'acier profilé. Dans les parois latérales se trouvent des rangées de fentes pour l'accrochage sans vis des porte-cadres, des cadres interchangeables pour outils et des cadres d'insertion. Les rangées de fentes permettent aussi d'insérer des cadres. Equipement : dispositif de roulement avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Roues à roulement à billes et à bandage plein. Roues pivotantes à blocage. Avec barre de poussée jaune galvanisé et laqué Mica-Bond gris argenté.
Exécution : tôle d'acier.
Couleur : selon la carte des teintes.

Couleurs
Chariots de transport disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Modèle de répartition voir page 276

Unités de transport NC configurables

Unité de transport 36 x 27 E
Pour accueillir 2 cadres interchangeables pour outils et 1 cadre d'insertion à 3 rails. Rayon supplémentaire frontal disponible sur demande. Sans accessoires.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. Roues en caoutchouc.
Diamètre de roue : 160 mm. Capacité de charge : 540 kg.
Barre de poussée en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond.



Largeur* mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
765	514	932	**12.841.**XXX	

Unité de transport 36 x 36 E
Pour accueillir 4 cadres interchangeables pour outils et 1 cadre d'insertion à 4 rails. Capacités supplémentaire d'accueil frontal pour cadres interchangeables pour outils et rayons amovibles. Sans accessoires. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.
Roues en caoutchouc. Diamètre de roue : 200 mm. Capacité de charge : 800 kg.
Barre de poussée en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond.



Largeur* mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
1080	692	975	**12.842.**XXX	

* y compris barre de poussée

www.lista.com © 2014

Accessoires pour unités de transport NC configurables

Paire de cadres de sécurité

Dispositif de protection rabattable pour les unités de transport. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier. Couleur de signalisation : jaune/noir. Couleur : selon la carte des teintes.



Largeur mm	Hauteur au dessus de l'unité de transport mm	Réf.	
684	270	**12.867.**XXX	

36 x 27 E

Pour accueillir des outils de mesure et l'outillage auxiliaire. Se monte à l'avant des unités de transport 36 x 27 E. Y compris tapis cannelé en PVC, noir et matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	
312	496	176	100	**12.844.**XXX	

Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.844.XXX	**12.845.000**	

Rayons amovibles

Pour accueillir des outils de mesure et l'outillage auxiliaire. Se montent avec des supports de rayon dans les unités de transport. Y compris tapis cannelé en PVC, noir et 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : selon la carte des teintes.

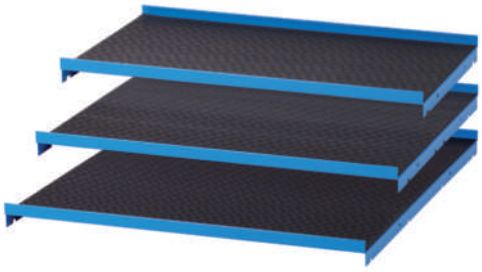

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	
600	305	43	80	**12.864.**XXX	
600	465	43	120	**12.896.**XXX	
600*	665	43	160	**12.897.**XXX	

Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.864.XXX	**12.865.000**	
Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.896.XXX	**12.898.000**	
Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.897.XXX	**12.899.000**	
Support de rayon supplémentaire (1 unité)	**101.749.000**	

* Seulement pour unité de transport 36 x 36 E

Porte-documents

Pour le rangement de plans, documents techniques, etc. Se montent à l'avant des unités de transport.
Y compris feuille autocollante. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.
Uniquement conçu pour les unités de transport NC, pochette à documents standard voir page 167.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
392	45	180	**12.850.000**	

© 2014 www.lista.com

Accessoires pour unités de transport NC configurables
Cadres, paires de porte-cadres



Cadre d'insertion
Les cadres d'insertions accueillent les supports d'outils et peuvent être montés avec une paire de porte-cadres dans les unités de transport. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion.
Y compris matériel de vissage. Sans paire de porte-cadres.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

pour unité de transport 36 x 27 E avec 3 rangées

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
584	447	64	**12.846.000**	
Paire de porte-cadres 36 x 27 E			**12.847.000**	



pour unité de transport 36 x 36 E avec 4 rangées

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
584	596	64	**12.848.000**	
Paire de porte-cadres 36 x 36 E			**12.849.000**	



Cadre interchangeable pour outils
Ils assurent le maintien précis et sûr des supports d'outils. Se placent sans vis dans les unités de transport. Se changent rapidement. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils.
Avec ou sans paire de poignées. Sans paire de porte-cadres. Exécution : Tôle d'acier, galvanisée.
Largeur 562 mm, largeur utile 530 mm, profondeur 140 mm.

Exécution	Hauteur du cadre mm	Hauteur de la traverse mm	Hauteur de cône max. mm	Réf.	
Avec poignée	160	96	106	**13.034.000**	
Avec poignée	160	135	145	**12.055.000**	
Sans poignée	142	96	106	**13.047.000**	
Sans poignée	142	135	145	**12.054.000**	
Paire de poignées mobiles				**12.914.000**	



Paires de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils
Pour l'accrochage aux unités de transport. 2 exécutions sont disponibles pour la disposition horizontale et inclinée des cadres interchangeables pour outils. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.

Disposition des cadres interchangeables pour outils	Réf.	
horizontal	**12.046.000**	
inclinés, 15 degrés*	**12.047.000**	

* Pas pour les cadres interchangeables pour outils EROWA.



Cadres interchangeables pour outils EROWA
1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Sans paire de porte-cadres. Avec poignée pour 4 supports du système.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
562	140	160	**46.246.000**	

www.lista.com © 2014

Unités de transport NC préconfigurées

36 x 27 E

Largeur 1077 mm, profondeur 514 mm, hauteur 932 mm.

Equipée de :
1 x tablette frontale, y compris tapis cannelé en PVC
1 x cadre d'insertion avec paire de porte-cadres
2 x cadres interchangeables pour outils avec paire de porte-cadres, inclinés

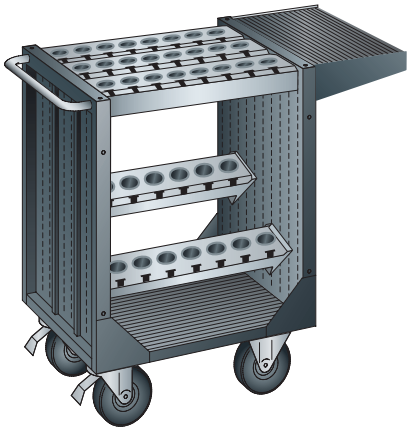

Exécution	Modèle de répartition	Réf.	
Sans support d'outils	-	**15.419.**XXX	
40 supports ISO-SK 40	B	**18.364.**XXX	
25 supports ISO-SK 50	F	**18.365.**XXX	
40 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	**18.367.**XXX	
30 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	**18.368.**XXX	

36 x 36 E

Largeur 1080 mm, profondeur 692 mm, hauteur 975 mm.

Equipée de :
1 x cadre d'insertion avec paire de porte-cadres
2 x cadres interchangeables pour outils avec paire de porte-cadres, inclinés
2 x rayons amovibles, y compris tapis cannelé en PVC

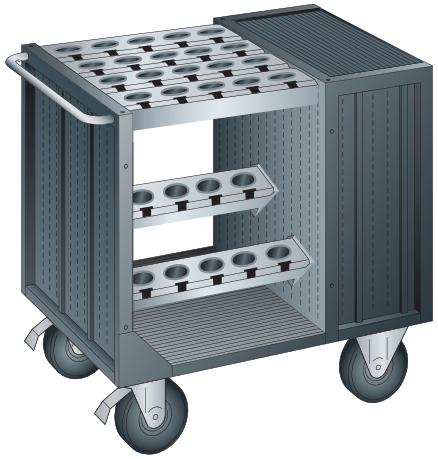

Exécution	Modèle de répartition	Réf.	
Sans support d'outils	-	**15.420.**XXX	
48 supports ISO-SK 40	B	**18.369.**XXX	
30 supports ISO-SK 50	F	**18.370.**XXX	
48 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	**18.372.**XXX	
36 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	**18.373.**XXX	



Conseil



Veuillez toujours tenir compte pour la hauteur de stockage maximale des outils de la hauteur des éventuels axes de serrage.

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Zones de réglage voir page 277

Modèle de répartition voir page 276

© 2014 www.lista.com

Supports de table NC
Stockage optimal sur site

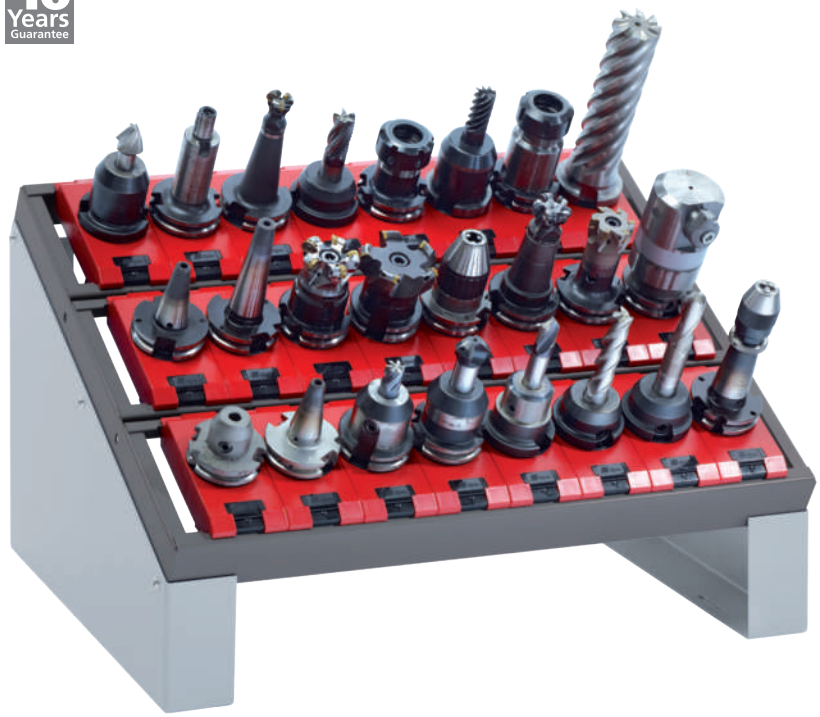

Supports de table NC
Des modèles préconfigurés ou des configurations personnalisées avec cadres d'insertion vissés ou accrochage sans vis des cadres interchangeables pour outils sont disponibles. Un positionnement horizontal ou incliné des cadres interchangeables pour outils est possible.
Exécution : Tôle d'acier.
Couleur : selon la carte des teintes.

Couleurs
Support de plan de travail ou parois latérale disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX).
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Modèle de répartition voir page 276

Supports de table NC préconfigurés

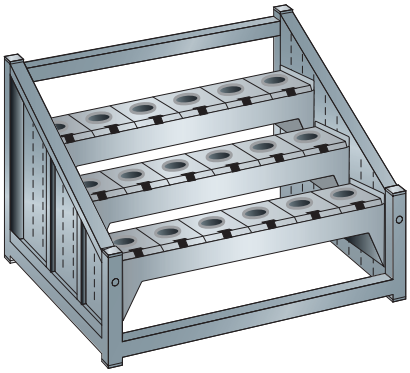

Supports de table à cadre interchangeable pour outils
Y compris 3 cadre interchangeables pour outils, 3 paires de porte-cadres, horizontal.
Exécution : tube d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.
Largeur 660 mm, profondeur 500 mm, hauteur 395 mm.

Equipé de	Modèle de répartition	Réf.	
Sans support d'outils	Voir page 276	**15.418.**XXX	
24 supports ISO-SK 40	B	**15.473.**XXX	
15 supports ISO-SK 50	F	**15.472.**XXX	
24 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	**18.349.**XXX	
18 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	**18.350.**XXX	

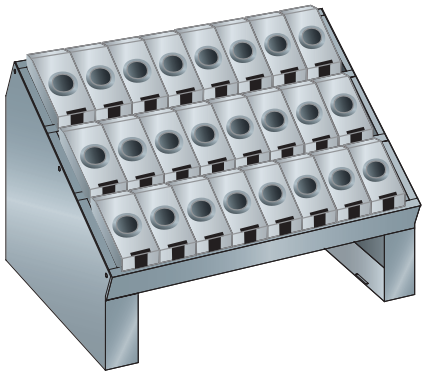

Support de table avec cadre d'insertion 36 x 27 E
Avec cadre d'insertion vissé pour 3 rangées.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : selon la carte des couleurs.
Largeur 588 mm, profondeur 413 mm, hauteur 345 mm.

Equipé de	Modèle de répartition	Réf.	
24 supports ISO-SK 40	B	**15.431.**XXX	
15 supports ISO-SK 50	F	**15.432.**XXX	
24 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F	B	**18.352.**XXX	
18 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	**18.353.**XXX	

www.lista.com © 2014

Supports de table NC configurables
Accessoires

Support de table pour cadre interchangeable pour outils

Il est possible d'accrocher sans vis 3 cadres interchangeables pour outils au maximum avec des porte-cadres horizontaux. Les porte-cadres ainsi que les cadres interchangeables pour outils doivent être commandés séparément. Exécution : tube d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
660	500	395	**12.056.XXX**	

Cadre interchangeable pour outils

Ils assurent le maintien précis et sûr des supports d'outils. Se placent sans vis dans les supports de table. Se changent rapidement. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils. Avec ou sans paires de poignées. Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Largeur 562 mm, largeur utile 530 mm, profondeur 140 mm.

Zones de sélection
voir page 277



Exécution	Hauteur du cadre mm	Hauteur de la traverse mm	Hauteur de cône max. mm	Réf.	
Avec poignée	160	96	106	**13.034.000**	
Avec poignée	160	135	145	**12.055.000**	
Sans poignée	142	96	106	**13.047.000**	
Sans poignée	142	135	145	**12.054.000**	
Paire de poignées mobiles				**12.914.000**	

Paires de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils

Pour l'accrochage aux supports de table. 2 exécutions sont disponibles pour la disposition horizontale et inclinée des cadres interchangeables pour outils. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.



Disposition des cadres interchangeables pour outils	Réf.	
horizontal	**12.046.000**	
incliné, 15 degrés	**12.047.000**	

Support de table avec cadre d'insertion 36 x 27 E

Avec cadre d'insertion vissé pour 3 rangées.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B. Tôle latérale : selon la carte des couleurs.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
588	413	345	**12.959.XXX**	

Cadre interchangeable pour outils EROWA

1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Sans paire de porte-cadres. Avec poignées. Pour 4 supports du système.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
562	140	160	**46.246.000**	

© 2014 www.lista.com

Stockage d'outils NC dans l'extension verticale
Rangé en sécurité dans un espace réduit

10 Years Guarantee

Stockage NC dans les extensions verticales

Rangement soigné des outils NC dans des cadres interchangeables pour outils ou des garnitures de suspension qui limitent l'espace utilisé et qui facilitent le prélèvement du matériel.

Modèle de répartition
voir page 276

Rayonnages à tiroirs avec extensions verticales
voir à partir de la page 202

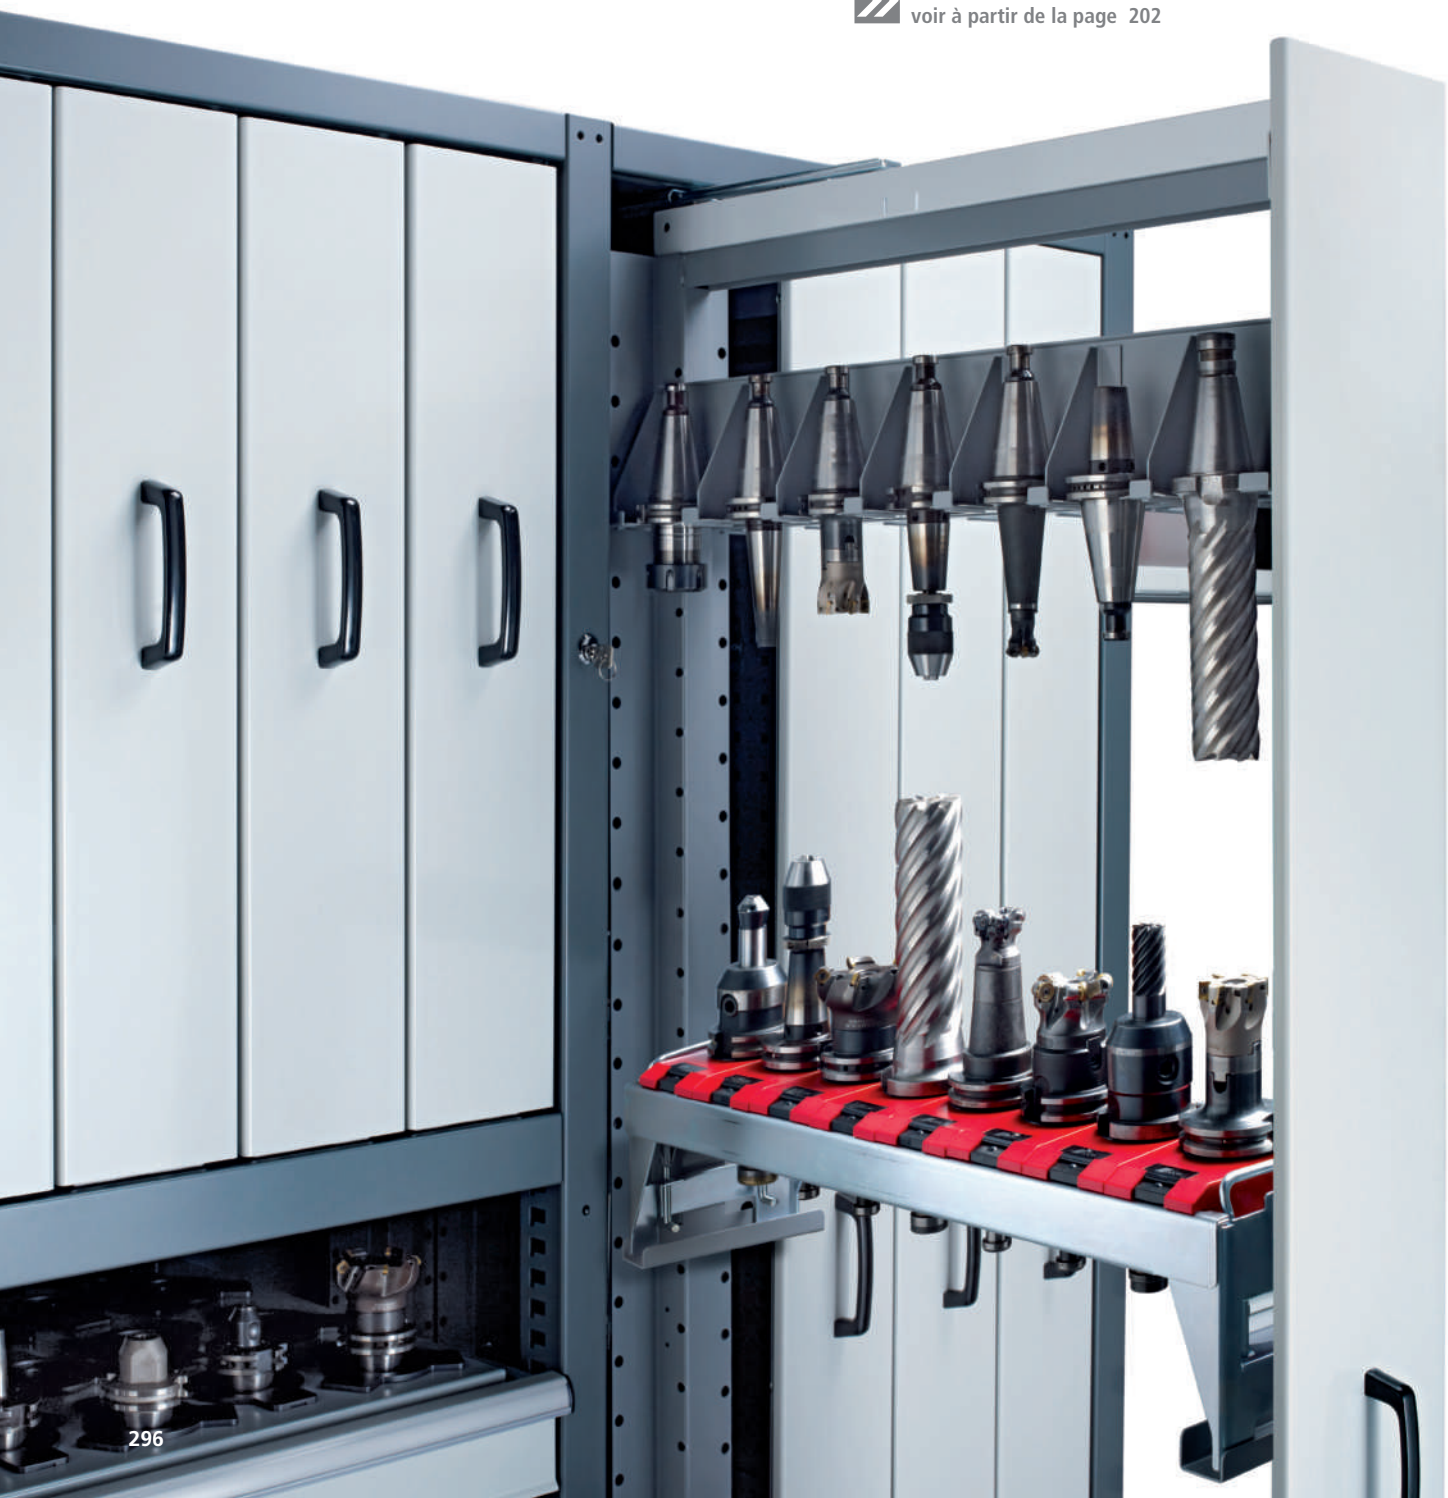

Accessoires

Garnitures de suspension

Pour le stockage suspendu des outils. Peuvent s'installer dans les extensions verticales à hauteur partielle ou totale. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.



Pour outils ISO	Pour outils HSK	Ø max.d'épaulement/ d'axe mm	Profondeur utile mm	Largeur nominale mm	Largeur de montage mm	Nombre outils	Largeur à partir de mm	Réf.	
30	50 A +C/63 B+D	50/42	622	56	66	11	175	**12.765.000**	
40	63 A +C/80 B+D	63/53	622	56	69	9	175	**12.766.000**	
45	80 A +C/100 B+D	82/67	622	72	89	7	200	**12.767.000**	
50	100 A +C/125 B+D	100/85	622	84	107	6	220	**12.432.000**	
	-	112/85	622	100	119	5	250	**12.768.000**	

Cadres interchangeables pour outils pour extensions verticales

Ils assurent le maintien précis et sûr des supports d'outils. Se placent sans vis dans les extensions verticales Se changent rapidement. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils. Avec ou sans paires de poignées. Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Largeur 562 mm, largeur utile 530 mm, profondeur 140 mm.

Zones de sélection voir page 277



Exécution	Hauteur du cadre mm	Hauteur de la traverse mm	Hauteur de cône max. mm	Réf.	
Avec poignée	160	96	106	**13.034.000**	
Avec poignée	160	135	145	**12.055.000**	
Sans poignée	142	96	106	**13.047.000**	
Sans poignée	142	135	145	**12.054.000**	
Paire de poignées mobiles				**12.914.000**	

Paire de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils

Pour vissage dans les extensions verticales Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
140	50	152	**12.851.000**	

Remarque : Montage médian uniquement, pas de montage bilatéral. Pour largeur de façade de tiroir à partir de 175 mm.

Cadre interchangeable pour outils EROWA

1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Sans paire de porte-cadres. Avec poignée. Pour 4 supports du système.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
562	140	160	**46.246.000**	

© 2014 www.lista.com





making workspace work

Etablis et postes de travail



Etablis et postes de travail

L'esprit d'un système

Aperçu du système, système de commande	**302–303**
Compétences de planification	**304–305**
Ergonomie	**306–307**
Couleurs	**308–309**

Etablis



Les avantages du produit	**310–315**
Dimensions, charges et combinaisons possibles	**316–319**
Le système de commande	**320–321**
Etablis préconfigurés	**322–327**
Etablis configurables à souhait	**328–355**
Plateaux d'établi et accessoires	**328–343**
Infrastructures et accessoires	**344–355**
Etablis hexagonaux	**356–357**
Superstructures et accessoires	**402–429**

Etablis compacts



Les avantages du produit	**358–359**
Informations de planification, système de commande	**360–361**
Etablis compacts préconfigurés	**362–365**
Etablis configurables à souhait	**366–369**
Matériel de subdivision et accessoires	**366–369**
Superstructures et accessoires	**402–429**

Établis système



Les avantages du produit	**370–371**
Établis système préconfigurés	**372–374**
Matériel de subdivision	**375**
Superstructures et accessoires	**402–429**



www.lista.com © 2014



Postes de travail individuels

Les avantages du produit	**376–379**
Informations de planification, système de commande	**380–381**
Socles et accessoires	**382–383**
Plateaux	**384**
Armoires à tiroirs	**385**
Superstructures et accessoires	**402–429**



Postes de travail collectifs

Les avantages du produit	**386–387**
Chaînes de postes de travail	**388–389**
Informations de planification, système de commande	**390–391**
Socles, paires de montants, plateaux	**392–393**
Composants de jonction	**394–395**
Superstructures et accessoires	**402–429**



Chariots de montage

Les avantages du produit	**396–397**
Implantation	**398–399**
Chariots et portants de montage configurables à souhait	**400–401**
Superstructures et accessoires	**402–429**



Superstructures universelles

Les avantages du produit	**402–407**
Alimentation électrique et éclairage	**408–409**
Informations sur l'implantation	**410–413**
Superstructures et accessoires	**414–429**



Postes de contrôle

Les avantages du produit/Le système modulaire	**430–433**
Armoires informatiques préconfigurées	**434–437**
Postes de contrôle configurables à souhait (Quality Stations et armoires informatique)	**438–449**

Accessoires pour établis



Les avantages du produit	**450**
Crochets pour panneau perforé	**450–451**
Récipients synoptiques et accessoires	**452–453**



Chaises de travail

Les avantages du produit	**454–455**
Sièges de travail pivotants	**456–460**
Tabourets pivotants et sièges position debout	**460–461**

© 2014 www.lista.com

Établis et postes de travail



1.-4. Etablis

Choisissez la taille et le matériau de votre établi, puis décidez de vos accessoires de plateau et du socle de votre établi ou faites votre choix parmi les modèles déjà configurés.

Établis
à partir de la page 310



1.-4. Etablis compacts

Choisissez le socle de votre établi compact parmi les 5 modèles disponibles et sélectionnez le plateau assorti, ou décidez de commander un établi compact préconfiguré.

Établis compacts
à partir de la page 358



1.-4. Postes de travail individuels

Composez votre propre poste de travail parmi divers socles et les accessoires correspondants.

Postes de travail individuels
à partir de la page 376



1.-4. Postes de travail d'équipe

Les socles des postes de travail d'équipe sont composés d'éléments de base et d'éléments supplémentaires, que vous pouvez équiper de manière personnalisée de divers plateaux, ainsi que de divers composants de jonction.

Postes de travail d'équipe
à partir de la page 386



1.-4. Desserte de montage

Choisissez parmi des cadres fixes ou sur roues, à accessoiriser sur une ou sur les deux faces.

Dessertes de montage
à partir de la page 396

www.lista.com © 2014

Superstructures universelles



5. Superstructures et accessoires

Personnalisez votre poste de travail depuis les montants porteurs et les rampes d'alimentation, en passant par des parois arrière ou un éclairage. En principe, deux variantes sont disponibles pour les établis et les établis compacts. Pour une charge de 100 kg, nous vous conseillons de monter les montants sur le plateau en cas d'utilisation d'un plateau multiplis ou en hêtre. Pour des charges jusqu'à 150 kg, nous vous recommandons de travailler avec le profil de stabilisation. Pour les postes de travail individuels, vous disposez également d'un large choix en matière de montants porteurs, rampes d'alimentation, parois arrière et accessoires. Dans ce cas, les montants porteurs sont montés au profil de stabilisation faisant partie de l'équipement de base. Les postes de travail d'équipe et les dessertes de montage sont déjà équipés de montants porteurs. Vous trouverez un large éventail d'accessoires pour ces produits à partir de la page 418.
Il existe un grand choix d'accessoires assortis pour tenir compte des souhaits des collaborateurs. Un poste de travail ergonomique constitue la meilleure façon de garantir des performances de travail élevées.

Superstructures et accessoires
voir pages 402-429







© 2014 www.lista.com



Compétences de planification
Making workspace work

Les concepts de logistique et de fabrication souples et exigeants imposent en permanence des exigences qui ne cessent d'augmenter à la conception du poste de travail. Pour rester compétitif, Lista fait face aux derniers défis et propose un ensemble complet de solutions pour la planification économique des postes de travail manuels. Les processus de travail et les méthodes de travail de la société sont examinés dans le cadre de consultations approfondies et un concept pour le poste de travail parfaitement adapté aux besoins du client et répondant aux exigences du client est élaboré. Il existe pour cela des procédés modernes assistés par ordinateur. Les résultats d'une planification minutieuse sont consolidés par une simulation et la planification a lieu en utilisant des outils de DAO.
En plus du savoir-faire propre à l'entreprise, Lista garantit une coopération avec des partenaires commerciaux professionnels et performants en matière de mise en œuvre issus du secteur de la planification du flux des matériaux et de la production. C'est ainsi qu'une grande partie des prestations de la société est le fruit de l'analyse, de la conception et de la planification élaborées avec les clients en coopération partenariale avec les clients.

Les prestations de service Lista :
- relevé de la situation actuelle
- détermination du profil d'utilisation
- analyse du poste de travail
- projection théorique
- plan d'utilisation de l'espace
- conception du poste de travail
- conseil en ergonomie
- conseil technique
- conception et organisation du local
- prise de cotes
- visualisation 2D/3D
- budgétisation
- livraison et montage
- service après-vente



Analyse et conseil
Chaque secteur a ses propres exigences et ses propres données à prendre en compte lors de la planification. L'énorme avance de Lista au niveau des expériences acquises lui permet de trouver une solution pour toutes les entreprises.

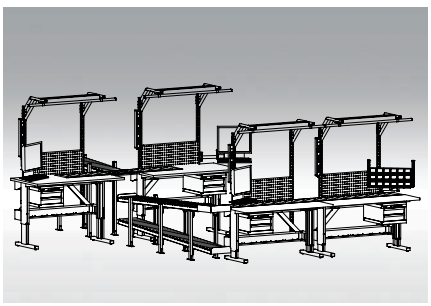

Planification
En fonction des données de performances souhaitées, telles que les volumes de production, les durées de passage, les cadences, la disponibilité et la main d'œuvre, Lista prépare le meilleur mode opératoire possible et le plus économique.



Réalisation
Les postes de travail modernes ne tiennent pas uniquement compte des exigences économiques, mais également des besoins de l'être humain dans une mesure particulière. L'objectif principal dans l'avenir est de conserver la valeur de la main-d'œuvre.

www.lista.com © 2014

Les spécialistes de Lista conçoivent des environnements de travail optimaux. Leurs expériences et leur savoirfaire en matière d'ergonomie et de gestion du temps permettent d'intégrer parfaitement les postes de travail dans le circuit des valeurs.



© 2014 www.lista.com

L'homme comme critère

Liberté de mouvement

Les postes de travail de montage devraient fondamentalement être conçus de manière à permettre un travail assis et debout. S'il est impossible de passer de la position assise à la position debout, il faut préférer adopter une position assise.

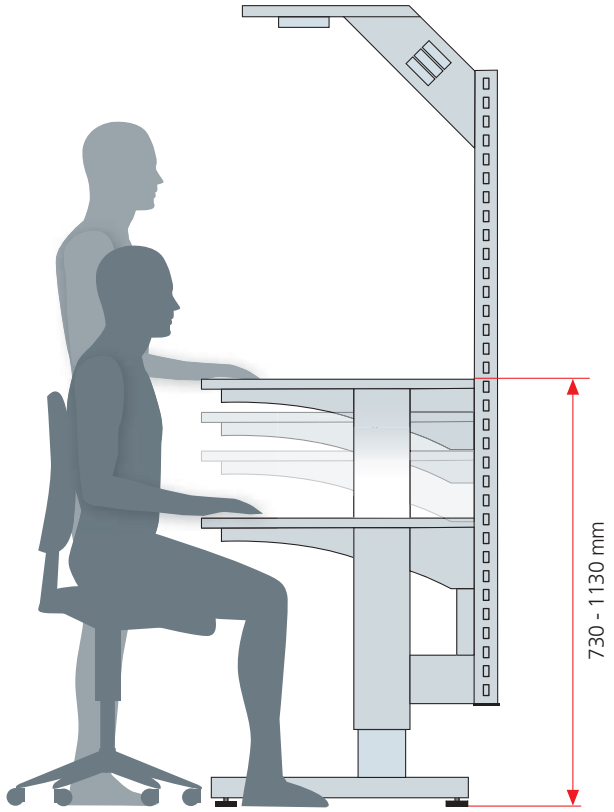

Conseils

Faut-il travailler assis ou debout ?

Optimal :
- 2 à 4 changements de position par heure
- Phases debout pas plus de 20 minutes
- Eviter d'être assis ou debout sans bouger

Au maximum :
- Deux heures passées assis en continu
- Une heure passée uniquement debout

Hauteur de travail

La hauteur de travail en position debout et assise peut être déterminée à l'aide de valeurs anthropométriques. Cela permet un ajustement optimal de la hauteur de travail.

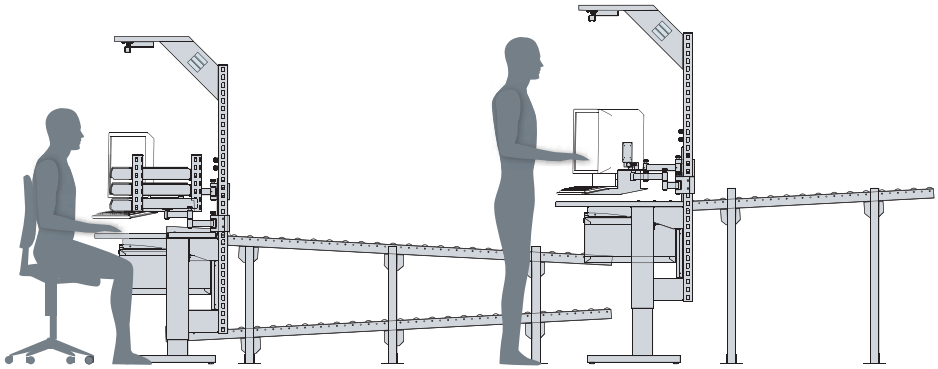



Les avantages d'une conception dynamique du poste de travail

- Amélioration de la qualité grâce à une bonne ergonomie qui simplifie les processus de travail et réduit le taux d'erreurs
- Performance améliorée de 20 % grâce au travail moins fatiguant
- Augmentation du potentiel de performance et réduction des durées de passage
- Travail plus sain et, à long terme, coûts moins importants dus à une réduction des temps d'arrêt de travail

www.lista.com © 2014

Zone de préhension

En partant de la taille moyenne de l'homme, il en résulte quatre zones de préhension présentant différentes priorités sur le plateau de travail qui ont différentes priorités :

1 - Le centre du travail :
les deux mains travaillent directement dans le champ visuel direct

2 - Le centre du travail élargi :
les deux mains atteignent toutes les parties de cette zone

3 - Zone de travail avec une seule main :
une main accède facilement aux pièces et aux outils

4 - Zone de travail étendue avec une main :
zone la plus éloignée possible qu'il est encore possible d'utiliser

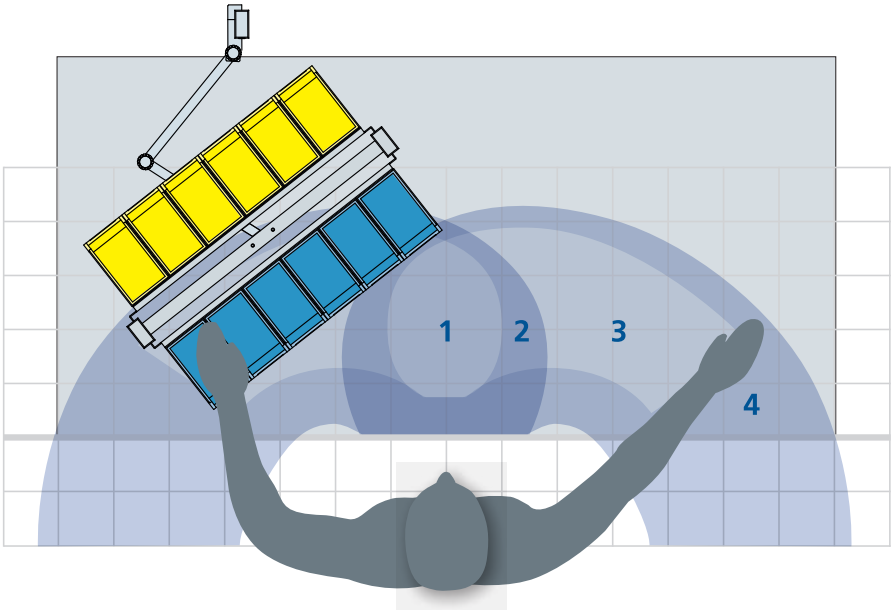

Disposition optimale des récipients à saisir dans les zones 2 et 3 directement à côté de la pièce

Tâche pour les yeux

La vision correcte
Des mouvements fréquents de la tête et des yeux entraînent une remise au point permanente et ainsi une surcharge et une fatigue des yeux. C'est pourquoi, le matériel ne devrait pas se trouver en dehors du champ visuel maximal (bleu clair), le matériel souvent requis devrait être disposé dans le champ visuel optimal (bleu foncé) et les récipients à saisir devraient être placés à la même distance.

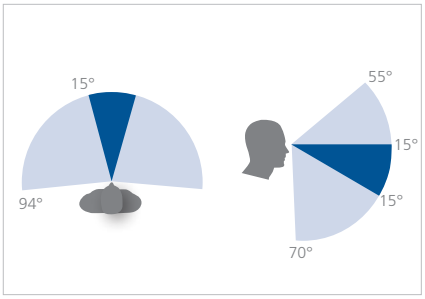

Champ de vision

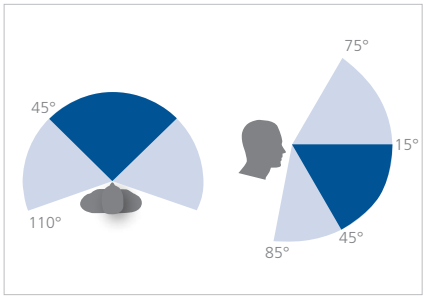

Champ visuel

Éclairage

Un bon éclairage permet de réduire le taux d'erreur lié à une mauvaise visibilité. La productivité et la qualité de production des collaborateurs sont améliorées. La luminosité requise doit être ajustée en fonction des activités de montage.

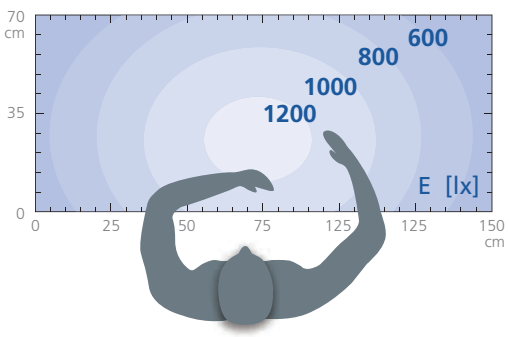

© 2014 www.lista.com

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard et 6 combinaisons de couleurs sans supplément. Le Code couleur à trois chiffres (par ex. **.010**) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande (par ex. **70.701.010**). Le bâti et les tiroirs sont également disponibles dans les différentes couleurs.



.010 Bleu clair
RAL 5012



.020 Gris clair
RAL 7035



.030 Vert réséda
RAL 6011



.040 Bleu capri
RAL 5019



.050 Gris métallique
NCS S 6502-B



.060 Noir
NCS S 9000-N



.070 Rouge rubis
RAL 3003



.080 Gris pigeon
NCS S 4502-B



.090 Bleu gentiane
RAL 5010



.100 Bleu sécurité
RAL 5005



.110 Blanc pur
RAL 9010



.180 Blanc gris
RAL 9002

Avantages

- Surface du bâti résistante aux chocs et à l'abrasion grâce au laquage par pulvérisation écologique
- Protection absolue contre la corrosion du tiroir assurée par un laquage à immersion par électrophorèse

on request

Tous les établis et systèmes de postes de travail peuvent également être commandés et configurés sous forme de version ESD.

Informations ESD
voir page 758/759



www.lista.com © 2014



.514 Gris clair RAL 7035
Bleu clair RAL 5012



.518 Gris clair RAL 7035
Bleu de sécurité RAL 5005



.519 Gris clair RAL 7035
Gris métallique NCS S 6502-B.



.521 Gris métallique NCS S 6502-B.
Gris clair RAL 7035



.512 Gris clair RAL 7035
Rouge rubis RAL 3003



.522 Rouge rubis RAL 3003
Gris métallique NCS S 6502-B.

Remarque
La couleur du pied de l'établi correspond à celle du bâti de l'armoire à tiroirs (par ex. pour .522, rouge rubis RAL 3003).

12 autres couleurs prédéfinies sont disponibles contre supplément

- .120 Gris aluminium RAL 9007
- .130 Blanc aluminium RAL 9006
- .210 Bleu brillant RAL 5007
- .220 Bleu turquoise RAL 5018
- .140 Gris clair NCS S 2000-N
- .170 Bleu ultramarine RAL 5002
- .230 Gris gravier RAL 7032
- .240 Rouge feu RAL 3000
- .190 Bleu ciel RAL 5015
- .200 Gris anthracite RAL 7016
- .260 Gris ardoise RAL 7015
- .280 Orange RAL 2004



Votre choix de couleur personnalisé sur demande

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les couleurs standard et prédéfinies, votre produit peut également être fabriqué dans toutes les couleurs.

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier de la teinte originale.

© 2014 www.lista.com



Etablis
Flexibles, efficaces et résistants

Grâce à la diversité des combinaisons possibles, ce système permet l'aménagement rationnel et peu encombrant de votre poste de travail. Les possibilités d'organisation avec des armoires à tiroirs et à agrégats ainsi qu'avec des étaux et des parois fonctionnelles permettent de disposer de conditions de travail optimales. Les dernières découvertes en matière d'ergonomie sont systématiquement prises en compte.







Un système modulaire :
des possibilités flexibles, une capacité de charge élevée et une bonne ergonomie pour satisfaire à de nombreuses exigences.

Avantages

- Construction robuste résistant à des charges jusqu'à 3 t
- Système modulaire offrant de nombreuses configurations possibles et une grande flexibilité
- Grand choix de différents matériaux et surfaces
- Accessibilité rapide aux pièces stockées et aux outils grâce au matériel de subdivision et aux superstructures
- Extension possible à tout moment grâce à la garantie de livraison supplémentaire de 10 ans
- Montage simple et rapide grâce au prémontage

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014

Le système modulaire, d'une capacité de charge jusqu'à 3 t, permet de configurer et d'adapter individuellement les établis pour satisfaire à toutes les exigences.



Couleurs
Socles et superstructures disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Armoires disponibles en 6 combinaisons de couleurs sans supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



© 2014 www.lista.com

Un système modulaire

Superstructure

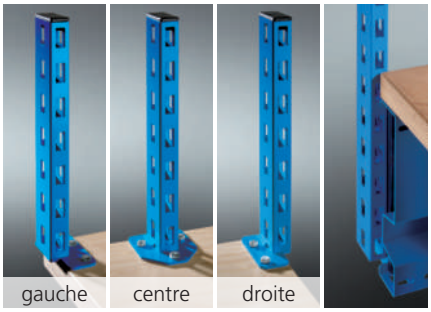

Sur la base de montants porteurs universels
Les montants porteurs sont disponibles en plusieurs longueurs standard et peuvent être fixés au choix sur le plateau de l'établi ou son socle à l'aide d'un profil de stabilisation.



Accrochage simple des éléments annexes
Grâce à la perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm, un accrochage simple des éléments annexes est possible horizontalement ou avec une inclinaison de 15°, généralement sans outil.



Électrification
Les rampes d'alimentation de diverses couleurs sont installées sans outil dans les montants porteurs des cloisons fonctionnelles et au choix avec des modules électriques.

Plateau d'établi



Armoire à étau
L'armoire peut être équipée d'un étau au choix qui peut être rangé en quelques gestes sous l'établi dans l'armoire.



Pré-montage
Tous les établis préconfigurés sont dotés de pré-perçages avec douilles pour la fixation de tous les composants dans toutes les positions possibles. Dans le cas des établis à configurer, le matériel de fixation et le prémontage doivent être commandés en supplément pour chaque composant.



Tablettes réglables
Les tablettes réglages en hauteur avec rebord relevé sur trois faces sont utilisables pour toutes les largeurs de plateau. Les consoles permettent le réglage de la tablette sur quatre hauteurs différentes.

Infrastructure



Pieds d'établi
La construction en tôle d'acier robuste est soudée à partir de profilés extrudés et dotée de perçages pour la mise en place des plateaux de travail et des tablettes.



Mobilité
Les roues rabattables couplées avec les pieds d'établi réunissent, les caractéristiques d'un établi mobile et fixe.



Armoires à agrégat et tiroirs
L'armoire à agrégat est préparée pour recevoir chez le client l'alimentation électrique et en air comprimé sur le poste de travail.

www.lista.com © 2014



Superstructures
Configurables à souhait pour toutes les tâches

Plateau d'établi
Surface et la stabilité optimales pour toutes les applications

Infrastructure
Stable, variable et polyvalente (également disponible avec réglage en hauteur)

Superstructures et accessoires
à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com

Plateaux d'établi

Plateau en multiplex



Il est polyvalent.
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche, bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Plateau étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse.

Plateau en hêtre



Capacité de charge extrême
Baguettes de hêtre traitées à la vapeur, collage étanche, bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Plateau étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse.

Plateau en urphène

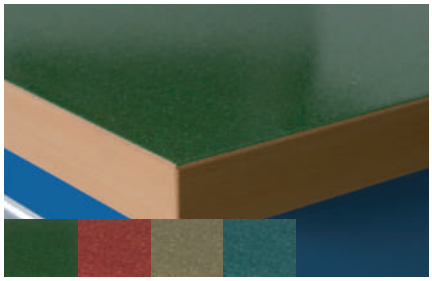

Résistant et élégant
Plateau d'établi revêtu d'une couche utile en urphène résistant à la pression et à l'usure. Le laquage UV résiste aux produits chimiques et aux rayures. L'urphène présente une excellente résistance mécanique, est intachable ET insensible aux projections d'eau, à l'huile et à la graisse.

Plateau en résine synthétique

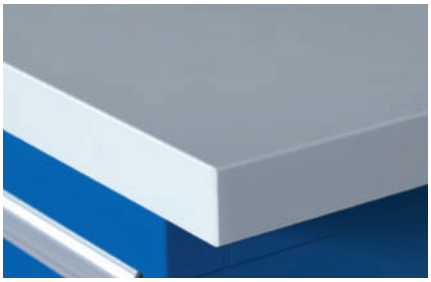

Résistant aux produits chimiques et hygiénique
Plateau d'établi offrant une bonne résistance à la plupart des produits chimiques, surface facile à nettoyer. Superficie en résine synthétique de 0,7 mm d'épaisseur.

Revêtements métalliques

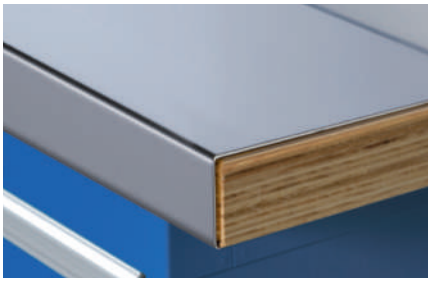

Revêtements pour satisfaire aux exigences élevées.
Plateau métallilque, polyvalent et de nettoyage très facile. Un revêtement galvanisé sendzimir et un revêtement en acier chromé sont disponibles au choix en fonction de l'application et de l'exigence à satisfaire.

Plateau recouvert de nitrile



Revêtement en caoutchouc antidérapant.
Le revêtement mi-dur de 4 mm est antidérapant, résiste aux chocs, aux huiles et aux carburants et peut être utilisé à des températures comprises entre -10 °C et +70 °C.

Le plateau adapté

Reportez-vous à la vue d'ensemble pour trouver le type de plateau adapté. Une description détaillée des différents types de plateau en page 328-339 vous donne des informations supplémentaires sur les caractéristiques correspondantes du produit et les modèles disponibles dans la gamme Lista.

Autres exécutions

Une bordure de protection frontale en acier et des parois arrière et latérales sont disponibles en option pour les plateaux multiplex, hêtre et urphène.

Plateaux d'établi et accessoires à partir de la page 328

Plateau adapté pour	Multiplex	Hêtre	Urphène	Résine synthétique	Métal	Nitrile
Métallurgie Construction mécanique	●	●	-	-	●	-
Serrurerie	●	●	-	-	●	-
Menuiserie	●	●	-	-	-	-
Montage	●	●	●	●	-	-
Bureau	●	●	●	●	-	-
Comptoir	●	●	●	●	-	-
Support	●	●	●	●	-	●
Logistique/Expédition	●	●	●	●	-	-
Ecole	●	●	●	●	-	-
Laboratoire	-	-	-	●	-	-
Atelier en général	●	●	●	●	●	●
Garage	-	●	-	-	●	●
Electronique*	-	-	●	●	-	●

* ESD voir page 758

www.lista.com © 2014

Exécutions multiples
La configuration adaptée à chaque besoin

Les possibilités de configuration en termes de matériaux et de surfaces, de socles, de superstructures universelles et de couleur sont pratiquement illimitées. Quelle que soit la situation de travail, les établis peuvent être composés de manière personnalisée et très rapidement. Ils peuvent à tout moment être complétés et disposent ainsi d'une longue durée de vie. L'on garantit ainsi une rentabilité plus élevée.



Combinaison d'établi avec montage modulaire.



Établi avec pieds et armoire à tiroirs suspendue.



Établi avec armoires à tiroirs et tablette avec rebord relevé, monté sur consoles réglables en hauteur.



on request

Toutes les armoires à tiroirs peuvent sur demande être commandées et configurées en version ESD

© 2014 www.lista.com

Dimensions

Distances entre supports avec 2 ou 3 supports d'établi avec et sans rayon inférieur

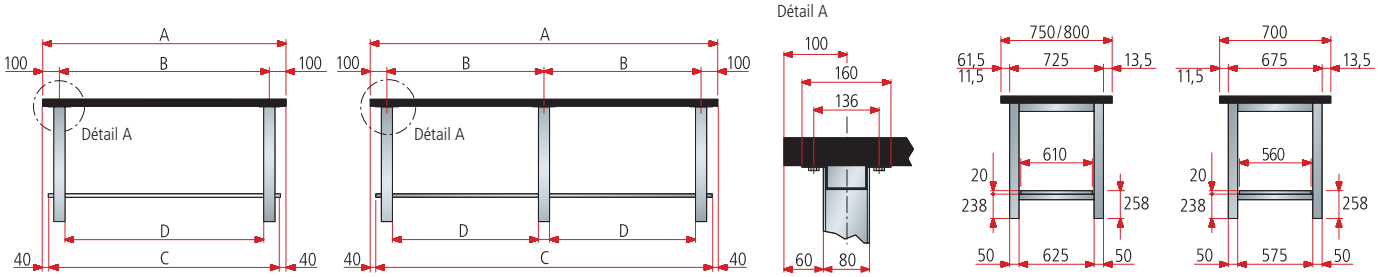

Largeur de plateau mm	Nombre de pieds	Multiplex 40 mm	Multiplex 50 mm	Hêtre 40 mm	Hêtre 50 mm	Urphène 50 mm	Résine synthétique 40 mm	Nitrile 40 mm	Nitrile 50 mm	Portée mm	Rayon inférieur mm	Longueur utile mm
A										B	C	D
1500	2	●	●	●	●	●	●	●	●	1300	1420	1220
2000	2	●	●	●	●	●	-	●	●	1800	1920	1720
2000	3	●	●	●	●	●	●	●	●	900	1920	820
2500	2	-	●	-	●	-	-	-	●	2300	2420	2220
2500	3	●	●	●	●	●	●	●	●	1150	2420	1070
3000*	3	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	2 x 1460	1320

* Multiplex 2 x 1500 mm collé. ● possible - impossible

Distances entre les supports avec support d'établi et armoire à tiroirs 27 x 27 E ou 27 x 36 E, avec et sans rayon intérieur

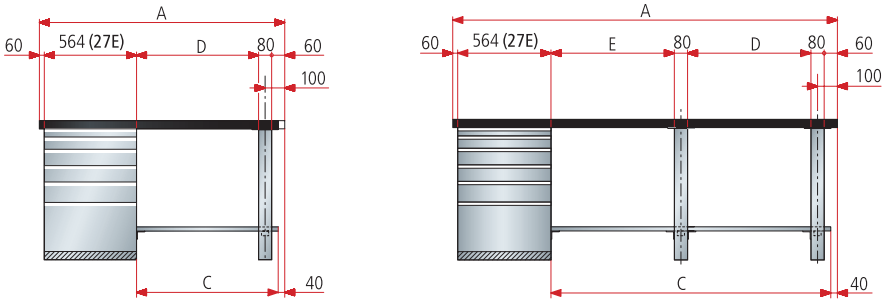

18 x 27 E **27 x 27 E** 36 x 27 E
18 x 36 E **27 x 36 E** 36 x 36 E

Remarque
Les établis sont également disponibles avec les armoires à tiroirs de taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E et 36 x 36 E.

Largeur de plateau mm	Nombre de pieds	Multiplex 40 mm	Multiplex 50 mm	Hêtre 40 mm	Hêtre 50 mm	Urphène 50 mm	Résine synthétique 40 mm	Nitrile 40 mm	Nitrile 50 mm	Rayon inférieur mm	Longueur utile mm	Longueur utile mm
A										C	D	E
1500	1	●	●	●	●	●	●	●	●	835	736	-
2000	1	●	●	●	●	●	●	●	●	1335	1236	-
2500	1	●	●	●	●	●	-	●	●	1835	1736	-
2500	2	-	-	-	-	-	●	-	-	1835	1070	586
3000*	2	●	●	●	●	●	●	●	●	2335	1320	836

* Multiplex 2 x 1500 mm collé. ● possible - impossible

www.lista.com © 2014

Parois arrière et latérales





Pour épaisseur de plateau mm	Hauteur de la paroi arrière mm
S	**L**
40	110
50	100

Superstructures et accessoires à partir de la page 402

Supports réglables en hauteur

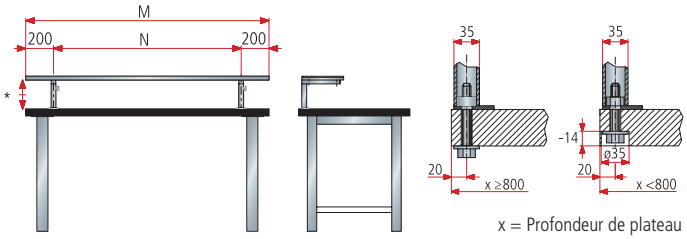

x = Profondeur de plateau

* Réglage en hauteur : 230, 270, 310 et 350 mm.

Largeur de plateau mm	Support mm	Nombre de consoles	Distance mm
	M		**N**
1500	1500	2	1100
2000	2000	3	800
2500	2500	3	1050
3000	3000	4	867

Distance max. entre les supports des consoles 1100 mm
Capacité de charge max. de 20 kg par mètre

Longueurs et possibilités de jonction des plateaux d'établi pour utilisation des largeurs de module de montage

Montage Montant porteur	Superstructure d'établi individuel	Superstructure d'établi en jonction
non aligné		**largeurs d'établi identiques**
		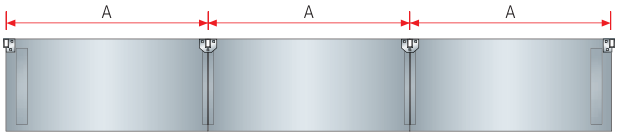
aligné		**largeurs d'établi différentes**
		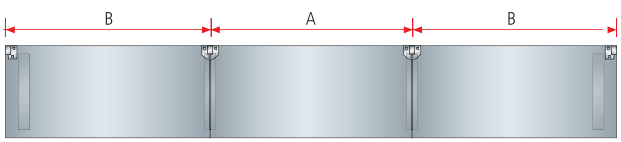

Largeurs de plateau mm		
A	**B**	**C**
1500, 2000, 2500, 3000*	1515, 2015, 2515, 3015**	1530, 2030, 2530, 3030***

* Pour multiplis 3000 mm = 2 x 1500 mm collés

** Pour multiplis 3015 mm = 1500 + 1515 mm collés

*** Pour multiplis 3030 mm = 1500 + 1530 mm collés

À partir de la largeur de module 2000 mm, on emploie des montants intermédiaires (montants centraux).

© 2014 www.lista.com

Charges

Plateaux d'établi

Charges max. des plateaux par unité de surface. Ces données sont valables pour une charge uniformément répartie et une utilisation statique.

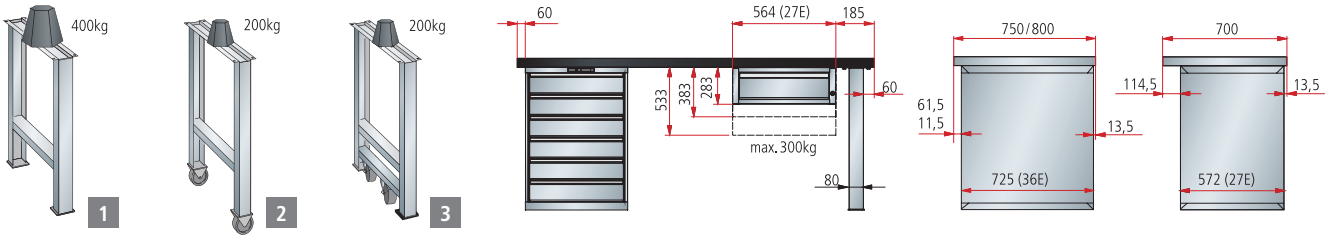

La charge maximale est de 400 kg dans le cas d'un support d'établi fixe, 200 kg dans le cas d'un support d'établi avec roues et 200 kg dans le cas d'un support d'établi avec roues escamotables pour une charge répartie uniformément et pour une utilisation statique.

Les capacités de charge s'appliquent au modèle 1, pour les versions 2 et 3 il convient de diviser par deux les indications de capacité de charge (voir tableau ci-dessous).

Avec des supports d'établi



	Épaisseur du plateau mm	Largeur de plateau mm*		
		1500	2000	2500
Multiplex	40	600 kg	360 kg	-
Multiplex	50	800 kg	500 kg	400 kg
Hêtre	40	600 kg	360 kg	-
Hêtre	50	800 kg	500 kg	400 kg
Urphène	50	700 kg	350 kg	-
Résine synthétique	40	350 kg	-	-
Nitrile	40	500 kg	320 kg	-
Nitrile	50	800 kg	450 kg	300 kg

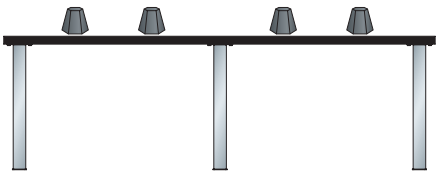

	Épaisseur du plateau mm	Largeur de plateau mm*		
		2000	2500	3000
Multiplex	40	1200 kg	1050 kg	650 kg
Multiplex	50	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Hêtre	40	1200 kg	1050 kg	650 kg
Hêtre	50	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Urphène	50	900 kg	700 kg	450 kg
Résine synthétique	40	650 kg	400 kg	300 kg
Nitrile	40	800 kg	680 kg	360 kg
Nitrile	50	1200 kg	1200 kg	720 kg

En cas de combinaison d'un support d'établi avec une armoire à tiroirs



	Épaisseur du plateau mm	Largeur de plateau mm*		
		1500	2000	2500
Multiplex	40	1500 kg	800 kg	360 kg
Multiplex	50	1500 kg	1000 kg	500 kg
Hêtre	40	1500 kg	800 kg	360 kg
Hêtre	50	1500 kg	1000 kg	500 kg
Urphène	50	1100 kg	700 kg	350 kg
Résine synthétique	40	650 kg	350 kg	-
Nitrile	40	700 kg	310 kg	320 kg
Nitrile	50	1300 kg	600 kg	300 kg

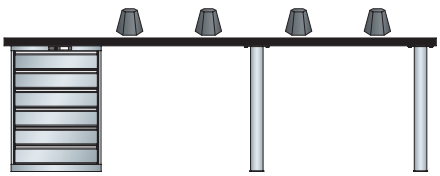

	Épaisseur du plateau mm	Largeur de plateau mm*	
		2500	3000
Multiplex	40	3000 kg	1600 kg
Multiplex	50	3000 kg	2000 kg
Hêtre	40	3000 kg	1600 kg
Hêtre	50	3000 kg	2000 kg
Urphène	50	3000 kg	1400 kg
Résine synthétique	40	1100 kg	700 kg
Nitrile	40	1800 kg	1100 kg
Nitrile	50	3000 kg	1400 kg

* Les mêmes indications de poids s'appliquent également pour les largeurs de plateau 1530, 2030, 2530 et 3030 mm.

www.lista.com © 2014

Combinaisons possibles

Support d'établi/Armoire à tiroirs

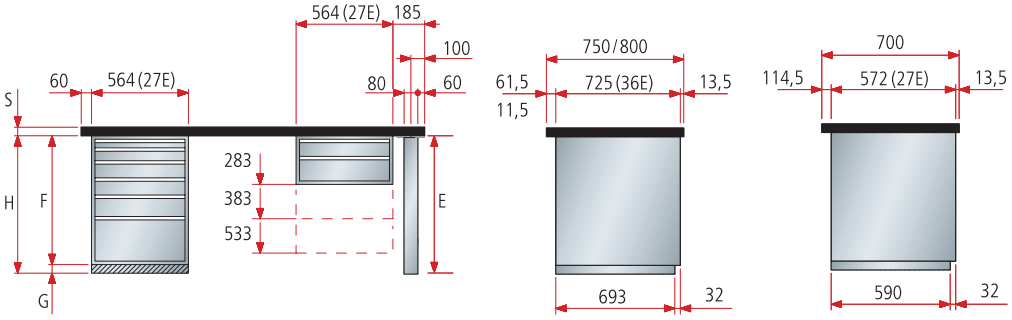

Hauteur souhaitée mm	Hauteur du support d'établi mm			Armoire à tiroirs Hauteur mm				Socle Hauteur mm	
	800	850	700-1050	700	800	850	1000	50	100
H	**E**	**E**	**E**	**F**	**F**	**F**	**F**	**G**	**G**
700*	-	-	●	●	-	-	-	-	-
750*	-	-	●	●	-	-	-	●	-
800	●	-	●	●	-	-	-	-	●
800	●	-	●	-	●	-	-	-	-
850	-	●	●	-	●	-	-	●	-
850	-	●	●	-	-	●	-	-	-
900	-	-	●	-	●	-	-	-	●
900	-	-	●	-	-	●	-	●	-
950	-	-	●	-	-	●	-	-	●
1000	-	-	●	-	-	-	●	-	-
1050	-	-	●	-	-	-	●	●	-

* Combinaison d'une armoire à tiroirs de 533 mm de haut et d'une barre impossible.

	Épaisseur du plateau mm
S	
Multiplex	40/50
Hêtre	40/50
Urphène	50
Résine synthétique	40
Nitrile	40/50

Support d'établi/Armoire à agrégats/Armoire à étau

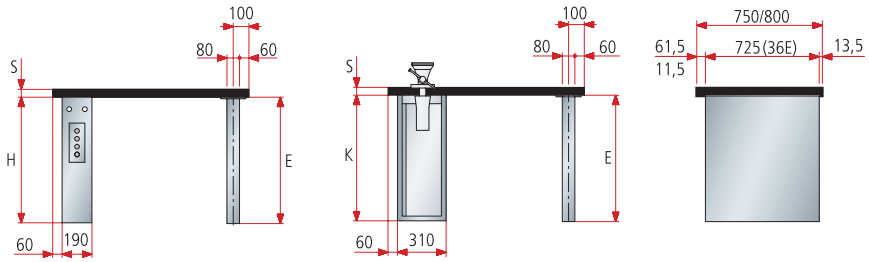

Hauteur souhaitée mm	Hauteur du support d'établi mm			Armoire à agrégats Hauteur mm		Armoire à étau Hauteur mm	
	800	850	700-1050	800	850	800	850
H	**E**	**E**	**E**	**I**	**I**	**K**	**K**
700	-	-	●	-	-	-	-
750	-	-	●	-	-	-	-
800	●	-	●	●	-	●	-
850	-	●	●	-	●	-	●

Socle pour armoire à agrégats et armoire à étau sur demande. ● possible - impossible

	Épaisseur du plateau mm
S	
Multiplex	40/50
Hêtre	40/50
Urphène	50
Résine synthétique	40
Nitrile	40/50

© 2014 www.lista.com

Au choix :
A) **Commander des modèles préconfigurés**

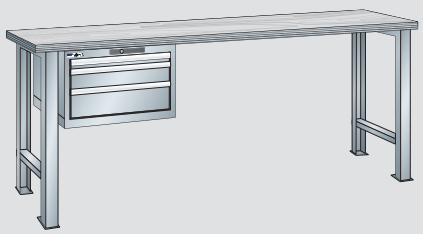
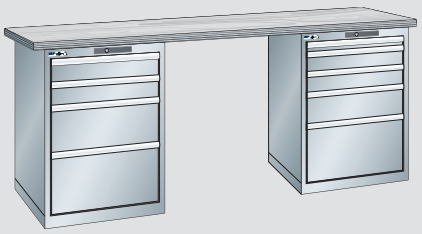
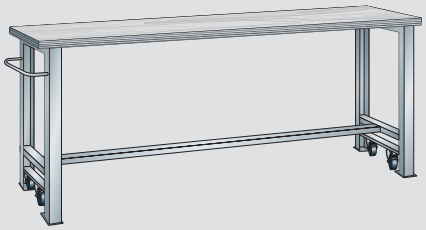

1. Sélectionnez l'établi ✔ ✔

ou :
B) **Configurer individuellement les établis et commander**

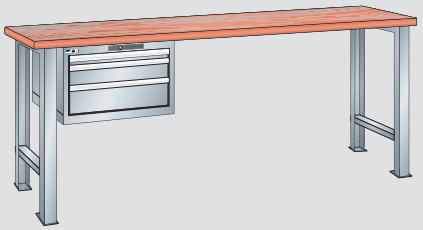
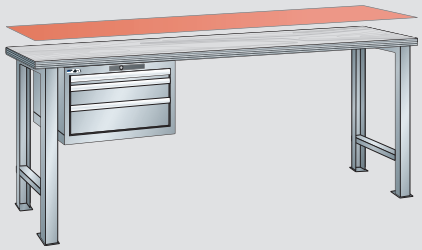


1. Plateau d'établi

2. Accessoires pour les plateaux

3. Infrastructures

La première étape consiste à choisir la taille et le matériau de votre plateau d'établi. Vous avez le choix parmi 5 matériaux différents avec respectivement plusieurs versions. Cela vous permet d'adapter votre établi dès le départ à vos besoins personnels et professionnels.

Après le choix du plateau d'établi, définissez les accessoires du plateau. Dans ce cadre, vous disposez notamment de revêtements en tôle, de protections de chant, de parois arrière et latérales.

Puis, déterminez le socle de votre établi. Vous avez une nouvelle fois le choix entre divers modèles et versions, depuis les pieds d'établi jusqu'aux tiroirs, ou aux armoires à tiroirs jusqu'aux armoires à étau et à agrégat.

www.lista.com © 2014

Commander un article préconfiguré

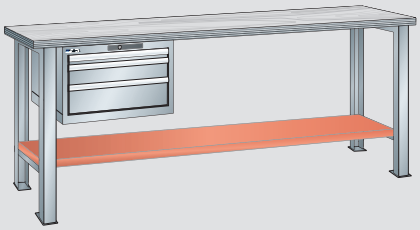

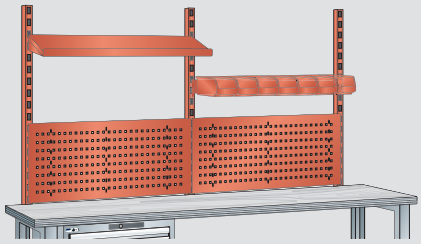

4. Accessoires pour les infrastructures

5. Superstructures et accessoires

Commander

Commander un article individualisé

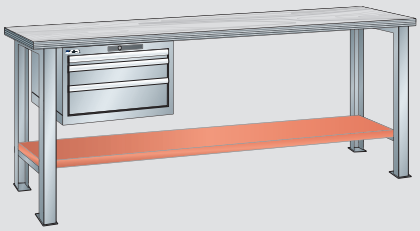

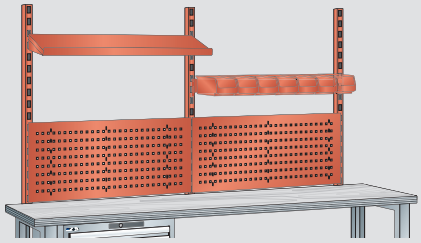

4. Accessoires pour les infrastructures

5. Superstructures et accessoires

Commander

Il existe des accessoires adaptés aux socles que vous pouvez sélectionner lors de cette étape. Vous y trouverez également un large choix de possibilités d'équiper votre établi.

La dernière étape consiste à choisir les superstructures de votre établi. Personnalisez votre poste de travail depuis des montants porteurs et des rampes d'alimentation, en passant par des parois arrière ou un éclairage (à partir de la page 402).

© 2014 www.lista.com

Etablis

Commande simplifiée :

✓ ✓ ✓ 4. 5.

Elément préconfiguré pouvant être commandé : au choix, bâti d'armoire avec système de fermeture et tiroirs

Livrable en option :

4. Accessoires pour les infrastructures

5. Superstructures et accessoires

Etablis préconfigués
avec plateau multiplis

10 Years Guarantee | GS | jusqu'à 3000 | 75 | 1 2 3

P 700 mm



1 plateau d'établi
2 supports d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	700	840	Multiplex	-	**78.389.**XXX	
1500	700	890	Multiplex	-	**78.395.**XXX	
2000	700	840	Multiplex	-	**78.394.**XXX	
2000	700	890	Multiplex	-	**78.396.**XXX	



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs
H 383 mm
3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
2 supports d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	700	840	Multiplex	Key Lock	**78.397.**XXX	
1500	700	840	Multiplex	Code Lock	**78.399.**XXX	
2000	700	840	Multiplex	Key Lock	**78.398.**XXX	
2000	700	840	Multiplex	Code Lock	**78.874.**XXX	
1500	700	890	Multiplex	Key Lock	**78.875.**XXX	
1500	700	890	Multiplex	Code Lock	**78.877.**XXX	
2000	700	890	Multiplex	Key Lock	**78.876.**XXX	
2000	700	890	Multiplex	Code Lock	**78.878.**XXX	



Réf. **78.395.010**
Bleu clair, RAL 5012

www.lista.com © 2014



LISTA

L 1500/2000 mm

459 x 459 mm

P 700 mm



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
4 tiroirs
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	700	840	Multiplex	Key Lock	**78.879.**XXX	
1500	700	840	Multiplex	Code Lock	**78.886.**XXX	
2000	700	840	Multiplex	Key Lock	**78.885.**XXX	
2000	700	840	Multiplex	Code Lock	**78.887.**XXX	



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
5 tiroirs
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	700	890	Multiplex	Key Lock	**78.892.**XXX	
1500	700	890	Multiplex	Code Lock	**78.894.**XXX	
2000	700	890	Multiplex	Key Lock	**78.893.**XXX	
2000	700	890	Multiplex	Code Lock	**78.895.**XXX	

H 840/890 mm



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	700	840	Multiplex	Key Lock	**78.888.**XXX	
1500	700	840	Multiplex	Code Lock	**78.890.**XXX	
2000	700	840	Multiplex	Key Lock	**78.889.**XXX	
2000	700	840	Multiplex	Code Lock	**78.891.**XXX	



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
6 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	700	890	Multiplex	Key Lock	**78.896.**XXX	
1500	700	890	Multiplex	Code Lock	**78.898.**XXX	
2000	700	890	Multiplex	Key Lock	**78.897.**XXX	
2000	700	890	Multiplex	Code Lock	**78.899.**XXX	

Equipement

Avec plateau en multiplex y compris prémontage et matériel de fixation. Armoire à tiroirs montable à droite ou à gauche.

Epaisseur du plateau en multiplex	40 mm
Hauteur des supports d'établi	800/850 mm
Largeur de l'armoire à tiroirs	564 mm
Profondeur de l'armoire à tiroirs	572 mm
Capacité de charge des tiroirs	75 kg

Capacités de charge, voir page 318.

18 x 27 E **27 x 27 E** 36 x 27 E

Ces exemples de commande d'établi sont équipés d'armoires à tiroirs de dimensions 27 x 27 E. Tous les établis sont également disponibles avec des armoires à tiroirs de dimensions 18 x 27 E et 36 x 27 E.

© 2014 www.lista.com

Etablis préconfigurés
avec plateau multiplis ou hêtre

T 750/800 mm



1 plateau d'établi
2 supports d'établi



1 plateau d'établi
1 tiroir d'établi
150 mm
2 supports d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	840	Multiplex	-	**40.961.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	-	**78.900.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	-	**88.141.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	-	**78.902.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	-	**40.963.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	-	**78.901.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	-	**88.143.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	-	**78.903.**XXX	

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	840	Multiplex	Key Lock	**40.934.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.904.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.189.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.906.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Key Lock	**40.936.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.905.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.191.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.907.**XXX	



Réf. **78.914.514**
Support : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012

18 x 27 E | 27 x 27 E | 36 x 27 E | 18 x 36 E | **27 x 36 E** | 36 x 36 E

Ces exemples de commande d'établis sont équipés d'armoires à tiroirs de taille 27 x 36 E. Chaque établi est également disponible avec des armoires à tiroirs de taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E et 36 x 36 E.

www.lista.com © 2014

L 1500/2000 mm


459 x 612 mm

T 750/800 mm



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs
H 383 mm
3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
2 supports d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	840	Multiplex	Key Lock	**59.005.**XXX	
1500	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.194.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.908.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.909.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.213.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.196.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.912.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.913.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Key Lock	**59.007.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.195.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.910.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.911.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.215.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.197.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.914.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.915.**XXX	

H 840/850/890/900 mm



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs
H 533 mm
4 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
2 supports d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	840	Multiplex	Key Lock	**59.019.**XXX	
1500	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.198.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.916.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.917.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.008.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.200.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.920.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.921.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Key Lock	**59.040.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.199.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.918.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.919.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.013.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.201.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.922.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.923.**XXX	

Equipement

Avec plateau multiplis ou hêtre, y compris pré-montage et matériel de fixation. Armoire à tiroirs montable à droite ou à gauche.

Epaisseur du plateau en multiplex	40 mm
Epaisseur du plateau en hêtre	50 mm
Hauteur des supports d'établi	800/850 mm
Largeur du tiroir d'établi	578 mm
Profondeur du tiroir d'établi	725 mm
Largeur de l'armoire à tiroirs	564 mm
Profondeur de l'armoire à tiroirs	725 mm
Capacité de charge des tiroirs	75 kg

Capacités de charge, voir page 318.

Couleurs



Armoires et pieds disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Autres armoires à tiroirs
voir à partir de la page 19

✓ ✓ ✓ 4. 5.

Etapes de la commande 4.-5. :
voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Etablis préconfigurés
avec plateau multiplis ou hêtre

P 750/800 mm



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
4 tiroirs
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	840	Multiplex	Key Lock	**59.039.**XXX	
1500	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.202.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.009.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.204.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Key Lock	**59.041.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.203.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.014.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.205.**XXX	



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
5 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	840	Multiplex	Key Lock	**40.970.**XXX	
1500	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.206.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Key Lock	**39.719.**XXX	
1500	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.208.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Key Lock	**40.972.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.207.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Key Lock	**39.721.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.209.**XXX	



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
5 tiroirs
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.924.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.925.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.928.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.929.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.926.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.927.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.930.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.931.**XXX	



1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
6 tiroirs
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
1 support d'établi

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.932.**XXX	
1500	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.933.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.936.**XXX	
1500	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.937.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.934.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.935.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.938.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.939.**XXX	

Couleurs
Armoires et pieds disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



18 x 27 E | 27 x 27 E | 36 x 27 E | 18 x 36 E | **27 x 36 E** | 36 x 36 E

Ces exemples de commande d'établis sont équipés d'armoires à tiroirs de taille 27 x 36 E. Chaque établi est également disponible avec des armoires à tiroirs de taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E et 36 x 36 E.

www.lista.com © 2014

L 1500/2000 mm


459 x 612 mm

P 750/800 mm



1 plateau d'établi
2 armoires à tiroirs H 800 mm
4 et 5 tiroirs
100 mm 50 mm
100 mm 100 mm
200 mm 100 mm
300 mm 150 mm
300 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
2000	750	840	Multiplex	Key Lock	**59.051.**XXX	
2000	750	840	Multiplex	Code Lock	**78.210.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Key Lock	**59.018.**XXX	
2000	800	850	Hêtre	Code Lock	**78.211.**XXX	

H 840/850/890/900 mm



1 plateau d'établi
2 armoires à tiroirs H 850 mm
5 et 6 tiroirs
100 mm 50 mm
100 mm 100 mm
150 mm 100 mm
200 mm 150 mm
200 mm 150 mm
200 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
2000	750	890	Multiplex	Key Lock	**78.940.**XXX	
2000	750	890	Multiplex	Code Lock	**78.941.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Key Lock	**78.942.**XXX	
2000	800	900	Hêtre	Code Lock	**78.943.**XXX	

Modèles mobiles avec plateau multiplis ou hêtre

P 750/800 mm



1 plateau d'établi
2 supports d'établi avec respectivement 2 roues pivotantes en nylon Ø 100 mm, escamotables, dont 1 support avec barre de poussée
1 barre de liaison
1 levier escamotable

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm			Réf.	
1500	750	840/865	Multiplex	-	**78.948.**XXX	
1500	750	890/915	Multiplex	-	**78.944.**XXX	
1500	800	850/875	Hêtre	-	**78.950.**XXX	
1500	800	900/925	Hêtre	-	**78.946.**XXX	
2000	750	840/865	Multiplex	-	**78.949.**XXX	
2000	750	890/915	Multiplex	-	**78.945.**XXX	
2000	800	850/875	Hêtre	-	**78.951.**XXX	
2000	800	900/925	Hêtre	-	**78.947.**XXX	

Equipement

Avec plateau multiplis ou hêtre, y compris prémontage et matériel de fixation. Armoire à tiroirs, montable à droite et à gauche.

Epaisseur du plateau en multiplex	40 mm
Epaisseur du plateau en hêtre	50 mm
Hauteur des supports d'établi	800/850 mm
Largeur de l'armoire à tiroirs	564 mm
Profondeur de l'armoire à tiroirs	725 mm
Capacité de charge des tiroirs	75 kg

Capacités de charge, voir page 318.

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Autres armoires à tiroirs voir à partir de la page 19

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

✓ ✓ ✓ 4. 5.

Etapes 4.-5. de la commande : voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Etablis

Etapes de commande en cas de configuration individualisée :

1. 2. 3. 4. 5.

Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes :

1. Plateaux d'établi
2. Accessoires pour les infrastructures
3. Infrastructures
4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

1. Plateaux d'établi
en multiplex



Caractéristiques

- Plateau d'établi universel
- Parfait pour toutes sortes de travaux
- Contreplaquage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705)
- Bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée
- Etanche aux projections d'eau, intachable et dans une large mesure insensible à l'huile et à la graisse
- La surface peut présenter des variations de couleur du bois et des nœuds, les chants peuvent présenter des fissures superficielles comblées au mastic (EN 635-2 (B))
- 6 exécutions standard sont disponibles
- Une bordure de protection frontale en acier ainsi que des parois arrière et latérales sont disponibles en option
- Dimensions spéciales max., voir page 330
- Autres modèles de plateau sur demande

1. Plateaux d'établi
en multiplis avec revêtement en tôle d'acier chromée ou zinguée à chaud



Caractéristiques

- Plateau d'établi en multiplex avec un revêtement acier chromé inoxydable, 1,5 mm d'épaisseur (CrNi 1.4301/IIIc-2B)
- Utilisation idéale dans les domaines suivants : les ateliers de vernissage, la fabrication de vernis, l'industrie chimique, les laboratoires et l'industrie agro-alimentaire
- Surface facile à nettoyer
- Forte résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Chants avec renfort en acier chromé de tous les côtés, coins soudés et poncés, diverses dimensions disponibles
- Revêtement en acier galvanisé sendzimir, 1,5 mm d'épaisseur (DX51D+Z275), voir page 340
- Bords recouverts d'une couche galvanisée sendzimir, coins soudés ou non soudés (disponible sur demande)
- Domaines d'application : travaux de soudage, construction automobile, construction mécanique, fabrication de matériaux de construction, serrurerie et construction métallique
- Autres caractéristiques telles que plateaux multiplis, voir plus haut

Accessoires pour plateaux d'établi voir à partir de la page 340

www.lista.com © 2014



Plateaux en multiplex

Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).



Plateaux en multiplex avec paroi arrière

Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Hauteur de la paroi arrière 150 mm, épaisseur de la paroi arrière 20 mm. Paroi arrière en multiplex. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).



Plateaux en multiplex avec une bordure de protection frontale en acier

Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux en multiplex avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière

Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Hauteur de la paroi arrière 150 mm, épaisseur de la paroi arrière 20 mm. Paroi arrière en multiplex. Prémontage et matériel de fixation non compris, à commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).





Conseil

Parois arrière et latérales
Il est conseillé de monter des parois arrière et latérales sur les plateaux d'établi pour éviter la chute d'accessoires et de petites pièces. Il est possible de les commander individuellement comme accessoires (page 341).

Remarque
Autres exécutions et dimensions de plateaux disponibles sur demande.

Plateaux en multiplex avec revêtement acier chromé

Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur, revêtement acier chromé encastré de 1,5 mm sur la face avant vers le bas et de 15 mm vers l'intérieur, replié vers le bas et vissé à l'arrière. Revêtements en tôle ouverts sur le côté, le plateau en multiplex est visible. Prémontage et matériel de fixation non compris, à commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).



Plateaux multiplis avec revêtement en tôle d'acier chromé sur toutes les faces

Les plateaux multiplis en épaisseur 40 mm et profondeur 750 mm sont désormais également disponibles avec une finition sur toutes les faces. Le revêtement en tôle d'acier chromé 1,5 mm est plié vers le bas de tous les côtés et les coins sont soudés et poncés. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).



1. 2. 3. 4. 5.

Etapes 2.-5. de la commande : voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

1. Plateaux d'établi
en multiplis dans toutes les versions

L → mm		1500		2000		2500		3000*	
P ↗ 700 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	42.850.000		42.851.000		42.852.000		42.853.000	
	50	42.854.000		42.855.000		42.856.000		42.857.000	
avec paroi arrière	40	89.616.000		89.617.000		89.618.000		89.619.000	
	50	89.620.000		89.621.000		89.622.000		89.623.000	
avec une bordure de protection frontale en acier	40	42.874.000		42.875.000		42.876.000		42.877.000	
	50	42.878.000		42.879.000		42.880.000		42.881.000	
avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière	40	89.656.000		89.657.000		89.658.000		89.659.000	
	50	89.660.000		89.661.000		89.662.000		89.663.000	
avec revêtement en tôle d'acier chromé	40	42.898.000		42.899.000		42.900.000		42.901.000	
	50	42.902.000		42.903.000		42.904.000		42.905.000	

L → mm		1500		1515		1530		2000		2015	
P ↗ 800 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	39.035.000		89.600.000		89.604.000		39.037.000		89.601.000	
	50	40.185.000		89.608.000		89.612.000		40.187.000		89.609.000	
avec paroi arrière	40	89.632.000		-		-		89.633.000		-	
	50	89.636.000		-		-		89.637.000		-	
avec une bordure de protection frontale en acier	40	39.767.000		89.640.000		89.644.000		39.768.000		89.641.000	
	50	40.195.000		89.648.000		89.652.000		40.197.000		89.649.000	
avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière	40	89.672.000		-		-		89.673.000		-	
	50	89.676.000		-		-		89.677.000		-	
avec revêtement en tôle d'acier chromé	40	42.914.000		-		-		42.915.000		-	
	50	42.918.000		-		-		42.919.000		-	

Dimensions spéciales max. des plateaux en multiplex

Plateau en multiplex : dimensions max. 2500 x 1250 mm (L x P). Bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée.

Epaisseur mm	Distance max. entre les supports mm	Capacité de charge max. kg	Réf.	
20	720	300	**39.880.000**	
30	1300	300	**39.879.000**	
40	1800	350	**39.344.000**	
50	2300	350	**41.995.000**	



Accessoires pour plateaux d'établi voir à partir de la page 340

www.lista.com © 2014

L mm		1500		2000		2500		3000*	
P 750 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	40.025.000		40.027.000		40.028.000		42.858.000	
	50	40.045.000		40.047.000		40.048.000		42.859.000	
avec paroi arrière	40	89.624.000		89.625.000		89.626.000		89.627.000	
	50	89.628.000		89.629.000		89.630.000		89.631.000	
avec une bordure de protection frontale en acier	40	40.035.000		40.037.000		40.038.000		42.882.000	
	50	40.055.000		40.057.000		40.058.000		42.883.000	
avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière	40	89.664.000		89.665.000		89.666.000		89.667.000	
	50	89.668.000		89.669.000		89.670.000		89.671.000	
avec revêtement en tôle d'acier chromé	40	42.906.000		42.907.000		42.908.000		42.909.000	
	50	42.910.000		42.911.000		42.912.000		42.913.000	
avec revêtement en tôle d'acier chromé sur toutes les faces	40	89.680.000		89.681.000		89.682.000		89.683.000	

	2030		2500		2515		2530		3000*		3015**		3030***	
	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
	89.605.000		39.039.000		89.602.000		89.606.000		42.860.000		89.603.000		89.607.000	
	89.613.000		40.188.000		89.610.000		89.614.000		42.861.000		89.611.000		89.615.000	
	-		89.634.000		-		-		89.635.000		-		-	
	-		89.638.000		-		-		89.639.000		-		-	
	89.645.000		39.769.000		89.642.000		89.646.000		42.884.000		89.643.000		89.647.000	
	89.653.000		40.198.000		89.650.000		89.654.000		42.885.000		89.651.000		89.655.000	
	-		89.674.000		-		-		89.675.000		-		-	
	-		89.678.000		-		-		89.679.000		-		-	
	-		42.916.000		-		-		42.917.000		-		-	
	-		42.920.000		-		-		42.921.000		-		-	

* 3000 mm = 2x 1500 mm collés
** 3015 mm = 1500 + 1515 mm collés
*** 3030 mm = 1500 + 1530 mm collés

i Conseil

Plateaux d'établi en surlongueur
Le montant droit et gauche d'une combinaison d'établi dépasse par principe de 15 mm de l'extrémité du plateau. L'avantage : vous pouvez prévoir l'installation de jonctions d'établi dans la trame des différentes largeurs de module. Si vous souhaitez que les montants soient alignés avec le plateau, il est possible de choisir divers plateaux avec une surlongueur de 30 mm pour les établis installés seuls et de 15 mm pour le dernier et premier plateau d'une jonction pour la profondeur de plateau 800 mm.

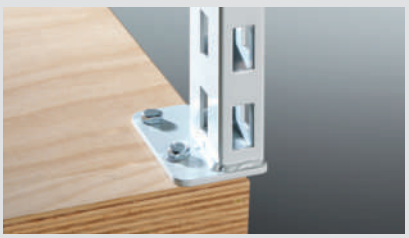

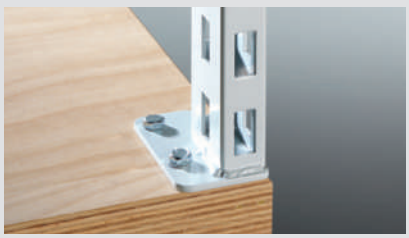

1. 2. 3. 4. 5.

Etapes 2.-5. de la commande : voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Etablis

Etapes de commande en cas de configuration individualisée :

1. 2. 3. 4. 5.

Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes :

1. Plateaux d'établi
2. Accessoires pour les infrastructures
3. Infrastructures
4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

1. Plateaux d'établi en hêtre



Caractéristiques

- Plateau d'établi massif, parfait pour les travaux les plus lourds dans les serrureries, dans l'industrie de l'acier, l'industrie/,les activités commerciales, les menuiseries, la construction automobile, les écoles et la construction mécanique
- Indéformable, conçu pour supporter les charges les plus élevées (forte résistance aux chocs)
- Baguettes de hêtre traitées à la vapeur, assemblées collées, collage étanche (classe de collage D3)
- Bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée
- Etanche aux projections d'eau, intachable et dans une large mesure insensible à l'huile et à la graisse
- La surface peut présenter de minimes variations de couleurs du bois et des nœuds normaux (DIN 68 705, catégorie de qualité 1)
- 4 exécutions standard au choix
- Bordure de protection frontale en acier, parois arrière et latérales disponibles en option
- Dimensions spéciales max., voir page 334
- Autres modèles de plateau sur demande



www.lista.com © 2014









Plateaux en hêtre
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Prémontage et matériel de fixation non compris, à commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux en hêtre avec paroi arrière
Plateaux épaisseur 40 et 50 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm, épaisseur de paroi arrière 20 mm. Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).

Plateaux en urphène avec une bordure de protection frontale en acier
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux en hêtre avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière
Plateaux épaisseur 40 et 50 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm, épaisseur de paroi arrière 20 mm. Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).

i Remarque

Qualité et livraison
Lista garantit la qualité irréprochable de vos plateaux de hêtre à la livraison. Il s'agit d'un produit naturel en bois, colmportant des nœuds ou des petites imperfections sur le dessous du plateau. Les plateaux doivent être entreposés horizontalement, sur une surface plane, dans un endroit sec, à l'abri des intempéries et de façon à être recouverts des deux côtés. Eviter les variations d'humidité atmosphérique.

Les plateaux en hêtre doivent obligatoirement être vissés au socle. Pour simplifier cette opération, commandez le prémontage correspondant.

Les plateaux en hêtre ne doivent pas être équipés de revêtements en tôle d'acier car risque de déformation.



Remarque
Autres exécutions et dimensions de plateaux disponibles sur demande.

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Accessoires pour les infrastructures voir à partir de la page 340

1. 2. 3. 4. 5.

Etapes de la commande 2.-5. : voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

1. Plateaux d'établi en hêtre

L → mm		1500		2000		2500		3000	
P ↗ 700 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	89.684.000		89.685.000		89.686.000		89.687.000	
	50	89.688.000		89.689.000		89.690.000		89.691.000	
avec paroi arrière	40	89.716.000		89.717.000		89.718.000		89.719.000	
	50	89.720.000		89.721.000		89.722.000		89.723.000	
avec une bordure de protection frontale en acier	40	89.740.000		89.741.000		89.742.000		89.743.000	
	50	89.744.000		89.745.000		89.746.000		89.747.000	
avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière	40	89.772.000		89.773.000		89.774.000		89.775.000	
	50	89.776.000		89.777.000		89.778.000		89.779.000	

L → mm		1500		1515		1530		2000		2015	
P ↗ 800 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	89.696.000		89.700.000		89.704.000		89.697.000		89.701.000	
	50	39.015.000		89.708.000		89.712.000		39.017.000		89.709.000	
avec paroi arrière	40	89.732.000		-		-		89.733.000		-	
	50	89.736.000		-		-		89.737.000		-	
avec une bordure de protection frontale en acier	40	89.752.000		89.756.000		89.760.000		89.753.000		89.757.000	
	50	39.329.000		89.764.000		89.768.000		39.331.000		89.765.000	
avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière	40	89.788.000		-		-		89.789.000		-	
	50	89.792.000		-		-		89.793.000		-	

Dimensions spéciales max. des plateaux en hêtre

Plateau en hêtre : dimensions max. 3000 x 1200 mm (L x P). Bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée.

Epaisseur mm	Distance max. entre les supports mm	Capacité de charge max. kg	Réf.	
40	1800	350	**39.075.000**	
50	2300	350	**39.020.000**	



Accessoires pour plateaux d'établi voir à partir de la page 340

www.lista.com © 2014

L mm		1500		2000		2500		3000	
P 750 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	89.692.000		89.693.000		89.694.000		89.695.000	
	50	40.001.000		40.003.000		40.004.000		40.005.000	
avec paroi arrière	40	89.724.000		89.725.000		89.726.000		89.727.000	
	50	89.728.000		89.729.000		89.730.000		89.731.000	
avec une bordure de protection frontale en acier	40	89.748.000		89.749.000		89.750.000		89.751.000	
	50	40.013.000		40.015.000		40.016.000		40.017.000	
avec une bordure de protection frontale en acier et une paroi arrière	40	89.780.000		89.781.000		89.782.000		89.783.000	
	50	89.784.000		89.785.000		89.786.000		89.787.000	

	2030		2500		2515		2530		3000		3015		3030	
	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
	89.705.000		89.698.000		89.702.000		89.706.000		89.699.000		89.703.000		89.707.000	
	89.713.000		39.018.000		89.710.000		89.714.000		39.019.000		89.711.000		89.715.000	
	-		89.734.000		-		-		89.735.000		-		-	
	-		89.738.000		-		-		89.739.000		-		-	
	89.761.000		89.754.000		89.758.000		89.762.000		89.755.000		89.759.000		89.763.000	
	89.769.000		39.332.000		89.766.000		89.770.000		39.333.000		89.767.000		89.771.000	
	-		89.790.000		-		-		89.791.000		-		-	
	-		89.794.000		-		-		89.795.000		-		-	

Conseil

Plateaux d'établi en surlongueur
Le montant droit et gauche d'une combinaison d'établi dépasse par principe de 15 mm de l'extrémité du plateau. L'avantage : vous pouvez prévoir l'installation de jonctions d'établi dans la trame des différentes largeurs de module. Si vous souhaitez que les montants soient alignés avec le plateau, il est possible de choisir divers plateaux avec une surlongueur de 30 mm pour les établis installés seuls et de 15 mm pour le dernier et premier plateau d'une jonction pour la profondeur de plateau 800 mm.





Remarque
Autres exécutions et dimensions de plateaux disponibles sur demande.

1. 2. 3. 4. 5.

Etapes 2.-5. de la commande : voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

1. Plateaux d'établi
en urphène



Caractéristiques

- Idéal pour les domaines d'application les plus divers dans les écoles, les foyers, les ateliers d'apprentissage et pour les différentes activités professionnelles (construction métallique, ateliers, postes de contrôle, aéronautique et plasturgie, etc.)
- Couche utile en urphène résistant à la pression et à l'usure, d'une masse volumique brute de >1000 kg/m3
- La couche médiane est en panneau d'aggloméré comprimé indéformable, catégorie de qualité E1 (DIN 68 761), face inférieure recouverte de panneau dur.
- Avec bordure en plaqué hêtre de 3 mm et bordure en hêtre de 10 mm
- L'urphène présente une excellente résistance mécanique, est insensible aux projections d'eau, et dans une large mesure insensible à l'huile et à la graisse.
- Le laquage UV résiste aux produits chimiques DIN 68 861-1A (entre autres à l'acétone, à l'acide acétique et aux nettoyants)
- Peu inflammable BKZ 5.3 (EMPA)
- Grande stabilité, forte résistance aux chocs et à l'abrasion, nombreuses possibilités d'utilisation, disponible en 4 couleurs
- 4 exécutions standard au choix
- Protection de chant en acier avec profil en U, parois arrière et latérales disponibles en option, autres modèles de protection de chant en alu et PVC sur demande
- Dimensions spéciales max., voir page 337
- Autres modèles de plateau sur demande



Plateaux en urphène
Plateaux de 50 mm d'épaisseur avec une bordure en plaqué hêtre de 3 mm sur tous les côtés. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

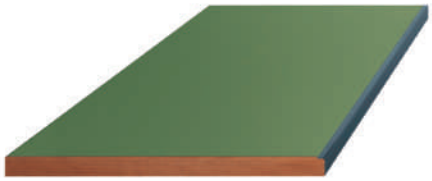

Plateaux en urphène avec paroi arrière
Plateaux épaisseur 50 mm avec chant plaqué hêtre sur 3 côtés, 3 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm, épaisseur de paroi arrière 20 mm. Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).

Plateaux en urphène avec protection des chants en acier avec profil en U sur l'avant
Plateaux épaisseur 50 mm avec chant plaqué hêtre sur 3 côtés, 3 mm. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).



Plateaux en urphène avec protection des chants en acier avec profil en U sur l'avant et paroi arrière
Plateaux épaisseur 50 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm, épaisseur de paroi arrière 20 mm. Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).

www.lista.com © 2014

L → mm		1500		2000		2500		3000*	
P ↗ 750 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	50	40.066.XXX		40.068.XXX		40.069.XXX		40.070.XXX	
avec paroi arrière	50	89.796.XXX		89.797.XXX		89.798.XXX		89.799.XXX	
avec protection des chants en acier avec profil en U sur l'avant	50	40.078.XXX		40.080.XXX		40.081.XXX		40.082.XXX	
avec protection des chants en acier avec profil en U sur l'avant et paroi arrière	50	89.804.XXX		89.805.XXX		89.806.XXX		89.807.XXX	

L → mm		1500		2000		2500		3000*	
P ↗ 800 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	50	39.023.XXX		39.025.XXX		39.026.XXX		39.027.XXX	
avec paroi arrière	50	89.800.XXX		89.801.XXX		89.802.XXX		89.803.XXX	
avec protection des chants en acier profil en U sur l'avant	50	39.603.XXX		39.605.XXX		39.606.XXX		39.607.XXX	
av. protect. des chants en acier profil en U sur l'avant et arrière	50	89.808.XXX		89.809.XXX		89.810.XXX		89.811.XXX	

* Noyau 2 pièces,
Face supérieure accouplée si longueur 2600 mm (+/– 50 mm).

Dimensions spéciales max. des plateaux en urphène

Plateau en urphène : dimensions max. 3500 x 1250 mm (L x P), **sans bordure**.
Couleurs : vert, bleu, gris et rouge Quand vous passez commande, veuillez indiquer la couleur souhaitée.

Epaisseur mm	Distance max. entre les supports mm	Capacité de charge max. kg	Réf.	
50	1800	350	**39.957.000**	

Remarque
Autres exécutions et dimensions de plateaux disponibles sur demande.

Choix de couleurs pour les plateaux en urphène
Plateau d'établi qui permet une utilisation dans les domaines d'application les plus divers et qui combine fonctionnalité et design exceptionnel. Les plateaux sont disponibles dans quatre couleurs. A la commande, indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de .XXX). Trois autres couleurs au choix disponibles sur demande.

Remarque : Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier de la teinte originale.

.900 **Vert**
.910 **Bleu**
.920 **Gris**
.930 **Rouge**

Bordure en aluminium ou plaqué hêtre voir page 340

1. 2. 3. 4. 5.

Etapes 2.-5. de la commande : voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

1. Plateaux d'établi
en résine synthétique

Caractéristiques

- Plaque stratifiée idéale pour les les surfaces qui doivent être nettoyées souvent et soigneusement
- Domaines d'application : postes de montage, laboratoire, denrées alimentaires, industrie chimique, plasturgie, électronique, textile, etc.
- Couche médiane en panneau d'aggloméré comprimé presque indéformable, catégorie de qualité E1, fabriquée selon la norme EN 312-3
- Face recouverte des deux côtés d'un revêtement HPL (laminé High Pressure) de 0,7 mm d'épaisseur, gris clair NCS S 1500-N, fabriqué selon la norme EN 438-2
- Couche médiane et surface collées avec une colle à une composante PVAC selon la norme EN 204
- Bords avec un couvre-chant en PVC gris de 2 mm sur tous les côtés
- Résistance à des températures jusqu'à 180 degrés pendant 20 minutes, résiste un moment à la braise de cigarette
- Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion, forte résistance aux produits chimiques et résistance à l'huile et à la graisse
- Résistance à court terme aux acides et aux lessives alcalines faibles
- Résistant aux principaux solvants
- Aucune charge statique (pas d'ESD)
- 4 largeurs standard sont disponibles au choix
- Parois arrière et latérales appropriées revêtues de résine synthétique disponible sur demande
- Dimensions spéciales max., voir ci-dessous
- Autres modèles de plateau sur demande

Plateaux en résine synthétique gris clair

Plateaux de 40 mm d'épaisseur. Tous les bords sont recouverts d'un couvre-chant en PVC gris de 2 mm d'épaisseur. Couleur de la face supérieure en laminé : gris clair, NCS S 1500-N. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Dimensions spéciales max. du plateau de résine synthétique

Recouvert de résine synthétique, bords avec un couvre-chant en PVC gris de 2 mm sur tous les côtés, couleur de la face supérieure en laminé : gris clair, NCS S 1500-N.

Plateau en résine synthétique : dimensions maximales 3000 x 1000 mm (L x P)

Epaisseur mm	Distance max. entre les supports mm/kg	Capa. charge max. kg	Unité	Réf.	
40	1220	350	par m²	**39.085.000**	

Plateau de recouvrement : dimensions maximales 2740 x 1200 mm (L x P)

23	720	150	par m²	**39.881.000**	

L → mm		1500		2000		2500		3000	
P ↗ 750 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	**40**	**39.082.000**		**39.083.000**		**39.134.000**		**39.084.000**	
P ↗ 800 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	**40**	**39.052.000**		**39.076.000**		**39.135.000**		**39.086.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Remarque
Autres exécutions et dimensions de plateaux disponibles sur demande.

www.lista.com © 2014

1. Plateaux d'établi
avec revêtement nitrile

Caractéristiques

- Plateau d'établi avec revêtement caoutchouc anti-choc et antidérapant, principalement adapté pour le travail avec des pièces machines et métalliques
- Le bon choix pour les domaines d'application suivants : ateliers automobiles, entreprises de transport, construction de machines, construction de boîtiers, entreprises de montage
- Âme robuste en bois massif, avec revêtement HDF sur les deux faces
- Revêtement en caoutchouc NBR à dureté moyenne (nitrile noir), épaisseur 4 mm, avec surface lisse
- Chant plaqué hêtre de tous les côtés, 3 mm
- Modèles de chant en alu 2 mm (seulement pour plateau épaisseur 50 mm) et PVC sur demande
- Plages d'utilisation -10 à +70 °C
- Résistance : bonne pour l'huile, bonne à moyenne pour les carburants, non recommandée pour les acides, bases et l'acétone*
- 4 largeurs standard disponibles
- Parois arrière et latérales disponibles en option
- Dimensions spéciales max., voir ci-dessous
- Autres modèles de plateau sur demande

Plateaux recouverts de nitrile noir avec bordure en plaqué hêtre

Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Dimensions spéciales max. des plateaux recouverts de nitrile

Plateau recouvert de nitrile : dimensions max. 3000 x 1000 mm (L x P), 4 mm et lisse, noir, avec un noyau en bois massif, revêtu des deux côtés d'un panneau de fibres de haute densité (HDF), **sans bordure**.

Epaisseur mm	Distance max. entre les supports mm	Capa. charge max. kg	Unité	Réf.	
40	1800	350	par m²	**39.952.000**	
50	2300	300	par m²	**39.956.000**	



L → mm		1500		2000		2500		3000	
P ↗ 750 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	42.922.000		42.923.000		42.924.000		42.925.000	
	50	42.926.000		42.927.000		42.928.000		42.929.000	
P ↗ 800 mm	Epaisseur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Standard	40	42.930.000		42.931.000		42.932.000		42.933.000	
	50	42.934.000		42.935.000		42.936.000		42.937.000	

Remarque

*** Concernant les recommandations en termes de résistance, il s'agit de consignes générales, qui ne tiennent pas compte de facteurs secondaires, tels que la concentration des substances, la température, l'oxydation etc. Elles ne constituent donc pas un engagement. En fonction des substances, nous vous recommandons d'impérativement tester la compatibilité chimique au préalable.**

Bordure en aluminium ou plaqué hêtre
voir page 340

1. 2. 3. 4. 5.

Etapes 2.-5. de la commande :
voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée :

✓ 2. 3. 4. 5.

Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes :

2. Accessoires pour les infrastructures
3. Infrastructures
4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

2. Accessoires pour les infrastructures
Protection du plateau, parois du plateau et supports

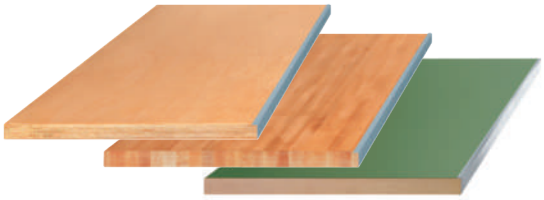

Bordure de protection frontale en acier

Angle de protection de chant encastré par le haut et entièrement monté. Exécution : tôle d'acier. Couleur profilé en L : gris, NCS S 4502-B. Couleur profilé en U : gris anthracite, RAL 7016.

Exécution	Epaisseur du plateau mm	Unité	Réf.	
Profilé en L pour les plateaux en multiplex/plateaux en hêtre	40/50	par mètre	**39.152.000**	
Profilé en U pour les plateaux en urphène	50	par mètre	**39.032.000**	



Plus-value pour biais pour la bordure de protection en U en acier pour le plateau en urphène

Si la bordure de protection frontale en acier est menée sur un ou plusieurs coin(s) du plateau d'établi, il faut compter un soudage d'angle par coin.

Exécution	Nombre	Réf.	
Soudage d'angle	1, 2, 4	**39.298.000**	



Variante F Variante E

Revêtements

Revêtements en tôle pour les plateaux multiplex, avec ou sans paroi arrière. Ouverts sur le côté, le plateau en multiplex est visible. Schéma de calcul : toutes les dimensions sont en mètres, hauteur de la paroi arrière 150 mm.
Variante E : Couverture pour la surface du plateau = profondeur x largeur de plateau.
Variante F : Couverture pour la surface du plateau avec paroi arrière = (0,15 m + profondeur) x largeur de plateau.
Pour plateau multiplis taille max. 3000 x 1250 mm, attention à partir de la dimension 2501 mm, il faut choisir le plateau collé (prix sur demande).

Exécution	Unité	Réf.	
Revêtement acier chromé, 1,5 mm variable	par m²	**41.997.000**	
Revêtement en acier, 1,5 mm variable, galvanisé sendzimir*	par m²	**41.999.000**	

* Attention : Risque de corrosion avec la tôle galvanisée sendzimir. Il est recommandé d'utiliser le revêtement acier chromé.

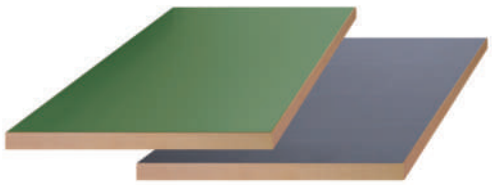

Bordure en plaqué hêtre pour les plateaux en urphène/recouverts de nitrile

Bordure en plaqué pour les épaisseurs de plateaux de 40 et 50 mm.

Epaisseur mm	Unité	Réf.	
3	par mètre	**39.031.000**	

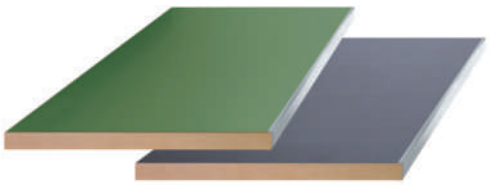

Bordure en alu pour les plateaux en urphène/recouverts de nitrile

Bordure en alu uniquement pour les plateaux de 50 mm d'épaisseur.

Epaisseur mm	Unité	Réf.	
2	par mètre	**43.400.000**	

www.lista.com © 2014

Parois arrière et latérales

En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée et huilée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une résistance maximale aux huiles et graisses.

Parois arrière

Les parois arrière sont vissées avec le plateau, les parois arrière sont fournies en pièce détachée. Matériel de fixation fourni. Exécution : multiplis, hauteur 150 mm, épaisseur 20 mm, huilé.



Pour largeur de plateau mm	Largeur mm	Unité	Réf.	
1500	1500	-	**89.812.000**	
2000	2000	-	**89.813.000**	
2500	2500	-	**89.814.000**	
3000	3000*	-	**89.815.000**	
-	max. 3500	par mètre	**89.816.000**	

*2 x 1500 mm, assemblage bout à bout.

Parois latérales

Les parois latérales sont vissées avec le plateau. Matériel de fixation fourni. Exécution : multiplis, hauteur 150 mm, épaisseur 20 mm, huilé.



Pour profondeur de plateau mm	Profondeur mm	Unité	Réf.	
700	720	-	**89.817.000**	
750	770	-	**89.818.000**	
800	820	-	**89.819.000**	
max. 1200	max. 1069	par mètre	**89.820.000**	

Supports avec rebords relevés

Exécution : Plateau MDF avec bord relevé hêtre sur trois faces (arrière et sur le côté), dépassant de 8 mm. Profondeur 300 mm, épaisseur 19 mm. Capacité de charge max. 20 kg par mètre linéaire. Sous-couche incolore sur toutes les faces, sans consoles (voir ci-dessous). * Distance de pose max. 1100 mm.



Largeur de plateau mm	Consoles nécessaires	Unité	Réf.	
1500	2	-	**44.043.000**	
2000	3	-	**44.044.000**	
2500	3	-	**44.045.000**	
3000	4	-	**44.046.000**	
max. 3500	*	par mètre	**39.214.000**	

Consoles réglables en hauteur

Les consoles permettent le réglage de la tablette avec rebord relevé sur quatre hauteurs différentes. Hauteurs de réglage sur plateaux 230, 270, 310 et 350 mm. Elles sont vissées en traversant le plateau d'établi (prémontage requis, voir ci-dessous). Matériel de fixation fourni. Exécution : en tube carré, matériel de fixation fourni pour chaque pièce. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Désignation	Profondeur mm	Réf.	
Consoles réglables en hauteur	280	**44.047.000**	
Prémontage par console (indiquer la position)	-	**39.208.000**	

✓ 2. 3. 4. 5.

Etapes de la commande 3.-5. : voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

2. Accessoires pour les infrastructures
Assemblage et raccord des plateaux



Assemblage sur support d'établi
Relie le plateau d'établi sans décalage avec un ressort en bois et une rainure, en passant par le pied d'établi pour les établis montés en série. Largeur du ressort 20 mm. Étendue de la livraison : rainure et ressort en bois 4 mm, 2 vis de réglage pour pied d'établi incluses.

Profondeur de plateau mm	Longueur du ressort mm	Epaisseur mm	Réf.	
650 - 799	630	4	**39.030.000**	
800 - 1000	730	4	**39.021.000**	



Assemblage sur armoire
Cet assemblage convient pour l'armoire à tiroirs, l'armoire à agrégats ou l'armoire à étau. Dans le cas de deux établis ou d'une série d'établis, il relie les plateaux d'établi parfaitement alignés sur l'armoire avec un ressort en bois et une rainure. Largeur du ressort 20 mm. Volume de livraison : rainure fraisée et ressort en bois.

Profondeur de plateau mm	Longueur du ressort mm	Epaisseur mm	Réf.	
650 - 799	630	4	**39.320.000**	
800 - 1000	730	4	**39.321.000**	

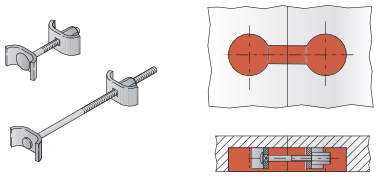

Assemblage du plateau avec des éléments de serrage
Les plateaux d'établi sont reliés ensemble de manière stable et sûre au moyen d'éléments de serrage placés sur la face inférieure. La livraison comprend les évidements nécessaires. Assemblage du plateau en métal. A utiliser de préférence par paire. A utiliser systématiquement combiné avec l'assemblage sur armoire. Y compris le prémontage.

Longueur des éléments de serrage mm	Réf.	
65	**40.165.000**	
150*	**40.166.000**	

* Pour les plateaux d'établi avec couche intermédiaire en contreplaqué comprimé.



Assemblage du plateau avec un raccord d'assemblage pour plateau
Ce raccord d'assemblage pour plateau relie un élément d'angle au plateau de l'établi. Fixation assurée par des manchons de jonction en acier et des vis à tête hexagonale. 3 mm d'épaisseur. Un support est nécessaire. Y compris le matériel de fixation, sans prémontage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
100	500	3	**39.204.000**	

Prémontage du plateau d'établi avec le raccord d'assemblage pour plateau
Veuillez indiquer la position.

Désignation	Réf.	
Prémontage pour l'assemblage du plateau avec le raccord d'assemblage pour plateau	**39.206.000**	

i Conseil

Eléments d'assemblage
Différents éléments d'assemblage permettent de combiner et de relier des établis de forme et de largeur diverses.

www.lista.com © 2014

Matériel de fixation et prémontage des plateaux d'établi

Pour chaque infrastructure, il faut commander le prémontage et le matériel de fixation.
Epaisseur mini du plateau pour le prémontage M10 : 35mm.

Pour les armoires à tiroirs, à agrégats, à étau et le tiroir d'établi

Exécution/Type de vis	pour l'épaisseur du plateau mm	Réf.	
4 vis M10 sans prémontage	40 - 50	**39.160.000**	
4 vis M10 y compris prémontage	40 - 50	**39.161.000**	
4 vis M6 avec prémontage	20 - 30	**88.439.000**	
4 vis à bois sans prémontage	40 - 50	**39.073.000**	

Pour le support d'établi

Exécution/Type de vis	pour l'épaisseur du plateau mm	Réf.	
6 vis M10 sans prémontage	40 - 50	**39.326.000**	
6 vis M10 y compris prémontage	40 - 50	**39.327.000**	
6 vis M6 avec prémontage	20 - 30	**88.440.000**	
6 vis à bois sans prémontage	40 - 50	**39.074.000**	

Remarque
Les vis à bois doivent être commandées sans prémontage exclusivement !



✓ 2. 3. 4. 5.

Etapes 3.-5. de la commande : voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Etapes de commande en cas de configuration individualisée :

✓ ✓ **3.** 4. 5.

Autres choix sur cette page et aux pages suivantes :

3. Infrastructures
4. Accessoires pour infrastructures
5. Superstructures et accessoires

3. Infrastructures
Supports d'établi en tôle d'acier



Supports d'établi fixe à hauteur fixe et à hauteur réglable

Les supports de Lista sont des constructions stables en tôle d'acier constituées de profilés emboutis soudés, avec des trous pour la fixation du plateau. L'ancrage au sol est possible par un trou prévu dans la plaque de nivellement. Capacité de charge de 400 kg. Tenir compte de la largeur utile max. indiquée à la page 316. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Hauteur mm	pour la profondeur de plateau mm	Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
800	700	80	675	**43.101.**XXX	
850	700	80	675	**43.176.**XXX	
700 - 1050*	700	80	675	**43.186.**XXX	
800	750, 800	80	725	**43.111.**XXX	
850	750, 800	80	725	**43.179.**XXX	
700 - 1050*	750, 800	80	725	**43.231.**XXX	

* Réglable en hauteur par trame de 25 mm.



Supports d'établi mobile à hauteur réglable

Socle d'établi sur roulettes composé selon les souhaits d'un pied d'établi avec poignée, d'un pied d'établi avec roues fixes ou d'un pied d'établi avec roues pivotantes, y compris freins et poignée. Roues en nylon noir, roues en caoutchouc gris. En fonction de la qualité du sol, il est possible de choisir parmi les roues en nylon ou en caoutchouc. Plateau d'établi en fonction des exigences du poste de travail.
L'étau et l'armoire à tiroirs assortis complètent ce poste de travail de manière optimale. Largeur : 80 mm. Profondeur : 725 mm. Hauteur : 700-1050 mm. Tenir compte de la largeur intérieure max. en p. 316. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Exécution	kg	Roue Ø mm	Réf.	
avec barre de poussée, sans roue	400	-	**39.974.**XXX	
avec 2 roues fixes en nylon	200	100	**39.770.**XXX	
avec 2 roues fixes en caoutchouc	200	100	**39.965.**XXX	
avec 2 roues pivotantes en nylon et blocages	200	100	**39.771.**XXX	
avec 2 roues pivotantes en caoutchouc et blocages	200	100	**39.966.**XXX	
avec 2 roues pivotantes en nylon, blocages et barre de poussée	200	100	**39.973.**XXX	
avec 2 roues pivotantes en caoutchouc, blocages et barre de poussée	200	100	**39.972.**XXX	



Supports d'établi mobile à roues escamotables

Les roues pivotantes peuvent être rentrées / sorties à l'aide d'un levier escamotable. Roues en nylon blanc. L'établi peut ainsi être déplacé à volonté ou utilisé en position fixe. Largeur : 80 mm. Profondeur : 725 mm. Hors matériel de fixation et prémontage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Exécution	Hauteur* mm	kg	Roue Ø mm	Réf.	
avec 2 roues pivotantes en nylon	800/825	200	100	**43.401.**XXX	
avec 2 roues pivotantes en nylon et barre de poussée	800/825	200	100	**43.403.**XXX	
avec 2 roues pivotantes en nylon	850/875	200	100	**43.402.**XXX	
avec 2 roues pivotantes en nylon et barre de poussée	850/875	200	100	**43.404.**XXX	

* Hauteur du support d'établi + 25 mm.

www.lista.com © 2014



Infrastructure d'établi fixe à hauteur réglable

Réglage en hauteur en toute simplicité des surfaces de travail chargées. Réglage en hauteur grâce à 4 vérins hydrauliques, intégrés dans les 2 pieds d'établi, ainsi qu'à une pompe hydraulique installée sous la surface de travail avec manivelle escamotable. Livraison entièrement monté, y compris plateau d'établi. Pied d'établi large (largeurs d'établi 1500, 2000 et 2500 mm) : 90 mm. Profondeur : 725 mm. Hauteur minimale : 700 mm. Capacité de charge socle : 350 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Infrastructure pour dimensions du plateau mm	Largeur utile mm	Plage de réglage mm	Réf.	
1500 x 750/800	1220	200	**39.699.**XXX	
2000 x 750/800	1720	200*	**39.701.**XXX	
2500 x 750/800	2220	200*/**	**39.702.**XXX	
1500 x 750/800	1220	300	**39.703.**XXX	
2000 x 750/800	1720	300*	**39.705.**XXX	
2500 x 750/800	2220	300*/**	**39.706.**XXX	

* Non compatible avec les plateaux d'établi en résine synthétique et nitrile 40 mm.
** Uniquement pour plateaux multiplis, hêtre et nitrile en épaisseur 50 mm.



Remarque
Réglage en hauteur électronique disponible sur demande.

Barres de liaison

Barres de liaison adaptées aux supports d'établi, fournies avec le matériel de fixation. Tenir compte de la largeur utile max. indiquée à la page 316. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

pour largeur du plateau mm	Largeur utile mm	Longueur de la barre de liaison mm	Réf.	
1500	1220	1224	**43.233.**XXX	
2000	1720	1724	**43.236.**XXX	
2000*	820	1648 (2 x 824)	**40.833.**XXX	
2500	2220	2224	**40.900.**XXX	
2500*	1070	2148 (2 x 1074)	**43.241.**XXX	
3000*	1320	2648 (2 x 1324)	**43.242.**XXX	

* Plateau d'une seule pièce ou en deux parties avec 3 supports d'établi, barre de liaison en 2 parties.



Conseil

Les établis mobiles
doivent obligatoirement être équipés d'une poignée selon la législation relative à la sécurité des produits. En outre, une barre doit être utilisée pour des raisons de stabilité dans le cadre des établis mobiles.



Prémontage pour pieds d'établi
voir page 343

✓ ✓ 3. 4. 5.

Etapes 4.-5. de la commande :
voir pages suivantes

© 2014 www.lista.com

3. Infrastructures
Rayons inférieurs et repose-pieds



Rayons inférieurs
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse.

P 560 mm

Rayons inférieurs entre les supports d'établi, 675 mm de profondeur
20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau en multiplex, perforé y compris matériel de fixation.

Largeur de plateau mm	Largeur mm	Unité	Réf.	
1500	1420	-	**43.405.000**	
2000	1920	-	**43.406.000**	
2500	2420	-	**43.407.000**	
3000	2920*	-	**43.408.000**	
-	2420**	par mètre	**39.269.000**	

* bout à bout (en 2 parties, 2 x 1460 mm), 3 supports d'établi sont nécessaires.
** Largeur maximale, variable.

P 610 mm

Rayons inférieurs entre les supports d'établi, 725 mm de profondeur
20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau en multiplex, perforé y compris matériel de fixation.

Largeur de plateau mm	Largeur mm	Unité	Réf.	
1500	1420	-	**43.247.000**	
2000	1920	-	**43.248.000**	
2500	2420	-	**43.258.000**	
3000	2920*	-	**43.259.000**	
-	2420**	par mètre	**39.236.000**	

* bout à bout (en 2 parties, 2 x 1460 mm), 3 supports d'établi sont nécessaires.
** Largeur maximale, variable.

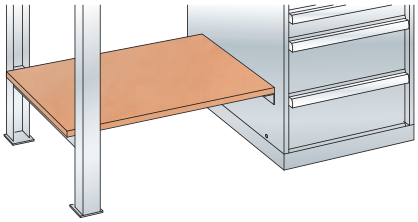

P 560 mm

Rayons inférieurs entre le support d'établi et l'armoire, 675 mm de profondeur
20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau multiplex, perforé, matériel de fixation compris, sans équerre.

Largeur de plateau mm	Largeur mm	Unité	Réf.	
1500	835	-	**43.409.000**	
2000	1335	-	**43.410.000**	
2500	1835	-	**43.411.000**	
3000	2335	-	**43.431.000**	
-	2420**	par mètre	**39.269.000**	

** Largeur maximale, variable.

www.lista.com © 2014





P 610 mm

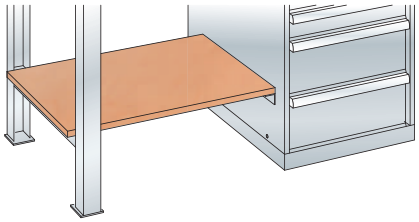

Rayons inférieurs entre le support d'établi et l'armoire 27x36E, 725 mm de profondeur

20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau en multiplex, perforé y compris matériel de fixation, sans équerre.

Largeur de plateau mm	Largeur mm	Unité	Réf.	
1500	835	-	**43.266.000**	
2000	1335	-	**43.267.000**	
2500	1835	-	**43.271.000**	
3000	2335	-	**43.272.000**	
-	2420**	par mètre	**39.236.000**	

** Largeur maximale, variable.

Equerre pour le rayon inférieur contre l'armoire à tiroirs

Y compris le matériel de fixation. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035



Pour profondeur nominale mm	Profondeur réelle mm	Réf.	
560	461	**43.432.000**	
610	540	**43.273.000**	

Repose-pieds

Avec un caoutchouc cannelé. Utilisable sous tous les postes de travail.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035. Caoutchouc cannelé, noir.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
500	259	140	**39.240.000**	

i Conseil

Les tablettes
entre les pieds d'établi peuvent être renforcées en supplément à l'aide de barres (voir page 345).

✓ ✓ 3. 4. 5.
Etapes de la commande 4.-5. : voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

3. Infrastructures
Tiroir d'établi et armoires à tiroirs

L 578 mm P 725 mm



Remarque
Dans le cas du tiroir d'établi,
la position souhaitée doit être indiquée.



H mm	204
Hauteur utile mm	150

Key Lock	Réf.	
Bâti cylindre **à fermeture différente non compris**	**43.440.XXX**	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	**222.376.000**	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**	**43.440.XXX**	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
Bâti cylindre **du système passe-partout non compris**	**43.440.XXX**	
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**	
● Passe-partout (installation enregistrée)	**20.040.000**	

\+ Numéro du cylindre existant à indiquer pour toute commande ultérieure

● Nécessaire pour le fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Caractéristiques

- Bâti et tiroir en tôle d'acier
- Pour le rangement ordonné d'outils à main sur le poste de travail
- Le bâti en tôle d'acier pour le tiroir est monté sous le plateau de travail avec des vis et des douilles
- Hauteur frontale du tiroir : 150 mm



459 x 612 mm



H mm	150
Hauteur utile mm	132,5
Hauteur mm	126

Capacité de charge	Réf.	
75	**72.034.XXX**	

Matériel de fixation et prémontage

Exécution/Type de vis	Réf.	
4 vis M10 sans prémontage	**39.160.000**	
4 vis M10 y compris prémontage	**39.161.000**	



Couleurs
Bâtis et façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

www.lista.com © 2014

Chaque établi est disponible avec des armoires à tiroirs de taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E, 27 x 36 E et 36 x 36 E.



18 x 27 E | 18 x 36 E

27 x 27 E | 27 x 36 E

36 x 27 E | 36 x 36 E

Armoires à tiroirs
voir à partir de la page 19

Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs

Vous trouverez le matériel de subdivision adapté à chaque tiroir (par ex. godets, bacs plastiques, parois de séparation ou insertions en mousse) à partir de la page 706.



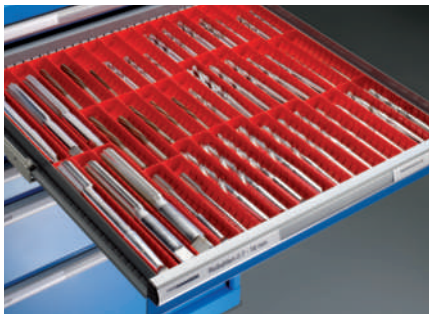



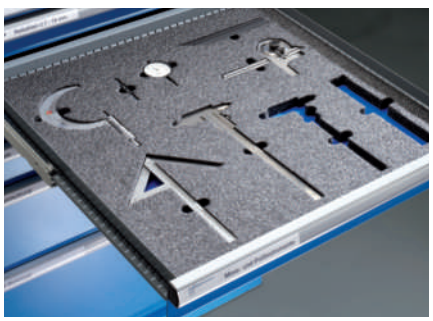

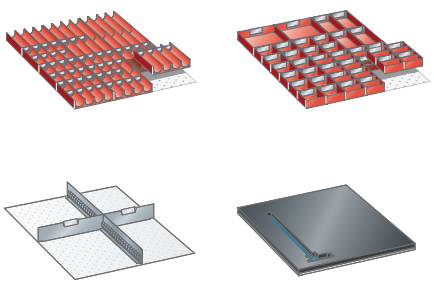

Matériel de subdivision et système d'étiquetage : voir à partir de la page 706

✓ ✓ 3. 4. 5.

Etapes de la commande 4.-5. :
voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

3. Infrastructures
Armoires d'agrégats

L → 190 mm P ↗ 725 mm



Caractéristiques

- Bâti en tôle d'acier avec une porte latérale
- Dans la partie supérieure de l'armoire, deux trous respectifs (à l'arrière et à l'avant, y compris le cache, Ø 19 mm) sont prévus pour le raccordement de l'air comprimé
- Dans la paroi latérale, se trouvent 2 profils en C verticaux pour le montage de distributeurs, contacteurs, transformateurs etc.
- Des ouvertures sont prévues sur les parties frontales pour la pose de plaques d'obturation ou de plaques à fiches
- Quatre trous se trouvent sur le côté dans la partie inférieure de l'armoire (y compris cache, Ø 19 mm) pour l'alimentation électrique et en air comprimé
- Fond de l'armoire avec 2 trous, chacun de Ø 60 mm, pour l'alimentation électrique
- L'armoire à agrégats est conçue de manière à pouvoir être montée à gauche ou à droite
- Le cylindre doit être commandé séparément
- Y compris une plaque d'obturation
- Socle disponible sur demande

Remarque
Dans le cas de l'armoire à agrégats, la position souhaitée doit être indiquée.

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

Conseil



Armoires d'agrégats
Les armoires à agrégats ont été conçues pour recevoir les différents supports tels que l'électricité, l'air comprimé, les câbles de données, etc. La porte latérale permet de procéder facilement à des adaptations. En outre, la plaque d'obturation permet de réaliser les gabarits de trous les plus divers.

www.lista.com © 2014





H mm	Porte	800		850	
Key Lock	Exécution de la porte	Réf.		Réf.	
Bâti cylindre **à fermeture différente non compris** 	monté à droite	**88.406.**XXX		**88.410.**XXX	
	monté à gauche	**88.407.**XXX		**88.411.**XXX	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)		**222.376.000**		**222.376.000**	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris** 	monté à droite	**88.406.**XXX		**88.410.**XXX	
	monté à gauche	**88.407.**XXX		**88.411.**XXX	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*					
Bâti cylindre **du système passe-partout non compris** 	monté à droite	**88.406.**XXX		**88.410.**XXX	
	monté à gauche	**88.407.**XXX		**88.411.**XXX	
+ Cylindre pour le système passe-partout		**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (installation enregistrée)		**20.040.000**		**20.040.000**	

+ Numéro du cylindre existant à indiquer pour toute commande ultérieure

● Nécessaire pour le fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	

Plaques à fiches

Les différentes blocs à prises sont fixées par quatre vis
sur le boîtier ou sur l'armoire à agrégats. Livraison sans prise ni borne d'essai !
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, NCS S 9000-N.





Exécution	Réf.	
pour le montage de 4 prises CH	**39.006.000**	
pour le montage de 3 prises et d'une borne d'essai	**39.007.000**	
pour le montage de 3 prises Schuko	**39.010.000**	
plaque d'obturation sans trou, pour l'automontage	**39.008.000**	

Matériel de fixation et prémontage

Exécution/Type de vis	Réf.	
4 vis M10 sans prémontage	**39.160.000**	
4 vis M10 y compris prémontage	**39.161.000**	

✓ ✓ 3. 4. 5.

Etapes de la commande 4.-5. : voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

3. Infrastructures
Armoires à étau

L 310 mm P 725 mm

Caractéristiques

- Bâti en tôle d'acier avec porte coulissante sur le côté et serrure à cylindre
- L'armoire peut être équipée de l'étau souhaité et du dispositif rabattable correspondant
- Pour disposer de la surface totale de travail, l'étau peut être rabattu en un tournemain dans l'armoire, sous l'établi
- Socle disponible sur demande







H mm	800		850	
Key Lock	Réf.		Réf.	
Bâti cylindre **à fermeture différente non compris**	**43.441.**XXX		**43.442.**XXX	
Bâti cylindre **porte battante à fermeture différente non compris**	**43.443.**XXX		**43.443.**XXX	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	**222.376.000**		**222.376.000**	
Bâti cylindre **à fermeture identique non compris**	**43.441.**XXX		**43.442.**XXX	
Bâti cylindre **porte battante à fermeture identique non compris**	**43.443.**XXX		**43.443.**XXX	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**		**222.383.000**	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
Bâti cylindre **du système passe-partout non compris**	**43.441.**XXX		**43.442.**XXX	
Bâti cylindre **porte battante du système passe-partout non compris**	**43.443.**XXX		**43.443.**XXX	
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**		**222.384.000**	
● Passe-partout (installation enregistrée)	**20.040.000**		**20.040.000**	

+ Numéro du cylindre existant à indiquer pour toute commande ultérieure.

● Nécessaire pour le fonctionnement



Remarque
Dans le cas de l'armoire à étau, la position souhaitée doit être indiquée.

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**222.377.000**	
Cylindre 2C **2**	**222.378.000**	
Cylindre 2C **3**	**222.379.000**	
Cylindre 2C **4**	**222.380.000**	
Cylindre 2C **5**	**222.381.000**	
Cylindre 2C **6**	**222.382.000**	



Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Lors de la commande, indiquer le code couleur à trois caractères (au lieu de XXX). Couleurs spéciales sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Matériel de fixation et prémontage

Exécution/Type de vis	Réf.	
4 vis M10 sans prémontage	**39.160.000**	
4 vis M10 y compris prémontage	**39.161.000**	

www.lista.com © 2014

Accessoires pour l'armoire à étau

Dispositifs rabattables

Dispositifs rabattables à monter dans l'armoire à étau. Des ressorts pneumatiques assurent l'équilibrage de poids lorsqu'on rabat ou relève l'étau. « Abattant Heuer » avec butée d'arrêt de sécurité, à hauteur fixe, y compris le matériel de fixation. « Elévateur escamotable Heuer » avec butée d'arrêt de sécurité, réglage de la hauteur de l'élévateur sur 175 mm, possibilité de réglage par rotation de 360°, avec cachet de contrôle de la Caisse allemande de prévoyance des accidents du travail, y compris le matériel de fixation.
Les dispositifs rabattables sont garantis 2 ans.

Type	adapté à l'étau	Largeur des mâchoires mm	Réf.	
Abattant Heuer 105-003	Gressel AX 100-1* Heuer 100-120	100, 120	**40.096.000**	
Abattant Heuer 105-004	Gressel AX 125-1* Heuer 100-140	125, 140	**40.097.000**	
Elévateur escamotable Heuer 106-010	Gressel AX 100-1* Heuer 100-120	100, 120	**40.098.000**	
Elévateur escamotable Heuer 106-011	Gressel AX 125-1* Heuer 100-140	125, 140	**40.099.000**	

* La plaque d'adaptation est nécessaire pour les étaux Gressel (voir ci-dessous).

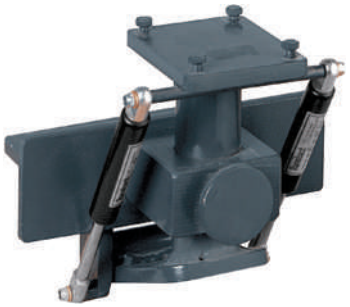

Prémontage du dispositif rabattable

Montage de l'étau avec le dispositif rabattable (abattant Heuer ou élévateur escamotable Heuer) dans le bâti de l'armoire à étau.

Désignation	Réf.	
Prémontage du dispositif rabattable	**40.904.000**	

Plaques d'adaptation

Plaque d'adaptation pour l'étau Gressel convenant aux dispositifs rabattables de type « abattant Heuer » et « élévateur escamotable Heuer ». Y compris le matériel de fixation.

Exécution	Réf.	
pour Gressel AX 100-1	**40.100.000**	
pour Gressel AX 125-1	**40.101.000**	





Conseil

Armoires à étau
Grâce à l'armoire à étau, l'établi est disponible à chaque instant pour exécuter tous les types de travaux nécessaires, puisque l'étau peut être rabattu si besoin.

Conseil

Les appareils rabattables
sont uniquement adaptés pour montage dans l'armoire à étau Lista. Appareils rabattables pour montage direct sur le plateau d'établi disponibles sur demande.

✓ ✓ 3. 4. 5.

Etapes de la commande 4.-5. : voir les pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée :

✓ ✓ ✓ **4.** **5.**

Au choix sur cette page et aux pages suivantes :

4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

4. Accessoires
Etaux et appareils élévateurs



Etaux système "Gressel"

Etau d'établi à ouverture vers l'avant. Construction avec mâchoires déportées sur le côté permettant le serrage vertical de pièces cylindriques jusqu'à 4 pouces. Avec un guidage carré garantissant une précision ne nécessitant aucune maintenance. La partie de serrage brevetée pliable sur 90° permet d'innombrables possibilités d'utilisation. L'enclume (nicht für AX 100-1) et la selle avec fonction outil sont idéales pour l'usinage de tubes et des pièces à usiner similaires. Exécution : en fonte sphérolithique, avec deux mâchoires striées, matériel de fixation fourni. Couleur : les éléments fixes sont gris poussière, RAL 7037 et les éléments mobiles sont bleu cobalt, RAL 5013.

Exécution	Portée mm	Largeur des mâchoires mm	Réf.	
Gressel AX 100-1	110	100	**39.983.000**	
Gressel AX 125-1	135	125	**39.984.000**	
Gressel AX 160-1	170	160	**39.985.000**	



Plateau tournant « Gressel »

Compatible avec étau Gressel AX 100-1, rotation sur 360°. Exécution : fonte sphérolithique, matériel de fixation fourni. Couleur : gris poussière, RAL 7037.

Exécution	adapté à l'étau	Réf.	
Gressel AXA 100.100.1	AX 100-1	**44.065.000**	



Système d'appareils de positionnement « Gressel »

Appareils de positionnement réglables en continu, avec ressort à gaz amorti. Rotation sur 360°, blocage à l'aide d'un levier. Réglage en hauteur 55 - 215 mm à partir de la surface du plateau jusqu'au plateau de l'étau. Exécution : construction solide soudée, matériel de fixation fourni. Couleur : gris poussière, RAL 7037.

Exécution	adapté à l'étau	Réf.	
Gressel AXA 100.050.01	AX 100-1 39.983.000	**39.406.000**	
Gressel AXA 125.050.01	AX 125-1 39.984.000	**39.407.000**	
Gressel AXA 160.050.01	AX 160-1 39.985.000	**39.410.000**	



Bases pour étau, plateau tournant et appareil de positionnement « Gressel »

Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en bois massif (par ex. urphène, résine synthétique), les bases pour étau, plateau tournant et appareil de positionnement sont obligatoires. Exécution : en multiplis 250 x 250 x 50 mm (l x P x H) avec pré-perçages. Matériel de fixation fourni.

Outils adéquats	Réf.	
Etau Gressel AX 100-1	**39.290.000**	
Etau Gressel AX 125-1	**39.291.000**	
Etau Gressel AX 160-1	**39.292.000**	
Plateau tournant AXA 100.100.1	**39.841.000**	
Dispositif de positionnement Gressel AXA 100.050.02	**39.839.000**	
Dispositif de positionnement Gressel AXA 125.050.01	**39.839.000**	
Dispositif de positionnement Gressel AXA 160.050.01	**39.839.000**	

www.lista.com © 2014



Etaux système « Heuer »

Etau d'établi à ouverture vers l'avant pour le serrage vertical de matériel rond, guides réglables au centre, mâchoires forgées pour serrage de tubes,enclume stable, mâchoires de serrage fixes. Pas d'encrassement ni de dommage grâce au double guidage du prisme. Délai de garantie de 2 ans.
Exécution : acier estampé, avec mâchoires de serrage trempées en surface (fixes), fournies avec matériel de fixation. Couleur : bleu à effet martelé.

Exécution	Portée mm	Largeur des mâchoires mm	Réf.	
Heuer 100-120	150	120	**44.059.000**	
Heuer 100-140	200	140	**44.060.000**	

Plateau tournant « Heuer »

Plateau tournant avec rotation sur 360°, blocage possible. Exécution : acier estampé, matériel de fixation fourni. Couleur : bleu martelé.

Exécution	assorti à l' étau	Largeur des mâchoires mm	Réf.	
Heuer 103 - 120	44.059.000	120	**44.066.000**	
Heuer 103 - 140	44.060.000	140	**44.067.000**	

Système d'appareils de positionnement « Heuer »

"Elévateur Heuer" avec ressort à pression de gaz, réglage progressif de la hauteur (max. 200 mm) et pivotant sur 360°. Délai de garantie de 2 ans. Exécution : acier estampé. Fourni avec matériel de fixation. Couleur : bleu à effet martelé.

adapté à l'étau	Réf.	
Elévateur Heuer 104 - 220, 44.059.000	**40.910.000**	
Elévateur Heuer 104 - 240, 44.060.000	**40.911.000**	

Bases pour étau, plateau tournant et appareil de positionnement « Heuer »

Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en bois massif (par ex. urphène, résine synthétique), les bases pour étau et plateau tournant sont obligatoires. Exécution : en multiplis 250 x 250 x 50 mm (l x P x H) avec pré-perçages. Matériel de fixation fourni.

Outils adéquats	Réf.	
Etau Heuer 100-120	**39.293.000**	
Etau Heuer 100-140	**39.294.000**	
Plateau tournant 103 - 120	**39.842.000**	
Plateau tournant 103 - 140	**39.843.000**	
Appareil de positionnement Heuer-Lift 104 - 220	**39.297.000**	
Appareil de positionnement Heuer-Lift 104 - 240	**39.297.000**	

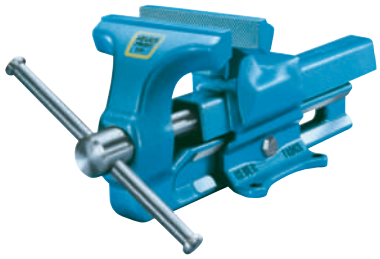

Prémontage étau « Gressel und Heuer »

Prémontage (trous), matériel de fixation non compris.

Exécution	Réf.	
Prémontage à gauche	**44.131.000**	
Prémontage au centre	**44.132.000**	
Prémontage à droite	**44.133.000**	





Remarque

Semelles pour étau
Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en bois massif (par ex. urphène, résine synthétique), les bases pour étau sont obligatoires.

5.

Étape de commande 5 : voir à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com

Etablis hexagonaux

Chaque poste de travail regroupé en hexagone est pourvu d'une armoire à tiroirs servant d'infrastructure ainsi que d'un grand plateau de travail. Les raccordements électriques sont rassemblés dans la partie centrale. Exécution sur demande. Accessoires et alimentation électrique sur demande.



Avantages

- Postes de travail collectif pour les centres de formation
- Economie de place considérable
- D'autres formes et tailles sont disponibles sur demande

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

Conseil



Alimentation
Une alimentation centrale en air comprimé, informatique, électricité et gaz permet d'alimenter parfaitement les postes de travail en hexagone.





5. Superstructures et accessoires
Éléments individuels

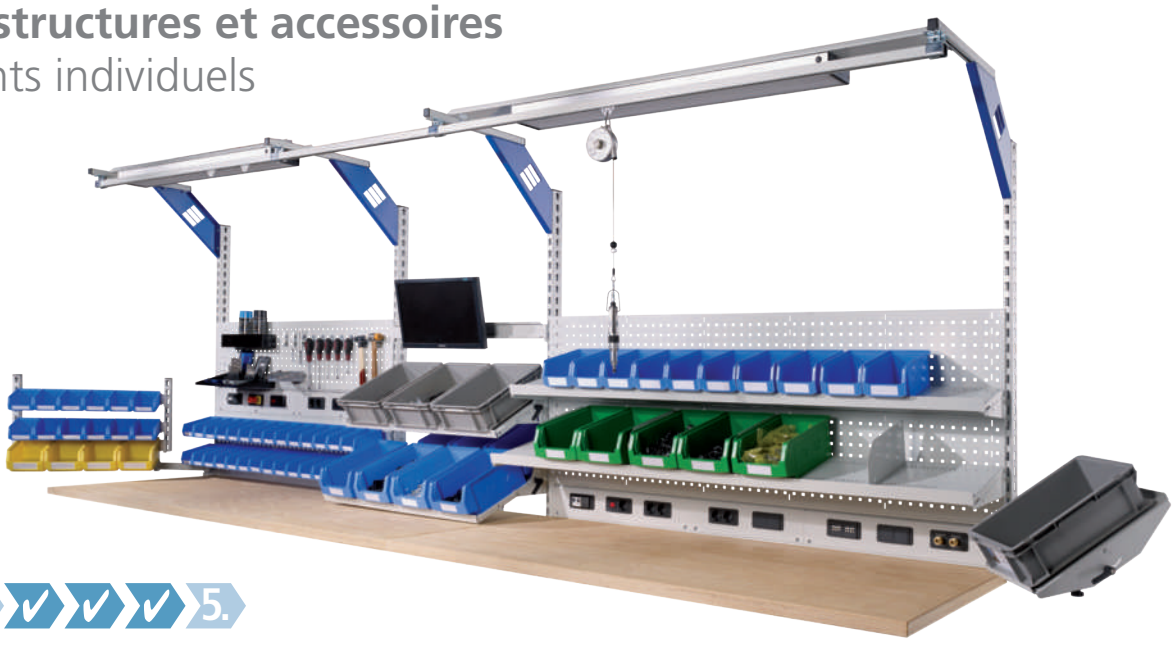

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Étape de commande 5 :
voir à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com



Etablis compacts
Pratiques et solides

Les établis compacts Lista sont polyvalents et peuvent supporter une charge maximale de 1,5 t. La qualité exceptionnelle du matériau et les raccords soudés de manière fixe permettent aux établis de résister sans problème aux conditions difficiles d'utilisation dans un atelier et pendant la production.

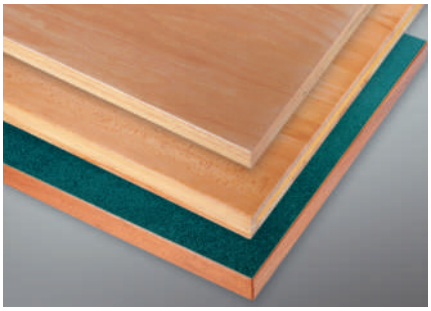

Trois plateaux d'établi différents
Différents revêtements de surface garantissent une bonne protection contre les projections d'eau, la saleté, l'huile et les graisses, pour une base de travail solide.



Un rééquipement sans problème
Des combinaisons personnalisées avec des tiroirs, des portes battantes et des rayons sont facilement possibles. C'est ainsi que chaque modèle s'adapte aux exigences du poste de travail.



Capacité de charge élevée jusqu'à 1,5 t
Une construction robuste et des matériaux de qualité supérieure garantissent un système solide. Des charges totales pouvant atteindre 1,5 t ne posent donc pas de problème.

Avantages

- Capacité de charge jusqu'à 1,5 t à condition que la charge soit répartie de manière homogène
- Tous les supports d'établi sont équipés d'un système de réglage en hauteur et d'équerres de fixation pour le vissage au sol (fourniture ultérieure possible)
- Tiroirs à extension totale faciles à ouvrir, capacité de charge de 75 kg
- Livrés entièrement montés
- Système de fermeture Key Lock
- Extensibles avec les accessoires



Couleurs
Établis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

 © 2014

« Les établis compacts offrent un poste de travail moderne et polyvalent pour la production, l'atelier et les loisirs. »



10 Years Guarantee

jusqu'à 1500

75

© 2014 www.lista.com

Informations de planification
Dimensions et système modulaire

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses possibilités d'association. Le piètement d'établi avec ses pieds réglables en hauteur constitue l'élément de base des établis compacts. Des extensions sensées, telles que des superstructures, éclairages, bras pivotants ou des accessoires complémentaires en font un poste de travail complet et très ergonomique.

Plateau 1000 mm



Vue de face

Plateau 1500 mm



Vue de face

Plateau 2000 mm

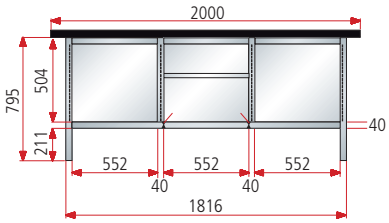

Vue de face



Vue latérale de tous les établis compacts

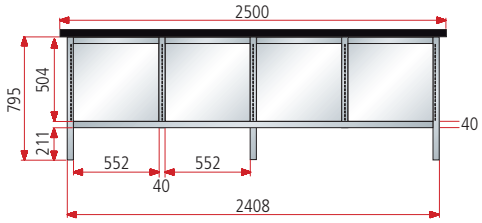

Vue de face

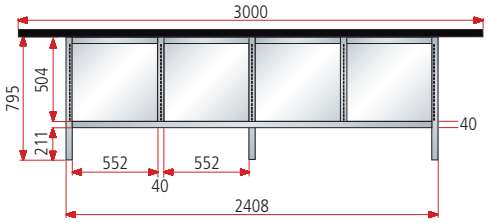

Vue de face

Détails concernant les plateaux d'établi, voir page 328

Configurer et commander des établis compacts

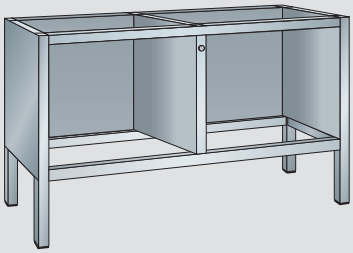

1. Châssis

La première étape consiste à définir le châssis de votre établi compact au choix parmi 5 tailles. Puis, déterminez le système de fermeture ainsi que la couleur parmi 12 coloris standard et 12 autres coloris contre supplément.

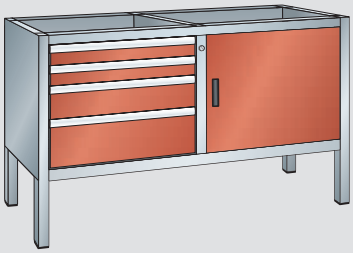

2. Tiroirs + accessoires

Lors de l'étape suivante, choisissez la hauteur de façade et la couleur des tiroirs et portes. La somme des hauteurs de façade (C) doit être égale à la hauteur intérieure (B) (voir graphique). Les portes battantes sont disponibles en version avec ouverture à droite ou à gauche avec des hauteurs différentes.

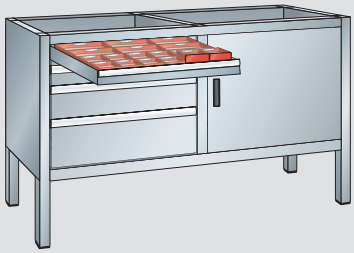

3. Matériel de subdivision

Les matériels de subdivision pour les tiroirs sont généralement commandés par lots. Lista en propose une large sélection. Veuillez noter que le matériel de subdivision doit correspondre à la hauteur du tiroir et à la surface utile.

www.lista.com © 2014



Superstructures
Configuration flexible quelle que soit sa fonction



Plateau d'établi
Surface et stabilité optimales pour toute application



Châssis
Stable, variable et polyvalent

4. Plateaux d'établi

Pour les plateaux d'établi, vous avez le choix parmi 5 longueurs et 3 matériaux différents en fonction du domaine d'utilisation et des sollicitations mécaniques. Description détaillée des caractéristiques des plateaux à partir de la page 328.

5. Superstruct. + accessoires

La dernière étape consiste à choisir les superstructures de votre établi compact. Personnalisez votre poste de travail depuis des colonnes et des rampes d'alimentation, en passant par des parois arrière ou un éclairage (à partir de la page 402).

Commander

© 2014 www.lista.com

Etablis compacts

Commande simplifiée :

✓ ✓ 3. ✓ 5.

Elément préconfiguré pouvant être commandé : au choix, bâti d'armoire avec système de fermeture et tiroirs

Livrable en option :
3. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

Etablis compacts préconfigurés
avec des plateaux d'établi multiplex ou en hêtre

L → 1000 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir
150 mm

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
640	840	Multiplex	**64.100.**XXX	
640	850	Hêtre	**64.102.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir
150 mm
1 casier avec porte
350 mm
1 rayon

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
640	840	Multiplex	**64.103.**XXX	
640	850	Hêtre	**64.105.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
2 x 100 mm
2 x 150 mm

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
640	840	Multiplex	**64.106.**XXX	
640	850	Hêtre	**64.108.**XXX	

L → 1500 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir
150 mm
1 casier avec porte
350 mm
3 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1230	840	Multiplex	**64.109.**XXX	
1230	850	Hêtre	**64.111.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
3 tiroirs
2 x 150 mm
1 x 200 mm
2 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1230	840	Multiplex	**64.112.**XXX	
1230	850	Hêtre	**64.114.**XXX	

Plateaux d'établi

Epaisseur du plateau en multiplex	40 mm
Epaisseur du plateau en hêtre	50 mm
Hauteur de l'infrastructure d'établi	800 mm

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés de serrures à fermeture individuelle.
Autres modèles de plateaux sur demande.

www.lista.com © 2014



LISTA

P 700 mm

H 840 / 850 mm

L 1500 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
2 x 75 mm
1 x 150 mm
1 x 200 mm
1 casier avec porte
500 mm
2 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1230	840	Multiplex	**64.115.**XXX	
1230	850	Hêtre	**64.117.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
2 tiroirs
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 350 mm
2 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1230	840	Multiplex	**64.118.**XXX	
1230	850	Hêtre	**64.120.**XXX	

L 2000 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
3 tiroirs
à 150 mm
3 casiers avec portes
à 350 mm
3 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1820	840	Multiplex	**64.121.**XXX	
1820	850	Hêtre	**64.123.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
3 x 150 mm
1 x 200 mm
1 casier avec porte
350 mm
3 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1820	840	Multiplex	**64.124.**XXX	
1820	850	Hêtre	**64.126.**XXX	

i Conseil

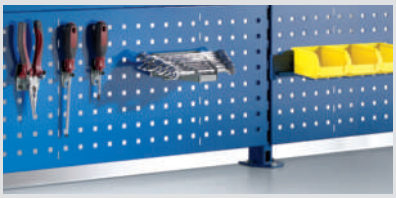

Organisation avec des récipients synoptiques et des crochets pour panneau perforé
Le troisième niveau élargit considérablement la zone de travail. La conception personnalisée des superstructures garantit un travail ergonomique.

✓ ✓ 3. ✓ 5.

Étapes de commande 3 et 5 : voir en page 369

© 2014 www.lista.com

Etablis compacts préconfigurés
avec des plateaux d'établi multiplex ou en hêtre

L → 2000 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
7 tiroirs
5 x 100 mm
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 350 mm
2 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1820	840	Multiplex	**64.127.**XXX	
1820	850	Hêtre	**64.129.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
2 tiroirs
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 350 mm
2 rayon raccourci sur la profondeur
2 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1820	840	Multiplex	**64.130.**XXX	
1820	850	Hêtre	**64.132.**XXX	

L → 2500 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
10 tiroirs
4 x 75 mm
4 x 100 mm
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 500 mm
4 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
2410	840	Multiplex	**64.133.**XXX	
2410	850	Hêtre	**64.135.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
4 x 150 mm
4 casiers avec portes
4 x 350 mm
4 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
2410	840	Multiplex	**64.139.**XXX	
2410	850	Hêtre	**64.141.**XXX	

Remarque
Les armoires préconfigurées sont équipées de serrures à fermeture différente.



www.lista.com © 2014

P 700 mm

H 840 / 850 mm

L 3000 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
10 tiroirs
4 x 75 mm
4 x 100 mm
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 500 mm
4 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
2410	840	Multiplex	**64.136.**XXX	
2410	850	Hêtre	**64.138.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
4 x 150 mm
4 casiers avec portes
4 x 350 mm
4 rayons

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
2410	840	Multiplex	**64.142.**XXX	
2410	850	Hêtre	**64.144.**XXX	





Superstructures et accessoires
voir à partir de la page 402



Couleurs
Établis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

Plateaux d'établi

Epaisseur du plateau en multiplex	40 mm
Epaisseur du plateau en hêtre	50 mm
Hauteur de l'infrastructure d'établi	800 mm

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés de serrures à fermeture individuelle. Autres modèles de plateaux sur demande.

✓ ✓ 3. ✓ 5.

Étapes de commande 3 et 5 :
voir en page 369

© 2014 www.lista.com

1. 2. 3. 4. 5.

1. Piétements d'établis compacts
avec le système de fermeture Key Lock





Bâti
Il est possible de configurer le bâti de l'établi de manière personnalisée avec le système de fermeture Key Lock afin de bloquer simultanément tous les tiroirs. Il est alors possible de sélectionner différentes hauteurs de tiroirs et de portes. Les armoires préconfigurées sont en principe équipées de serrures à fermeture différente.

L →	mm	640	
	Hauteur utile mm	500	
	Compatible avec les plateaux d'établi de largeur mm	1000	
	Nombre de serrures par armoire	1	
	Key Lock	Réf.	
	Bâti cylindre **à fermeture différente non compris** 	**64.300.XXX**	
●	Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	**64.417.000**	
	Bâti cylindre **à fermeture identique non compris** 	**64.300.XXX**	
+	Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**64.641.000**	
	Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
	Bâti **serrure** du **système de passe-partout non compris** 	**64.300.XXX**	
+	Cylindre pour le système de passe-partout	**64.646.000**	
●	Passe-partout (installation enregistrée)	**20.040.000**	

\+ Indiquez le numéro du cylindre existantpour les ommandes ultérieures

● Nécessaire pour le fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Art.-Nr.	
Cylindre 2C **1**	**64.642.000**	
Cylindre 2C **3**	**64.643.000**	
Cylindre 2C **5**	**64.644.000**	
Cylindre 2C **6**	**64.645.000**	

Couleurs
Établis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

Fixation au sol
Accrochable au support d'établi, équipement ultérieur possible.

Désignation	Réf.	
Fixation au sol	**90.177.000**	

Systèmes de fermeture voir pages 24

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

www.lista.com © 2014

H 800 mm **P 695 mm**




avec 2 rayon raccourci sur la profondeur


	1230	1820	1820	2410
	500	500	500	500
	1500	2000	2000	2500/3000
	1	2	2	2
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	64.301.XXX	**64.302.**XXX	**64.304.**XXX	**64.303.**XXX
	64.417.000	**64.417.000**	**64.417.000**	**64.417.000**
	64.301.XXX	**64.302.**XXX	**64.304.**XXX	**64.303.**XXX
	64.641.000	**64.641.000**	**64.641.000**	**64.641.000**
	64.301.XXX	**64.302.**XXX	**64.304.**XXX	**64.303.**XXX
	64.646.000	**64.646.000**	**64.646.000**	**64.646.000**
	20.040.000	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**

Réglage en hauteur

Equipement ultérieur possible. Réglable en hauteur de 800 à 1050 mm par trame de 50 mm.
Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Exécution	jusqu'à la largeur mm	Réf.	
Kit à 4 pièces	1820	**64.414.000**	
Kit à 6 pièces	2410	**64.409.000**	

Porte battante standard

600 mm de large

Sens d'ouverture Porte	Réf.	
vers la droite/vers la gauche 500 mm	**64.410.**XXX	
vers la droite 350 mm	**64.411.**XXX	
vers la gauche 350 mm	**64.412.**XXX	



1. 2. 3. 4. 5.

Etapes 2.-5. de la commande : voir pages suivantes

Rayon

Galvanisée et réglable en hauteur.

Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
600	600	**64.413.000**	



© 2014 www.lista.com

2. Tiroirs
à extension totale

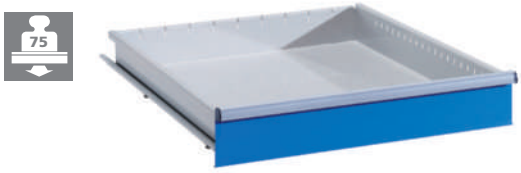

500 x 600 mm

Tiroirs
Tous les tiroirs sont à extension totale. Leur capacité de charge est de 75 kg.



H mm	75	100	150	200	250
Hauteur utile mm	60	85	135	185	235
Hauteur mm	45	75	125	175	175
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	64.400.XXX	**64.401.**XXX	**64.403.**XXX	**64.404.**XXX	**64.405.**XXX

4. Plateaux d'établis



Plateaux en multiplex, profondeur de 700 mm
Plateau en hêtre multicouche collé, poncé et à surface traitée, bords supérieurs biseautés.

Longueur du plateau mm	Epaisseur du plateau mm	Réf.	
1000	40	**64.570.000**	
1500	40	**64.571.000**	
2000	40	**64.572.000**	
2500	40	**64.573.000**	
3000*	40	**64.574.000**	

* 2 x 1500 mm avec assemblage



Plateaux en hêtre, profondeur 700 mm
Plateau en hêtre massif collé, poncé et à surface traitée. Bords longitudinaux biseautés pour résister aux sollicitations mécaniques.

Longueur du plateau mm	Epaisseur du plateau mm	Réf.	
1000	50	**64.580.000**	
1500	50	**64.581.000**	
2000	50	**64.582.000**	
2500	50	**64.583.000**	
3000	50	**64.584.000**	



Plateaux en urphène, profondeur 700 mm
Couche médiane avec un noyau en particules avec un revêtement en urphène de 5 mm en haut et en bas, couvrechant en hêtre de 3 mm, surface à laquage UV, bonne résistance à l'eau, à l'alcool, aux graisses et à de nombreux agents chimiques, bord biseauté.

Longueur du plateau mm	Epaisseur du plateau mm	Réf.	
1000	50	**64.590.000**	
1500	50	**64.591.000**	
2000	50	**64.592.000**	
2500	50	**64.593.000**	
3000	50	**64.594.000**	

Remarque
Autres exécutions et dimensions de plateaux disponibles sur demande.

www.lista.com © 2014

3. Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs

500 x 600 mm

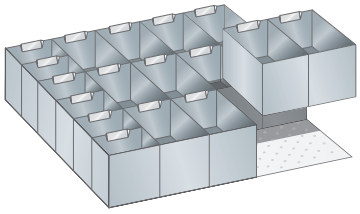

Bacs plastiques

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
75	56.160.000	
100, 125	56.161.000	

12 bacs plastiques : 100 x 200 mm
6 bacs plastiques : 100 x 100 mm

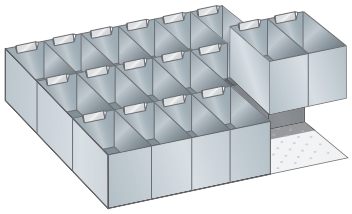

Bacs plastiques

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
75	56.163.000	
100, 125	56.164.000	

15 bacs plastiques : 100 x 200 mm



Parois de séparation

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
75	56.170.000	
100, 125	56.171.000	

7 parois de séparation longitudinales
7 parois de séparation transversales 50 mm
4 parois de séparation transversales 100 mm

Set d'étiquetage

Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Exécution	Réf.	
18 pièces	55.996.000	

Set d'étiquetage

Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Exécution	Réf.	
15 pièces	55.994.000	

Set d'étiquetage

Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Exécution	Réf.	
16 pièces	55.995.000	



Kit de parois de séparation

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
75	56.172.000	
100, 125	56.173.000	
150	56.174.000	

4 parois de séparation longitudinales
10 parois de séparation transversales 100 mm

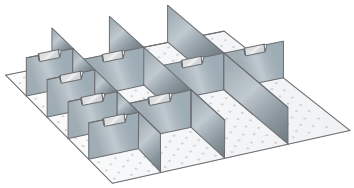

Kit de parois de séparation

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
75	56.175.000	
100, 125	56.176.000	
150	56.177.000	
200, 250	56.178.000	

3 parois de séparation longitudinales
4 parois de séparation transversales 100 mm
4 parois de séparation transversales 150 mm

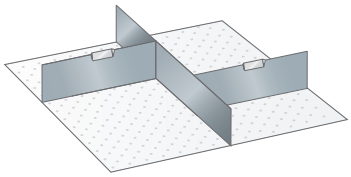

Kit de parois de séparation

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
75	81.794.000	
150	56.183.000	
200, 250	56.184.000	

1 paroi de séparation longitudinale
2 parois de séparation transversales 250 mm

Set d'étiquetage

Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Exécution	Réf.	
10 pièces	55.990.000	

Set d'étiquetage

Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Exécution	Réf.	
8 pièces	55.989.000	

Set d'étiquetage

Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Exécution	Réf.	
2 pièces	55.984.000	

5. Superstructures et accessoires Éléments individuels



Étape de commande 5 : voir à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com



Etablis système
Le poste de travail économique

Tous sont solides et certains supportent même des charges jusqu'à 1,0 t : ce sont établis système Lista. Ces caractéristiques sont rendues possibles grâce à une qualité élevée des matériaux, ainsi qu'à des assemblages solidement vissés ou enfichés, qui résistent aux conditions de travail difficiles au quotidien dans les ateliers et en production.



Plateau d'établi robuste
Le robuste plateau d'établi en multiplis de 40 mm offre une protection efficace contre les projections d'eau, la saleté et est peu sensible aux huiles et aux graisses (description détaillée, voir page 328).



Etabli mobile
Également disponible en version mobile avec deux roues fixes et deux roues pivotantes en caoutchouc plein avec frein et poignée ergonomique, capacité de charge par roue 100 kg.



Ordre parfait
Le matériel de subdivision de tiroir polyvalent permet un rangement parfaitement adapté aux pièces à stocker.

Avantages

- Capacité de charge élevée jusqu'à 1,0 t pour les modèles fixes et sous réserve de avec répartition homogène de la charge
- Tiroirs faciles à manier avec capacité de charge de 70 kg (30 kg pour le modèle mobile)
- Livré entièrement monté
- Système de fermeture Key Lock
- Possibilité d'ajout d'accessoires
- Etablis sur roulettes avec blocage individuel



Couleurs
Bâti en gris clair, RAL 7035. Portes et façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

« Les établis système : une alternative polyvalente et économique avec des matériaux de qualité supérieure. »





© 2014 www.lista.com

Etablis système

Commande simplifiée :

✓ ✓ 3. ✓ 5.

Les éléments préconfigurés à commander sont les suivants :
au choix bâti d'armoire avec plateaux, tiroirs et aménagements

À commander en option :
3. Matériel de subdivision
5. Superstructures et accessoires

Unités Lista — L → x P ↗ — 27 x 30 E

Etablis système préconfigurés
Modèles mobiles et fixes avec plateau multiplis

L → 1250 mm — P ↗ 700 mm — H ↑ 877 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir
150 mm
1 casier avec porte
450 mm
3 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	877	Multiplex	**41.504.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
2 tiroirs
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 450 mm
2 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	877	Multiplex	**41.506.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
6 tiroirs
2 x 75 mm, 4 x 150 mm
1 casier avec porte
450 mm
1 rayon amovible

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	877	Multiplex	**41.514.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
5 tiroirs
2 x 75 mm, 1 x 100 mm
1 x 150 mm, 1 x 200 mm
1 casier avec porte
600 mm
2 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	877	Multiplex	**41.769.**XXX	



Réf. art. **41.514.050**
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B (hors étau)

Tous les établis système de cette page sont en supplément équipés de :

1 poignée
4 porte-roues avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins (caoutchouc plein Ø 100 mm)



Poignée de poussée
Pour établis système mobiles, ergonomiques et robustes en tube d'acier enveloppé de plastique.

www.lista.com © 2014



459 x 510 mm

L 1500 mm — P 700 mm — H 840 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir
150 mm
1 casier avec porte
450 mm
3 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	840	Multiplex	**41.426.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
2 tiroirs
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 450 mm
2 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	840	Multiplex	**41.430.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
6 tiroirs
2 x 75 mm, 4 x 150 mm
1 casier avec porte
450 mm
1 rayon amovible

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	840	Multiplex	**41.446.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
5 tiroirs
1 x 100 mm, 3 x 150 mm,
1 x 200 mm
1 casier avec porte
450 mm
1 rayon amovible

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1116	840	Multiplex	**41.438.**XXX	

Equipement

Épaisseur plateau multiplis	40 mm
Hauteur bâti	680 mm
Hauteur pieds	120 mm
Hauteur porte-roues, roues comprises	137 mm
Capacité de charge par roue	100 kg
Hauteur intérieure bâti	600 mm

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés de serrures à fermeture individuelle.
Autres modèles de plateaux sur demande.

Couleurs
Bâti en gris clair, RAL 7035. Portes e façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

i Conseil

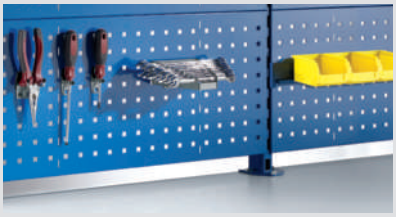

Organisation avec des récipients synoptiques et des crochets pour panneau perforé
Le troisième niveau élargit considérablement la zone de travail. La conception personnalisée des superstructures garantit un travail ergonomique.

Superstructures et accessoires
à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com

Etablis système préconfigurés
Modèles fixes avec plateau multiplis

L 2000 mm P 700 mm H 840 mm



1 plateau d'établi
1 bâti
2 tiroirs
2 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 450 mm
4 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1654	840	Multiplex	**41.448.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
3 tiroirs
3 x 200 mm
1 casier avec porte
600 mm
4 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1654	840	Multiplex	**41.722.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
5 tiroirs
1 x 100 mm, 2 x 150 mm,
1 x 200 mm, 1 x 300 mm
Casiers avec portes
2 x 450 mm
2 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1654	840	Multiplex	**41.456.**XXX	



1 plateau d'établi
1 bâti
6 tiroirs
6 x 150 mm
2 casiers avec portes
2 x 450 mm
2 rayons amovibles

Largeur du bâti mm	Hauteur mm		Réf.	
1654	840	Multiplex	**41.721.**XXX	

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés de serrures à fermeture individuelle.
Autres modèles de plateaux sur demande.



www.lista.com © 2014

3. Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs


459 x 510 mm

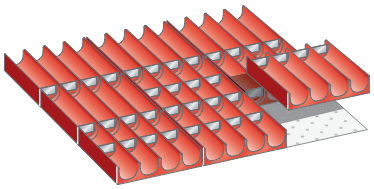

Godets

Hauteur de façade mm	Réf. art.	
75-300	**41.468.000**	
9 composants à godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
40 parois à godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	

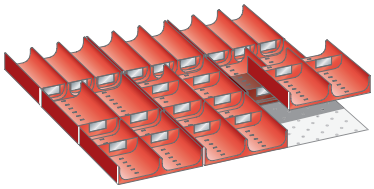

Godets

Hauteur de façade mm	Réf. art.	
75-300	**41.469.000**	
3 composants à godets :	3 pièces, Ø 70 mm*	
20 parois à godets :	3 pièces, Ø 70 mm*	
6 composants à godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	
10 parois à godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	

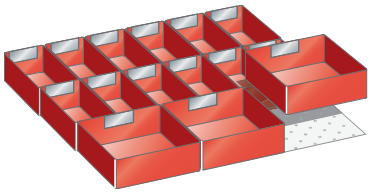

Bacs plastiques

Hauteur de façade mm	Réf. art.	
75	**41.471.000**	
100	**41.472.000**	
12 bacs en plastique :	75 x 150 mm	
3 bacs en plastique :	150 x 150 mm	

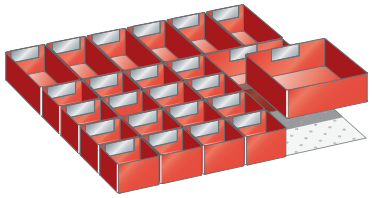

Bacs plastiques

Hauteur de façade mm	Réf. art.	
75	**41.473.000**	
16 bacs en plastique :	75 x 75 mm	
6 bacs en plastique :	150 x 75 mm	
2 bacs en plastique :	150 x 150 mm	

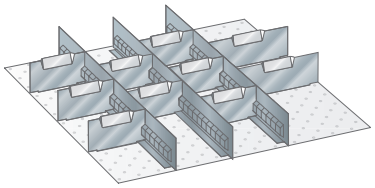

Parois fendues et tôles de sépar.

Hauteur de façade mm	Réf. art.	
75	**41.474.000**	
100	**41.475.000**	
150-300	**41.476.000**	
3 parois fendues :	30 E	
8 tôles de séparation :	6 E	
2 tôles de séparation :	9 E	

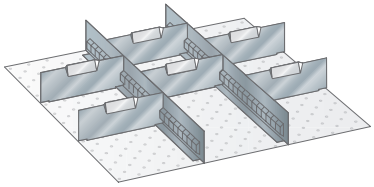

Parois fendues et tôles de sépar.

Hauteur de façade mm	Réf. art.	
75	**41.477.000**	
100	**41.478.000**	
150-300	**41.479.000**	
2 parois fendues :	30 E	
6 tôles de séparation :	9 E	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



* Tenir compte de la hauteur utile du tiroir en fonction des marchandises à stocker.

Remarque
Hauteur façade égale à la hauteur de la façade du tiroir.
Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Lots de matériel de subdivision hors curseurs de marquage.

5. Superstructures et accessoires Éléments individuels



✓ ✓ 3. ✓ 5.

Étape de commande 5 : voir à partir de la page 402

Remarque
Uniquement compatible en cas de montage sur plateau de table.

© 2014 www.lista.com



Postes de travail individuels
Flexibles et ergonomiques

Les nouvelles formes d'organisation, les processus de fabrication modifiés et les technologies exigent de la flexibilité, de l'ergonomie et de la rentabilité. Lista propose, avec sa gamme de systèmes de postes de travail, une solution complète permettant d'optimiser les postes de travail manuels et les processus de travail. Qu'il s'agisse d'une table individuelle, de plusieurs postes de travail ou d'une cellule en équipe, la mise en réseau des composants tels que le courant électrique, l'air comprimé et les données transforment les postes de travail simples en des systèmes fonctionnels et économiques.





Un système modulaire :
des possibilités souples, une ergonomie parfaite et des processus de travail optimisés



Des armoires à tiroirs sur roulettes avec utilisation optimale de l'espace complètent l'offre des accessoires.

Avantages

- Système modulaire avec de nombreuses possibilités de configuration et une grande flexibilité
- Réglage en hauteur individuel en fonction de la situation de montage
- Réglage en hauteur en continu de 730 à 1130 mm
- Changement rapide entre position debout et assise
- Largeurs standard de 1030 à 2000 mm
- Piètements de table également disponibles en version sur roulettes
- Également en modèle ESD



Couleurs
Châssis et superstructures disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

Le système de poste de travail individuel offre des possibilités flexibles et une ergonomie idéale. Il est possible d'adapter à tout moment et parfaitement le système aux nouvelles tâches. Il contribue à optimiser les processus de travail, à accroître la productivité et à augmenter la satisfaction des employés.



730 1130

jusqu'à 300

on request

© 2014 www.lista.com

Un système modulaire

Superstructure



Profils de montants porteurs universels
Grâce à la perforation sur 4 faces avec un pas de 50 mm, un accrochage simple des éléments annexes est possible horizontalement ou avec une inclinaison de 15°, généralement sans outil.



Éléments de montage polyvalents
Les nombreux éléments de montage pour le bras pivotant offrent d'innombrables possibilités de conception. Le support pour écran TFT, les tablettes pivotantes et le cadre modulaire à configuration libre garantissent un rangement optimal sur le poste de travail.



Électrification
Les rampes d'alimentation sont installées sans outil dans les montants porteurs des cloisons fonctionnelles et équipées avec des modules électriques au choix. Le montage a lieu, au choix, en alignement avec la structure des montants ou à l'avant de la structure des montants.

Système de table





Réglage en hauteur
Un réglage parfait du système permet un processus de travail optimal. Le système de table Lista est donc très simplement - à l'aide d'une vis de blocage, d'une manivelle ou d'un moteur électrique - réglable en hauteur de 730 mm à 1130 mm (dimensions plateau de table inclus).



Commande programmable
Disponible en option pour un poste de travail avec réglage de la hauteur motorisé. Cela permet de régler parfaitement les hauteurs de travail en amont.

Infrastructure



Support pour ordinateur
Montage simple pour toutes largeurs et hauteurs. Montage possible à droite ou à gauche du piètement de table.



Support clavier
Montage à l'emplacement souhaité sous la structure de table du poste de travail individuel. Surface de travail métallique avec mécanisme de sortie robuste.



Guide-câbles intégré
Facilite le passage des câbles dans les profilés de table, permettant un câblage efficace même lors du réglage en hauteur du poste de travail.

www.lista.com © 2014



Superstructures
Configurables à souhait
pour toutes les tâches

Plateau de travail
La solution adaptée,
même en cas d'exigences ESD

Infrastructure
Stable, variable et polyvalente

on request

Détails concernant les plateaux
d'établi, voir à partir de la page 328

© 2014 www.lista.com

Système modulaire
avec composants standardisés

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses multiples possibilités d'association. Le piètement de table réglable en hauteur constitue l'élément de base des postes de travail individuels. Diverses techniques de réglage comblent tous les souhaits. Des extensions pratiques, telles que des superstructures, éclairages, bras pivotants ou des accessoires de mise à disposition du matériel, ainsi que des accessoires complémentaires, tels que des repose-pieds, en font un poste de travail complet et très ergonomique. Celui-ci s'adapte sans problème aux conditions de montage grâce à sa construction modulaire.



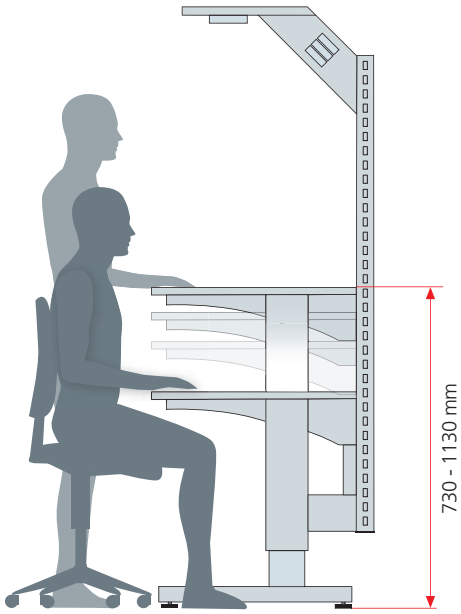

Avantages

- Coûts d'investissement réduits
- Multiples variantes possibles
- Montage sans outils dans la mesure du possible
- Système modulaire
- Modifications possibles à tout instant en utilisant les composants existants

Configurer et commander des postes de travail personnalisés



1. Châssis

La première étape consiste à choisir l'une des 3 variantes de réglage en hauteur. Le réglage en hauteur avec vis de blocage est parfait pour les postes de travail dont la hauteur est rarement modifiée. Il existe également des réglages en hauteur avec manivelle et moteur électrique. La dernière option peut être équipée d'une unité de commande à mémoire.



2. Accessoires pour châssis

Il existe des accessoires assortis aux châssiss que vous pouvez sélectionner lors de cette étape. Vous y trouverez également un large choix de possibilités d'optimisation de votre poste de travail.

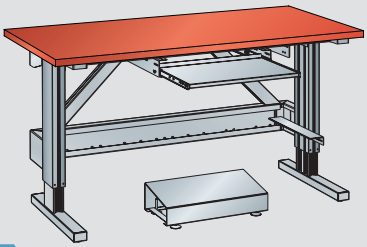

3. Plateaux

Puis, choisissez le plateau adapté à vos exigences. Vous avez le choix parmi des plateaux en résine synthétique et multiplis, avec une épaisseur de 30 mm. 3 largeurs et 3 profondeurs garantissent un équipement parfait de votre poste de travail.

www.lista.com © 2014

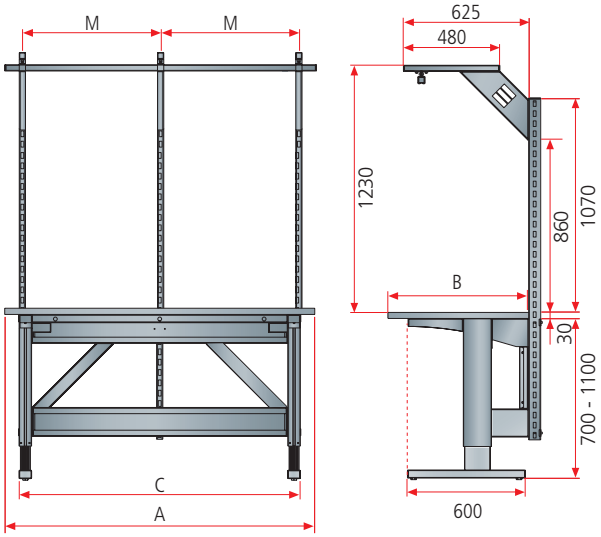

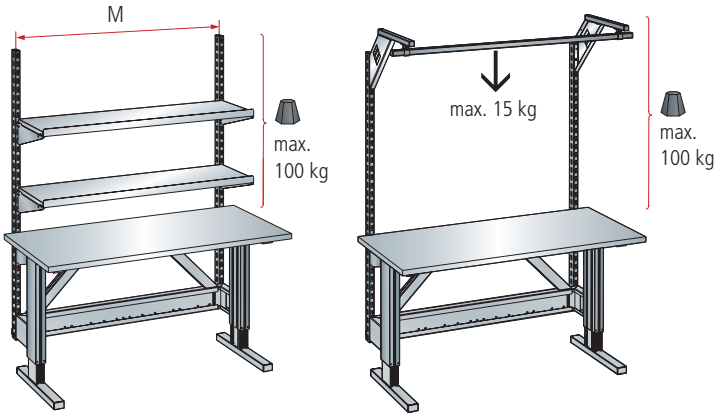

Attention : la capacité de charge maximale du châssis de table est de 300 kg, y compris tous les montages, avec une répartition homogène de la charge.

Postes de travail individuels				
Largeur de plateau	A	1200	1500	2000
Profondeur de plateau	B	620/700/800	620/700/800	620/700/800
Larg. piètement de table*	C	1030	1360	1780
Largeurs de module possibles	M	**665/1000**	**665/1000/1330**	**665/1000/1330**

* Cote C = côté extérieur appui à côté extérieur appui. Indications en millimètres.

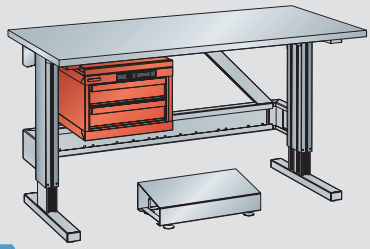

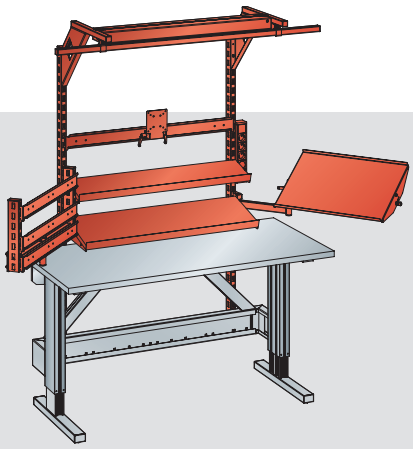

4. Armoires à tiroirs

Avec un châssis en version suspendue (voir graphique) ou sur pied, au choix avec roulettes - dans la mesure où la hauteur sélectionnée le permet, les armoires à tiroirs constituent le lieu de rangement idéal pour les petites pièces et les outils.

5. Superstruct. + accessoires

La dernière étape consiste à choisir les superstructures de votre poste de travail individuel. Personnalisez votre poste de travail depuis les montants et les rampes d'alimentation, en passant par les parois arrière ou un éclairage (à partir de la page 402).

Commander

Postes de travail individuels

Étapes de commande configuration personnalisée :

1. 2. 3. 4. 5.

À choisir sur cette page et les pages suivantes :

1. Châssis
2. Accessoires pour châssis
3. Plateaux
4. Armoires à tiroirs
5. Superstructures et accessoires

1. Châssis
Pièтements de table réglables en hauteur



Pièтements de table réglables en hauteur, avec vis de blocage

Pieds de table réglables en hauteur grâce à des vis de blocage. Les pieds sont équipés de vis de nivellement. Un cadre en acier relie les pieds entre eux et supporte le plateau de table (compatible avec les profondeurs de plateau 620 à 800 mm). Capacité de charge : max. 300 kg avec répartition homogène de la charge. Construction acier, laquée. Couleur : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur sans plateau de table mm	Réf. art.	
1030	600	700-1100	**65.300.**XXX	
1360	600	700-1100	**65.301.**XXX	
1780	600	700-1100	**65.302.**XXX	



Pièтement de table réglable en hauteur, avec manivelle

Châssis de table avec réglage mécanique en hauteur en continu avec une manivelle. La manivelle est amovible (au centre de série). Pour le reste, exécution comme ci-dessus.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur sans plateau de table mm	Réf. art.	
1030	600	700-1100	**65.303.**XXX	
1360	600	700-1100	**65.304.**XXX	
1780	600	700-1100	**65.305.**XXX	



Pièтement de table réglable en hauteur, avec moteur électrique

Châssis de table avec réglage en hauteur en continu avec un moteur électrique. L'unité de commande peut être montée à droite et à gauche (à droite de série). Sans câble de raccordement. Pour le reste, exécution comme ci-dessus.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur sans plateau de table mm	Réf. art.	
1030	600	700-1100	**65.204.**XXX	
1360	600	700-1100	**65.205.**XXX	
1780	600	700-1100	**65.206.**XXX	



Barre diagonale pour pièтement de table

Pour renforcer la rigidité. Exécution en version confort avec revêtement, utilisable comme passage de câbles supplémentaire.

Exécution	Longueur mm	Réf. art.	
Basic	310	**65.207.**XXX	
Confort	310	**65.208.**XXX	

www.lista.com © 2014



2. Accessoires pour châssis

Commande à mémoire pour table avec moteur

L'interrupteur manuel avec fonction de mémorisation enregistre 4 hauteurs de table. L'affichage de la hauteur est réalisé en cm.

Exécution	Réf. art.	
Plastique noir	**65.232.000**	

Câble de raccordement et de liaison, voir page 426



Support pour ordinateur pour piètements de table

Pour fixation sur le piètement de table. Réglable en hauteur et largeur selon besoin. Hauteur max. ordinateur : 500 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
76	410	40	**65.144.XXX**	



Support clavier pour piètements de table

Extensible avec butée arrière, capacité de charge max. 20 kg. Largeur de tablette : 520 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
560	420	75	**65.297.XXX**	



Porte-bouteille pour piètement de table

Exécution : tôle d'acier. Avec fixation pour le piètement de table. Couleur : gris poussière, RAL 7037, en ESD.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
150	110	200	**93.756.000**	



Repose-pieds avec tapis en caoutchouc cannelé

Avec un tapis en caoutchouc cannelé PVC. Utilisable sous tous les postes de travail. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035. Caoutchouc cannelé noir.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
500	250	140	**39.240.000**	



Jeu de roues pour piètement de table

Avec 4 roues doubles pivotantes. Dont 2 avec frein. Augmente la hauteur de table de 100 mm env.

Hauteur mm	Roue Ø mm	kg	Réf. art.	
100	80	200	**65.233.000**	



© 2014 www.lista.com

3. Plateaux d'établi
Plateaux en résine synthétique et multiplis



Plateaux en résine synthétique gris clair, épaisseur 30 mm

Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, classe de qualité E1 (DIN 68 761), avec laminé dur et overlay sur les deux faces (DIN 68 765 / DIN 53 799). Revêtement laminé 0,8 mm. Avec chants plastiques de 2 mm de tous les côtés. Couleur : surface et chants gris clair.

L → / P ↗ mm	1200		1500		2000	
	Réf. art.		Réf. art.		Réf. art.	
620	65.369.000		65.375.000		65.381.000	
700	65.370.000		65.376.000		65.382.000	
800	65.371.000		65.377.000		65.383.000	



Plateaux multiplis, épaisseur 30 mm

En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une résistance maximale aux huiles et graisses.

L → / P ↗ mm	1200		1500		2000	
	Réf. art.		Réf. art.		Réf. art.	
620	65.390.000		65.060.000		65.066.000	
700	65.391.000		65.061.000		65.067.000	
800	65.392.000		65.062.000		65.068.000	

i Conseil

Armoires à tiroirs et adaptateurs pour suspension
L'adaptateur pour suspension peut être monté à droite et à gauche au choix. Grâce au réglage en hauteur, l'armoire à tiroirs est toujours dans la bonne position du point de vue ergonomique.



Détails concernant les plateaux d'établi, voir à partir de la page 328

Accessoires pour plateaux d'établi voir partir de la page 340

4. Armoires à tiroirs
suspendues ou mobiles

H 283 mm Hauteur intérieure **200 mm**



2 tiroirs
50 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.400.**XXX	
75	Code Lock	**78.401.**XXX	



2 tiroirs
100 mm
100 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.402.**XXX	
75	Code Lock	**78.403.**XXX	



3 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.406.**XXX	
75	Code Lock	**78.407.**XXX	

H 383 mm Hauteur intérieure **300 mm**



3 tiroirs
75 mm
75 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.408.**XXX	
75	Code Lock	**78.409.**XXX	

H 723 mm Hauteur intérieure **450 mm** / Hauteur du bâti **533 mm**



4 tiroirs
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.423.**XXX	
75	Code Lock	**78.424.**XXX	



5 tiroirs
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm

kg		Réf.	
75	Key Lock	**78.425.**XXX	
75	Code Lock	**78.426.**XXX	

Autres armoires à tiroirs voir à partir de la page 19

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706



306 x 459 mm

Adaptateur pour suspension

Adaptateur pour suspension 18 x 27 E pour la fixation des armoires à tiroirs sur le piètement de table.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
411	572	32	**65.145.**XXX	





Couleurs
Châssis et superstructures disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Armoires à tiroirs disponibles en complément en 6 combinaisons de couleurs sans supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Couleurs spéciales sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

5. Superstructures et accessoires
Éléments individuels



Étape de commande 5 : voir à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com



Postes de travail en équipe

Accès optimal pour un flux de travail impeccable

Lorsqu'il s'agit de reconcevoir les postes de travail, on fait particulièrement attention à augmenter l'efficacité et à atteindre une valeur ajoutée maximale. Au niveau de la conception de la solution d'agencement, les conditions de production telles que la diversité des possibilités et les cycles de vie de production courts sont au premier plan. Cela permet de rationaliser les processus et d'éviter le gaspillage. Lista a recours à ses expériences pragmatiques issues de nombreux projets et de connaissances approfondies au niveau de la planification.

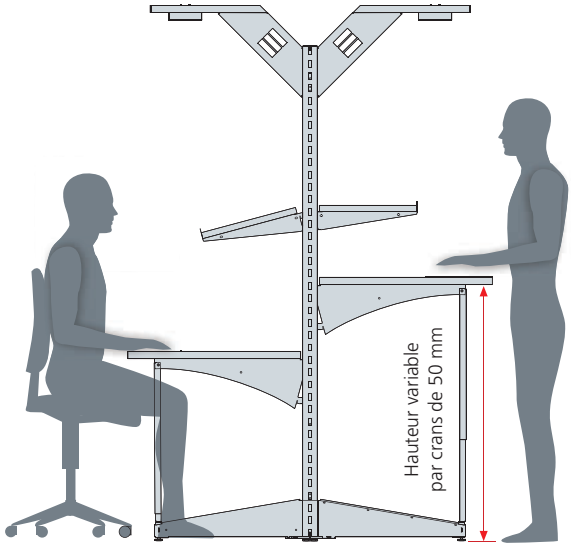

Avantages

- Frais d'investissement limités
- Grande diversité des possibilités
- Montage sans vis autant que possible
- Système modulaire
- Rééquipement possible à tout moment en utilisant les éléments existants

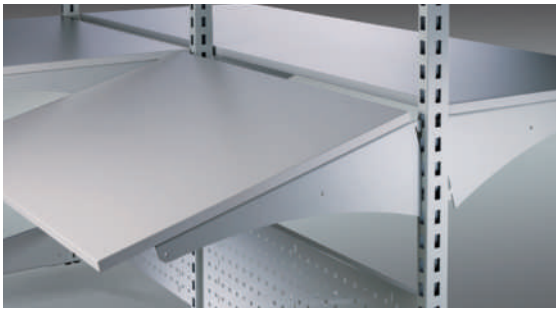

Plateaux de travail
Les montants peuvent être suspendus horizontalement ou avec une inclinaison de 15° sans vis et garantissent ainsi un travail en toute ergonomie.



Support de table
Le support de table est réglable en hauteur en continu pour stabiliser le plateau.



Éléments de bras pivotant
En fonction des exigences sur le poste de travail, il est possible d'utiliser des éléments de bras pivotant avec fixation des montants qui permettent un déroulement optimal du travail.

www.lista.com © 2014

« Le système modulaire des postes de travail collectifs permet de planifier, de créer et d'harmoniser entre eux dans le moindre détail des environnements de travail. »

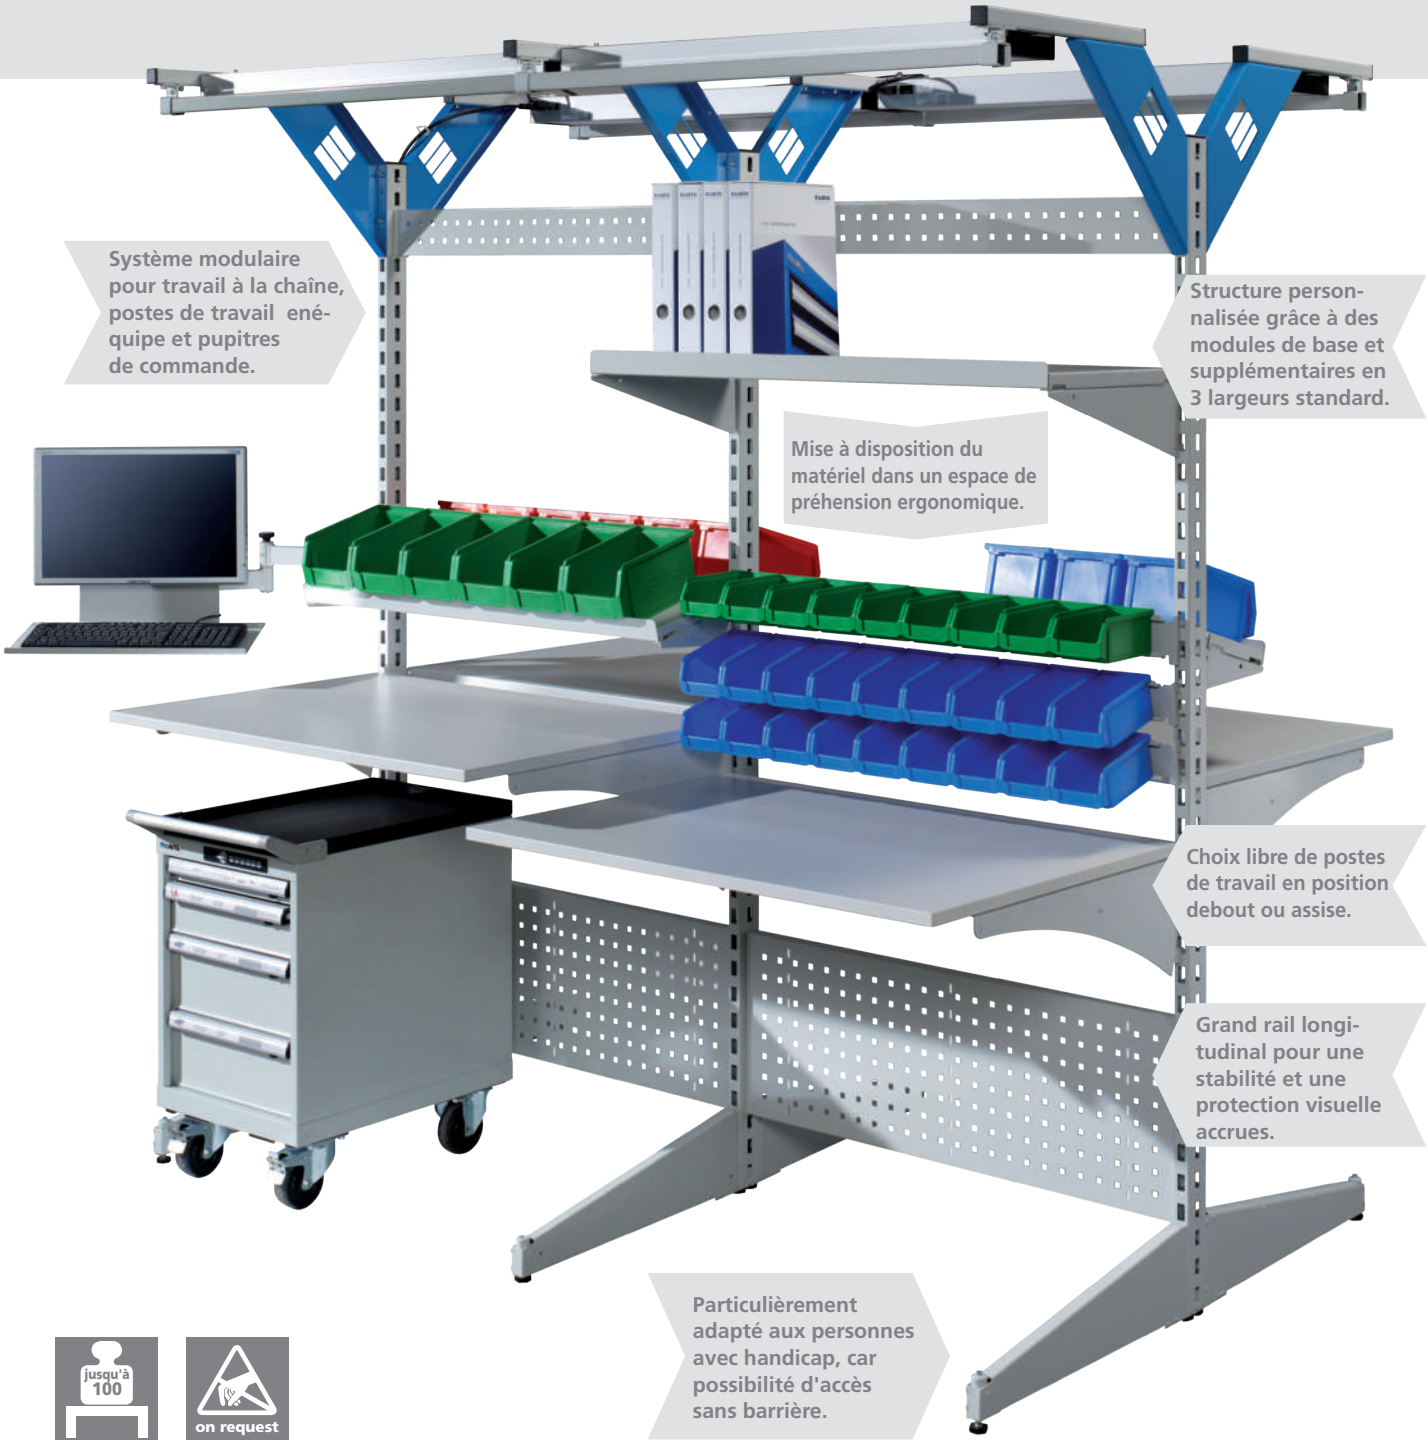

Système modulaire pour travail à la chaîne, postes de travail enéquipe et pupitres de commande.

Structure personnalisée grâce à des modules de base et supplémentaires en 3 largeurs standard.

Mise à disposition du matériel dans un espace de préhension ergonomique.

Choix libre de postes de travail en position debout ou assise.

Grand rail longitudinal pour une stabilité et une protection visuelle accrues.

Particulièrement adapté aux personnes avec handicap, car possibilité d'accès sans barrière.

jusqu'à 100

on request

© 2014 www.lista.com

Chaînes de postes de travail
Montage avec avance manuelle

Le système de poste de travail en équipe flexible est idéal pour permettre une circulation fluide du matériel entre les différents postes de travail ou pour fabriquer entièrement un produit dans le cadre de la production one-piece-flow depuis le premier composant, jusqu'au contrôle et au poste d'emballage. Le système modulaire, associé aux modules de base et supplémentaires, permet la mise en place de nombreuses lignes de montage, qui peuvent être transformées simplement et à tout instant.

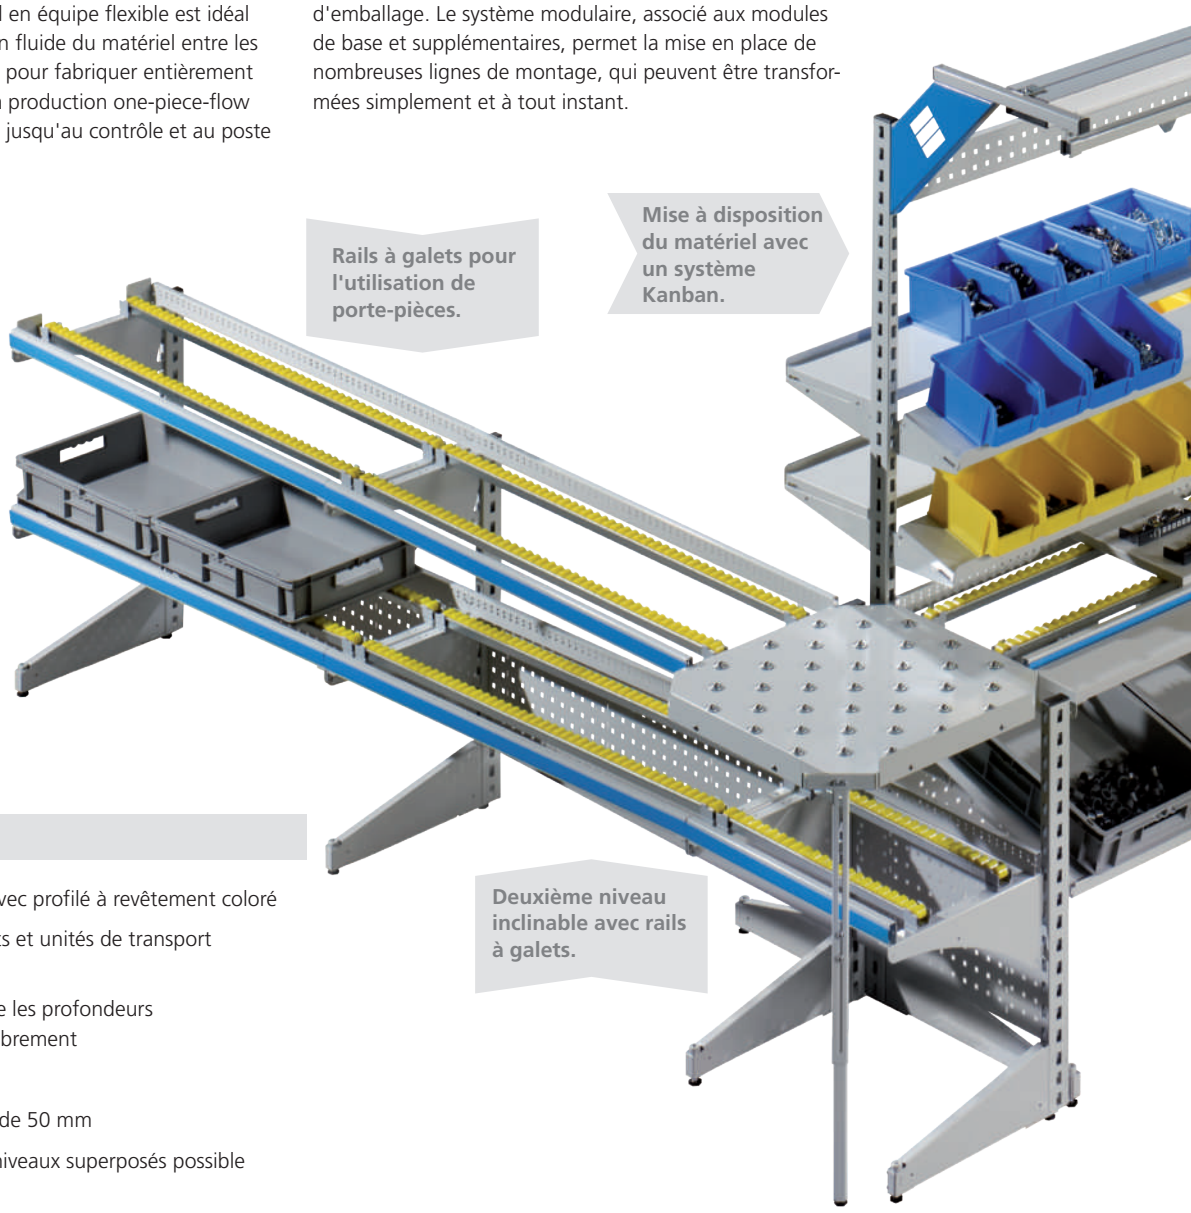

Avantages

- Élément d'enchaînement avec profilé à revêtement coloré
- Profondeur des rails à galets et unités de transport 300 mm et 400 mm
- Ecartement des galets entre les profondeurs 300 été 400 mm réglable librement
- Structure modulaire
- Hauteur variable par crans de 50 mm
- Enchaînement à plusieurs niveaux superposés possible

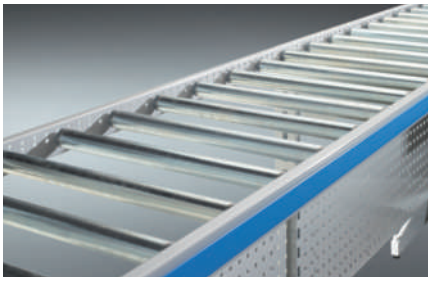

Unités de transport
Composées de roues galvanisées. La trame est variable par crans de 25 mm.

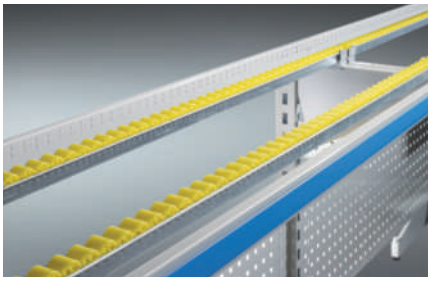

Rails à galets
La largeur de voie des rails à galet est comprise entre 300 à 400 mm au choix.

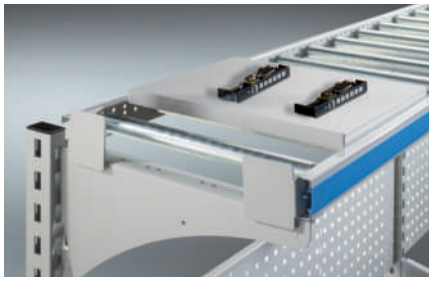

Butée
Les butées sécurisent les supports de marchandise et les récipients simplement et efficacement lorsqu'ils atteignent la fin de l'unité de transport et des rails à galets.

www.lista.com © 2014

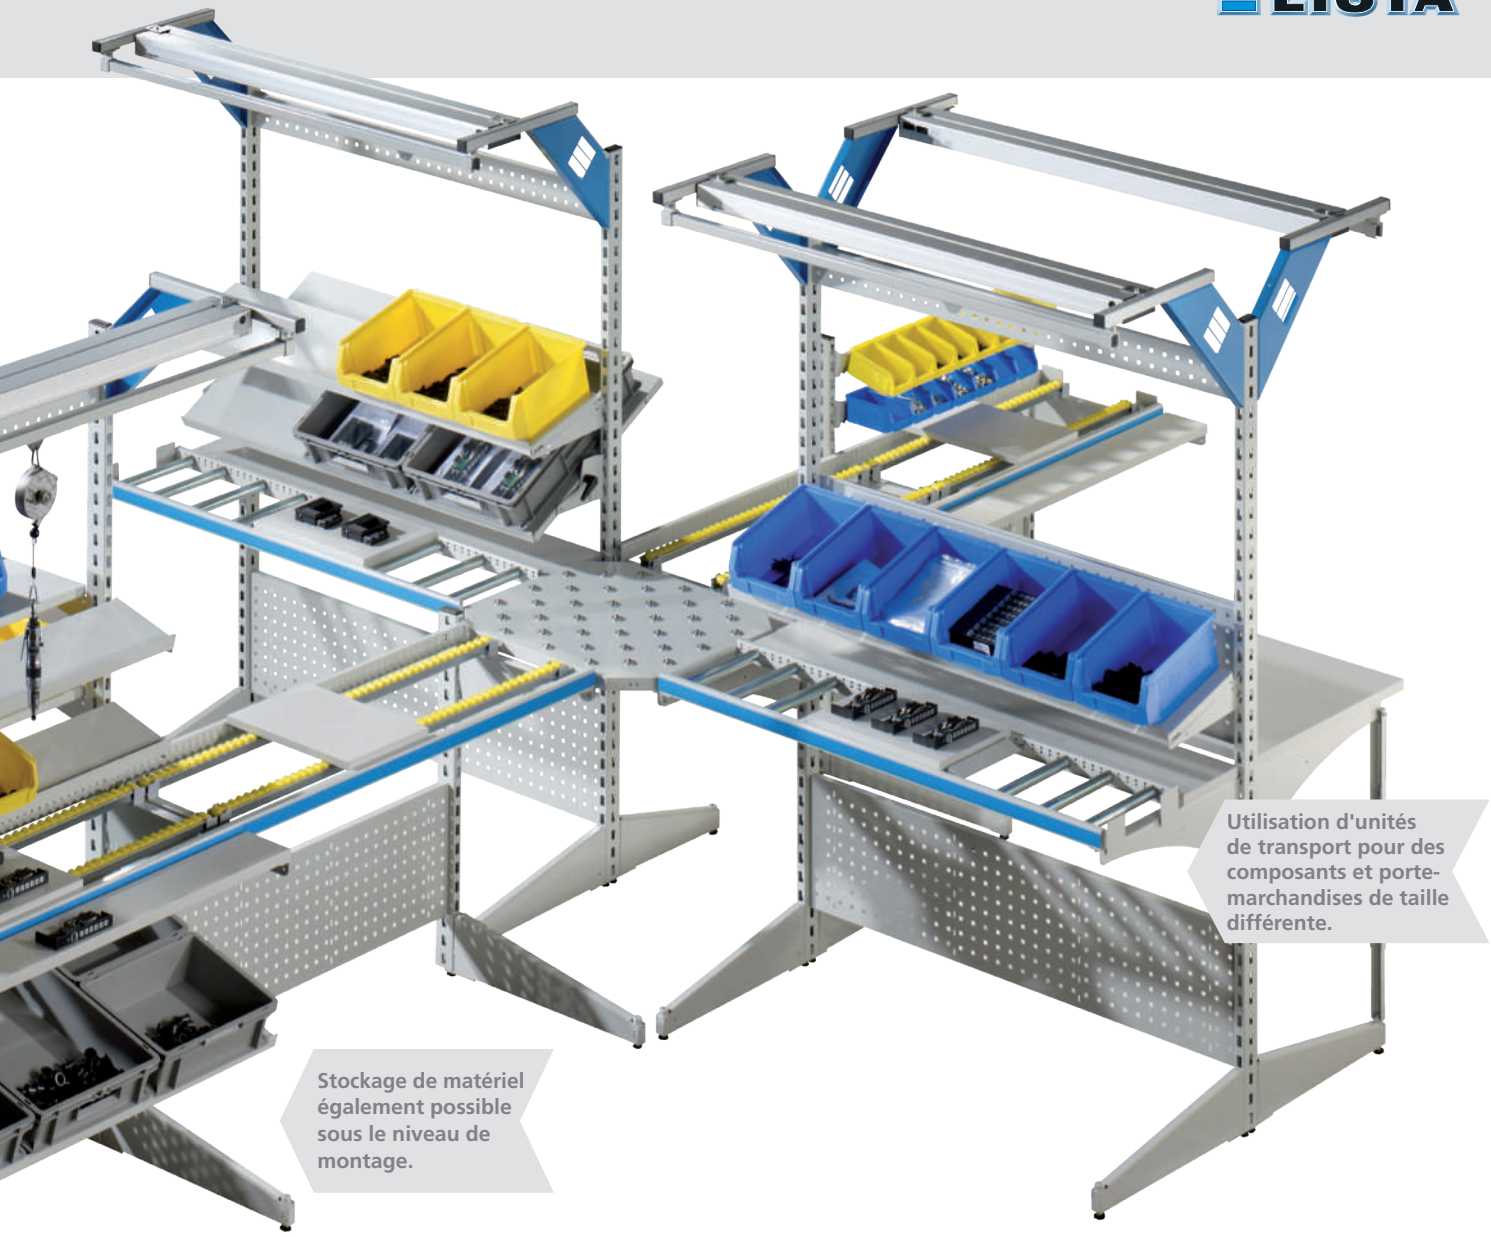

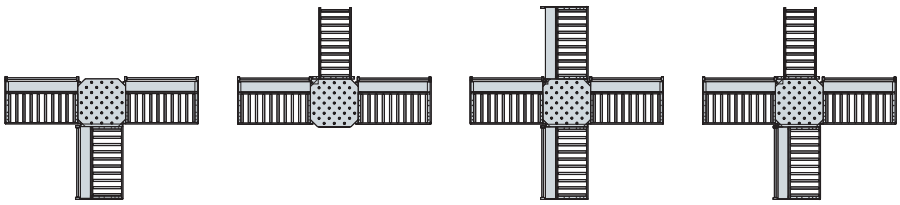

Raccords coudés
Permettent une libre planification de la structure de concernant la structure de la chaîne avec un flux de matériel supplémentaire ou des zones de travail supplémentaires.

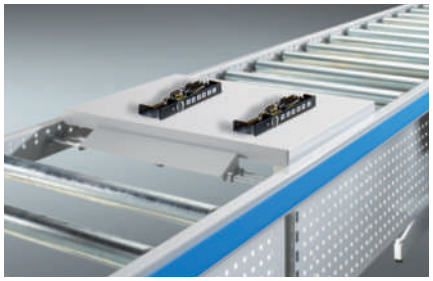

Dispositif anti-basculement
Fixe les porte-pièces de manière précise à la position de montage souhaitée.

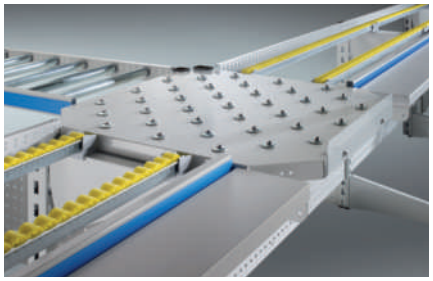

Tés
Permettent le raccordement de postes de pré-montage ou le départ vers des postes de contrôle.

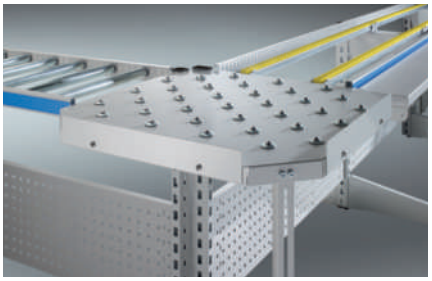

Raccords coudés
Les coudes intérieurs et extérieurs permettent le déplacement du porte-pièce et des récipients de 90° afin de les placer dans la bonne position de montage.

© 2014 www.lista.com

Les possibilités de configuration
Informations relatives à la planification

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses multiples possibilités d'association. Les divers composants, tels que les tablettes, bras pivotants etc. peuvent être suspendus dans les portants sans outils dans la mesure du possible et transforment tout poste de travail en poste de travail ergonomique et rentable en très peu de temps.

Avantages

- Coûts d'investissement réduits
- Multiples variantes possibles
- Montage sans outils dans la mesure du possible
- Système modulaire
- Modifications possibles à tout instant en utilisant les composants existants

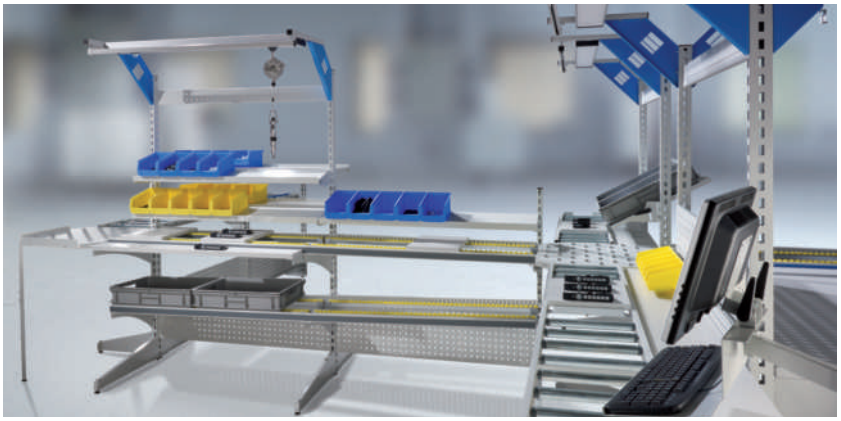

Configurer et commander des postes de travail en équipe



1. Châssis

Vous choisissez un châssis de base, ainsi qu'un nombre au choix de modules supplémentaires. Les piètements sont disponibles en 2 hauteurs et en version monoface ou double face.

2. Paires de montants

Puis, vous décidez de la profondeur du poste de travail en équipe à créer. Vous avez le choix parmi les profondeurs 450 et 600 mm. Vous pouvez compléter en choisissant des appuis réglables dans le cas de fortes charges.

3. Plateaux

Choisissez le plateau adapté à vos exigences. Les plateaux en résine synthétique et multiplis sont disponibles avec une profondeur de travail utile de 700 mm, ainsi que des profondeurs 140 et 240 mm pour les associer avec des unités de transport et des rails à galets.

www.lista.com © 2014

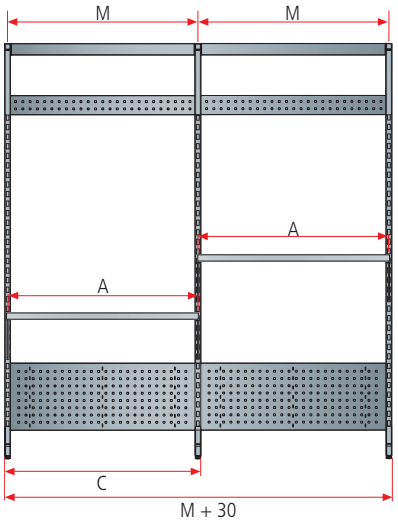

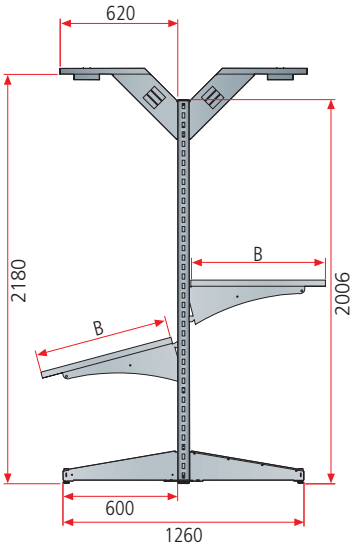



Couleurs
Châssis et superstructures disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Postes de travail en équipe				
Largeur de plateau	**A**	665	1000	1330
Profondeur de plateau	**B**	140* / 240* / 700	140* / 240* / 700	140* / 240* / 700
Larg. piètement table**	**C**	695	1030	1360
Larg. de module possibles	**M**	**665**	**1000**	**1330**

Indications en millimètres.

* avec unité de transport 300 / 400 mm
** Cote C = côté extérieur appui à côté extérieur appui.

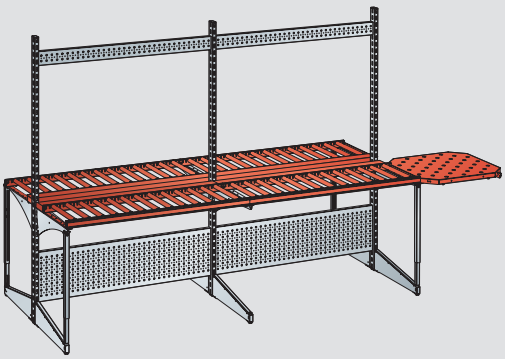

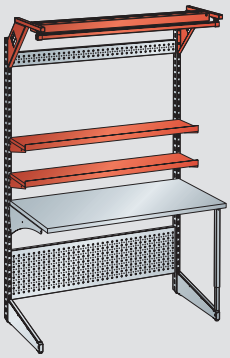

4. Composants de jonction

Il existe un grand choix de composants, tels que des unités de transport, mais également des rails à galets pour les charges moins lourdes. Il existe des dispositifs anti-basculement, des butées ainsi que des éléments de guidage pour les deux systèmes.

5. Superstruct. + access.

La dernière étape consiste à choisir les superstructures de votre poste de travail en équipe. Personnalisez votre poste de travail depuis des montants et des rampes d'alimentation, en passant par des parois arrière ou un éclairage (à partir de la page 402).

Commander

© 2014 www.lista.com

Postes de travail en équipe

Étapes de commande configuration personnalisée :

1. 2. 3. 4. 5.

À choisir sur cette page et les pages suivantes :

1. Châssis
2. Paires de montants et accessoires
3. Plateaux
4. Composants de jonction
5. Superstructures et accessoires

1. Châssis
Pièces détachées et accessoires

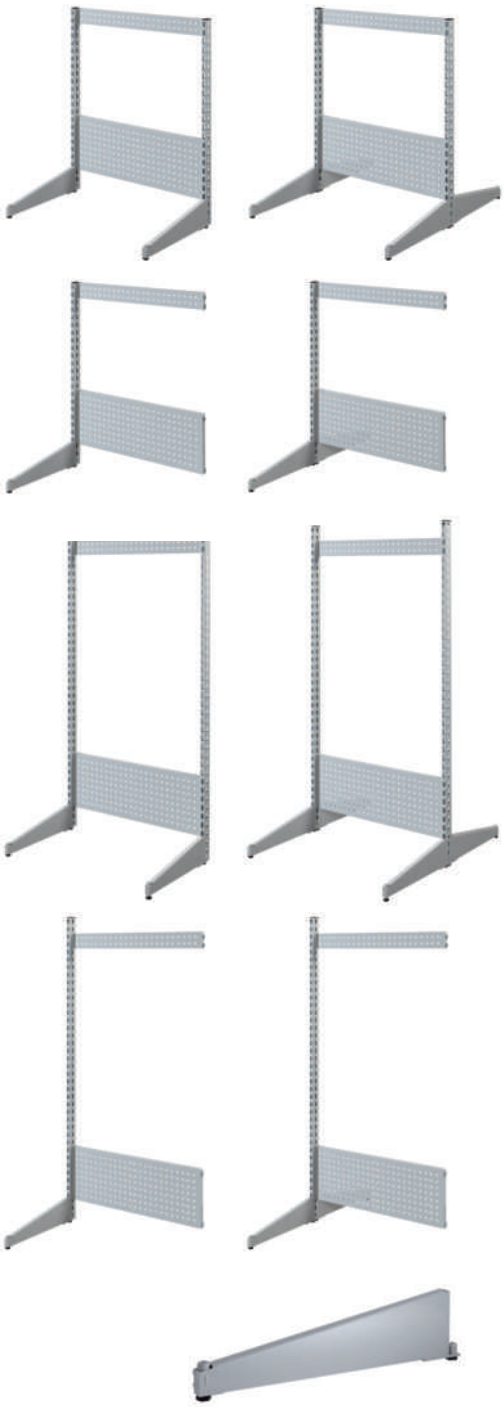

Piètements de base et supplémentaires

Système de poste de travail modulaire et flexible, basé sur le principe de modules de base et supplémentaires. Pour une planification et une conception personnalisées. Composé d'un profil de montant porteur, de pieds et de rails longitudinaux. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

H ↑ 1400 mm

Largeur de module mm	Châssis de base, monoface			Châssis de base, double face		
	Largeur mm	Réf. art.		Largeur mm	Réf. art.	
665	695	**89.960.**XXX		695	**89.966.**XXX	
1000	1030	**89.961.**XXX		1030	**89.967.**XXX	
1330	1360	**89.962.**XXX		1360	**89.968.**XXX	

	Châssis supplémentaire, monoface			Châssis supplémentaire, double face		
665	665	**89.963.**XXX		665	**89.969.**XXX	
1000	1000	**89.964.**XXX		1000	**89.970.**XXX	
1330	1330	**89.965.**XXX		1330	**89.971.**XXX	

H ↑ 2000 mm

Largeur de module mm	Châssis de base, monoface			Châssis de base, double face		
	Largeur mm	Réf. art.		Largeur mm	Réf. art.	
665	695	**89.972.**XXX		695	**89.978.**XXX	
1000	1030	**89.973.**XXX		1030	**89.979.**XXX	
1330	1360	**89.974.**XXX		1360	**89.980.**XXX	

	Châssis supplémentaire, monoface			Châssis supplémentaire, double face		
665	665	**89.975.**XXX		665	**89.981.**XXX	
1000	1000	**89.976.**XXX		1000	**89.982.**XXX	
1330	1330	**89.977.**XXX		1330	**89.983.**XXX	

Pied pour montant, individuel

avec 2 pieds réglables, pour le montage sans vis dans les montants.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf. art.	
450	165	100	**89.984.**XXX	
600	165	100	**89.985.**XXX	

www.lista.com © 2014

2. Paires de montants et accessoires

P 700 / 240 / 140 mm

Paire de montants

Pour la fixation de plateaux de travail, éléments de jonction ou rails à galets. Les paires de montants peuvent être suspendues horizontalement ou avec une inclinaison de 15° sans outil dans le portant. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.



Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf. art.
450	200	100	**65.176.XXX**
600	200	100	**65.174.XXX**
Lot de vissage pour support de plateau, M6 x 12			**65.210.000**

Support de table, réglable

Renfort supplémentaire entre la paire de supports et le pied. Plage de réglage paire de supports de plateau de 680 à 1130 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.



Exécution	Hauteur mm	kg	Réf. art.
réglable	**600 - 1050**	100	**65.209.XXX**

Détails concernant les plateaux d'établi, voir à partir de la page 328

3. Plateaux

Plateaux en résine synthétique gris clair, épaisseur 30 mm

Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, classe de qualité E1 (DIN 68 761), avec laminé dur et overlay sur les deux faces (DIN 68 765 / DIN 53 799). Revêtement laminé 0,8 mm. Avec chants plastiques de 2 mm de tous les côtés. Couleur : surface et chants gris clair.



L / P	Pour largeur de module mm / profondeur rail	665 Réf. art.		1000 Réf. art.		1330 Réf. art.	
700	-	**65.119.000**		**65.120.000**		**65.121.000**	
240	300	**65.187.000**		**65.188.000**		**65.189.000**	
140	400	**65.184.000**		**65.185.000**		**65.186.000**	

Plateaux multiplis, épaisseur 30 mm

En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une résistance maximale aux huiles et graisses.



L / P	Pour largeur de module mm / profondeur rail	665 Réf. art.		1000 Réf. art.		1330 Réf. art.	
700	-	**65.122.000**		**65.123.000**		**65.124.000**	
240	300	**65.193.000**		**65.194.000**		**65.195.000**	
140	400	**65.190.000**		**65.191.000**		**65.192.000**	

© 2014 www.lista.com

4. Composants de jonction
Éléments individuels



Profil de jonction (paire)

Profil en C pour la fixation des galets ou pour faire office de rail de guidage en cas d'utilisation de rails à galets. Séparation par crans de 25 mm Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Pour largeur de module mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf. art.	
665	20	50	100	**65.215.XXX**	
1000	20	50	100	**65.216.XXX**	
1330	20	50	100	**65.217.XXX**	



Roulettes

Pour le transport de supports de marchandise de taille différente. Tube d'acier galvanisé, fond de roues en acier sur palier à bille avec un axe acier 6 mm. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

profondeur rail mm	Ø mm	kg	Réf. art.	
300	30	100	**65.230.000**	
400	30	100	**65.231.000**	



Rails à galets

Pour le transport de supports de marchandises, équipés de roulettes en plastique et d'axes en acier, séparation par crans de 33 mm, Ø galets 28 mm. Y compris dispositifs de blocage pour supports de plateau pour le réglage en continu de la largeur. Exécution : tôle d'acier. Couleur : jaune et noir (ESD).

Pour largeur de module mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf. art.	
665	42	45	100	**65.212.000**	
1000	42	45	100	**65.213.000**	
1330	42	45	100	**65.214.000**	

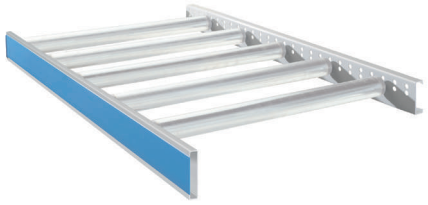

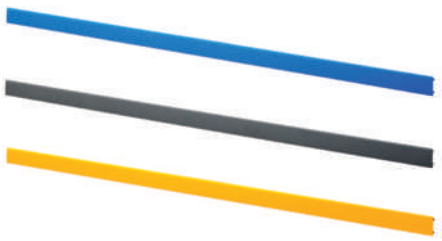

Revêtement pour profil de jonction

Les revêtement peuvent être installés pour apporter de la couleur ou en jaune pour une identification claire des zones ESD sur l'ouverture du profil de jonction. Exécution : plastique. Couleur : bleu, gris basalte et jaune. Choix de couleurs sur demande.

Pour largeur de module mm	Hauteur mm	Couleur	Réf. art.	
665	25	Bleu	**65.227.000**	
665	25	Gris basalte	**65.359.000**	
665	25	Jaune	**93.727.000**	
1000	25	Bleu	**65.228.000**	
1000	25	Gris basalte	**65.360.000**	
1000	25	Jaune	**93.728.000**	
1330	25	Bleu	**65.229.000**	
1330	25	Gris basalte	**65.361.000**	
1330	25	Jaune	**93.729.000**	

www.lista.com © 2014

Dispositifs anti-basculement (paire)

Pour le positionnement de supports de marchandises ou de systèmes de récipients sur les éléments de jonction, rabattables par force de ressort. Exécution : galvanisée.

pour profondeur rail mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
300/400	55	28	**65.291.000**	



Butées (paire)

Pour les éléments de jonction afin de sécuriser l'extrémité de rail pour les unités de transport et rails à galets. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
75	80	**65.196.**XXX	



Éléments de guidage

Pour le guidage des porte-pièces entre les différents tronçons d'unités de transport ou de rails à galets. Adaptés aux raccords intérieurs, extérieurs, en té ou en croix. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : selon nuancier.

Exécution pour	Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.	
Coude extérieur	665	665	**65.200.**XXX	
Coude intérieur /séparateur en X/séparateur en té	665	665	**65.199.**XXX	



Butée

Pour le guidage des porte-pièces ou récipients sur l'élément de guidage. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : selon nuancier.

Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
440	60	**65.201.**XXX	



Conseil

Configurer des postes de travail en équipe
Les rails à galets et les profils de jonction sont montés entre les supports de plateau, le profil de jonction pouvant servir à la ixation des roues, mais également comme rail de guidage pour les rails à galets. La largeur des rails à galet est comprise entre 300 à 400 mm au choix.



5. Superstructures et accessoires
Éléments individuels

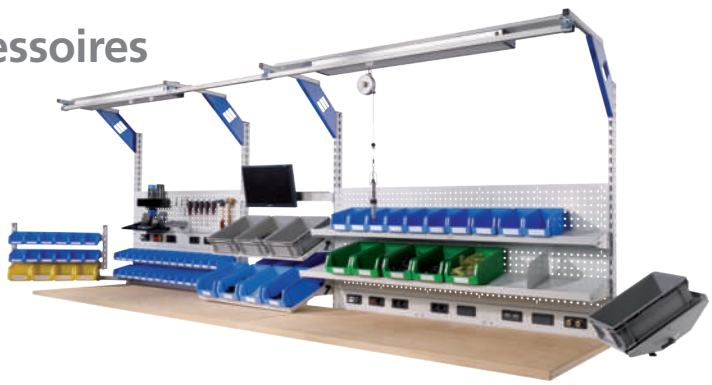

Étape de commande 5 :
voir à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com



Chariots de montage

Les assistants entre le poste de travail et le magasin

Les chariots de montage ou les portants sont parfaitement adaptés aux établis et optimisent la manutention du matériel entre les différents postes de travail ou avec le magasin. Ce système de portants et de chariots de montage permet avant tout le transport et le stockage provisoire de pièces détachées ou de sous-ensembles, à proximité immédiate et sans nécessiter beaucoup de place. Les chariots de montage peuvent être équipés unilatéral ou bilatéralement. Il est, en outre, possible, grâce à la combinaison des différents éléments, d'assembler un chariot de montage ou un portant en fonction des besoins individuels.



Avantages

- Moins de déplacements grâce au stockage à proximité immédiate
- Personnalisables et extensibles
- Maintien sans vis des rayons amovibles et des listeaux à récipients
- Manutention ergonomique

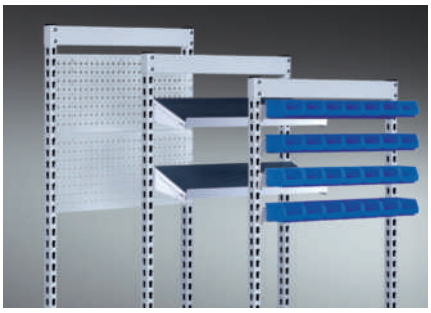

Configuration personnalisée
Les dessertes et présentoirs de montage sont disponibles avec des tablettes, profilés pour récipients ou parois arrière perforées. Extension possible sans problème.



Le stockage sur place
La fixation des différents rayons pivotants ou amovibles ainsi que les listeaux pour récipients aux montants porteurs ne nécessitent aucune vis. Les caoutchoucs cannelés et les parois latérales garantissent un entreposage en toute sécurité du matériel stocké.



Une manutention ergonomique
Tous les chariots sont équipés de quatre roues pivotantes et d'une poignée de poussée. Il est ainsi possible de les déplacer sans forcer et de les immobiliser de manière sûre grâce aux deux dispositifs de blocage.

www.lista.com © 2014

> Dans nos ateliers de production, les portants et chariots de montage Lista sont les petits assistants en coulisse qui font du bon travail. Grâce à eux, nous avons systématiquement le matériel nécessaire à portée de main.



Couleurs
Cadres disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

10 Years Guarantee | 250 | 50 | on request

© 2014 www.lista.com

Les possibilités de configuration
Informations relatives à la planification

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses multiples possibilités d'association. Les composants individuels, tels que les tablettes, les tablettes pivotantes, les parois arrière etc. peuvent être suspendus sans outils dans les portants. La desserte de montage constitue le complément indispensable de chaque poste de travail, qu'il soit monoface ou double face, sur roulettes ou fixe.



www.lista.com © 2014

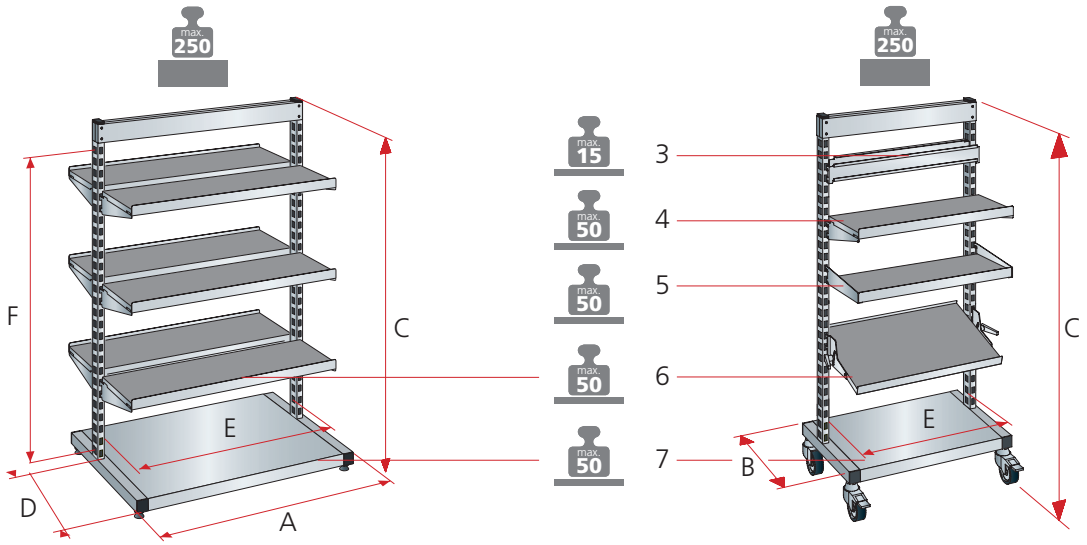

Exécution	Largeur de module mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
Cadre							
équipés unilatéral	665	715	510	1180	305	635	950
	750	800	510	1180	305	720	950
	1000	1050	510	1180	305	970	950
	1330	1380	510	1180	305	1300	950
équipés unilatéral	665	715	510	1480	305	635	1250
	750	800	510	1480	305	720	1250
	1000	1050	510	1480	305	970	1250
	1330	1380	510	1480	305	1300	1250
équipés bilatéralement	665	715	710	1180	325	635	950
	750	800	710	1180	325	720	950
	1000	1050	710	1180	325	970	950
	1330	1380	710	1180	325	1300	950
équipés bilatéralement	665	715	710	1480	325	635	1250
	750	800	710	1480	325	720	1250
	1000	1050	710	1480	325	970	1250
	1330	1380	710	1480	325	1300	1250
Desserte de montage							
équipés unilatéral	665	715	510	1300	305	635	950
	750	800	510	1300	305	720	950
	1000	1050	510	1300	305	970	950
	1330	1380	510	1300	305	1300	950
équipés unilatéral	665	715	510	1600	305	635	1250
	750	800	510	1600	305	720	1250
	1000	1050	510	1600	305	970	1250
	1330	1380	510	1600	305	1300	1250
équipés bilatéralement	665	715	710	1300	325	635	950
	750	800	710	1300	325	720	950
	1000	1050	710	1300	325	970	950
	1330	1380	710	1300	325	1300	950
équipés bilatéralement	665	715	710	1600	325	635	1250
	750	800	710	1600	325	720	1250
	1000	1050	710	1600	325	970	1250
	1330	1380	710	1600	325	1300	1250

© 2014 www.lista.com

Cadre
configuration libre



Cadre fixe

Les cadres peuvent être équipés unilatéral ou des deux côtés. Les portants permettent la suspension sans vis des parois arrière, tablettes pivotantes et simples, ainsi que des présentoirs à récipients.
Les cadres sont équipés de 4 pieds à nivellement. Capacité de charge max. 250 kg. Exécution : cadre, composé de traverses, tablette et portants, en profil d'acier, perforation sur 4 faces, trame de 50 mm. Couleur : selon nuancier. Vis de nivellement noires.

Pour largeur module mm	Equipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Réf.	
665	unilatéral	715	510	950	**89.910.**XXX	
750	unilatéral	800	510	950	**89.911.**XXX	
1000	unilatéral	1050	510	950	**89.912.**XXX	
1330	unilatéral	1380	510	950	**89.913.**XXX	
665	unilatéral	715	510	1250	**89.914.**XXX	
750	unilatéral	800	510	1250	**89.915.**XXX	
1000	unilatéral	1050	510	1250	**89.916.**XXX	
1330	unilatéral	1380	510	1250	**89.917.**XXX	
665	bilatéral	715	710	950	**89.918.**XXX	
750	bilatéral	800	710	950	**89.919.**XXX	
1000	bilatéral	1050	710	950	**89.920.**XXX	
1330	bilatéral	1380	710	950	**89.921.**XXX	
665	bilatéral	715	710	1250	**89.922.**XXX	
750	bilatéral	800	710	1250	**89.923.**XXX	
1000	bilatéral	1050	710	1250	**89.924.**XXX	
1330	bilatéral	1380	710	1250	**89.925.**XXX	

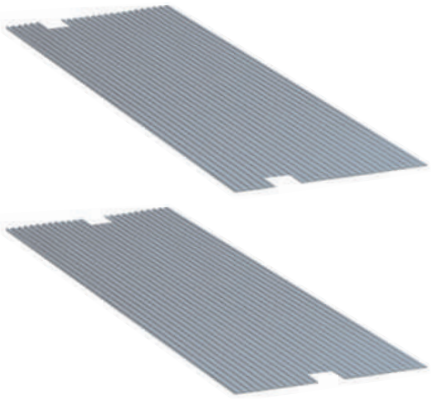

Caoutchouc cannelé

Exécution : caoutchouc, couleur : gris.

Pour largeur module mm	Pour cadre	Largeur utile mm	Profondeur nominale mm	Prof. utile mm	Réf.	
665	unilatéral	714	510	495	**89.942.000**	
750	unilatéral	799	510	495	**89.943.000**	
1000	unilatéral	1049	510	495	**89.944.000**	
1330	unilatéral	1379	510	495	**89.945.000**	
665	bilatéral	714	710	695	**89.946.000**	
750	bilatéral	799	710	695	**89.947.000**	
1000	bilatéral	1049	710	695	**89.948.000**	
1330	bilatéral	1379	710	695	**89.949.000**	

www.lista.com © 2014

Desserte de montage
configuration libre

Cadre mobile

Les dessertes de montage peuvent être équipées unilatéral ou des deux côtés. Les portants permettent la suspension sans vis des parois arrière, tablettes pivotantes et simples, ainsi que des présentoirs à récipients. Les dessertes de montage sont équipées de 4 roues pivotantes, dont 2 avec dispositif de freinage. Diamètre de roue : 100 mm, caoutchouc, gris, capacité de charge max. 250 kg. Exécution : cadre composé de traverses, tablette et portants, en profil d'acier, perforation sur 4 faces, trame de 50 mm. Couleur : selon nuancier. Boîtier de roues en tôle d'acier galvanisée - chromatisée.



Pour largeur module mm	Equipement	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Réf.	
665	unilatéral	715	510	950	**89.926.**XXX	
750	unilatéral	800	510	950	**89.927.**XXX	
1000	unilatéral	1050	510	950	**89.928.**XXX	
1330	unilatéral	1380	510	950	**89.929.**XXX	
665	unilatéral	715	510	1250	**89.930.**XXX	
750	unilatéral	800	510	1250	**89.931.**XXX	
1000	unilatéral	1050	510	1250	**89.932.**XXX	
1330	unilatéral	1380	510	1250	**89.933.**XXX	
665	bilatéral	715	710	950	**89.934.**XXX	
750	bilatéral	800	710	950	**89.935.**XXX	
1000	bilatéral	1050	710	950	**89.936.**XXX	
1330	bilatéral	1380	710	950	**89.937.**XXX	
665	bilatéral	715	710	1250	**89.938.**XXX	
750	bilatéral	800	710	1250	**89.939.**XXX	
1000	bilatéral	1050	710	1250	**89.940.**XXX	
1330	bilatéral	1380	710	1250	**89.941.**XXX	

Poignée pour desserte de montage

La poignée est fixée latéralement sur le portant du cadre, matériel de fixation fourni.
Exécution : tube d'aluminium noir anodisé avec support plastique. Couleur : noir, RAL 9005.



Désignation	Hauteur mm	Diamètre mm	Réf.	
Poignée de poussée	500	20	**89.950.000**	

5. Superstructures et accessoires
Éléments individuels

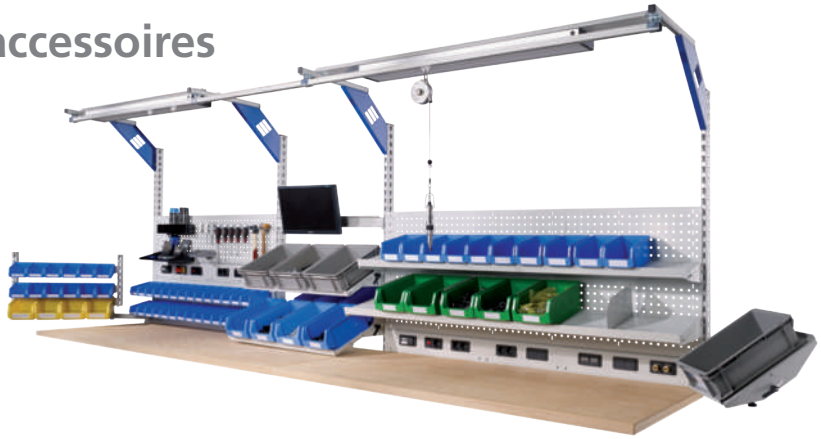

Étape de commande 5 :
voir à partir de la page 402

© 2014 www.lista.com

Grâce au système de conception modulaire, il est possible de planifier, composer des paysages de travail complets dans le moindre détail et de les associer entre eux.



Superstructures universelles
Système modulaire et flexible

Qu'il s'agisse d'un établi, d'un établi compact ou d'un établi système, d'un poste de travail individuel, d'équipe, de contrôle ou de vérification, le système de superstructures compatibles se caractérise par sa flexibilité et ses multiples possibilités d'association.

Le montant porteur universel constitue la base du principe modulaire. Il peut être monté directement sur la surface du plateau ou sur le piètement de table. Les différentes largeurs disponibles se positionnent et s'associent en toute liberté. Les divers composants, tels que les rayons amovibles, bras pivotants etc. peuvent généralement être suspendus sans outil dans les montants porteurs et transforment tout poste de travail en poste de travail ergonomique et rentable en très peu de temps.

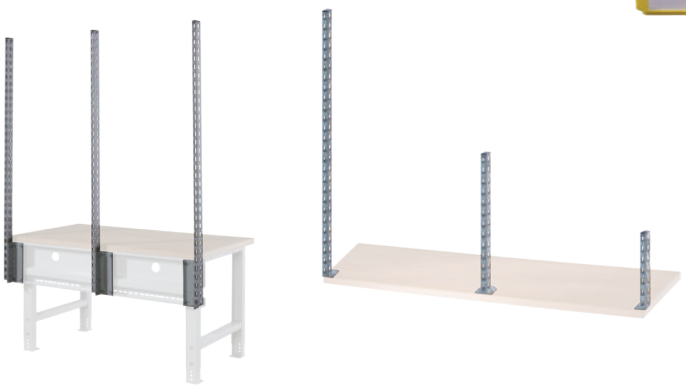

Montage sur le piètement de table ou directement sur le plateau

Avantages

- Largeurs de module standardisées pour des accessoires universels
- Montage simple et rapide de profils des montants porteurs directement sur le plateau ou sur le piètement pour supporter des charges plus élevées
- Montage généralement sans outil des accessoires
- Concept d'alimentation électrique ininterrompue
- Superstructures rééquipables à tout instant

Couleurs
Superstructures disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



© 2014 www.lista.com

Des superstructures adaptées à toutes les tâches
Système modulaire et flexible

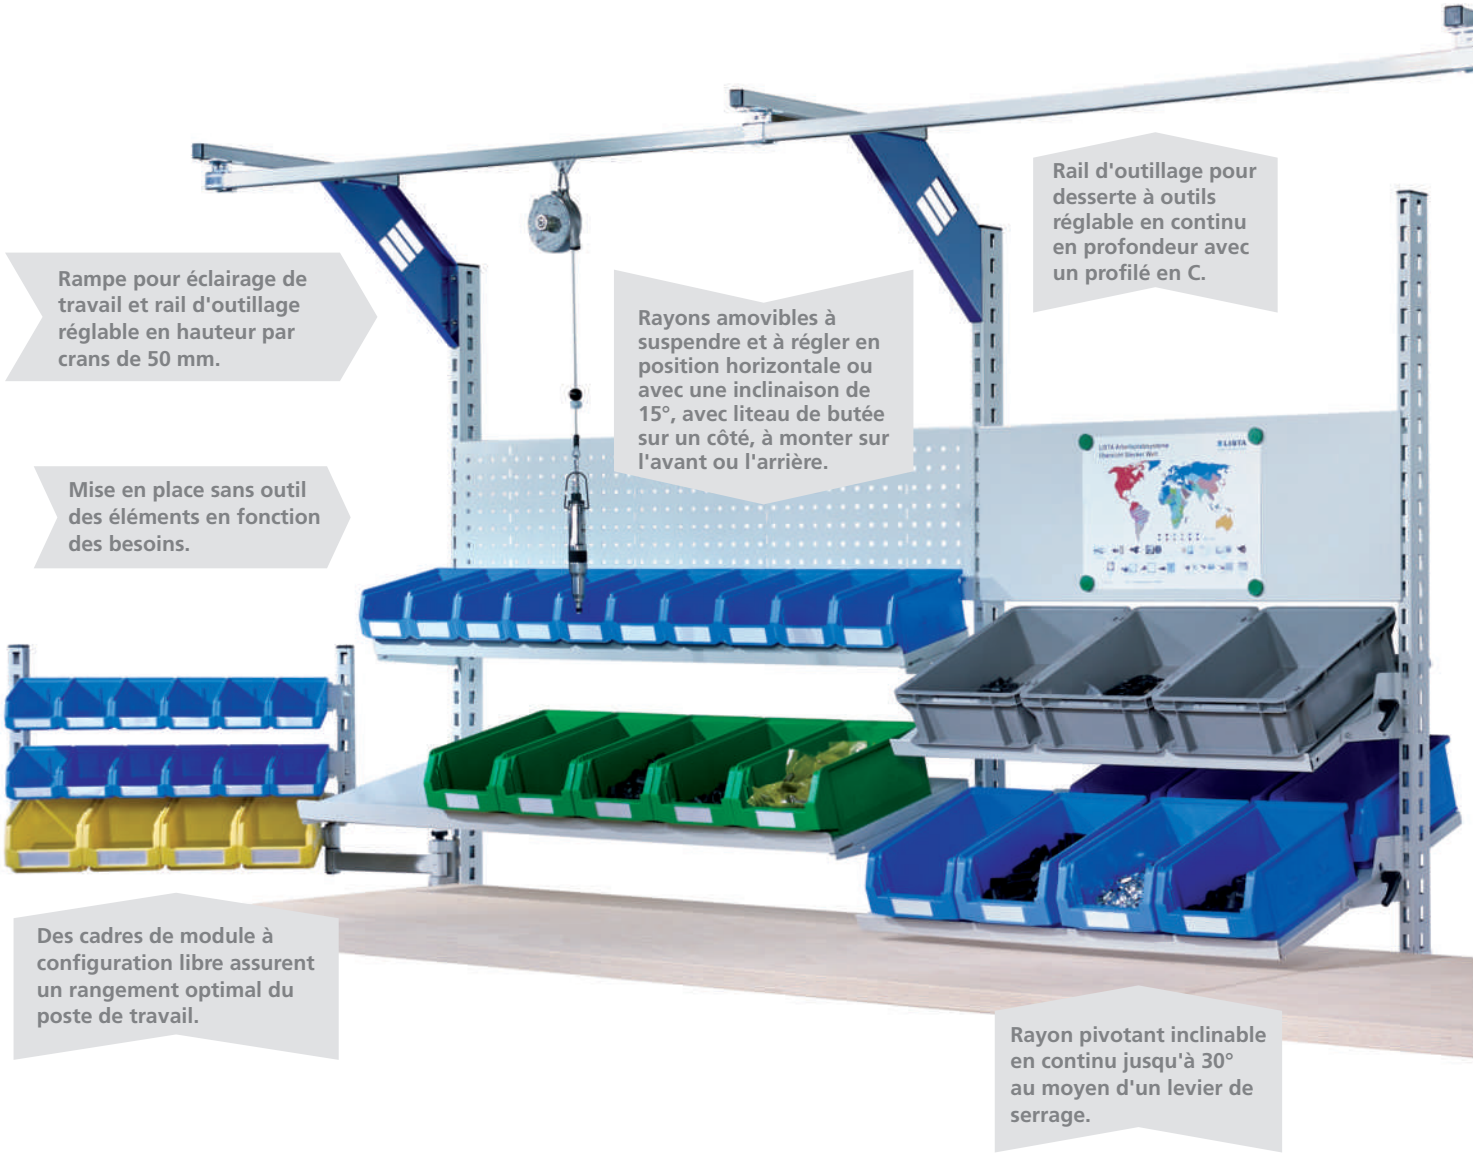

Les éléments variables

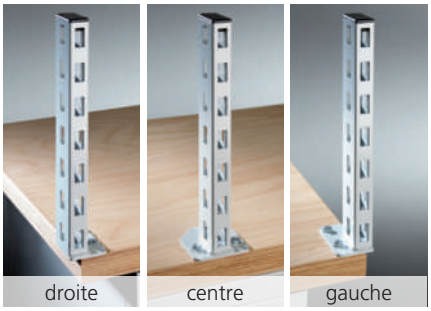



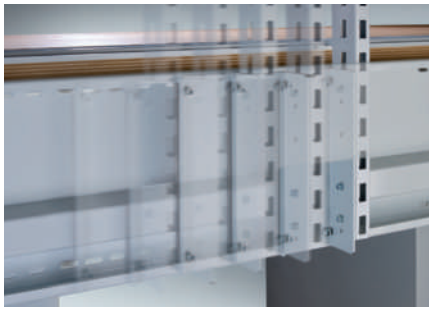

Sur la base de montants porteurs universels
Tube en acier perforé sur 4 faces pour la fixation sur tous les côtés des composants annexes et du bras pivotant. Les montants porteurs sont disponibles en plusieurs longueurs standard et peuvent être fixés au choix sur le plateau de l'établi, sur son piètement à l'aide d'un profil de stabilisation ou sur les traverses des postes de travail individuels.

Largeur à positionnement libre
En cas de montage sur le piètement de l'établi, les montants porteurs installés à l'aide de fixations à serrage sur le profil de stabilisation peuvent être positionnés librement en continu et être convertis pour être compatibles avec d'autres largeurs de modules.

www.lista.com © 2014

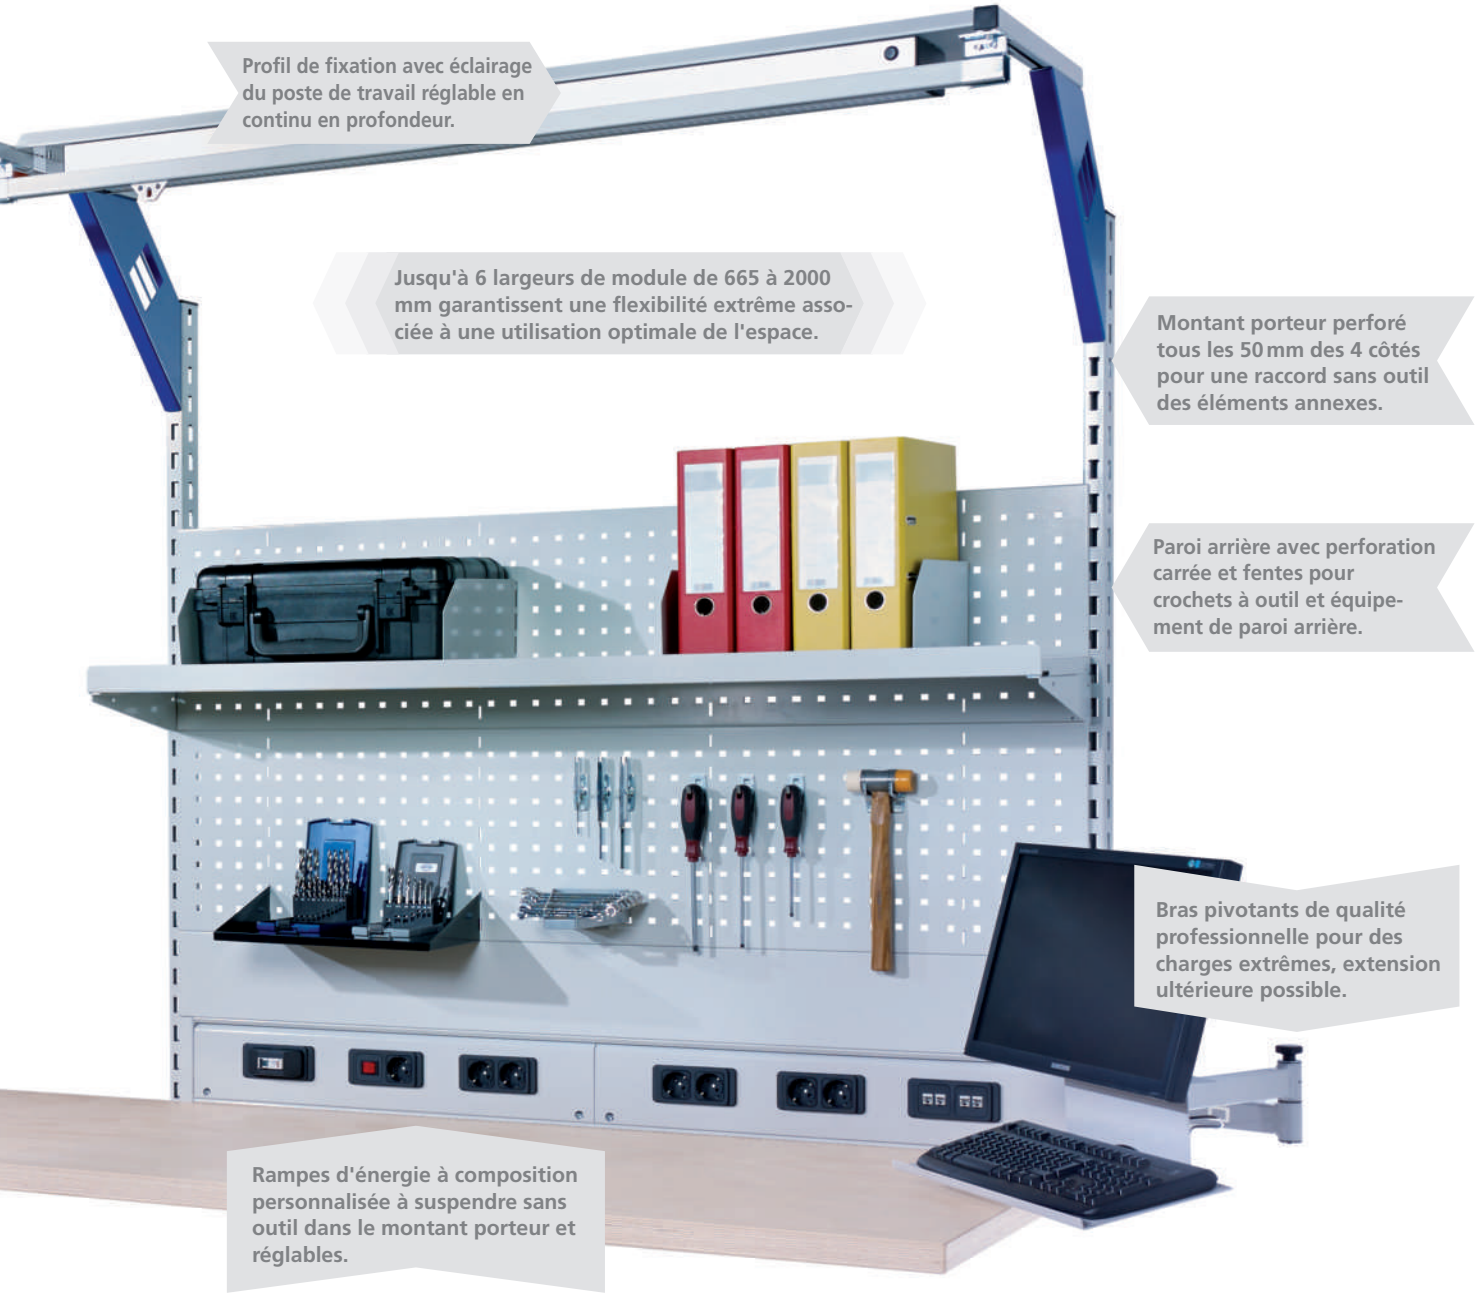







Utilisation totale de la profondeur du plateau

Différents adaptateurs de profondeur permettent le montage des montants porteurs et donc l'utilisation complète du plateau, même en présence de largeurs de plateau et de piètement différentes. Des profilés de recouvrement adaptés comblent l'écart entre le plateau et les montants porteurs ou la paroi arrière.

Accrochage simple des éléments annexes

Grâce à la perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm, un accrochage sim ple des éléments annexes est possible horizontalement ou avec une inclinaison de 15°, généralement sans outil.

© 2014 www.lista.com

Un système flexible
Possibilités d'équipement en fonction des besoins

L'utilisation de superstructures, telles que des bras pivotants, des profilés pour récipients, des rayons amovibles et pivotants garantit un système de poste de travail complet et ergonomique. Les bras pivotants peuvent être fixés au choix sur les superstructures ou sur le piètement de table d'un poste de travail individuel. Les bras pivotants peuvent généralement être équipés de divers éléments, comme par ex. des cadres modulaires, les nouvelles tablettes pivotantes à faible encombrement, des supports pour écran TFT, ainsi que des supports clavier sans se servir d'outils. Le cadre modulaire quant à lui peut également être équipé sans outil de nombreux composants, tels que des parois arrière perforées, des tablettes pivotantes, des rayons amovibles et des profilés pour récipients pour une mise à disposition ergonomique du matériel et des outils.

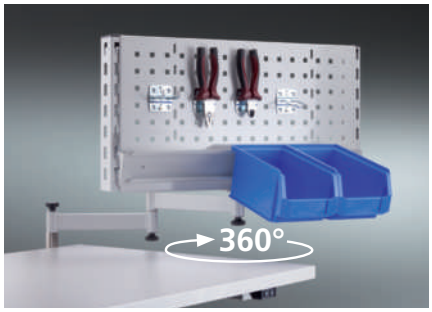

Bras pivotant avec cadre modulaire
Idéal pour l'aménagement personnalisé avec des parois arrière, des rayons amovibles, des tablettes pivotantes et des profilés pour récipients. Le palier à 3 axes tourne sur 360° et peut ainsi être utilisé des deux côtés.



Parois arrière
Disponibles en version lisse ou perforée pour toutes les largeurs de module. En complément à la perforation de section carrée permettant d'accueillir divers types de crochets, cette paroi arrière dispose de fentes supplémentaires pour la fixation d'autres équipements de paroi arrière.

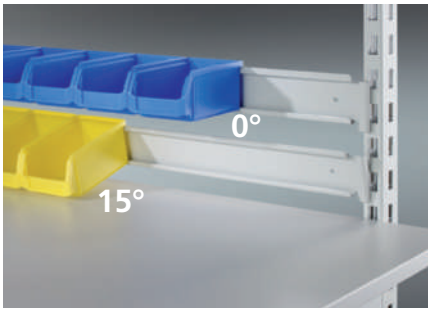

Profilé pour récipients
Peut être suspendu sans outil dans les montants porteurs en position horizontale ou avec une inclinaison de 15°. Permet la fixation de bacs à visibilité des tailles 2, 3 et 4. En complément, il est possible d'installer jusqu'à 3 supports pour écran TFT.





Rayons amovibles
Les rayons amovibles peuvent être suspendus avec le rebord relevé à l'avant ou à l'arrière. Deux consoles permettent la fixation des rayons amovibles sans vis en position horizontale ou avec une inclinaison de 15 °.





Tablette pivotante
Les tablettes pivotantes sont lisses et peuvent être suspendues sans vis dans les montants porteurs. Un réglage en continu de la position horizontale à la position avec une inclinaison 30° est possible à tout instant. Avec listeau de butée sur un côté.

Profil de montant porteur 60 × 30 mm
Tube acier de qualité supérieure, perforé sur 4 faces avec une trame de 50 mm pour l'accrochage généralement sans outil des éléments annexes, tels que les rampes, bras pivotants, rayons amovibles ou parois arrière.



Élément de bras pivotant avec fixation sur montant porteur pour une mise à disposition ergonomique du matériel.

Le tube en acier de section rectangulaire robuste avec articulation double est réglable en hauteur avec une trame de 50 mm.

www.lista.com © 2014

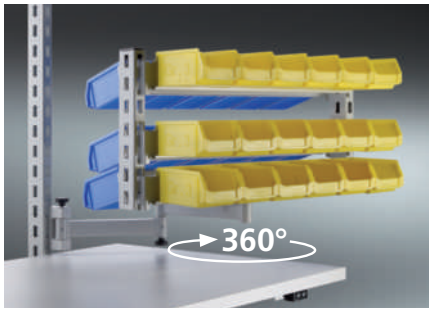

Cadre modulaire avec profilés pour récipients

Le cadre modulaire peut être équipé sans vis à l'avant et à l'arrière de profilés pour récipients. Il tourne sur 360° et constitue un véritable gain de place grâce à sa largeur de seulement 665 mm pour les récipients des tailles 2, 3 et 4 car il propose une surface de stockage de 4 mètres linéaires environ.

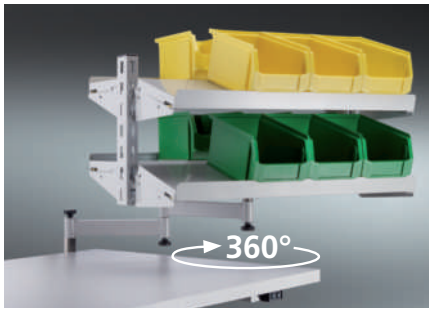

Cadre modulaire avec rayons amovibles

Rayons amovibles pour la mise à disposition de bacs à visibilité et d'autres récipients.

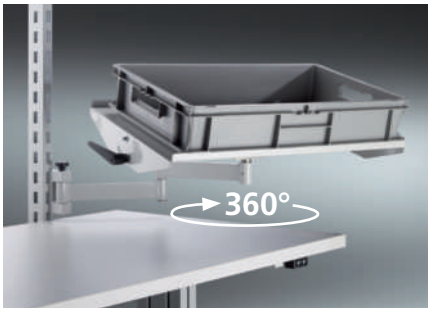

Tablette pivotante pour bras pivotant

En largeur 300 et 600 mm, le bras pivotant offre une mise à disposition idéale du matériel, même dans un encombrement réduit.



Un concept idéal d'éclairage et d'alimentation
Pour des systèmes de poste de travail équilibrés

Un bon éclairage du poste de travail réduit les taux d'erreurs dans le cadre du montage manuel et augmente ainsi l'efficacité. Les collaborateurs supportent des sollicitations moins lourdes et leur productivité est accrue. Les rampes électriques sont configurées en fonction de la pratique et installées en tenant compte des aspects ergonomiques.

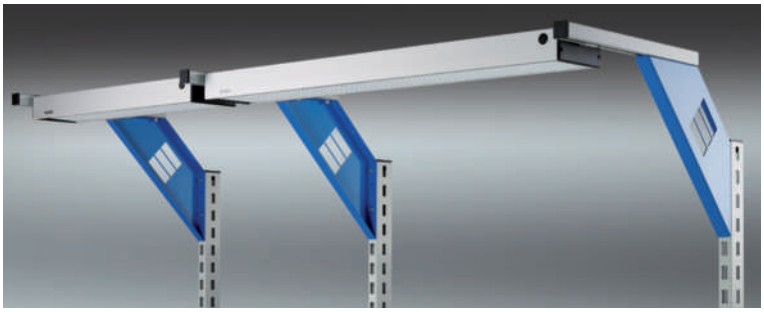

Éclairage du poste de travail
Éclairage à haut rendement du poste de travail avec une luminosité idéale. Boîtier en aluminium avec interrupteur marche/arrêt sur l'avant, avec fiche et prise à l'arrière pour la connexion des lumières entre elles.

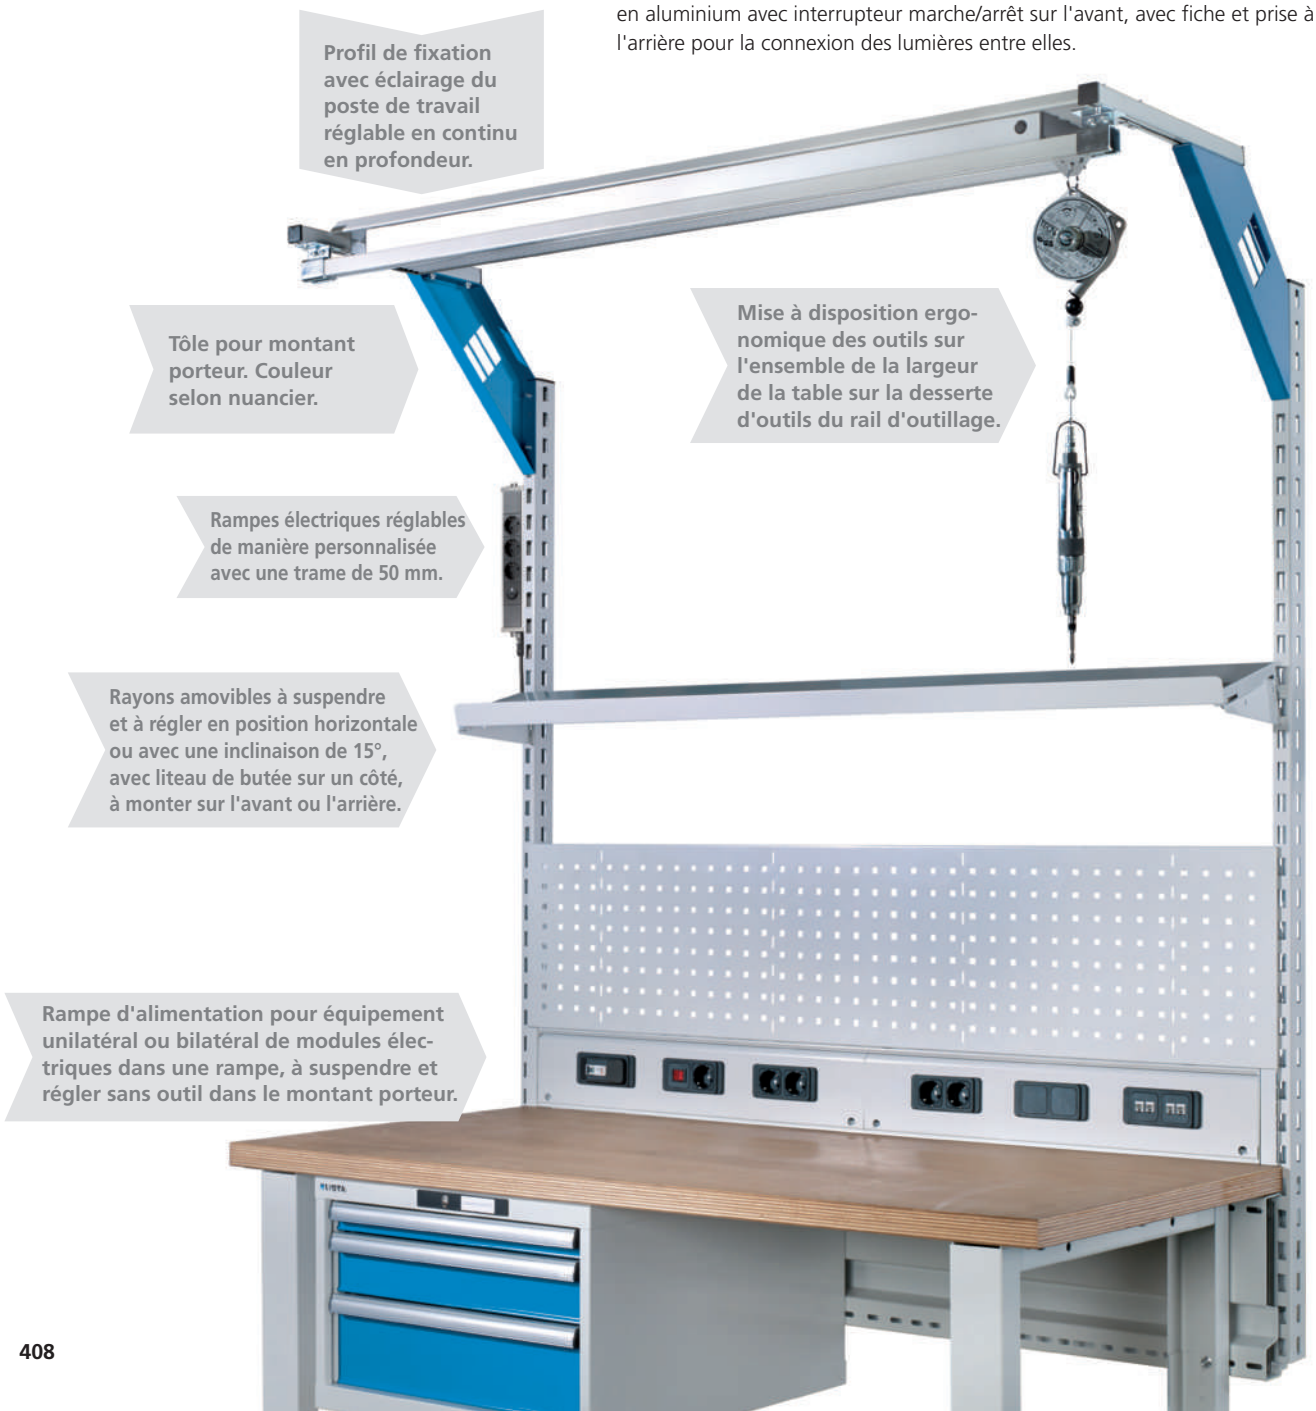



Lampe LED à bras articulé
Technologie LED sans entretien avec 36 LED SMD et une durée de vie allant jusqu'à 50000 heures. Variation en continu de la lumière avec fonction mémoire.



Loupe lumineuse avec anneau de LED
Avec 48 LED SMD. Variation en continu de la lumière avec fonction mémoire et visualisation.



Rampe pour air comprimé
Avec deux raccords à air comprimé pour les terminaux et un support pour montage sur le montant porteur.



sur le plateau de travail



avec la construction de montant porteur



à l'avant de la construction de montant port.

Rampes d'alimentation avec modules électriques au choix
Les modules électriques à homologation internationale peuvent être équipés de manière personnalisée de fusibles, interrupteurs, prises, arrêts d'urgence, réseau ou montages pour air comprimé. La conversion ou l'équipement ultérieur avec des raccords enfichés standardisés est possible à tout instant. Montage possible au choix, en alignement avec le plateau de travail, avec la structure des montants ou à l'avant de la structure des montants.



Rampes d'alimentation utilisables des deux côtés
Les modules électriques gain de place s'installent sans outil dans les montants porteurs. La construction modulaire permet l'équipement bilatéral de modules électriques dans une rampe.



Couvercle utilisable comme goulotte de câbles
Les couvercles au verso des profils de stabilisation servent également de goulotte de câble. Les câbles peuvent y être placés en toute sécurité pour un rangement optimal du poste de travail.

© 2014 www.lista.com

Informations de planification pour superstructures
pour établis, établis compacts et établis système

Montants porteurs sur plateau[1]
jusqu'à une capacité de charge de 100 kg







Largeur de plateau mm	L → Largeur de module des superstructures mm							Nombre montants porteurs pour montage standard
	665	750	1000	1330	1500	2000	Standard	
D				**M**				**E**
1000*	●	●	●	-	-	-	1 × 1000	2
1250**	●	●	●	-	-	-	1 × 1000	2
1500	●	●	●	●	●	-	1 × 1500	2
2000	●	●	●	●	●	●	1 × 2000	2
2500	●	●	●	●	●	●	1 × 1500, 1 × 1000	3
3000	●	●	●	●	●	●	2 × 1500	3

* Largeur de plateau uniquement disponible pour établis compacts.
** Largeur de plateau uniquement disponible pour établis système.

● possible - impossible
[1] Uniquement adaptés au montage sur plateaux d'établi en hêtre et multiplis.

H ↑ Cote nominale **mm**	350	700	1400***
Hauteur de montant mm	350	700	1400
		H	
Établi	●	●	●
Établi compact	●	●	●
Établi système	●	●	●

*** Stabilisation requise avec une console de renfort.

i Conseil

Plateaux d'établi en surlongueur
Par défaut, les montants porteurs extérieurs dépassent de l'établi. Pour une finition alignée, il est possible de commander divers plateaux en surlongueur (voir à partir de la page 328).



Informations de planification pour combinaisons d'établis

À prendre en compte lors de la mise en place des montants porteurs sur le piètement d'établi, cf. également détail B, page 411 en haut à droite.

- Montants porteurs (**E**)
- Profil de stabilisation (**G**)
- Adaptateur de profondeur (**F**)

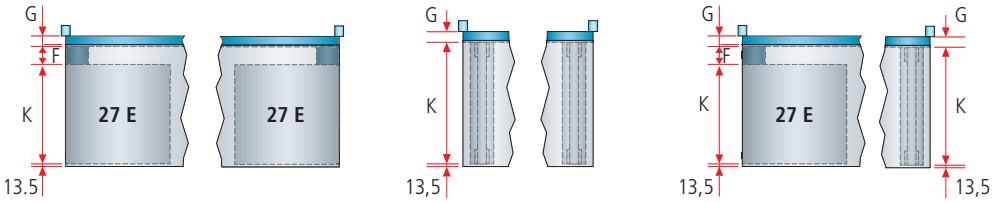

P ↗ Combinaisons possibles			Armoire gauche	Armoire droite	Pied gauche	Pied droit	Armoire gauche	Pied droit
K	Profondeur armoire/pied mm		**572 (27 E)**	**572 (27 E)**	**675**	**675**	**572 (27 E)**	**675**
G	Profondeur profil de stabilisation mm		61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Profondeur du plateau 700 mm								
F	Adaptateur de profondeur	Réf. art.	**89.304.XXX**	**89.304.XXX**	-	-	**89.305.XXX**	-
		Profondeur mm	53	53	-	-	103	-
P	Profilé de recouvr.	50/60 mm	-	-	○ / 50	○ / 50	○ / 50	○ / 50
Profondeur du plateau 750 mm								
F	Adaptateur de profondeur	Réf. art.	**89.305.XXX**	**89.305.XXX**	-	-	**89.305.XXX**	-
		Profondeur mm	103	103	-	-	103	-
P	Profilé de recouvr.	50/60 mm	-	-	-	-	-	-
Profondeur du plateau 800 mm								
F	Adaptateur de profondeur	Réf. art.	**89.306.XXX**	**89.306.XXX**	**89.303.XXX**	**89.303.XXX**	**89.306.XXX**	**89.303.XXX**
		Profondeur mm	153	153	50	50	153	50
P	Profilé de recouvr.	50/60 mm	-	-	-	-	-	-

○ Profilé de recouvrement en option - Adaptateur de profondeur ou profilé de recouvrement non requis pour le montage

www.lista.com © 2014

Montants porteurs sur piètement d'établi

jusqu'à une capacité de charge de 150 kg





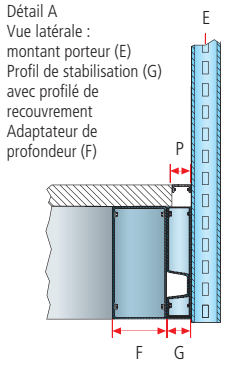

Largeur de plateau mm	Largeur profil de stabilisation mm	L → Largeur de module des superstructures mm							Nombre montants porteurs pour montage standard
		665	750	1000	1330	1500	2000	Standard	
D	S	M							E
1000*	1000*	●	●	●	-	-	-	1 × 1000	2
1500	1500	●	●	●	●	●	-	1 × 1500	2
2000	2000	●	●	●	●	●	●	1 × 2000	2
2500	2500	●	●	●	●	●	●	1 × 1500, 1 × 1000	3
3000	3000	●	●	●	●	●	●	2 × 1500	3

* Largeur de plateau uniquement disponible pour établis compacts.

● possible - impossible

H ↑ Cote nominale **mm****	790	1390	1690
Hauteur de montant mm	1096	1696	1996
	H		
Établi	●	●	●
Établi compact	●	●	●
Établi système	-	-	-

** à partir de l'arête inférieure de la surface de table (épaisseur de plateau 40 ou 50 mm en fonction du modèle de plateau).

i Remarque

Profilés de recouvrement

En fonction de la combinaison entre les profondeurs de plateau et socles, l'on obtient une certaine distance entre le plateau d'établi et les montants porteurs. Des profilés de recouvrement assortis masquent cet écart et veillent à une finition alignée (voir page 416).

...et établis compacts









	Armoire gauche	Armoire droite	Pied gauche	Pied droit	Armoire gauche	Pied droit	Piètement d'établi
	725 (36 E)	725 (36 E)	725	725	725 (36 E)	725	695
	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
	Profondeur de plateau impossible		Profondeur de plateau impossible		Profondeur de plateau impossible		-
							-
							○ / 60
	-	-	-	-	-	-	Profondeur de plateau impossible
	-	-	-	-	-	-	
	○ / 50	○ / 50	○ / 50	○ / 50	○ / 50	○ / 50	
	-	-	-	-	-	-	Profondeur de plateau impossible
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

Les informations relatives aux armoires à tiroirs de profondeur 725 mm (36 E) s'appliquent également aux armoires à agrégat et à étau.

© 2014 www.lista.com

Informations de planification pour superstructures
pour postes de travail individuels/d'équipe et dessertes/portants de montage



Largeurs de module
postes de travail individuels
Montants porteurs généralement sur le piètement



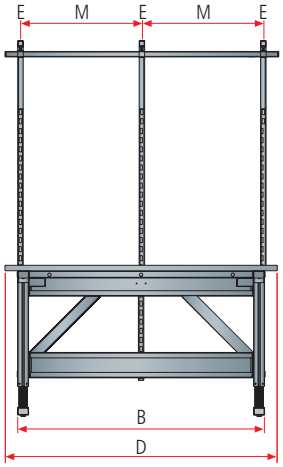

Largeur de plateau mm	Largeur piètement mm	L → Largeur de module des superstructures mm							Nombre montants porteurs pour montage standard
		665	750	1000	1330	1500	2000		
D	B	M							E
1200	1030	●	-	●	-	-	-	1 × 1000	2
1500	1360	●	-	●	●	-	-	1 × 1330	2
2000	1780	●	-	●	●	-	-	1 × 665 / 1 × 1000	3

Hauteur montants porteurs à partir de l'arête supérieure de la surface de table 358 ou 1058 mm. ● possible - impossible



www.lista.com © 2014



Largeurs de module postes de travail d'équipe

Montants porteurs faisant partie des modules de base et extensions

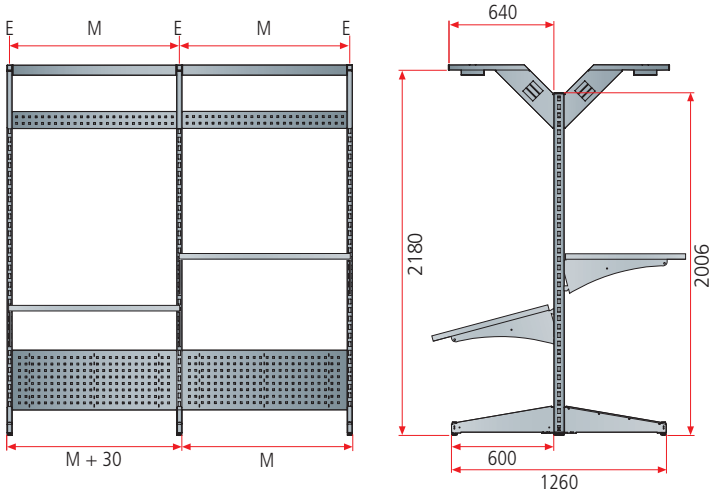

Largeur bâti de base mm	Largeur extension mm	Nombre montants porteurs bâti de base	Nombre montants porteurs extension	L → Largeur de module des superstructures mm						Largeur plateaux/ composants de jonction mm
				665	750	1000	1330	1500	2000	
M + 30	**M**	**E**		**M**						
695	665	2	1	●	-	-	-	-	-	665
1030	1000	2	1	-	-	●	-	-	-	1000
1360	1330	2	1	-	-	-	●	-	-	1330

Hauteur bâti de base et extensions 1400 ou 2000 mm.

● possible - impossible



Largeurs de module Desserte / portant de montage

Montants porteurs faisant partie du cadre du portant

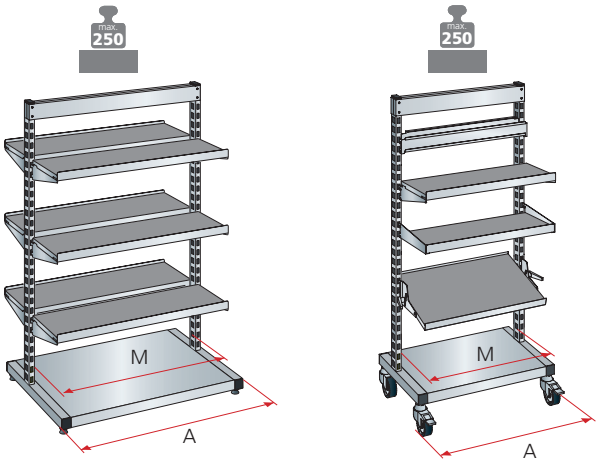

Largeur cadre de portant mm	L → Largeur de module des superstructures mm					
	665	750	1000	1330	1500	2000
A	**M**					
715	●	-	-	-	-	-
800	-	●	-	-	-	-
1050	-	-	●	-	-	-
1380	-	-	-	●	-	-

● possible - impossible

© 2014 www.lista.com

Étapes de commande configuration personnalisée :

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

À choisir sur cette page et les pages suivantes :

5. Superstructures et accessoires

5. Superstructures
Superstructures et profils de stabilisation

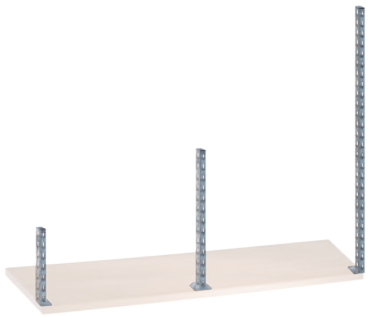

Montants porteurs pour montage sur plateaux d'établi

Les montants porteurs sont disponibles en trois hauteurs et sont vissés directement à l'aide du matériel de fixation fourni sur la surface du plateau (sur site). Capacité de charge 100 kg. Matériel de fixation fourni. Exécution : profil d'acier, perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm pour la mise en place généralement sans vis des composants. Couleur : selon nuancier. Épaisseur plateau min. 40 mm. Uniquement adaptés au montage sur plateaux d'établi en hêtre et multiplis.

Exécution	Gauche		Centre		Droite	
Hauteur/haut. montant mm	Réf. art.		Réf. art.		Réf. art.	
350	**89.423.**XXX		**89.420.**XXX		**89.424.**XXX	
700	**89.425.**XXX		**89.421.**XXX		**89.426.**XXX	
1400*	**89.427.**XXX		**89.422.**XXX		**89.428.**XXX	

* En cas d'utilisation complète de la capacité de charge, il est impératif d'utiliser une console de renfort (voir ci-après).



Console de renfort pour montant porteur sur plateau

Pour la stabilisation complémentaire des montants porteurs sur le plateau d'établi. Obligatoire pour hauteur de montant 1400 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Exécution	Réf. art.	
Gauche	**89.433.**XXX	
Droite	**89.434.**XXX	



Montants porteurs pour montage sur postes de travail individuels

Les montants porteurs sont disponibles en 2 hauteurs et sont vissés directement à l'aide du matériel de fixation fourni sur les traverses du socle. Capacité de charge 150 kg. Exécution : profil d'acier, perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm pour la mise en place généralement sans vis des composants. Pour les postes de travail doubles, les mêmes montants porteurs servent pour les deux côtés. Couleur : selon nuancier.

Hauteur de montant à partir de l'arête sup. de la surface de table mm	Hauteur nominale mm	Réf. art.	
350	985	**65.128.**XXX	
1050	1685	**65.129.**XXX	



Montants porteurs pour montage mural

Permet la fixation de parois arrière, rayons amovibles, profilés pour récipients directement au mur. Matériel de fixation fourni. Exécution : Profil d'acier en U, trame 50 mm, perçage fraisé tous les 200 mm pour le montage mural sur cloison béton (cheville nylon n° 8 et vis à tête fraisée 5 × 70). Couleur : selon nuancier. Les tablettes pivotantes ne peuvent pas être suspendues en présence de rampes murales.

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.	
350	30	40	**89.435.**XXX	
700	30	40	**89.436.**XXX	
1050	30	40	**89.437.**XXX	
1400	30	40	**89.438.**XXX	
1750	30	40	**89.439.**XXX	
2100	30	40	**89.440.**XXX	

www.lista.com © 2014



Montants porteurs pour montage sur piètement d'établi

Les montants porteurs sont disponibles en 3 hauteurs. Capacité de charge 150 kg. Un profil de stabilisation est requis pour le montage. Matériel de fixation fourni. Exécution : profil d'acier, perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm pour la mise en place généralement sans vis des composants. Pour les postes de travail doubles, les mêmes montants porteurs servent pour les deux côtés. Couleur : selon nuancier.

Hauteur de montant mm	Hauteur nom. pour épaisseur de plateau 40 mm	Hauteur nom. pour épaisseur de plateau 50 mm	Réf. art.	
1096	750	740	**89.429.**XXX	
1696	1350	1340	**89.430.**XXX	
1996	1650	1640	**89.431.**XXX	



Profils de stabilisation pour montants porteurs sur piètements

Le profil de stabilisation existe en 6 largeurs. Matériel de fixation fourni. Hors prémontage.
En fonction de la combinaison entre les profondeurs de plateau et piètement, un adaptateur de profondeur peut s'avérer nécessaire pour chaque piètement pour le montage dans la bonne position (voir page 416).
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art.	
1000	61,5	**89.319.**XXX	
1500	61,5	**89.300.**XXX	
2000	61,5	**89.301.**XXX	
2500	61,5	**89.302.**XXX	
3000 (2 × 1500)	61,5	**89.320.**XXX	



Prémontage pour profil de stabilisation et adaptateur de profondeur

Prémontage pour la fixation du profil de stabilisation et des adaptateurs de profondeur sur les pieds d'établi, les armoires à agrégat, étau et tiroirs. Le prémontage doit être commandé en un exemplaire par élément de piètement.

Désignation	Réf. art.	
Prémontage sur pied d'établi	**89.313.000**	
Prémontage sur armoire à tiroirs	**89.314.000**	
Prémontage sur armoire à agrégat	**89.315.000**	
Prémontage sur armoire à étau	**89.316.000**	
Prémontage établi compact largeur 1000, 1500, 2000 mm	**89.321.000**	
Prémontage établi compact largeur 2500 et 3000 mm	**89.322.000**	

i Conseil

Risque de basculement et arrachement
Les montants porteurs montés sur plateau peuvent supporter une charge de 100 kg max. Pour des charges supérieures, nous vous recommandons le montage sur les profils de stabilisation.

© 2014 www.lista.com

5. Superstructures
Accessoires pour profils de stabilisation







Remarque
Pour les informations de planification relatives à la combinaison d'éléments de socle d'établi et l'utilisation d'adaptateurs en profondeur, voir pages 410/411.



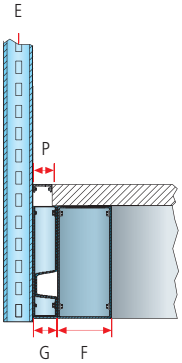

Détail A
Vue latérale :
montant porteur (E)
Profil de stabilisation (G)
avec profilé de recouvrement
Adaptateur de profondeur (F)



Plateau de jonction
Pour établis de largeur 3000 mm et établis installés en série avec profils de stabilisation. Requis pour renforcer les jonctions. Conditionnement : 1 paire. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Désignation	Réf. art.	
Plateau de jonction profil de stabilisation	**89.324.000**	

Console de renfort pour profil de stabilisation
Sert à la stabilisation du profil de stabilisation entre deux éléments de piètement (pieds d'établi, armoires à tiroirs). Recommandée pour les écarts de grande taille. Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Désignation	Réf. art.	
Console de renfort	**89.299.**XXX	

Adaptateur de profondeur
Pour le montage des profils de stabilisation sur les piètements afin de compenser la profondeur. Simultanément, ils permettent l'utilisation de piètements avec des profondeurs différentes pour une même profondeur de plateau. Un adaptateur de profondeur max. est requis pour chaque élément de piètement. Matériel de fixation fourni. Hors prémontage (voir page 415). Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Pour profondeur de plateau mm	Utilisation pour socle	Profondeur mm	Profondeur totale mm	Réf. art.	
700	Armoire à tiroirs profond. 27E	53	114,5	**89.304.**XXX	
700/750*	Armoire à tiroirs profond. 27E	103	164,5	**89.305.**XXX	
800	Pied d'établi profond. 675 mm	50	111,5	**89.303.**XXX	
800	Armoire à tiroirs profond. 27E	153	214,5	**89.306.**XXX	

* À utiliser pour profondeur de plateau 700 mm, en cas d'association d'une armoire et d'un pied.

Profilés de recouvrement
Les profilés de recouvrement assortis comblent l'écart entre le plateau et les montants porteurs sur les établis et les établis compacts (informations de planification, voir pages 410/411). Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Largeur mm	Pour épaisseur plateau mm	Profondeur mm	Exécution pour	Réf. art.	
1500	40	50	Établi	**89.330.**XXX	
2000	40	50	Établi	**89.333.**XXX	
2500	40	50	Établi	**89.336.**XXX	
1500	50	50	Établi	**89.339.**XXX	
2000	50	50	Établi	**89.342.**XXX	
2500	50	50	Établi	**89.345.**XXX	
1000	40	60	Établi compact	**89.372.**XXX	
1500	40	60	Établi compact	**89.373.**XXX	
2000	40	60	Établi compact	**89.374.**XXX	
2500	40	60	Établi compact	**89.375.**XXX	
1000	50	60	Établi compact	**89.376.**XXX	
1500	50	60	Établi compact	**89.377.**XXX	
2000	50	60	Établi compact	**89.378.**XXX	
2500	50	60	Établi compact	**89.379.**XXX	

Recouvrement latéral pour profil de stabilisation
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Largeur mm	Exécution	Réf. art.	
60	Recouvrement latéral	**89.323.**XXX	

www.lista.com © 2014

Bras pivotant et rampes d'alimentation

Rampe pour montant porteur

Pour fixation sur le profil de montant porteur. Permet la fixation de rampes d'alimentation et de profils de fixation destinés à l'éclairage. Matériel de fixation fourni. Capacité de charge 15 kg. Exécution : construction en acier. Couleur : selon nuancier.



Exécution	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
Lot rampe et tube profilé	640	190	**89.450.**XXX	
Rampe seule	-	-	**65.245.**XXX	
Tube profilé seul	-	-	**65.247.**XXX	

Rampes d'alimentation

Pour la fixation du chariot roulant. Montage sur les rampes (kit de fixation et chariot roulant non compris). Capacité de charge 15 kg. Exécution : construction acier. Couleur : selon nuancier.



Longueur rampe mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
665	30	30	**89.442.**XXX	
750	30	30	**89.441.**XXX	
1000	30	30	**89.445.**XXX	
1200	30	30	**89.443.**XXX	
1330	30	30	**89.444.**XXX	
1500	30	30	**89.446.**XXX	
2000	30	30	**89.447.**XXX	
2500	30	30	**89.448.**XXX	

Hors kit de fixation et chariot roulant. Ces derniers doivent être commandés séparément.

Kit de fixation pour rampes d'alimentation

Kit de fixation pour la fixation de la rampe d'alimentation sur les rampes. Exécution : galvanisée brillante.



Désignation	Réf. art.	
Kit de fixation, 1 pièce	**89.449.000**	

Chariot roulant pour rampes d'alimentation

Chariot roulant pour la fixation des câbles de commande et des outils. Avec 4 roulements à billes de qualité supérieure, y compris 2 butées de fin de course. Capacité de charge 5 kg. Visserie fournie. Exécution : construction acier, galvanisé brillant.



Désignation	Réf. art.	
Chariot avec 2 butées de fin de course	**89.452.000**	

Profils de fixation pour éclairage

Le profil de fixation est fixé entre les rampes. Composé d'un profil de fixation et d'un kit de fixation. Profondeur 155 mm. Exécution : construction en tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.



Pour éclairage du poste de travail	Largeur de module mm	Longueur du profil mm	Réf. art.	
« Confort » 635 mm	750	715	**89.281.**XXX	
« Confort » 970/1300 mm	1500	1465	**89.282.**XXX	
« Confort » 970/1300 + « Basic » 1500 mm	2000	1965	**89.283.**XXX	

© 2014 www.lista.com

5. Superstructures
Éclairage, supports et loupes



Éclairage du poste de travail « Confort »

L'éclairage de poste de travail peut être monté sur la rampe ou sur le profil de fixation. Boîtier en aluminium anodisé, avec rainure profilée dans la partie haute ainsi que dispositif anti-éblouissement intégré. Avec interrupteur marche/arrêt sur l'avant, prise d'entrée/sortie sur l'arrière. Ampoule : 2 × 36 Watt/230 Volt/50 Hz. Exécution : aluminium, anodisé. Hors câble de raccordement et de liaison (voir page 426).

Largeur module mm	Longueur mm	Ampoule W	Réf. art.	
665	635	1 × 36	**89.277.000**	
1000	970	2 × 36	**89.278.000**	
1330	1300	2 × 36	**89.279.000**	



Éclairage du poste de travail « Basic »

L'éclairage de poste de travail peut être monté sur la rampe ou sur le profil de fixation. Montage libre avec réflecteur, raccord pour prise système, ampoule : 1 × 49 Watt. Exécution : tôle d'acier. Peinture : blanc pur, RAL 9010. Hors câble de raccordement et de liaison

Largeur de module mm	Longueur mm	Ampoule W	Réf. art.	
toutes*	1500	1 × 49	**89.280.000**	

* Pour la largeur de module 2000 mm, un profil de fixation est obligatoire (voir page 417).



Éclairage universel à LED sur bras articulé avec socle

Éclairage à utiliser de manière universelle. Grâce à un diaphragme à prisme conique dans la tête lumineuse, la lumière éclaire sans éblouir la surface de travail. Un transformateur électronique intégré garantit un éclairage sans scintillement. Garantie : 2 ans. Tête lumineuse 577 × 163 × 33 mm. La longueur du bras est de 784 mm. Bague palier Ø 16 mm. Exécution : 36 LED dans boîtier en aluminium anodisé. Hors matériel de fixation (voir page 419).

Type	Ampoule W	Réf. art.	
CH, Schuko, France	ca. 47	**89.291.000**	
GB	ca. 47	**89.292.000**	



Loupe à monter pour éclairage universel à LED sur bras articulé

Il est possible d'installer une loupe en verre sur le corps de l'éclairage sans travaux de montage. L'éclairage peut ainsi être utilisé de manière universelle et la loupe de manière personnelle.

Dimensions de la loupe Ø mm	Dioptrie	Réf. art.	
130	3,5	**89.293.000**	



Loupe à anneau de LED sur bras articulé avec socle

La loupe à anneau LED est commutable sur plusieurs niveaux et permet une variation en continu de la lumière à l'aide d'un bouton-poussoir multifonction. Un ballast électronique intégré garantit un éclairage sans scintillement. Garantie : 2 ans. Tête de loupe Ø 265 × 21 mm. Largeur du bras 984 mm. Distance de travail 150 mm, bague palier Ø 16 mm. Exécution : 48 LED dans boîtier en plastique noir. Hors matériel de fixation (voir page 419).

Type	Ampoule W	Dimensions de la loupe Ø mm	Dioptrie	Réf. art.	
CH, Schuko France, GB	ca. 14	160	3,5	**65.254.000**	

www.lista.com © 2014

Éclairage universel sur bras articulé avec socle

Éclairage à utiliser de manière universelle. Grâce à la grille parabolique inversée dans la tête lumineuse, la lumière éclaire sans éblouir la surface de travail. Un ballast électronique intégré garantit un éclairage sans scintillement. Garantie : 2 ans. Tête lumineuse 485× 118× 70 mm. La longueur du bras est de 830 mm. Bague palier Ø 16 mm. Exécution : 1 x lampe fluorescente compacte 36 W. Couleur : gris clair, RAL 7035. Hors matériel de fixation (voir ci-dessous).

Type	Ampoule W	Réf. art.	
CH	1 × 36	**65.082.000**	
Schuko + France	1 × 36	**65.081.000**	
GB	1 × 36	**89.284.000**	



Loupe à monter pour éclairage universel sur bras articulé

Il est possible d'installer une loupe en verre sur le corps de l'éclairage sans travaux de montage. L'éclairage peut ainsi être utilisé de manière universelle et la loupe de manière personnelle.

Dimensions de la loupe mm	Dioptrie	Réf. art.	
160 x 105	3	**89.285.000**	



Matériel de fixation pour éclairages sur bras articulé

Pour la fixation de lampes courantes du commerce avec socle (voir pages 418/419). Equerre de fixation : pour le montage sur les montants porteurs, matériel de fixation fourni. Pince de table : pour la fixation à une position au choix sur le plateau de la table. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir, NCS S 9000-N.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
Equerre de fixation	60	100	85	**65.250.000**	
Pince de table	60	66	88	**89.290.000**	



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Câblage pour lampes
voir page 426

© 2014 www.lista.com

5. Superstructures
Parois arrière, couvercles, rayons amovibles, profilés pour récipients

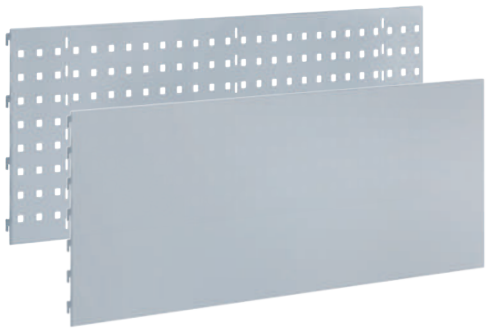

Parois arrière lisses et perforées
Les montants porteurs peuvent être équipés de parois arrière sur tout ou partie de leur hauteur. Toutes les parois arrière se fixent sans vis dans les montants porteurs. Parois arrière perforées avec perforation carrée, 10 × 10 mm, trame 38 mm et fentes espacées de 380 mm pour l'accueil de tablettes et porte-boîte (voir page 422). Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

L →	Pour largeur de module mm
H ↑	Largeur utile
mm	Exécution
150	lisse
350	lisse
350	perforée
40	Profil de compensation



Profil de compensation
Le cache adapté peut être fixé entre le plateau de travail et la paroi arrière pour les établis et les établis compacts en cas d'utilisation de plateaux d'établi d'une épaisseur de 50 mm et de profils de stabilisation.
Ces derniers sont vissés à la paroi arrière. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.



Panneaux de recouvrement arrière pour profils de stabilisation
Servent à former une goulotte de câble et se fixent sans vis. En option, non obligatoires pour garantir la stabilité. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

H ↑	Largeur couverte
mm	Exécution
322	lisse



Profilés pour récipients
Pour la fixation de bacs à visibilité des tailles 2, 3 et 4, fixation sans vis dans les montants porteurs.
Capacité de charge max. 15 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

L →	Pour largeur de module mm
	Largeur utile
	Taille du bac
H ↑	Nombre de bacs
mm	
85	-

Bacs à visibilité
voir pages 452/453



Équerre de sécurité pour profilés pour récipients pour desserte de montage
Équerre de sécurité pour profilé pour récipients. Pour montage ultérieur. Est fixée sur le profilé pour récipients et empêche les bacs à visibilité de se décrocher des profilés pour récipients en cas de défaut de planéité du sol. Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

H ↑	Largeur utile
mm	Exécution
85	-



Tablettes pivotantes
La tablette pivotante est fixée sans vis à l'aide de 2 consoles dans les montants porteurs et peut être réglée en continu de la position horizontale jusqu'à une inclinaison de 30 degrés. À l'avant, une butée empêche la chute du contenu. Hauteur de la tablette : 26 mm + 12 mm de butée. Capacité de charge : 50 kg. Exécution : tôle d'acier avec levier de serrage. Couleur : selon nuancier.

L →	Pour largeur de module mm
P ↗	Largeur utile
mm	Exécution
424	lisse, pivotante
624	lisse, pivotante



Caoutchoucs cannelés pour tablettes pivotantes
Tapis antidérapant en caoutchouc cannelé, assorti aux tablettes pivotantes. Couleur : gris.

P ↗	Largeur utile
mm	Exécution
424	-
624	-

www.lista.com © 2014



665	750	1000	1330	1500	2000
655	740	990	1320	1490	1990
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
89.402.XXX	89.403.XXX	89.404.XXX	89.405.XXX	89.406.XXX	89.407.XXX
89.396.XXX	89.397.XXX	89.398.XXX	89.399.XXX	89.400.XXX	89.401.XXX
89.390.XXX	89.391.XXX	89.392.XXX	89.393.XXX	89.394.XXX	89.395.XXX
89.408.XXX	89.409.XXX	89.410.XXX	89.411.XXX	89.412.XXX	89.413.XXX

655	740	990	1320	1490	1990
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
89.366.XXX	89.367.XXX	89.368.XXX	89.369.XXX	89.370.XXX	89.371.XXX

665			750			1000			1330			1500			2000		
660			745			995			1325			1495			1995		
2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
6-12	6	4	7-14	7	5	9-18	9	6	12-24	12	8	14-28	14	10	19-38	19	13
65.234.XXX			89.460.XXX			65.085.XXX			65.235.XXX			89.461.XXX			89.462.XXX		

660	745	995	1325	1495	1995
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
65.087.XXX	89.463.XXX	65.088.XXX	65.089.XXX	-	-

665	750	1000	1330	1500	2000
629	714	964	1294	1464	1964
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
65.267.XXX	89.470.XXX	65.135.XXX	65.268.XXX	89.472.XXX	89.474.XXX
65.269.XXX	89.471.XXX	65.270.XXX	65.271.XXX	89.473.XXX	89.475.XXX

626	711	961	1291	1461	1961
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
89.476.000	89.478.000	89.480.000	89.482.000	89.484.000	89.486.000
89.477.000	89.479.000	89.481.000	89.483.000	89.485.000	89.487.000

© 2014 www.lista.com

5. Superstructures
Rayons et parois de séparation



Rayons amovibles lisses
Les rayons amovibles sont équipés d'une butée sur le côté longitudinal. Les rayons amovibles peuvent être montés au choix avec la butée sur l'avant ou l'arrière. Deux consoles permettent la fixation des rayons amovibles sans vis dans les montants porteurs, en position horizontale ou avec une inclinaison de 15°. Capacité de charge 50 kg. Hauteur de la tablette 25 mm + 17 mm de butée. Avec respectivement 2 consoles fournies. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

L →	Pour largeur de module mm	
P ↗	Largeur utile	
mm	Exécution	
200	lisse	
300	lisse	
350	lisse	
400	lisse	



Rayons amovibles lisses avec paroi latérale pour desserte de montage
Le rebord latéral empêche les marchandises stockées de tomber en cas de défaut de planéité du sol. Les rayons amovibles peuvent être suspendus avec la butée à l'avant ou à l'arrière. Deux consoles permettent la fixation des rayons amovibles sans vis dans les montants porteurs, en position horizontale ou avec une inclinaison de 15°. Capacité de charge 50 kg. Hauteur de la tablette 25 mm + 17 mm de butée. Avec respectivement 2 consoles et fixation fournies. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

P ↗	Largeur utile	
mm	Exécution	
200	lisse	
300	lisse	
350	lisse	
400	lisse	



Rayons amovibles avec fente
Les rayons amovibles sont équipés d'une butée sur le côté longitudinal. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Deux consoles permettent la fixation des rayons amovibles sans vis en position horizontale ou avec une inclinaison de 15° dans les montants porteurs. Capacité de charge 50 kg. Hauteur de la tablette 25 mm + 17 mm de butée. Avec respectivement 2 consoles fournies. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

P ↗	Largeur utile	
mm	Exécution	
200	avec fentes	
300	avec fentes	
350	avec fentes	
400	avec fentes	



Caoutchoucs cannelés pour rayons amovibles
Tapis antidérapant en caoutchouc cannelé, assorti aux rayons amovibles, avec ou sans rebord relevé. Couleur : gris.

P ↗	Largeur utile	
mm	Exécution	
200	-	
300	-	
350	-	
400	-	

Sécurité rayon amovible
Pour les rayons amovibles lisses avec paroi latérale pour desserte de montage. Exécution : acier.

Exécution	Réf. art.	
Paire	**90.360.000**	



Tablette pour parois arrière perforées
Peut être suspendue dans les fentes des parois arrière. Butée sur l'avant de 15 mm.
Couleur : noir, NCS S 9000-N.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
380	200	90	**64.086.000**	

Porte-boîte pour parois arrière perforées
Peut être suspendu dans les fentes des parois arrière. Couleur : noir, NCS S 9000-N.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
380	70	70	**64.087.000**	

www.lista.com © 2014

665	750	1000	1330	1500	2000
664	749	999	1329	1499	1999
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
65.257.XXX	**89.840.**XXX	**65.261.**XXX	**65.263.**XXX	**89.841.**XXX	**89.842.**XXX
65.258.XXX	**89.901.**XXX	**65.132.**XXX	**65.264.**XXX	**89.843.**XXX	**89.844.**XXX
89.845.XXX	**89.902.**XXX	**89.903.**XXX	**89.846.**XXX	**89.847.**XXX	**89.848.**XXX
65.260.XXX	**89.849.**XXX	**65.262.**XXX	**65.266.**XXX	**89.850.**XXX	**89.851.**XXX

664	749	999	1329	1499	1999
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
89.866.XXX	**89.867.**XXX	**89.868.**XXX	**89.869.**XXX	-	-
89.870.XXX	**90.321.**XXX	**90.323.**XXX	**89.871.**XXX	-	-
89.872.XXX	**90.322.**XXX	**90.324.**XXX	**89.873.**XXX	-	-
89.874.XXX	**89.875.**XXX	**89.876.**XXX	**89.877.**XXX	-	-

664	749	999	1329	1499	1999
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
-	-	-	-	-	-
89.852.XXX	**89.904.**XXX	**89.905.**XXX	**89.853.**XXX	**89.854.**XXX	**89.855.**XXX
89.856.XXX	**89.906.**XXX	**89.907.**XXX	**89.857.**XXX	**89.858.**XXX	**89.859.**XXX
89.860.XXX	**89.861.**XXX	**89.862.**XXX	**89.863.**XXX	**89.864.**XXX	**89.865.**XXX

662	747	997	1327	1497	1997
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
89.881.000	**89.882.000**	**89.883.000**	**89.884.000**	**89.885.000**	**89.886.000**
89.887.000	**44.054.000**	**44.056.000**	**89.888.000**	**89.889.000**	**89.890.000**
89.891.000	**44.055.000**	**44.057.000**	**89.892.000**	**89.893.000**	**89.894.000**
89.895.000	**89.896.000**	**89.897.000**	**89.898.000**	**89.899.000**	**89.900.000**

Parois de séparation

Pour la subdivision des rayons amovibles avec fente. Exécution : tôle d'acier. Couleur : similaire à gris clair, RAL 7035.

Informations sur les couleurs voir rabat

Profondeur mm	Profondeur utile mm	Hauteur nominale mm	Hauteur utile mm	Réf. art.
300	288	100	95	**100.447.000**
300	288	150	145	**100.448.000**
300	288	200	195	**100.449.000**
350	338	100	95	**100.452.000**
350	338	150	145	**100.453.000**
350	338	200	195	**100.454.000**
400	388	100	95	**100.465.000**
400	388	150	145	**100.466.000**
400	388	200	195	**100.467.000**



© 2014 www.lista.com

5. Superstructures
Rampes d'alimentation et modules électriques



Rampes d'alimentation préconfigurées

Composées d'un cadre de base et d'un cache équipé à l'avant (types de module, voir ci-dessous). Les rampes d'alimentation sont équipées ou recouvertes d'un autre cache au verso. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

L	Pour largeur de module mm	665	750	1000
	Largeur nominale mm	599 (594)	684 (679)	934 (929)
	Exécution	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
Rampes d'alimentation, préconfigurées hors kit de fixation et câble de raccordement	Type			
	CH	**89.553.**XXX	**89.554.**XXX	**89.555.**XXX
	Schuko	**89.559.**XXX	**89.560.**XXX	**89.561.**XXX
	F	**89.565.**XXX	**89.566.**XXX	**89.567.**XXX
	GB	**89.571.**XXX	**89.572.**XXX	**89.573.**XXX

+ **Kit de fixation** (voir ci-dessous) + **Hors câble de raccordement et de liaison** (voir page 426)

Rampes d'alimentation à configuration libre

Le cadre de base constitue la base pour la composition personnalisée d'une rampe d'alimentation et peut être équipé sur demande de caches sur l'avant ou l'arrière. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Remarque : Lista ajuste le câblage de manière optimale aux modules électriques choisis. Il faut veiller à ne pas dépasser la puissance maximale de la connexion électrique.

L	Pour largeur de module mm	665	750	1000
	Largeur nominale mm	599 (594)	684 (679)	934 (929)
	Exécution	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
Cadre de base, vide hors kit de fixation et câblage				
		89.518.XXX	**89.519.**XXX	**89.520.**XXX

+ **Kit de fixation** (voir ci-dessous) + **Hors câble de raccordement et de liaison** (voir page 426)

Caches pour l'équipement personnalisé sur l'avant et l'arrière de la rampe d'alimentation au choix	A			
	B			
	C			
	A	**89.505.**XXX	**89.507.**XXX	**89.509.**XXX
	B	**89.504.**XXX	**89.506.**XXX	**89.508.**XXX
	C	-	-	-

+ Kits de fixation

Pour montage des rampes d'alimentation. Une paire par kit, visserie comprise. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Pour montage	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
sur plateau d'établi	**89.495.000**	**89.495.000**	**89.495.000**
entre les montants porteurs	**89.500.**XXX	**89.500.**XXX	**89.500.**XXX
avec avancée sur les montants porteurs	**89.502.**XXX	**89.502.**XXX	**89.502.**XXX

Baguette de finition



Pour une finition soignée du cadre de base.

Baguette	**89.524.**XXX	**89.525.**XXX	**89.526.**XXX

1



Module électrique

1 × interrupteur,
1 × prise 220 V

Type	Réf. art.
CH	**89.534.000**
Schuko	**89.535.000**
F	**89.536.000**
GB	**89.537.000**

2



Module électrique

2 × prises 220 V

Type	Réf. art.
CH	**89.530.000**
Schuko	**89.531.000**
F	**89.532.000**
GB	**89.533.000**

3



Module électrique

1 × disjoncteur, 1 pôle
(CH : 10 A, Schuko : 16 A)

Type	Réf. art.
CH	**89.579.000**
Schuko	**89.542.000**

4



Module électrique

1 × disjoncteur de protection FI
16 A / 30 mA

Type	Réf. art.
-	**89.541.000**

www.lista.com © 2014

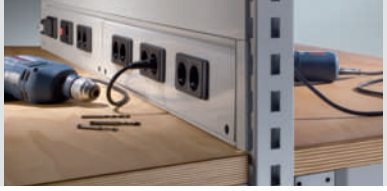



Conseil

Utilisation des deux côtés
Pour la mise en place dos à dos ou en position libre des postes de travail les rampes d'alimentation peuvent également être utilisées des deux côtés. Il est aussi possible de recouvrir le dos d'un cache plein.

1330	1500	2000
1264 (1259)	1434 (715/715)	1934 (715/500/715)
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
		
89.556.XXX	**89.557.**XXX	**89.558.**XXX
89.562.XXX	**89.563.**XXX	**89.564.**XXX
89.568.XXX	**89.569.**XXX	**89.570.**XXX
89.574.XXX	**89.575.**XXX	**89.576.**XXX

1330	1500	2000
1264 (1259)	1434 (715/715)	1934 (715/500/715)
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
		
89.521.XXX	**89.522.**XXX	**89.523.**XXX

1330	1500	2000
		
89.511.XXX	**89.514.**XXX **89.514.**XXX	**89.514.**XXX **89.517.**XXX **89.514.**XXX
89.510.XXX	**89.512.**XXX	**89.515.**XXX
-	**89.513.**XXX **89.513.**XXX	**89.513.**XXX **89.516.**XXX **89.513.**XXX

1330	1500	2000
Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
89.495.000	**89.495.000**	**89.495.000**
89.500.XXX	**89.500.**XXX	**89.500.**XXX
89.502.XXX	**89.502.**XXX	**89.502.**XXX
89.527.XXX	**89.528.**XXX	**89.529.**XXX

5



Cache plein
pour la fixation ultérieure de modules électriques

Type	Réf. art.
-	**89.543.000**

6



Module électrique
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Type	Réf. art.
-	**89.540.000**

7



Module électrique
2 × 2 boîtes réseau RJ45, sans câble réseau, plug-and-play, cat. 6

Type	Réf. art.
-	**89.538.000**

8



Module électrique
2 × raccords pour air comprimé DN7, entrée : raccord mâle DN5, sortie : raccord rapide DN5

Type	Réf. art.
-	**89.539.000**



Câble de raccordement et de liaison, voir page 426

© 2014 www.lista.com

5. Superstructures
Bloc multiprise et câblage



Bloc multiprise pour montant porteur
Entrée/sortie via connecteur système et 3 prises 220 V. Hors câble de raccordement et liaison.

Type	Haut. mm	Réf. art.	
Schuko	280	**89.585.000**	
CH	280	**89.586.000**	
F	280	**89.588.000**	
GB	280	**89.587.000**	

Bloc multiprise pour montant porteur
Entrée/sortie via connecteur système et 3 prises 220 V. Interrupteur marche/arrêt fourni. Hors câble de raccordement et liaison.

Type	Haut. mm	Réf. art.	
Schuko	330	**89.589.000**	
CH	330	**89.590.000**	
F	330	**89.592.000**	
GB	330	**89.591.000**	

Rampe à air comprimé pour montant porteur
Rampe d'alimentation en air comprimé pour montant porteur avec 2 blocs pour air comprimé LN 7,2, ainsi qu'un raccord dans le bouchon. Matériel de fixation pour montant porteur fourni. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Raccords	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
2 × air comprimé	60	60	150	**65.281.000**	



Câble de branchement
Installation électrique rapide et simple grâce à un système de connecteurs à 3 pôles.

Type de connect.	Longueur m	Réf. art.	
Schuko	3,0	**89.545.000**	
CH	3,0	**89.544.000**	
F	3,0	**89.545.000**	
GB	3,0	**89.546.000**	

Câble de liaison
Système d'enfichage à 3 pôles, avec douille et fiche.

Longueur m	Réf. art.	
0,5	**89.547.000**	
1,0	**89.548.000**	
2,0	**89.549.000**	
3,0	**89.550.000**	



Accouplement intermédiaire
Pour la jonction entre les modules électriques 1 à 4 et 6. Les modules électriques qui ne sont pas montés l'un à côté de l'autre sont reliés par un câble de liaison. Couleur : noir.

Pour modules électriques	Réf. art.	
1-4, 6	**89.552.000**	



Bloc multiprise
Avec interrupteur marche/arrêt et 6 prises 220 V. Équerre et matériel de montage pour vissage sur le plateau d'établi fournis. Couleur : boîtier blanc, support noir.

Type	Exécution		
Schuko	sextuple	**89.581.000**	
CH	sextuple	**89.580.000**	
F	sextuple	**89.582.000**	
GB	sextuple	**89.583.000**	

www.lista.com © 2014



© 2014 www.lista.com

5. Superstructures
Bras pivotants, cadre modulaire



Fixations de bras pivotant

Pour la fixation des éléments de bras pivotant directement sur le piètement de table (poste de travail individuel) ou sur le montant porteur. Support de piètement de table galvanisé. Exécution : acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Fixation sur	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	kg	Réf. art.	
Piètement table	30	280	30	25	**65.244.000**	
Montant porteur	30	105	123	25	**65.346.000**	

Bras pivotants

Bras pivotants doubles avec un axe ou un élément de bras pivotant. Les éléments de bras pivotant disposent de paliers lisses intégrés. Le rayon de pivotement est de 300 mm. Exécution : acier. Couleur : gris clair, RAL 7035. Hors fixation du bras pivotant.

Exécution	Longueur mm	kg	Réf. art.	
Bras pivotant double	2 × 300	25	**65.347.000**	
Élément de bras pivotant	1 × 300	25	**65.348.000**	



Rampe d'alimentation pivotante

Le rail pivotant sur 180° est équipé d'un chariot sur roulement à billes et est vissé aux montants porteurs à l'aide de la fixation du bras pivotant. Exécution : chariot roulant galvanisé, rampe d'alimentation gris clair, RAL 7035. Hors fixation du bras pivotant. Cette dernière doit être commandée séparément (réf. art. 65.346.000).

Exécution	Longueur rampe mm	kg	Réf. art.	
pivotante	800	25	**89.453.000**	



Cadre modulaire pour bras pivotant

Cadre en tube d'acier soudé avec perforation sur 4 faces. Trame 50 mm avec axe en acier pour la fixation sur l'élément de bras pivotant. Capacité de charge de 25 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Exécution avec	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Réf. art.	
-	665	350	60	**65.349.000**	
1 paroi arrière	665	350	65	**65.350.000**	
2 rayons amovibles*	665	350	265	**65.351.000**	
2 tablettes pivotantes	665	350	424	**65.353.000**	
3 profilés p. récipients	665	350	90	**65.352.000**	

* Profondeur rayon amovible 200 mm.

Remarque

Risque de basculement
Les bras pivotants ne doivent pas être montés sur les postes de travail d'équipe en raison du risque de basculement ! Fixation idéale sur les superstructures des systèmes de poste de travail, ou comme illustré, sur la traverse du poste de travail individuel.



www.lista.com © 2014

Tablettes pivotantes, supports

Tablettes pivotantes pour bras pivotant

Tablettes pivotantes pour bras pivotant, avec axe en acier pour la fixation sur l'élément de bras pivotant avec rebord relevé des deux côtés. Inclinaison à 30° en continu. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf. art.	
300	426	72	25	**65.354.000**	
600	426	72	25	**65.355.000**	

Support pour écran TFT

Pour la fixation d'écrans plats avec support de base VESA. Trame 75 × 75 mm et 100 × 100 mm inclinaison en continu. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.



Exécution pour	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Réf. art.	
Bras pivotant	120	155	60	**65.356.000**	
Profilé p. récipients	120	155	60	**65.175.000**	

Support clavier pour support pour écran TFT

Pour le montage sur le support pour écran pour bras pivotant. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : gris clair, RAL 7035.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
500	200	115	**65.357.000**	

Porte-pochettes

A fixer sur le montant porteur, avec 10 pochettes rabattables DIN A4. Exécution pochette rabattable : plastique bleu. Exécution support : tôle d'acier, couleur : gris clair, RAL 7035.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
80	250	350	**65.358.000**	

Porte-bouteille

Pour la fixation sur le poste de travail individuel, le montant porteur ou la paroi arrière perforée, permet d'accueillir des bouteilles et des canettes, exécution : tube acier, laqué. Couleur : gris poussière, RAL 7037, en ESD.



Exécution	Réf. art.	
Pour piètement de table	**93.756.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com



Postes de travail pour vérifications et contrôle

Parfaits pour contrôler la qualité

La fabrication industrielle moderne ne peut pas se passer d'une assurance qualité sérieuse. Les Quality Stations et les armoires informatiques offrent l'infrastructure idéale permettant de satisfaire aux exigences de qualité de plus en plus élevées. Chaque étape de fabrication dans la chaîne de valeur ajoutée doit pouvoir être contrôlée de manière décentralisée et la qualité doit être contrôlée en permanence. Avec les systèmes modulaires, Lista propose la condition préalable optimale pour remplir ces sévères exigences. C'est ainsi qu'il est possible de combiner les postes de contrôle les plus divers, parfaitement adaptés aux besoins de chacun à partir des modules individuels.



Quality Station
La Quality Station convient parfaitement à l'exécution, à la rédaction de protocoles et à l'archivage de processus de contrôle dans le processus de fabrication et peut être adaptée de manière flexible. Les dossiers, les protocoles et le matériel sont rangés en toute sécurité.



Armoire informatique
Sur les lieux de production, les ordinateurs, le matériel et les logiciels correspondants doivent être protégés, notamment contre la poussière, l'encrassement et l'accès non autorisé. L'armoire informatique Lista vous offre une solution sûre et éprouvée.

Avantages

- Système modulaire pour des postes de contrôle personnalisés
- Organisation des moyens décentralisée et adaptée aux process
- Rangement sécurisé des ordinateurs, instruments de contrôle et documents
- Compatible avec les produits Lista existants



Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

Les postes de travail pour vérifications et contrôle offrent sous forme compacte la place suffisante pour tout ce qui est nécessaire dans le cadre de l'assurance qualité.







© 2014 www.lista.com

Quality Station et armoire informatique
Le système modulaire

Le système modulaire permet de disposer d'infrastructures et de superstructures flexibles. C'est ainsi que le système peut s'adapter au cas par cas à tous les besoins. L'organisation décentralisée et orientée vers le processus de moyens importants pour la qualité simplifie le flux du travail et réduit les temps d'accès. Un rangement en toute sécurité des ordinateurs, des moyens de contrôle et des documents importants est garanti dans les Quality Stations et les armoires informatiques avec verrouillage. Grâce à la standardisation, les produits se complètent mutuellement et sont combinables à souhait.

Eléments supérieurs d'armoire et superstructures

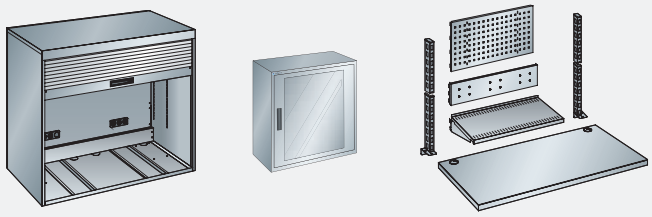



Armoires d'infrastructures et pied d'appui

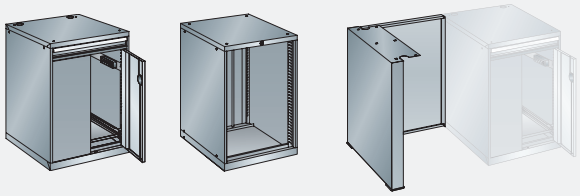



Accessoires pour les infrastructures







Rideaux, portes battantes et tiroirs
Un rideau à cylindre de fermeture permet de protéger en un tournemain les armoires contre un accès non autorisé. Les portes battantes et les tiroirs avec verrouillage offrent également une sécurité et protègent le matériel onéreux et les documents importants de la poussière.



Des possibilités multiples
Les Quality Stations et les armoires informatiques peuvent être adaptées au cas par cas et être combinées avec d'autres produits Lista. Les rayons amovibles, les parois de séparation et les parois arrières permettent de partager et d'organiser l'espace disponible de manière personnalisée.



Mobilité
Tous les postes de travail pour vérifications et contrôle sont également disponibles en version mobile. Ils permettent ainsi de réagir de manière rapide et efficace aux besoins qui ne cessent de changer.

www.lista.com © 2014











Eclairage
La Quality Station garantit en permanence les conditions de travail optimales afin de maintenir la qualité du travail au plus haut niveau possible. L'éclairage intégré du poste de travail garantit des conditions d'éclairage remarquables.



Ventilateur et prises intégrés
La ventilation et l'électrification intégrées garantissent un environnement optimal pour tous les composants du matériel.

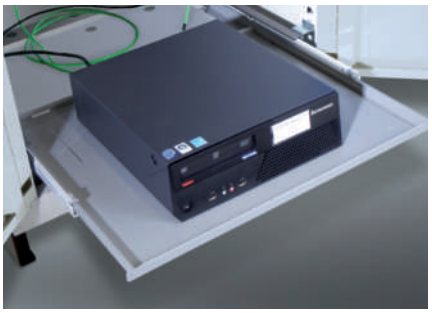

Canaux d'énergie et orifices de câbles
Une gestion verticale et horizontale des câbles dans les Quality Stations et les armoires informatiques permet un rangement ordonné et répond aux exigences les plus strictes.

© 2014 www.lista.com

Armoires informatiques préconfigurées
avec une armoire hardware et des supports d'écran



Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Ouverture à l'arrière, avec cache amovible
- Portes du moniteur escamotables vers le haut ou, en version pour les écrans plats avec une porte battante montée à droite, y compris avec une serrure à cylindre
- Rayon amovible lisse dans le casier du moniteur
- Tiroir pour clavier 75 mm avec dispositif de blocage avec extension totale
- Armoire hardware avec portes battantes y compris fermeture, fixation pour listeau de prises, extension d'appareil, rayon amovible lisse
- Alimentation électrique encastrée à demeure dans le bâti d'armoire et comprenant un listeau de 4 prises (230 V) avec un interrupteur éclairé
- Un ventilateur intégré protège les appareils de toute surchauffe éventuelle
- Y compris un câble de raccordement de 5 mètres de long
- Des versions stationnaires et mobiles, également pour les écrans plats sont disponibles

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

@

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Conseil



Armoires informatiques
Les armoires informatiques protègent les appareils électroniques dans un environnement poussiéreux et sale. Une arrivée en courant centrale permet de disposer d'une électrification simple du matériel.

L 717 mm

Exécutions stationnaires et mobiles

P 572 mm Porte du moniteur escamotable vers le haut



Dimensions utiles du casier du moniteur :
650 x 450 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
445x400 mm
(LxH)

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1450	830	**17.620.**XXX	
CH	1450	830	**17.621.**XXX	
Schuko	1450	830	**17.622.**XXX	
F	1450	830	**17.623.**XXX	
GB	1450	830	**17.624.**XXX	



Dimensions utiles du casier du moniteur :
650 x 450 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
445x400 mm
(LxH)

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1587	970	**17.625.**XXX	
CH	1587	970	**17.626.**XXX	
Schuko	1587	970	**17.627.**XXX	
F	1587	970	**17.628.**XXX	
GB	1587	970	**17.629.**XXX	

P 725 mm Porte du moniteur escamotable vers le haut



Dimensions utiles du casier du moniteur :
650 x 620 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
445x400 mm
(LxH)

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1450	830	**17.630.**XXX	
CH	1450	830	**17.631.**XXX	
Schuko	1450	830	**17.632.**XXX	
F	1450	830	**17.633.**XXX	
GB	1450	830	**17.634.**XXX	



Dimensions utiles du casier du moniteur :
650 x 620 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
445x400 mm
(LxH)

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1587	970	**17.635.**XXX	
CH	1587	970	**17.636.**XXX	
Schuko	1587	970	**17.637.**XXX	
F	1587	970	**17.638.**XXX	
GB	1587	970	**17.639.**XXX	

© 2014 www.lista.com

Armoires informatiques préconfigurées
Exécutions stationnaires et mobiles

L → 717 mm

P ↗ 725 mm
Porte du moniteur escamotable vers le haut



Dimensions utiles du casier du moniteur :
650 x 620 x 605 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
445x525 mm
(LxH)

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1625	880	**17.640.**XXX	
CH	1625	880	**17.641.**XXX	
Schuko	1625	880	**17.642.**XXX	
F	1625	880	**17.643.**XXX	
GB	1625	880	**17.644.**XXX	



Dimensions utiles du casier du moniteur :
650 x 620 x 605 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
445x525 mm
(LxH)

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1762	1020	**17.645.**XXX	
CH	1762	1020	**17.646.**XXX	
Schuko	1762	1020	**17.647.**XXX	
F	1762	1020	**17.648.**XXX	
GB	1762	1020	**17.649.**XXX	

P ↗ 725 mm
Porte du moniteur sous forme d'une porte battante montée à droite



Dimensions utiles du casier du moniteur :
600 x 317 x 618 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
476x496 mm
(LxH)

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1700	1000	**17.610.**XXX	
CH	1700	1000	**17.611.**XXX	
Schuko	1700	1000	**17.612.**XXX	
F	1700	1000	**17.613.**XXX	
GB	1700	1000	**17.614.**XXX	



Dimensions utiles du casier du moniteur :
600 x 317 x 618 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente :
476x496 mm
(LxH)

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type	Hauteur mm	Hauteur de travail mm	Réf.	
sans listeau de prises	1837	1140	**17.615.**XXX	
CH	1837	1140	**17.616.**XXX	
Schuko	1837	1140	**17.617.**XXX	
F	1837	1140	**17.618.**XXX	
GB	1837	1140	**17.619.**XXX	

www.lista.com © 2014



© 2014 www.lista.com

Unités Lista | 2 x | 36 x 36 E

Armoires Quality
avec Key Lock

L 1434 mm | P 725 mm



sans électrification



avec électrification

Armoire qualité

Le bâti à double paroi de l'armoire est doté de rideaux en plastique intégrés qui peuvent se verrouiller et de parois latérales avec fentes pour la fixation des rayons amovibles. Une paroi arrière interne protège le passage des câbles. Grâce à l'électrification, la paroi arrière se voit dotée d'une prise double et triple dans le fond, ainsi que d'un interrupteur à basculement pour l'éclairage monté dans le couvercle du bâti. Des passages de câble protégés par des manchons en caoutchouc sont intégrés dans le fond du bâti et dans la paroi arrière. Un câble de raccordement (3 m) est fourni. Divers plateaux de travail, à installer sans outil, sont disponibles (séparément). Les câbles non nécessaires sont rangés sous la surface de travail ou à l'arrière du cache. L'armoire qualité et les socles sont livrés non montés. Un lot de vis est fourni pour le montage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : extérieur et parois latérales intérieures selon nuancier, rideaux, paroi arrière et couvercle intérieur gris clair RAL 7035.

H mm	1200
Hauteur utile mm	980
Bâti y compris rideau pour Key Lock	Réf.
Rideau, cylindre **à fermeture différente non compris**, sans électrification/ampoule	17.310.XXX
Rideau, cylindre **à fermeture différente non compris**, pour l'électrification	17.311.XXX
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	222.376.000
Rideau, cylindre **à fermeture identique non compris**, sans électrification/ampoule	17.310.XXX
Rideau, cylindre **à fermeture identique**, pour l'électrification	17.311.XXX
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	222.383.000
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*	
Rideau, cylindre **pour le système passe-partout non compris**, sans électrification/ampoule	17.310.XXX
Rideau, cylindre **pour le système passe-partout non compris**, pour l'électrification	17.311.XXX
+ Cylindre pour le système passe-partout	222.384.000
● Passe-partout (installation enregistrée)	20.040.000

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	222.377.000
Cylindre 2C **2**	222.378.000
Cylindre 2C **3**	222.379.000
Cylindre 2C **4**	222.380.000
Cylindre 2C **5**	222.381.000
Cylindre 2C **6**	222.382.000



Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

Électrification avec éclairage

Type	Réf.
CH	16.777.000
Schuko	16.778.000
F	16.779.000
GB	16.780.000

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire pour le fonctionnement

www.lista.com © 2014

Accessoires
Éléments individuels pour armoires Quality

Plateau en résine synthétique
Surface et bords gris clair, NCS S1500-N, panneau décor d'aggloméré (catégorie de qualité E1), à revêtement de mélamine des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Bords en PVC de 2 mm sur les 4 côtés. Deux boulons encastrés permettent la mise en place exacte du plateau de travail.

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
1379	610	22	**16.781.000**	



Plateau en multiplex
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse. Deux boulons encastrés permettent la mise en place exacte du plateau de travail.

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
1379	610	20	**16.782.000**	



Rayon amovible à fentes
Le rayon amovible est à fentes pour recevoir les parois de séparation. Ecartement des fentes 15 mm. Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
1379	300	30	**16.783.000**	



Parois de séparation
Pour la subdivision des rayons amovibles à fentes. Ecartement entre les rayons amovibles au moins 25 mm de plus que la hauteur des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleur : similaire à gris clair, RAL 7035.

Hauteur nominale mm	Hauteur utile mm	Profondeur nominale mm	Profondeur utile mm	Réf.	
100	95	300	288	**100.447.000**	
150	145	300	288	**100.448.000**	
200	195	300	288	**100.449.000**	





@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Armoires hardware
avec Key Lock ou Code Lock

L 717 mm

P 725 mm



Armoire pour matériel

La construction en acier soudée permet de configurer les postes de qualité et les armoires informatiques. Le lot de portes battantes intégré est doté d'une fermeture à barre et d'un évidement pour la serrure à volet. La serrure à volet avec cylindre doit être commandée séparément. Le couvercle du bâti dispose de 2 évidements Ø 60 mm pour le câblage vertical du matériel. Les renforts verticaux disposent de fentes avec une trame de 25 mm et permettent la fixation d'extensions supplémentaires (mais pas de tiroirs). L'armoire comprend au choix un bloc multiprise 4 prises correspondant aux normes nationales (230 V) avec interrupteur éclairé et d'un câble de raccordement de 5 mètres, pour le raccordement au secteur. L'ouverture dans la paroi arrière comprend un cache amovible. Un ventilateur intégré protège les appareils de la salissure. Le bâti de l'armoire est préparé pour recevoir le vissage latéral, le vissage avec le plateau de travail ou l'armoire qualité, ainsi que l'ancrage au sol. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Armoire hardware avec tiroir intégré

Un tiroir de 75 mm de haut à extension totale est intégré au-dessus du jeu de portes battantes. Le tiroir est bloqué en position ouverte ou fermée au moyen d'un curseur situé dans la traverse de la porte.

H mm	700		800	
Hauteur utile mm	600		700	
Bâti	Réf.		Réf.	
préparé pour le jeu de portes battantes intégré	**17.840.XXX**		**17.842.XXX**	
Jeu de portes battantes pour Key Lock				
Jeu de portes battantes, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	**17.841.XXX**		**17.843.XXX**	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	**49.060.000**		**49.060.000**	
Jeu de portes battantes, serrure à volet **à fermeture identique non comprise**	**17.841.XXX**		**17.843.XXX**	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	**49.067.000**		**49.067.000**	
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*				
Jeu de portes battantes, serrure à volet **pour lesystème passe-partout non comprise**	**17.841.XXX**		**17.843.XXX**	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	**49.068.000**		**49.068.000**	
● Passe-partout (installation enregistrée)	**20.040.000**		**20.040.000**	
Code Lock				
Serrure à volet à fermeture électr. par code chiffré	**49.070.000**		**49.070.000**	

Electrification

Exécution/Type	Réf.		Réf.	
y compris ventilateur, sans bloc multiprise	**15.079.000**		**15.079.000**	
CH	**15.525.000**		**15.525.000**	
Schuko	**15.077.000**		**15.077.000**	
F	**15.078.000**		**15.078.000**	
GB	**16.817.000**		**16.817.000**	

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.			Réf.	
Serrure à volet 2C **1**	**49.061.000**		Serrure à volet 2C **4**	**49.064.000**	
Serrure à volet 2C **2**	**49.062.000**		Serrure à volet 2C **5**	**49.065.000**	
Serrure à volet 2C **3**	**49.063.000**		Serrure à volet 2C **6**	**49.066.000**	



Couleurs
Bâtis, portes et façades disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

Accessoires
pour les armoires hardware

612 x 612 mm





pour le tiroir intégré

	1000		1000	
	900		75/825	
	Réf.		Réf.	
	17.844.XXX		**17.844.XXX**	
	17.847.XXX		**17.845.XXX**	
	49.060.000		**49.060.000**	
	17.847.XXX		**17.845.XXX**	
	49.067.000		**49.067.000**	
	17.847.XXX		**17.845.XXX**	
	49.068.000		**49.068.000**	
	20.040.000		**20.040.000**	
	49.070.000		**49.070.000**	

	Réf.		Réf.	
	15.079.000		**15.079.000**	
	15.525.000		**15.525.000**	
	15.077.000		**15.077.000**	
	15.078.000		**15.078.000**	
	16.817.000		**16.817.000**	

Tiroir

Les parois du tiroir sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm ce qui permet une subdivision personnalisée. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



Hauteur mm	Hauteur utile mm	Capacité de charge kg	Réf.	
75	57,5	75	**72.058.XXX**	

Extension de clavier

Montage en quelques gestes dans un tiroir de 75 mm.
Un mécanisme soulève le clavier lors de sa sortie pour une position confortable et bloque le tiroir en position ouverte.
Un tapis de souris peut être installé à droite ou à gauche.
Exécution : insert en tôle d'acier.
Couleur : gris clair, RAL 7035.



Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
590	420	**15.986.000**	

Extension d'appareil

Des extensions d'appareil supplémentaires peuvent être montées dans l'armoire hardware, par crans de 25 mm. Capacité de charge de 75 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.



Largeur utile mm	Profondeur utile mm	hauteur de montage mm	Réf.	
550	467	100	**74.108.000**	

Capot d'appareil

Peut être inséré sur l'extension d'appareil comme seconde surface pour une imprimante ou support de papier (voir plus haut). Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
439	462	250	**16.821.000**	

Rayon amovible lisse

Réglable en hauteur par crans de 25 mm, avec nervures de renforcement sur le dessous. Capacité de charge de 200 kg. Y compris deux équerres. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.



Largeur mm	Profondeur mm	hauteur de montage mm	Réf.	
655	618	75	**74.106.000**	

© 2014 www.lista.com

Support d'écran
pour les armoires hardware avec Key Lock

L 717 mm P 350 mm



Support d'écran
Le support pour écran plat est configuré en combinaison avec l'armoire pour matériel pour devenir une armoire informatique. Le fond du bâti dispose de 2 évidements ∅ 60 mm pour le câblage vertical de l'écran.
Dimensions utiles compartiment écran : 600 x 317 x 618 mm (l x P x H). Grande fenêtre : 476 x 496 mm (l x H). Exécution : tôle d'acier. Porte battante à montage à droite avec fenêtre transparente en verre de sécurité 4 mm et poignée, ainsi qu'avec un évidement pour la fermeture. Couleur : selon nuancier.



H	mm	700
	Hauteur utile mm	604

Key Lock	Réf.
Bâti pour la porte battante	17.860.XXX
Porte battante, cylindre à **fermeture différente non compris**	17.861.XXX
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	222.376.000
Porte battante, cylindre à **à fermeture identique non compris**	17.861.XXX
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	222.383.000
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*	
Porte battante, cylindre pour **le système passe-partout non compris**	17.861.XXX
+ Cylindre pour le système passe-partout	222.384.000
● Passe-partout (installation enregistrée)	20.040.000

\+ Indiquer le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre 2C **1**	222.377.000
Cylindre 2C **2**	222.378.000
Cylindre 2C **3**	222.379.000
Cylindre 2C **4**	222.380.000
Cylindre 2C **5**	222.381.000
Cylindre 2C **6**	222.382.000

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs
voir rabat

www.lista.com © 2014

Armoires à tiroirs
avec Key Lock ou Code Lock

L 717 mm P 725 mm



H mm	700	800	1000
Hauteur utile mm	600	700	900
Key Lock	Réf.	Réf.	Réf.
Bâti **y compris** cylindre **à fermeture différente**	**71.090.**XXX	**71.091.**XXX	**71.093.**XXX
Bâti, **cylindre à fermeture identique non compris**	**71.031.**XXX	**71.032.**XXX	**71.034.**XXX
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)	**222.383.000**	**222.383.000**	**222.383.000**
Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous sur le côté gauche*			
Bâti, cylindre **de l'installation passe-partout non compris**	**71.031.**XXX	**71.032.**XXX	**71.034.**XXX
+ Cylindre pour le système passe-partout	**222.384.000**	**222.384.000**	**222.384.000**
● Passe-partout (installation enregistrée)	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**
Code Lock			
Bâti à fermeture électr. par code chiffré	**71.149.**XXX	**71.150.**XXX	**71.152.**XXX

+ Indiquer le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Armoire à tiroirs

La construction en tôle d'acier soudée est dotée de montants verticaux à trame de 25 mm qui permettent de monter au choix des tiroirs de différentes hauteurs frontales. Le bâti de l'armoire est préparé pour le vissage latéral, le vissage avec un plateau de travail ou une armoire Quality ainsi que pour l'ancrage au sol. Fermeture centrale et, en même temps, blocage individuel des tiroirs.

Couleurs

Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

© 2014 www.lista.com

Tiroirs
avec sécurité de blocage des tiroirs et accessoires



Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être adapté de façon optimale au matériel à stocker donné. Les divisions par pas de 25 mm des montants verticaux des bâtis d'armoires correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm qui permettent une subdivision personnalisée.





H mm	kg	50*	
Hauteur utile mm		32,5	
Hauteur latérale mm		28,5	
Fermeture dans le bâti d'armoire		Réf.	
Standard	75	**72.057.**XXX	
	200	-	
Sécurité de blocage individuelle à droite	75	**72.167.**XXX	
	200	-	
Key Lock			
Tiroir à fermeture individuelle, cylindre avec pêne **à fermeture différente non compris**	75	-	
	200	-	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)		-	
Tiroir à fermeture individuelle, cylindre avec pêne **à fermeture identique non compris**	75	-	
	200	-	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		-	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**			
Tiroir à fermeture individuelle, cylindre avec pêne **pour le système passe-partout non compris**	75	-	
	200	-	
+ Cylindre pour le système passe-partout		-	
● Passe-partout (installation enregistrée)		-	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire pour le fonctionnement

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Sécurités de blocage des tiroirs

Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite est désactivée d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

A fermeture individuelle
Les tiroirs sont dotés d'une serrure à cylindre séparée avec pêne située sur la façade. La fermeture se fait dans un listeau de fermeture qui peut être monté avec le tiroir dans le bâti à une hauteur quelconque.

Etiquettes pour les poignées de tiroir, voir page 745

Conseil

Etiquettes Lista Script
Le logiciel d'étiquetage gratuit Lista Script permet de configurer de manière spécialisée et aisément les bacs plastiques, les porte-étiquettes, les poignées de tiroir et les inscriptions sur armoire. Il est possible de télécharger le logiciel à l'adresse
www.lista.com/script



612 x 612 mm

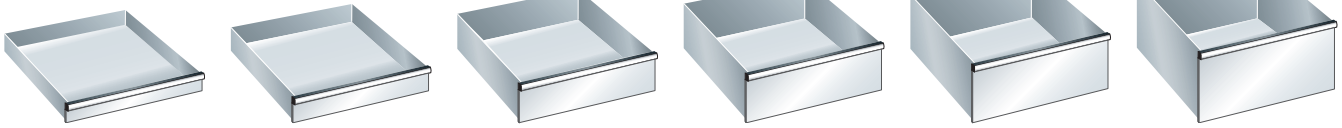

	75	100	150	200	250	300
	57,5	82,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	49	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.058.XXX	**72.060.**XXX	**72.064.**XXX	**72.066.**XXX	**72.068.**XXX	**72.070.**XXX
	72.059.XXX	**72.061.**XXX	**72.065.**XXX	**72.067.**XXX	**72.069.**XXX	**72.071.**XXX
	72.168.XXX	**72.170.**XXX	**72.174.**XXX	**72.176.**XXX	**72.178.**XXX	**72.180.**XXX
	72.169.XXX	**72.171.**XXX	**72.175.**XXX	**72.177.**XXX	**72.179.**XXX	**72.181.**XXX
	-	-	-	**72.700.**XXX	**72.702.**XXX	**72.704.**XXX
	-	-	-	**72.701.**XXX	**72.703.**XXX	**72.705.**XXX
	-	-	-	**14.667.000**	**14.667.000**	**14.667.000**
	-	-	-	**72.700.**XXX	**72.702.**XXX	**72.704.**XXX
	-	-	-	**72.701.**XXX	**72.703.**XXX	**72.705.**XXX
	-	-	-	**14.691.000**	**14.691.000**	**14.691.000**
	-	-	-	**72.700.**XXX	**72.702.**XXX	**72.704.**XXX
	-	-	-	**72.701.**XXX	**72.703.**XXX	**72.705.**XXX
	-	-	-	**14.689.000**	**14.689.000**	**14.689.000**
	-	-	-	**20.040.000**	**20.040.000**	**20.040.000**

** Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.		Réf.	
Cylindre 2C **1**	**14.692.000**	Cylindre 2C **4**	**14.695.000**	
Cylindre 2C **2**	**14.693.000**	Cylindre 2C **5**	**14.696.000**	
Cylindre 2C **3**	**14.694.000**	Cylindre 2C **6**	**14.697.000**	

Protection d'accès

Tablette intermédiaire, vissée entre 2 tiroirs, fermeture individuelle pour la protection antivol.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.



Désignation	Réf.	
Protection d'accès	**16.838.000**	

Paires de cloisons intermédiaires pour dossiers suspendus

Uniquement pour les tiroirs à hauteur frontale de 300 mm. Sous forme de guidages pour recevoir des dossiers suspendus de format DIN A4 ou les formats de 21 x 33 cm. Y compris les glissières en acier chromé. Longueur de la cloison intermédiaire : 610 mm. 1 rangée par kit. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-S.



Hauteur du dossier suspendu mm	Réf.	
240	**80.836.000**	
260	**80.837.000**	

© 2014 www.lista.com

Infrastructures pour Quality Stations

Pieds d'appui et protection visuelle



Pieds d'appui

Le pied d'appui de la Quality Station est une construction en tôle d'acier solide, fermée vers l'extérieur, avec trous pour la fixation au plateau. Le pied d'appui peut être fixé à gauche ou à droite sur le bord extérieur. L'ancrage au sol ainsi que le montage sur socle pour transpalettes sont possibles.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
700	80	725	**16.784.**XXX	
800	80	725	**16.785.**XXX	
900*	80	725	**16.786.**XXX	
1000	80	725	**16.787.**XXX	

* Pour l'armoire de 800 mm de haut, y compris le socle de 100 mm
Attention : Uniquement utilisables combinés avec une armoire



Protection visuelle

La protection visuelle peut être montée entre le pied d'appui et l'armoire.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Hauteur mm	Largeur mm	Réf.	
700	637	**16.788.**XXX	
800	637	**16.789.**XXX	
900	637	**16.790.**XXX	
1000	637	**16.791.**XXX	



Accessoires pour les armoires hardware et à tiroirs
Socles, paires de porte-roues et infrastructure mobile

Socle de bâti
Le socle sert à compenser la hauteur. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Socle	717	693	100	**16.828.000**	



Socle à 2 sens pour transpalette/chariot élévateur
Il permet l'adaptation de la hauteur de l'armoire et le transport d'armoires entièrement remplies au moyen d'un transpalette ou d'un chariot élévateur. Le socle est vissé au fond du bâti Des caches pour socle peuvent être fixés en guise de fermeture latérale. Le socle pour transpalette est utilisé par le côté. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Socle à 2 sens sans cache	717	670	100	**16.829.000**	
Socle à 2 sens sans cache pour une armoire double	1434	670	100	**16.830.000**	
Cache pour socle	-	670	100	**16.831.000**	





Tôle amovible pour socle
La tôle amovible qui se place entre les socles avant et arrière du bâti permet de fermer cet espace et de créer ainsi une surface de rangement. Unités (E) : 36.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Désignation	Réf.	
Tôle amovible pour socle, 36 E large	**16.758.000**	



Paires de porte-roues
Jeu de 2 roues pivotantes à blocage et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

Exécution	Hauteur mm	Roue Ømm	kg	Direction de déplacement	Réf.	
Avec jeu de roues de nylon, noir	137	100	400	longitudinale	**74.073.000**	
avec jeu de roues de caoutchouc, gris	137	100	400	longitudinale	**74.074.000**	
avec jeu de roues de caoutchouc, gris	209	160	600	longitudinale	**74.076.000**	



Infrastructure mobile
L'infrastructure reçoit les deux bâtis 36 x 36 E. Une paire de porte-roues à roulettes de caoutchouc grises est montée sur cette construction en acier. La direction de déplacement est perpendiculaire à la façade des tiroirs. Exécution : tôle d'acier. Couleur de la plate-forme selon la carte des teintes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

Exécution	kg	Largeur mm	Prof. mm	Hauteur mm	Roue Ø mm	Réf.	
2 x 36/36 E	600	1434	725	212	160	**12.218.XXX**	



Paire de poignées de poussée
en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond, montage au plan de travail Multiplex.

Exécution	Réf.	
Droite, 85 mm de largeur	**12.605.000**	



© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les armoires hardware et à tiroirs
Plateaux de travail et superstructures



Plateaux en résine synthétique, profondeur de 725 mm

Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, classe de qualité E1, fabriquée selon la norme EN 312-3, avec HPL (laminé haute pression) épaisseur 0,7 mm des deux côtés. Laminé revêtu, avec élevée au frottement et aux chocs. Avec chants PVC de 2 mm de tous les côtés. Le plateau de travail dispose de 2 passages de câbles, Ø 60 mm, recouverts de caches plastiques refermables en gris clair, RAL 7035. Le plateau de travail est équipé de tous les perçages requis, y compris de douilles filetées pour le montage des pieds d'appui ou des bâtis. Le matériel de fixation est fourni. Hors prémontage pour la fixation des montants porteurs (voir chapitre superstructures). Couleur : surface et chants gris clair, NCS S 1500-N.

Largeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
717	40	**16.832.000**	
1434	40	**16.833.000**	



Plateaux en multiplex, profondeur de 725 mm

En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est et aux salissures, et présente une résistance maximale aux huiles et graisses. Le plateau de travail dispose de 2 passages de câbles, diamètre 60 mm, recouverts de caches plastiques refermables. Le plateau de travail est équipé de tous les perçages requis, y compris de douilles filetées pour le montage des pieds d'appui ou des bâtis. Le matériel de fixation est fourni. Hors prémontage pour la fixation des montants porteurs (voir chapitre superstructures).

Largeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
717	40	**16.834.000**	
1434	40	**16.835.000**	

5. Superstructures et accessoires
Éléments individuels

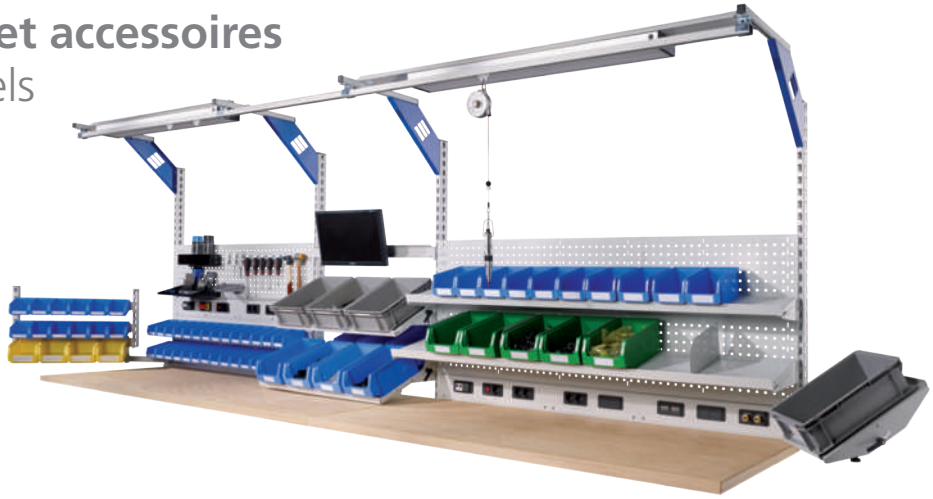

Largeur de plateau mm	Nombre montants porteurs	L → Largeur de module des superstructures mm	
		665	**1330**
717	2	●	-
1434	2	-	●

Remarque : pas d'autres largeurs de modules possibles.

✓ ✓ ✓ ✓ 5.

Étape de commande 5 :
voir à partir de la page 402

www.lista.com © 2014



© 2014 www.lista.com

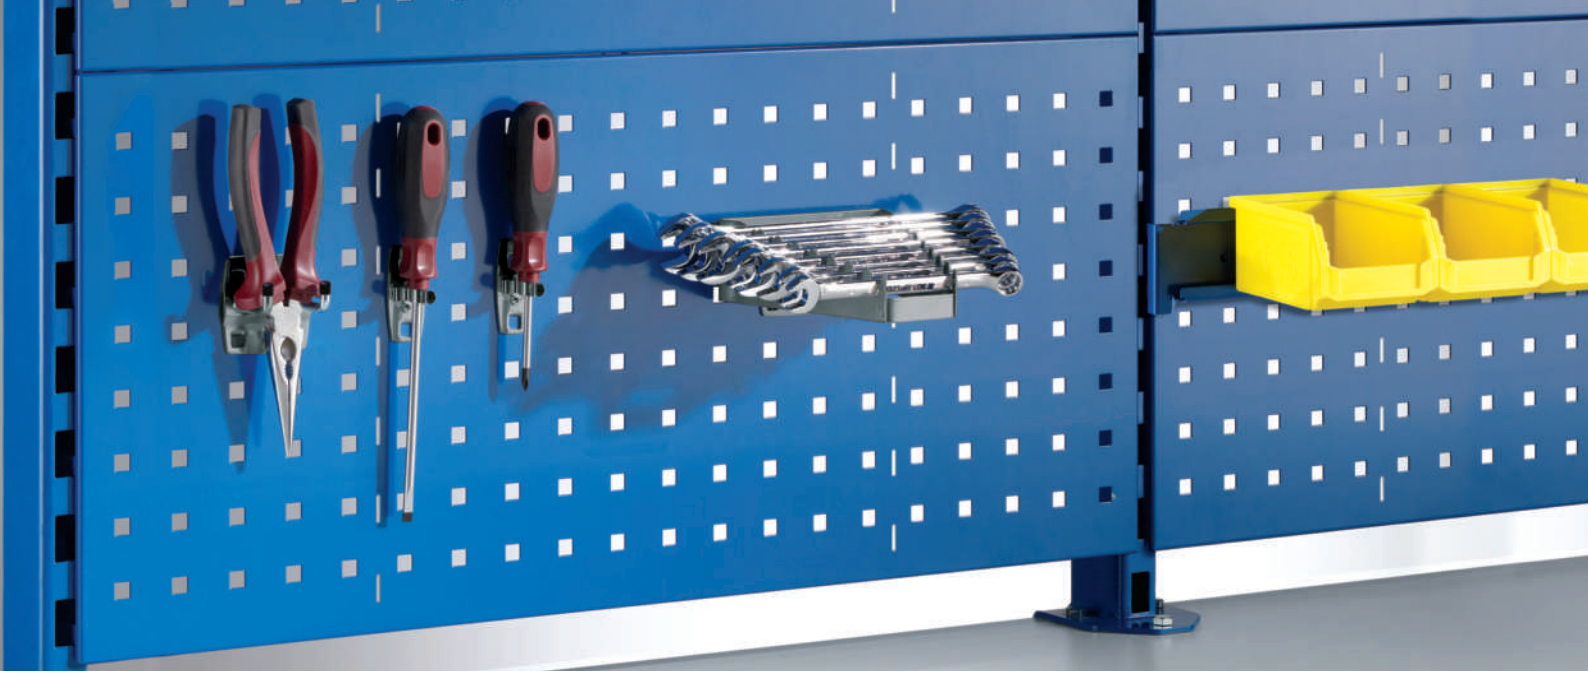

Accessoires pour établis

Tout est parfaitement rangé sur le poste de travail

Les crochets pour panneau perforé et les récipients synoptiques n'assurent pas uniquement un parfait rangement sur les établis et les postes de travail. Ils garantissent également une disponibilité permanente du matériel sur les tables d'emballage, les montants, les chariots de montage et même comme accessoires sur les rayonnages à paroi pleine et les étagères combinées. Les systèmes d'accrochage et les crochets pour panneau perforé existent en différentes versions compatibles avec tous les outils courants. Du petit tournevis à la clé à tubes lourde - tout demeure à son emplacement défini grâce aux différents supports d'outils. Sur demande, il est possible d'obtenir une liste détaillée des jeux de crochets pour panneau perforé. D'autres supports sont disponibles sur demande.
Couleur des supports : aluminium blanc, RAL 9006.

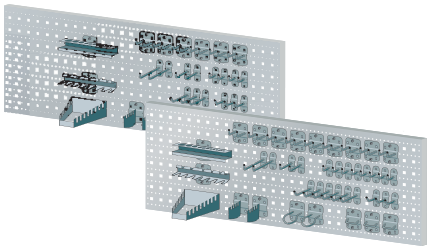

Jeux de crochets pour panneau perforé

Exécution	Réf.	
12 pièces	**45.270.000**	
18 pièces	**45.271.000**	
28 pièces	**45.272.000**	
40 pièces	**45.273.000**	

Avantages

- Rangement parfait
- Clarté absolue
- Accès facile à tout le matériel stocké et aux outils
- Construction et matériaux solides et résistants

Remarque
Les crochets pour panneau perforé doivent être bloqués à l'aide du matériel de fixation fourni.



Supports d'outils à crochet en biais

Longueur mm	Réf.	
50	**45.274.000**	
100	**45.275.000**	
150	**45.276.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Porte-outils, en biais, doubles

Longueur mm	Réf.	
simple	**45.301.000**	
simple	**45.302.000**	
simple	**45.303.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Support magnétique

Ø mm	Réf.	
40	**44.345.000**	

Unité de vente par 5 pièces

www.lista.com © 2014

Crochets pour panneau perforé



Crochet en biais

Longueur mm	Réf.	
14/40	**45.277.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Supports d'outils à crochets verticaux

Exécution	Long. mm	Réf.	
simple	35	**45.278.000**	
simple	75	**45.279.000**	
simple	125	**45.280.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Supports d'outils à crochets verticaux

Exécution	Long. mm	Réf.	
double	35	**45.281.000**	
double	50	**45.282.000**	
double	75	**45.283.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Pinces pour outils

Ø mm	Réf.	
6	**45.284.000**	
10	**45.285.000**	
13	**45.286.000**	
16	**45.287.000**	
19	**45.288.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Pinces pour outils, gr. plaque de base

Ø mm	Réf.	
25	**45.289.000**	
28	**45.290.000**	
32	**45.291.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Supports pour pinces

Largeur mm	Art.-Nr.	
35	**45.292.000**	
55	**45.293.000**	
75	**45.294.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Support pour câbles

Longueur mm	Réf.	
150	**45.295.000**	

Unité de vente par 5 pièces



Support pour tournevis

Exécution	Réf.	
pour 6 pièces	**45.296.000**	



Support pour forets/Support de clés six pans

Exécution	Réf.	
pour 14 pièces	**45.297.000**	



Support pour clés à vis

Exécution	Réf.	
pour 8 clés	**45.298.000**	



Support pour scies

Ø mm	Réf.	
pour 4 scies	**45.299.000**	

Unité de vente par 2 pièces



Support machine

Ø mm	Réf.	
40	**45.300.000**	

Unité de vente par 5 pièces

© 2014 www.lista.com

Récipients synoptiques et accessoires

Récipients synoptiques

Largeur, profondeur et hauteur font référence aux dimensions extérieures. Les récipients synoptiques sont résistants à la plupart des huiles, lessives et acides ; absorbent les bruits sur les convoyeurs ; en cas d'utilisation appropriée, indéformables à des températures comprises entre –20 °C et +100 °C.



Grandeur 2

Capacité dm³	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
0,3	103	93	52	**80.737.000**
0,3	103	93	52	**80.728.000**
0,3	103	93	52	**80.738.000**
0,3	103	93	52	**80.768.000**



Grandeur 3

Capacité dm³	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
0,9	103	168	76	**80.733.000**
0,9	103	168	76	**80.729.000**
0,9	103	168	76	**80.724.000**
0,9	103	168	76	**80.702.000**



Grandeur 4

Capacité dm³	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
2,7	149	233	121	**80.734.000**
2,7	149	233	121	**80.730.000**
2,7	149	233	121	**80.725.000**
2,7	149	233	121	**80.721.000**



Grandeur 5Z

Capacité dm³	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
7,5	209	343	145	**80.755.000**
7,5	209	343	145	**80.756.000**
7,5	209	343	145	**80.757.000**
7,5	209	343	145	**80.758.000**



Grandeur 5

Capacité dm³	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
10,4	209	343	200	**80.735.000**
10,4	209	343	200	**80.731.000**
10,4	209	343	200	**80.726.000**
10,4	209	343	200	**80.722.000**



Grandeur 6

Capacité dm³	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
23,5	313	497	200	**80.736.000**
23,5	313	497	200	**80.732.000**
23,5	313	497	200	**80.727.000**
23,5	313	497	200	**80.723.000**

www.lista.com © 2014



Possibilités d'étiquetage des récipients synoptiques

Accessoires pour la grandeur 2

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Nombre	Réf.	
Etiquettes en papier blanches	73	11	10	**80.739.000**	
Cellophane	73	11	10	**80.740.000**	



Accessoires pour la grandeur 3

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Nombre	Réf.	
Etiquettes en papier blanches	75	20	10	**80.741.000**	
Cellophane	75	20	10	**80.742.000**	



Accessoires pour les grandeurs 4, 5Z, 5 et 6

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Nombre	Réf.	
Etiquettes en papier blanches	100	35	10	**88.105.000**	
Cellophane	100	35	10	**88.106.000**	



Bacs à rayonnages

Tous les bacs à rayonnages et les parois de séparation sont livrés avec des cartes d'étiquetage et des cellophanes de protection. Exécution : polystyrène résistant aux chocs Couleur : gris

Exécution	Type	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Divisible en 4 compartiments	KS 1733	99	298	46	**43.009.000**	
Divisible en 4 compartiments	KS 1734	99	298	74	**43.010.000**	
Divisible en 4 compartiments	KS 1735	149	298	74	**43.011.000**	
Divisible en 4 compartiments	KS 3955	141	298	121	**43.008.000**	
Divisible en 5 compartiments	KS 1737*	99	373	74	**43.012.000**	
Divisible en 5 compartiments	KS 1738*	149	373	74	**43.013.000**	
Divisible en 6 compartiments	KS 3956*	141	448	71	**43.007.000**	

*Ces bacs à rayonnages ne sont pas compatibles avec les armoires à récipients.
Uniquement livrables individuellement.

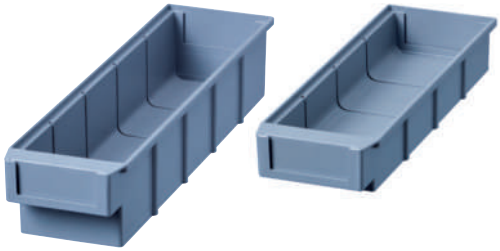

Parois de séparation

Exécution	Réf.	
Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 1733	**43.016.000**	
Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 1734 / KS 1737	**43.017.000**	
Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 1735 / KS 1738	**43.018.000**	
Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 3955	**43.014.000**	
Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 3956	**43.015.000**	



Etiquetage

Exécution	Nombre	Réf.	
Etiquettes en papier blanches pour les bacs à rayonnages et les parois de séparation	10	**43.653.000**	
Cellophane pour les bacs à rayonnage et les parois de séparation	10	**43.654.000**	

© 2014 www.lista.com



Chaises de travail

La solution d'assise idéale pour votre poste de travail

Les chaises de travail et les sièges position debout sont utilisables de manière polyvalente dans la production, sur le poste de travail pour les tâches électroniques ou en laboratoire. Toutes les chaises sont fabriquées conformément à la norme DIN 68877 et prennent en considération toutes les connaissances ergonomiques importantes de la médecine du travail. La construction solide et les matériaux résistants rendent les chaises longtemps robustes, assurent l'hygiène nécessaire et permettent un nettoyage facile. Les détails fonctionnels tels que les possibilités de réglage adaptables ou une protection ESD éventuelle font des chaises la solution d'assise idéale pour le poste de travail.



Coussins interchangeables
Sur certains modèles, il est possible de remplacer les dossiers et les assises qui sont disponibles en différentes exécutions.



Roulettes doubles freinées en fonction de la charge
Les cinq roulettes doubles souples sont conçues en série pour une utilisation sur un sol dur.



Croix de pieds et repose-pieds
La croix de pieds solide et les patins de grande taille garantissent une stabilité maximale même en cas de hauteur d'assise élevée. Le repose-pieds réglable en hauteur garantit à la personne assise un appui sûr.

Avantages

- Forme ergonomique
- Nettoyage facile
- Résistantes et solides
- Réglage en continu

www.lista.com © 2014

Grâce à leur entretien facile, les chaises de travail Lista sont conformes à toutes les directives d'utilisation dans l'industrie et au laboratoire et offrent, en outre, un confort d'assise optimal.



Forme ergonomique
Les sièges de travail pivotants se caractérisent par un maximum d'ergonomie et le grand nombre de versions et de possibilités de réglage garantit une adaptation en continu aux exigences de chacun.

© 2014 www.lista.com

Sièges de travail pivotants
robustes et avantageux



Caractéristiques

Assise et dossier

- Dossier articulé
- Hauteur et inclinaison de l'assise et du dossier réglables en continu

Exécutions

- **Stratifié hêtre**
  Assise et dossier en hêtre stratifié à collage multiple, vernis naturel
- **Coussin en tissu, anthracite**
  Coussin doux et respirant revêtu d'un tissu résistant. La bordure de protection sur tout le pourtour garantit également une assise agréable en été
- **Similicuir, noir**
  Similicuir antidérapant et indéchirable avec une bordure de protection garantissant une assise douce et agréable. Lavable et nettoyage facile.
- **Coussin en mousse intégrale, noir**
  Le coussin en mousse intégrale surdimensionné garantit une assise agréable, est lavable et facile à nettoyer. Il résiste également aux lessives alcalines et aux acides doux.

Piétement

- Piétement à cinq pieds à extrémité plate en plastique, au choix avec des roulettes doubles de sécurité freinées en fonction de la charge ou des patins en plastique de grande taille
- En version assise haute, avec des patins en plastique et un repose-pieds réglable en hauteur



Sièges de travail pivotants en stratifié hêtre

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des roulettes, sans repose-pieds	430 - 600	**65.416.000**	
avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur	600 - 875	**65.417.000**	

www.lista.com © 2014





Siège de travail pivotant avec coussin en tissu, anthracite

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des roulettes, sans repose-pieds	430 - 600	**65.414.000**	
avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur	600 - 875	**65.415.000**	



Siège de travail pivotant avec coussin en similicuir, noir

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des roulettes, sans repose-pieds	430 - 600	**65.412.000**	
avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur	600 - 875	**65.413.000**	



Siège de travail pivotant avec coussin en similicuir, noir

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des roulettes, sans repose-pieds	430 - 600	**65.410.000**	
avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur	600 - 875	**65.411.000**	

© 2014 www.lista.com

Sièges de travail pivotants à coussins interchangeables
en version ESD

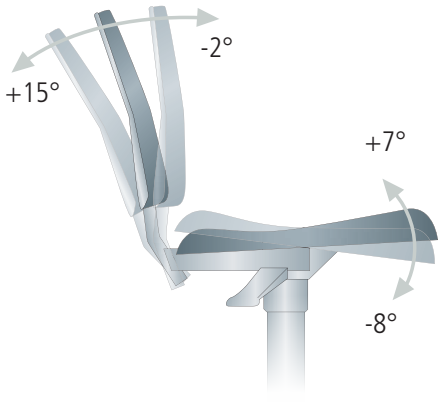

Caractéristiques

Assise et dossier

- Le dossier à contact permanent s'adapte à la position assise de l'utilisateur
- L'inclinaison de la surface du siège permet de conserver l'angle d'ouverture du corps optimal d'au moins 90°
- La surface du siège anatomique favorise la position assise correcte et contribue au contact permanent entre le torse et le dossier
- Le dossier réglable en hauteur offre le maintien optimal
- Le dossier dont la largeur diminue vers le haut garantit la liberté de mouvement optimale

La version à décharge électrostatique (ESD)

Tous les modèles, y compris ceux à coussins interchangeables, sont également disponibles en version à décharge électrostatique (ESD).



Piétement ESD avec assise et dossier ESD (sans coussin)

Croix de pieds solide noire avec des roulettes doubles freinées en fonction de la charge et ressort à gaz de sécurité. Dossier articulé, réglable en hauteur et inclinable en continu, avec contact permanent et réglage de l'inclinaison de l'assise.

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des patins de grande taille	430 - 580	**65.423.000**	
avec des roulettes doubles freinées en fonction de la charge	430 - 580	**65.424.000**	
avec des patins et un marchepied	580 - 850	**65.425.000**	



Coussin en tissu ESD

Coussin doux et respirant recouvert de tissu résistant et conducteur.

Couleur	Réf.	
Noir	**65.429.000**	



Coussin en mousse intégrale ESD

Entretien facile, lavable et solide. Résiste aux lessives alcalines et aux acides doux ainsi qu'aux effets mécaniques. A surface structurée garantissant un environnement de qualité et conducteur.

Couleur	Réf.	
Noir	**65.430.000**	

www.lista.com © 2014

et version industrielle

Piétement

- Piétement à cinq pieds à extrémité plate en tube d'acier profilé
- Equipé soit de roulettes doubles de sécurité freinées en fonction de la charge soit de patins en plastique de grande taille à la hauteur normale
- A la hauteur élevée, équipé de patins en plastique et d'un marchepied mobile

Coussin d'assise et de dossier interchangeables

- Coussin en tissu, en similicuir ou en mousse intégrale



Piétement avec assise et dossier (sans coussin)

Croix de pieds solide, gris basalte avec des roulettes doubles freinées en fonction de la charge et un ressort à gaz de sécurité. Dossier articulé, réglable en hauteur et inclinable en continu, avec contact permanent et réglage de l'inclinaison de l'assise.

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des patins de grande taille	430 - 580	**65.420.000**	
avec des roulettes doubles freinées en fonction de la charge	430 - 580	**65.421.000**	
avec des patins et un marchepied	580 - 850	**65.422.000**	

Coussin en tissu

Coussin respirant doux recouvert de tissu résistant, couleurs gris, bleu et rouge sur demande.



Couleur	Réf.	
Noir	**65.426.000**	

Coussin en similicuir

Coussin lavable avec revêtement en Skai Top, antibactérien, antimicrobien et antimycosique, couleurs gris, bleu et rouge sur demande.



Couleur	Réf.	
Noir	**65.428.000**	

Coussin en mousse intégrale

Entretien facile, lavable et solide. Résiste aux lessives alcalines et aux acides doux ainsi qu'aux effets mécaniques. A surface structurée garantissant un environnement de qualité et conducteur.



Couleur	Réf.	
Bleu	**65.427.000**	

© 2014 www.lista.com

Sièges de travail et tabourets pivotants







Sièges de travail pivotants

Assise et dossier PU noir. Avec une croix de pieds en plastique solide, noir, des roulettes doubles freinées en fonction de la charge, un ressort à gaz de sécurité et un dossier articulé. Réglable en hauteur et inclinable en continu, avec poignée de préhension.

avec des roulettes, sans repose-pieds

Fonction	Hauteur d'assise mm	Réf.	
Standard	430 - 560	**65.404.000**	
Contact permanent	430 - 560	**65.405.000**	
Réglage de l'inclinaison du siège	430 - 560	**65.406.000**	

avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur

Fonction	Hauteur d'assise mm	Réf.	
Standard	590 - 850	**65.407.000**	
Contact permanent	590 - 850	**65.408.000**	
Réglage de l'inclinaison du siège	590 - 850	**65.409.000**	

Tabouret pivotant en hêtre nature laqué

Assise Ø 350 mm. Avec une croix de pieds en plastique solide, noir, Ø 630 mm, roulettes doubles freinées en fonction de la charge, ressort à gaz de sécurité et déclenchement du repose-pieds.

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des roulettes, sans repose-pieds	420 - 620	**64.510.000**	
avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur	540 - 800	**65.403.000**	

Tabouret pivotant en mousse intégrale, noir

Assise Ø 350 mm. Avec une croix de pieds en plastique solide, noir, Ø 630 mm, roulettes doubles noires revêtues et ressort à gaz de sécurité.

Piétement	Hauteur d'assise mm	Réf.	
avec des roulettes, sans repose-pieds	420 - 620	**64.509.000**	
avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur	540 - 800	**65.402.000**	

Caractéristiques

- Soulagement de la colonne vertébrale
- Siège confortable
- Toujours à portée de main
- Tabouret idéal pour le travail

www.lista.com © 2014

Sièges position debout



Caractéristiques

- Siège position debout pour les activités exercées debout
- Soulagement du corps
- Maintien de la santé
- Construction solide et stable
- Manipulation simple



Siège position debout avec patins

Assise PU noir, piétement revêtu par poudre noir, inclinable latéralement de 16° avec automatisme de réinitialisation, inclinaison de l'assise réglable à 5° et patins antidérapants.

Hauteur d'assise mm	Réf.	
600 - 850	**64.517.000**	



Siège position debout avec patins et repose-pieds

Assise PU noir avec réglage de l'inclinaison de l'assise, lift noir, croix de pieds noir, patins et repose-pieds.

Hauteur d'assise mm	Réf.	
570 - 820	**65.419.000**	

© 2014 www.lista.com





Systèmes d'armoires



Systèmes d'armoires



Armoires à portes battantes

Les avantages du produit	**466–468**
Armoires préconfigurées	**469–477**
Armoires configurables à souhait	**478–481**
Accessoires, jeux de matériel de subdivision	**482–486**
Pupitre position debout	**487**



Armoires à récipients:	
Les avantages du produit / Armoires préconfigurées	**488**
Armoires configurables à souhait	**489**
Accessoires	**489**
Armoires de grand volume:	
Les avantages du produit/Armoire préconfigurée	**490**
Armoire configurable à souhait, accessoires	**491**
Accessoires pour armoires à récipients et arm. de grand volume	**452–453**



Armoires à portes coulissantes

Les avantages du produit	**492–494**
Armoires préconfigurées	**494–497**
Armoires configurables à souhait	**498–501**
Accessoires	**502–503**



Armoires à suspendre à portes battantes ou coulissantes

Les avantages du produit	**504–506**
Armoires préconfigurées	**507**
Accessoires	**450–451**



Armoires à rideau

Les avantages du produit	**508–510**
Armoires préconfigurées	**510–511**
Armoires configurables à souhait	**512**
Accessoires	**513**



Armoires à extension verticale

Les avantages du produit	**514–516**
Armoires préconfigurées	**516–517**
Accessoires	**517**

www.lista.com © 2014

Armoires à liquides et de sûreté environnementale



Les avantages du produit	**518 – 519**
Armoires de sûreté environnementale :	
Armoires préconfigurées	**520**
Armoires configurables à souhait, accessoires	**521**
Armoires à liquides :	
Armoires préconfigurées	**522**
Armoires configurables à souhait	**523 – 525**



Armoires à charge lourde

Les avantages du produit	**526 – 527**
Armoires à portes coulissantes, accessoires	**528 – 531**
Armoires ouvertes, à portes battantes, à rideau, accessoires	**532 – 537**



Armoires-vestiaires

Les avantages du produit	**538 – 540**
Armoires préconfigurées	**541 – 549**
Armoires configurables à souhait	**550 – 553**
Accessoires	**554 – 559**



Armoires à casiers

Les avantages du produit	**560 – 562**
Armoires préconfigurées	**562 – 565**
Armoires configurables à souhait	**566 – 569**



Armoires pompiers

Les avantages du produit	**570 – 572**
Armoires préconfigurées	**572 – 575**
Accessoires	**576 – 579**



Armoires de bureau

Les avantages du produit	**580 – 581**
Armoires d'appoint avec rideau, accessoires	**582 – 583**
Armoires hautes ouvertes, à portes battantes, accessoires	**584 – 585**
Armoires de classement avec tiroirs, accessoires	**586 – 587**
Armoires pour plans DIN A1/A0, accessoires	**588 – 589**

© 2014 www.lista.com



Armoires à portes battantes
Accès pratique

Dans des conditions de stockage idéales, les armoires à portes battantes garantissent un stockage à prix avantageux de tous les produits stockés. Les accessoires d'armoires et les jeux de matériel de subdivision permettent de configurer toutes les armoires en fonction des besoins particuliers.



Des subdivisions personnalisées et un réglage facile
Les rayons amovibles, les tiroirs et les rayons extensibles permettent de personnaliser l'aménagement des armoires à portes battantes. Le système d'armoires convient ainsi à d'innombrables types de produits stockés et est un véritable « système polyvalent ».



Portes battantes avec fenêtre transparente
Les armoires à portes battantes peuvent être équipées de portes à fenêtre transparente pour obtenir une plus grande clarté dans l'entrepôt. Elles garantissent un contrôle rapide de la marchandise stockée et incitent, en outre, les utilisateurs à bien ranger les objets dans l'armoire.



Systèmes de fermeture au choix
Toutes les portes battantes proposent deux systèmes de fermeture au choix avec clé ou code. Le système de fermeture par défaut avec clé et cylindre interchangeable permet de s'adapter en toute simplicité aux mécanismes déjà présents. Sur les systèmes à code, la clé est remplacée par un code chiffré. Autres systèmes de fermeture, comme par ex. la fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande.

Avantages

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Accès immédiat à toute la marchandise stockée
- Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente sur pivots ou sur charnières
- Au choix, fermetures Key Lock ou Code Lock (voir pages 24)
- Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande
- Possibilités d'exécution personnalisées grâce aux nombreux accessoires
- Possibilité d'équiper ultérieurement les armoires de 580 mm de profondeur de tiroirs et de rayons extensibles
- 12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

www.lista.com © 2014

Les armoires à portes battantes Lista robustes offrent d'innombrables possibilités au niveau de l'équipement, de la couleur et de la fermeture.





10 Years Guarantee

GS geprüfte Sicherheit

60 à 100

50

50

1 2 3

on request

on request

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente





Réf.**60.529.010**
Bleu clair, RAL 5012

Caractéristiques

- Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente, encastrées et réalisées d'une seule pièce
- Aménagement intérieur par trame de 25 mm réglable en hauteur
- Capacité de charge max. : bâti 500 kg, rayons amovibles 60 ou 100 kg, tiroirs et rayons extensibles 50 kg
- Rayons amovibles : galvanisés, épaisseur 25 ou 30 mm
- Rayons extensibles, tiroirs : laqués, couleur : gris anthracite, RAL 7016
- Soit avec Key Lock (à fermeture différente), soit avec Code Lock ; pour d'autres fermetures possibles, voir la configuration personnalisée
- Laque par pulvérisation résistante
- Version ESD sur demande

Exécutions multiples

- Hauteurs du bâti : 1000, 1950 mm ;
  Largeurs du bâti : 500, 750*, 1000*, 1250* mm ;
  Profondeurs du bâti : 400, 500, 580 mm
  *respectivement avec ou sans paroi de séparation
- Accessoires d'armoire : rayons amovibles, parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles
- Plateaux de couverture : bords relevés, caoutchoucs cannelés et superstructure de pupitre
- Equipement intérieur : extension pour dossiers suspendus, support combiné et tringle (avec ou sans patère)
- Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs de 500 ou 1000 mm de large
- Autres accessoires : piétement, kit de roues, pupitre position debout



Pivots
Les portes sont alignées avec le bâti de l'armoire lorsqu'elles sont fermées. Pour utilisation sans tiroirs ou rayons extensibles. Angle d'ouverture env. 115 degrés.



Charnières
Les charnières sont la condition préalable pour pouvoir monter des tiroirs et des rayons extensibles / amovibles. Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. Angle d'ouverture d'env. 115 degrés.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

H 1000 mm

L 500 mm




1 rayon amovible




2 rayons amovibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 1 porte en tôle pleine

400	60	Key Lock	Sur pivots	**62.150.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**62.151.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**62.146.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**58.280.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**60.510.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.511.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.512.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.513.**XXX	

Armoires avec 1 porte à fenêtre transparente

400	60	Key Lock	Sur pivots	**60.514.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.515.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**60.516.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**60.517.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**60.518.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.519.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.520.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.521.**XXX	

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 1 porte en tôle pleine

400	60	Key Lock	Sur pivots	**62.152.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**62.153.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**62.147.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**58.283.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**60.522.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.523.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.524.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.525.**XXX	

Armoires avec 1 porte à fenêtre transparente

400	60	Key Lock	Sur pivots	**60.526.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.527.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**60.528.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**60.529.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**60.530.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.531.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.532.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.533.**XXX	

kg 50 tiroirs

kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.




1 tiroir 95 mm

2 rayons amovibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 1 porte en tôle pleine

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.652.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.534.**XXX	

Armoires avec 1 porte à fenêtre transparente

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.535.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.536.**XXX	



© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

L → 1000 mm




2 rayons amovibles

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine					
400	60	Key Lock	Sur pivots	**60.460.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.461.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**62.148.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**58.656.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**60.546.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.547.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.548.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.549.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente					
400	60	Key Lock	Sur pivots	**60.550.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.551.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**60.552.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**60.553.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**60.554.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.555.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.556.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.557.**XXX	



Réf.**60.562.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)




1 tiroir
95 mm

1 rayon amovible

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine					
580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.657.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.558.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente					
580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.559.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.560.**XXX	

kg 50 tiroirs kg 60 rayons amovibles




1 tiroir
95 mm

2 rayons extensibles

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine					
580	50	Key Lock	Charnière*	**58.607.**XXX	
580	50	Code Lock	Charnière*	**60.564.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente					
580	50	Key Lock	Charnière*	**60.565.**XXX	
580	50	Code Lock	Charnière*	**60.566.**XXX	

kg 50 tiroirs / rayons extensibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

www.lista.com © 2014

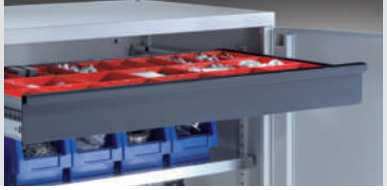

H 1000 mm

L 1000 mm





1 tiroir
95 mm

2 rayons amovibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.658.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.561.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.562.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.563.**XXX	

kg 50 tiroirs kg 60 rayons amovibles





4 rayons amovibles

2 rayons extensibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.436.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.589.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.590.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.591.**XXX	

kg 50 rayons extensibles kg 60 rayons amovibles





2 tiroirs
95 mm 95 mm

4 rayons amovibles

2 rayons extensibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.437.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.592.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.593.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.594.**XXX	

kg 50 tiroirs / rayons extensibles kg 60 rayons amovibles





2 rayons amovibles

1 rayon extensible

8 tiroirs
à 95 mm

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.434.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.595.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.596.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.597.**XXX	

kg 50 tiroirs / rayons extensibles kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (500 mm de large).

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

L → 750 mm



4 rayons amovibles

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine						
500	60	Key Lock	Sur pivots	**62.155.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**62.156.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.538.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.539.**XXX	



Réf.**62.206.030**
Vert réséda,
RAL 6011

L → 1000 mm



4 rayons amovibles

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine						
400	60	Key Lock	Sur pivots	**60.418.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.419.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**62.149.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**58.617.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**62.198.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**62.199.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**62.200.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.567.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente						
400	60	Key Lock	Sur pivots	**62.201.**XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**62.202.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**62.203.**XXX	
580	60	Key Lock	Charnière*	**60.333.**XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	**62.204.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**62.205.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**62.206.**XXX	
580	60	Code Lock	Charnière*	**60.568.**XXX	

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

i Conseil



Portes à fenêtre transparente
En fonction de l'application prévue, les portes à fenêtre transparente présentent de nets avantages par rapport aux portes à tôle pleine : la possibilité de regarder à l'intérieur de l'armoire facilite l'accès direct et raccourcit les temps de recherche. En outre, les fenêtres transparentes incitent les employés à ranger soigneusement et proprement les produits stockés.

www.lista.com © 2014

H 1950 mm

L 1000 mm





2 rayons amovibles

1 tiroir
95 mm

4 rayons extensibles

P	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.663.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.569.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.336.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.570.**XXX	

kg 50 tiroirs / rayons extensibles kg 60 rayons amovibles





2 rayons amovibles

2 tiroirs
95 mm
95 mm

3 rayons extensibles

P	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.664.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.571.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.416.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.572.**XXX	

kg 50 tiroirs / rayons extensibles kg 60 rayons amovibles





2 rayons amovibles

3 tiroirs
95 mm
95 mm
95 mm

2 rayons extensibles

P	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.665.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.573.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.417.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.574.**XXX	

kg 50 tiroirs / rayons extensibles kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.



Réf.**58.665.010**
Bleu clair, RAL 5012

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

L → 1000 mm




2 rayons amovibles

4 rayons extensibles




3 rayons amovibles

5 rayons extensibles

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.662.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.575.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.335.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.576.**XXX	

kg 50 rayons extensibles

kg 60 rayons amovibles

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.623.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.577.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.578.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.579.**XXX	

kg 50 rayons extensibles

kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.




6 rayons amovibles

4 rayons extensibles




6 rayons amovibles

6 tiroirs
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm

2 rayons extensibles

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.428.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.598.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.599.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.600.**XXX	

kg 50 rayons extensibles

kg 60 rayons amovibles

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.445.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.601.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.602.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.603.**XXX	

kg 50 rayons extensibles

kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (500 mm de large).

www.lista.com © 2014



H 1950 mm

L 1000 mm





6 rayons amovibles

10 tiroirs
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm

2 rayons extensibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation					
580	50/60	Key Lock	Charnière*	**58.444.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.604.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation					
580	50/60	Key Lock	Charnière*	**60.605.**XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	**60.606.**XXX	

kg 50 tiroirs / rayons extensibles

kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (500 mm de large).







10 rayons amovibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation					
500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.614.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**60.615.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.617.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.618.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation					
500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.621.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**60.622.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.625.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**60.626.**XXX	

i Conseil



Rangement idéal
Tous les tiroirs des armoires avec portes battantes peuvent être équipés de manière personnalisée avec du matériel de subdivision Lista et veillent ainsi à un rangement optimal des petites pièces dans le tiroir.

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

L → 750 mm



4 rayons amovibles

1 support combiné pour les appareils de nettoyage

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.627.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.628.**XXX	

L → 1000 mm



4 rayons amovibles

1 support combiné pour les appareils de nettoyage

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.631.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.632.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.633.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.634.**XXX	

L → 1000 mm



1 rayon amovible

1 tringle porte-habits avec 3 patères en acier

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.466.**XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	**62.386.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.607.**XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	**62.387.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.608.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.609.**XXX	



1 rayon amovible largeur utile 982 mm

3 rayons amovibles largeur utile 481 mm

1 tringle porte-habits avec 3 patères en plastique

P →	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.472.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.610.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

500	60	Key Lock	Sur pivots	**60.611.**XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	**60.612.**XXX	

www.lista.com © 2014



H 1950 mm

Conseil

Le support combiné
Le support combiné pratique qui peut être intégré ultérieurement dans l'armoire à portes battantes (réf. 58.061.000) permet de ranger simplement et en économisant de la place les appareils de nettoyage.

L 1000 mm



2 rayons amovibles

2 extensions pour dossiers suspendus pour le stockage transversal et longitudinal, subdivisées avec 2 traverses intermédiaires (sans dossiers suspendus)



2 rayons amovibles

3 extensions pour dossiers suspendus pour le stockage transversal et longitudinal, subdivisées avec 2 traverses intermédiaires (sans dossiers suspendus)

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
580	50/60	Key Lock	Charnière*	57.107.XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	60.635.XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
580	50/60	Key Lock	Charnière*	60.636.XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	60.637.XXX	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
580	50/60	Key Lock	Charnière*	57.118.XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	60.638.XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
580	50/60	Key Lock	Charnière*	60.639.XXX	
580	50/60	Code Lock	Charnière*	60.640.XXX	

kg 50 extensions pour dossiers suspendus

kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

L 1250 mm



4 rayons amovibles

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
400	60	Key Lock	Sur pivots	60.420.XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	60.421.XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	60.471.XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	60.580.XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	60.581.XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	60.582.XXX	

Conseil



Extension pour dossiers suspendus pratique
Les armoires à portes battantes y compris l'extension pour dossiers suspendus sont idéales pour le stockage pratique des documents et des papiers dans les ateliers de production et sur les postes de travail du type bureau. Il est possible de monter ultérieurement les extensions pour dossiers suspendus dans l'armoire à portes battantes correspondante (voir page 484). Elle doit avoir une profondeur d'armoire de 580 mm.

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
400	60	Key Lock	Sur pivots	60.583.XXX	
500	60	Key Lock	Sur pivots	60.584.XXX	
580	60	Key Lock	Sur pivots	60.585.XXX	
400	60	Code Lock	Sur pivots	60.586.XXX	
500	60	Code Lock	Sur pivots	60.587.XXX	
580	60	Code Lock	Sur pivots	60.588.XXX	

© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoires et portes battantes
avec Key Lock ou Code Lock





Bâti pour une porte battante

Bâti d'armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes sont en tôle d'acier de qualité supérieure et sont disponibles dans les exécutions pour une ou deux porte(s) battante(s) avec ou sans paroi de séparation fixe. La trame de 25 : 25 mm permet un aménagement intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes battantes
Les portes battantes en tôle d'acier ou avec une fenêtre transparente sont réalisées d'une seule pièce, sont encastrées et se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. La ferrure des portes est possible soit avec des charnières, soit avec des pivots, l'angle d'ouverture étant d'env. 115 degrés. Il est possible d'équiper les portes battantes avec le système de fermeture Key Lock ou Code Lock.





Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

L → Bâti	mm			500
P ↗ mm		Exécution	Ferrure de la porte	Réf.
400		-	Sur pivots	62.157.XXX
500	Superstructure de pupitre possible	-	Sur pivots	62.158.XXX
500	Superstructure de pupitre et/ou infrastructure à roues pivotantes possible	pour l'utilisation mobile	Sur pivots	58.675.XXX
580	Superstructure de pupitre possible	-	Sur pivots	62.143.XXX
580	Superstructure de pupitre possible	-	Charnière	57.602.XXX*

* Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 500 mm de large.

Jeu de portes battantes pour Key Lock

1 porte / 2 portes, serrure à volet **non comprise** **Fermeture différente** 	Tôle pleine	Sur pivots	62.081.XXX
	Tôle pleine	Charnière	62.003.XXX
	Fenêtre transp.	Sur pivots	62.371.XXX
	Fenêtre transp.	Charnière	62.307.XXX
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	-	49.060.000
1 porte / 2 portes, serrure à volet **non comprise** **Fermeture identique** 	Tôle pleine	Sur pivots	62.081.XXX
	Tôle pleine	Charnière	62.003.XXX
	Fenêtre transp.	Sur pivots	62.371.XXX
	Fenêtre transp.	Charnière	62.307.XXX
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	-	49.067.000
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***		-	
1 porte / 2 portes, serrure à volet **non comprise** **Système passe-partout** 	Tôle pleine	Sur pivots	62.081.XXX
	Tôle pleine	Charnière	62.003.XXX
	Fenêtre transp.	Sur pivots	62.371.XXX
	Fenêtre transp.	Charnière	62.307.XXX
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	-	49.068.000
● Passe-partout (système enregistré)	-	-	20.040.000

Jeu de portes battantes pour Code Lock

1 porte / 2 portes, serrure à volet **non comprise**	Tôle pleine	Sur pivots	62.081.XXX
	Tôle pleine	Charnière	62.003.XXX
	Fenêtre transp.	Sur pivots	62.371.XXX
	Fenêtre transp.	Charnière	62.307.XXX
● Serrure à volet avec Code Lock	-	-	49.070.000

*** Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.			Réf.	
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000		Serrure à volet 2C **4**	49.064.000	
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000		Serrure à volet 2C **5**	49.065.000	
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000		Serrure à volet 2C **6**	49.066.000	

www.lista.com © 2014

H 1000 mm

Hauteur utile 885 mm



Bâti pour deux portes battantes



Bâti pour 2 portes battantes, avec une paroi de séparation fixe



Paroi de séparation

	1000		1000		Parois de séparation	
	Réf.		Réf.		Profondeur	Réf.
	60.430.XXX		-		400	58.043.000
	60.431.XXX		-		500	58.044.000
	-		-			
	62.144.XXX		-		580	58.045.000
	57.614.XXX**		58.431.XXX*			

** Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 1000 mm de large.

* Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 500 mm de large.

	62.019.XXX		62.019.XXX
	62.009.XXX		62.009.XXX
	62.372.XXX		62.372.XXX
	62.137.XXX		62.137.XXX
	49.060.000		49.060.000
	62.019.XXX		62.019.XXX
	62.009.XXX		62.009.XXX
	62.372.XXX		62.372.XXX
	62.137.XXX		62.137.XXX
	49.067.000		49.067.000
	62.019.XXX		62.019.XXX
	62.009.XXX		62.009.XXX
	62.372.XXX		62.372.XXX
	62.137.XXX		62.137.XXX
	49.068.000		49.068.000
	20.040.000		20.040.000
	62.019.XXX		62.019.XXX
	62.009.XXX		62.009.XXX
	62.372.XXX		62.372.XXX
	62.137.XXX		62.137.XXX
	49.070.000		49.070.000

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

Systèmes de fermeture voir page 24

Parois de séparation

L'exécution spécifique en tôle d'acier avec une trame verticale de 25 : 25 mm est compatible avec les bâtis vides sans paroi de séparation fixe. Les parois de séparation prémontées en gris clair, RAL 7035 divisent le bâti de l'armoire à portes battantes.

Superstructure de pupitre voir page 485



© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoires et portes battantes
avec Key Lock ou Code Lock



Bâti pour deux portes battantes

Bâti d'armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes sont en tôle d'acier de qualité supérieure et sont disponibles dans les exécutions pour deux portes battantes avec ou sans paroi de séparation fixe. La trame de 25 : 25 mm permet un aménagement intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes battantes
Les portes battantes en tôle d'acier ou avec une fenêtre transparente sont réalisées d'une seule pièce, sont encastrées et se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. La ferrure des portes est possible soit avec des charnières, soit avec des pivots, l'angle d'ouverture étant d'env. 115 degrés. Il est possible d'équiper les portes battantes avec le système de fermeture Key Lockou Code Lock.



L Bâti mm			750
P mm	Exécution	Ferrure de la porte	Réf.
400	-	Sur pivots	-
400	-	Charnière	-
500	-	Sur pivots	60.438.XXX
500	-	Charnière	-
580	-	Sur pivots	60.467.XXX
580	-	Charnière	-

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	Tôle pleine	Sur pivots	62.018.XXX
	Tôle pleine	Charnière	-
	Fenêtre transp.	Sur pivots	-
	Fenêtre transp.	Charnière	-
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	-	49.060.000
2 portes, serrure à volet **à fermeture identique non comprise**	Tôle pleine	Sur pivots	62.018.XXX
	Tôle pleine	Charnière	-
	Fenêtre transp.	Sur pivots	-
	Fenêtre transp.	Charnière	-
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	-	49.067.000
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***		-	
2 portes, serrure à volet **pour le système passe-partout non comprise**	Tôle pleine	Sur pivots	62.018.XXX
	Tôle pleine	Charnière	-
	Fenêtre transp.	Sur pivots	-
	Fenêtre transp.	Charnière	-
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	-	49.068.000
● Passe-partout (système enregistré)	-	-	20.040.000

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet **non comprise**	Tôle pleine	Sur pivots	62.018.XXX
	Tôle pleine	Charnière	-
	Fenêtre transp.	Sur pivots	-
	Fenêtre transp.	Charnière	-
● Serrure à volet avec Code Lock	-	-	49.070.000

*** Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.		Réf.
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000	Serrure à volet 2C **4**	49.064.000
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000	Serrure à volet 2C **5**	49.065.000
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000	Serrure à volet 2C **6**	49.066.000

www.lista.com © 2014



Bâti pour deux portes battantes



Bâti pour 2 portes battantes, avec une paroi de séparation fixe et un renfort de socle



Bâti pour deux portes battantes



Paroi de séparation

H 1950 mm

Hauteur utile 1835 mm

1000	1000	1250	Parois de séparation	
Réf.	Réf.	Réf.	Profondeur	Réf.
57.630.XXX	-	**60.354.**XXX	400	**58.451.000**
57.618.XXX	-	-		
57.631.XXX	-	**60.376.**XXX	500	**58.452.000**
57.619.XXX	-	-		
62.145.XXX	-	**60.469.**XXX	580	**58.453.000**
57.620.XXX*	**58.433.**XXX**	-		

* Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 1000 mm de large.

** Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 500 mm de large.

62.021.XXX	**62.021.**XXX	**62.022.**XXX
62.011.XXX	**62.011.**XXX	-
62.191.XXX	**62.191.**XXX	**62.279.**XXX
62.012.XXX	**62.012.**XXX	-
49.060.000	**49.060.000**	**49.060.000**
62.021.XXX	**62.021.**XXX	**62.022.**XXX
62.011.XXX	**62.011.**XXX	-
62.191.XXX	**62.191.**XXX	**62.279.**XXX
62.012.XXX	**62.012.**XXX	-
49.067.000	**49.067.000**	**49.067.000**
62.021.XXX	**62.021.**XXX	**62.022.**XXX
62.011.XXX	**62.011.**XXX	-
62.191.XXX	**62.191.**XXX	**62.279.**XXX
62.012.XXX	**62.012.**XXX	-
49.068.000	**49.068.000**	**49.068.000**
20.040.000	**20.040.000**	**20.040.000**
62.021.XXX	**62.021.**XXX	**62.022.**XXX
62.011.XXX	**62.011.**XXX	-
62.191.XXX	**62.191.**XXX	**62.279.**XXX
62.012.XXX	**62.012.**XXX	-
49.070.000	**49.070.000**	**49.070.000**

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

Parois de séparation

L'exécution spécifique en tôle d'acier avec une trame verticale de 25 : 25 mm est compatible avec les bâtis vides sans paroi de séparation fixe. Les parois de séparation prémontées en gris clair, RAL 7035 divisent le bâti de l'armoire à portes battantes. Rayons amovibles sur demande

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

Couleurs

Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

Systèmes de fermeture
voir page 24

© 2014 www.lista.com

Accessoires d'armoire
Rayons amovibles













Rayons amovibles lisses ou avec fente

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon fournis. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à angle de 4 x 90°. Exécution lisse : épaisseur 25 mm, capacité de charge 60 kg. Exécution avec fente : épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.

L → 375 mm — Pour les bâtis de 750 mm de large avec une paroi de séparation. Exécution : **lisse**

Pour la prof. d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
500	426	355	60	-	**58.466.000**	
580	506	355	60	-	**58.868.000**	

L → 500 mm — Pour les bâtis de 500 mm ou 1000 mm de large avec paroi de séparation. Exécution : **avec fente**

400	326	480	60	-	**58.100.000**	
500	426	480	60	-	**58.101.000**	
580	506	480	60	-	**58.102.000**	

L → 750 mm — Pour bâti largeur 750 mm. Exécution : **avec fentes**

400	326	730	60	-	**58.103.000**	
500	426	730	60	-	**58.104.000**	
580	506	730	60	-	**58.105.000**	

L → 1000 mm — Pour bâti largeur 1000 mm. Exécution : **avec fentes**

400	326	980	60	-	**58.106.000**	
400	326	980	100	-	**60.487.000**	
500	426	980	60	-	**58.107.000**	
500	426	980	100	-	**60.407.000**	
500	426	980	60	avec tringle	**58.099.000**	
500	426	980	60	avec rebord à l'avant	**58.493.000**	
500	426	980	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.483.000**	
580	506	980	60	-	**58.108.000**	
580	506	980	100	-	**60.409.000**	
580	506	980	60	avec tringle	**62.194.000**	
580	506	980	60	avec rebord à l'avant	**58.495.000**	
580	506	980	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.484.000**	

L → 1250 mm — Pour bâti largeur 1250 mm. Exécution : **avec fentes**

400	326	1230	60	-	**58.109.000**	
400	326	1230	100	-	**60.488.000**	
500	426	1230	60	-	**58.110.000**	
500	426	1230	100	-	**60.408.000**	
500	426	1230	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.485.000**	
580	506	1230	60	-	**58.111.000**	
580	506	1230	100	-	**60.434.000**	
580	506	1230	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.486.000**	

www.lista.com © 2014



Parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles, couvercles

Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour la prof. d'armoire mm	Longueur mm	Hauteur mm	Exécution	Réf.	
400	311	150	-	**58.144.000**	
500	411	150	-	**58.145.000**	
580	490	150	-	**58.146.000**	

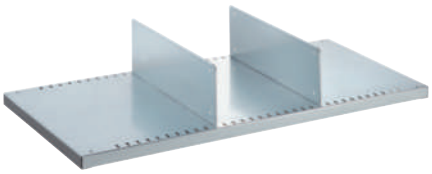

Tiroirs

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : Gris anthracite, RAL 7016.

P 580 mm Pour les bâtis de 1000 mm de large avec ou sans paroi de séparation.

Pour le montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
500	357	459	95	72	50	**62.141.000**	
1000	867	459	95	72	50	**58.113.000**	

(Uniquement compatibles avec les armoires à charnières et de 580 mm de profondeur.)

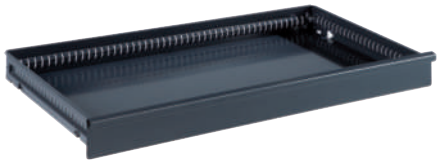

Rayons extensibles

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : Gris anthracite, RAL 7016.

P 580 mm Pour les bâtis de 1000 mm de large avec ou sans paroi de séparation.

Pour le montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
500	357	459	53	43	50	**62.142.000**	
1000	867	459	53	43	50	**58.115.000**	

(Uniquement compatibles avec les armoires à charnières et de 580 mm de profondeur.)



Bords relevés sur 3 côtés

Emboîtables sur le bâti de l'armoire. Exécution : tôle d'acier, repliés sur 3 côtés. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
500	500	29	**58.905.000**	
500	580	29	**58.906.000**	
1000	500	29	**58.162.000**	
1000	580	29	**58.163.000**	



Caoutchoucs cannelés

Ils servent de couverture d'armoire, antidérapants. Exécution : plastique, autocollant. Couleur : noir.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
500	500	-	**58.907.000**	
500	580	-	**58.908.000**	
1000	500	-	**58.167.000**	
1000	580	-	**58.168.000**	

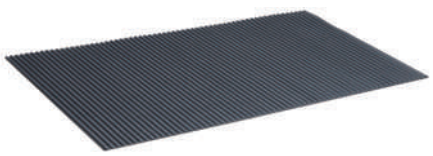

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

Accessoires d'armoire
Parois perforées, équipement intérieur et infrastructures

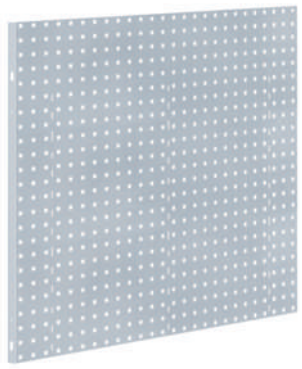

Parois perforées
Pour utilisation de crochets pour panneaux perforés (v. page 450). Les parois sont suspendues de l'intérieur sur la paroi arrière ou la paroi latérale de l'armoire. Fixation à l'aide de supports et de vis pour tôle dans les rampes de réglage de l'armoire. Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier avec perforation carrée, 10 x 10 mm et trame 38 mm. Couleur : gris clair, RAL 7035.
Remarque : les rayons amovibles peuvent uniquement être placés sous les parois arrière et latérales perforées. En cas d'utilisation de parois perforées, il n'est pas possible de placer les rayons amovibles à la même hauteur !

L → 1000 mm Pour les bâtis de 1000 mm.

Exécution	Largeur utile mm	Hauteur utile mm	Réf.	
paroi arrière perforée 1/2 hoch	984	899	**60.321.000**	
paroi arrière perforée 1/4 hoch	984	448	**60.322.000**	

P ↗ 500 mm Pour bâti profondeur 500 mm.

Exécution	Profondeur utile mm	Hauteur utile mm	Réf.	
paroi arrière perforée 1/2 hoch	382	899	**60.327.000**	
paroi arrière perforée 1/4 hoch	382	448	**60.326.000**	

P ↗ 580 mm Pour bâti profondeur 580 mm.

paroi arrière perforée 1/2 hoch	462	899	**60.325.000**	
paroi arrière perforée 1/4 hoch	462	448	**60.324.000**	



Extension pour dossiers suspendus, complète pour le stockage transversal
Pour le stockage transversal des dossiers suspendus DIN A4 sur des cadres suspendus à une rangée et à extension totale. Capacité de charge : 50 kg par extension pour dossiers suspendus. Sans dossier suspendu.
Couleur : Gris clair, RAL 7035.

Pour larg. d'armoire mm	Largeur utile mm	Pour prof. d'armoire mm	Prof. utile mm	Réf.	
1000	865	580	325	**58.891.000**	

(Uniquement pour les bâtis d'armoires dotés de charnière.)



Extension pour dossiers suspendus, complète pour les stockage transversal et longitudinal
Pour le stockage transversal et longitudinal des dossiers suspendus DIN A4 sur des cadres suspendus à une rangée et à extension totale. Subdivisée avec 2 traverses intermédiaires. Capacité de charge : 50 kg par extension pour dossiers suspendus. Sans dossiers suspendus. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour larg. d'armoire mm	Largeur utile mm	Pour prof. d'armoire mm	Prof. utile mm	Réf.	
1000	865	580	325	**57.104.000**	

(Uniquement pour les bâtis d'armoires dotés de charnière.)



Traverse intermédiaire
Pour l'emboîtement dans les cadres suspendus. Elle sert à séparer les différents dossiers suspendus et permet des subdivisions longitudinale et transversale dans un cadre. Exécution : acier revêtu de plastique.
Couleur : Gris clair, RAL 7035.

Désignation	Réf.	
Traverse intermédiaire	**58.421.000**	



Support combiné
Support combiné pour maintenir les appareils de nettoyage. Prévu pour le montage ultérieur dans les armoires à portes battantes. Y compris le matériel de fixation.

Désignation	Réf.	
Support combiné	**58.061.000**	

www.lista.com © 2014



Piétements

Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. D'autres largeurs et profondeurs sont disponibles sur demande.

Pour prof. d'armoire mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
500	1000	508	150	**96.478.000**	
500	1250	508	150	**97.322.000**	

Système anti-basculement

(sous forme de pièce de rechange)

Pour garantir la stabilité des bâtis d'armoires dans les configurations individuelles avec des tiroirs, des rayons extensibles et des extensions pour dossiers suspendus (fait déjà partie des armoires préconfigurées pourvues de cet équipement).



Désignation	Réf.	
Système anti-basculement	**90.177.000**	

Conseil



Sol libre pratique

Le piétement permet de placer facilement l'armoire à portes battantes de manière à pouvoir nettoyer quotidiennement rapidement et efficacement le sol.

Il convient aux armoires de 500 mm de profondeur et aux armoires de 1000 et 1250 mm de large.

Pupitres

Avec couvercle rabattable en tôle d'acier Avec serrure à cylindre standard et 2 clés, fermeture séparée. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.



Pour largeur d'armoire mm	Pour prof. d'armoire mm	Hauteur mm	Réf.	
500	500	100/200	**62.444.000**	
500	580	100/200	**62.445.000**	

Kit de roues pivotantes

Composé de deux roues pivotantes classiques et de deux roues pivotantes à blocage, Ø de la roue : 75 mm, largeur de la roue : 25 mm. Bâti des roues pivotantes en tôle d'acier galvanisée et chromée, roulement pivotant à deux couronnes de roulement. Corps de roue en polypropylène, surface de roulement en caoutchouc thermoplastique, sans trace grise, palier lisse.



Pour larg. d'armoire mm	Pour prof. d'armoire mm	Hauteur mm	kg	Réf.	
500	500	100	75	**62.360.000**	

(Uniquement pour le bâti **58.675.XXX**, pour la transformation en un pupitre position debout mobile.)

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
pour tiroirs

 357 x 459 mm / 867 x 459 mm

L → 500 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour haut. frontale mm	Réf.
95	**62.159.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E
2 parois à fentes : 27 E
3 plaq. séparatrices : 7 E



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour haut. frontale mm	Réf.
95	**62.160.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E
3 parois à fentes : 27 E
3 plaq. séparatrices : 5 E
1 plaquette séparatrice : 6 E



Bacs plastiques

Pour haut. frontale mm	Réf.
95	**62.161.000**

3 bacs plastiques : 150 x 150 x 71 mm
6 bacs plastiques : 150 x 75 x 71 mm
1 équerre de distance

L → 1000 mm

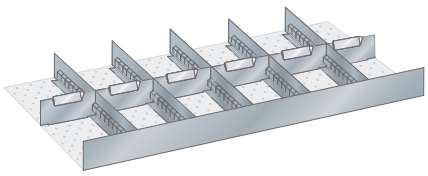

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour haut. frontale mm	Réf.
95	**58.477.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E
5 parois à fentes : 27 E
4 plaq. séparatrices : 8 E
1 plaquette séparatrice : 9 E
1 plaquette séparatrice : 10 E

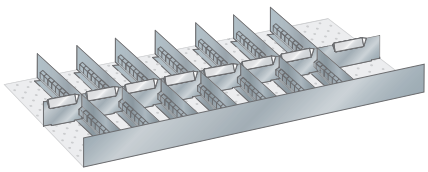

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour haut. frontale mm	Réf.
95	**58.478.000**

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E
7 parois à fentes : 27 E
7 plaq. séparatrices : 6 E
1 plaquette séparatrice : 9 E

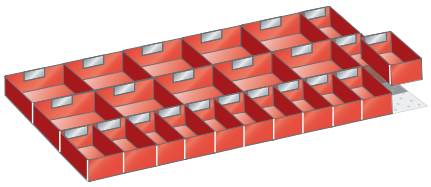

Bacs plastiques

Pour haut. frontale mm	Réf.
95	**58.491.000**

10 bacs plastiques : 150 x 150 x 71 mm
13 bacs plastiques : 150 x 75 x 71 mm
1 équerre de distance

i Conseil

Etiquettes Lista Script
Pour les bacs plastiques, les porte-étiquettes, les poignées continues de tiroirs et l'étiquetage d'armoire. Feuilles A4 pour l'étiquetage ou l'impression professionnelle avec le système d'étiquetage Lista Script. Il est possible de télécharger le logiciel à l'adresse
www.lista.com/script



Remarque
Hauteur façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

Matériel de subdivision et système d'étiquetage voir à partir de la page 706

www.lista.com © 2014



Pupitre position debout

Fixe ou mobile avec porte en tôle pleine

Le pupitre position debout convient particulièrement bien aux postes de travail dans la production, sert de sous-main et permet de conserver les documents. Le bâti d'armoire est composé d'une superstructure de pupitre en tôle d'acier soudée. Les portes de l'armoire sont encastrées et réalisées d'une seule pièce. Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire, angle d'ouverture d'env. 115 degrés. Les portes sont disponibles en tôle pleine.

Pupitre avec couvercle rabattable en tôle d'acier, gris anthracite RAL 7016. Casier de rangement sous le couvercle avec tablette d'une profondeur de 200 mm en complément. Système de fermeture armoire et pupitre : fermeture à clé, à fermeture identique, avec respectivement 2 clés.

Pour exécution mobile :
lot de roues pivotantes composé de 2 roues pivotantes et 2 roues pivotantes avec freins, Ø roue : 75 mm, largeur de roue : 25 mm. Boîtier de roues en tôle d'acier, galvanisée chromatisée, palier pivotant avec couronne double. Corps de roue en polypropylène, surface de roulement en caoutchouc thermoplastique, gris sans traces, palier lisse.

Informations sur les couleurs
voir rabat



L → 500 mm



2 rayons amovibles

H ↑ 1200 mm

Hauteur utile 885 mm

Pupitre position debout avec 1 porte en tôle pleine

Dimension totale avec couvercle (L x P) : 500 x 500 mm.

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**62.602.**XXX	



2 rayons amovibles

H ↑ 1320 mm

Hauteur utile 885 mm

Pupitre mobile avec une porte en tôle pleine

Dimension totale avec couvercle (L x P) : 500 x 500 mm.

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
500	60	Key Lock	Sur pivots	**62.601.**XXX	



Réf.
62.602.010
Bleu clair,
RAL 5012

© 2014 www.lista.com

Armoires à récipients préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou avec une fenêtre transparente



Réf.**62.353.030**
Vert réséda, RAL 6011

Les armoires à récipients Lista sont spécialement adaptées au stockage des récipients synoptiques sur les rayons amovibles. Les armoires à portes battantes dans la qualité éprouvée de Lista sont la base de ce modèle d'armoire.

Caractéristiques

- Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente, encastrées et réalisées d'une seule pièce
- Aménagement intérieur par trame de 25 mm réglable en hauteur
- Capacité de charge max. : bâti 500 kg, rayons amovibles 60 kg
- Rayons amovibles: galvanisés, 25 mm d'épaisseur pour une profondeur de 300 mm et 22 mm d'épaisseur pour une profondeur de 400 mm
- Récipients synoptiques en polyéthylène
- Soit avec Key Lock (à fermeture différente), soit avec Code Lock ; pour d'autres fermetures possibles, voir la configuration personnalisée
- Laquage par pulvérisation résistant
- Version ESD sur demande

Exécutions multiples

- Hauteurs du bâti : 1000, 1950 mm ;
  Largeur du bâti : 1000 mm ;
  Profondeurs du bâti : 300, 400 mm
- Accessoires pour les armoires : Rayons amovibles et récipients synoptiques

L 1000 mm — H 1950 mm



9 rayons amovibles
H 25 mm

60 récipients synoptiques
rouges, Grandeur 4
L 149 x P 233 x H 121 mm



9 rayons amovibles
H 22 mm

40 récipients synoptiques
jaunes, Grandeur 5Z
L 209 x P 347 x H 145 mm

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
300	60	Key Lock	Charnière	**62.351.**XXX	
300	60	Code Lock	Charnière	**62.353.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
300	60	Key Lock	Charnière	**62.352.**XXX	
300	60	Code Lock	Charnière	**62.354.**XXX	

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
400	60	Key Lock	Charnière	**62.355.**XXX	
400	60	Code Lock	Charnière	**62.357.**XXX	

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
400	60	Key Lock	Charnière	**62.356.**XXX	
400	60	Code Lock	Charnière	**62.358.**XXX	

www.lista.com © 2014



Bâti d'armoire, jeu de portes battantes et accessoires
avec Key Lock ou Code Lock

L → 1000 mm

Bâtis pour les armoires à récipients
Les bâtis en tôle d'acier soudée de qualité supérieure permettent un montage flexible des rayons amovibles grâce à la trame de 25 mm.

Portes battantes pour les armoires à récipients
Les portes battantes sont en tôle d'acier, encastrées, réalisées en une seule pièce se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. Les portes battantes en tôle pleine sur charnières sont préparées pour les fermetures Key Lock et Code Lock. L'angle d'ouverture max. est d'env. 115 degrés.



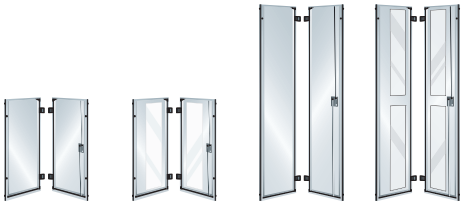



Bâti pour deux portes battantes



Bâti pour deux portes battantes

H ↑ Bâti pour les armoires à récipients mm		1000		1950	
Hauteur utile mm		885		1835	
P → mm	Exécution	Réf.		Réf.	
300	-	57.684.XXX		57.686.XXX	
400	-	57.612.XXX		57.618.XXX	
Jeu de portes battantes pour Key Lock					
2 portes, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	Tôle pleine	62.009.XXX		62.011.XXX	
	Fenêtre transp.	62.137.XXX		62.012.XXX	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	49.060.000		49.060.000	
2 portes, serrure à volet **à fermeture identique non comprise**	Tôle pleine	62.009.XXX		62.011.XXX	
	Fenêtre transp.	62.137.XXX		62.012.XXX	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	49.067.000		49.067.000	
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir page 491*					
2 portes, serrure à volet pour le **système passe-partout non comprise**	Tôle pleine	62.009.XXX		62.011.XXX	
	Fenêtre transp.	62.137.XXX		62.012.XXX	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	49.068.000		49.068.000	
● Passe-partout (système enregistré)	-	20.040.000		20.040.000	
Jeu de portes battantes pour Code Lock					
2 portes, serrure à volet **non comprise**	Tôle pleine	62.009.XXX		62.011.XXX	
	Fenêtre transp.	62.137.XXX		62.012.XXX	
● Serrure à volet avec Code Lock	-	49.070.000		49.070.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

Rayons amovibles
Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier galvanisée. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 x 90°. 25 mm d'épaisseur pour une profondeur de 300 mm et 22 mm d'épaisseur pour une profondeur de 400 mm. Capacité de charge de 60 kg.

L → 1000 mm

Pour la profondeur d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
300	226	980	60	lisse	**85.781.000**	
400	326	980	60	lisse	**85.749.000**	

Informations sur les couleurs voir rabat

Systèmes de fermeture voir page 24

Bac à visibilité voir page 452/453



© 2014 www.lista.com

Armoire de grand volume
avec des portes en tôle pleine

Bac à visibilité
voir page 452/453



Réf.**85.825.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Les armoires de grand volume Lista garantissent une énorme capacité de rangement et une utilisation optimale de l'espace. Les tiroirs permettent de disposer d'un espace supplémentaire pour les outils et les produits stockés de qualité supérieure.

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Serrure à volet avec clé ou code
- Portes battantes : l'intérieur de la porte est pourvu de parois à fentes ou perforées permettant d'accrocher les récipients synoptiques et les crochets pour panneau perforé, angle d'ouverture de la porte : 180 degrés
- Rayons amovibles : galvanisés
- Tiroirs fonctionnant silencieusement et extension totale : hauteur frontale de 100 mm, capacité max. de charge de 75 kg, extension totale, en gris clair RAL 7035, matériel de subdivision disponible sur demande.
- Récipients synoptiques en polyéthylène
- Surface : parties en acier galvanisé ou revêtu par poudre

Exécutions multiples

- Hauteur du bâti : 1950 mm ;
  Largeur du bâti : 1100 mm;
  Profondeur du bâti : 620 mm

Conseil



Armoire de grand volume à portes en tôle pleine
Une utilisation optimale du volume de l'armoire est possible avec jusqu'à 146 bacs synoptiques et 3 tiroirs. Il est possible d'aménager individuellement les tiroirs en utilisant le matériel de subdivision adapté.

Remarque : Matériel de subdivision sur demande.

L 1100 mm H 1950 mm



Portes à l'intérieur
avec des parois à fentes ou perforées

9 rayons amovibles
H 25 mm

40 récipients synoptiques
Grandeur 2, L 103 x P 93 x H 52 mm

70 récipients synoptiques
Grandeur 3, L 103 x P 168 x H 76 mm

21 récipients synoptiques
Grandeur 4, L 149 x P 233 x H 121 mm

15 récipients synoptiques
Grandeur 5Z, L 209 x P 347 x H 145 mm

3 tiroirs de 100 mm (hauteur frontale)

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
620	60	Key Lock	Charnière	85.825.XXX	

www.lista.com © 2014

Bâti d'armoire, jeu de portes battantes et accessoires
avec Key Lock ou Code Lock





Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

Bâti pour les armoires de grand volume
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier soudée de qualité supérieure. Les montants verticaux du bâti dotés d'une trame de 25 mm permettent le montage des rayons amovibles. Le bâti d'armoire est préparé pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol. Il est possible de monter en option un kit de tiroirs composé de 3 tiroirs dans la partie inférieure.

Portes battantes pour les armoires de grand volume
La porte battante à deux battants en tôle d'acier est dotée de parois intérieures pour loger les récipients synoptiques et les crochets pour panneau perforé et possède un évidement pour Key Lock ou Code Lock. L'angle d'ouverture maximal est d'env. 180 degrés.

L → 1100 mm

H ↑ Bâti pour les armoires de grand volume mm	1950
Hauteur utile mm	1820
P ↗ mm	Réf.
620	85.763.XXX

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	85.824.XXX
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	49.060.000
2 portes, serrure à volet **non comprise fermeture identique**	85.824.XXX
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	49.067.000

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes, serrure à volet **non comprise Système passe-partout**	85.824.XXX
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	49.068.000
● Passe-partout (système enregistré)	20.040.000

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet **non comprise**	85.824.XXX
● Serrure à volet avec Code Lock	49.070.000

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

Rayons amovibles
Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon fournis. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à angle de 4 x 90°. Épaisseur 25 mm pour capacité de charge 60 kg. Pour montage juste au-dessus du socle d'armoire uniquement.

L → 1100 mm Pour les bâtis de 1100 mm de large.

Pour la profondeur d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
620	300	1080	60	lisse	**85.766.000**	
620	588	1080	60	lisse	**85.765.000**	

Kit de tiroirs, 3 pièces
Extension totale avec palier à billes, rails de guidage fournis. Exécution : tôle d'acier galvanisée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

L → 1100 mm

Pour la profondeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
620	900	389	100	71	75	**85.804.000**	

Profilé pour récipients
Pour la fixation de bacs à visibilité des tailles 2 et 3. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

L → 435 mm

Largeur utile mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf. art.	
410	57	15	**85.770.000**	

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Serrure à volet 2C **1**	**49.061.000**	
Serrure à volet 2C **2**	**49.062.000**	
Serrure à volet 2C **3**	**49.063.000**	
Serrure à volet 2C **4**	**49.064.000**	
Serrure à volet 2C **5**	**49.065.000**	
Serrure à volet 2C **6**	**49.066.000**	

Crochets pour panneau perforé
voir à partir de la page 450

Systèmes de fermeture
voir page 24

© 2014 www.lista.com



Armoires à portes coulissantes
Optimales dans les espaces exigus

Les armoires à portes coulissantes offrent des possibilités de stockage optimales pour toutes les marchandises à stocker dans les espaces exigus. Les portes faciles à ouvrir et à fermer demeurent dans le bâti et ne sortent pas dans l'espace de passage.

Armoire à portes coulissantes

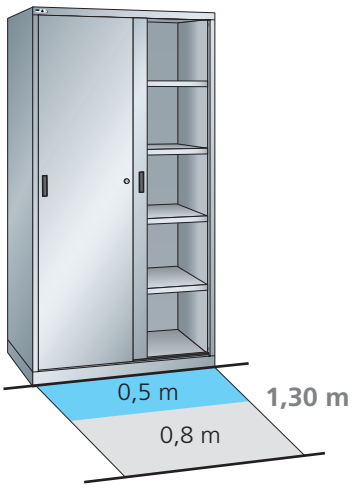

Armoire à portes battantes

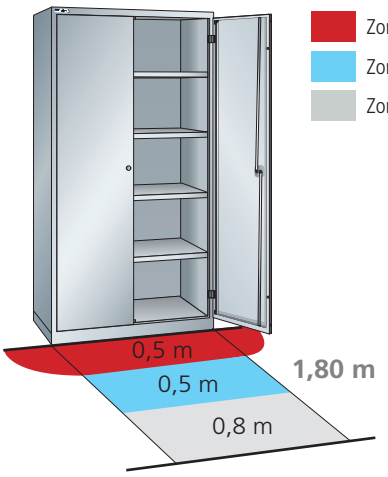

Zone fonctionnelle
Zone de l'utilisateur
Zone de passage



Fonctionnement très silencieux
Les galets sur roulement à billes des portes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.

Avantages

- Aucune zone fonctionnelle n'est nécessaire, ce qui rend ce type d'armoire idéal pour les espaces exigus
- Les galets de roulement de qualité supérieure garantissent un fonctionnement très silencieux et très aisé
- Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente avec un cylindre pousser-tourner convivial
- Possibilités de personnaliser l'équipement et le réglage
- Possibilité d'équiper ultérieurement les armoires de 580 mm de profondeur de tiroirs et de rayons extensibles
- 12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

www.lista.com © 2014

« Les armoires à portes coulissantes Lista offrent un grand espace de stockage pour les espaces exigus. »



10 Years Guarantee | GS geprüfte Sicherheit | 60 à 100 | 50 | 50 | | on request

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine



Réf.**58.750.020**
Gris clair, RAL 7035

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente, à bords repliés deux fois et renforcées
- Aménagement intérieur en trame de 25 mm réglable en hauteur
- Capacité de charge max. : bâti 500 kg, à partir de la largeur 1500 mm 950 kg, rayons amovibles 60 ou 100 kg, tiroirs et rayons extensibles 50 kg
- Rayons amovibles : galvanisés, 30 mm d'épaisseur
- Rayons extensibles, tiroirs : laqués, couleur : gris anthracite, RAL 7016
- Key Lock sous forme de cylindre tourner-pousser (à fermeture différente) ; pour d'autres possibilités de fermeture, voir la configuration individualisée
- Laque par pulvérisation résistante
- Version ESD sur demande

Configurations multiples

- Hauteurs du bâti : 1000, 1950 mm ;
  Largeurs du bâti : 1000, 1250, 1500, 2000 mm ;
  Profondeurs du bâti : 400, 500, 580 mm
- Accessoires d'armoire : rayons amovibles, parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

L → 1000 mm



2 tiroirs
95 mm 95 mm

2 rayons amovibles

P →	mm	kg	🔒	Réf.
580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**58.739.XXX**	

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

kg 50 tiroirs kg 60 rayons amovibles



2 tiroirs
95 mm 95 mm

4 rayons amovibles

P →	mm	kg	🔒	Réf.
580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**58.740.XXX**	

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

kg 50 tiroirs kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

www.lista.com © 2014

H 1000 mm

L 1000 mm



2 rayons amovibles

P mm	kg		Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine				
400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.747.**XXX	
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.756.**XXX	
580*	60	Cylindre pousser-tourner	**58.757.**XXX	

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

1250 mm



2 rayons amovibles

P mm	kg		Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine				
400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.758.**XXX	
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.759.**XXX	
580	60	Cylindre pousser-tourner	**58.760.**XXX	

L 1500 mm



2 rayons amovibles

P mm	kg		Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation				
400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.761.**XXX	
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.762.**XXX	
580	60	Cylindre pousser-tourner	**58.763.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation				
400	60	Cylindre pousser-tourner	**60.715.**XXX	
500	60	Cylindre pousser-tourner	**60.716.**XXX	
580	60	Cylindre pousser-tourner	**60.717.**XXX	

L 2000 mm



4 rayons amovibles

P mm	kg		Réf.	
Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation				
400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.796.**XXX	
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.764.**XXX	
580*	60	Cylindre pousser-tourner	**58.765.**XXX	
Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation				
400	60	Cylindre pousser-tourner	**60.721.**XXX	
500	60	Cylindre pousser-tourner	**60.722.**XXX	
580*	60	Cylindre pousser-tourner	**60.723.**XXX	

* Équipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (largeur 1000 mm).



Portes coulissantes à fenêtres transparentes
Le plexiglas résistant aux UV est incassable et permet de mieux s'y retrouver sur le poste de travail.



Cylindre pousser-tourner
Un pêne coudé empêche toute effraction avec un levier.

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

L → 2000 mm H ↑ 1000 mm



2 tiroirs
95 mm 95 mm

2 rayons amovibles

2 rayons extensibles

P ↗	mm	kg	🔒	Réf.

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**58.745.**XXX

Armoire avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**60.725.**XXX

kg 50 tiroirs / rayons extensibles kg 60 rayons amov.



2 tiroirs
95 mm 95 mm

4 rayons amovibles

P ↗	mm	kg	🔒	Réf.

Armoire avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**58.744.**XXX

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**60.724.**XXX

kg 50 tiroirs kg 60 rayons amovibles * Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

L → 1000 mm ↑ 1950 mm



4 rayons amovibles
(8 rayons amovibles pour le modèle avec paroi de séparation)

P ↗	mm	kg	🔒	Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.748.**XXX
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.749.**XXX
580*	60	Cylindre pousser-tourner	**58.750.**XXX

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (1000 mm de large).

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580*	60	Cylindre pousser-tourner	**58.751.**XXX

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (500 mm de large).

L → 1250 mm ↑ 1950 mm



4 rayons amovibles

P ↗	mm	kg	🔒	Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.777.**XXX
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.778.**XXX
580	60	Cylindre pousser-tourner	**58.779.**XXX

www.lista.com © 2014

L 1500 mm — 1950 mm



8 rayons amovibles



Réf. **60.720.070**
Rouge rubis, RAL 3003

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

P mm	kg		Réf.
400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.780.**XXX
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.781.**XXX
580	60	Cylindre pousser-tourner	**58.782.**XXX

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

P mm	kg		Réf.
400	60	Cylindre pousser-tourner	**60.718.**XXX
500	60	Cylindre pousser-tourner	**60.719.**XXX
580	60	Cylindre pousser-tourner	**60.720.**XXX

L 2000 mm — 1950 mm



8 rayons amovibles



4 rayons amovibles

4 rayons extensibles

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

P mm	kg		Réf.
400	60	Cylindre pousser-tourner	**58.783.**XXX
500	60	Cylindre pousser-tourner	**58.784.**XXX
580*	60	Cylindre pousser-tourner	**58.754.**XXX

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

400	60	Cylindre pousser-tourner	**60.726.**XXX
500	60	Cylindre pousser-tourner	**60.727.**XXX
580*	60	Cylindre pousser-tourner	**60.728.**XXX

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**58.755.**XXX

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

580*	50/60	Cylindre pousser-tourner	**60.729.**XXX

kg 50 rayons extensibles kg 60 rayons amovibles *Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (1000 mm de large).

© 2014 www.lista.com

Bâti d'armoire et portes coulissantes
avec Key Lock



Bâtis d'armoire
Les bâtis des armoires à portes coulissantes sont en tôle d'acier de qualité supérieure et sont disponibles dans les exécutions pour deux portes coulissantes avec ou sans paroi de séparation fixe. La trame de 25 : 25 mm permet un aménagement intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes coulissantes
Les portes coulissantes en tôle pleine ou avec une fenêtre transparente sont à bords plusieurs fois repliés et sont renforcées. Elles sont pourvues d'un évidement pour la fermeture Key Lock. Les galets sur roulement à billes des portes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.

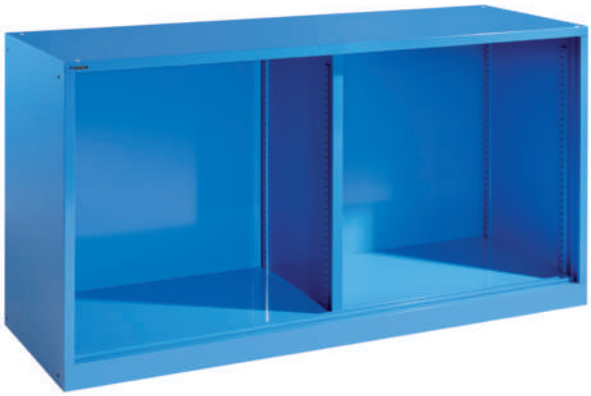



L → Bâtis mm	
P ↗ mm	Exécution
400	**sans** paroi de séparation
400	**avec** paroi de séparation
500	**sans** paroi de séparation
500	**avec** paroi de séparation
580	**sans** paroi de séparation
580	**avec** paroi de séparation

Jeu de portes coulissantes pour Key Lock

2 portes, cylindre tourner-pousser **à fermeture différente non compris** 	tôle pleine
	fenêtre transparente
● Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)	
2 portes, cylindre tourner-pousser **à fermeture identique non compris** 	tôle pleine
	fenêtre transparente
+ Cylindre tourner-pousser 2C____ (numéro au choix)	
Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***	
2 portes, cylindre tourner-pousser **pour système passe-partout non compris** 	tôle pleine
	fenêtre transparente
+ Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout	
● Passe-partout (installation enregistrée)	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire pour le fonctionnement

Systèmes de fermeture
voir page 24

*** Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Cylindre tourner-pousser 2C **1**	**55.465.000**
Cylindre tourner-pousser 2C **2**	**55.466.000**
Cylindre tourner-pousser 2C **3**	**55.467.000**
Cylindre tourner-pousser 2C **4**	**55.468.000**
Cylindre tourner-pousser 2C **5**	**55.469.000**
Cylindre tourner-pousser 2C **6**	**55.470.000**

www.lista.com © 2014

H 1000 mm

Hauteur utile 870 mm




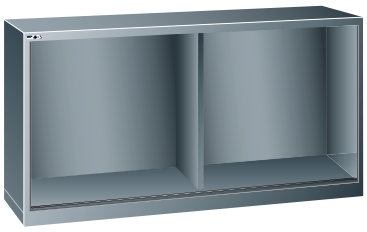

1000	1250	1500	2000
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
57.632.XXX	57.644.XXX	-	-
-	-	57.653.XXX	57.662.XXX
57.633.XXX	57.645.XXX	-	-
-	-	57.654.XXX	57.663.XXX
57.635.XXX	57.646.XXX	-	-
57.634.XXX*	-	57.655.XXX	57.664.XXX**
58.023.XXX	58.026.XXX	58.029.XXX	58.032.XXX
-	-	62.359.XXX	62.315.XXX
55.438.000	55.438.000	55.438.000	55.438.000
58.023.XXX	58.026.XXX	58.029.XXX	58.032.XXX
-	-	62.359.XXX	62.315.XXX
55.439.000	55.439.000	55.439.000	55.439.000
58.023.XXX	58.026.XXX	58.029.XXX	58.032.XXX
-	-	62.359.XXX	62.315.XXX
55.440.000	55.440.000	55.440.000	55.440.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000

* Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 500 mm de large.

** Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 1000 mm de large.

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

Conseils

fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée pour une armoire existante et d'autres armoires.

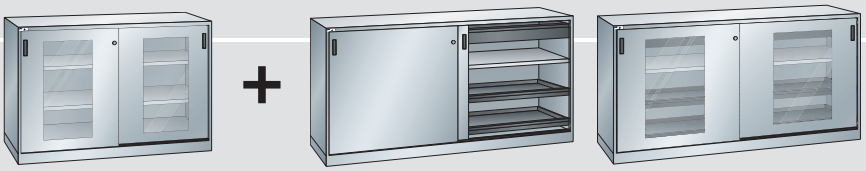

Solution :

1. Commandez le bâti (p. ex. en bleu clair) (p. ex. Réf. 57.654.010)
2. Commandez le jeu de portes coulissantes sans cylindre pousser-tourner (p. ex. 58.029.010)
3. Sélectionnez le cylindre avec le numéro de fermeture de l'armoire existante (Réf. 55.439.000) en indiquant le numéro de cylindre (p. ex. 2C 365)



© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoire et portes coulissantes
avec Key Lock

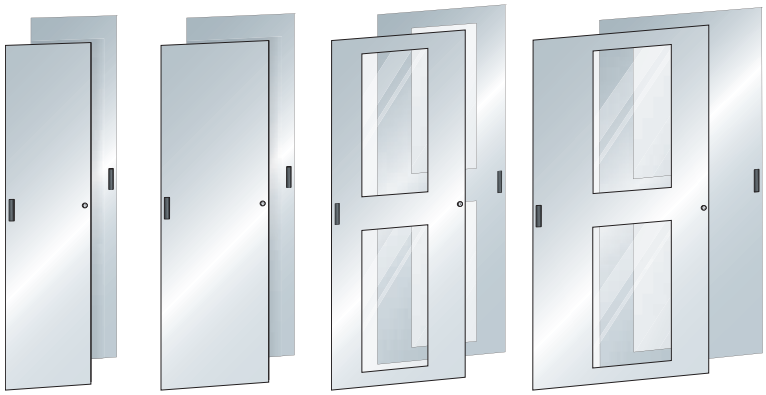

Bâtis d'armoire
Les bâtis des armoires à portes coulissantes sont en tôle d'acier de qualité supérieure et sont disponibles dans les exécutions pour deux portes coulissantes avec ou sans paroi de séparation fixe. La trame de 25 : 25 mm permet un aménagement intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes coulissantes
Les portes coulissantes en tôle pleine ou avec une fenêtre transparente sont à bords plusieurs fois repliés et sont renforcées. Elles sont pourvues d'un évidement pour la fermeture Key Lock. Les galets sur roulement à billes des portes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.



L Bâtis mm		
P mm	Exécution	
400	**sans** paroi de séparation	
400	**avec** paroi de séparation	
500	**sans** paroi de séparation	
500	**avec** paroi de séparation	
580	**sans** paroi de séparation	
580	**avec** paroi de séparation	

Jeu de portes coulissantes pour Key Lock

2 portes, cylindre tourner-pousser **à fermeture différente non compris** 	tôle pleine	
	fenêtre transparente	
● Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)		
2 portes, cylindre tourner-pousser **à fermeture identique non compris** 	tôle pleine	
	fenêtre transparente	
+ Cylindre pousser-tourner 2C____ (numéro au choix)		
Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***		
2 portes, cylindre tourner-pousser **pour système passe-partout non compris** 	tôle pleine	
	fenêtre transparente	
+ Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout		
● Passe-partout (installation enregistrée)		

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire pour le fonctionnement

*** Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre tourner-pousser 2C **1**	**55.465.000**	
Cylindre tourner-pousser 2C **2**	**55.466.000**	
Cylindre tourner-pousser 2C **3**	**55.467.000**	
Cylindre tourner-pousser 2C **4**	**55.468.000**	
Cylindre tourner-pousser 2C **5**	**55.469.000**	
Cylindre tourner-pousser 2C **6**	**55.470.000**	

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Lors de la commande, indiquer le code couleur à trois caractères (au lieu de XXX). Couleurs spéciales sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014

H 1950 mm

Hauteur utile 1820 mm






1000	1250	1500	2000
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
57.640.XXX	57.650.XXX	-	-
-	-	57.659.XXX	57.668.XXX
57.641.XXX	57.651.XXX	-	-
-	-	57.660.XXX	57.669.XXX
57.643.XXX	57.652.XXX	-	-
57.642.XXX*	-	57.661.XXX	57.670.XXX**
58.025.XXX	58.028.XXX	58.031.XXX	58.034.XXX
-	-	62.123.XXX	62.305.XXX
55.438.000	55.438.000	55.438.000	55.438.000
58.025.XXX	58.028.XXX	58.031.XXX	58.034.XXX
-	-	62.123.XXX	62.305.XXX
55.439.000	55.439.000	55.439.000	55.439.000
58.025.XXX	58.028.XXX	58.031.XXX	58.034.XXX
-	-	62.123.XXX	62.305.XXX
55.440.000	55.440.000	55.440.000	55.440.000
20.040.000	20.040.000	20.040.000	20.040.000

* Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 500 mm de large.

** Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 1000 mm de large.

Systèmes de fermeture voir page 24

Conseil

Commande supplémentaire de clé
Il est nécessaire de toujours noter le numéro de clé d'un nouveau produit pour pouvoir commander ultérieurement une clé en cas de perte.
Vous pouvez vous procurer toutes les clés auprès de Lista.

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Accessoires d'armoire
Rayons amovibles



Rayons amovibles

Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisés et à fentes. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 x 90°. 30 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 60 ou 100 kg.

L → 500 mm

Pour les bâtis de 1000 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour la prof. d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
580	506	480	60	-	**58.102.000**	



L → 750 mm

Pour les bâtis de 1500 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour la prof. d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
400	326	730	60	-	**58.103.000**	
500	426	730	60	-	**58.104.000**	
580	506	730	60	-	**58.105.000**	





L → 1000 mm

Pour les bâtis de 1000 mm ou 2000 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour la prof. d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
400	326	980	60	-	**58.106.000**	
400	326	980	100	-	**60.487.000**	
500	426	980	60	-	**58.107.000**	
500	426	980	100	-	**60.407.000**	
500	426	980	60	avec tringle	**58.099.000**	
500	426	980	60	avec rebord à l'avant	**58.493.000**	
500	426	980	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.483.000**	
580	506	980	60	-	**58.108.000**	
580	506	980	100	-	**60.409.000**	
580	506	980	60	avec tringle	**62.194.000**	
580	506	980	60	avec rebord à l'avant	**58.495.000**	
580	506	980	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.484.000**	



L → 1250 mm

Pour la prof. d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
400	326	1230	60	-	**58.109.000**	
400	326	1230	100	-	**60.488.000**	
500	426	1230	60	-	**58.110.000**	
500	426	1230	100	-	**60.408.000**	
500	426	1230	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.485.000**	
580	506	1230	60	-	**58.111.000**	
580	506	1230	100	-	**60.434.000**	
580	506	1230	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.486.000**	

Infrastructure sur demande voir également page 485 (armoires à portes battantes)

www.lista.com © 2014



Parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles, couvertures

Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour la prof. d'armoire mm	Longueur mm	Hauteur mm	Exécution	Réf.	
400	311	150	-	**58.144.000**	
500	411	150	-	**58.145.000**	
580	490	150	-	**58.146.000**	

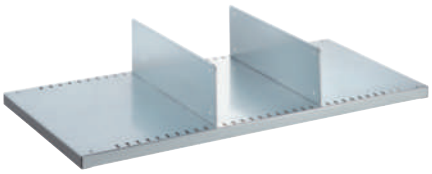

Tiroirs

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

P 580 mm Pour les bâtis de 1000 mm avec une paroi de séparation ou de 2000 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour le montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
500	357	459	95	72	50	**62.141.000**	
1000	867	459	95	72	50	**58.113.000**	

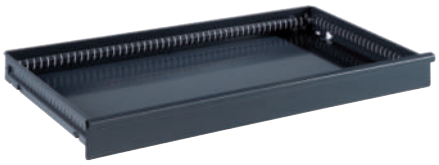

Rayons extensibles

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

P 580 mm Pour les bâtis de 1000 mm avec une paroi de séparation ou de 2000 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour le montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
500	357	459	53	43	50	**62.142.000**	
1000	867	459	53	43	50	**58.115.000**	



Bords relevés sur 3 côtés

Emboîtables sur le bâti de l'armoire. Exécution : tôle d'acier, repliés sur 3 côtés. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
1000	500	29	**58.162.000**	
1000	580	29	**58.163.000**	
1250	500	29	**58.165.000**	
1250	580	29	**58.192.000**	
1500	500	29	**58.987.000**	
1500	580	29	**58.988.000**	
2000	500	29	**58.990.000**	
2000	580	29	**58.991.000**	



Caoutchoucs cannelés

Ils servent de plateaux de couverture antidérapants dans l'armoire. Exécution : plastique, autocollant. Couleur : noir.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
1000	500	-	**58.167.000**	
1000	580	-	**58.168.000**	
1250	500	-	**58.170.000**	
1250	580	-	**58.171.000**	
1500	500	-	**58.173.000**	
1500	580	-	**58.982.000**	
2000	500	-	**58.984.000**	
2000	580	-	**58.985.000**	



Matériel de subdivision assorti
voir page 486

© 2014 www.lista.com



Armoires suspendues
Accès optimal à hauteur de vue

Souvent, l'espace dans les halls de production et les ateliers est compté. Et pourtant, ce sont les endroits nécessitant le plus de place. Dans ce cas, l'armoire suspendue avec sa construction solide en tôle d'acier, ses trois largeurs, ses deux hauteurs et des portes coulissantes et battantes, ainsi qu'une serrure à cylindre s'avère être la solution idéale. Il suffit de la monter au mur pour que tout soit rangé bien à sa place. La capacité de charge est de 25 ou 50 kg en fonction de l'exécution. Pour les portes, vous disposez de 12 couleurs standard au choix. Le bâti est toujours gris clair RAL 7035.



Portes battantes à fenêtres transparentes
Pour une transparence accrue de rangement, les armoires suspendues existent également avec des portes à fenêtres transparentes. Ces dernières permettent de voir les marchandises stockées, favorisant ainsi l'apprentissage du rangement dans les armoires.



Fonctionnement silencieux
Les roues sur roulement à billes des portes coulissantes glissent sans bruit dans les rails de guidage.



Paroi arrière perforée
Pour armoire avec portes battantes des largeurs 1500 et 2000 mm. Les parois arrière perforées permettent la fixation flexible des marchandises à l'aide d'une gamme variée de crochets.

Avantages

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Matériel stocké bien visible et d'accès facile à hauteur de vue
- Au choix avec portes battantes ou coulissantes en tôle pleine ou à fenêtres transparentes
- 12 couleurs standard disponibles sans supplément et 12 couleurs en option (voir pages 29)
- Avec paroi arrière perforée sans rayons en fonction du modèle

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

www.lista.com © 2014

« Les armoires suspendues Lista constituent le complément parfait pour le rangement d'outils et de matériel à hauteur de préhension. »



Couleurs
Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035. Portes généralement disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

10 Years Guarantee | 25 | on request | on request | on request

© 2014 www.lista.com

Armoires suspendues préconfigurées
à portes battantes ou coulissantes



Réf. **57.055.070**,
Portes Rouge rubis, RAL 3003

Réf. **57.090.070**,
Portes Rouge rubis, RAL 3003

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée, de qualité supérieure
- Bâti d'armoire avec portes battantes ou coulissantes
- Portes battantes en tôle pleine ou avec fenêtre transparente, monobloc, avec charnières sur palier, angle d'ouverture 115°
- Portes coulissantes en tôle pleine ou avec fenêtre transparente, monobloc, les roues sur roulements à billes des portes glissent sans bruit dans les rails de guidage
- Capacité de charge max. : bâti 50 ou 25 kg, tablette 25 kg (non réglable en hauteur)
- Tablette : galvanisée, épaisseur 20 mm, pour armoire hauteur 800 mm sans paroi arrière perforée, fixation de la tablette par équerres
- Hauteur du socle : 35 mm, socle fermé par le bas
- Fermeture à clé par serrure à volet ou serrure à cylindre tourner-pousser (à fermeture différente) ; autres possibilités de fermeture sur demande
- Revêtement par pulvérisation haute résistance
- ESD sur demande

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

Exécutions multiples

- Hauteurs de bâti : 420, 800 mm ;
  largeurs de bâti : 1000, 1500, 2000 mm ;
  profondeurs de bâti : 300, 400 mm
- Accessoires d'armoire : tablettes (uniquement pour armoires de 1000 mm de large)
- Armoires avec paroi arrière perforée pour l'utilisation de crochets de paroi perforée (voir page 450), avec perforation carrée 10 x 10 mm et trame 38 mm (uniquement pour les armoires de largeur 1500 et 2000 mm)



Fermeture à clé
Le système de fermeture standard pour les portes battantes avec cylindre interchangeable permet de s'adapter facilement aux mécanismes déjà présents.



Serrure à cylindre tourner-pousser
Pour le système de fermeture pour portes battantes, le dégondage est impossible grâce au verrou coudé.

www.lista.com © 2014

H 420 mm Hauteur intérieure 355 mm — L 1000 mm



sans équipement intérieur



sans équipement intérieur

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires susp. avec 2 portes battantes en tôle pleine

300	25	Key Lock	Charnière	**57.050.**XXX	
400	25	Key Lock	Charnière	**57.051.**XXX	

Armoires susp. avec 2 portes battantes avec fenêtre transparente

300	25	Key Lock	Charnière	**57.052.**XXX	
400	25	Key Lock	Charnière	**57.053.**XXX	

P mm	kg		Réf.	

Armoires susp. avec portes coulissantes en tôle pleine

300	25	Serrure à cyl. tourner-pousser	**57.087.**XXX	
400	25	Serrure à cyl. tourner-pousser	**57.088.**XXX	

kg 25 Bâti

H 800 mm Hauteur intérieure 715 mm — L 1000 mm



1 tablette



1 tablette

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires susp. avec 2 portes battantes en tôle pleine

300	25/50	Key Lock	Charnière	**57.054.**XXX	
400	25/50	Key Lock	Charnière	**57.055.**XXX	

Armoires susp. avec 2 portes battantes avec fenêtre transparente

300	25/50	Key Lock	Charnière	**57.056.**XXX	
400	25/50	Key Lock	Charnière	**57.057.**XXX	

P mm	kg		Réf.	

Armoires susp. avec portes coulissantes en tôle pleine

300	25/50	Serrure à cyl. tourner-pousser	**57.089.**XXX	
400	25/50	Serrure à cyl. tourner-pousser	**57.090.**XXX	

kg 25 Tablettes kg 50 Bâti

Crochets pour panneau perforé voir dès page 450

H 800 mm — L 1500 mm



avec paroi arrière perforée

P mm	kg		Réf.	

Armoires susp. avec portes coulissantes avec fenêtre transparente

300	50	Serrure à cyl. tourner-pousser	**62.586.**XXX	

H 800 mm — L 2000 mm

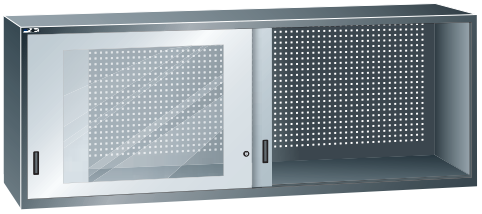

avec paroi arrière perforée

P mm	kg		Réf.	

Armoires susp. avec portes coulissantes avec fenêtre transparente

300	50	Serrure à cyl. tourner-pousser	**62.587.**XXX	

© 2014 www.lista.com



Armoires à rideau
Optimales dans les espaces exigus

Les armoires à rideau sont idéales pour accéder complètement à toutes les marchandises stockées dans des espaces exigus. Les configurations personnalisées possibles permettent d'utiliser les armoires à rideau dans les domaines de travail les plus divers.

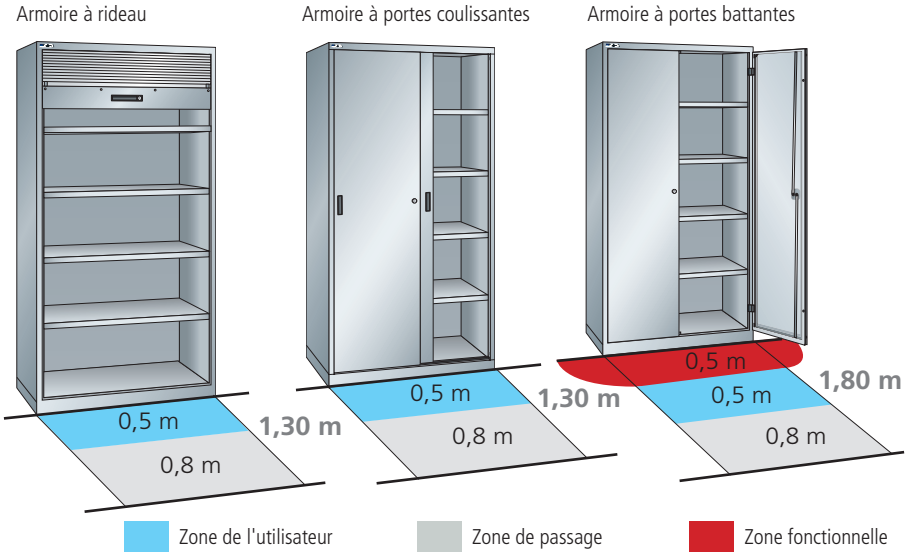



Accès immédiat à toute la marchandise stockée
Le rideau facile à ouvrir et à refermer et manipulable d'une main reste à n'importe quelle hauteur sans blocage et permet d'accéder à toute la surface de stockage.

Avantages

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Aucune zone fonctionnelle n'est nécessaire ce qui rend ce type d'armoire idéal pour les espaces exigus
- Accès immédiat à toute la marchandise stockée
- Rideau facile à ouvrir et à refermer doté d'une poignée de poussée conviviale et d'un cylindre à poignée tournante intégré
- Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande
- Le rideau s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage
- Possibilités de personnaliser l'équipement et le réglage
- Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.
- 12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

www.lista.com © 2014

« Les armoires à rideau Lista permettent d'accéder à toute la marchandise stockée sans que des portes dépassent dans l'espace ce qui est idéal dans les locaux exigus. »





10 Years Guarantee | GS geprüfte Sicherheit | 60 à 100 | 50 | 50 | | on request

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
à rideau



Réf. **58.401.010**
Bleu clair, RAL 5012

Caractéristiques

- Aménagement intérieur en trame de 25 mm réglable en hauteur
- Capacité de charge max. : bâti 500 kg, rayons amovibles 60 ou 100 kg, tiroirs et rayons extensibles 50 kg
- Rayons amovibles : galvanisés, 30 mm d'épaisseur
- Rayons extensibles, tiroirs : laqués, couleur : gris anthracite, RAL 7016
- Rideau : PVC, couleur : similaire à gris clair, RAL 7035
- Key Lock sous forme de cylindre à poignée tournante (à fermeture différente) ; autres possibilités de fermeture voir la configuration personnalisée
- Laque par pulvérisation résistante

Exécutions multiples

- Hauteur du bâti : 1950 mm ;
  Largeur du bâti : 1000 mm ;
  Profondeur du bâti : 580 mm
- Accessoires d'armoire : rayons amovibles, parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles
- Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs de 1000 mm de large

L → 1000 mm



4 rayons amovibles

Armoire à rideau

P mm	kg		Réf.	
580*	60	Poignée avec cylindre	**58.401.**XXX	



2 rayons amovibles

2 rayons extensibles

Armoire à rideau

P mm	kg		Réf.	
580*	50/60	Poignée avec cylindre	**58.402.**XXX	

kg 50 rayons extensibles kg 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

www.lista.com © 2014

H 1950 mm

L 1000 mm



2 rayons amovibles

1 tiroir
95 mm

2 rayons extensibles

Armoire à rideau

P mm	kg		Réf.	
580*	50/60	Poignée avec cylindre	**58.404.**XXX	

50 tiroirs / rayons extensibles 60 rayons amovibles



2 rayons amovibles

4 rayons extensibles

Armoire à rideau

P mm	kg		Réf.	
580*	50/60	Poignée avec cylindre	**58.403.**XXX	

50 rayons extensibles 60 rayons amovibles



2 rayons amovibles

2 tiroirs
95 mm
95 mm

3 rayons extensibles

Armoire à rideau

P mm	kg		Réf.	
580*	50/60	Poignée avec cylindre	**58.406.**XXX	

50 tiroirs / rayons extensibles 60 rayons amovibles



2 rayons amovibles

1 tiroir
95 mm

4 rayons extensibles

Armoire à rideau

P mm	kg		Réf.	
580*	50/60	Poignée avec cylindre	**58.405.**XXX	

50 tiroirs / rayons extensibles 60 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.



Listeau de fermeture
Pour des raisons de sécurité, le listeau de fermeture solide en métal est équipé d'une protection anti-coincement.



Poignée avec cylindre
Le cylindre interchangeable permet d'adapter la fermeture à tous les besoins.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

© 2014 www.lista.com

Bâti d'armoire et rideau
avec Key Lock

H 1950 mm
Hauteur utile 1635 mm

Bâti d'armoire pour rideau
Les bâtis d'armoire sont en tôle d'acier soudée de qualité supérieure. La trame de 25 : 25 mm permet un aménagement intérieur personnalisé de l'armoire. Il est possible de monter des tiroirs et/ou des rayons extensibles de 1000 mm de large.

Rideau
L'automatisme d'enroulement du rideau est conçu de manière à permettre un déplacement aisé du rideau vers le haut ou vers le bas et à l'immobiliser à n'importe quelle hauteur sans blocage. Le rideau est préparé pour la fermeture Key Lock et est toujours disponible dans une couleur similaire à gris clair, RAL 7035. Le listeau de fermeture est disponible en plusieurs couleurs.





L Bâti mm	1000
P mm	Réf.
580	57.671.XXX

Rideau pour Key Lock

Rideau, cylindre de poignée **à fermeture différente non compris** 		62.060.XXX
●	Cylindre de poignée (numéro sélectionné au hasard)	62.062.000
Rideau, cylindre de poignée à **fermeture identique non compris** 		62.060.XXX
+	Cylindre de poignée 2C____ (numéro au choix)	62.072.000
	Cylindre de poignée 2C **1** (numéro prédéfini)	62.071.000
Rideau, cylindre de poignée à **Système passe-partout** 		62.060.XXX
+	Cylindre de poignée pour le système passe-partout	62.076.000
●	Passe-partout (installation enregistrée)	20.040.000

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement

Systèmes de fermeture
voir page 24





Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

Conseil

Changement facile de cylindres
Les cylindres se remplacent facilement à l'aide de l'outil de démontage et permettent d'étendre ou d'adapter les fermetures.

1. Insérez la clé
2. Placez la clé à 45 degrés dans le sens horaire
3. Insérez l'outil de démontage sur le cylindre
4. Retirez ensemble le cylindre et l'outil de démontage
5. Placez la clé du nouveau cylindre à 45 degrés dans le sens horaire
6. Insérez le nouveau cylindre



Outil de démontage
Réf. **222.396.000**

www.lista.com © 2014

Accessoires d'armoire

Rayons amovibles, parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles

Rayons amovibles

Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisés et à fentes. Côtés longitudinaux repliés de 4 x 90°. 30 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 60 ou 100 kg.

L → 1000 mm

Pour la prof. d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
580	506	980	60	-	**58.108.000**	
580	506	980	100	-	**60.409.000**	
580	506	980	60	avec rebord à l'avant	**58.495.000**	
580	506	980	100	avec dispositif pour dossiers suspendus	**60.484.000**	



Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour la profondeur d'armoire mm	Longueur mm	Hauteur mm	Exécution	Réf.	
580	490	150	-	**58.146.000**	

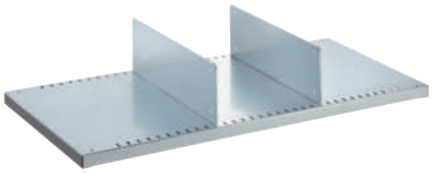

Tiroirs

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : Tôle d'acier. Couleur : Gris anthracite, RAL 7016.

P ↗ 580 mm

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
1000	867	459	95	72	50	**58.113.000**	

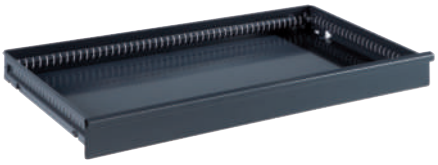

Rayons extensibles

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : Tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

P ↗ 580 mm

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
1000	867	459	53	43	50	**58.115.000**	



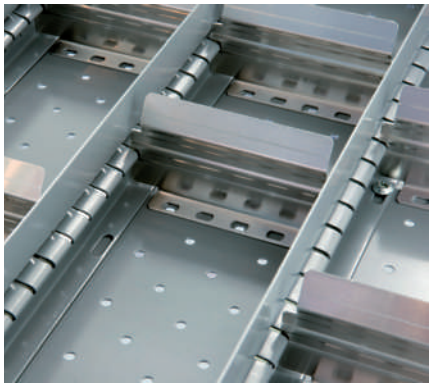



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

Matériel de subdivision assorti de largeur 1000 mm, voir page 486

© 2014 www.lista.com



Armoires à extension verticale
Les petits génies pour un gain d'espace

Les armoires à extension verticale Lista sont idéales pour le stockage moins encombrant des outils et du matériel de travail. Elles représentent une possibilité de stockage idéale pour l'entrepôt, la production et l'usine. Les extensions verticales à parois perforées sont utilisables bilatéralement. L'exécution avec des rayons permet de ranger les récipients synoptiques, les outils, les documents et les porte-outils Lista pour le rangement CN.



Rayons amovibles
Les rayons amovibles disponibles en deux largeurs sont parfaits pour poser la marchandise à stocker.

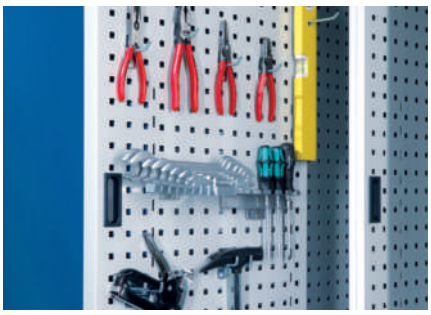

Parois perforées
Un vaste assortiment de crochets utilisés pour les parois perforées extensibles permet de ranger à volonté la marchandise à stocker.



Rangement CN
Le rangement des outils est possible en position debout dans des rayons extensibles verticaux avec cadres interchangeables. Cela permet de garantir un rangement sécurisé dans un encombrement minimal.

Avantages

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Utilisation optimale de l'espace – surface de stockage de 7 m^2 pour une surface au sol de 0,7 m^2
- Disponibles au choix soit avec des panneaux de façade soit avec des portes battantes
- Montage flexible des rayons amovibles, parois perforées et tablettes pour les porte-outils pour le rangement CN
- Fermeture centrale avec blocage individuel des extensions en série
- Rayons extensibles avec une capacité de charge de 200 kg
- Panneaux de façades et portes battantes disponibles en 12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

www.lista.com © 2014

Les armoires à extension verticale Lista sont de véritables petits génies qui permettent d'économiser de la place. Il est possible de disposer d'une surface de stockage jusqu'à 7 m² sur seulement 0,7 m² sur le sol. Les accessoires correspondants permettent une personnalisation de l'équipement de l'extension.





Couleurs
Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035. Panneaux de façades et portes battantes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

10 Years Guarantee

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec panneaux de façades ou portes battantes



Réf. **82.980.070**
Rouge rubis, RAL 3003
(hors porte-outil CN)

Caractéristiques

- Portes battantes réalisées d'une pièce, angle d'ouverture de 115°
- Extensions disponibles à souhait avec des façades individuelles et une fermeture centrale
- Blocage individuel des extensions de série
- Roulettes de plastique pour un fonctionnement silencieux
- Rayons amovibles réglables en hauteur avec trame 50 mm
- Capacité de charge max. 1000 kg
- Extensions avec une capacité de charge de 200 kg
- Parois perforées avec des perforations carrées de 10 x 10 mm, trame de 38 mm
- Portes battantes avec fermeture à clé sous forme de serrure à volet (à fermeture différente) ou Code Lock ; autres possibilités de fermeture sur demande
- Laque par pulvérisation résistante, couleur du bâti : gris clair, RAL 7035 Peinture rayons extensibles intérieurs : gris clair, RAL 7035

Exécutions multiples

- Hauteur du bâti : 1950 mm ;
  Largeur du bâti : 1000 mm ;
  Profondeurs du bâti : 600 mm avec portes battantes
  695 mm avec panneaux de façade
- Panneaux de façade : 3 x L 307 mm, 4 x L 230 mm
- Extensions avec rayons amovibles :
  Dimensions utiles : L 291 x P 584 x H 25 mm, L 210 x P 584 x H 25 mm, laquées, couleur : gris clair, RAL 7035
- Rayons extensibles avec parois perforées : utilisation des deux côtés, H 1700 x P 560 mm, couleur : gris clair, RAL 7035

L → 1000 mm





3 ou 4 rayons extensibles
à 4 rayons amovibles pour porte-outil CN
Lista (v. page 278)
Dimensions utiles :
l 291/210 x P 584

Longueur de fixation pour porte-outil CN = 554 mm

Armoire à panneaux de façades pour rangement CN

P mm	kg	Rayons extensibles		Réf.	
695	200	3	Key Lock	**82.979.XXX**	
695	200	4	Key Lock	**82.980.XXX**	

kg 200 par extension





3 ou 4 rayons extensibles
à 4 rayons amovibles lisses
Dimensions utiles :
l 291/210 x P 584 x H 25 mm

Longueur de fixation pour porte-outil CN = 554 mm

Armoire à panneaux de façades et rayons amov.

P mm	kg	Rayons extensibles		Réf.	
695	200	3	Key Lock	**85.792.XXX**	
695	200	4	Key Lock	**85.799.XXX**	

kg 200 par extension

www.lista.com © 2014



H 1950 mm

L 1000 mm





3 ou 4 rayons extensibles avec parois perforées
H 1700 x P 612 mm
utilisation des deux côtés





3 ou 4 rayons extensibles avec parois perforées
H 1700 x P 560 mm
utilisation des deux côtés

Porte montée sur charnières

Armoire à panneaux de façades et parois perforées

P mm	kg	Rayons extensibles		Réf.	
695	200	3	Key Lock	**85.798.**XXX	
695	200	4	Key Lock	**85.791.**XXX	

kg 200 par extension

Armoire à 2 portes battantes et parois perforées

P mm	kg	Rayons extensibles		Art.-Nr.	
600	200	3	Key Lock	**85.789.**XXX	
600	200	3	Code Lock	**85.840.**XXX	
600	200	4	Key Lock	**85.788.**XXX	
600	200	4	Code Lock	**85.839.**XXX	

kg 200 par extension

Crochets pour panneau perforé et récipients synoptiques, voir dès page 450

Porte-outil CN voir page 278/279

Modèle de répartition voir page 276

Bâti d'armoire et accessoires
Configuration individuelle

L 1000 mm





3 ou 4 rayons extensibles sans rayons et parois perforées

Bâti d'armoire à panneaux de façades et rayons ext.

P mm	kg	Rayons extensibles		Réf.	
695	200	3	Key Lock	**82.983.**XXX	
695	200	4	Key Lock	**82.984.**XXX	

kg 200 par extension



Rayons amovibles

Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent au besoin être dotés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Exécution	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
Rayon amovible pour supports d'outils NC	118	554	50	**82.935.000**	
Rayon amovible pour 3 rayons extensibles	291	584	50	**85.722.000**	
Rayon amovible pour 4 rayons extensibles	210	584	50	**85.723.000**	

© 2014 www.lista.com



Armoires à liquides et de sûreté environnementale
L'emplacement optimal pour ranger les liquides

Les armoires de sûreté environnementale Lista sont idéales pour le stockage en toute sécurité et conforme à la réglementation des matières de nature à polluer les eaux regroupées en Allemagne dans les classes de danger pour les eaux (WGK 1à 3).
Les bacs de rétention galvanisés sont réglables en hauteur par trame de 25 mm ce qui garantit un réglage optimal en hauteur. Les liquides utilisés au fil des jours sont rangés en toute sécurité dans les armoires à liquides Lista. Les rayons extensibles permettent de poser les bidons contenant les liquides. Les gouttes de liquide sont récupérées dans un bac de rétention. Il est également possible de monter des tiroirs en fonction de l'utilisation prévue.



Bacs de rétention
Les bacs de rétention sont soudés de manière étanche conformément à la directive StawaR et possèdent un certificat d'essai.



Rayon pour bidons
Le rayon pour bidons possède une poignée à droite et à gauche et un listeau de butée central. Sa profondeur n'excède pas 27 E (451 mm) pour laisser suffisamment de place à l'avant pour insérer le robinet du bidon.

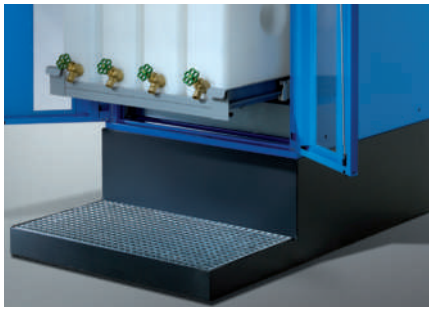

Bac pour infrastructure pour armoire à liquides
Le bac pour infrastructure de l'armoire à liquides est soudé de manière étanche conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19/StawaR et possède un certificat d'essai. Il peut contenir 40 l.

Avantages

- Ventilation naturelle par les zones perforées
- Accès immédiat à toute la marchandise stockée
- Possibilités d'aménagement et de réglage personnalisées des bacs et des tiroirs
- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Système de fermeture Key Lock
- 12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

www.lista.com © 2014

« Les armoires à liquides et de sûreté environnementale garantissent un espace de stockage sûr et solide pour nos produits chimiques. »





Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

10 Years Guarantee

© 2014 www.lista.com

Armoires de sûreté environnementale préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

P 500 mm



Réf. **60.474.030**
Vert réséda, RAL 6011

Caractéristiques

Armoires à liquides et de sûreté environnementale :

- Portes en tôle pleine, encastrées et réalisées d'une pièce
- Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire, angle d'ouverture d'env. 115 degrés.
- Capacité de charge max. : bâti 500 kg, bacs 100 kg (pour les armoires de sûreté environnementale), rayons pour bidons 200 kg (pour les armoires à liquides)
- Key Lock sous forme de serrure à volet (à fermeture différente) ; pour d'autres possibilités de fermeture, voir la configuration personnalisée
- Laque par pulvérisation résistante

Exécutions multiples

Armoires de sûreté environnementale :

- Hauteurs du bâti : 1000, 1950 mm ;
  Largeur du bâti : 1000 mm ;
  Profondeur du bâti : 500 mm
- Accessoires pour les armoires : bacs de rétention, kit de fixation, vissage / ancrage au sol

Armoires à liquides :

- Hauteur du bâti : 1450 mm ;
  Largeur du bâti : 717 mm ;
  Profondeur du bâti : 753 mm
- Accessoires pour les armoires : rayon pour bidons, bac pour infrastructure, bac de rétention, bidon, vissage / ancrage au sol

H 1000 mm



2 bacs
20 l
20 l

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

L mm	kg		Ferrure de porte	Réf.	
1000	100	Key Lock	Charnière	**60.473.**XXX	

H 1950 mm



4 bacs
20 l
20 l
20 l
20 l

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

L mm	kg		Ferrure de porte	Réf.	
1000	100	Key Lock	Charnière	**60.474.**XXX	

www.lista.com © 2014

Bâtis d'armoire, portes battantes, accessoires
avec Key Lock



L → 1000 mm

Bâti pour les armoires de sûreté environnementale

Les bâtis d'armoires de sécurité environnementale sont en tôle d'acier soudée de qualité supérieure. Les listeaux d'accrochage avec une trame de 25 : 25 mm permettent de monter au choix des bacs de rétention. Le bâti d'armoire est préparé pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol.

Portes battantes pour les armoires de sûreté environnementale

Les portes battantes sont encastrées et à bords plusieurs fois repliés. Elles sont équipées de zones perforées garantissant une ventilation naturelle. Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. L'angle d'ouverture est de 115 degrés. Les portes à deux battants sont pourvues d'un évidement pour Key Lock.



Informations sur les couleurs voir rabat

H ↑ Bâti pour les armoires de sûreté environnementale mm	1000		1950	
Hauteur utile mm	885		1835	
P ↗ mm	Réf.		Réf.	
500	57.613.XXX		57.619.XXX	

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	62.023.XXX		62.024.XXX	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	49.060.000		49.060.000	
2 portes, serrure à volet **à fermeture identique non comprise**	62.023.XXX		62.024.XXX	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	49.067.000		49.067.000	
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir page 523				
2 portes, serrure à volet **pour le système passe-partout non comprise**	62.023.XXX		62.024.XXX	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	49.068.000		49.068.000	
● Passe-partout (installation enregistrée)	20.040.000		20.040.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire au fonctionnement

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Bac de rétention avec kit de fixation

Soudé de manière étanche. Exécution selon la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR. Le bac de rétention est doté d'une plaque signalétique adéquate ainsi que d'un certificat d'essai. Y compris le kit de fixation et les supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée. Epaisseur du matériau : 3 mm.

Systèmes de fermeture voir page 24

Pour la largeur d'armoire mm	Pour la profondeur d'armoire mm	Dimensions du bac (L x P x H) mm	Capacité du bac litres	Réf.	
1000	500	982 x 445 x 70	20	**60.475.000**	



Vissage / Ancrage au sol

Les bâtis d'armoires sont préparés pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol.

Exécution	Réf.	
Sécurité anti-basculement pour l'armoire de sûreté environnementale (ancrage au sol)	**90.177.000**	



© 2014 www.lista.com

Armoires à liquides préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

P 753 mm

H 1450 mm



2 rayons pour bidons

8 bidons
de 25 l

1 bac de rétention

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

L mm	kg		Ferrure de porte	Réf.	
717	200	Key Lock	Sur pivots	71.460.XXX	



3 rayons pour bidons

10 bidons
de 10 l

4 bidons
de 25 l

1 bac de rétention

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

L mm	kg		Ferrure de porte	Réf.	
717	200	Key Lock	Sur pivots	71.461.XXX	



Réf. **71.461.010**
Bleu clair, RAL 5012



1 tiroir
100 mm

2 rayons pour bidons

5 bidons
de 10 l

4 bidons
de 25 l

1 bac de rétention

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

L mm	kg		Ferrure de porte	Réf.	
717	200	Key Lock	Sur pivots	71.462.XXX	

i Conseil



Respectez les directives légales et les prescriptions !
Ne versez que des liquides sans acide ni lessive alcaline, des huiles et des graisses dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C dans les bidons. Température ambiante max. 40 °C. Veuillez nous appeler en cas d'applications spéciales et pour tout autre renseignement.

www.lista.com © 2014



Bâti d'armoire et portes battantes
avec Key Lock ou Code Lock

L → 717 mm

Bâti pour les armoires à liquides
Les bâtis d'armoires à liquides sont en tôle d'acier de qualité supérieure soudée et sont équipés d'un blocage individuel des tiroirs et d'une sécurité pour le transport. Les montants verticaux avec une trame de 25 : 25 mm permettent de monter au choix des tiroirs et des rayons pour bidons. Le bâti d'armoire est préparé pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol.

Portes battantes pour les armoires à liquides
Les portes battantes prémontées en tôle d'acier sont composées de deux battants avec une fermeture à deux points et d'un évidement pour la fermeture Key Lock. L'angle d'ouverture maximal est de 235°.







Bâti pour deux portes battantes

H ↑ Bâti d'armoire à liquides mm		1450
Hauteur utile mm		1350
P ↗ mm	Exécution	Réf.
753		71.450.XXX
Jeu de portes battantes pour Key Lock		
2 portes, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	tôle pleine	12.615.XXX
	fenêtre transp.	71.452.XXX
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)		49.060.000
2 portes, serrure à volet **à fermeture identique non comprise**	tôle pleine	12.615.XXX
	fenêtre transp.	71.452.XXX
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)		49.067.000
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*		
2 portes, serrure à volet **pour le système passe-partout non comprise**	tôle pleine	12.615.XXX
	fenêtre transp.	71.452.XXX
+ Serrure à volet pour le système passe-partout		49.068.000
● Passe-partout (installation enregistrée)		20.040.000
Jeu de portes battantes pour Code Lock		
2 portes, serrure à volet **non comprise**	tôle pleine	12.615.XXX
	fenêtre transp.	71.452.XXX
● Fermeture élect. par code chiffré		49.070.000

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Serrure à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000
Serrure à volet 2C **4**	49.064.000
Serrure à volet 2C **5**	49.065.000
Serrure à volet 2C **6**	49.066.000

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les armoires à liquides

Tiroirs, rayons pour bidons, bac pour infrastructure/bac de rétention et bidons

Tiroirs

Les tiroirs sont dotés d'une extension totale et sont disponibles en version avec une capacité de charge du tiroir soit de 75 kg soit de 200 kg. Il est également possible de choisir une exécution standard sans sécurité de blocage des tiroirs ou avec une sécurité de blocage individuelle à droite.







H mm	50	75
Hauteur utile mm	32,5	57,5
Hauteur latérale mm	28,5	49
Capacité de charge **75**	Réf.	Réf.
Standard	**72.057.**XXX	**72.058.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	**72.167.**XXX	**72.168.**XXX
Capacité de charge **200**		Réf.
Standard	-	**72.059.**XXX
Sécurité de blocage individuelle à droite	-	**72.169.**XXX



Rayon pour bidons

Pour poser les bidons. A extension totale. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Hauteur de montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.
100	612	459	200	**71.465.000**



Bac pour infrastructure

Comme cuvette collectrice avec une grille (30 x 30 mm) située à l'avant. Soudée de manière étanche à l'eau et à l'huile conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR (avec la plaque signalétique adéquate et le certificat d'essai). Exécution : tôle d'acier St 37-2, grille galvanisée. Couleur : infrastructure anthracite, RAL 7016.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité en litres	Réf.
720	752 + 400	302/81	40	**14.995.000**



Bac de rétention

Bac de rétention avec équerres, exécution : tôle d'acier, surface galvanisée. Epaisseur du matériau : 3 mm. Soudée de manière étanche aux liquides conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR (avec la plaque signalétique adéquate et le certificat d'essai).

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité en litres	Réf.
651	620	100	40	**71.466.000**



Vissage / Ancrage au sol

Les bâtis d'armoires sont préparés pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol.

Exécution	Réf.
Sécurité anti-basculement pour l'armoire de sûreté environnementale (ancrage au sol)	**12.042.000**

www.lista.com © 2014

612 x 612 mm








	100	125	150	200	250	300
	82,5	107,5	132,5	182,5	232,5	282,5
	76	76	126	176	226	276
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.060.XXX	**72.062.**XXX	**72.064.**XXX	**72.066.**XXX	**72.068.**XXX	**72.070.**XXX
	72.170.XXX	**72.172.**XXX	**72.174.**XXX	**72.176.**XXX	**72.178.**XXX	**72.180.**XXX
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	72.061.XXX	**72.063.**XXX	**72.065.**XXX	**72.067.**XXX	**72.069.**XXX	**72.071.**XXX
	72.171.XXX	**72.173.**XXX	**72.175.**XXX	**72.177.**XXX	**72.179.**XXX	**72.181.**XXX

Bidon avec un robinet en laiton

Avec un couvercle à vis. Crible dans la tubulure de remplissage. Robinet en laiton avec joint.
Exécution : plastique NDPE, transparent. Délai de garantie des bidons : 2 ans.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité en litres	Réf.	
120	440	270	10	**14.988.000**	
150	440	490	25	**14.989.000**	



Bidon avec un robinet en NDPE

Avec un couvercle à vis. Crible dans la tubulure de remplissage. Robinet en NDPE avec joint.
Exécution : plastique NDPE, transparent. Délai de garantie des bidons : 2 ans.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité en litres	Réf.	
120	440	270	10	**14.996.000**	
150	440	490	25	**14.997.000**	



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Matériel de subdivision
voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com



Armoires à charge lourde
Suffisamment fortes pour les poids lourds

Les armoires à charge lourde Lista ont été conçues pour stocker des matériaux lourds sur des rayons amovibles, des rayons extensibles et dans des tiroirs. Peu importe si elles sont équipées de portes escamotables, de portes battantes, de rideaux verticaux ou si elles sont simplement ouvertes, toutes les solutions de protection de l'accès aux armoires sont possibles. La transparence dans l'entrepôt associée, en même temps, à une protection de l'accès est possible grâce aux portes escamotables ou aux portes battantes à partie fenêtre transparente.



Stabilité élevée du bâti
La construction en tôle d'acier soudée avec un système de montants porteurs intégré permet d'obtenir une grande stabilité dans l'exécution à charge lourde.

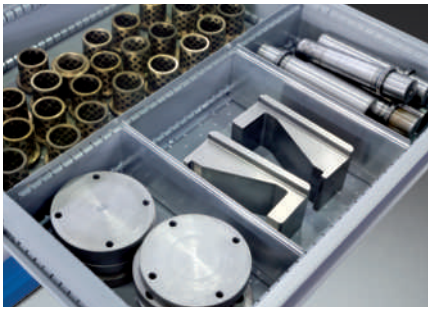

Tiroirs
La capacité de charge maximale des tiroirs des armoires à charge lourde est de 200 kg. Le vaste assortiment de matériel de subdivision pour les tiroirs garantit un compartimentage en parfaite harmonie avec les pièces à stocker.



Option des portes escamotables
Les armoires à charge lourde peuvent être également livrées avec des portes escamotables. Le battant de la porte disparaît à l'ouverture dans le bâti et permet ainsi un accès optimal à tous les produits stockés.

Avantages

- Portes à serrure à volet conviviales, de nombreuses possibilités d'accès et, en option, avec des fenêtres transparentes pour accroître la transparence dans l'entrepôt
- Possibilités d'aménagement et de réglage personnalisées avec des rayons amovibles, des rayons extensibles et des tiroirs
- Compatibilité des rayons extensibles et des tiroirs avec les systèmes d'armoires à tiroirs Lista et les systèmes de rayonnages à tiroirs
- Sécurité anti-basculement grâce au blocage individuel des tiroirs sur les armoires à portes escamotables
- Au choix, système de fermeture Key Lock ou Code Lock
- Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

www.lista.com © 2014

Les armoires à charge lourde Lista garantissent la stabilité maximale avec une capacité de charge max. de 1500 kg par bâti. Les innombrables possibilités de configuration et de réglage font de l'armoire un meuble polyvalent.





Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées

avec des portes escamotables en tôle pleine ou à fenêtre transparente



Réf. **59.553.010**
Bleu clair, RAL 5012



Réf. **59.543.070**
Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

10 Years Guarantee · GS · 160 · 200 · 200 · 1 2 3 · on request

Caractéristiques

- Bâti d'armoire ouvert, avec des portes escamotables, des portes battantes ou un rideau
- Portes battantes, encastrées et réalisées d'une pièce soit sur charnières soit sur pivots
- Portes escamotables, encastrées et réalisées d'une pièce sur charnières
- Couleur du rideau : similaire à gris clair RAL 7035 ; coul. des tiroirs et des rayons extensibles : gris NCS 4502-B
- Capacité de charge max. : bâti 1500 kg, rayons amovibles 160 kg, tiroirs et rayons extensibles 200 kg
- Soit avec Key Lock (à fermeture différente), soit avec Code Lock ; pour d'autres fermetures possibles, voir la configuration personnalisée
- Laquage par pulvérisation résistant

Exécutions multiples

- Hauteur du bâti : 1950 mm ;
  Largeurs du bâti : 1100, 1146 mm ;
  Profondeurs du bâti : 641, 690 mm
- Accessoires pour les armoires : Rayons amovibles, cloisons intermédiaires, tiroirs, rayons extensibles et piétement
- Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs

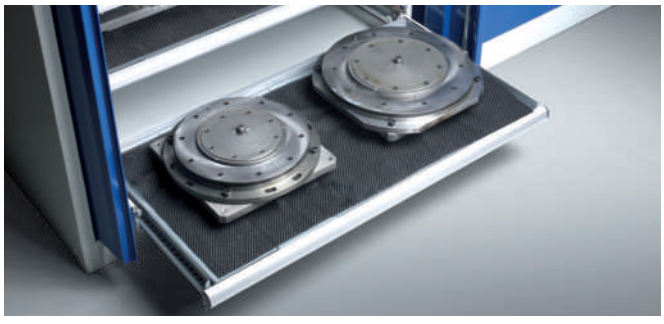



www.lista.com © 2014



54 x 27 E

H 1950 mm

L 1146 mm





4 rayons amovibles





2 rayons amovibles

2 tiroirs 75 mm 75 mm

1 tiroir 150 mm

2 rayons extensibles

Armoires avec 2 portes escamotables en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
690	160	Key Lock	Etrier de charnière	59.541.XXX	
690	160	Code Lock	Etrier de charnière	59.564.XXX	

Armoires avec 2 portes escamotables à fenêtre transparente

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
690	160	Key Lock	Etrier de charnière	59.540.XXX	
690	160	Code Lock	Etrier de charnière	59.565.XXX	

Armoires avec 2 portes escamotables en tôle pleine

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
690	200/160	Key Lock	Etrier de charnière	59.543.XXX	
690	200/160	Code Lock	Etrier de charnière	59.552.XXX	

Armoires avec 2 portes escamotables à fenêtre transparente

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
690	200/160	Key Lock	Etrier de charnière	59.542.XXX	
690	200/160	Code Lock	Etrier de charnière	59.553.XXX	

kg 200 tiroirs / rayons extensibles

kg 160 rayons amovibles



© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoires et portes escamotables
avec Key Lock ou Code Lock

L → 1146 mm

Bâti d'armoire
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier soudée et a une structure solide. Un système de montants porteurs intégré permet un aménagement intérieur par trame de 25 : 25 mm. Il est ainsi possible de monter des rayons amovibles, des tiroirs et/ou des rayons extensibles. Une sécurité anti-basculement est garantie grâce au blocage individuel des tiroirs.

Portes escamotables
Les portes en tôle d'acier à bords plusieurs fois repliés escamotables dans le corps du bâti et équipées d'étriers de charnière sont disponibles soit en version tôle pleine soit en version dotée d'une fenêtre transparente. L'angle d'ouverture est de 90 degrés. Les portes dépassent de 85 mm lorsqu'elles sont ouvertes. Les portes escamotables sont préparées avec un évidement pour Key Lock ou Code Lock.





Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



Hauteur de montage max. pour tiroirs et rayons extensibles : 1400 mm hauteur intérieure du bâti



Bâti pour deux portes escamotables

H ↑ Bâti mm		1950
Hauteur utile mm		1830
P mm	Exécution	Réf.
690	-	**59.544.XXX**

Jeu de portes escamotables pour Key Lock

2 portes, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	tôle pleine	**59.532.XXX**
	fenêtre transp.	**59.535.XXX**
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	**49.060.000**
2 portes, serrure à volet **à fermeture identique non comprise**	tôle pleine	**59.532.XXX**
	fenêtre transp.	**59.535.XXX**
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	**49.067.000**

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes, serrure à volet **pour le système passe-partout non comprise**	tôle pleine	**59.532.XXX**
	fenêtre transp.	**59.535.XXX**
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	**49.068.000**
● Passe-partout (système enregistré)	-	**20.040.000**

Jeu de portes escamotables pour Code Lock

2 portes, serrure à volet **non comprise**	tôle pleine	**59.532.XXX**
	fenêtre transp.	**59.535.XXX**
● Serrure à volet avec Code Lock	-	**49.070.000**

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

* Serrure à volet 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.
Serrure à volet 2C **1**	**49.061.000**
Serrure à volet 2C **2**	**49.062.000**
Serrure à volet 2C **3**	**49.063.000**
Serrure à volet 2C **4**	**49.064.000**
Serrure à volet 2C **5**	**49.065.000**
Serrure à volet 2C **6**	**49.066.000**

www.lista.com © 2014

Accessoires d'armoire
pour les armoires à portes escamotables

Rayon amovible
Rayon amovible y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 x 90°. 33 mm d'épaisseur pour une capacité de charge max. de 160 kg.

L → 1146 mm Pour les bâtis de 1146 mm de large avec des portes escamotables.

Prof. d'armoire mm	Prof. utile mm	Larg. utile mm	kg	Exécution	Réf.	
690	500	966	160	avec rebord à l'arrière	**59.545.000**	

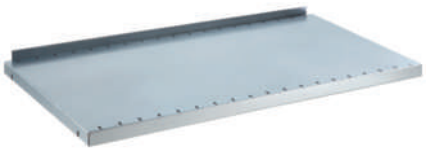

Parois de séparation pour rayons amovibles
Pour la subdivision des rayons amovibles. Les parois de séparation sont installées entre deux rayons amovibles superposés. La hauteur des parois de séparation dépend de l'écart entre les rayons amovibles. Utilisation uniquement possible entre 2 rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Prof. du rayon mm	Distance bord sup*-bord sup* des rayons mm	Hauteur utile mm	Réf.	
500	225	179	**59.415.000**	
500	375	329	**59.416.000**	

Distance entre le bord supérieur du rayon amovible et le bord supérieur *de l'autre rayon amovible.

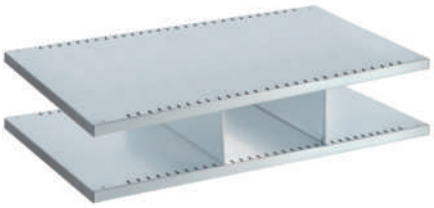

Tiroirs
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, le fond du tiroir est perforé ce qui permet une subdivision personnalisée. Les façades sont pourvues de poignées continues avec des porte-étiquettes et des cellophanes. Des feuilles d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées séparément. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris NCS 4502-B.

P → 690 mm Pour les bâtis de 690 mm de profondeur avec des portes escamotables.

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
1146	918	459	75	57,5	200	**85.700.080**	
1146	918	459	100	82,5	200	**85.701.080**	
1146	918	459	150	132,5	200	**85.702.080**	
1146	918	459	200	182,5	200	**85.703.080**	

Attention : respecter la hauteur de montage maximale.

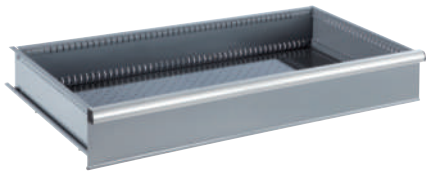

Matériel de subdivision assorti
voir page 716

Rayon extensible
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Pour le stockage d'éléments individuels lourds. Les lamelles incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. La construction correspond à un tiroir de 75 mm avec une hauteur frontale de 50 mm. Les poignées continues sont dotées de porte-étiquettes intégrés et de cellophanes. Des feuilles d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées séparément. Exécution : tôle d'acier. Exécution des lamelles : profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir. Couleur : gris NCS 4502-B.

P → 690 mm Pour les bâtis de 690 mm de profondeur avec des portes escamotables.

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
1146	918	459	75	-	200	**85.704.080**	

Attention : respecter la hauteur de montage maximale.

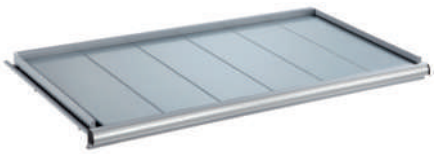

Piétement
Il est vissé au fond du bâti. Pour supporter et pour transporter l'armoire p. e. avec un chariot élévateur. Exécution : construction en acier profilé soudé. Y compris le matériel de fixation. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	kg	Réf.	
1144	688	150	1500	**59.412.000**	



© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées

ouvertes, avec des portes battantes en tôle pleine ou à fenêtre transparente

L → 1100 mm



4 rayons amovibles

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.
Armoire ouverte				
641	160	-	-	**98.080.**XXX



3 rayons amovibles

1 tiroir
100 mm

1 tiroir
150 mm

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.
Armoire ouverte				
641	200/160	-	-	**98.084.**XXX

kg 200 tiroirs kg 160 rayons amovibles



4 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.
Armoire ouverte				
641	200/160	-	-	**98.088.**XXX

kg 200 tiroirs kg 160 rayons amovibles



2 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

2 tiroirs
150 mm
150 mm

1 rayon extensible

P → mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.
Armoire ouverte				
641	200/160	-	-	**98.092.**XXX

kg 200 tiroirs / rayons extensibles kg 160 rayons amovibles





www.lista.com © 2014



54 x 27 E

H 1950 mm

L 1100 mm





4 rayons amovibles





3 rayons amovibles

1 tiroir
100 mm

1 tiroir
150 mm

P	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

641	160	Key Lock	Sur pivots	**98.081.**XXX	
641	160	Code Lock	Sur pivots	**98.100.**XXX	

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

641	160	Key Lock	Sur pivots	**98.082.**XXX	
641	160	Code Lock	Sur pivots	**98.101.**XXX	

P	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

641	200/160	Key Lock	Sur pivots	**98.085.**XXX	
641	200/160	Code Lock	Sur pivots	**98.102.**XXX	

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

641	200/160	Key Lock	Sur pivots	**98.086.**XXX	
641	200/160	Code Lock	Sur pivots	**98.103.**XXX	

kg 200 tiroirs kg 160 rayons amovibles





4 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

P	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

641	200/160	Key Lock	Sur pivots	**98.089.**XXX	
641	200/160	Code Lock	Sur pivots	**98.105.**XXX	

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

641	200/160	Key Lock	Sur pivots	**98.090.**XXX	
641	200/160	Code Lock	Sur pivots	**98.106.**XXX	

kg 200 tiroirs kg 160 rayons amovibles





2 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

2 tiroirs
150 mm
150 mm

1 rayon extensible

P	mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

641	200/160	Key Lock	Sur pivots	**98.093.**XXX	
641	200/160	Code Lock	Sur pivots	**98.107.**XXX	

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

641	200/160	Key Lock	Sur pivots	**98.094.**XXX	
641	200/160	Code Lock	Sur pivots	**98.108.**XXX	

kg 200 tiroirs / rayons extensibles kg 160 rayons amovibles

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
à rideau

L 1100 mm



4 rayons amovibles

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoire à rideau					
641	160	Key Lock	-	**98.083.**XXX	



3 rayons amovibles

1 tiroir
100 mm

1 tiroir
150 mm

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
Armoire à rideau					
641	200/160	Key Lock	-	**98.087.**XXX	

kg 200 tiroirs kg 160 rayons amovibles





Réf. **98.091.100**
Bleu signal, RAL 5005

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014

54 x 27 E

H 1950 mm

L 1100 mm



4 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
641	200/160	Key Lock	-	**98.091.**XXX	

kg 200 tiroirs
kg 160 rayons amovibles

Armoire à rideau



2 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

2 tiroirs
150 mm
150 mm

1 rayon extensible

P mm	kg		Ferrure de la porte	Réf.	
641	200/160	Key Lock	-	**98.095.**XXX	

kg 200 tiroirs / rayons extensibles
kg 160 rayons amovibles

Armoire à rideau



Réf. **98.091.010**
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

i Conseil



Armoires à charge lourde à rideau
Les armoires à charge lourde à rideau conviennent particulièrement aux espaces exigus. Il est possible d'avoir accès à toute la surface de stockage en un tournemain sans que les portes dépassent dans la zone de passage. Il est possible d'aménager individuellement les tiroirs en utilisant le matériel de subdivision adapté.

© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoires avec portes battantes ou rideau
avec Key Lock ou Code Lock

L → 1100 mm





Hauteur de montage max. pour tiroirs et rayons extensibles : 1400 mm hauteur intérieure du bâti



Bâti pour 2 portes battantes / un rideau

Bâti d'armoire
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier soudée et a une structure solide. Un système de montants porteurs intégré permet un aménagement intérieur par trame de 25 : 25 mm.

Portes battantes
Les portes sont disponibles soit en version tôle pleine, soit en version avec une fenêtre transparente. Elles sont encastrées, à bords plusieurs fois repliés et se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. La ferrure des portes est sous forme de pivots. L'angle d'ouverture est d'env. 115 degrés. Les portes battantes sont préparées pour pouvoir monter Key Lock ou Code Lock.

Rideau
L'automatisme d'enroulement du rideau est conçu de manière à permettre un déplacement aisé du rideau vers le haut ou vers le bas et à l'immobiliser à n'importe quelle hauteur sans blocage. Le rideau est préparé pour la fermeture Key Lock et est disponible dans une couleur similaire à gris clair, RAL 7035. Le listeau de fermeture est disponible en plusieurs couleurs.



H ↑ Bâti mm		1950
Hauteur utile mm		Porte battante 1790 / rideau 1640
P ↗ mm	Exécution	Réf.
641	-	98.096.XXX

Bâti d'armoire et rideau avec Key Lock

2 portes / rideau, serrure à volet ou cylindre à poignée tournante **à fermeture différente** **non compris** 	tôle pleine	62.031.XXX
	fenêtre transparente	62.032.XXX
	rideau	98.097.XXX
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	pour porte battante	49.060.000
● Cylindre pour poignée (numéro sélectionné au hasard)	pour rideau	62.062.000
2 portes / volet roulant, serrure à volet ou cylindre à poignée tournante **à fermeture identique** **non compris** 	tôle pleine	62.031.XXX
	fenêtre transparente	62.032.XXX
	rideau	98.097.XXX
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	pour porte battante	49.067.000
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir page 530		
Cylindre pour poignée 2C____ (numéro au choix)	pour rideau	62.072.000
+ Cylindre pour poignée 2C **1** (numéro prédéfini)	pour rideau	62.071.000
2 portes / rideau, serrure à volet ou cylindre pour poignée **à fermeture identique** Cylindre pour poignée **pour le système passe-partout** 	tôle pleine	62.031.XXX
	fenêtre transparente	62.032.XXX
	rideau	98.097.XXX
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	pour porte battante	49.068.000
+ Cylindre à poignée tournante (numéro sélectionné au hasard)	pour rideau	62.076.000
● Passe-partout (système enregistré)		20.040.000

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet **non compris**	tôle pleine	62.031.XXX
	fenêtre transparente	62.032.XXX
● Serrure à volet avec Code Lock		49.070.000

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire au fonctionnement

www.lista.com © 2014

Accessoires d'armoire
pour les armoires ouvertes avec des portes battantes ou un rideau

Rayon amovible lisse

Rayon amovible y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 x 90°. 35 mm d'épaisseur pour une capacité de charge max. de 160 kg.

L → 1100 mm Pour les bâtis de 1100 mm de large ouverts, avec des portes battantes ou un rideau

Pour la prof. d'armoire mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Exécution	Réf.	
641	549	967	160	-	**98.098.000**	



Tiroirs

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, le fond du tiroir est perforé ce qui permet une subdivision personnalisée. Les façades sont pourvues de poignées continues avec des porte-étiquettes et des cellophanes. Des feuilles d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées séparément. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris NCS 4502-B

P ↗ 641 mm Pour les bâtis de 641 mm de profondeur, ouverts avec des portes battantes ou un rideau.

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
1100	918	459	75	57,5	200	**85.700.080**	
1100	918	459	100	82,5	200	**85.701.080**	
1100	918	459	150	132,5	200	**85.702.080**	
1100	918	459	200	182,5	200	**85.703.080**	

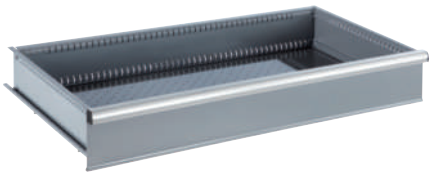

Rayon extensible

Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage.
Pour le stockage d'éléments individuels lourds. Les lamelles incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. La construction correspond à un tiroir de 75 mm avec une hauteur frontale de 50 mm. Les poignées continues sont dotées de porte-étiquettes intégrés et de cellophanes. Des feuilles d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées séparément. Exécution : tôle d'acier. Exécution des lamelles : profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir. Couleur : gris NCS 4502-B

P ↗ 641 mm Pour les bâtis de 641 mm de profondeur, ouverts avec des portes battantes ou un rideau.

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.	
1100	918	459	75	-	200	**85.704.080**	



Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat



Systèmes de fermeture
voir page 24

Matériel de subdivision assorti
voir page 716

© 2014 www.lista.com



Armoires-vestiaires

Un lieu sûr pour les vêtements et les chaussures

Les armoires-vestiaires Lista, également appelées « penderies », « garde-robes » ou « coffres », sont idéales pour le rangement des vêtements dans les secteurs industriels, de l'artisanat, des services, du sport et des loisirs.



Système d'aération bien pensé
Les fentes d'aération sont situées dans le couvercle du bâti du côté frontal et sur le fond du bâti afin de garantir une circulation permanente de l'air dans l'armoire. Des modèles de portes à zone perforée personnalisée sont également disponibles sur demande.

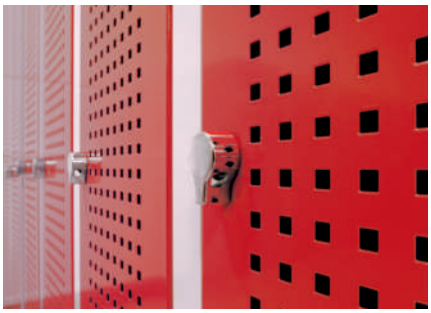

Différents systèmes de fermeture tels que les
serrures à cylindre, les cadenas, les serrures à combinaison de chiffres, les serrures à consignes et les systèmes de fermeture électroniques sont possibles en fonction des besoins.



Accessoires en option
L'assortiment d'accessoires comprend des bancs, des supports à chaussures, des étiquettes pour le nom et le numéro, des porte-serviettes etc.. Le vaste assortiment d'articles Lista permet d'aménager de manière flexible les armoires en fonction des besoins particuliers.

Avantages

- Exécutions spéciales personnalisées comme un bâti avec un toit incliné ou des canaux d'air pour la ventilation forcée côté client
- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Système de fermeture Key Lock

www.lista.com © 2014

Les armoires-vestiaires Lista garantissent un rangement ordonné et sûr des vêtements et des chaussures. Tout est personnalisable grâce aux accessoires.





Remarque
Si souhaité, disponibles également avec une paroi médiane raccourcie et un rayon porte-chapeaux continu. Stockage des casques intégraux possible.

10 Years Guarantee

GS geprüfte Sicherheit

123

on request

Couleurs
Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035.
Armoires à configuration libre : Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Portes généralement disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées sans infrastructure, avec respectivement 1 compartiment avec verrouillage, à poser sur les piétements



Réf.**94.536.010**
Bleu clair, RAL 5012

Caractéristiques

- Les portes se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire, angle d'ouverture d'env. 110 degrés
- Axes de charnières en plastique sur roulement pour une utilisation silencieuse
- Key Lock (à fermeture différente) ; pour d'autres possibilités de fermeture, voir la configuration personnalisée
- Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035, revêtement par pulvérisation haute résistance, armoires à configuration libre
- Couleur du rayon porte-chapeaux: similaire à gris clair, RAL 7035
- Exécution conforme à la norme DIN 4547 – 2011

Configurations multiples

- Hauteurs du bâti : 1700, 1800, 1850, 1900, 1950 mm ; Largeurs du bâti : 600, 800, 900, 1200 mm; Profondeur du bâti : 500 mm.
- Au choix : compartiments simple ou double, inclinaison du toit de 20 %, sans infrastructure pour la pose sur des piétements, avec des pieds de 150 mm de haut (galvanisés, revêtement par poudre dans la couleur du bâti), avec un socle de 100 mm de haut et avec des fentes d'aération sur le côté frontal (galvanisées et revêtement par poudre dans la couleur du bâti)
- Portes en tôle pleine à 1 ou 2 battant(s), intégrées, à surface lisse ou perforée pour l'aération supplémentaire

Conseil

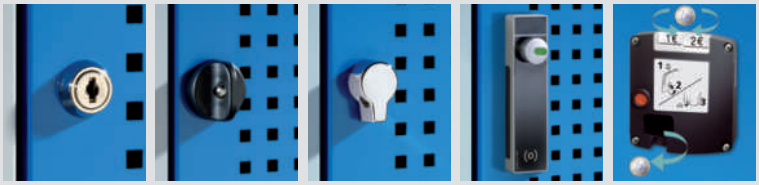

Serrure à cylindre à plaquettes | Fermeture de sécurité à bouton rotatif | Dispositif de fermeture | Serrure avec transpondeur RFID | Serrure avec consigne à pièce

Choix de la serrure flexible
Serrure à cylindre à plaquettes : possibilité de fermeture à prix avantageux et qui a toute sa valeur sans autre accessoire.

Fermeture de sécurité à bouton rotatif : elle protège la porte de l'armoire de dommages intentionnels par forcement de la serrure en la tournant trop.

Dispositif de fermeture : possibilité de fermeture à prix avantageux, la responsabilité au niveau de la serrure et de la clé incombant à l'utilisateur de l'armoire.

Fermeture électronique via transpondeur RFID disponible sur demande.

Serrure à monnaie : idéale pour les utilisations de courte durée, possible sur demande.

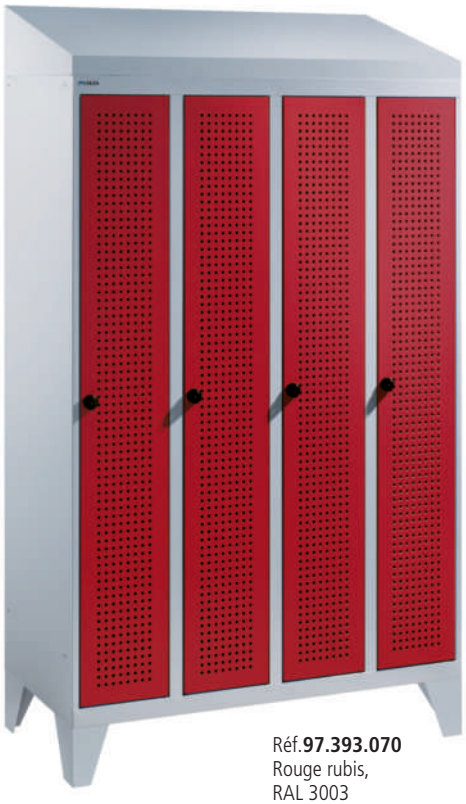

Réf.**97.393.070**
Rouge rubis,
RAL 3003

www.lista.com © 2014



P 500 mm

H 1700 / 1800 mm

Sans infrastructure, toit plat ou incliné



2 x 300 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant trois patères mobiles
2 porte-serviettes



3 x 300 mm
3 rayons porte-chapeaux
3 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
3 porte-serviettes



4 x 300 mm
4 rayons porte-chapeaux
4 tringles comprenant trois patères mobiles
4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

L → mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm									
600	2	300	lisse	**94.414.**XXX		**94.413.**XXX		**94.412.**XXX	
900	3	300	lisse	**94.405.**XXX		**94.404.**XXX		**94.403.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.417.**XXX		**94.416.**XXX		**94.415.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.531.**XXX		**94.530.**XXX		**94.529.**XXX	
900	3	300	perforée	**94.534.**XXX		**94.533.**XXX		**94.532.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.537.**XXX		**94.536.**XXX		**94.535.**XXX	
Toit incliné, hauteur d'armoire 1700 / 1800 mm									
600	2	300	lisse	**97.201.**XXX		**97.376.**XXX		**97.209.**XXX	
1200	4	300	lisse	**97.203.**XXX		**97.378.**XXX		**97.211.**XXX	
600	2	300	perforée	**97.205.**XXX		**97.379.**XXX		**97.213.**XXX	
1200	4	300	perforée	**97.207.**XXX		**97.381.**XXX		**97.215.**XXX	



2 x 400 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



3 x 400 mm
3 rayons porte-chapeaux
3 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
3 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

L → mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm									
800	2	400	lisse	**94.420.**XXX		**94.419.**XXX		**94.418.**XXX	
1200	3	400	lisse	**94.411.**XXX		**94.410.**XXX		**94.409.**XXX	
800	2	400	perforée	**94.543.**XXX		**94.542.**XXX		**94.541.**XXX	
1200	3	400	perforée	**94.546.**XXX		**94.545.**XXX		**94.544.**XXX	

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

Piétements voir page 554

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec socle, respectivement 1 compartiment avec verrouillage

H 1800 / 1900 mm avec socle de 100 mm de hauteur, toit plat ou incliné **P 500 mm**



2 x 300 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



3 x 300 mm
3 rayons porte-chapeaux
3 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
3 porte-serviettes



4 x 300 mm
4 rayons porte-chapeaux
4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm									
600	2	300	lisse	**94.426.**XXX		**94.425.**XXX		**94.424.**XXX	
900	3	300	lisse	**94.429.**XXX		**94.428.**XXX		**94.427.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.432.**XXX		**94.431.**XXX		**94.430.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.552.**XXX		**94.551.**XXX		**94.550.**XXX	
900	3	300	perforée	**94.555.**XXX		**94.554.**XXX		**94.553.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.558.**XXX		**94.557.**XXX		**94.556.**XXX	
Toit incliné, hauteur d'armoire 1800 / 1900 mm									
600	2	300	lisse	**97.217.**XXX		**97.382.**XXX		**97.225.**XXX	
1200	4	300	lisse	**97.219.**XXX		**97.384.**XXX		**97.227.**XXX	
600	2	300	perforée	**97.221.**XXX		**97.385.**XXX		**97.229.**XXX	
1200	4	300	perforée	**97.223.**XXX		**97.387.**XXX		**97.231.**XXX	



2 x 400 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



3 x 400 mm
3 rayons porte-chapeaux
3 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
3 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm									
800	2	400	lisse	**94.438.**XXX		**94.437.**XXX		**94.436.**XXX	
1200	3	400	lisse	**94.441.**XXX		**94.440.**XXX		**94.439.**XXX	
800	2	400	perforée	**94.564.**XXX		**94.563.**XXX		**94.562.**XXX	
1200	3	400	perforée	**94.567.**XXX		**94.566.**XXX		**94.565.**XXX	

Couleurs : Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

www.lista.com © 2014



avec pieds, respectivement 1 compartiment avec verrouillage

H 1850 / 1950 mm avec socle de 150 mm de hauteur, toit plat ou incliné **P 500 mm**



2 x 300 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



3 x 300 mm
3 rayons porte-chapeaux
3 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
3 porte-serviettes



4 x 300 mm
4 rayons porte-chapeaux
4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm									
600	2	300	lisse	**94.447.**XXX		**94.446.**XXX		**94.445.**XXX	
900	3	300	lisse	**94.450.**XXX		**94.449.**XXX		**94.448.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.453.**XXX		**94.452.**XXX		**94.451.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.573.**XXX		**94.572.**XXX		**94.571.**XXX	
900	3	300	perforée	**94.576.**XXX		**94.575.**XXX		**94.574.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.579.**XXX		**94.578.**XXX		**94.577.**XXX	
Toit incliné, hauteur d'armoire 1850 / 1950 mm									
600	2	300	lisse	**97.233.**XXX		**97.388.**XXX		**97.241.**XXX	
1200	4	300	lisse	**97.235.**XXX		**97.390.**XXX		**97.243.**XXX	
600	2	300	perforée	**97.237.**XXX		**97.391.**XXX		**97.245.**XXX	
1200	4	300	perforée	**97.239.**XXX		**97.393.**XXX		**97.247.**XXX	



2 x 400 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



3 x 400 mm
3 rayons porte-chapeaux
3 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
3 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm									
800	2	400	lisse	**94.459.**XXX		**94.458.**XXX		**94.457.**XXX	
1200	3	400	lisse	**94.462.**XXX		**94.461.**XXX		**94.460.**XXX	
800	2	400	perforée	**94.585.**XXX		**94.584.**XXX		**94.583.**XXX	
1200	3	400	perforée	**94.588.**XXX		**94.587.**XXX		**94.586.**XXX	

Piétements
voir page 554

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées sans infrastructure, avec respectivement 2 compartiments avec verrouillage, à poser sur les piétements

H 1700 / 1800 mm Sans infrastructure, toit plat ou incliné **P 500 mm**



2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles

2 porte-serviettes



4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles

4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm									
600	2	300	lisse	**94.302.**XXX		**94.301.**XXX		**94.300.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.305.**XXX		**94.304.**XXX		**94.303.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.320.**XXX		**94.319.**XXX		**94.318.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.323.**XXX		**94.322.**XXX		**94.321.**XXX	
Toit incliné, hauteur d'armoire 1700 / 1800 mm									
600	2	300	lisse	**97.248.**XXX		**97.394.**XXX		**97.252.**XXX	
1200	4	300	lisse	**97.249.**XXX		**97.395.**XXX		**97.253.**XXX	
600	2	300	perforée	**97.250.**XXX		**97.396.**XXX		**97.254.**XXX	
1200	4	300	perforée	**97.251.**XXX		**97.397.**XXX		**97.255.**XXX	



Réf. **94.557.080**
Gris pigeon,
NCS S 4502-B.

i Conseil



Nettoyage facile grâce au socle
Le socle fermé forme une bordure avec le sol et permet un nettoyage facile des vestiaires.

Piétements voir page 554

www.lista.com © 2014



avec socle ou pieds, pour la fermeture de respectivement 2 compartiments

H 1800 / 1900 mm avec socle de 100 mm de hauteur, toit plat ou incliné — P 500 mm



2 x 300 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



4 x 300 mm
4 rayons porte-chapeaux
4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm									
600	2	300	lisse	**94.308.**XXX		**94.307.**XXX		**94.306.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.311.**XXX		**94.310.**XXX		**94.309.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.326.**XXX		**94.325.**XXX		**94.324.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.329.**XXX		**94.328.**XXX		**94.327.**XXX	
Toit incliné, hauteur d'armoire 1800 / 1900 mm									
600	2	300	lisse	**97.256.**XXX		**97.398.**XXX		**97.260.**XXX	
1200	4	300	lisse	**97.257.**XXX		**97.399.**XXX		**97.261.**XXX	
600	2	300	perforée	**97.258.**XXX		**97.400.**XXX		**97.262.**XXX	
1200	4	300	perforée	**97.259.**XXX		**97.401.**XXX		**97.263.**XXX	

H 1850 mm avec socle de 150 mm de hauteur, toit plat — P 500 mm



2 x 300 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



4 x 300 mm
4 rayons porte-chapeaux
4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm									
600	2	300	lisse	**94.314.**XXX		**94.313.**XXX		**94.312.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.317.**XXX		**94.316.**XXX		**94.315.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.332.**XXX		**94.331.**XXX		**94.330.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.335.**XXX		**94.334.**XXX		**94.333.**XXX	

Couleurs : Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées sans infrastructure, avec respectivement 2 compartiments à verrouillage commun, à poser sur les piètements

H 1700 / 1800 mm Sans infrastructure, toit plat ou incliné **P 500 mm**



2 x 300 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



4 x 300 mm
4 rayons porte-chapeaux
4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm									
600	2	300	lisse	**94.342.**XXX		**94.341.**XXX		**94.340.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.348.**XXX		**94.347.**XXX		**94.346.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.369.**XXX		**94.368.**XXX		**94.367.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.375.**XXX		**94.374.**XXX		**94.373.**XXX	
Toit incliné, hauteur d'armoire 1700 / 1800 mm									
600	2	300	lisse	**97.264.**XXX		**97.406.**XXX		**97.268.**XXX	
1200	4	300	lisse	**97.265.**XXX		**97.407.**XXX		**97.269.**XXX	
600	2	300	perforée	**97.266.**XXX		**97.408.**XXX		**97.270.**XXX	
1200	4	300	perforée	**97.267.**XXX		**97.409.**XXX		**97.271.**XXX	



2 x 400 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm									
800	2	400	lisse	**94.345.**XXX		**94.344.**XXX		**94.343.**XXX	
800	2	400	perforée	**94.372.**XXX		**94.371.**XXX		**94.370.**XXX	

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

Piétements voir page 554

www.lista.com © 2014



avec socle, respectivement 2 compartiments à verrouillage commun

H 1800 / 1900 mm avec socle de 100 mm de hauteur, toit plat ou incliné **P 500 mm**



2 x 300 mm
2 rayons porte-chapeaux
2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
2 porte-serviettes



4 x 300 mm
4 rayons porte-chapeaux
4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles
4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm									
600	2	300	lisse	**94.351.**XXX		**94.350.**XXX		**94.349.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.357.**XXX		**94.356.**XXX		**94.355.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.378.**XXX		**94.377.**XXX		**94.376.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.384.**XXX		**94.383.**XXX		**94.382.**XXX	
Toit incliné, hauteur d'armoire 1800 / 1900 mm									
600	2	300	lisse	**97.272.**XXX		**97.410.**XXX		**97.276.**XXX	
1200	4	300	lisse	**97.273.**XXX		**97.411.**XXX		**97.277.**XXX	
600	2	300	perforée	**97.274.**XXX		**97.412.**XXX		**97.278.**XXX	
1200	4	300	perforée	**97.275.**XXX		**97.413.**XXX		**97.279.**XXX	

i Conseil



Toit incliné
Les armoires-vestiaires à toit incliné empêchent l'utilisation non voulue du toit de l'armoire comme surface de stockage.





© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées

P 500 mm

avec socle, respectivement 2 compartiments à verrouillage commun



Réf.**94.381.050**
Gris métallique,
NCS S 6502-B.



H 1800 mm avec socle de 100 mm de hauteur, toit plat



2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant
chacune
trois patères
mobiles

2 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm									
800	2	400	lisse	**94.354.**XXX		**94.353.**XXX		**94.352.**XXX	
800	2	400	perforée	**94.381.**XXX		**94.380.**XXX		**94.379.**XXX	

www.lista.com © 2014



P 500 mm

avec pieds, respectivement 2 compartiments à verrouillage commun

H 1850 mm avec pieds de 150 mm de hauteur, toit plat



2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles

2 porte-serviettes



4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant chacune trois patères mobiles

4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm									
600	2	300	lisse	**94.360.**XXX		**94.359.**XXX		**94.358.**XXX	
1200	4	300	lisse	**94.366.**XXX		**94.365.**XXX		**94.364.**XXX	
600	2	300	perforée	**94.387.**XXX		**94.386.**XXX		**94.385.**XXX	
1200	4	300	perforée	**94.393.**XXX		**94.392.**XXX		**94.391.**XXX	

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

H 1850 mm avec pieds de 150 mm de hauteur, toit plat



2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant chacune trois patères mobiles

2 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L mm	Nombre de comp.	Largeur du comp. mm	Exécution de la porte	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sécurité à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm									
800	2	400	lisse	**94.363.**XXX		**94.362.**XXX		**94.361.**XXX	
800	2	400	perforée	**94.390.**XXX		**94.389.**XXX		**94.388.**XXX	

© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoires/Portes battantes pour la fermeture individuelle
avec différents systèmes de fermeture



Portes battantes, largeur du comp. 300/400 mm, lisses 300/400 mm, lisses

Portes battantes, largeur du comp. 300/400 mm, perforées

P 500 mm

Bâtis d'armoires
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier soudée de qualité supérieure et est préparé pour monter les portes battantes à un battant.

Portes battantes (1 battant)
Les portes sont en tôle pleine, disposent d'une poche de renfort et sont réalisées en une pièce. Les portes battantes sont encastrées et à ouverture à droite. La surface est disponible, au choix, soit lisse, soit avec une zone perforée avec des perforations de 8 x 8 mm pour une ventilation supplémentaire. Un porte-serviettes en plastique est situé dans la porte. Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire et leurs ferrures sont sur pivots. Angle d'ouverture d'env. 110 degrés avec un évidement pour monter le système de fermeture correspondant.



Ventilation forcée côté client, soupape d'aération, voir pages 558/ 559

L Bâti mm	Nombre de compartiments x largeur du comp.		
H mm Hauteur utile 1280 mm	Exécution	Ferrure de porte	Porte
1700 sans infrastructure, toit plat	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1700 sans infrastructure, toit plat, soupape d'aération	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1700/1800 sans infrastructure, toit incliné	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1800 avec socle, toit plat	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1800 avec socle, toit plat, soupape d'aération	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1800/1900 avec socle, toit incliné	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1850 avec pieds, toit plat	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1850 avec pieds, toit plat, soupape d'aération	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-
1850/1950 avec pieds, toit incliné	Compartiment simple avec verrouillage individuel	Pivot	-

L Portes battantes pour la largeur de compartiment mm			
Hauteur de la porte 1600 mm	Exécution	Ferrure de porte	Porte
Porte battante pour la serrure à cylindre, la fermeture de sécurité à bouton rotatif, le dispositif de fermeture et la fermeture à monnaie sur demande			
1 porte **(à 1 battant), serrure à fermeture différente non comprise**	Tôle pleine	Pivot	lisse
	Tôle pleine	Pivot	perforée
Porte battante pour la serrure à combinaison de chiffres			
1 porte **(1 battant), serrure non comprise**	Tôle pleine	Pivot	lisse
	Tôle pleine	Pivot	perforée

Systèmes de fermeture

Fermeture différente

Désignation	Réf.	
Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés	**11.097.000**	
Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés	**11.029.000**	
Fermeture de sécurité à bouton rotatif sans cadenas	**11.032.000**	
Dispositif de fermeture à une targette à droite, sans cadenas	**11.033.000**	
Serrure à monnaie Safe-O-Mat	**sur demande**	
Fermeture électronique via transpondeur RFID	**sur demande**	



Serrure à cylindre à plaquettes Huwil et DOM



Fermeture de sécurité à bouton rotatif



Dispositif de fermeture



Serrure à combinaison de chiffres

Serrure à combinaison de chiffres
La serrure est ouverte avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de régler en fonction des besoins. Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Butée de porte	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
vers la droite	61	26	**94.882.000**	

www.lista.com © 2014



Bâti **600 mm de large**
pour 2 portes (à 1 battant)



Bâti **900 mm de large**
pour 3 portes (à 1 battant)



Bâti **1200 mm de large**
pour 4 portes (à 1 battant)



Bâti **800 mm de large**
pour 2 portes (à 1 battant)



Bâti **1200 mm de large**
pour 3 portes (à 1 battant)

2 x 300	3 x 300	4 x 300	2 x 400	3 x 400
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
94.001.XXX	**94.002.**XXX	**94.003.**XXX	**94.005.**XXX	**94.006.**XXX
94.029.XXX	**94.030.**XXX	**94.031.**XXX	**94.033.**XXX	**94.034.**XXX
94.015.XXX	-	**94.017.**XXX	**94.019.**XXX	**94.020.**XXX
94.036.XXX	**94.037.**XXX	**94.038.**XXX	**94.040.**XXX	**94.041.**XXX
94.064.XXX	**94.065.**XXX	**94.066.**XXX	**94.068.**XXX	**94.069.**XXX
94.050.XXX	-	**94.052.**XXX	**94.054.**XXX	**94.055.**XXX
94.071.XXX	**94.072.**XXX	**94.073.**XXX	**94.075.**XXX	**94.076.**XXX
94.099.XXX	**94.100.**XXX	**94.101.**XXX	**94.103.**XXX	**94.104.**XXX
94.085.XXX	-	**94.087.**XXX	**94.089.**XXX	**94.090.**XXX

300	300	300	400	400
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
94.200.XXX	**94.200.**XXX	**94.200.**XXX	**94.201.**XXX	**94.201.**XXX
94.205.XXX	**94.205.**XXX	**94.205.**XXX	**94.206.**XXX	**94.206.**XXX
94.214.XXX	**94.214.**XXX	**94.214.**XXX	**94.215.**XXX	**94.215.**XXX
94.219.XXX	**94.219.**XXX	**94.219.**XXX	**94.220.**XXX	**94.220.**XXX

Installation passe-partout

Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le plan de la qualité et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et sont, du point de vue fonctionnel, identiques à un système passe-partout, mais offrent moins de variantes de fermeture. Sur demande.

Désignation	Réf.
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés 	**11.099.000**
Passe-partout, marque : Huwil	**11.051.000**
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés	**11.031.000**
Passe-partout, marque : DOM	**20.040.000**

Remarque : à fermeture identique et d'autres systèmes de fermeture sur demande.

Systèmes de fermeture
voir page 24



Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoires/Portes battantes pour la fermeture individuelle
avec différents systèmes de fermeture



Portes battantes (à 1/2 battants), largeur du comp. 300/400 mm, lisses



Portes battantes (à 1/2 battants), largeur du comp. 300/400 mm, perforées

P 500 mm

Bâtis d'armoires
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier soudée de qualité supérieure et est préparé pour monter les portes battantes à un ou deux battants.

Portes battantes (à 1 ou 2 battants)
Elles conviennent aux bâtis avec des compartiments doubles, elles sont en tôle pleine et possèdent une poche de renfort. Elles sont réalisées d'une seule pièce, encastrées et à ouverture à droite / à gauche. La surface est disponible, au choix, soit lisse, soit avec une zone perforée avec des perforations de 8 x 8 mm pour une ventilation supplémentaire. Un porte-serviettes en plastique est situé dans la porte. Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire et leurs ferrures sont sur pivots. Angle d'ouverture d'env. 110 degrés avec un évidement pour monter le système de fermeture correspondant.



Ventilation forcée côté client, soupape d'aération, voir pages 558/ 559

L Bâti mm	Nombre de compartiments x largeur du comp.		
H mm Hauteur utile 1280 mm	Exécution	Ferrure de porte	Porte
1700 sans infrastructure, toit plat	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1700 sans infrastructure, toit plat, soupape d'aération	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1700/1800 sans infrastructure, toit incliné	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1800 avec socle, toit plat	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1800 avec socle, toit plat, soupape d'aération	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1800/1900 avec socle, toit incliné	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1850 avec pieds, toit plat	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1850 avec pieds, toit plat, soupape d'aération	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-
1850/1950 avec pieds, toit incliné	Compartiment double avec verrouillage commun	Pivot	-

L Portes battantes pour la largeur de compartiment mm			
Hauteur de la porte 1600 mm	Exécution	Ferrure de porte	Porte
Porte battante pour la serrure à cylindre, la fermeture de sécurité à bouton rotatif, le dispositif de fermeture et le système de fermeture à monnaie sur demande			
1 porte **(à 1 battant : 1 x 600 mm), serrure à fermeture différente non comprise**	Tôle pleine	Pivot	lisse
	Tôle pleine	Pivot	perforée
2 portes **(à 2 battants : 2 x 300 mm / 400 mm), serrure à fermeture différente non comprise**	Tôle pleine	Pivot	lisse
	Tôle pleine	Pivot	perforée
Porte battante pour la serrure à combinaison de chiffres			
1 porte **(à 1 battant : 1 x 600 mm), serrure non comprise**	Tôle pleine	Pivot	lisse
	Tôle pleine	Pivot	perforée
2 portes **(à 2 battants : 2 x 300 mm / 400 mm), serrure non comprise**	Tôle pleine	Pivot	lisse
	Tôle pleine	Pivot	perforée



Serrure à cylindre à plaquettes Huwil et DOM



Fermeture de sécurité à bouton rotatif



Dispositif de fermeture



Serrure à combinaison de chiffres

Systèmes de fermeture

Fermeture différente

Désignation	Réf.	
Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés	**11.097.000**	
Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés	**11.029.000**	
Fermeture de sécurité à bouton rotatif sans cadenas	**11.032.000**	
Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas	**11.033.000**	
Serrure à monnaie Safe-O-Mat	**sur demande**	
Fermeture électronique via transpondeur RFID	**sur demande**	

Serrure à combinaison de chiffres

La serrure est ouverte avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de régler en fonction des besoins. Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Butée de porte	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
vers la droite	61	26	**94.882.000**	

www.lista.com © 2014



Bâti de **600 mm de large**
pour 1 porte (à 1 battant) /
bâti pour 2 portes (à 2 battants)



Bâti de **1200 mm de large**
pour 2 portes (à 1 battant) /
bâti pour 4 portes (à 2 battants)



Bâti de **800 mm de large**
pour 1 porte (à 1 battant) /
bâti pour 2 portes (à 2 battants)

2 x 300		4 x 300		2 x 400	
Réf.		Réf.		Réf.	
94.126.XXX		**94.127.**XXX		**94.128.**XXX	
94.144.XXX		**94.145.**XXX		**94.146.**XXX	
94.135.XXX		**94.136.**XXX		**94.137.**XXX	
94.129.XXX		**94.130.**XXX		**94.131.**XXX	
94.147.XXX		**94.148.**XXX		**94.149.**XXX	
94.138.XXX		**94.139.**XXX		**94.140.**XXX	
94.132.XXX		**94.133.**XXX		**94.134.**XXX	
94.150.XXX		**94.151.**XXX		**94.152.**XXX	
94.141.XXX		**94.142.**XXX		**94.143.**XXX	

1 x 600 / 2 x 300		2 x 600 / 4 x 300		2 x 400	
Réf.		Réf.		Réf.	
		Tenez compte du nombre nécessaire de portes			
94.202.XXX		2 x **94.202.**XXX		-	
94.207.XXX		2 x **94.207.**XXX		-	
94.203.XXX		2 x **94.203.**XXX		**94.204.**XXX	
94.208.XXX		2 x **94.208.**XXX		**94.209.**XXX	
94.216.XXX		2 x **94.216.**XXX		-	
94.221.XXX		2 x **94.221.**XXX		-	
94.217.XXX		2 x **94.217.**XXX		**94.218.**XXX	
94.222.XXX		2 x **94.222.**XXX		**94.223.**XXX	



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Installation passe-partout

Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le plan de la qualité et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et sont, du point de vue fonctionnel, identiques à un système passe-partout, mais offrent moins de variantes de fermeture. Sur demande.

Désignation	Réf.	
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés 	**11.099.000**	
Passe-partout, marque : Huwil	**11.051.000**	
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés	**11.031.000**	
Passe-partout, marque : DOM	**20.040.000**	

Systèmes de fermeture
voir page 24

Remarque : à fermeture identique et d'autres systèmes de fermeture sur demande.



Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat

© 2014 www.lista.com

Accessoires d'armoires
Infrastructures



Piétement utilisable d'un côté (pour 1 armoire)

Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de bâti mm	Profondeur du piétement mm	Hauteur du piétement mm	Exécution	Réf.	
600	500	150	d'un côté	**94.252.000**	
800	500	150	d'un côté	**94.253.000**	
900	500	150	d'un côté	**94.254.000**	
1200	500	150	d'un côté	**94.255.000**	



Piétement utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos)

Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de bâti mm	Profondeur du piétement mm	Hauteur du piétement mm	Exécution	Réf.	
600	1000	150	bilatéral	**94.264.000**	
800	1000	150	bilatéral	**94.265.000**	
900	1000	150	bilatéral	**94.266.000**	
1200	1000	150	bilatéral	**94.267.000**	



Piétement de banc utilisable d'un côté (pour 1 armoire) pour une disposition individuelle

Construction en acier avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. 2 lattes de banc, 35 x 105 mm, en plastique, profilé en composite bois/ plastique pour un meilleur nettoyage humide et grande stabilité. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de bâti mm	Profondeur du banc mm	Hauteur du banc mm	Exécution	Réf.	
600	300	435	d'un côté	**94.946.000**	
800	300	435	d'un côté	**94.947.000**	
900	300	435	d'un côté	**94.948.000**	
1200	300	435	d'un côté	**94.949.000**	

Péètement de banc utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos) pour une disposition individuelle

Construction en acier avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. 2 lattes de banc, 35 x 105 mm, en plastique, profilé en composite bois/plastique pour un meilleur nettoyage humide et grande stabilité. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de bâti mm	Profondeur du banc mm	Hauteur du banc mm	Exécution	Réf.	
600	300	435	bilatéral	**94.950.000**	
800	300	435	bilatéral	**94.951.000**	
900	300	435	bilatéral	**94.952.000**	
1200	300	435	bilatéral	**94.953.000**	

www.lista.com © 2014



Piétement de banc - support utilisable d'un côté (pour 1 armoire) pour la disposition en ligne

Construction en acier emboîtée avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Les piétements sont vissés avec les lattes de banc pour réaliser une construction globale portante. Il faut pour une ligne d'armoires : nombre de piétements = nombre d'armoires +1. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.



Exécution	Hauteur du support individuel mm	Réf.	
d'un côté	400	**94.942.000**	

Piétement de banc - support utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos) pour la disposition en ligne

Construction en acier emboîtée avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau.
Les piétements sont vissés avec les lattes de banc pour réaliser une construction globale portante.
Il faut pour une ligne d'armoires : nombre de piétements = nombre d'armoires +1. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Exécution	Hauteur du support individuel mm	Réf.	
bilatéral	400	**94.943.000**	

Banc

Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Lattes de banc en profilé en composite bois/plastique pour un meilleur nettoyage humide et grande stabilité. Couleur : gris anthracite, RAL 7016 : lattes de banc : gris.



Longueur du banc mm	Profondeur du banc mm	Hauteur du banc mm	Réf.	
1500	350	435	**94.197.000**	
2000	350	435	**94.198.000**	
2500	350	435	**94.199.000**	

2 lattes de banc

35 x 105 mm, en plastique, profilé en composite bois/plastique pour un meilleur nettoyage humide, saillie finale max. 100 mm, jointure des lattes toujours au-dessus d'un piètement, grande stabilité, avec des capuchons d'extrémité, y compris le matériel de fixation, couleur : gris.



Longueur des lattes de banc mm	Réf.		Longueur des lattes de banc mm	Réf.	
600	**11.352.000**		2400	**11.369.000**	
800	**11.353.000**		2700	**11.571.000**	
900	**11.354.000**		3000	**11.574.000**	
1200	**11.357.000**		3200	**11.576.000**	
1800	**11.363.000**		3600	**11.580.000**	

Conseil

Accessoires
A la remise d'un plan de disposition, nous pouvons vous faire une offre à prix avantageux pour les piétements disposés en ligne, utilisables d'un côté ou bilatéralement. De plus, le nombre limité de pieds réduit le nettoyage au minimum.



© 2014 www.lista.com

Accessoires d'armoires
Support à chaussures, éléments individuels



Support à chaussures relevable

Utilisation pour les socles de banc en modèle individuel ou en ligne. Fixation sans outils avec consoles de suspension dans les socles. Les consoles de suspension sont équipées en usine avec les porte-chaussures. Porte-chaussures sur palier rotatif et rabattables. Quantité nécessaire : 1 pièce par garde-robe. Couleur : consoles de suspension, gris anthracite, RAL 7016 ; porte-chaussures galvanisés et gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur du bâti mm	Distance du support mm	Longueur du support mm	Exécution	Réf.	
600	310	285	Disposition individuelle	**94.966.000**	
800	510	485	Disposition individuelle	**94.967.000**	
900	610	585	Disposition individuelle	**94.968.000**	
1200	910	885	Disposition individuelle	**94.969.000**	
600	455	430	Disposition en ligne, élément de bord	**94.970.000**	
800	655	630	Disposition en ligne, élément de bord	**94.971.000**	
900	755	730	Disposition en ligne, élément de bord	**94.972.000**	
1200	1055	1030	Disposition en ligne, élément de bord	**94.973.000**	
600	600	575	Disposition en ligne, élément central	**94.974.000**	
800	800	775	Disposition en ligne, élément central	**94.975.000**	
900	900	875	Disposition en ligne, élément central	**94.976.000**	
1200	1200	1175	Disposition en ligne, élément central	**94.977.000**	



Support à chaussures fixe

Utilisation pour les socles de banc en modèle individuel ou en ligne. Fixation sans outils avec consoles de suspension dans les socles. Porte-chaussures fixés aux consoles de suspension à l'aide de clips. Quantité nécessaire : 1 pièce par garde-robe. Couleur : consoles de suspension, gris anthracite, RAL 7016 ; porte-chaussures galvanisés et gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de bâti mm	Distance du support mm	Longueur du support mm	Exécution	Réf.	
600	310	336	Disposition individuelle	**94.954.000**	
800	510	536	Disposition individuelle	**94.955.000**	
900	610	636	Disposition individuelle	**94.956.000**	
1200	910	936	Disposition individuelle	**94.957.000**	
600	455	481	Disposition en ligne, élément de bord	**94.958.000**	
800	655	681	Disposition en ligne, élément de bord	**94.959.000**	
900	755	781	Disposition en ligne, élément de bord	**94.960.000**	
1200	1055	1081	Disposition en ligne, élément de bord	**94.961.000**	
600	600	626	Disposition en ligne, élément central	**94.962.000**	
800	800	826	Disposition en ligne, élément central	**94.963.000**	
900	900	926	Disposition en ligne, élément central	**94.964.000**	
1200	1200	1226	Disposition en ligne, élément central	**94.965.000**	





www.lista.com © 2014



Etiquette pour le nom

Etiquette autocollante pour le nom y compris un morceau de papier blanc amovible pour un étiquetage personnalisé. Exécution : plastique.

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
plastique	60	23	**10.754.000**	



Etiquette pour le numéro

Etiquette autocollante pour le numéro avec des chiffres noirs gravés. Exécution : Astralon (plastique).

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Astralon	40	20	**11.499.000**	



Egouttoir

A poser sur le fond du bâti. En cas d'une largeur de compartiment de 400 mm, toute la surface du fond n'est pas recouverte. Exécution : plastique. Couleur : noir.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
296	440	-	**11.052.000**	



Miroir

Autocollant, bords polis.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
150	-	150	**11.060.000**	



Paroi de séparation mobile

Paroi de séparation mobile suspendue à la tringle. Pour séparer les compartiments individuels, p.. ex. pour les vêtements de ville et de travail. Exécution : tôle d'acier à bords repliés. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
400	-	1220	**11.065.000**	



Support pour sandales de bain, pour gel douche

Pour la fixation à l'intérieur de la porte, fixation par deux rivets borgnes. Exécution : acier rond cintré Ø 5 mm y compris le matériel de fixation. Couleur : noir.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
120	-	410	**94.169.000**	

Porte-savon

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
110	85	40/20	**11.089.000**	



Porte-serviettes

Pour la fixation à l'intérieur de la porte, fixation par deux rivets borgnes. Exécution : acier rond cintré Ø 5 mm y compris le matériel de fixation. Couleur : noir.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
215	-	60	**94.170.000**	



© 2014 www.lista.com

Accessoires d'armoires
Canaux d'air, tubulure d'aspiration d'air



Canaux d'air, hauteur 100 mm, à la verticale

Exécution : construction en tôle d'acier soudée, se montant ultérieurement, y compris les joints d'étanchéité et le matériel de fixation. Le montage des canaux d'air et de la tubulure d'aspiration d'air ainsi que le raccordement à l'installation d'aération du local sont à la charge du client. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour la largeur de bâti mm	Profondeur mm	Exécution	Réf.	
600	500	complet	**94.675.**XXX	
800	500	complet	**94.676.**XXX	
900	500	complet	**94.677.**XXX	
1200	500	complet	**94.678.**XXX	
600	500	Fin de ligne, droite	**94.681.**XXX	
800	500	Fin de ligne, droite	**94.682.**XXX	
900	500	Fin de ligne, droite	**94.683.**XXX	
1200	500	Fin de ligne, droite	**94.684.**XXX	
600	500	rangée, élément central	**94.687.**XXX	
800	500	rangée, élément central	**94.688.**XXX	
900	500	rangée, élément central	**94.689.**XXX	
1200	500	rangée, élément central	**94.690.**XXX	
600	500	Début de ligne, gauche	**94.693.**XXX	
800	500	Début de ligne, gauche	**94.694.**XXX	
900	500	Début de ligne, gauche	**94.695.**XXX	
1200	500	Début de ligne, gauche	**94.696.**XXX	

Attention : utilisation uniquement avec des bâtis avec soupape d'air.



Tubulure d'aspiration d'air droite

Pour les canaux d'air droits, exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Ø mm	Hauteur mm	Réf.	
100	100	**94.697.000**	



www.lista.com © 2014



Canaux d'air, hauteur 50 / 200 mm, inclinés

Exécution : construction en tôle d'acier soudée, se montant ultérieurement, y compris les joints d'étanchéité et le matériel de fixation. Le montage des canaux d'air et de la tubulure d'aspiration d'air ainsi que le raccordement à l'installation d'aération du local sont à la charge du client. Couleur : selon la carte des teintes.



Pour la largeur de bâti mm	Profondeur mm	Exécution	Réf.	
600	500	complet	**94.747.**XXX	
800	500	complet	**94.748.**XXX	
900	500	complet	**94.749.**XXX	
1200	500	complet	**94.786.**XXX	
600	500	Fin de ligne, droite	**94.789.**XXX	
800	500	Fin de ligne, droite	**94.790.**XXX	
900	500	Fin de ligne, droite	**94.791.**XXX	
1200	500	Fin de ligne, droite	**94.792.**XXX	
600	500	rangée, élément central	**94.795.**XXX	
800	500	rangée, élément central	**94.796.**XXX	
900	500	rangée, élément central	**94.797.**XXX	
1200	500	rangée, élément central	**94.798.**XXX	
600	500	Début de ligne, gauche	**94.864.**XXX	
800	500	Début de ligne, gauche	**94.865.**XXX	
900	500	Début de ligne, gauche	**94.866.**XXX	
1200	500	Début de ligne, gauche	**94.867.**XXX	

Attention : utilisation uniquement avec des bâtis avec soupape d'air.

Tubulure d'aspiration d'air inclinée

Pour les canaux d'air inclinés, exécution : tôle d'acier, galvanisées.



Ø mm	Hauteur mm	Réf.	
100	100	**94.868.000**	



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com



Armoires à casiers
De l'espace pour de nombreux utilisateurs

Les armoires à casiers Lista également appelées « armoires pour les pauses » sont conçues pour la conservation des objets personnels dans les secteurs industriels, de l'artisanat, des prestations de services, du sport et des loisirs. En fonction de l'utilisation prévue, il est possible d'adapter les armoires aux besoins de chacun en utilisant différents systèmes de fermeture.



Portes d'armoires à casiers avec des fentes d'aération
Les portes en tôle pleine de qualité supérieure sont très solides grâce à leur surface courbée (bombée). Une zone perforée en haut et en bas des armoires garantit une aération optimale. En outre, les portes sont équipées d'un cadre d'étiquette.



Systèmes de fermeture polyvalents
Serrures à cylindre, systèmes de fermeture pour les cadenas, serrures à combinaison de chiffres, serrures de consignes et systèmes de fermeture électroniques sont disponibles au choix. Les objets personnels sont ainsi rangés en toute sécurité.



Accessoires en option
L'assortiment des accessoires Lista comporte en option, des toits inclinés.

Avantages

- Aération soigneusement élaborée
- Casiers de différentes tailles pour des variations multiples
- Systèmes de fermeture flexibles
- Choix parmi 12 couleurs standard et 12 couleurs en option pour la peinture de la porte

www.lista.com © 2014

Les armoires à casiers Lista sont idéales pour ranger facilement et sûrement les objets personnels.



Couleurs
Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035.
Armoires à configuration libre : Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Portes généralement disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs
voir rabat

10 Years Guarantee

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine



Réf. **11.515.050**
Gris métallique, NCS 6502-B

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure, bâti avec un socle de 150 mm de haut
- Portes en tôle pleine, encastrées et, pour des raisons de sécurité, roulées sur les 4 côtés, ouverture à droite, surface courbée (bombée) pour des raisons de stabilité, avec des zones perforées en haut et en bas de l'armoire pour l'aération et porte-étiquette.
- Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire, angle d'ouverture d'env. 110 degrés
- Sur pivots
- Key Lock de série sous forme d'une serrure à cylindre à plaquettes Huwil ; pour d'autres fermetures possibles, voir la configuration personnalisée
- Laque par pulvérisation résistante

Exécutions multiples

- Largeurs de compartiment 300 et 400 mm
- Armoires avec des casiers de différentes tailles
- Dimensions des casiers (L x H) :
  - 300 x 300 mm
  - 300 x 400 mm
  - 400 x 400 mm

H 1095 mm



3 x 3 casiers

Conseil



Toit incliné
Un toit incliné permet d'éviter que le dessus de l'armoire soit utilisé pour déposer des objets et il réduit les travaux de nettoyage.

Armoires avec 3 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

L →	Nombre de casiers	Dimensions du casier mm (L x H)	Serrure à cylindre		Fermeture de sûreté à bouton rotatif		Dispositif de fermeture	
mm			Réf.		Réf.		Réf.	
905	3 x 3	300 x 300	**11.513.**XXX		**11.122.**XXX		**11.512.**XXX	

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

www.lista.com © 2014



P 500 mm

H 1395 mm



2 x 4 casiers



3 x 4 casiers

Armoires avec 4 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

L → mm	Nombre de casiers	Dimensions du casier mm (L x H)	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sûreté à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
610	2 x 4	300 x 300	**11.507.**XXX		**11.118.**XXX		**11.506.**XXX	
905	3 x 4	300 x 300	**11.515.**XXX		**11.123.**XXX		**11.514.**XXX	







H 1695 mm



2 x 5 casiers



3 x 5 casiers



4 x 5 casiers

Armoires avec 5 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

L → mm	Nombre de casiers	Dimensions du casier.mm (L x H)	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sûreté à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
610	2 x 5	300 x 300	**11.509.**XXX		**11.119.**XXX		**11.508.**XXX	
905	3 x 5	300 x 300	**11.517.**XXX		**11.124.**XXX		**11.516.**XXX	
1200	4 x 5	300 x 300	**11.521.**XXX		**11.127.**XXX		**11.520.**XXX	

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

H 1995 mm


2 x 6 casiers


3 x 6 casiers


4 x 6 casiers

Armoires avec 6 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

L mm	Nombre de casiers	Dimensions du casier mm (L x H)	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sûreté à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
610	2 x 6	300 x 300	**11.511.**XXX		**11.121.**XXX		**11.510.**XXX	
905	3 x 6	300 x 300	**11.519.**XXX		**11.126.**XXX		**11.518.**XXX	
1200	4 x 6	300 x 300	**11.523.**XXX		**11.128.**XXX		**11.522.**XXX	

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

H 1795 mm


2 x 4 casiers

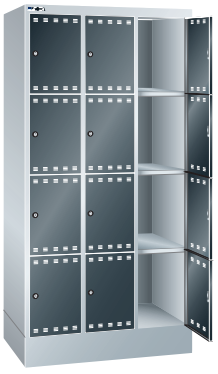
3 x 4 casiers


4 x 4 casiers

Armoires avec 4 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 400 mm

L mm	Nombre de casiers	Dimensions du casier.mm (L x H)	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sûreté à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
610	2 x 4	300 x 400	**11.501.**XXX		**11.129.**XXX		**11.500.**XXX	
905	3 x 4	300 x 400	**11.503.**XXX		**11.130.**XXX		**11.502.**XXX	
1200	4 x 4	300 x 400	**11.505.**XXX		**11.131.**XXX		**11.504.**XXX	

www.lista.com © 2014



P 500 mm

H 1795 mm



1 x 4 casiers



2 x 4 casiers



3 x 4 casiers

Armoires avec 4 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 400 x H 400 mm

L → mm	Nombre de casiers	Dimensions du casier mm (L x H)	Serrure à cylindre Réf.		Fermeture de sûreté à bouton rotatif Réf.		Dispositif de fermeture Réf.	
415	1 x 4	400 x 400	**11.525.**XXX		**11.132.**XXX		**11.524.**XXX	
810	2 x 4	400 x 400	**11.527.**XXX		**11.133.**XXX		**11.526.**XXX	
1205	3 x 4	400 x 400	**11.529.**XXX		**11.134.**XXX		**11.528.**XXX	





Réf.
11.527.010
Bleu clair,
RAL 5012

© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoire et portes de casiers
avec différents systèmes de fermeture

P 500 mm Casiers L x H : **300 x 300 mm**

Porte de casier 300 x 300 mm

Bâtis d'armoire
Le bâti d'armoire pour les portes de casier est en tôle d'acier soudée de qualité supérieure et est doté d'un socle de 150 mm de haut. Dimensions des casiers (L x H) : 300 x 300 mm.

Portes de casier
Les portes en tôle pleine sont ouvertes à droite et la surface est courbée (bombée) pour des raisons de stabilité. Le haut et le bas des portes sont pourvus de fentes d'aération. Sur demande, il est possible d'équiper les portes d'une fente pour le courrier. Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire et leurs ferrures sont sur pivots situés à l'intérieur. L'angle d'ouverture est de 110 degrés. Avec évidement pour les différents systèmes de fermeture.

L Bâtis mm / H mm	Nombre de casiers x hauteur du casier	Nombre de casiers x largeur du casier: Exécution	Ferrure de porte
1095	3 x 300	vers la droite	Pivot
1395	4 x 300	vers la droite	Pivot
1695	5 x 300	vers la droite	Pivot
1995	6 x 300	vers la droite	Pivot

Casier 300 x 300 mm, à l'intérieur 240 x 280 mm.

Portes de casier

Porte de casier pour la serrure à cylindre, la fermeture de sûreté par bouton rotatif, dispositif de fermeture, système de fermeture à monnaie sur demande

1 porte/casier, serrure à **fermeture différente** non comprise	Tôle pleine	Pivot

Porte de compartiment pour la serrure à combinaison de chiffres

1 porte/casier, serrure **non comprise**	Tôle pleine	Pivot


Serrure à cylindre à plaquettes Huwil et DOM


Fermeture de sécurité par bouton rotatif


Dispositif de fermeture


Serrure à combinaison de chiffres

Systèmes de fermeture

Fermeture différente

Désignation	Réf.
Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés	**11.097.000**
Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés	**11.029.000**
Fermeture de sécurité par bouton rotatif sans cadenas	**11.032.000**
Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas	**11.033.000**
Serrure à monnaie Safe-O-Mat	**sur demande**

Serrure à combinaison de chiffres

La serrure est livrée avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de modifier en fonction des besoins. Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Butée de porte	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.
vers la droite	61	26	**94.882.000**

Système passe-partout

Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le plan de la qualité et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et sont, du point de vue fonctionnel,identiques à un système passe-partout standard, mais offrent moins de variantes de fermeture. Sur demande.

Désignation	Réf.
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés	**11.099.000**
Passe-partout, marque : Huwil	**11.051.000**
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés	**11.031.000**
Passe-partout, marque : DOM	**20.040.000**

www.lista.com © 2014



Bâti **610 mm de large**
pour 8 / 10 / 12 portes de casier



Bâti **905 mm de large**
pour 9 / 12 / 15 / 18 portes de casier

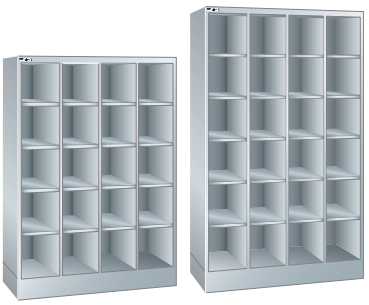

Bâti **1200 mm de large**
pour 20 / 24 portes de casier

2 x 300		3 x 300		4 x 300	
Réf.		Réf.		Réf.	
-		**11.470.**XXX		-	
11.467.XXX		**11.471.**XXX		-	
11.468.XXX		**11.472.**XXX		**11.474.**XXX	
11.469.XXX		**11.473.**XXX		**11.475.**XXX	
11. 482.XXX		**11. 482.**XXX		**11. 482.**XXX	
97.313.XXX		**97.313.**XXX		**97.313.**XXX	



Accessoires d'armoire
Toit incliné, étiquettes

Toit incliné

Pour largeur de casier mm	Nombres de casiers adjacents	Largeur d'armoire mm	Réf.
300	2	610	**97.315.**XXX
300	3	905	**97.316.**XXX
300	4	1200	**97.317.**XXX
Montage des accessoires en usine			**97.558.000**



Couleurs
Bâti et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs
voir rabat

Remarque : à fermeture identique et d'autres systèmes de fermeture sur demande.

Systèmes de fermeture
voir page 24

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Bâtis d'armoire et portes de casiers
avec différents systèmes de fermeture


Porte de casier 300 x 400 mm


Porte de casier 400 x 400 mm


Bâti **610 mm de large** pour 8 portes de casier

P 500 mm Casiers L x H : **300 x 400 mm**
Casiers L x H : **400 x 400 mm**

Bâtis d'armoire
Le bâti d'armoire pour les portes de casier est en tôle d'acier soudée de qualité supérieure et est doté d'un socle de 150 mm de haut. Dimensions des casiers (L x H) : 300 x 400 et 400 x 400 mm.

Portes de casier
Les portes en tôle pleine sont ouvertes à droite et la surface est courbée (bombée) pour des raisons de stabilité. Le haut et le bas des portes sont pourvus de fentes d'aération. Sur demande, il est possible d'équiper les portes d'une fente pour le courrier. Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire et leurs ferrures sont sur pivots situés à l'intérieur. L'angle d'ouverture est de 110 degrés. Avec évidement pour les différents systèmes de fermeture.

L Bâti mm		Nombre de casiers x largeur du casier		2 x 300	
H mm	Nombre de casiers x hauteur du casier	Exécution	Ferrure de porte	Réf.	
1795	4 x 400	vers la droite	Pivot	11.476.XXX	

Casier 300 x 400 mm, à l'intérieur 240 x 380 mm.

Portes de casier

Porte de casier pour la serrure à cylindre, la fermeture de sûreté par bouton rotatif, dispositif de fermeture, système de fermeture à monnaie sur demande

1 porte/casier, serrure à **fermeture différente non comprise** 	Tôle pleine	Pivot	11. 483.XXX	

Porte de compartiment pour la serrure à combinaison de chiffres

1 porte/casier, serrure **non comprise**	Tôle pleine	Pivot	97.314.XXX	

Systèmes de fermeture

Fermeture différente

Désignation	Réf.	
Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés	11.097.000	
Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés	11.029.000	
Fermeture de sécurité par bouton rotatif sans cadenas	11.032.000	
Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas	11.033.000	
Serrure à monnaie Safe-O-Mat	sur demande	


Serrure à cylindre à plaquettes Huwil et DOM


Fermeture de sécurité par bouton rotatif


Dispositif de fermeture


Serrure à combinaison de chiffres

Serrure à combinaison de chiffres

La serrure est livrée avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de modifier en fonction des besoins. Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Butée de porte	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
vers la droite	61	26	94.882.000	



Système passe-partout

Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le plan de la qualité.et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et sont, du point de vue fonctionnel, identiques à un système passe-partout standard, mais offrent moins de variantes de fermeture. Sur demande.

Désignation	Réf.	
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés 	11.099.000	
Passe-partout, marque : Huwil	11.051.000	
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés	11.031.000	
Passe-partout, marque : DOM	20.040.000	

www.lista.com © 2014



Bâti **905 mm de large**
pour 12 portes de casier

3 x 300

Réf.

11.477.XXX



Bâti **1205 mm de large**
pour 16 portes de casier

4 x 300

Réf.

11.478.XXX



Bâti **415 mm de large**
pour 4 portes de casier

1 x 400

Réf.

11.479.XXX

Casier 400 x 400 mm, à l'intérieur 340 x 380 mm.



Bâti **810 mm de large**
pour 8 portes de casier

2 x 400

Réf.

11.480.XXX



Bâti **1205 mm de large**
pour 12 portes de casier

3 x 400

Réf.

11.481.XXX

11. 483.XXX	**11. 483.**XXX	**11. 484.**XXX	**11. 484.**XXX	**11. 484.**XXX
97.314.XXX	**97.314.**XXX	**97.312.**XXX	**97.312.**XXX	**97.312.**XXX

Accessoires d'armoire
Toit incliné, étiquettes

Toit incliné

Pour largeur de casier mm	Nombres de casiers adjacents	Largeur d'armoire mm	Réf.
300	2	610	**97.315.**XXX
300	3	905	**97.316.**XXX
300	4	1200	**97.317.**XXX
400	1	415	**97.318.**XXX
400	2	810	**97.319.**XXX
400	3	1205	**97.320.**XXX
Montage des accessoires en usine			**97.558.000**



Remarque : à fermeture identique et d'autres systèmes de fermeture sur demande.

Etiquettes pour le cadre d'étiquette

Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Unité de vente	Réf.
Etiquettes en papier blanches avec des protections transparentes	85	40	1 pièce	**11.107.000**

Systèmes de fermeture
voir page 24



Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat



© 2014 www.lista.com



Armoires pompiers
Pour ranger les vêtements d'intervention

Les armoires pompiers Lista servent à conserver les vêtements d'intervention dans le domaine de la protection contre les catastrophes et de la sécurité de l'usine. Pour garantir un accès rapide aux vêtements, les armoires pompiers sont équipées, au choix, soit d'un support de casque fixé sur le couvercle du bâti, soit de casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire.



Bonne aération grâce à une construction ouverte et aux fentes d'aération dans le socle
Le fond du bâti est pourvu à l'intérieur et à l'avant de fentes d'aération supplémentaires. Il y a suffisamment de place pour les grandes bottes sur la surface de rangement du fond de l'armoire.



Des détails bien pensés
Les crochets porte-ceinturons spéciaux permettent d'accrocher les ceinturons et de les saisir rapidement.





Accessoires en option
Différents accessoires permettent d'aménager à souhait l'intérieur des armoires en fonction des besoins.

Avantages

- Plusieurs types de fermeture, équipements et exécutions de bâti sont possibles
- Accès plus rapide grâce à la construction ouverte et aux détails bien pensés
- Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure

www.lista.com © 2014

Les armoires pompiers Lista garantissent un rangement pratique et rapide des vêtements d'intervention.



10 Years Guarantee

Couleurs
Armoires avec peinture standard : rouge feu, RAL 3000.12 autres couleurs standard et 12 couleurs en option disponibles sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées

Casiers de rangement ouverts ou avec des portes de casiers en tôle pleine



Réf.
96.402.240
Rouge feu,
RAL 3000
(hors support
de casque)

Caractéristiques

- Système de fermeture Key Lock pour les casiers de rangement avec des portes ou une serrure à combinaison de chiffres pour les configurations personnalisées.
- Peinture standard : rouge feu, RAL 3000, revêtement par pulvérisation haute résistance; 12 autres couleurs standard et 12 couleurs en option sur demande

Configurations multiples

- Largeurs de compartiment 400 et 500 mm
- Profondeurs de compartiment 500 et 600 mm
- Armoires avec 1, 2 ou 3 compartiments
- Le bâti peut être, au choix, posé sur le sol ou sur des piétements ou encore fixé au mur (les piétements et le matériel de fixation murale doivent être commandés séparément)
- Au choix, portes en tôle pleine encastrées pour les casiers de rangement, à ouverture à droite, réalisées d'une seule pièce, avec des pivots et se fermant en affleurement avec le bâti. Angle d'ouverture d'env. 110 degrés.
- Possibilités d'exécution personnalisées grâce aux nombreux accessoires

P 500 mm **H 1700 mm** Couvercle du bâti permettant de fixer les supports de casques (moyennant un supplément)



1 x 400 mm

1 casier de rangement ouvert / avec verrouillage H 150 mm

1 compartiment avec respectivement
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



2 x 400 mm

2 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

2 compartiments avec respectivement
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



3 x 400 mm

3 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

3 compartiments avec respectivement
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)

Armoires
Compartiment : L 400 mm





L mm	Nombre de compartiments	Largeur du compartiment mm	Casier de rangement ouvert		Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre		
			Réf.		Ferrure de porte	Réf.	
400	1	400	**96.454.240**		Pivot	**96.400.240**	
800	2	400	**96.455.240**		Pivot	**96.401.240**	
1200	3	400	**96.456.240**		Pivot	**96.402.240**	

www.lista.com © 2014



P 500 mm H 1700 mm

Couvercle du bâti permettant de fixer les supports de casques



1 x 500 mm

1 casier de rangement ouvert / avec verrouillage H 150 mm

1 compartiment avec respectivement
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



2 x 500 mm

2 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

2 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



3 x 500 mm

3 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

3 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)

Armoires
Compartiment : L 500 mm





L mm	Nombre de compartiments	Largeur du compartiment mm	Casier de rangement ouvert		Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre		
			Réf.		Ferrure de porte	Réf.	
500	1	500	**96.457.240**		Pivot	**96.403.240**	
1000	2	500	**96.458.240**		Pivot	**96.404.240**	
1500	3	500	**96.459.240**		Pivot	**96.405.240**	

P 500 mm H 1950 mm

Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire



1 x 400 mm

1 casier de rangement ouvert / avec verrouillage H 150 mm

1 casier à casque ouvert, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

1 compartiment avec resp. 1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



2 x 400 mm

2 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

2 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

2 compartiments avec resp. 1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



3 x 400 mm

3 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

3 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

3 compartiments avec resp. 1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)

Armoires
Compartiment : L 400 mm

Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire





L mm	Nombre de compartiments	Largeur du compartiment mm	Casier de rangement ouvert		Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre		
			Réf.		Ferrure de porte	Réf.	
400	1	400	**96.460.240**		Pivot	**96.418.240**	
800	2	400	**96.461.240**		Pivot	**96.419.240**	
1200	3	400	**96.462.240**		Pivot	**96.420.240**	

© 2014 www.lista.com

Armoires préconfigurées

Casiers de rangement ouverts ou avec des portes de casiers en tôle pleine

P 600 mm Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire



1 x 400 mm

1 casier de rangement ouvert / avec verrouillage H 150 mm

1 casier à casque ouvert, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

1 compartiment avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



2 x 400 mm

2 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

2 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixe le repose-casque (moyennant un supplément)

2 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



3 x 400 mm

3 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

3 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

3 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)

Armoires
Compartiment : L 400 mm
Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire





L mm	Nombre de compartiments	Largeur du compartiment mm	Casier de rangement ouvert		Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre		
			Réf.		Ferrure de porte	Réf.	
400	1	400	**96.466.240**		Pivot	**96.436.240**	
800	2	400	**96.467.240**		Pivot	**96.437.240**	
1200	3	400	**96.468.240**		Pivot	**96.438.240**	

i Conseil



Séchage amélioré des bottes
Les grilles galvanisées sont idéales pour mieux sécher les bottes (voir page 579).



Réf.**96.438.240**
Rouge feu, RAL 3000

www.lista.com © 2014



H 1950 mm

P 500 mm
Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire



1 x 500 mm

1 casier de rangement ouvert / avec verrouillage H 150 mm

1 casier à casque ouvert, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

1 compartiment avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



2 x 500 mm

2 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

2 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

2 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



3 x 500 mm

3 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

3 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

3 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)

Armoires
Compartiment : L 500 mm
Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire





L mm	Nombre de compartiments	Largeur du compartiment mm	Casier de rangement ouvert		Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre		
			Réf.		Ferrure de porte	Réf.	
500	1	500	**96.463.240**		Pivot	**96.421.240**	
1000	2	500	**96.464.240**		Pivot	**96.422.240**	
1500	3	500	**96.465.240**		Pivot	**96.423.240**	

P 600 mm
Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire



1 x 500 mm

1 casier de rangement ouvert / avec verrouillage H 150 mm

1 casier à casque ouvert, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose- casque (moyennant un supplément)

1 compartiment avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



2 x 500 mm

2 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

2 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

2 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)



3 x 500 mm

3 casiers de rangement ouverts / avec verrouillage H 150 mm

3 casiers à casques ouverts, H 310 mm. Possibilité de fixer le repose-casque (moyennant un supplément)

3 compartiments avec resp.
1 tringle
3 patères mobiles en acier
1 crochet pour les ceinturons des pompiers (monté à gauche)

Armoires
Compartiment : L 500 mm
Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire





L mm	Nombre de compartiments	Largeur du compartiment mm	Casier de rangement ouvert		Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre		
			Réf.		Ferrure de porte	Réf.	
500	1	500	**96.469.240**		Pivot	**96.439.240**	
1000	2	500	**96.470.240**		Pivot	**96.440.240**	
1500	3	500	**96.471.240**		Pivot	**96.441.240**	

© 2014 www.lista.com

Portes de casier pour les casiers de rangement
avec Key Lock / serrure à combinaison de chiffres

Portes de casier pour les casiers de rangement

Les portes en tôle pleine sont réalisées en une seule pièce, sont encastrées et à ouverture à droite. Le casier de rangement se ferme en affleurement avec le bâti de l'armoire. Il est possible d'équiper la porte d'une fente d'insertion pour introduire les objets personnels. L'ouverture permet de ranger rapidement les objets personnels sans avoir à ouvrir la porte du casier. Les portes sont posées sur des gonds de charnières en plastique montés à l'intérieur. L'angle d'ouverture est d'environ 110 degrés. Les portes des casiers sont préparées pour la pose sur les casiers de rangement supérieurs et sont laquées dans la couleur standard rouge feu RAL 3000. Elles possèdent un évidement pour le système Key Lock ou pour une serrure à combinaison de chiffres.

Remarque : à fermeture identique et d'autres systèmes de fermeture sur demande.

Systèmes de fermeture
voir page 24

L → Portes de casier pour la largeur de compartiment mm		
Hauteur de la porte du casier 150 mm	Exécution	Ferrure de porte
Porte de casier pour le casier de rangement / Key Lock (à fermeture différente, système passe-partout)		
1 porte / casier de rangement, serrure **non comprise**	Tôle pleine	Pivot
Porte de casier pour le casier de rangement / serrure à combinaison de chiffres		
1 porte / casier de rangement, serrure **non comprise**	Tôle pleine	Pivot

L → Portes de casier pour la largeur de compartiment mm		
Hauteur de la porte du casier 150 mm	Exécution	Ferrure de porte
Porte de casier avec fente d'insertion pour le casier de rangement / Key Lock (à fermeture différente, système passe-partout)		
1 porte / casier de rangement, serrure **non comprise**	Tôle pleine	Pivot
Porte de casier avec fente d'insertion pour le casier de rangement / serrure à combinaison de chiffres		
1 porte / casier de rangement, serrure **non comprise**	Tôle pleine	Pivot

Systèmes de fermeture

Fermeture différente

Désignation	Réf.
Serrure à cylindre à plaquettes avec deux clés	**11.097.000**
Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas	**11.033.000**





Serrure à cylindre à plaquettes



Dispositif de fermeture

Système passe-partout

Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures du système passe-partout.

Désignation	Réf.
Serrure à cylindre pour un système passe-partout, fermeture HS 10685 TE avec 2 clés	**11.099.000**
Clé passe-partout	**11.051.000**





Serrure à combinaison de chiffres

Fermeture à combinaison de chiffres

La serrure est livrée avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de modifier en fonction des besoins. Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Butée de porte	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.
vers la droite	61	26	**94.882.000**

www.lista.com © 2014



Porte de casier pour **un casier de rangement de 400 mm** de large



Porte de casier pour **un casier de rangement de 500 mm** de large

400	500
Réf.	Réf.
96.472.240	**96.473.240**
96.373.240	**96.374.240**



Porte de casier avec fente d'insertion pour **un casier de rangement de 400 mm** de large



Porte de casier avec fente d'insertion pour **un casier de rangement de 500 mm** de large

400	500
Réf.	Réf.
96.367.240	**96.368.240**
96.370.240	**96.371.240**



Couleurs
Armoires, laquage standard : rouge feu RAL 3000.
12 autres couleurs standard sont disponibles sur demande.

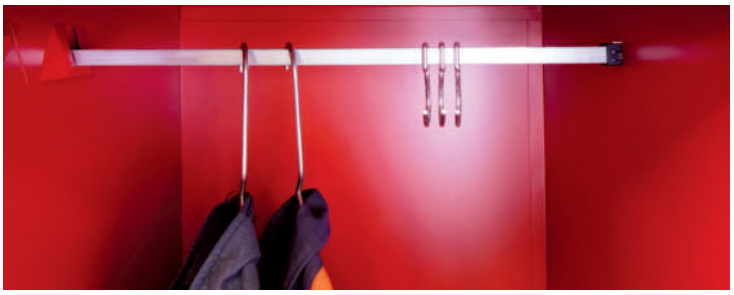

Tringle avec crochets en acier et cintres coulissants
(cintres non compris dans le prix)



© 2014 www.lista.com

Accessoire d'armoire
Piétement, éléments individuels



Piétement utilisable d'un côté (pour 1 armoire)

Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau.
Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de bâti mm	Pour la profondeur de bâti mm	Hauteur du piétement mm	Exécution	Réf.	
400	500	150	d'un côté	**94.251.000**	
500	500	150	d'un côté	**96.477.000**	
800	500	150	d'un côté	**94.253.000**	
1000	500	150	d'un côté	**96.478.000**	
1200	500	150	d'un côté	**94.255.000**	
1500	500	150	d'un côté	**96.479.000**	
400	600	150	d'un côté	**96.480.000**	
500	600	150	d'un côté	**96.481.000**	
800	600	150	d'un côté	**96.482.000**	
1000	600	150	d'un côté	**96.483.000**	
1200	600	150	d'un côté	**96.484.000**	
1500	600	150	d'un côté	**96.485.000**	



Piétement utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos)

Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau.
Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de bâti mm	Pour la profondeur de bâti mm	Hauteur du piétement mm	Exécution	Réf.	
400	500	150	bilatéral	**94.263.000**	
500	500	150	bilatéral	**96.486.000**	
800	500	150	bilatéral	**94.265.000**	
1000	500	150	bilatéral	**96.487.000**	
1200	500	150	bilatéral	**94.267.000**	
1500	500	150	bilatéral	**96.488.000**	
400	600	150	bilatéral	**96.489.000**	
500	600	150	bilatéral	**96.490.000**	
800	600	150	bilatéral	**96.491.000**	
1000	600	150	bilatéral	**96.492.000**	
1200	600	150	bilatéral	**96.493.000**	
1500	600	150	bilatéral	**96.494.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com





www.lista.com © 2014



Equerres de fixation pour le montage mural

Les équerres servent à soutenir le bâti d'armoire et sont fixées au mur au moyen de chevilles, y compris le matériel de fixation. Exécution : équerre en tôle. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.



Nombre de compartiments	Largeur mm	Réf.	
1 x 400 mm	**400**	**94.275.000**	
1 x 500 mm	**500**	**96.495.000**	
2 x 400 mm	**800**	**94.277.000**	
2 x 500 mm	**1000**	**96.496.000**	
3 x 400 mm	**1200**	**94.279.000**	
3 x 500 mm	**1500**	**96.497.000**	



Support de casque (à fixer sur le couvercle du bâti)

Forme chapeau spéciale comprenant 3 trous de fixation et le matériel de fixation compris. La forme fermée empêche que les sangles et le couvre-nuque restent accrochés. Exécution : polyéthylène. Couleur : noir.



Ø mm	Hauteur mm	Réf.	
205 / 120	230	**11.378.000**	

Repose-casque (pour le casier pour casque situé dans l'armoire)

Le casque se range automatiquement, il est possible de le retirer sans le soulever, y compris 3 trous de fixation et le matériel de fixation. Exécution : plastique. Couleur : noir.



Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
322	280	**96.498.000**	

Grilles pour bottes

Grille soudée par points avec bordure en fil métallique. Exécution : galvanisée.



Pour les compartiments (B x T) mm	Dimensions de la grille mm	Dim. des mailles mm	Ø du fil mét. mm	Réf.	
400 x 500	395 x 440	50 x 60	3	**11.380.000**	
500 x 500	495 x 440	50 x 60	3	**96.474.000**	
400 x 600	395 x 540	50 x 60	3	**96.475.000**	
500 x 600	495 x 540	50 x 60	3	**96.476.000**	

Etiquette pour le nom

Etiquette autocollante pour le nom, y.c. un morceau de papier blanc amovible pour un étiquetage personnalisé. Exécution : plastique.



Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
plastique	60	23	**10.754.000**	

Etiquette pour le numéro

Etiquette autocollante pour le numéro avec des chiffres noirs gravés. Exécution : Astralon (plastique).



Exécution	Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Astralon	40	20	**11.499.000**	

© 2014 www.lista.com



Armoires de bureau
La systématique de l'ordre

Les armoires de bureau Lista se caractérisent par un design classique, des fonctions claires et des performances élevées. Leur présentation neutre les rend intemporelles et donc durables.



Armoires basses
Sous forme d'armoires à rideau ou d'armoires à portes coulissantes, elles sont polyvalentes au bureau, dans les archives ou dans l'entreprise.

Armoires hautes
Ce qui ne doit pas être à portée de main peut être rangé en hauteur. Les armoires hautes offrent la place nécessaire pour les choses qui gênaient auparavant.



Armoires de classement
Les armoires de classement Lista garantissent un classement clair de tous les documents. Les tiroirs spacieux glissent silencieusement et de manière fiable sur de solides extensions totales équipées de blocages individuels des tiroirs. Qu'elles soient hautes ou larges, les armoires de classement vous permettent d'organiser et d'optimiser vos documents au moyen des extensions pour dossiers suspendus.



Armoires pour plans
Les armoires pour plans Lista garantissent un rangement soigné des documents et des plans de grand format. Les imprimeries, les papeteries, les musées et les galeries utilisent volontiers les armoires pour plans. Il est possible de choisir au cas par cas les subdivisions des tiroirs et les hauteurs des tiroirs.

Avantages

- Qualité certifiée avec une garantie de 5 ans
- Grande stabilité grâce à la construction en tôle d'acier soudée
- Possibilités d'organisation personnalisée grâce aux nombreux accessoires

www.lista.com © 2014

Les armoires de bureau Lista combinent l'élégance intemporelle avec les possibilités de stockage pratiques pour les lieux les plus divers où doivent être rangés les documents et les papiers.



Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

5 Years Guarantee

32 à 58

35 à 55

© 2014 www.lista.com

Armoires de bureau
à rideau

5 Years Guarantee



Remarque
D'autres fermetures ainsi que des éléments d'organisation p.ex. des extensions pour dossiers suspendus sont disponibles sur demande.
Les fermetures doivent être commandées séparément.

Réf.**33.350.010**
Bleu clair, RAL 5012

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure, couvercle en tôle d'acier, laqué
- Rideau en plastique, couleur : gris clair, RAL 7035
- Rayons amovibles à fentes, trame tous les 15 mm pour insérer les tôles de séparation ou les cloisons intermédiaires, réglables en hauteur par trame de 25 mm, couleur : gris, NCS S 2502-R
- Capacité de charge max. : bâti 50 kg, rayons amovibles en fonction de la largeur 32 ou 47 kg
- Exécution de base des armoires sans serrure, système de fermeture séparé Key Lock (voir p. 24), à fermeture différente
- Bâti et couverclé disponibles en 12 couleurs standard et 12 couleurs en option

Réf.**33.356.010**
Bleu clair, RAL 5012



Réf.**33.366.010**
Bleu clair, RAL 5012

H 745 mm



1 rayon amovible à fentes



1 rayon amovible à fentes



Avec paroi de séparation 2 rayons amovibles à fentes

Armoires à rideau

L → mm	kg	Largeur utile mm	Paroi de séparation	Rayons amovibles	Réf.	
800	32	720	sans	1	**33.342.**XXX	
1200	47	1095	sans	1	**33.354.**XXX	
1600	32	2 x 735	avec	2	**33.366.**XXX	

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**		**34.005.000**

H 1095 mm



2 rayons amovibles à fentes



2 rayons amovibles à fentes



Avec paroi de séparation 4 rayons amovibles à fentes

Armoires à rideau

L → mm	kg	Largeur utile mm	Paroi de séparation	Rayons amovible	Réf.	
800	32	720	sans	2	**33.344.**XXX	
1200	47	1095	sans	2	**33.356.**XXX	
1600	32	2 x 735	avec	4	**33.368.**XXX	

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**		**34.007.000**

www.lista.com © 2014



P 400 mm

H 1520 mm



3 rayons amovibles à fentes



3 rayons amovibles à fentes

Armoires à rideau et socle

L mm	kg	Largeur utile mm	Paroi de séparation	Rayons amovibles	Réf.	
800	32	720	sans	3	**33.348.**XXX	
1200	47	1095	sans	3	**33.360.**XXX	

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**	**34.008.000**	

H 1895 mm



4 rayons amovibles à fentes

Armoire à rideau et socle

L mm	kg	Largeur utile mm	Paroi de séparation	Rayons amovibles	Réf.	
800	32	720	sans	4	**33.350.**XXX	

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**	**34.009.000**	

Accessoires pour les armoires
Eléments individuels

Séparateurs et cloisons intermédiaires voir page 585

Rayons amovibles à fentes

Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier laquée.
22 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 32 ou 47 kg. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

P 400 mm Pour les bâtis de 800 mm, de 1200 mm ou de 1600 mm de large avec une paroi de séparation.

Largeur utile mm	Profondeur utile	kg	Exécution	Réf.	
720	345	32	à fentes	**20.599.000**	
735	345	32	à fentes	**20.203.000**	
1095	345	47	à fentes	**20.204.000**	



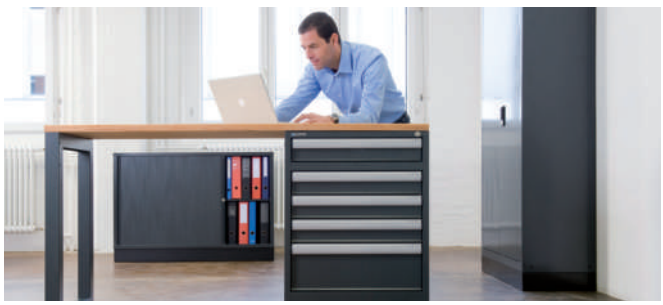



© 2014 www.lista.com

Armoires hautes
ouvertes / à portes battantes

H 1950 mm

5 Years Guarantee

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Au choix, soit ouvertes, soit avec des portes battantes en tôle pleine, encastrées, réalisées d'une seule pièce, avec des pivots ; les portes se ferment en affleurement avec le bâti, angle d'ouverture d'env. 115 degrés.
- Rayons amovibles à fentes, trame tous les 15 mm pour insérer les séparateurs ou les cloisons intermédiaires, réglables en hauteur par trame de 25 mm, couleur : gris, NCS S 2502-R.
- Capacité de charge max. : bâti 50 kg, rayons amovibles en fonction de la largeur 42 ou 55 kg
- Exécution de base des armoires sans serrure, système de fermeture séparé Key Lock (voir page 24), à fermeture différente ou fermeture via le système passe-partout
- Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 couleurs en option

L 1000 mm



sans rayon amovible



4 rayons amovibles lisses ou à fentes

Armoires ouvertes

P mm	kg	Largeur utile mm	Rayons amovibles	Réf.	
400	42	985	-	**20.020.**XXX	
400	42	985	4 lisses	**20.000.**XXX	
400	42	985	4 à fentes	**20.001.**XXX	

Remarque : D'autres fermetures ainsi que des éléments d'organisation p. ex. des extensions pour dossiers suspendus sont disponibles sur demande.

L 1000 mm

Les fermetures doivent être commandées séparément.



sans rayon amovible



4 rayons amovibles lisses ou à fentes



sans rayon amovible



4 rayons amovibles lisses ou à fentes

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

P mm	kg	Largeur utile mm	Ferrure de la porte	Rayons amovibles	Réf.	
400	42	985	Pivot	-	**20.355.**XXX	
400	42	985	Pivot	4 lisses	**20.002.**XXX	
400	42	985	Pivot	4 à fentes	**20.003.**XXX	

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**	**20.922.000**	
Fermeture avec **système passe-partout**	**20.923.000**	

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

P mm	kg	Largeur utile mm	Ferrure de la porte	Rayons amovibles	Réf.	
500	55	985	Pivot	-	**20.356.**XXX	
500	55	985	Pivot	4 lisses	**20.005.**XXX	
500	55	985	Pivot	4 à fentes	**20.006.**XXX	

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**	**20.922.000**	
Fermeture avec **système passe-partout**	**20.923.000**	

www.lista.com © 2014

Accessoires pour les armoires
Eléments individuels

Rayons amovibles
Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier laquée.
22 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 42 ou 55 kg. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

P 400 mm Pour les bâtis de 1000 mm de large.

Largeur utile mm	Profondeur utile	kg	Exécution	Réf.	
985	345	42	lisse	**20.196.000**	
985	345	42	à fentes	**20.197.000**	

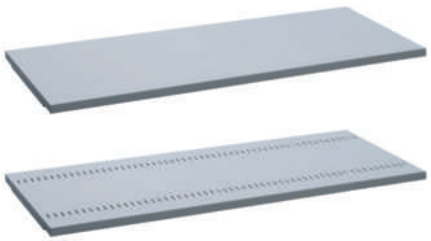

P 500 mm Pour les bâtis de 1000 mm de large.

Largeur utile mm	Profondeur utile	kg	Exécution	Réf.	
985	445	55	lisse	**20.198.000**	
985	445	55	à fentes	**20.199.000**	
985	445	55	avec tringle porte-habits	**20.017.000**	

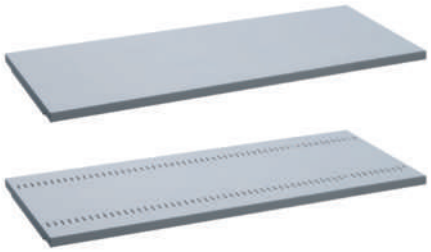

Séparateurs
Exécution : tôle d'acier laquée pour la subdivision des rayons amovibles à fentes. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Pour la profondeur d'armoire mm	Prof. des rayons amovibles mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
400	345	338	95	**20.149.000**	
400	345	338	145	**20.150.000**	
400	345	338	195	**20.151.000**	
400	345	338	245	**20.152.000**	
500	445	438	95	**20.574.000**	
500	445	438	145	**20.575.000**	
500	445	438	195	**20.576.000**	
500	445	438	245	**20.577.000**	

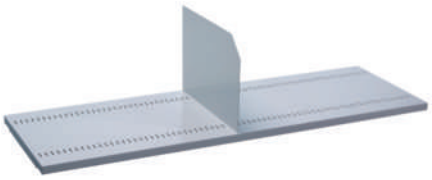

Cloison intermédiaire
Exécution : tôle d'acier laquée. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Hauteur mm	Prof. du rayon amovible mm	Profondeur mm	Distance utile entre les rayons amov. mm	Réf.	
348	345	338	325	**20.563.000**	

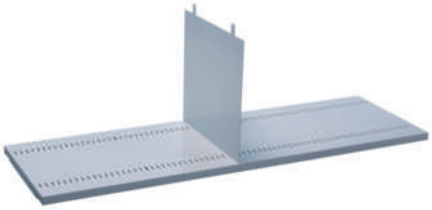





Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

© 2014 www.lista.com

Armoires de classement
à tiroirs



Réf.**28.256.010**
Bleu clair, RAL 5012

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Au choix, armoires de classement de simple largeur ou de double largeur
- Tous les tiroirs sont pourvus d'une extension totale, tiroirs A4 y compris l'équipement pour le rangement de dossiers suspendus, avec blocage individuel des tiroirs comme sécurité anti-basculement
- Un porte-étiquette avec une étiquette par tiroir
- Capacité de charge max. : bâti 50 kg, tiroirs en fonction de la largeur 35, 40 ou 55 kg
- Exécution de base des armoires sans serrure, système de fermeture séparé Key Lock (voir page 24), à fermeture différente ou fermeture via le système passe-partout
- Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 couleurs en option

Remarque
D'autres fermetures sont disponibles sur demande.
Les fermetures doivent être commandées séparément.

Réf.**28.211.010**
Bleu clair, RAL 5012

Conseil



Utilisation polyvalente
Les armoires de classement ne conviennent pas uniquement à l'utilisation dans des environnements du type bureau. Elles permettent un rangement idéal et rapide des documents nécessaires en particulier sur les postes de contrôle des ateliers et sur les sites de production.

L 435 mm P 595 mm

Armoires de classement de simple largeur



2 tiroirs



3 tiroirs



4 tiroirs

Armoires à tiroirs

H mm	kg	Type	Nombre de tiroirs	Réf.	
725	35	F752	2	**28.200.**XXX	
1075	35	F763	3	**28.205.**XXX	
1395	35	F774	4	**28.211.**XXX	

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**	**28.146.000**	
Fermeture avec **système passe-partout**	**28.147.000**	

www.lista.com © 2014



L 800 mm P 400 mm

Armoires de classement, double largeur.



2 tiroirs



3 tiroirs

Armoires à tiroirs

H mm	kg	Type	Nombre de tiroirs	Réf.	
725	40	F785	2	**28.251.**XXX	
1075	40	F786	3	**28.256.**XXX	

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**	**28.144.000**	
Fermeture avec **système passe-partout**	**28.145.000**	

L 800 mm P 595 mm

Armoires de classement, double largeur.



2 tiroirs



3 tiroirs



4 tiroirs

Armoires à tiroirs

H mm	kg	Type	Nombre de tiroirs	Réf.	
725	55	F782	2	**28.274.**XXX	
1075	55	F783	3	**28.279.**XXX	
1395	55	F784	4	**28.285.**XXX	

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure **à fermeture différente**	**28.146.000**	
Fermeture avec **système passe-partout**	**28.147.000**	

Accessoires d'armoire
Pièces individuelles

Plaques de séparation

Pour les tiroirs de 256 mm de haut. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Exécution	Réf.	
A4 sans glissière en acier chromé	**30.818.000**	
A4 avec glissière en acier chromé pour les dossiers suspendus	**30.819.000**	



Plateaux de recouvrement

Exécution : panneau d'aggloméré revêtu de résine de mélamine. Couleur : gris clair, NCS S 1500-N.

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
435	595	22	**28.270.000**	
800	595	22	**31.769.000**	
800	400	22	**31.770.000**	

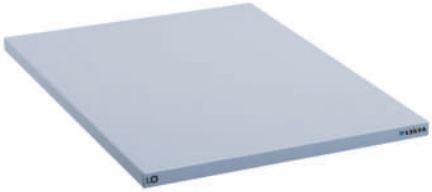

Socles de compensation

Pour la compensation des armoires de classement d'une hauteur de 1396 mm qui sont combinées avec des armoires de 1520 mm avec dessus en acier. Exécution : construction en tôle d'acier, laquée selon la carte des teintes.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
435	595	124	**28.272.**XXX	
800	595	124	**30.468.**XXX	



© 2014 www.lista.com

Armoires pour plans

pour DIN A1 / A0 (les tiroirs doivent être commandés séparément)



Réf.**29.009.050**
Gris métallique, NCS 6502-B

Remarque
D'autres fermetures sont disponibles sur demande.
Les tiroirs et les fermetures doivent être commandés séparément.

Caractéristiques

- Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure
- Bâti : les éléments porteurs verticaux avec une trame de 25 mm permettent de monter, au choix, des tiroirs de différente hauteur, avec blocage individuel des tiroirs comme sécurité anti-basculement
- Capacité de charge max. : bâti 50 kg, tiroirs 40 kg
- Exécution de base des armoires sans serrure, système de fermeture séparé Key Lock (voir page 24), à fermeture différente
- Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 couleurs en option

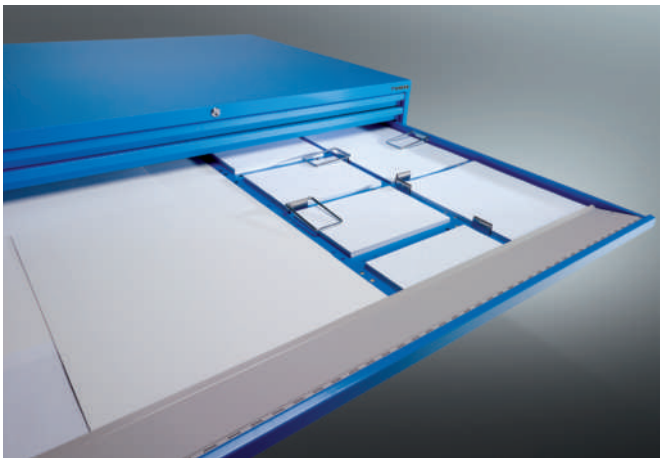

L → 1100 mm **P ↗ 782 mm**



Bâti de 400 mm de haut



Bâti de 700 mm de haut



Bâti de 1000 mm de haut



Bâti de 1325 mm de haut

L → 1460 mm **P ↗ 1108 mm**



Bâti de 400 mm de haut



Bâti de 700 mm de haut

Bâti pour les tiroirs DIN A1

H ↑ mm	Hauteur utile mm	Type	Réf.	
400	300	E511	**29.010.**XXX	
700	600	E512	**29.011.**XXX	
1000	900	E513	**29.012.**XXX	
1325	2 x 600	E514	**29.013.**XXX	

Key Lock (fermeture centrale y compris le blocage individuel des tiroirs avec une serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Fermeture centrale **à fermeture différente**	**29.066.000**	

Bâti pour les tiroirs DIN A0

H ↑ mm	Hauteur utile mm	Type	Réf.	
400	300	E501	**29.008.**XXX	
700	600	E502	**29.009.**XXX	

Key Lock (fermeture centrale y compris le blocage individuel des tiroirs avec une serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Fermeture centrale **à fermeture différente**	**29.065.000**	

www.lista.com © 2014



Accessoires d'armoires
Tiroirs et éléments individuels

Tiroirs pour DIN A1

Les tiroirs se déplacent sur des glissières à extension simple à roulements à billes. La poignée continue du tiroir peut être équipée d'un porte-étiquette en plastique. Tous les tiroirs sont subdivisés jusqu'au format DIN A4. Il faut veiller, dans le choix des tiroirs, à ce que les hauteurs frontales additionnées des tiroirs correspondent à la cote de la hauteur utile du bâti de l'armoire. Y compris les rails de guidage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : identique à la couleur du bâti.

P 782 mm pour **DIN A1**

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.
1100	1002	675	50	31	40	**29.059.**XXX
1100	1002	675	75	56	40	**29.060.**XXX
1100	1002	675	150	131	40	**29.061.**XXX



P 1108 mm pour **DIN A0**

Pour la largeur d'armoire mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	kg	Réf.
1460	1362	1002	50	31	40	**29.056.**XXX
1460	1362	1002	75	56	40	**29.057.**XXX
1460	1362	1002	150	131	40	**29.058.**XXX



Socle

Pour la largeur d'armoire mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
1100	750	50	**29.117.**XXX
1460	1080	50	**29.116.**XXX

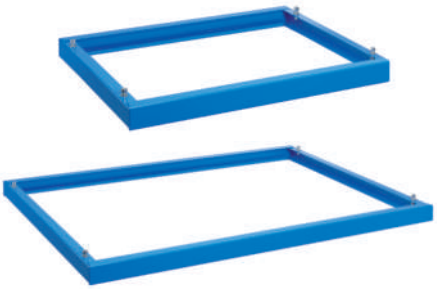

Pièces de délimitation

	Pour la haut. frontale mm	Réf.
	**50**	**100.024.000**
	75	**100.025.000**
	150	**100.027.000**

Plaques presse-plans

Pour toutes les hauteurs frontales.

Presse-plans	Réf.
pour DIN A1	**80.163.000**
pour DIN A0	**80.162.000**

Presse-plans

Pour toutes les tailles de tiroirs.

Presse-plans	Réf.
pour la pièce de délimitation DIN A1/A0	**100.163.000**
pour la paroi latérale du tiroir DIN A1/A0	**80.146.000**

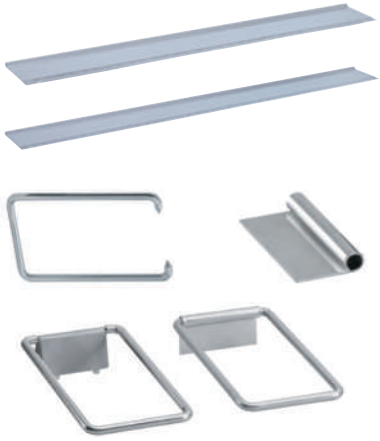

Presse-plans et pièces de délimitation assemblés prêt à l'emploi.

© 2014 www.lista.com




W18
W22
T08
T10
T12
T18
T22
T28

LISTA
making workspace work

Systèmes de rayonnages



! **ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.**

Systèmes de rayonnages



! Rayonnages à paroi pleine

Les avantages du produit	**594–597**
Informations sur l'implantation	**598–599**
Rayonnages complets préconfigurés	**600–601**
Accessoires	**602–621**



Rayonnages coulissants

Les avantages du produit	**622–624**
Modules de base et annexes	**624–626**
Accessoires	**627–629**



! Etagères combinées

Les avantages du produit	**630–633**
Informations sur l'implantation	**634–637**
Rayonnages complets préconfigurés	**638–639**
Accessoires	**640–657**



LISTA
making workspace work



Rayons extensibles charge lourde

Les avantages du produit	**658–661**
Informations sur l'implantation	**662–663**
Accessoires	**664–679**



Rayonnages emboîtables à rayons inclinés et d'approvisionnement

Les avantages du produit	**680–681**
Rayonnages emboîtables à rayons inclinés, démontés	**682–684**
Rayonnages emboîtables d'approvisionnement, démontés	**685**



Rayonnages grande longueur

Les avantages du produit	**686–687**
Rayonnages grande longueur 400?/?500	**688–689**
Rayonnages grande longueur 490?/?600	**690–693**



Rayonnages à palettes

Les avantages du produit	**694–695**



Rayonnages cantilever

Les avantages du produit	**696–697**



Infrastructures mobiles

Les avantages du produit	**698–699**
Le système	**700**
Le montage	**701**
! Les domaines d'utilisation	**702–703**

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.



Rayonnages à paroi pleine
Élégance et fonctionnalité partout

Les rayonnages à paroi pleine sont adaptés à tous les secteurs d'activité et particulièrement pour une utilisation optimale de l'espace. Grâce à différentes profondeurs, largeurs de module et hauteurs de rayonnage, leur configuration est personnalisée. Les rayons avec leurs différents modèles, les parois de séparation, parois de séparation techniques, inserts de tiroirs et finitions de porte permettent aux rayonnages à paroi pleine de Lista de répondre à tous vos besoins.





Possibilités d'agencement flexibles
Il est possible de combiner à souhait les rayons extensibles, les rayons amovibles, les tiroirs ainsi que les portes coulissantes et battantes.

Avantages

- Protection de l'accès grâce aux parois latérales et arrière
- Avec verrouillage grâce aux portes battantes et coulissantes
- Capacité de charge comprise entre 30 et 240 kg par rayon et de 680 à 1050 kg par unité de rayonnage
- Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision
- Montage rapide et simple
- Possibilités de transformation aisées
- Extensibles à tout moment (pour la construction à un étage)
- Possibilité de monter ultérieurement des portes coulissantes et battantes sur le rayonnage

www.lista.com © 2014

LISTA

Les rayonnages à paroi pleine sont des rayonnages polyvalents élégants. L'équipement sur mesure permet une adaptation parfaite du système au produit à stocker et à l'espace disponible.





Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

10 Years Guarantee | 50 | 30 à 240 | jusqu'à 1050 | 1 2 3

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Stabilité et flexibilité
Une construction bien pensée



Parois latérales
Le rejet triangulaire avant des parois latérales garantit une plus grande stabilité et une grande sécurité.



Kits de plaques de nivellement pour la paroi latérale
Un kit de plaques de nivellement est fourni par paroi latérale pour le vissage au sol.



Parois latérales de fermeture
La paroi latérale de fermeture sert de paroi lisse supplémentaire pour recouvrir les rangées de fentes de la paroi latérale et peut être accrochée sans vis.

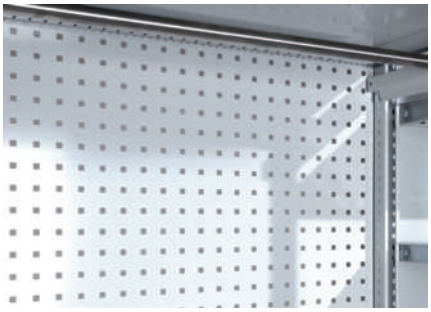

Parois arrière perforées
La paroi arrière perforée garantit une grande stabilité et permet de stocker des outils au dos du rayonnage.



Caches pour socle
Le cache pour socle sert de protection contre la poussière et peut être accroché sans vis.



Etiquetage avec Lista Script
Il est possible d'étiqueter les tiroirs ainsi que les rayons extensibles et les rayons amovibles en utilisant les listeaux d'étiquetage autocollants (page 745).

Système d'étiquetage
voir à partir de la page 742

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014

L'équipement taillé sur mesure



Tiroirs
Les tiroirs maniables à extension totale sont l'emplacement idéal pour stocker les petites pièces. Disponibles uniquement pour les rayonnages de 1000 x 500 mm.



Rayons et parois de séparation
La capacité de charge maximale des rayons est comprise entre 30 et 240 kg. Les rayons sont disponibles soit lisses, soit avec des rangées de fentes pour permettre une subdivision avec des parois de séparation.



Listeaux de retenue et bacs de rétention
Il est possible de monter des listeaux de retenue ou des bacs de rétention pour un stockage propre et clair des produits en vrac et des liquides.



Faciles à régler
Le réglage rapide et simple des rayons et des parois de séparation est garanti. L'accrochage a lieu sans vis au moyen des supports de rayon.



Portes battantes
Il est possible de monter des portes battantes ou coulissantes comme avant-corps pour protéger l'accès et contre la poussière. Les portes battantes sont équipées d'une serrure à volet et d'un cylindre de sécurité ou de la fermeture Code Lock.



Portes coulissantes
Les portes coulissantes sont idéales dans les locaux exigus et sont fournies en série avec un cylindre pousser-tourner.



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Informations sur l'implantation

Dimensions et capacité de charge

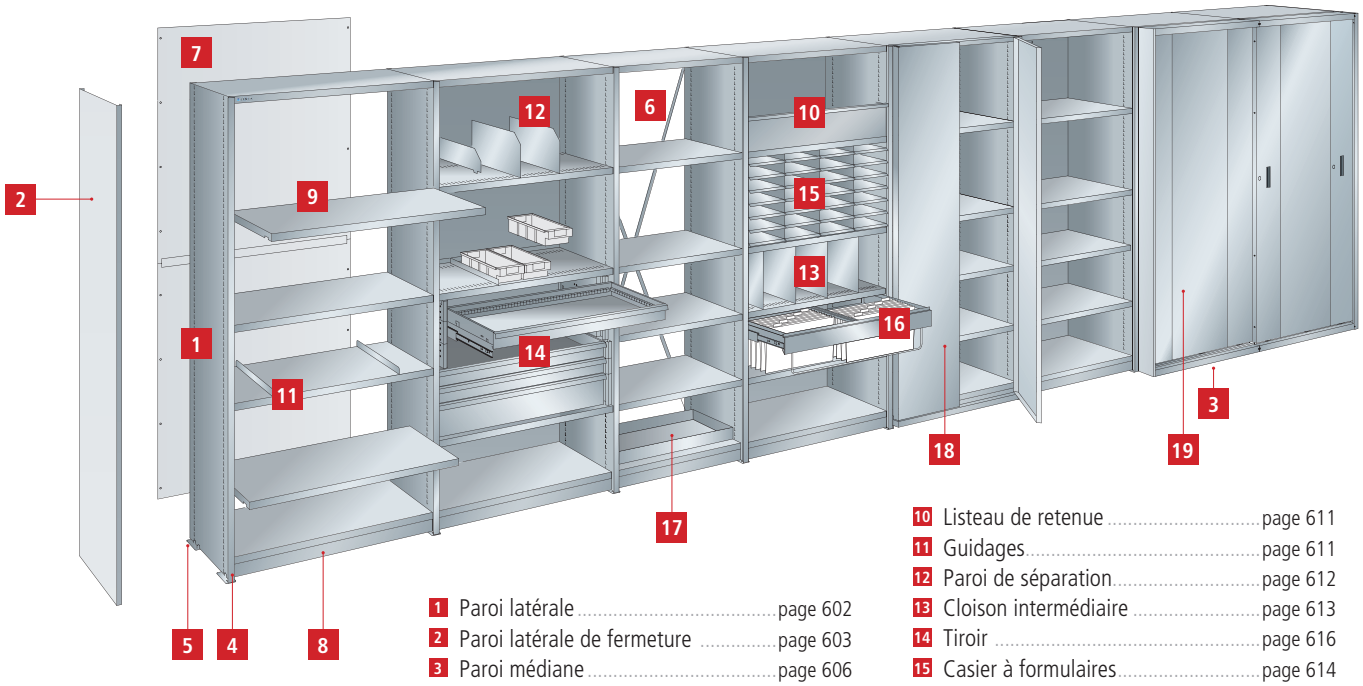

1 Paroi latérale ..... page 602
2 Paroi latérale de fermeture ..... page 603
3 Paroi médiane ..... page 606
4 Plaques de calage ..... page 603
5 Ancrage au sol ..... page 603
6 Croisillon ..... page 604
7 Paroi arrière ..... page 604
8 Cache pour socle ..... page 606
9 Rayon ..... pages 607 à 610
10 Listeau de retenue ..... page 611
11 Guidages ..... page 611
12 Paroi de séparation ..... page 612
13 Cloison intermédiaire ..... page 613
14 Tiroir ..... page 616
15 Casier à formulaires ..... page 614
16 Extensions pour dossiers suspendus ..... page 617
17 Bac de rétention ..... page 611
18 Porte battante ..... page 620
19 Porte coulissante ..... page 621
Profil latéral ..... pages 618 à 619
Rayon extensible ..... page 617

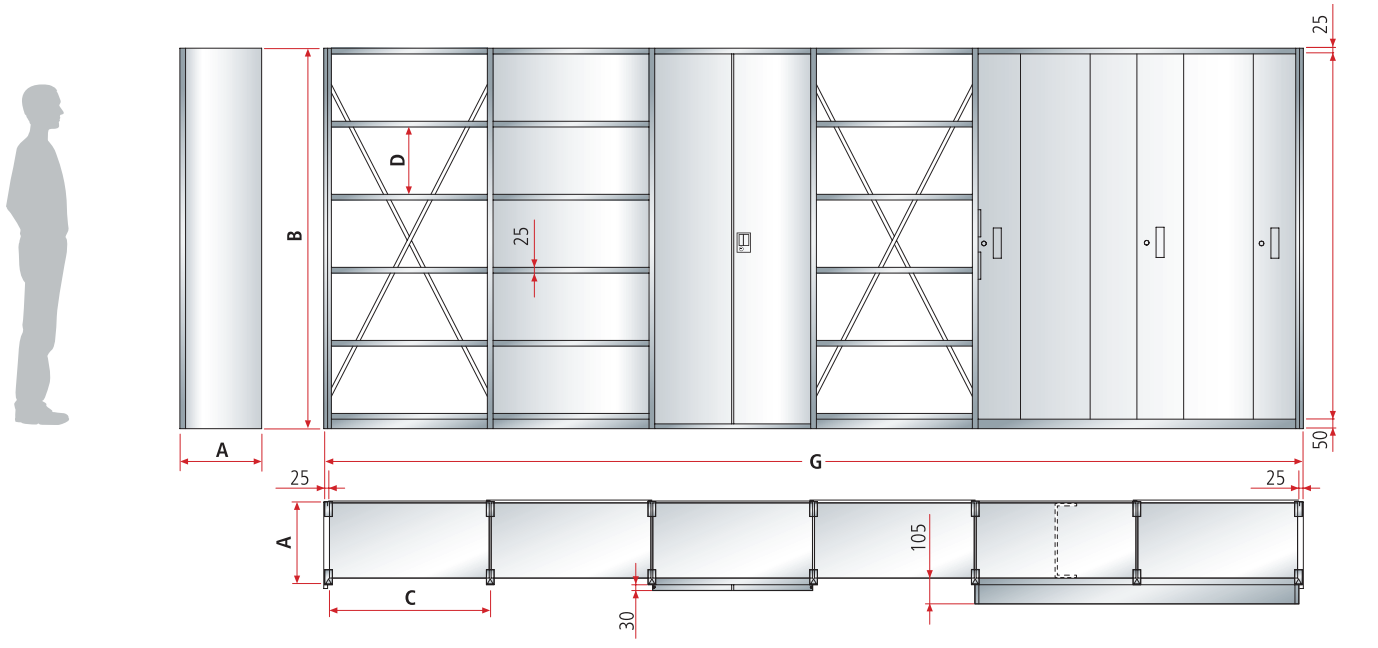

A = profondeur du rayonnage
B = hauteur du rayonnage
C = largeur du rayonnage
D = hauteur utile
G = nombre des largeurs d'unité + 50 mm (avec ou sans parois latérales de fermeture)
Exemple : 2 x 850 mm + 2 x 1000 mm + 1 x 1255 mm + 50 mm = 5005 mm

www.lista.com © 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Profondeurs du rayonnage (A)

P Dimensions réelles **mm**	330	380	430	530	630
à portes battantes	360	410	460	560	660
à portes coulissantes	435	485	535	635	735
avec une paroi latérale de fermeture	350	400	450	550	650
Profondeurs utiles mm					
Rayons	300	350	400	500	600
Tiroirs[1]	-	-	-	459	-

[1] Il n'est possible de monter des tiroirs que dans les rayonnages de 1000 x 530 mm (L x P)

.

Hauteurs du rayonnage (B)

H Dimensions réelles **mm**	2000	2200	2500
à portes battantes	2000	2200	2500
à portes coulissantes	2000	2200	2500
Trames des fentes verticales			
Trames des fentes dans les parois latérales	tous les 25 mm, pour accrocher les supports de rayon pour les rayons		
Hauteur utile (D) entre les rayons	= nombre de trames de fentes x 25 mm		

Largeurs du rayonnage (C)

L Dimensions réelles **mm**	850	1000	1255
Largeur de montage des rayons	850	1000	1255
Trames des fentes à l'horizontale			
Trames des fentes dans les rayons	tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation et des cloisons intermédiaires		

Capacités de charge

Ecart entre les rayons mm	Capacité de charge (kg) par unité de rayonnage pour la stabilisation	
	avec des croisillons	avec des parois arrière
150	800	1050
300	770	1000
450	740	950
600	710	900
750 (max.)	680	850

- L'écart le plus important est déterminant en cas d'écarts entre les rayons différents. Capacité de charge par unité de rayonnage (= charge de l'unité maximale), facteur de sécurité 1.65 selon la SIA.
- Plus la distance entre les rayons est élevée, plus les capacités de charge des unités sont faibles.



Disposition des croisillons

Les capacités de charge ne sont assurées que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 5 sont équipées de parois arrière ou une sur 3 est pourvue d'un croisillon.

Variantes de l'avant-corps

Avant-corps directement à côté	**Adjonction droite**	
Unité de base gauche	Porte battante	Porte coulissante
Porte battante	●	-
Porte coulissante	-	●
Tiroirs[2]	●	●

● possible - impossible [2] pour le montage derrière l'avant-corps

Faces inférieures des rayons

Lisses, sans renfort



Lisses, avec 1 renfort



Lisses, avec 2 renforts



A fentes, sans renfort



A fentes, avec 1 renfort



Prescription d'ancrage

Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le rapport entre la profondeur du rayonnage et la hauteur du rayonnage est supérieur à 1:5 et 1:4 pour les rayonnages à portes battantes ainsi que pour les rayonnages individuels à tiroirs.

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Rayonnages à paroi pleine

Rayonnages complets préconfigurés, extensibles

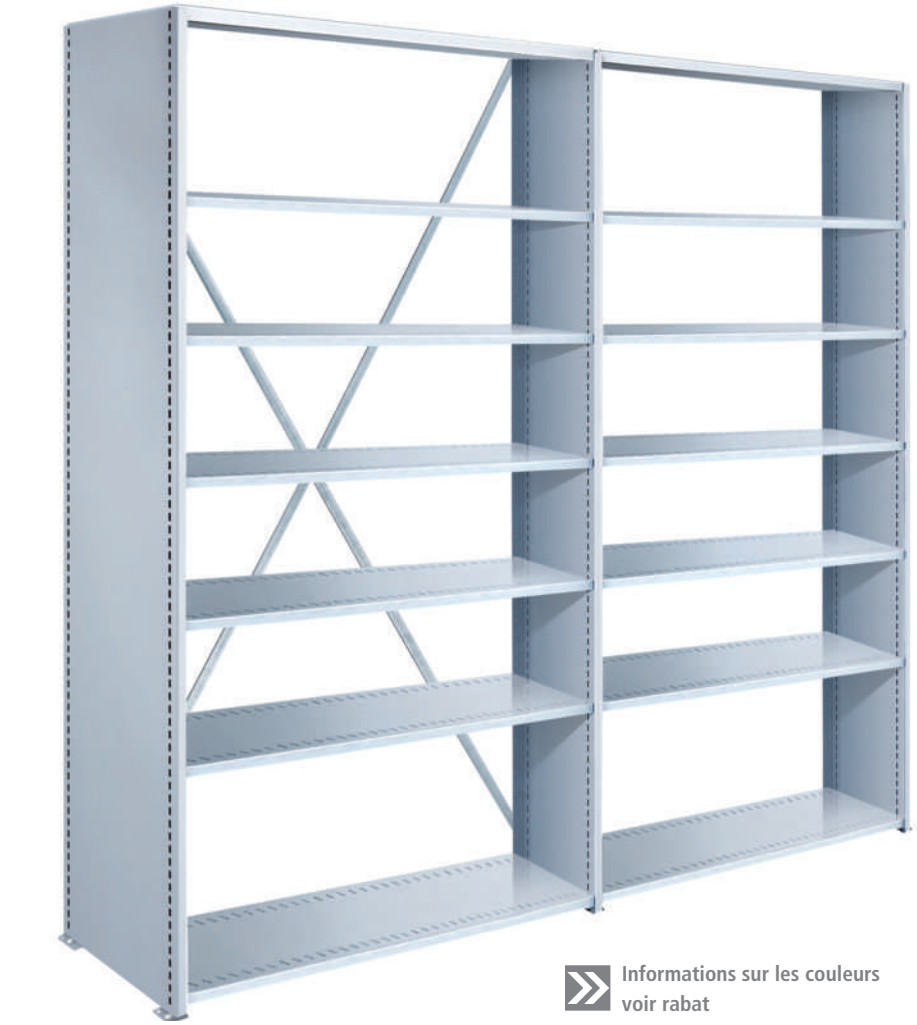

Informations sur les couleurs voir rabat



Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



i Caractéristiques

- Protection de l'accès grâce aux parois latérales
- Verrouillables grâce aux portes battantes et coulissantes en option
- Capacité de charge rayon 80-160 kg
- Capacité de charge unité de rayonnage 400-760 kg
- Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision
- Montage rapide et simple
- Possibilités de transformation aisées
- Extensibles à tout moment (pour la construction à un étage)
- Possibilité de monter ultérieurement des portes coulissantes et battantes sur le rayonnage

www.lista.com © 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.



Unité de base :

2 parois latérales

1 croisillon

6 à 8 rayons



Unité annexe :

1 paroi latérale

6 à 8 rayons

Consigne de sécurité

Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est ≥ 1 pour 5 **doivent être protégés contre le basculement** (ancrage des pieds/au mur sur demande). Les capacités de charge des rayons/des unités sont valables pour une répartition homogène de la charge. Les informations de capacité de charge des unités s'appliquent aux rayonnages avec 3 unités et plus.

Remarque : à partir de la 3ème unité annexe, un **croisillon supplémentaire** est requis (voir pages 599 et 604).

L → 1000 mm

Rayonnages à paroi pleine 80/160, démontés

L'élégant rangement multifaces avec 6, 7 ou 8 rayons (lisses, laqués) est disponible avec des parois latérales de finition, des parois de séparation, des caches de socle, des listeaux de retenue, des lots de plaques de nivellement et divers accessoires d'archivage. Parois latérales avec rebord triangulaire à l'avant et trame des fentes de 25 mm, pour la suspension des supports de rayon. Unité de base avec 1 croisillon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. Lot de plaques de nivellement galvanisées.

H ↑ 2000 mm

P ↗ mm	Nombre de rayons	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
350	6	350	1000	80	400	**70.362.**XXX		**70.363.**XXX	
500	6	500	1000	160	760	**70.364.**XXX		**70.365.**XXX	

H ↑ 2200 mm

P ↗ mm	Nombre de rayons	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
350	7	350	1000	80	480	**70.352.**XXX		**70.353.**XXX	
500	7	500	1000	160	760	**70.358.**XXX		**70.359.**XXX	

H ↑ 2500 mm

P ↗ mm	Nombre de rayons	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
350	8	350	1000	80	560	**70.354.**XXX		**70.355.**XXX	
500	8	500	1000	160	760	**70.360.**XXX		**70.361.**XXX	





© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois latérales, éléments de stabilisation



Parois latérales

Avec un rejet triangulaire à l'avant. Trame des fentes de 25 mm, pour accrocher les supports de rayon. Y compris le kit de plaques de nivellement. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Kit de plaques de nivellement galvanisées.

H 2000 mm

Profondeur mm	Largeur mm	Pour la profondeur nominale mm	Réf.	
330	30	300	**43.050.**XXX	
380	30	350	**43.054.**XXX	
430	30	400	**43.058.**XXX	
530	30	500	**43.062.**XXX	
630	30	600	**43.066.**XXX	

H 2200 mm

Profondeur mm	Largeur mm	Pour la profondeur nominale mm	Réf.	
330	30	300	**43.051.**XXX	
380	30	350	**43.055.**XXX	
430	30	400	**43.059.**XXX	
530	30	500	**43.063.**XXX	
630	30	600	**43.067.**XXX	

H 2500 mm

Profondeur mm	Largeur mm	Pour la profondeur nominale mm	Réf.	
330	30	300	**43.052.**XXX	
380	30	350	**43.056.**XXX	
430	30	400	**43.060.**XXX	
530	30	500	**43.064.**XXX	
630	30	600	**43.068.**XXX	



www.lista.com © 2014

Parois latérales de fermeture

Paroi lisse supplémentaire pour recouvrir les rangées de fentes dans la paroi latérale de fermeture. Utilisable à gauche et à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



H 2000 mm

Profondeur mm	Largeur mm	Profondeur nominale mm	Réf.	
350	25	300	**48.060.**XXX	
400	25	350	**48.063.**XXX	
450	25	400	**48.066.**XXX	
550	25	500	**48.069.**XXX	
650	25	600	**48.072.**XXX	

H 2200 mm

Profondeur mm	Largeur mm	Profondeur nominale mm	Réf.	
350	25	300	**48.061.**XXX	
400	25	350	**48.064.**XXX	
450	25	400	**48.067.**XXX	
550	25	500	**48.070.**XXX	
650	25	600	**48.073.**XXX	

H 2500 mm

Profondeur mm	Largeur mm	Profondeur nominale mm	Réf.	
350	25	300	**48.062.**XXX	
400	25	350	**48.065.**XXX	
450	25	400	**48.068.**XXX	
550	25	500	**48.071.**XXX	
650	25	600	**48.074.**XXX	

Parois latérales de fermeture avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.

Plaques de calage

Pour la compensation de la hauteur. Elles permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers.
Exécution : PVC. Couleur : gris.

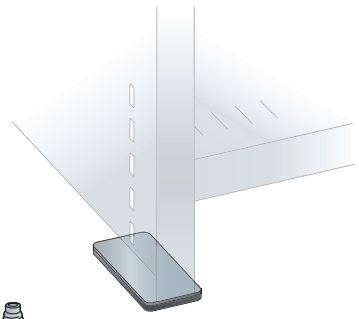

Profondeur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
98	44,5	1	**44.532.000**	
98	44,5	2	**44.533.000**	
98	44,5	4	**44.534.000**	

Ancrage au sol

Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le rapport entre la profondeur du rayonnage et la hauteur du rayonnage est supérieur à 1:5 et 1:4 pour les rayonnages à portes battantes ainsi que pour les rayonnages individuels à tiroirs.

Nombre d'ancrages :
Pour les rayonnages simples : 2 par paroi latérale
Pour les rayonnages doubles : 2 par paroi latérale double (rangées de fentes extérieures)



Désignation	Exécution	Réf.	
Boulon d'ancrage M8 x 75	par pièce	**130.555.000**	

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois arrière



Parois arrière

Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également, en même temps, de stabilisation longitudinale des rayonnages et est vissé aux parois latérales. Y compris le matériel de fixation. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

H 2000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Unité de base Réf.		Unité annexe Réf.	
850	1	**46.016.**XXX		**46.020.**XXX	
1000	1	**43.075.**XXX		**43.088.**XXX	
1255	1	**46.018.**XXX		**46.022.**XXX	

H 2200 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Unité de base Réf.		Unité annexe Réf.	
850	1	**46.017.**XXX		**46.021.**XXX	
1000	1	**43.076.**XXX		**43.089.**XXX	
1255	1	**46.019.**XXX		**46.042.**XXX	

H 2500 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Unité de base Réf.		Unité annexe Réf.	
850	2 x 1250 mm	**46.053.**XXX		**46.055.**XXX	
1000	2 x 1250 mm	**43.077.**XXX		**43.090.**XXX	
1255	2 x 1250 mm	**46.049.**XXX		**46.051.**XXX	



Croisillon

Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage. Exécution : acier galvanisé. Nombre de croisillons voir les remarques d'implantation à la page 599.

Pour la largeur du rayon mm	Pour hauteur de rayonnage mm	Réf.	
850, 1000, 1255	2000, 2200, 2500	**43.039.000**	



Disposition des croisillons

Les capacités de charge ne sont assurées que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 5 sont équipées de parois arrière ou une sur 3 est pourvue d'un croisillon.

www.lista.com © 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Parois arrière perforées

Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également de stabilisation longitudinale des rayonnages et est vissé aux parois latérales. Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier avec perforation carrée, 10 x 10 mm et trame 38 mm. Pour la fixation des crochets pour panneau perforé (voir à partir de la page 450). Couleur : selon nuancier.

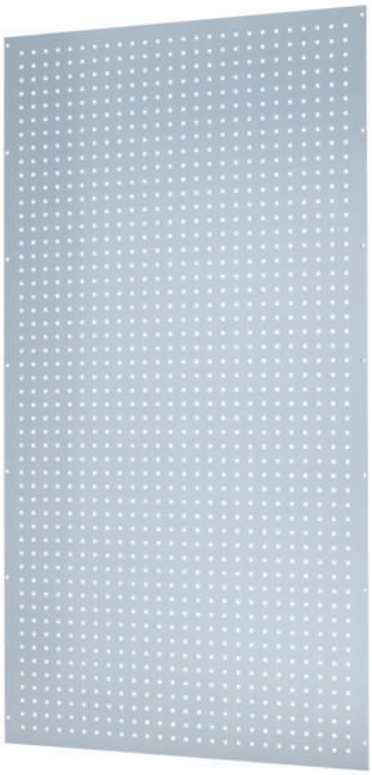

H 2000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Unité de base		Unité annexe	
		Réf.		Réf.	
850	1	**53.850.**XXX		**53.859.**XXX	
1000	1	**53.853.**XXX		**53.862.**XXX	
1255	1	**53.856.**XXX		**53.865.**XXX	

H 2200 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Unité de base		Unité annexe	
		Réf.		Réf.	
850	1	**53.851.**XXX		**53.860.**XXX	
1000	1	**53.854.**XXX		**53.863.**XXX	
1255	1	**53.857.**XXX		**53.866.**XXX	

H 2500 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Unité de base		Unité annexe	
		Réf.		Réf.	
850	2 x 1250 mm	**53.852.**XXX		**53.861.**XXX	
1000	2 x 1250 mm	**53.855.**XXX		**53.864.**XXX	
1255	2 x 1250 mm	**53.858.**XXX		**53.867.**XXX	

i Conseil

Planification du rayonnage

Lors de la planification des rayonnages, une unité de base et un nombre quelconque d'unités annexes sont nécessaires par rangée de rayonnage.



Unité de base





Unités annexes

Crochets pour panneau perforé
voir à partir de la page 450

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois médianes et caches pour socles



Parois médianes

Pour la subdivision verticale d'unités de rayonnage complètes. Avec décliquetage à l'avant en bas pour l'ajout de portes battantes ou coulissantes. Trame des fentes de 25 mm, pour accrocher les supports de rayon. Il faut choisir le rayon supérieur en continu sur toute la largeur de l'unité du rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

H 2000 mm Hauteur utile **1975** mm

Profondeur mm	Largeur mm	Pour la profondeur nominale mm	Réf.	
310	30	300	**53.868.**XXX	
360	30	350	**53.871.**XXX	
410	30	400	**53.874.**XXX	
510	30	500	**53.877.**XXX	
610	30	600	**53.880.**XXX	

H 2200 mm Hauteur utile **2175** mm

Profondeur mm	Largeur mm	Pour la profondeur nominale mm	Réf.	
310	30	300	**53.869.**XXX	
360	30	350	**53.872.**XXX	
410	30	400	**53.875.**XXX	
510	30	500	**53.878.**XXX	
610	30	600	**53.881.**XXX	

H 2500 mm Hauteur utile **2475** mm

Profondeur mm	Largeur mm	Pour la profondeur nominale mm	Réf.	
310	30	300	**53.870.**XXX	
360	30	350	**53.873.**XXX	
410	30	400	**53.876.**XXX	
510	30	500	**53.879.**XXX	
610	30	600	**53.882.**XXX	



Caches pour socles

Fixation au moyen de supports de rayon dans les trois fentes du bas. Association non possible avec les portes battantes et coulissantes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir, NCS S 9000-N.

Pour la largeur du rayon mm	Hauteur mm	Réf.	
850	50	**46.023.000**	
1000	50	**43.099.000**	
1255	50	**46.024.000**	

www.lista.com © 2014

Rayons pour la paroi médiane

Rayons lisses laqués pour la paroi médiane

Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

L → 425 mm pour un rayon de **850** mm de largeur avec paroi médiane



Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	100	0	**53.883.**XXX	
350	100	0	**53.884.**XXX	
400	100	0	**53.885.**XXX	
500	100	0	**53.886.**XXX	
600	100	0	**53.887.**XXX	

L → 500 mm pour un rayon de **1000** mm de largeur avec paroi médiane

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	100	0	**53.888.**XXX	
350	100	0	**53.889.**XXX	
400	100	0	**53.890.**XXX	
500	100	0	**53.891.**XXX	
600	100	0	**53.892.**XXX	

L → 627,5 mm pour un rayon de **1255** mm de largeur avec paroi médiane

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	100	0	**53.893.**XXX	
350	100	0	**53.894.**XXX	
400	100	0	**53.895.**XXX	
500	100	0	**53.896.**XXX	
600	100	0	**53.897.**XXX	

i Remarque

Utilisation des caches pour socles
Il est interdit d'utiliser des caches pour socles si le rayonnage à paroi pleine est équipé de portes battantes ou coulissantes.



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Rayons



L → 850 mm

Rayons lisses et laqués

Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	90	0	**46.087.**XXX	
300	170	1	**46.097.**XXX	
350	90	0	**46.088.**XXX	
350	170	1	**46.000.**XXX	
400	90	0	**46.089.**XXX	
400	170	1	**46.001.**XXX	
500	50	0	**46.090.**XXX	
500	170	1	**46.002.**XXX	
500	240	2	**46.101.**XXX	
600	50	0	**46.091.**XXX	
600	170	1	**46.043.**XXX	
600	240	2	**46.102.**XXX	



Rayons lisses et galvanisés

Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
350	90	0	**43.244.000**	
500	170	1	**43.245.000**	



Rayons à fentes et laqués

Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Ecartement des fentes 15 mm.
Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	150	0	**46.135.**XXX	
300	230	1	**46.137.**XXX	
350	150	0	**46.006.**XXX	
350	230	1	**46.138.**XXX	
400	150	0	**46.007.**XXX	
400	230	1	**46.139.**XXX	
500	150	0	**46.008.**XXX	
500	230	1	**46.140.**XXX	
600	150	0	**46.045.**XXX	
600	230	1	**46.141.**XXX	

www.lista.com © 2014



L → 1000 mm

Rayons lisses et laqués

Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	80	0	**43.189.**XXX	
300	160	1	**43.192.**XXX	
350	80	0	**43.190.**XXX	
350	160	1	**43.193.**XXX	
400	80	0	**43.191.**XXX	
400	160	1	**43.194.**XXX	
500	40	0	**43.187.**XXX	
500	160	1	**43.195.**XXX	
500	220	2	**43.199.**XXX	
600	40	0	**43.188.**XXX	
600	160	1	**43.196.**XXX	
600	220	2	**43.200.**XXX	

Rayons lisses et galvanisés

Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.



Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
350	80	0	**43.038.000**	
500	160	1	**43.037.000**	

Rayons à fentes et laqués

Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Ecartement des fentes 15 mm.
Couleur : selon la carte des teintes.



Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	120	0	**43.277.**XXX	
300	200	1	**43.282.**XXX	
350	120	0	**43.278.**XXX	
350	200	1	**43.283.**XXX	
400	120	0	**43.279.**XXX	
400	200	1	**43.284.**XXX	
500	120	0	**43.280.**XXX	
500	200	1	**43.285.**XXX	
600	120	0	**43.281.**XXX	
600	200	1	**43.286.**XXX	

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Rayons



L → 1255 mm

Rayons lisses et laqués

Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	70	0	**46.092.**XXX	
300	140	1	**46.098.**XXX	
350	70	0	**46.093.**XXX	
350	140	1	**46.003.**XXX	
400	70	0	**46.094.**XXX	
400	140	1	**46.004.**XXX	
500	30	0	**46.095.**XXX	
500	140	1	**46.005.**XXX	
500	200	2	**46.105.**XXX	
600	30	0	**46.096.**XXX	
600	140	1	**46.044.**XXX	
600	200	2	**46.106.**XXX	



Rayons lisses et galvanisés

Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
350	70	0	**43.334.000**	
500	140	1	**43.335.000**	



Rayons à fentes et laqués

Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Ecartement des fentes 15 mm.
Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	90	0	**46.136.**XXX	
300	170	1	**46.142.**XXX	
350	90	0	**46.009.**XXX	
350	170	1	**46.143.**XXX	
400	90	0	**46.010.**XXX	
400	170	1	**46.144.**XXX	
500	90	0	**46.011.**XXX	
500	170	1	**46.145.**XXX	
600	90	0	**46.046.**XXX	
600	170	1	**46.146.**XXX	

www.lista.com © 2014

Accessoires pour les rayons, bacs de rétention

Support de rayon

Un seul support de rayon pour les deux types de rayons. 4 supports de rayon sont nécessaires par rayon.



Désignation	Exécution	Réf.	
Supports de rayon supplémentaires	par pièce	**101.749.000**	

Listeaux de retenue

Y compris deux supports de rayon et le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : selon la carte des teintes.



Pour la largeur du rayon mm	Hauteur mm	Réf.	
850	95	**46.036.**XXX	
1000	95	**44.769.**XXX	
1255	95	**46.039.**XXX	

Guidages

En cas d'utilisation de récipients synoptiques et de bacs à rayonnages dans les rayonnages à paroi pleine.
Les guidages latéraux ne peuvent être utilisés que pour les rayons à fentes. Exécution : tôle d'acier.
Couleur : gris clair, RAL 7035.



Pour la profondeur nominale mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Réf.	
300	288	20	**43.339.000**	
350	338	20	**43.340.000**	
400	388	20	**43.341.000**	
500	488	20	**43.342.000**	
600	588	20	**43.343.000**	

Bacs de rétention

Ils peuvent être simplement posés sans fixation sur les rayons de 1000 mm de largeur. Il est possible de les retirer en cas de pose de portes battantes. Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée. Epaisseur du matériau : 3 mm. Soudé de manière étanche. Exécution selon la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19/StawaR. L'étanchéité du bac de rétention est contrôlée et il est pourvu de la plaque signalétique correspondante ainsi que du certificat d'essai.



Profondeur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Capacité litres	Réf.	
295	940	100	26	**53.823.000**	
345	940	100	32	**53.828.000**	
395	940	100	36	**53.824.000**	
495	940	100	45	**53.825.000**	
595	940	100	54	**53.826.000**	

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois de séparation pour les rayons



Parois de séparation pour les rayons

Pour la subdivision des rayons à fentes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour la profondeur nominale mm	Profondeur utile mm	Hauteur nominale mm	Hauteur utile mm	Réf.	
300	288	100	95	**100.447.000**	
300	288	150	145	**100.448.000**	
300	288	200	195	**100.449.000**	
350	338	100	95	**100.452.000**	
350	338	150	145	**100.453.000**	
350	338	200	195	**100.454.000**	
400	388	100	95	**100.465.000**	
400	388	150	145	**100.466.000**	
400	388	200	195	**100.467.000**	
500	488	100	95	**100.483.000**	
500	488	150	145	**100.484.000**	
500	488	200	195	**100.485.000**	
600	588	100	95	**100.493.000**	
600	588	150	145	**100.494.000**	
600	588	200	195	**100.495.000**	



i Conseil

Subdivision par trame de 15 mm
Il est possible de régler horizontalement les parois de séparation pour les rayons et les cloisons intermédiaires par trame de 15 mm des rayons à fentes.



www.lista.com © 2014

Cloisons intermédiaires pour les rayons

Pour la subdivision des rayons à fentes. La hauteur des cloisons intermédiaires, emboîtées en haut et en bas, dépend de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur utile des rayons = hauteur des cloisons intermédiaires.

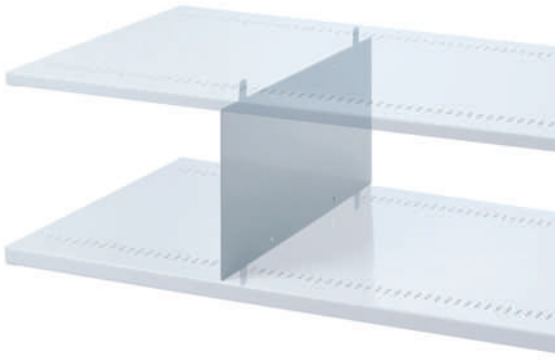

Pour la profondeur nominale mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Réf.	
300	288	250	**100.574.000**	
300	288	300	**100.576.000**	
300	288	325	**100.577.000**	
300	288	350	**100.578.000**	
300	288	400	**100.580.000**	
350	338	250	**100.594.000**	
350	338	300	**100.596.000**	
350	338	325	**100.597.000**	
350	338	350	**100.598.000**	
350	338	400	**100.600.000**	
400	388	250	**100.614.000**	
400	388	300	**100.616.000**	
400	388	325	**100.617.000**	
400	388	350	**100.618.000**	
400	388	400	**100.620.000**	
500	488	250	**100.655.000**	
500	488	300	**100.658.000**	
500	488	350	**100.661.000**	
500	488	400	**100.664.000**	
600	588	250	**100.702.000**	
600	588	300	**100.704.000**	
600	588	350	**100.706.000**	
600	588	400	**100.708.000**	



Conseil

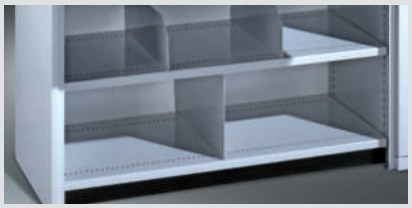

Cloisons intermédiaires
En cas d'utilisation de cloisons intermédiaires, l'écart entre les rayons doit être 25 mm plus grand que la hauteur de la cloison intermédiaire.

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Casiers à formulaires

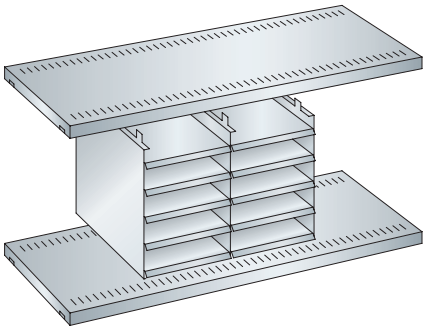

Casiers à formulaires

Les parois médianes et les parois de séparation extérieures sont dotées de guidages latéraux pour insérer les curseurs. Exécution : parois tôle d'acier laquée. Couleur : gris NCS S 2502-R. Curseurs et subdiviseurs en plastique ABS antistatique. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Pour DIN A4

Hauteur entre les rayons = 325 mm, ce qui correspond à 5 casiers. Parfaits pour les rayons de 350 mm de profondeur. Curseur de format A4 sans possibilité de subdivision.

Eléments individuels	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Paroi extérieure droite ou gauche	-	350	315	**20.128.000**	
Paroi médiane	-	350	315	**20.129.000**	
Curseur pour le format A4	220	340	34	**20.130.000**	
Etiquettes, 10 x 150 mm (10 pièces)	-	-	-	**20.131.000**	

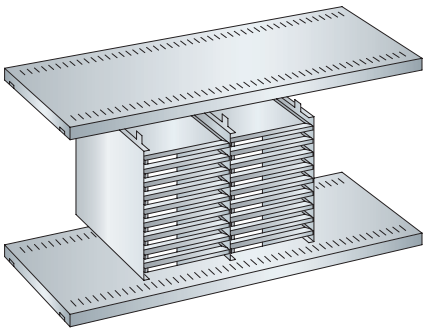

Pour DIN A4

Hauteur entre les rayons = 325 mm, ce qui correspond à 9 casiers. Parfaits pour les rayons de 350 mm de profondeur. Curseur de format C4 permettant de subdiviser dans les formats C5 et C6.

Eléments individuels	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Paroi extérieure droite ou gauche	-	350	315	**20.128.000**	
Paroi médiane	-	350	315	**20.129.000**	
Curseur pour le format C4	234	340	34	**20.132.000**	
Subdiviseur pour les formats C5 et C6	-	-	-	**20.133.000**	
Porte-étiquettes pour le curseur	-	-	-	**20.134.000**	
Feuille de papier comprenant 9 étiquettes blanches	-	-	-	**20.135.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne,
le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Tringles et patères

Tringles

La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les supports de rayon à la paroi latérale. Y compris support de rayon. Exécution : barre en acier chromé, Ø 27 mm, traverses en tôle d'acier. Capacité de charge de 50 kg. Couleur des traverses : selon la carte des teintes.



Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
850	400	**53.907.**XXX	
850	500	**53.908.**XXX	
850	600	**53.909.**XXX	
1000	400	**53.910.**XXX	
1000	500	**53.911.**XXX	
1000	600	**53.912.**XXX	
1255	400	**53.913.**XXX	
1255	500	**53.914.**XXX	
1255	600	**53.915.**XXX	

Tringles pour le rayon à paroi médiane

La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les supports de rayon à la paroi latérale. Y compris support de rayon. Exécution : barre en acier chromé, Ø 27 mm, traverses en tôle d'acier. Capacité de charge de 50 kg. Couleur des traverses : selon la carte des teintes.



Largeur mm	Profondeur mm	Pour la largeur de l'unité mm avec la paroi de séparation	Réf.	
425	400	850	**53.898.**XXX	
425	500	850	**53.899.**XXX	
425	600	850	**53.900.**XXX	
500	400	1000	**53.901.**XXX	
500	500	1000	**53.902.**XXX	
500	600	1000	**53.903.**XXX	
627,5	400	1255	**53.904.**XXX	
627,5	500	1255	**53.905.**XXX	
627,5	600	1255	**53.906.**XXX	

Patère

Patère assortie à la tringle en acier chromé, Ø 27 mm, galvanisée.

Désignation	Exécution	Réf.	
Patère pour la tringle	par pièce	**53.916.000**	

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Unités Lista **54 x 27 E**

Accessoires pour le rayonnage
Tiroirs



Tiroirs 54 x 27 E

Tiroirs à monter dans les rayonnages. Il est toujours possible de monter des tiroirs ultérieurement. La capacité de charge s'entend pour une charge uniformément répartie. Y compris 2 extensions totales prémontées et le matériel de vissage. Exécution : construction en acier à âme pleine. Couleur des tiroirs : similaire à gris clair, RAL 7035. Couleur : selon la carte des teintes.

Attention : les rayonnages individuels conçus pour le montage de tiroirs doivent être ancrés conformément aux instructions de montage.

P 500 mm pour la profondeur du rayonnage **L 1000 mm** Largeur du rayonnage

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Largeur utile mm	Profondeur utile	kg	Réf.	
75	60	918	459	50	**55.172.**XXX	
100	83	918	459	50	**55.173.**XXX	
150	133	918	459	50	**55.174.**XXX	

Blocage individuel des tiroirs

A utiliser si le rayonnage à paroi pleine fait office de rayonnage coulissant.

Désignation	Réf.	
Blocage individuel des tiroirs	**13.026.000**	

i Conseil

Matériel d'étiquetage et de subdivision adapté
Vous trouverez le matériel d'étiquetage et de subdivision adapté au rayon respectif (p. ex. des godets, des bacs plastiques, des parois de séparation ou des listeaux d'étiquetage) à partir de la page 716.
Veuillez vous orienter à l'unité Lista correspondante **54 x 27 E**

18 x 27 E | 27 x 27 E | 36 x 27 E | **54 x 27 E** | 18 x 36 E | 27 x 36 E | 36 x 36 E | 45 x 36 E









Pour le matériel de subdivision 54 x 27 E et le système d'étiquetage, voir à partir de la page 706

www.lista.com © 2014

Systèmes de classement et de rangement

Extensions pour dossiers suspendus

Parfaites pour les dossiers suspendus A4. Il est possible de régler en continu la traverse médiane pour pouvoir utiliser d'autres formats. La capacité de charge max. est de 60 kg. Y compris le matériel de fixation. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

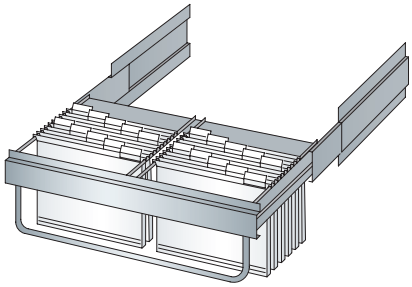



Largeur de l'unité mm	Pour la profondeurdu rayon mm	Illustration	Nombre de traverses médianes	Réf.	
850	350	1	2	**35.100.000**	
1000	350	3	2	**32.350.000**	
1255	350	2	3	**35.101.000**	
850	400	1	2	**35.102.000**	
1000	400	3	2	**32.361.000**	
1255	400	2	3	**35.103.000**	
850	500	1	2	**35.104.000**	
1000	500	3	2	**32.369.000**	
1255	500	2	3	**35.105.000**	

Rayons extensibles

A extension totale. La capacité de charge max. est de 50 kg. Y compris le matériel de fixation. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

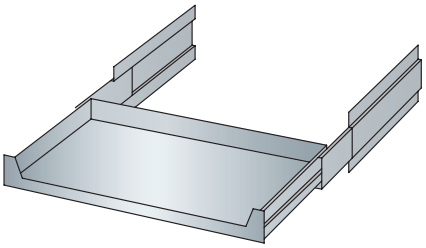

Largeur d'unité mm	Pour la profondeur du rayon mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Réf.	
850	350	680	337	**35.109.000**	
1000	350	875	337	**32.723.000**	
1255	350	1040	337	**35.110.000**	
850	400	680	337	**35.111.000**	
1000	400	875	337	**32.713.000**	
1255	400	1040	337	**35.112.000**	
850	500	680	437	**35.113.000**	
1000	500	875	437	**32.718.000**	
1255	500	1040	437	**35.114.000**	

Matériel de fixation

1 jeu par extension.



Désignation	Réf.	
Bilatéralement, paroi intérieure	**750.260.000**	

Sécurité pour extension pour dossiers suspendus

1 kit par extension pour les rayonnages coulissants et mobiles.

Désignation	Réf.	
Sécurité pour extension pour dossiers suspendus	**727.176.000**	

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Systèmes de classement et de rangement

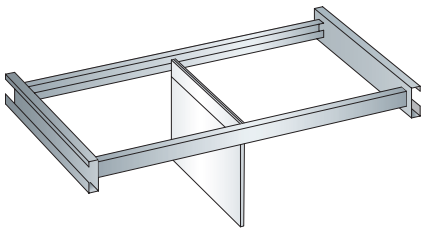



Classement latéral suspendu C700.01

Pour le système de rangement : Class-O-Rama 2, dossiers Datox pour l'informatique et rail de suspension Accodata 50085. Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm	Pour la profondeur du rayon mm	Réf.	
850	350	**35.124.000**	
1000	350	**32.402.000**	
1255	350	**35.125.000**	
850	400	**35.126.000**	
1000	400	**32.411.000**	
1255	400	**35.127.000**	
850	500	**35.128.000**	
1000	500	**32.420.000**	
1255	500	**35.129.000**	



Classement latéral suspendu C700.11

Pour le système de rangement : Accodata 5006, Slim Control, Voko et classeurs suspendus Elba DIN A4.
Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm	Pour la profondeur du rayon mm	Réf.	
850	350	**35.137.000**	
1000	350	**32.517.000**	
1255	350	**35.138.000**	
850	400	**35.139.000**	
1000	400	**32.526.000**	
1255	400	**35.140.000**	
850	500	**35.141.000**	
1000	500	**32.535.000**	
1255	500	**35.142.000**	



Classement latéral suspendu C700.16

Pour le système de rangement : dossiers Vetro-Latera de format A4 transversal, (985 x 450 A4 transversal et format de 21 x 33 cm). Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm	Pour la profondeur du rayon mm	Réf.	
850	350	**35.143.000**	
1000	350	**32.559.000**	
1255	350	**35.144.000**	
850	400	**35.145.000**	
1000	400	**32.568.000**	
1255	400	**35.146.000**	
850	500	**35.147.000**	
1000	500	**32.578.000**	
1255	500	**35.148.000**	

www.lista.com © 2014



Classement latéral suspendu C700.02

Pour le système de rangement : Docu-Mate (Wright line) à cassettes, dossiers pour imprimés et box de dossiers suspendus, anneaux Tape-Seal des types IBM, Nashua, Wright-line, etc. Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm	Pour la profondeur du rayon mm	Réf.	
850	350	**35.130.000**	
1000	350	**32.424.000**	
1255	350	**35.131.000**	
850	400	**35.132.000**	
1000	400	**32.433.000**	
1255	400	**35.133.000**	
850	500	**35.134.000**	
1000	500	**32.442.000**	
1255	500	**35.135.000**	

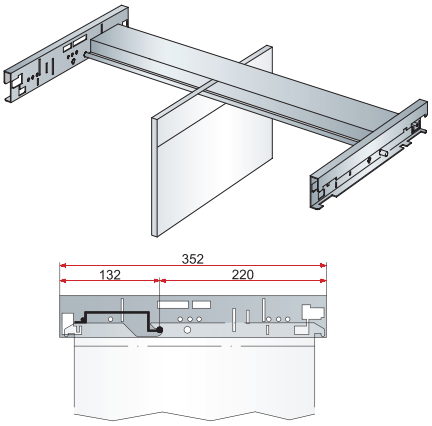

Classement latéral suspendu C700.17

Pour le système de rangement : dossiers Datox pour l'informatique, box et dossiers de suspension Monopendex, pochettes pendulaires ELBA 91460, dossiers suspendus Leitz et dossiers suspendus Eichner. Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm	Pour la profondeur du rayon mm	Réf.	
850	350	**35.149.000**	
1000	350	**32.581.000**	
1255	350	**35.150.000**	
850	400	**35.151.000**	
1000	400	**32.590.000**	
1255	400	**35.152.000**	
850	500	**35.153.000**	
1000	500	**32.599.000**	
1255	500	**35.154.000**	



i Conseil

Extensions pour dossiers suspendus et extensions latérales
Il est important de connaître le système de rangement pour déterminer les extensions pour dossiers suspendus et les extensions latérales.



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Portes battantes et coulissantes
avec le système de fermeture Key Lock ou Code Lock



Key Lock pour les portes battantes
Fermeture standard avec serrure à volet.



Code Lock pour les portes battantes
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Portes battantes

A deux battants à fermeture à tringle à deux points avec évidement pour serrure à volet (doit être commandée séparément). Les portes battantes peuvent aussi être montées sur chaque rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur du rayonnage à porte battante = profondeur de la paroi latérale + 30 mm







L Pour la largeur du rayon mm		850		1000		1255	
		Réf.		Réf.		Réf.	
Key Lock	H mm	**Portes battantes**					
2 portes*, serrure à volet **à fermeture différente non comprise**	2000	45.445.XXX		45.449.XXX		45.453.XXX	
	2200	45.446.XXX		45.450.XXX		45.454.XXX	
	2500	45.486.XXX		45.487.XXX		45.488.XXX	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	49.060.000		49.060.000		49.060.000	
2 portes*, serrure à volet **à fermeture identique non comprise**	2000	45.445.XXX		45.449.XXX		45.453.XXX	
	2200	45.446.XXX		45.450.XXX		45.454.XXX	
	2500	45.486.XXX		45.487.XXX		45.488.XXX	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	49.067.000		49.067.000		49.067.000	
Systèmes de fermeture directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**							
2 portes*, serrure à volet **pour le système passe-partout non comprise**	2000	45.445.XXX		45.449.XXX		45.453.XXX	
	2200	45.446.XXX		45.450.XXX		45.454.XXX	
	2500	45.486.XXX		45.487.XXX		45.488.XXX	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	49.068.000		49.068.000		49.068.000	
● Passe-partout (installation enregistrée)	-	20.040.000		20.040.000		20.040.000	
Jeu de portes battantes pour Code Lock							
2 portes, serrure à volet **non comprise**	2000	45.445.XXX		45.449.XXX		45.453.XXX	
	2200	45.446.XXX		45.450.XXX		45.454.XXX	
	2500	45.486.XXX		45.487.XXX		45.488.XXX	
● Fermeture élect. par code chiffré	-	49.070.000		49.070.000		49.070.000	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire pour le fonctionnement

* Pour la porte coulissante d'extrémité 1 porte

Informations sur les couleurs voir rabat

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



www.lista.com © 2014



Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Portes coulissantes

Un avant-corps à portes coulissantes ferme toujours 2 unités de rayonnage. Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. Avec verrouillage par cylindre tourner-pousser. La serrure doit être commandée séparément. Les portes s'ouvrent de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Il est également possible de monter ultérieurement les portes coulissantes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Profondeur du rayonnage à porte coulissante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm.



Key Lock pour les portes coulissantes
Fermeture standard avec serrure à cylindre.

Porte coulissante d'extrémité

La porte coulissante d'extrémité ferme une unité de rayonnage quand les unités de rayonnage équipées de portes coulissantes sont en nombre impair (à partir de 3 unités). Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.













	2 x 850	2 x 1000	2 x 1255	850	1000	1255
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	Portes coulissantes			Portes coulissantes d'extrémité		
	45.456.XXX	45.459.XXX	45.462.XXX	45.163.XXX	45.166.XXX	45.169.XXX
	45.457.XXX	45.460.XXX	45.463.XXX	45.164.XXX	45.167.XXX	45.170.XXX
	45.458.XXX	45.461.XXX	45.464.XXX	45.165.XXX	45.168.XXX	45.171.XXX
	55.438.000	55.438.000	55.438.000			
	45.456.XXX	45.459.XXX	45.462.XXX			
	45.457.XXX	45.460.XXX	45.463.XXX			
	45.458.XXX	45.461.XXX	45.464.XXX			
	55.439.000	55.439.000	55.439.000			
	45.456.XXX	45.459.XXX	45.462.XXX			
	45.457.XXX	45.460.XXX	45.463.XXX			
	45.458.XXX	45.461.XXX	45.464.XXX			
	55.440.000	55.440.000	55.440.000			
	20.040.000	20.040.000	20.040.000			

Fermeture pour portes coulissantes



Utilisable en combinaison avec les parois latérales de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.
Attention : la porte de verrouillage doit toujours se trouver à droite. Les portes battantes et coulissantes ne peuvent pas être montées directement l'une à côté de l'autre. La porte d'extrémité ne doit pas être plus large que les unités de base.

Pour la hauteur mm	Profondeur mm	Réf.
2000	105	45.483.XXX
2200	105	45.484.XXX
2500	105	45.485.XXX

** Fermeture 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf. Portes battantes	Réf. Portes coulissantes
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000	55.465.000
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000	55.466.000
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000	55.467.000
Serrure à volet 2C **4**	49.064.000	55.468.000
Serrure à volet 2C **5**	49.065.000	55.469.000
Serrure à volet 2C **6**	49.066.000	55.670.000

Systèmes de fermeture voir Seite 24

© 2014 www.lista.com



Rayonnages coulissants
Les petits génies économiques

Les espaces de stockage sont toujours trop exigus dans les archives, dans l'industrie, au bureau et dans l'atelier. Le rayonnage coulissant garantit une surface de stockage double. Le principe est simple : les différentes parties du rayonnage sont poussées les unes contre les autres et le rayonnage n'est ouvert qu'à l'endroit où l'utilisateur souhaite retirer l'article recherché. Les différents rayonnages roulent facilement sur des rails. Il est également possible d'utiliser sans effort un rayonnage coulissant entièrement chargé. Lorsque le rayonnage coulissant est situé dans un local libre d'accès, il peut être sécurisé avec une fermeture centrale à serrure à cylindre robuste.





Les rayons, les parois de séparation et les accessoires d'archivage sont une solution idéale pour le rangement de tous les types de produits stockés et contribuent à l'utilisation optimale de chaque centimètre du local.

Avantages

- Utilisation optimale de l'espace et manipulation idéale
- Montage possible sans endommager le sol – également sur le tapis dans les pièces d'habitation
- Capacité max. de charge de 80 à 150 kg par rayon
- Montage facile
- Solution optimale pour tous les types de produits stockés
- Avec des vis de mise à niveau intégrées
- Mise à niveau même possible si le rayonnage est chargé
- Planches pour le sol avec revêtement antiglisse



www.lista.com © 2014

«Les rayonnages coulissants sont faciles à monter et garantissent une manipulation silencieuse et parfaite. Ils créent de l'espace là où il n'y en a pas.»



La solution pour les petits espaces

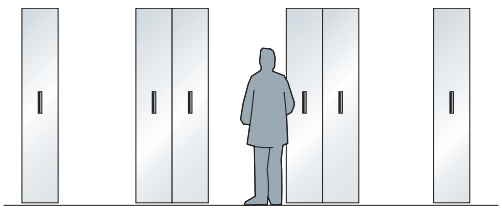

Utilisation optimale avec des rayonnages fixes

Economiser tout simplement jusqu'à 60 % de l'espace



Utilisation optimale avec le rayonnage coulissant Lista

Moins de couloirs d'accès

Au lieu des nombreux couloirs d'accès nécessaires entre les rayonnages fixes qui prennent de la place, uniquement un couloir libre est indispensable pour accéder sans difficulté à tous les rayonnages. Les rayonnages fixes ne sont nécessaires que s'il faut toujours accéder en même temps à tous les produits stockés. De nombreux couloirs libres entre les rayonnages ne sont pas économiques.

Le système démontable n'a pas besoin d'espace libre sur le côté pour être monté si bien qu'il est possible d'utiliser entièrement un enfoncement dans un mur.

© 2014 www.lista.com

Modules de rayonnages coulissants



Caractéristiques

- Plusieurs dimensions possibles basées sur la taille des rayons de 850 mm ou 1000 mm de large et de 350 mm de profondeur.
- Rayons gris clair RAL 7035 laqués
- La hauteur est égale à 1895 mm pour toutes les exécutions
- Possibilité d'extensions ultérieures à souhait grâce aux modules annexes
- Grande flexibilité à l'intérieur de l'armoire grâce aux différents équipements

Volume de livraison

Le module de base :
1 armoire simple fixe avec paroi arrière, sans poignée
1 armoire double mobile avec croisillon ou paroi arrière et avec 2 poignées
1 armoire simple mobile avec paroi arrière et poignée
1 fermeture centrale
2 garnitures contre la poussière
4 cadres d'étiquetage DIN A5

Le module annexe :
1 armoire double mobile avec croisillon ou paroi arrière et avec 2 poignées
1 garniture contre la poussière
2 cadres d'étiquetage DIN A5
1 socle

Remarque concernant la planification

Les parois de séparation et les cloisons intermédiaires ne peuvent être utilisées que sur des rayons à fentes ! Pour des raisons de construction, des rayons lisses qui ne permettent pas d'utiliser des parois de séparation (rayons) et des cloisons intermédiaires (rayons et couvercle) sont toujours utilisés pour les rayons et le couvercle.

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat





Rayons, parois de séparation et listeaux de retenue

La capacité de charge maximale des rayons est de 80 ou 150 kg. Les rayons sont disponibles soit lisses, soit à fentes pour permettre une subdivision par parois de séparation. Il est possible de monter des listeaux de retenue pour un stockage propre et clair des produits en vrac.



Casiers à formulaires et extensions pour dossiers suspendus

Pour le rangement idéal des documents de format A4 ou C4, de cellophanes, etc., dans les casiers à formulaires. Il est possible d'intégrer les extensions pour dossiers suspendus dans un rayonnage.



Montage simple

Le rayonnage coulissant est livré démonté en unités d'emballage. Une construction astucieuse de l'ensemble du système permet de monter rapidement le rayonnage coulissant. Des instructions de montage claires et intelligibles accompagnent chaque livraison.

www.lista.com © 2014

Modules de base et modules annexes
pour les dimensions de rayons de 850 x 350 mm (L x P)

H 1895 mm

L 910 mm pour rayons largeur 850 mm, avec dispositif de fermeture

Module de base complet, armoire double à croisillon

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
2250	190	Sans aménagement, vide	**48.327.**XXX	
2250	230	Avec 16 rayons lisses, gris clair RAL 7035	**48.329.**XXX	
2250	245	Avec 16 rayons à fentes, gris clair RAL 7035	**48.330.**XXX	

Cotes hors-tout pour planning

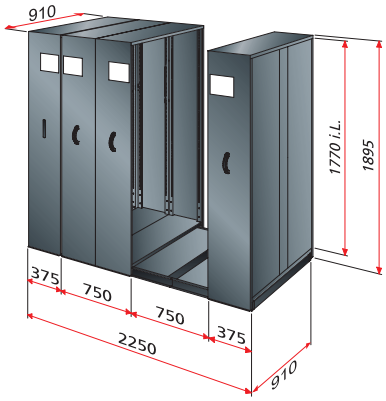

Module de base complet, armoire double avec paroi arrière

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
2250	255	Sans aménagement, vide	**48.331.**XXX	
2250	295	Avec 16 rayons lisses, gris clair RAL 7035	**48.333.**XXX	
2250	310	Avec 16 rayons à fentes, gris clair RAL 7035	**48.334.**XXX	



Module annexe complet, armoire double à croisillon

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
750	98	Sans aménagement, vide	**48.335.**XXX	
750	118	Avec 8 rayons lisses, gris clair, RAL 7035	**48.337.**XXX	
750	126	Avec 8 rayons à fentes, gris clair, RAL 7035	**48.338.**XXX	

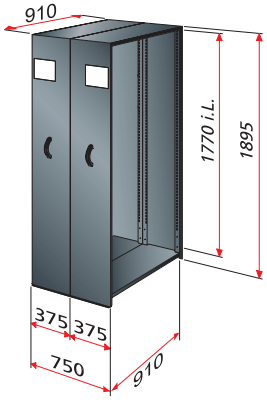

Module annexe complet, armoire double avec paroi arrière

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
750	118	Sans aménagement, vide	**48.339.**XXX	
750	138	Avec 8 rayons lisses, gris clair, RAL 7035	**48.341.**XXX	
750	146	Avec 8 rayons à fentes, gris clair, RAL 7035	**48.342.**XXX	



© 2014 www.lista.com

Modules de base et modules annexes
pour les dimensions de rayons de 1000 x 350 mm (L x P)

H 1895 mm

L 1060 mm pour rayons largeur 1000 mm, avec dispositif de fermeture

Cotes hors-tout pour planning

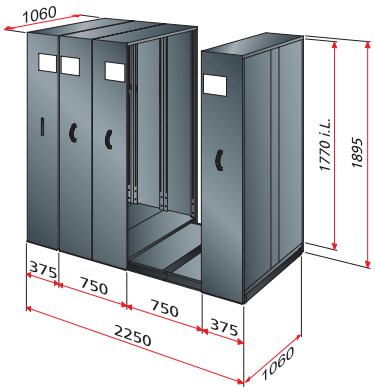



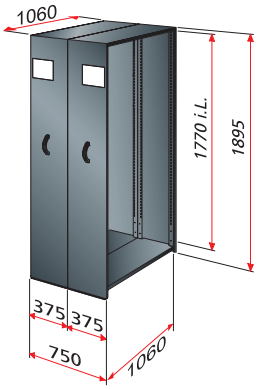



Module de base complet, armoire double à croisillon

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
2250	210	Sans aménagement, vide	**48.311.**XXX	
2250	260	Avec 16 rayons lisses, gris clair, RAL 7035	**48.313.**XXX	
2250	280	Avec 16 rayons à fentes, gris clair, RAL 7035	**48.314.**XXX	

Module de base complet, armoire double avec paroi arrière

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
2250	275	Sans aménagement, vide	**48.315.**XXX	
2250	325	Avec 16 rayons lisses, gris clair, RAL 7035	**48.317.**XXX	
2250	345	Avec 16 rayons à fentes, gris clair, RAL 7035	**48.318.**XXX	

Module annexe complet, armoire double à croisillon

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
750	105	Sans aménagement, vide	**48.319.**XXX	
750	130	Avec 8 rayons lisses, gris clair, RAL 7035	**48.321.**XXX	
750	140	Avec 8 rayons à fentes, gris clair, RAL 7035	**48.322.**XXX	

Module annexe complet, armoire double avec paroi arrière

Profondeur totale mm	Poids à vide kg	Equipement	Réf.	
750	126	Sans aménagement, vide	**48.323.**XXX	
750	151	Avec 8 rayons lisses, gris clair, RAL 7035	**48.325.**XXX	
750	161	Avec 8 rayons à fentes, gris clair, RAL 7035	**48.326.**XXX	

www.lista.com © 2014



Accessoires du rayonnage
Rayons, parois de séparation et listeaux de retenue

Rayons
Y compris 4 supports de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Couleur : selon la carte des teintes.

L → 850 mm pour bâti largeur **910** mm

Profondeur mm	Exécution	kg	Réf.	
350	Tôle d'acier lisse, galvanisée	90	**43.244.000**	
350	Tôle d'acier lisse, laquée	90	**46.088.**XXX	
350	Tôle d'acier à fentes, laquée	150	**46.006.**XXX	



L → 1000 mm pour bâti largeur **1060** mm

Profondeur mm	Exécution	kg	Réf.	
350	Tôle d'acier lisse, galvanisée	80	**43.038.000**	
350	Tôle d'acier lisse, laquée	80	**43.190.**XXX	
350	Tôle d'acier à fentes, laquée	120	**43.278.**XXX	

Parois de séparation
La hauteur des parois de séparation est indépendante de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Profondeur nominale mm	Profondeur utile mm	Hauteur nominale mm	Hauteur utile mm	Réf.	
350	338	100	95	**100.452.000**	
350	338	150	145	**100.453.000**	



Cloisons intermédiaires
Pour la subdivision des rayons à fentes. La hauteur des cloisons intermédiaires, emboîtées en haut et en bas, dépend de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur utile des rayons = hauteur des cloisons intermédiaires.

Profondeur nominale mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Réf.	
350	338	300	**100.596.000**	
350	338	325	**100.597.000**	
350	338	350	**100.598.000**	

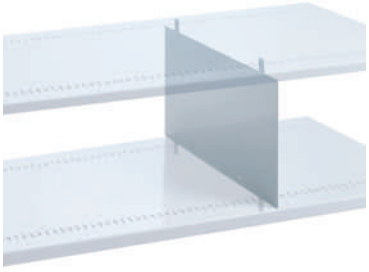

Listeaux de retenue
Y compris 2 supports de rayon et le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour rayon largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
850	95	**46.036.**XXX	
1000	95	**44.769.**XXX	



© 2014 www.lista.com

Accessoires pour le rayonnage
Casiers à formulaires

Casiers à formulaires

Les parois extérieures et les parois de séparation disposent de guidages latéraux pour insérer les curseurs. Exécution : parois tôle d'acier laquée. Couleur : gris NCS S 2502-R. Curseurs et subdiviseurs en plastique ABS antistatique. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

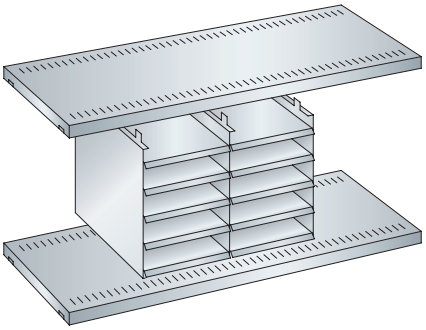

Pour DIN A4

Hauteur entre les rayons = 325 mm, correspondant à 5 casiers. Pour rayons profondeur 350 mm.
Curseur de format A4 sans possibilité de subdivision.

Eléments individuels	Largeur mm	Profond. mm	Hauteur mm	Réf.	
Paroi extérieure droite ou gauche	-	350	315	**20.128.000**	
Paroi médiane	-	350	315	**20.129.000**	
Curseur pour le format A4	220	340	34	**20.130.000**	
Etiquettes, 10 x 150 mm (10 pièces)	-	-	-	**20.131.000**	

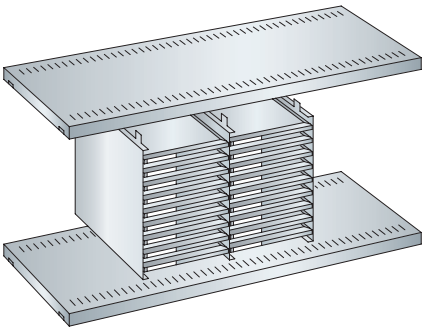

Pour DIN A4

Hauteur entre les rayons = 325 mm, correspondant à 9 casiers. Pour rayons profondeur 350 mm.
Curseur de format C4 permettant de subdiviser dans les formats C5 et C6.

Eléments individuels	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
Paroi extérieure droite ou gauche	-	350	315	**20.128.000**	
Paroi médiane	-	350	315	**20.129.000**	
Curseur pour le format C4	234	340	34	**20.132.000**	
Subdiviseur pour les formats C5 et C6	-	-	-	**20.133.000**	
Porte-étiquettes pour le curseur	-	-	-	**20.134.000**	
Feuille de papier comprenant 9 étiquettes blanches	-	-	-	**20.135.000**	





www.lista.com © 2014

Extensions pour dossiers suspendus, accessoires

Extensions pour dossiers suspendus

Pour dossiers suspendus A4. Il est possible de régler en continu les traverses médianes pour pouvoir utiliser d'autres formats. La capacité de charge max. est de 60 kg. Matériel de fixation inclus. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm	Pour rayon profondeur mm	Illustration	Nombre de traverses dianes	Réf.	
850	350	1	2	**48.416.000**	
1000	350	2	2	**48.417.000**	

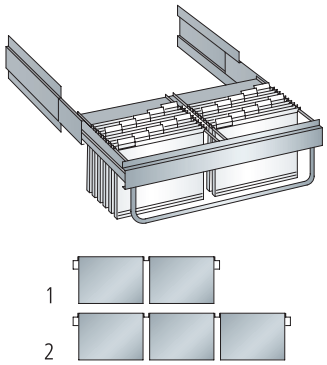

Matériel de fixation

Un jeu par extension.

Désignation	Réf.	
Bilatéralement, paroi intérieure	**750.260.000**	

Sécurité pour extension pour dossiers suspendus

1 jeu par extension.

Désignation	Réf.	
Sécurité pour extension pour dossiers suspendus	**727.176.000**	



Poignée

Vis incluses.

Exécution	Réf.	
Plastique noir	**48.398.000**	



Cadre d'étiquetage

Acrylique. Bandes autocollantes et papier inclus.

Format	Réf.	
DIN A5 transversal	**48.410.000**	

Plaque de recouvrement

Pour recouvrir les orifices des poignées.

Exécution	Réf.	
Plastique noir	**48.411.000**	





@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.



Etagères combinées
Construction solide et montage simple

Les étagères combinées de largeurs d'unité conventionnelles comprises entre 1000 et 1300 mm conviennent à toutes les utilisations, à tous les types de produits à stocker et à toutes les organisations de stockage. Le système satisfait à toutes les exigences, de l'étagère simple à rayons jusqu'au système de stockage complètement équipé avec des accessoires. Avec l'étagère combinée emboîtable, Lista propose la solution aux problèmes de place difficiles.

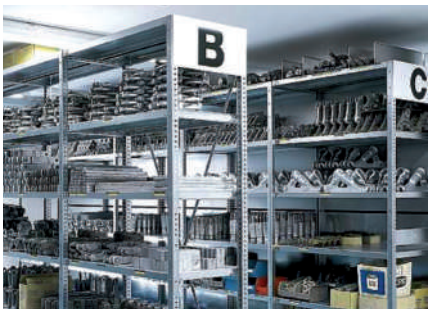



Construction à deux étages possible
L'emboîtement sans vis de tous les éléments de base permet de monter facilement et rapidement également les constructions à deux étages. Il en résulte une utilisation deux fois plus efficace de l'espace par rapport à la construction à un étage.

Avantages

- Pour le stockage de petites et grandes pièces
- Protection de l'accès grâce aux parois latérales et arrière
- Des parois arrière et latérales en treillis ainsi que des parois intermédiaires en treillis pour une bonne aération
- Avec verrouillage grâce aux portes battantes et coulissantes
- Capacité de charge comprise entre 100 et 400 kg par rayon et jusqu'à 2800 kg par unité de rayonnage
- Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision
- Systèmes à plusieurs étages possibles
- Transformation aisée et montage rapide
- Extensibles ultérieurement

www.lista.com © 2014

LISTA

Les étagères combinées sont extensibles presque à l'infini. Peu importe qu'il s'agisse d'une construction à un étage ou à deux étages, les étagères combinées présentent une possibilité de stockage solide qui économise de la place.



10 Years Guarantee

100 à 400

jusqu'à 2800

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément.
Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Stabilité et flexibilité
Une construction bien pensée



Montants
Les paires de montants d'une capacité de charge max. de 2800 kg sont la base des étagères combinées. La tôle à 6 plis garantit une très grande stabilité.



Entretoises
Avec les montants, les entretoises forment le cadre porteur.

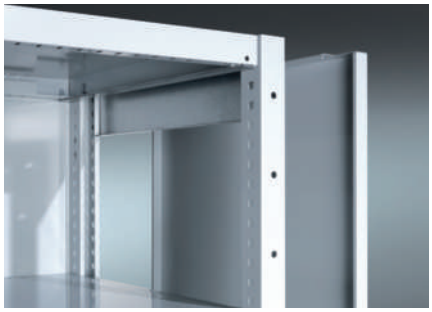

Parois latérales de fermeture
La paroi latérale de fermeture sert de paroi lisse supplémentaire pour recouvrir les montants ouverts et peut être accrochée sans vis.



Parois arrière en treillis
La paroi en treillis est idéale pour empêcher l'accès à l'étagère tout en garantissant la transparence.

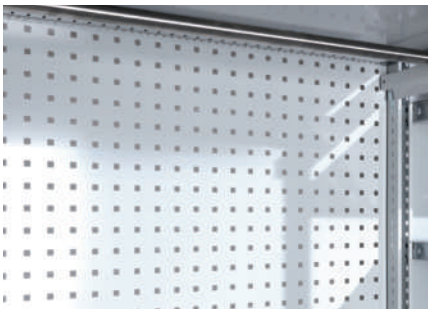

Parois arrière perforées
La paroi arrière perforée garantit une grande stabilité et permet de stocker des outils au dos du rayonnage.



Rails d'organisation
Les traverses transversales permettent de stocker les matériaux à la verticale.



L'équipement taillé sur mesure

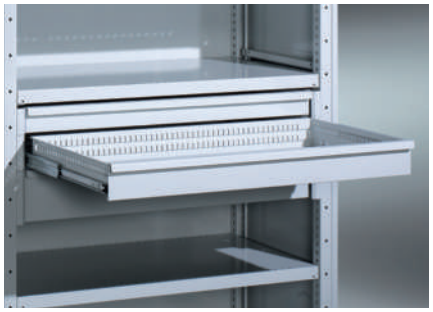

Tiroirs
Les tiroirs maniables à extension totale sont l'emplacement idéal pour stocker les petites pièces. Disponibles uniquement pour les rayonnages de 1000 x 500 mm (L x P).



Rayons et parois de séparation
La capacité de charge maximale des rayons est comprise entre 100 et 400 kg. Les rayons sont disponibles avec des rangées de fentes pour permettre une subdivision par parois de séparation.



Listeaux de retenue et bacs de rétention
Il est possible de monter des listeaux de retenue ou des bacs de rétention pour un stockage propre et clair des produits en vrac et des liquides.



Portes battantes
Il est possible de monter des portes battantes ou coulissantes comme avant-corps pour protéger l'accès et contre la poussière. Les portes battantes sont équipées d'une serrure à volet et d'un cylindre de sécurité ou de la fermeture Code Lock.



Portes coulissantes
Les portes coulissantes sont idéales dans les locaux exigus et sont fournies en série avec un cylindre pousser-tourner.

Deux étages, une surface de stockage double

L'utilisation optimale de l'espace est possible en hauteur également avec des systèmes de rayonnages à deux étages à largeurs d'unité de 1000 et 1300 mm. Cela signifie une double utilisation de l'espace par rapport à la construction à un étage. L'emboîtement sans vis de tous les éléments de base permet de monter facilement et rapidement également les constructions à deux étages.Un dispositif d'extension permet d'agrandir les montants du rayonnage des unités de rayonnage vers le haut. Les dimensions des systèmes de rayonnages résultent des dimensions données des étagères combinées, c'est-à-dire des largeurs des unités, des profondeurs du rayonnage, des hauteurs des montants et des dimensions prescrites pour les couloirs principaux et les couloirs annexes. De plus, Lista propose, sur demande, la planification et le montage complets.

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Informations sur l'implantation

Dimensions du rayonnage

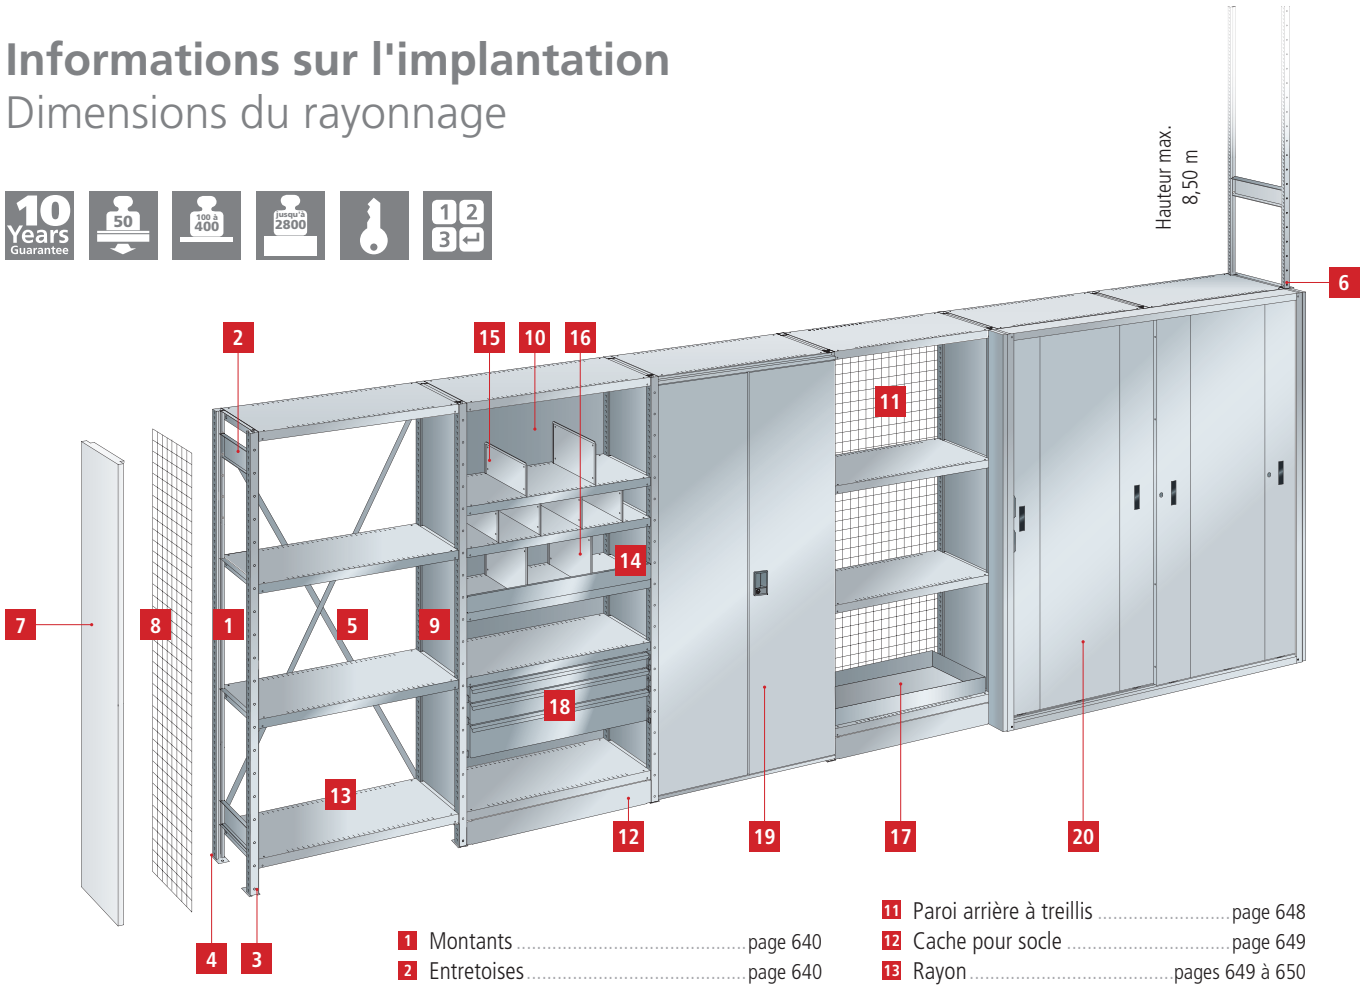

1 Montants ..... page 640
2 Entretoises ..... page 640
3 Plaques de calage ..... page 641
4 Ancrage au sol ..... page 641
5 Croisillon ..... page 641
6 Dispositif d'extension ..... page 641
7 Paroi latérale de fermeture ..... page 642
8 Paroi de fermeture en treillis ..... page 643
9 Paroi intermédiaire ..... page 644
10 Paroi arrière ..... page 646
11 Paroi arrière à treillis ..... page 648
12 Cache pour socle ..... page 649
13 Rayon ..... pages 649 à 650
14 Listeau de retenue ..... page 652
15 Paroi de séparation ..... page 652
16 Cloison intermédiaire ..... page 652
17 Bac de rétention ..... page 653
18 Tiroirs ..... page 655
19 Porte battante ..... page 656
20 Porte coulissante ..... page 656
■ Consoles/Traverses transversales ..... page 653

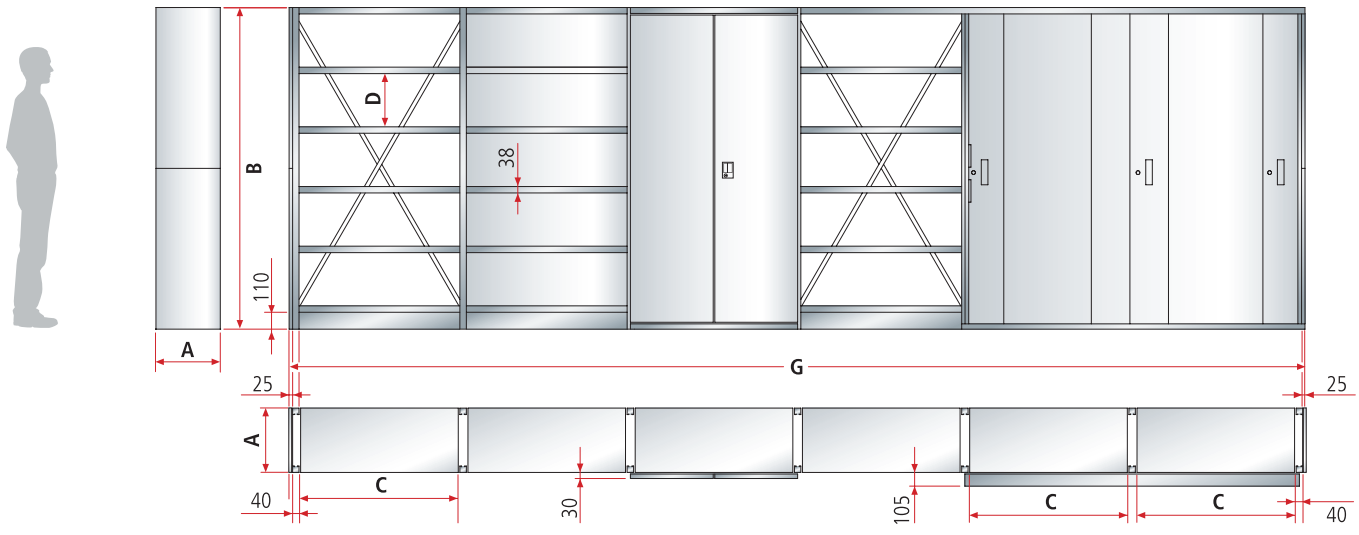

A = profondeur du rayonnage
B = hauteur du rayonnage
C = largeur du rayonnage
D = hauteur utile
G = nombre des largeurs de montage + nombre des largeurs de montage 40 mm (+ parois latérales de fermeture 25 mm)
Exemple : 6 x 1000 mm + 7 x 40 mm + 2 x 25 mm = 6330 mm

www.lista.com © 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Profondeurs du rayonnage (A)

P	Dimensions nominales **mm**	300	400	500	600	800
à portes battantes		331	431	537	637	837
à portes coulissantes		406	506	612	712	912
avec une paroi latérale de fermeture		301	401	507	607	807
Profondeurs utiles mm						
Rayons		294	394	500	600	800
Tiroirs[1]		-	-	459	-	-

[1] Il n'est possible de monter des tiroirs que dans les rayonnages de 1000 x 507 mm (L x P).

Variantes de l'avant-corps

Avant-corps directement à côté	**Adjonction droite**	
Unité de base gauche	Porte battante	Porte coulissante
Porte battante	●	-
Porte coulissante	-	●
Tiroirs[2]	●	●

● possible - impossible [2] pour le montage derrière l'avant-corps

Hauteurs du rayonnage (B)

H	Dimensions nominales **mm**	2000	2200	2500	3000
à portes battantes		2000	2200	2500	-
à portes coulissantes		2000	2200	2500	-
Trames des fentes verticales					
Trames des fentes dans les montants		tous les 25 mm, pour accrocher les supports de rayon			
Hauteur utile (D) entre les rayons		= nombre de trames de fentes x 25 mm			



Largeurs du rayonnage (C)

L	Mesure axiale **mm**	1040	1340
Largeur des montants		40	40
Largeur de montage des rayons		1000	1300
Trames des fentes à l'horizontale			
Trames des fentes dans les rayons		tous les 25 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation et des cloisons intermédiaires	

Unités de base et annexes

Chaque unité de base comprend :
a) 2 paires de montants
b) 4 entretoises
c) 1 croisillon

Chaque unité annexe comprend :
a) 1 paire de montants
b) 2 entretoises

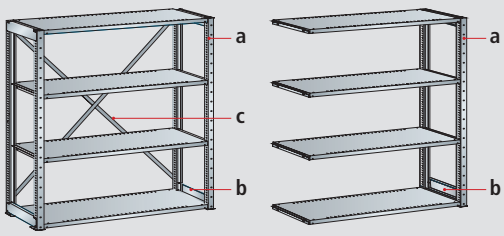

Important :
- Rayons, voir les éléments individuels.
- Il faut tenir compte aussi bien de la capacité de charge maximale du rayon que des capacités de charge maximales de l'unité.
- Le nombre d'entretoises montées doit être au moins 2 par paire de montants. Il n'a cependant aucune influence sur la capacité de charge, mais a une influence sur la stabilité de l'unité du rayon.



Disposition des croisillons

Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 5 sont équipées de parois arrière ou une sur trois est pourvue d'un croisillon. Pour les installations à deux étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes les 3 unités de rayonnage.

Prescription d'ancrage

Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le rapport entre la profondeur du rayonnage et la hauteur du rayonnage est supérieur à 1:5 et 1:4 pour les rayonnages à portes battantes ainsi que pour les rayonnages individuels à tiroirs.

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Informations sur l'implantation
Capacités de charge

Capacités de charge pour les rayonnages de 2000 mm, 2200 mm et 2500 mm de hauteur

La charge admissible par unité des étagères combinées de 2000 mm, 2200 mm et 2500 mm de hauteur est égale à 2800 kg indépendamment de l'écart entre les rayons.

H 2000 / 2200 / 2500 mm	Capacité de charge admissible de l'unité de rayonnage
Ecart entre les rayons mm	tous les rayons
sans importance	2800 kg

Capacité de charge pour les rayonnages de 3000 mm de haut

Dans le cas des étagères combinées de 3000 mm de hauteur, la charge admissible d'une unité est réduite si l'écart entre les rayons est inférieur à 500 mm. Cela n'est cependant le cas que si les rayons sont pourvus de leur charge utile totale et que si le rayon est rempli de haut en bas. Si le rayonnage est rempli de bas en haut ou si tous les casiers sont uniformément chargés, les charges admissibles de l'unité demeurent à 2800 kg.

Exemple : la charge admissible de l'unité demeure 2800 kg pour les rayons supportant 110 kg pour les rayonnages de 3000 mm de haut avec un écart de 325 mm entre les rayons. Dans le cas de rayons supportant 300 kg, la charge admissible de l'unité est réduite à 2450 kg et, pour les rayons supportant 400 kg, à 2200 kg.





Rayon sans profilé de renfort



Rayon avec 1 profilé de renfort



Rayon avec 2 profilés de renfort

H 3000 mm	Capacité de charge admissible par unité de rayonnage pour un rayon à capacité de charge		
Ecart entre les rayons mm	110 kg[1] / 100 kg[2]	300 kg[1] / 250 kg[2]	400 kg[1] / 300 kg[2]
850	2800 kg	2800 kg	2800 kg
825	2800 kg	2800 kg	2800 kg
800	2800 kg	2800 kg	2800 kg
775	2800 kg	2800 kg	2800 kg
750	2800 kg	2800 kg	2800 kg
725	2800 kg	2800 kg	2800 kg
700	2800 kg	2800 kg	2800 kg
675	2800 kg	2800 kg	2800 kg
650	2800 kg	2800 kg	2800 kg
625	2800 kg	2800 kg	2800 kg
600	2800 kg	2800 kg	2800 kg
575	2800 kg	2800 kg	2800 kg
550	2800 kg	2800 kg	2800 kg
525	2800 kg	2800 kg	2800 kg
500	2800 kg	2800 kg	2800 kg
475	2800 kg	2800 kg	**2740 kg**
450	2800 kg	2800 kg	**2670 kg**
425	2800 kg	2800 kg	**2600 kg**
400	2800 kg	2800 kg	**2520 kg**
375	2800 kg	2800 kg	**2450 kg**
350	2800 kg	**2600 kg**	**2370 kg**
325	2800 kg	**2450 kg**	**2200 kg**
300	2800 kg	**2300 kg**	**2000 kg**
275	2800 kg	**2200 kg**	**1950 kg**
250	2800 kg	**2100 kg**	**1900 kg**

[1] Capacité de charge pour un rayon de 1000 mm de largeur/ [2] Capacité de charge pour un rayon de 1300 mm de largeur

www.lista.com © 2014



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com





© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Etagères combinées

Rayonnages complets préconfigurés, extensibles



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



i Caractéristiques

- Pour le stockage de petites et grandes pièces
- Protection de l'accès grâce aux parois latérales et arrière
- Parois arrière et latérales en treillis ainsi que parois intermédiaires en treillis disponibles pour une bonne aération
- Avec verrouillage grâce aux portes battantes et coulissantes
- Capacité de charge comprise entre 300 kg par rayon et jusqu'à 1500 kg par unité de rayonnage
- Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision
- Systèmes à plusieurs étages possibles
- Transformation aisée et montage rapide
- Extensibles ultérieurement

www.lista.com © 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.



Unité de base :

2 paires de montants

4 entretoises

5 rayons ou 6 rayons pour H 2500 mm

1 croisillon



Unité annexe :

1 paire de montants

2 entretoises

5 rayons ou 6 rayons pour H 2500 mm

Consignes de sécurité

Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est ≥ 1 pour 5 **doivent être protégés contre le basculement** (ancrage des pieds/au mur sur demande). Les capacités de charge des rayons/des unités sont assurées pour une répartition homogène de la charge. Les informations de capacité de charge des unités s'appliquent aux rayonnages avec 3 unités et plus.

Remarque : à partir de la 3ème unité annexe, un **croisillon supplémentaire** est nécessaire (voir pages 635 et 641).

L → 1000 mm

Etagères combinées 300, démontés

5 ou 6 rayons avec système à enfichage. Montage simple et au choix, à équiper avec des parois de séparation et de séparation techniques, des parois arrière, des tiroirs et des listeaux de retenue. Rayons galvanisés et avec fentes. Unité de base fournie avec 1 croisillon et 4 entretoises, unité annexe fournie avec 2 entretoises. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

H ↑ 2000 mm

P ↗ mm	Nombre de rayons	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
500	5	500	1000	300	1200	**70.340.000**		**70.341.000**	
600	5	600	1000	300	1200	**70.346.000**		**70.347.000**	

H ↑ 2200 mm

P ↗ mm	Nombre de rayons	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
500	5	500	1000	300	1200	**70.342.000**		**70.343.000**	
600	5	600	1000	300	1200	**70.348.000**		**70.349.000**	

H ↑ 2500 mm

P ↗ mm	Nombre de rayons	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
500	6	500	1000	300	1500	**70.344.000**		**70.345.000**	
600	6	600	1000	300	1500	**70.350.000**		**70.351.000**	





© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Montants et entretoises



Paire de montants

La paire de montants est composée de 2 montants et de 2 plaques de nivellement (sans entretoise). Trame des fentes de 25 mm pour accrocher les supports de rayon à n'importe quelle hauteur. Les pièces (montants et plaques de nivellement) sont fournies non montées. Y compris les vis. Exécution : montants de 40 x 40 mm en profilé C, laminé à froid, à bords repliés 6 fois pour une grande stabilité. Couleur : montant galvanisé ou selon la carte des teintes. Plaque de nivellement galvanisée. Capacité de charge max. de 2800 kg.

H 2000 mm

Exécution	Réf.	
galvanisée	**55.282.000**	
laquée	**55.283.XXX**	

H 2200 mm

Exécution	Réf.	
galvanisée	**55.284.000**	
laquée	**55.285.XXX**	

H 2500 mm

Exécution	Réf.	
galvanisée	**55.286.000**	
laquée	**55.287.XXX**	

H 3000 mm

Exécution	Réf.	
galvanisée	**55.288.000**	
laquée	**55.289.XXX**	



Entretoises

Avec respectivement 2 montants, les entretoises forment le cadre porteur. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Pour la profondeur de rayonnage mm	Réf.	
300	**55.276.000**	
400	**55.277.000**	
500	**55.278.000**	
600	**55.279.000**	
800	**55.280.000**	

www.lista.com © 2014



Eléments de stabilisation

Croisillons

Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : acier galvanisé. Nombre de croisillons voir les remarques d'implantation à la page 635.

Pour la largeur du rayon mm	Pour hauteur de rayonnage mm	Réf.	
1000	2000, 2200, 2500, 3000	**55.328.000**	
1300	2000, 2200, 2500, 3000	**55.330.000**	



Disposition des croisillons

Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 5 sont équipées de parois arrière ou une sur trois est pourvue d'un croisillon. Pour les installations à deux étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes les 3 unités de rayonnage.



Dispositif d'extension

Pour les surélévations des rayonnages, des dispositifs d'extension sont insérés dans les montants existants et sont bloqués à l'aide de 4 boulons traversants. Il faut insérer au moins de 50 mm les dispositifs d'extension dans les montants existants. Il faut auparavant démonter le rayon supérieur. Exécution : tôle d'acier galvanisée.
Y compris le matériel de vissage pour une paire de montants.
Les spécialistes de Lista se chargent des calculs statiques pour les dispositifs d'extension. Des postes de transfert et des escaliers pour les palettes et également des rayons intermédiaires sont disponibles sur demande.

Désignation	Exécution	Réf.	
Dispositif d'extension	par paire	**55.383.000**	



Profilé PVC de raccordement à la paroi arrière

Pour des hauteurs de rayonnage de plus de 3000 mm ou pour un rehaussement ultérieur. Parois arrière, voir à partir de la page 646.

Pour largeur de rayon mm	Pour largeur de montage mm	Réf.	
1000	1000	**sur demande**	
1300	1300	**sur demande**	



Plaques de calage

Pour la compensation de la hauteur. Elles permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers.
Exécution : PVC. Couleur : gris.

Profondeur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
80	50	1	**55.175.000**	
80	50	2	**55.176.000**	
80	50	4	**55.177.000**	



Ancrage au sol

Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le rapport entre la profondeur du rayonnage et la hauteur du ayonnage est supérieur à 1:5 et 1:4 pour les rayonnages à portes battantes ainsi que pour les rayonnages individuels à tiroirs.
Nombre d'ancrages :
pour les rayonnages simples : 2 par paire de montants
pour les rayonnages doubles : 2 par paire de montants doubles (uniquement les montants extérieurs)

Désignation	Exécution	Réf.	
Boulon d'ancrage M10 x 90	par pièce	**55.226.000**	



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois latérales, parois arrière en treillis



Parois latérales de fermeture

Paroi latérale de fermeture lisse pour recouvrir les rangées de fentes dans le montant. Les parois latérales de fermeture sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les hauteurs plus élevées. Elles sont accrochées et bloquées via les entretoises. Les entretoises doivent être insérées en affleurement en haut et à une hauteur de 125 mm en bas. Y compris 2 entretoises. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

H 2000 mm

Profondeur nominale mm	Largeur mm	Nombre de parties	Réf.	
300	25	1	**55.300.**XXX	
400	25	1	**55.306.**XXX	
500	25	1	**55.128.**XXX	
600	25	1	**55.131.**XXX	
800	25	1	**55.318.**XXX	

H 2200 mm

Profondeur nominale mm	Largeur mm	Nombre de parties	Réf.	
300	25	1	**55.301.**XXX	
400	25	1	**55.307.**XXX	
500	25	1	**55.129.**XXX	
600	25	1	**55.132.**XXX	
800	25	1	**55.319.**XXX	



H 2500 mm

Profondeur nominale mm	Largeur mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
300	25	2 x 1000/1500 mm	**55.302.**XXX	
400	25	2 x 1000/1500 mm	**55.308.**XXX	
500	25	2 x 1000/1500 mm	**55.130.**XXX	
600	25	2 x 1000/1500 mm	**55.133.**XXX	
800	25	2 x 1000/1500 mm	**55.320.**XXX	

H 3000 mm

Profondeur nominale mm	Largeur mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
300	25	2 x 1500 mm	**55.303.**XXX	
400	25	2 x 1500 mm	**55.309.**XXX	
500	25	2 x 1500 mm	**55.312.**XXX	
600	25	2 x 1500 mm	**55.315.**XXX	
800	25	2 x 1500 mm	**55.321.**XXX	

Remarque
Pour chaque paroi latérale de finition, il faut au minimum 2 entretoises, et 4 pour 2 pièces séparées.

www.lista.com © 2014



Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Parois de fermeture en treillis

Paroi de fermeture latérale en treillis. Les treillis sont fixés aux montants extérieurs.
Les parois de fermeture en treillis sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les hauteurs plus élevées. Exécution : fil d'acier de 3,0 mm, largeur des mailles 50 x 50 mm, galvanisé par électrolyse.

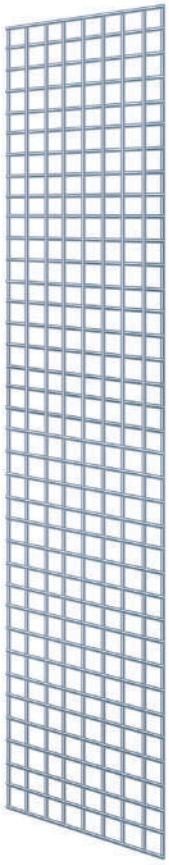

H 2000 mm

Profondeur nominale mm	Nombre de parties	Réf.	
300	1	**55.392.000**	
400	1	**55.396.000**	
500	1	**55.400.000**	
600	1	**55.404.000**	
800	1	**55.408.000**	

H 2200 mm

Profondeur nominale mm	Nombre de parties	Réf.	
300	1	**55.393.000**	
400	1	**55.397.000**	
500	1	**55.401.000**	
600	1	**55.405.000**	
800	1	**55.409.000**	

H 2500 mm

Profondeur nominale mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
300	2 x 1250	**55.394.000**	
400	2 x 1250	**55.398.000**	
500	2 x 1250	**55.402.000**	
600	2 x 1250	**55.406.000**	
800	2 x 1250	**55.410.000**	

H 3000 mm

Profondeur nominale mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
300	2 x 1500 mm	**55.395.000**	
400	2 x 1500 mm	**55.399.000**	
500	2 x 1500 mm	**55.403.000**	
600	2 x 1500 mm	**55.407.000**	
800	2 x 1500 mm	**55.411.000**	



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois intermédiaires



Remarque
Pour chaque paroi latérale de finition, il faut au minimum 2 entretoises, et 4 pour 2 pièces séparées.

Parois intermédiaires

Paroi intermédiaire lisse en tôle d'acier en 2 pièces Elle est posée entre les montants et est maintenue à droite et à gauche par les supports de rayon. Exécution : tôle d'acier de 5 mm. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes.

H ↑ 2000 mm

Profondeur mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
300	galvanisée	2 x 1000	**55.232.000**	
400	galvanisée	2 x 1000	**55.244.000**	
500	galvanisée	2 x 1000	**55.150.000**	
600	galvanisée	2 x 1000	**55.156.000**	
800	galvanisée	2 x 1000	**55.268.000**	
300	laquée	2 x 1000	**55.233.**XXX	
400	laquée	2 x 1000	**55.245.**XXX	
500	laquée	2 x 1000	**55.151.**XXX	
600	laquée	2 x 1000	**55.157.**XXX	
800	laquée	2 x 1000	**55.269.**XXX	

H ↑ 2200 mm

Profondeur mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
300	galvanisée	2 x 1000/1200	**55.234.000**	
400	galvanisée	2 x 1000/1200	**55.246.000**	
500	galvanisée	2 x 1000/1200	**55.152.000**	
600	galvanisée	2 x 1000/1200	**55.158.000**	
800	galvanisée	2 x 1000/1200	**55.270.000**	
300	laquée	2 x 1000/1200	**55.235.**XXX	
400	laquée	2 x 1000/1200	**55.247.**XXX	
500	laquée	2 x 1000/1200	**55.153.**XXX	
600	laquée	2 x 1000/1200	**55.159.**XXX	
800	laquée	2 x 1000/1200	**55.271.**XXX	

H ↑ 2500 mm

Profondeur mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
300	galvanisée	2 x 1000/1500	**55.236.000**	
400	galvanisée	2 x 1000/1500	**55.248.000**	
500	galvanisée	2 x 1000/1500	**55.154.000**	
600	galvanisée	2 x 1000/1500	**55.160.000**	
800	galvanisée	2 x 1000/1500	**55.272.000**	
300	laquée	2 x 1000/1500	**55.237.**XXX	
400	laquée	2 x 1000/1500	**55.249.**XXX	
500	laquée	2 x 1000/1500	**55.155.**XXX	
600	laquée	2 x 1000/1500	**55.161.**XXX	
800	laquée	2 x 1000/1500	**55.273.**XXX	

H ↑ 3000 mm

Profondeur mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
300	galvanisée	2 x 1500	**55.238.000**	
400	galvanisée	2 x 1500	**55.250.000**	
500	galvanisée	2 x 1500	**55.256.000**	
600	galvanisée	2 x 1500	**55.262.000**	
800	galvanisée	2 x 1500	**55.274.000**	
300	laquée	2 x 1500	**55.239.**XXX	
400	laquée	2 x 1500	**55.251.**XXX	
500	laquée	2 x 1500	**55.257.**XXX	
600	laquée	2 x 1500	**55.263.**XXX	
800	laquée	2 x 1500	**55.275.**XXX	

www.lista.com © 2014

Parois intermédiaires en treillis

Les treillis sont insérés dans les montants. Ils sont stabilisés par les supports de rayon. Les parois intermédiaires en treillis sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les hauteurs plus élevées. Exécution : fil d'acier de 3,0 mm, largeur des mailles 50 x 50 mm, galvanisé par électrolyse.

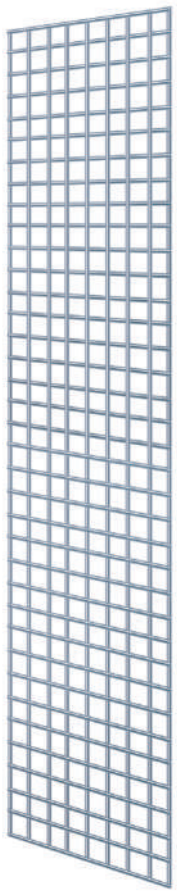

H 2000 mm

Profondeur mm	Nombre de parties	Réf.	
300	1	**55.412.000**	
400	1	**55.416.000**	
500	1	**55.420.000**	
600	1	**55.424.000**	
800	1	**55.428.000**	

H 2200 mm

Profondeur mm	Nombre de parties	Réf.	
300	1	**55.413.000**	
400	1	**55.417.000**	
500	1	**55.421.000**	
600	1	**55.425.000**	
800	1	**55.429.000**	

H 2500 mm

Profondeur mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
300	2 x 1250	**55.414.000**	
400	2 x 1250	**55.418.000**	
500	2 x 1250	**55.422.000**	
600	2 x 1250	**55.426.000**	
800	2 x 1250	**55.430.000**	

H 3000 mm

Profondeur mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
300	2 x 1500	**55.415.000**	
400	2 x 1500	**55.419.000**	
500	2 x 1500	**55.423.000**	
600	2 x 1500	**55.427.000**	
800	2 x 1500	**55.431.000**	

i Conseil

Parois intermédiaires
Si le rayonnage est pourvu de portes battantes ou de portes glissantes, les parois intermédiaires empêchent un accès incontrôlé.



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois arrière



Parois arrière

Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également, en même temps, de stabilisation longitudinale des rayonnages. Les parois arrière en deux parties sont vissées au montant. Y compris le matériel de fixation et le profil de jonction en plastique. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes, profil de jonction noir.

H 2000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1000	**55.134.000**	
1300	galvanisée	2 x 1000	**55.140.000**	
1000	laquée	2 x 1000	**55.135.XXX**	
1300	laquée	2 x 1000	**55.141.XXX**	

H 2200 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1000/1200	**55.136.000**	
1300	galvanisée	2 x 1000/1200	**55.142.000**	
1000	laquée	2 x 1000/1200	**55.137.XXX**	
1300	laquée	2 x 1000/1200	**55.143.XXX**	

H 2500 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1000/1500	**55.138.000**	
1300	galvanisée	2 x 1000/1500	**55.144.000**	
1000	laquée	2 x 1000/1500	**55.139.XXX**	
1300	laquée	2 x 1000/1500	**55.145.XXX**	

H 3000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1500	**55.224.000**	
1300	galvanisée	2 x 1500	**55.326.000**	
1000	laquée	2 x 1500	**55.225.XXX**	
1300	laquée	2 x 1500	**55.327.XXX**	

Remarque
Profil de jonction PVC pour rehausse disponible sur demande à partir de 3000 mm.

www.lista.com © 2014



Parois arrière perforées

Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également de stabilisation longitudinale des rayonnages.Les parois latérales en deux parties sont vissées au cadre porteur. Matériel de fixation et profil de jonction plastique fournis. Exécution : tôle d'acier avec perforation carrée, 10 x 10 mm et trame de 38 mm. Pour la fixation de crochets pour panneau perforé (voir à partir de la page 450). Couleur : galvanisée ou selon nuancier, profil de jonction noir.

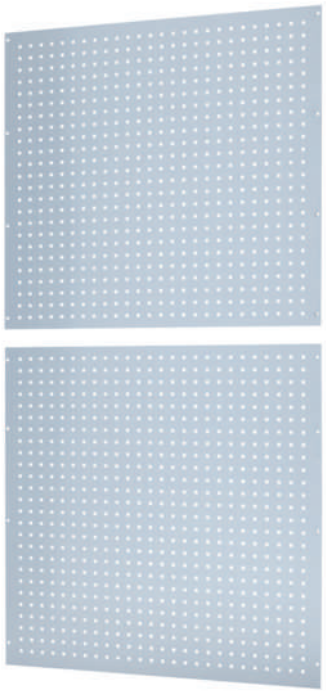

H 2000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1000	**53.800.000**	
1300	galvanisée	2 x 1000	**53.804.000**	
1000	laquée	2 x 1000	**53.808.**XXX	
1300	laquée	2 x 1000	**53.812.**XXX	

H 2200 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1000/1200	**53.801.000**	
1300	galvanisée	2 x 1000/1200	**53.805.000**	
1000	laquée	2 x 1000/1200	**53.809.**XXX	
1300	laquée	2 x 1000/1200	**53.813.**XXX	

H 2500 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1000/1500	**53.802.000**	
1300	galvanisée	2 x 1000/1500	**53.806.000**	
1000	laquée	2 x 1000/1500	**53.810.**XXX	
1300	laquée	2 x 1000/1500	**53.814.**XXX	

H 3000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Exécution	Nombre de parties/ Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	galvanisée	2 x 1500	**53.803.000**	
1300	galvanisée	2 x 1500	**53.807.000**	
1000	laquée	2 x 1500	**53.811.**XXX	
1300	laquée	2 x 1500	**53.815.**XXX	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Parois arrière

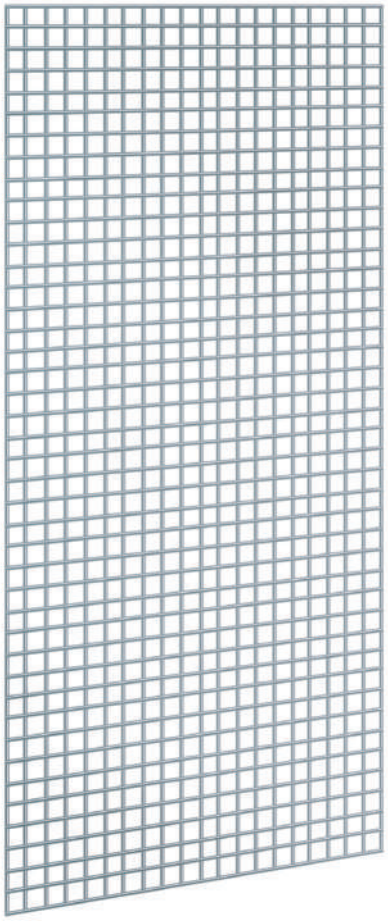

Parois arrière en treillis
Garniture au dos en treillis des unités du rayonnage. Les parois arrière en treillis sont vissées au montant. Les parois arrière en treillis sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les hauteurs plus élevées. Y compris le matériel de fixation.
Exécution : fil d'acier de 3,0 mm, largeur des mailles 50 x 50 mm, galvanisé par électrolyse.

H 2000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Réf.	
1000	1	**55.384.000**	
1300	1	**55.388.000**	

H 2200 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties	Réf.	
1000	1	**55.385.000**	
1300	1	**55.389.000**	

H 2500 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	2 x 1250	**55.386.000**	
1300	2 x 1250	**55.390.000**	

H 3000 mm

Pour la largeur du rayon mm	Nombre de parties/Dim. des pièces mm	Réf.	
1000	2 x 1500	**55.387.000**	
1300	2 x 1500	**55.391.000**	

Remarque
Profil de jonction PVC pour rehausse disponible sur demande à partir de 3000 mm.

i Remarque

Stabilisation
Il est nécessaire d'utiliser des croisillons en plus de la paroi arrière en treillis pour la stabilisation longitudinale des rayonnages.



www.lista.com © 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Rayons et caches pour socles

Rayons à fentes

Rayons utilisables dans l'étagère. Avec une rangée de fentes à l'avant et à l'arrière, 25 mm d'écart entre les fentes. Les rayons sont à bords repliés de 4 x 90 degrés sur le côté longitudinal et à bords repliés de 2 x 90 degrés sur le côté étroit : pour la stabilisation et comme protection contre les blessures. Rayons de 38 mm de hauteur. Y compris 2 supports de rayon par rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée.



L → 1000 mm

Rayons à fentes et galvanisés

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	110	0	**55.180.000**	
400	110	0	**55.182.000**	
400	300	1	**55.184.000**	
500	100	0	**55.120.000**	
500	300	1	**55.186.000**	
500	400	2	**55.188.000**	
600	100	0	**55.122.000**	
600	300	1	**55.190.000**	
600	400	2	**55.192.000**	
800	100	0	**55.194.000**	
800	250	1	**55.196.000**	
800	400	2	**55.198.000**	

Rayons à fentes et laqués

Support de rayon galvanisé.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	110	0	**55.181.**XXX	
400	110	0	**55.183.**XXX	
400	300	1	**55.185.**XXX	
500	100	0	**55.121.**XXX	
500	300	1	**55.187.**XXX	
500	400	2	**55.189.**XXX	
600	100	0	**55.123.**XXX	
600	300	1	**55.191.**XXX	
600	400	2	**55.193.**XXX	
800	100	0	**55.195.**XXX	
800	250	1	**55.197.**XXX	
800	400	2	**55.199.**XXX	

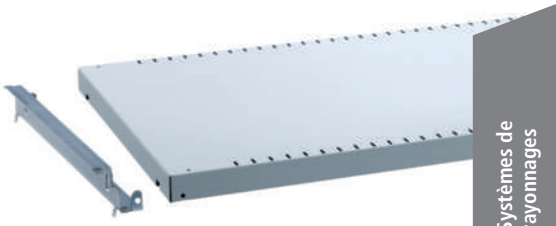

Caches pour socles

Avant le montage du rayon inférieur, les caches pour socles sont posés à droite et à gauche contre les montants et sont bloqués par des capuchons enfichables. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes. Association non possible avec les portes battantes et coulissantes.



Pour la largeur du rayon mm	Hauteur mm	Exécution	Réf.	
1000	110	galvanisée	**55.356.000**	
1300	110	galvanisée	**55.358.000**	
1000	110	laquée	**55.357.**XXX	
1300	110	laquée	**55.359.**XXX	

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Eléments individuels du rayonnage
Rayons



Rayons à fentes

Rayons utilisables dans l'étagère. Avec une rangée de fentes à l'avant et à l'arrière, 25 mm d'écart entre les fentes. Les rayons sont à bords repliés de 4 x 90 degrés sur le côté longitudinal et à bords repliés de 2 x 90 degrés sur le côté étroit : pour la stabilisation et comme protection contre les blessures. Rayons de 38 mm de hauteur. Y compris 2 supports de rayon par rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes.

L → 1300 mm

Rayons à fentes et galvanisés

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	100	0	**55.200.000**	
400	100	0	**55.202.000**	
400	250	1	**55.204.000**	
500	100	0	**55.124.000**	
500	250	1	**55.206.000**	
500	300	2	**55.208.000**	
600	100	0	**55.126.000**	
600	225	1	**55.210.000**	
600	300	2	**55.212.000**	
800	100	0	**55.214.000**	
800	200	1	**55.216.000**	
800	300	2	**55.218.000**	

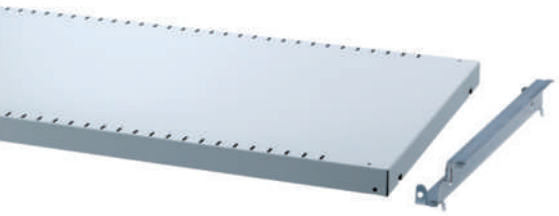

Rayons à fentes et laqués

Supports de rayon galvanisés.

Profondeur mm	kg	Nombre de profilés de renfort	Réf.	
300	100	0	**55.201.**XXX	
400	100	0	**55.203.**XXX	
400	250	1	**55.205.**XXX	
500	100	0	**55.125.**XXX	
500	250	1	**55.207.**XXX	
500	300	2	**55.209.**XXX	
600	100	0	**55.127.**XXX	
600	225	1	**55.211.**XXX	
600	300	2	**55.213.**XXX	
800	100	0	**55.215.**XXX	
800	200	1	**55.217.**XXX	
800	300	2	**55.219.**XXX	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits de remplacement ici.

Accessoires pour le rayon

Supports de rayon supplémentaires

Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Capacité de charge max. par paire 400 kg.



Pour la profondeur du rayon mm	Nombre (pièces)	Réf.	
300	1	**55.375.000**	
400	1	**55.376.000**	
500	1	**55.377.000**	
600	1	**55.378.000**	
800	1	**55.379.000**	

Profilés de renfort supplémentaire pour le rayon

Pour l'augmentation ultérieure de la capacité de charge du sol. Les profilés de renfort sont enclenchés dans les arêtes latérales des rayons. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.



Pour une profondeur de rayon de 300 mm, il n'est pas possible d'installer un profilé de renfort.
Pour une profondeur de rayon de 400 mm, il est possible d'installer 2 profilés de renfort max.,
à partir d'une profondeur de rayon de 500 mm, il est possible d'installer 3 profilés de renfort max.
Voir le tableau relatif aux rayons en page 636.

Pour la largeur du rayon mm	Réf.	
1000	**55.380.000**	
1300	**55.381.000**	

i Conseil

Profilés de renfort
Les rayons ont été conçus de manière à pouvoir augmenter la capacité de charge de 100 à 400 kg en utilisant un nombre différent de profilés de renfort.

Rayon, sans profilé de renfort
Capacité de charge 110 kg*/100 kg**



Rayon avec 1 profilé de renfort
Capacité de charge 300 kg*/250 kg**



Rayon avec 2 profilés de renfort
Capacité de charge 400 kg*/300 kg**



* Capacité de charge pour un largeur de rayon de 1000 mm.
** Capacité de charge pour un largeur de rayon de 1300 mm. Voir aussi la page 636.



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Eléments individuels du rayonnage
Listeaux de retenue et parois de séparation



Listeaux de retenue

Les listeaux de retenue sont enfichables et sont fixés sur les montants au moyen de capuchons. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes.

Pour la largeur du rayon mm	Hauteur mm	Exécution	Réf.	
1000	75	galvanisée	**55.360.000**	
1300	75	galvanisée	**55.362.000**	
1000	75	laquée	**55.361.XXX**	
1300	75	laquée	**55.363.XXX**	



Parois de séparation pour les rayons

Pour la subdivision des rayons à fentes. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Pour la profondeur du rayon mm	Hauteur mm	Réf.	
300	150	**55.352.000**	
400	150	**55.353.000**	
500	150	**55.146.000**	
600	150	**55.147.000**	
800	150	**55.354.000**	

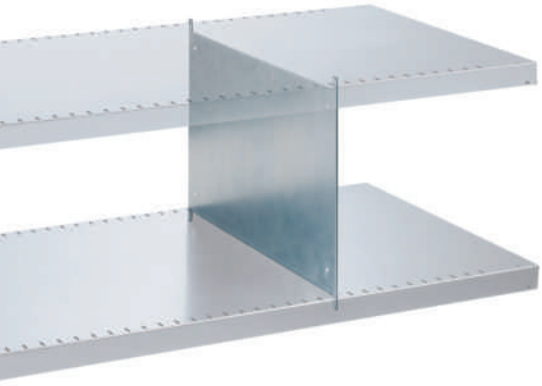

Cloisons intermédiaires

Pour la subdivision des rayons à fentes. La hauteur des cloisons intermédiaires, emboîtées en haut et en bas, dépend de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Bord supérieur du rayon jusqu'au bord supérieur = hauteur des cloisons intermédiaires.

Pour la profondeur du rayon mm	Hauteur du bord supérieur au bord supérieur mm	Réf.	
300	250	**55.332.000**	
300	300	**55.333.000**	
300	350	**55.334.000**	
300	400	**55.335.000**	
400	250	**55.336.000**	
400	300	**55.337.000**	
400	350	**55.338.000**	
400	400	**55.339.000**	
500	250	**55.340.000**	
500	300	**55.341.000**	
500	350	**55.342.000**	
500	400	**55.343.000**	
600	250	**55.344.000**	
600	300	**55.345.000**	
600	350	**55.346.000**	
600	400	**55.347.000**	
800	250	**55.348.000**	
800	300	**55.349.000**	
800	350	**55.350.000**	
800	400	**55.351.000**	

www.lista.com © 2014



Rails d'organisation, bacs de rétention

Rails d'organisation

Rail d'organisation composé d'une traverse transversale et de consoles pour le stockage à la verticale, pour la division des unités et pour le stockage de différents matériels enroulés (câbles, courroies trapézoïdales et tuyaux). La traverse transversale est vissée avec les montants arrière des cadres. La console est accrochée dans la traverse et est bloquée par des vis. Capacité de charge respectivement de 50 kg. Exécution traverse transversale et console : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.



Traverses transversales

Pour la largeur du rayon mm	Largeur utile mm	Réf.	
1000	990	**53.816.**XXX	
1300	1290	**53.817.**XXX	

Remarque
Traverses transversales adaptées aux rayonnages à tiroirs disponibles sur demande.

Consoles



Pour la profondeur de rayonnage mm	Longueur mm	Réf.	
300	290	**53.818.**XXX	
400	390	**53.819.**XXX	
500	490	**53.820.**XXX	
600	590	**53.821.**XXX	
800	790	**53.822.**XXX	

Bacs de rétention

Ils peuvent être simplement posés sans fixation sur les rayons de 1000 mm de largeur. Il est possible de les retirer en cas de pose de portes battantes. Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée. Epaisseur du matériau : 3 mm. Soudé de manière étanche.
Exécution selon la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19/StawaR. L'étanchéité du bac de rétention est contrôlée et il est pourvu de la plaque signalétique correspondante ainsi que du certificat d'essai.



Profondeur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Capacité litres	Réf.	
295	940	100	26	**53.823.000**	
395	940	100	36	**53.824.000**	
495	940	100	45	**53.825.000**	
595	940	100	54	**53.826.000**	
795	940	100	72	**53.827.000**	

Conseil

Hauteur du bord supérieur au bord supérieur
Si des parois intermédiaires sont utilisées, l'écart entre le bord supérieur du rayon et le bord supérieur du prochain rayon doit être égal à 250, 300, 350 ou 400 mm.



© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Accessoires pour le rayonnage
Tringles et patères



Tringles laquées

La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les supports de rayon à la paroi latérale. Supports de rayon fournis. Exécution : tringle en acier chromé, Ø 27 mm, traverses en tôle d'acier. Capacité de charge de 50 kg. Couleur des traverses : selon nuancier.

Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
1000	400	**53.830.XXX**	
1000	500	**53.831.XXX**	
1000	600	**53.832.XXX**	
1000	800	**53.839.XXX**	
1300	400	**53.834.XXX**	
1300	500	**53.835.XXX**	
1300	600	**53.836.XXX**	
1300	800	**53.837.XXX**	



Tringles galvanisées

La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les supports de rayon à la paroi latérale. Supports de rayon fournis. Exécution : tringle en acier chromé, Ø 27 mm, traverses en tôle d'acier galvanisé sendzimir. Capacité de charge de 50 kg.

Largeur mm	Profondeur mm	Réf.	
1000	400	**53.838.000**	
1000	500	**53.833.000**	
1000	600	**53.840.000**	
1000	800	**53.841.000**	
1300	400	**53.842.000**	
1300	500	**53.843.000**	
1300	600	**53.844.000**	
1300	800	**53.845.000**	

Patère

Patère assortie à la tringle en acier chromé, Ø 27 mm, galvanisée.

Désignation	Exécution	Réf.	
Patère pour la tringle	1 pièce	**53.916.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



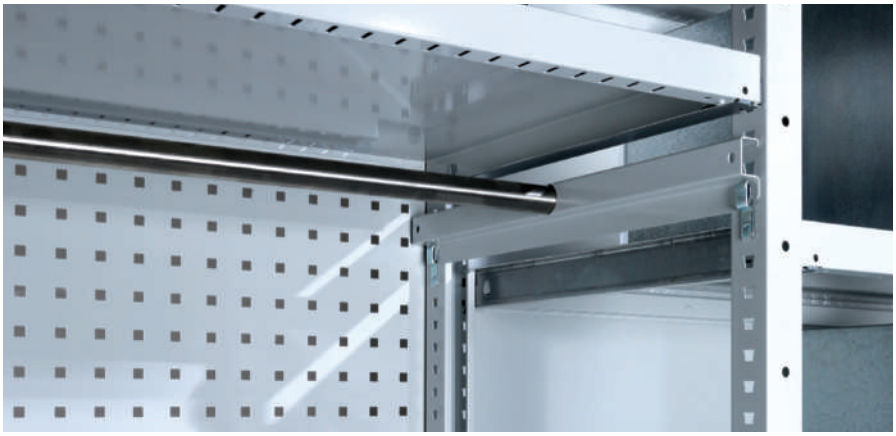

www.lista.com © 2014

Unité Lista **54 x 27 E**

Tiroirs

Tiroirs 54 x 27 E



Tiroirs à monter dans les rayonnages. Il est toujours possible de monter des tiroirs ultérieurement. La capacité de charge s'entend pour une charge uniformément répartie. Y compris 2 extensions totales prémontées et le matériel de vissage. Exécution : construction en acier à paroi pleine. Couleur des tiroirs : similaire à gris clair, RAL 7035. Couleur : selon la carte des teintes.

Attention : les rayonnages individuels conçus pour le montage de tiroirs doivent être ancrés conformément aux instructions de montage.

P 500 mm pour la profondeur du rayonnage — **L 1000 mm** Largeur du rayonnage

Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Largeur utile mm	Profondeur utile	kg	Réf.	
75	60	918	459	50	**55.172.**XXX	
100	83	918	459	50	**55.173.**XXX	
150	133	918	459	50	**55.174.**XXX	

Blocage individuel des tiroirs

A utiliser en cas d'étagère combinée faisant office de rayonnage coulissant.

Désignation	Réf.	
Blocage individuel des tiroirs	**13.026.000**	



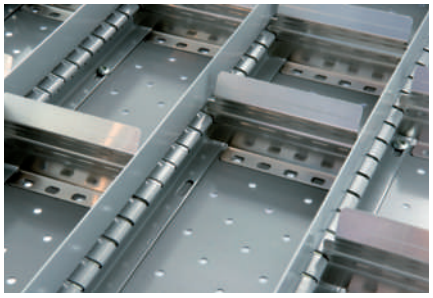

Conseil

Matériel d'étiquetage et de subdivision adapté

Vous trouverez le matériel d'étiquetage et de subdivision adapté pour le rayon respectif (p. ex. des godets, des bacs plastiques, des parois de séparation ou des listeaux d'étiquetage) à partir de la page 716.
Veuillez vous orienter à l'unité Lista correspondante **54 x 27 E**

18 x 27 E | 27 x 27 E | 36 x 27 E | **54 x 27 E** | 18 x 36 E | 27 x 36 E | 36 x 36 E | 45 x 36 E







Pour le matériel de subdivision 54 x 27 E et le système d'étiquetage, voir à partir de la page 706

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

Portes battantes et coulissantes
avec le système de fermeture Key Lock ou Code Lock



Key Lock pour les portes battantes
Fermeture standard avec serrure à volet.



Code Lock pour les portes battantes
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Portes battantes

A deux battants à fermeture à tringle à deux points avec évidement pour serrure à volet (doit être commandée séparément). Les portes battantes peuvent aussi être montées sur chaque rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur du rayonnage à porte battante = profondeur de la paroi latérale + 30 mm





L → Pour la largeur du rayon mm		1000		1300	
		Réf.		Réf.	
Key Lock	**H ↑ mm**	**Portes battantes**			
2 portes*, serrure à volet **à fermeture différente non comprise** 	1000	55.757.XXX		55.761.XXX	
	2000	55.758.XXX		55.762.XXX	
	2200	55.759.XXX		55.763.XXX	
	2500	55.771.XXX		55.772.XXX	
● Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)	-	49.060.000		49.060.000	
2 portes*, serrure à volet **à fermeture identique non comprise** 	1000	55.757.XXX		55.761.XXX	
	2000	55.758.XXX		55.762.XXX	
	2200	55.759.XXX		55.763.XXX	
	2500	55.771.XXX		55.772.XXX	
+ Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)	-	49.067.000		49.067.000	
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**					
2 portes*, serrure à volet **pour le système passe-partout non comprise** 	1000	55.757.XXX		55.761.XXX	
	2000	55.758.XXX		55.762.XXX	
	2200	55.759.XXX		55.763.XXX	
	2500	55.771.XXX		55.772.XXX	
+ Serrure à volet pour le système passe-partout	-	49.068.000		49.068.000	
● Passe-partout (installation enregistrée)	-	20.040.000		20.040.000	
Jeu de portes battantes pour Code Lock					
2 portes, serrure à volet **non comprise**	1000	55.757.XXX		55.761.XXX	
	2000	55.758.XXX		55.762.XXX	
	2200	55.759.XXX		55.763.XXX	
	2500	55.771.XXX		55.772.XXX	
● Fermeture élect. par code chiffré	-	49.070.000		49.070.000	
	1000	55.736.XXX		55.736.XXX	
	2000	55.730.XXX		55.730.XXX	
	2200	55.731.XXX		55.731.XXX	
	2500	55.732.XXX		55.732.XXX	

+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

● Nécessaire pour le fonctionnement * Pour la porte coulissante d'extrémité 1 porte

Finition pour portes battantes

À utiliser en relation avec les parois latérales de finition droite ou gauche. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

www.lista.com © 2014

Portes coulissantes

Un avant-corps à portes coulissantes ferme toujours 2 unités de rayonnage. Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. Avec verrouillage par cylindre tourner-pousser. La serrure doit être commandée séparément. Les portes s'ouvrent de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Il est également possible de monter ultérieurement les portes coulissantes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Profondeur du rayonnage à porte coulissante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm.





2 x 1000		2 x 1300	
Réf.		Réf.	
Portes coulissantes			
-		-	
55.765.XXX		55.768.XXX	
55.766.XXX		55.769.XXX	
55.767.XXX		55.770.XXX	
55.438.000		55.438.000	
-		-	
55.765.XXX		55.768.XXX	
55.766.XXX		55.769.XXX	
55.767.XXX		55.770.XXX	
55.439.000		55.439.000	
-		-	
55.765.XXX		55.768.XXX	
55.766.XXX		55.769.XXX	
55.767.XXX		55.770.XXX	
55.440.000		55.440.000	
20.040.000		20.040.000	

Portes coulissantes d'extrémité

La porte coulissante d'extrémité ferme une unité de rayonnage quand les unités de rayonnage équipées de portes coulissantes sont en nombre impair (à partir de 3 unités). Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.





1000		1300	
Réf.		Réf.	
Portes coulissantes d'extrémité			
-		-	
55.773.XXX		55.776.XXX	
55.774.XXX		55.777.XXX	
55.775.XXX		55.778.XXX	

Fermeture pour portes coulissantes

Pour les unités de base de 27,5 mm de large. Utilisable en combinaison avec les parois latérales de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Attention : la porte de verrouillage doit toujours se trouver à droite. Les portes battantes et coulissantes ne peuvent pas être montées directement l'une à côté de l'autre. La porte d'extrémité ne doit être plus large que les unités de base.

Profondeur 105	
Réf.	
Fermeture	
-	
55.779.XXX	
55.780.XXX	
55.781.XXX	



Key Lock pour les portes coulissantes
Fermeture standard avec serrure à cylindre.



** Fermeture 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf. Portes battantes		Réf. Portes coulissantes	
Serrure à volet 2C **1**	49.061.000		55.465.000	
Serrure à volet 2C **2**	49.062.000		55.466.000	
Serrure à volet 2C **3**	49.063.000		55.467.000	
Serrure à volet 2C **4**	49.064.000		55.468.000	
Serrure à volet 2C **5**	49.065.000		55.469.000	
Serrure à volet 2C **6**	49.066.000		55.670.000	

Conseil

Extension de la fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée pour une porte d'armoire existante et d'autres portes d'armoires.

Solution :

1. Commandez des portes (par ex. en gris clair) sans cylindre (p. ex. Réf. 55.757.020).
2. Sélectionnez le cylindre avec le numéro de fermeture de l'armoire existante (Réf. 49.067.000) en indiquant le numéro de cylindre (p. ex. 2C 365).



© 2014 www.lista.com



Rayons extensibles charge lourde
Pour des capacités de charge maximales d'une tonne

Les rayons extensibles charge lourde économisent de la place et s'adaptent parfaitement aux produits stockés. Ils sont parfaits pour le stockage de produits lourds (entre autres des moules de moulage par injection, des outils de poinçonnage et des moteurs) et pour le chargement en utilisant des engins de levage. Ils ont été conçus pour supporter des charges par unité allant jusqu'à 9000 kg et sont disponibles en série en trois largeurs d'unité, en trois profondeurs de rayons et quatre hauteurs de rayons. Les parois latérales, les parois arrière, les plateaux de couverture et les portes permettent d'étendre les rayons extensibles charge lourde afin de protéger les pièces stockées de la saleté.



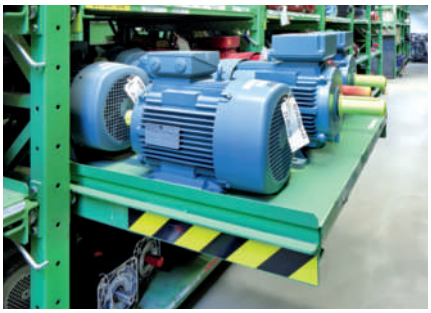

Conçus pour supporter les charges maximales
Il est possible de démonter les accouplements des montants afin de pouvoir entreposer les charges les plus lourdes directement sur le sol. Il est ainsi possible de placer les produits stockés extrêmement lourds sans obstacle sur le sol.

Avantages

- Stabilité extrême grâce à la construction en tôle d'acier soudée
- Parfaits pour les charges lourdes
- Capacité de charge max. par unité : jusqu'à 9000 kg
- Immobilisation des produits stockés par des portes coulissantes, des volets roulants,des parois latérales et arrière
- Chargement possible avec une grue et un chariot élévateur
- Stockage des palettes dans les sens longitudinal et transversal
- Extensibles ultérieurement

www.lista.com © 2014

Les rayons extensibles charge lourde garantissent des possibilités de stockage optimales. Les hauteurs standard jusqu'à 2,50 m permettent une utilisation optimale du local pour le stockage des produits extrêmement lourds. Le pont roulant permet de retirer facilement les produits stockés des extensions.



10 Years Guarantee

1000

9000

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat



© 2014 www.lista.com

Conçus pour les charges extrêmement lourdes
Capacités de charge élevées, ergonomies optimales

Construction en tôle d'acier soudée
Les profilés massifs construits par notre société sont la base du montant qui supporte des charges pouvant atteindre 9000 kg.





Stockage des palettes
Il est possible de créer un emplacement pour palettes pouvant supporter jusqu'à 1000 kg avec le cadre fixe qui permet d'utiliser de manière optimale l'espace disponible.

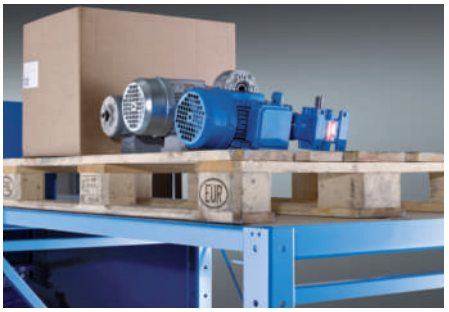





www.lista.com © 2014

Extensions pour charges lourdes jusqu'à 1000 kg
Les extensions maniables assurent une utilisation optimale de l'espace. Les extensions pour charges lourdes sont idéales pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds et encombrants. Les revêtements en tôle posés sur les extensions ou les panneaux d'aggloméré incorporés permettent de stocker et de retirer les produits stockés au même niveau sans avoir à les soulever.





Avant-corps sous forme de portes coulissantes ou de volets roulants
Il est possible de monter des portes coulissantes ou des volets roulants pour les des vols ou de la poussière. Les deux variantes de portes sont idéales dans les locaux exigus et sont fournies en série avec une serrure à cylindre.





Sécurité optimale



Protection contre les chocs
Les protections contre les chocs tiennent compte des directives de sécurité applicables.



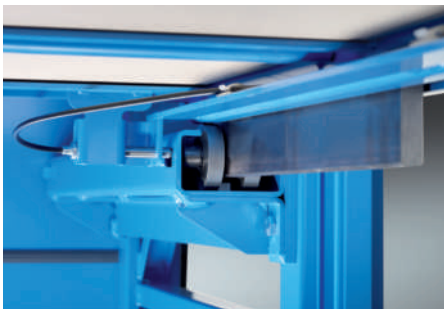

La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out)
En actionnant la sécurité pour extension jaune, il est possible de bloquer l'extension totale en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe.

© 2014 www.lista.com

Informations sur l'implantation

Dimensions et capacité de charge

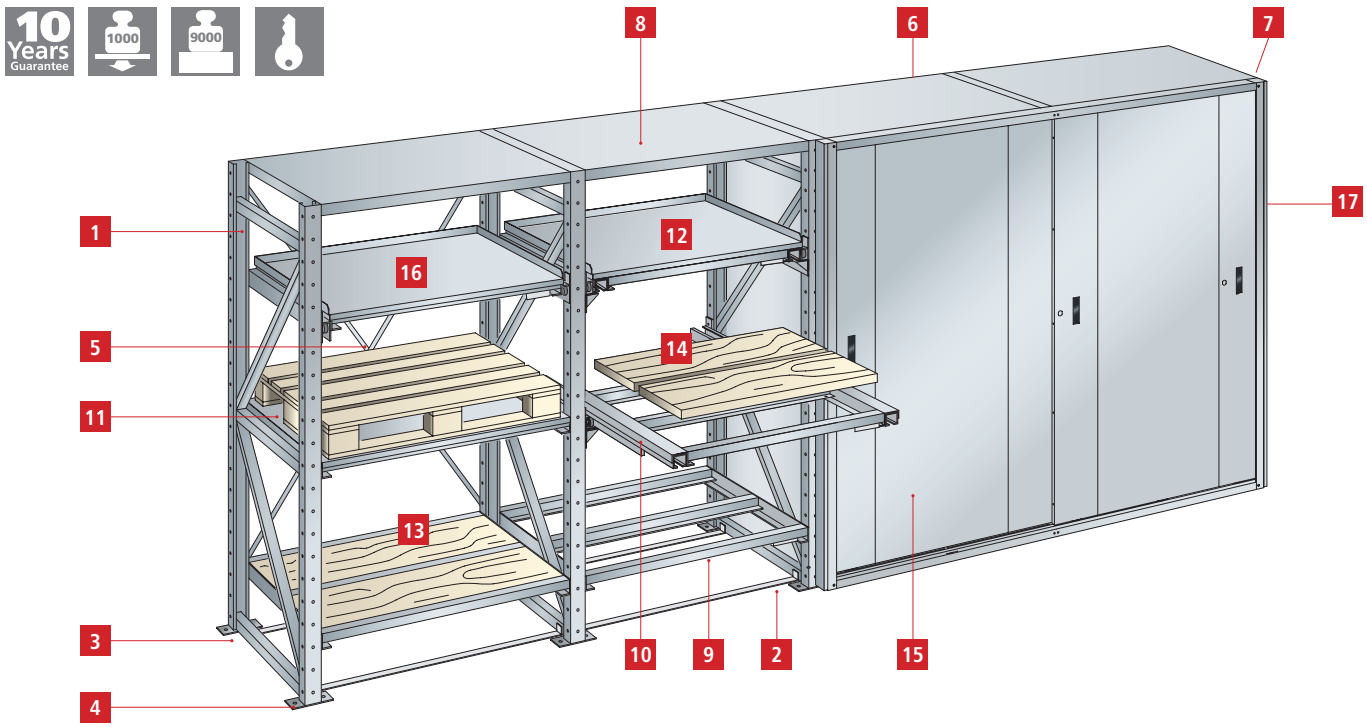

1 Montant ..... page 664
2 Accouplement de montants ..... page 664
3 Plaques de calage ..... page 665
4 Ancrage au sol ..... page 665
5 Croisillon ..... page 666
6 Paroi arrière ..... page 667
7 Paroi latérale ..... page 668
8 Rayon supérieur ..... page 669
9 Cadre fixe ..... page 670
10 Cadre à extension totale ..... page 671
11 Revêtement en tôle pour le cadre fixe ..... page 672
12 Revêtement en tôle pour le cadre à extension totale ..... page 673
13 Panneaux en aggloméré pour le cadre fixe ..... page 674
14 Panneaux en aggloméré pour le cadre à extension totale ..... page 675
15 Porte coulissante ..... page 676
16 Cadre à extension simple ..... page 671
17 Fermeture pour la porte coulissante ..... page 677
18 Volets roulants ..... page 678
■ Protection contre les chocs ..... page 665

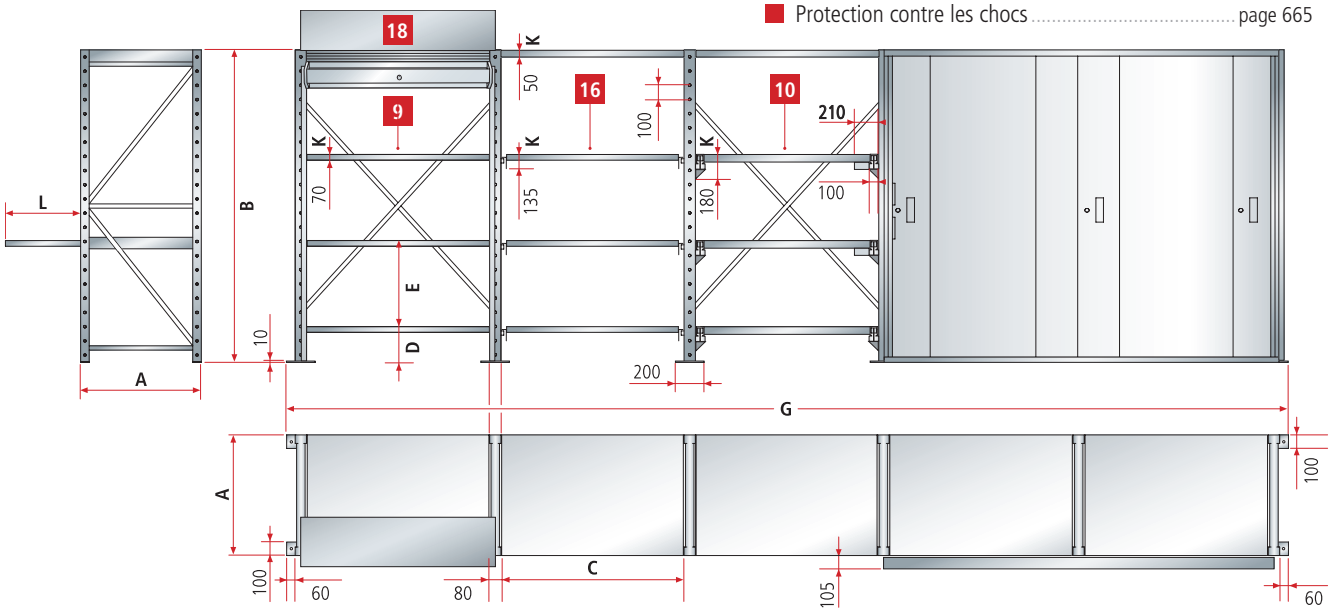

A = profondeur du rayonnage

B = hauteur du rayonnage

C = largeur du rayonnage

D = écart minimal par rapport au sol

E = écart minimal du bord supérieur au bord supérieur

G = nombre de largeurs de montage + nombre de largeurs de montants + 80 mm + largeurs de la plaque de nivellement 60 mm
Exemple : G = 5 x 1090 mm + 6 x 80 mm + 2 x 60 mm = 6050 mm

K = hauteur de montage

www.lista.com © 2014

Profondeurs du rayonnage (A)

P	Dimensions réelles **mm**	860	1060	1260
à portes coulissantes		965	1165	1365
à volet roulant		947	1147	1347
Profondeurs de l'extension (L) mm				
Extension simple, 65 % extensible		530	670	830
Extension totale, 100 % extensible		810	1010	1210

Hauteurs du rayonnage (B)

H	Dimensions nominales **mm**	1500	2000	2200	2500
à portes coulissantes		-	2015	2215	2515
à volet roulant		-	2333	2533	2833

Hauteurs de montage (K)	
Rayon supérieur	50 mm
Cadre fixe	70 mm
Cadre à extension simple	135 mm
Cadre à extension totale	180 mm
Ecarts de montage à la verticale	
Ecart par rapport au sol (D) minimal	105 mm pour le cadre fixe
	165 mm pour le cadre à extension simple
	215 mm pour le cadre à extension totale
Ecart (E) minimal du bord supérieur au bord supérieur	100 mm pour le cadre fixe
	200 mm pour le cadre à extension simple et le cadre à extension totale
	300 mm pour le cadre à extension totale à revêtement en tôle
Pas de perçage	tous les 100 mm

Largeurs du rayonnage (C)

L	Dimensions réelles **mm**	890	1090	1290
Largeur du montant		80	80	80
Largeur des plaques de nivellement		200	200	200

Capacités de charge

Cadre extensible Quantité	Cadre fixe Quantité	P 860	1060	1260
		Capacité de charge par cadre extensible ou fixe kg		
1 à 5	-	1000	900	800
1 à 6	-	900	900	800
1 à 7	-	800	800	800
1 à 8	-	700	700	700
1 à 9	-	600	600	600
-	1 à 9	1000	900	800
1 à 3	1 à 6	1000	900	800
1 à 5	1 à 4	800	800	800
Capa. de charge max. par rayon sup. kg		200	150	100

Les capacités de charge maximales indiquées ne doivent pas être dépassées. Les capacités de charge ne sont assurées que pour une répartition homogène de la charge. La capacité de charge max. par unité de rayonnage est de 9000 kg. **On ne peut sortir qu'un seul cadre extensible à la fois par unité de rayonnage.**

Variantes de l'avant-corps

Avant-corps directement à côté	**Adjonction droite**	
Unité de base gauche	Porte coulissante	Volet roulant
Porte coulissante	●	-
Volet roulant	-	●
Cadre extensible[2]	●	●

● possible - impossible [2] pour le montage derrière l'avant-corps

Stockage des palettes

Stockage longitudinal des palettes



Type de palettes	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
I	800	1200	150

Stockage transversal des palettes



Type de palettes	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
0	800	1200	150
I	1200	800	150
II	1200	1000	150
III	1000	800	150

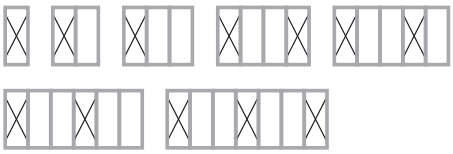

Disposition des croisillons

Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 5 sont équipées de parois arrière ou une sur trois est pourvue d'un croisillon.

Prescription d'ancrage

Les rayons extensibles charge lourde doivent toujours être ancrés.

© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les rayonnages
Montants

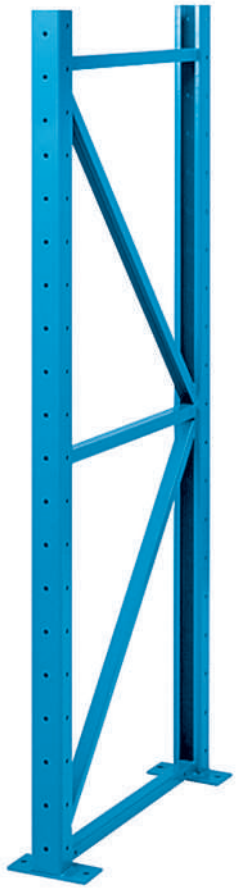

Montants

Les montants perforés avec une trame de perforation de 100 mm servent à maintenir les rayons supérieurs et les cadres fixes et extensibles. Les montants avant et arrière sont soudés à des entretoises horizontales et diagonales pour constituer un cadre fixe. Exécution : profilés emboutis en tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Attention : 4 ancrages au sol sont nécessaires par montant.

H 1500 mm

Profondeur mm	Largeur mm	Charge max. unité kg	Réf.	
860	80	9000	**73.000.**XXX	
1060	80	9000	**73.010.**XXX	
1260	80	9000	**73.020.**XXX	

H 2000 mm

860	80	9000	**73.001.**XXX	
1060	80	9000	**73.011.**XXX	
1260	80	9000	**73.021.**XXX	

H 2200 mm

860	80	9000	**73.002.**XXX	
1060	80	9000	**73.012.**XXX	
1260	80	9000	**73.022.**XXX	

H 2500 mm

860	80	9000	**73.003.**XXX	
1060	80	9000	**73.013.**XXX	
1260	80	9000	**73.023.**XXX	

Panneau de couverture de cadre porteur

Pour la finition supérieure des cadres porteurs. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Pour la profondeur de rayonnage mm	Réf.	
860	**73.590.**XXX	
1060	**73.591.**XXX	
1260	**73.592.**XXX	



Accouplements de montants

Ils sont vissés à l'avant et à l'arrière avec les montants.
Y compris le matériel de vissage. Exécution : acier plat. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour la profondeur d'unité mm	Exécution	Réf.	
890	par paire	**73.060.**XXX	
1090	par paire	**73.061.**XXX	
1290	par paire	**73.062.**XXX	

www.lista.com © 2014



Eléments de sécurité

Plaques de calage

Pour la compensation de la hauteur. Elles permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers.
Exécution : PVC. Couleur : gris.



Profondeur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
200	100	1	**73.005.000**	
200	100	2	**73.006.000**	
200	100	4	**73.007.000**	

Ancrage au sol

Les rayons extensibles charge lourde doivent toujours être ancrés.



Désignation	Exécution	Réf.	
Boulon d'ancrage M12 / 140	par pièce	**112.991.000**	

Protection contre les chocs PC6

Dispositif de sécurité pour les montants exposés. Avec 4 trous pour l'ancrage au sol.
Y compris 4 boulons d'ancrage M10 x 130 mm (profondeur de perçage 1409 mm).
Exécution : tôle d'acier, St 37-2. Couleur : jaune/noir.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
166	166	322	**43.537.000**	



Astuce

Ancrage au sol
Pour l'ancrage au sol, une classe de résistance du béton d'au moins B25 est nécessaire pour une épaisseur de chape de béton de 35 mm et une épaisseur de béton d'au moins 200 mm.

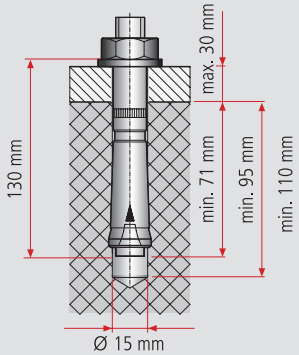

Il y a un risque de corrosion accru dans le cas de sols à chape de béton magnésiée. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser des plaques isolantes et des boulons d'ancrage pour charges lourdes en acier inoxydable.

© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les rayonnages
Croisillons

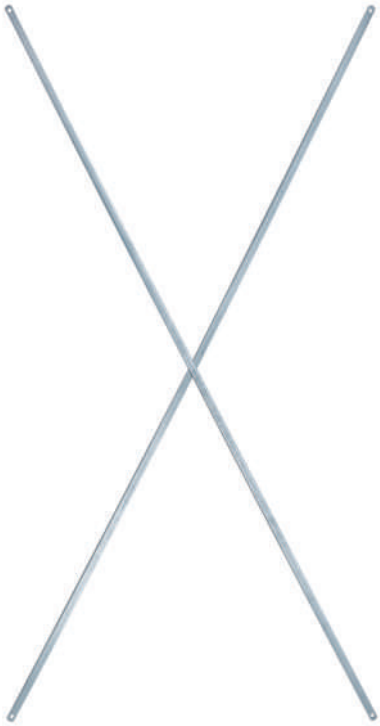

Croisillons

Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage. Exécution : acier galvanisé. Nombre de croisillons voir les remarques d'implantation à la page 663.

H 1500 mm

Pour la profondeur d'unité mm	Réf.	
890	**73.100.000**	
1090	**73.110.000**	
1290	**73.120.000**	

H 2200 mm

Pour la profondeur d'unité mm	Réf.	
890	**73.102.000**	
1090	**73.112.000**	
1290	**73.122.000**	

H 2000 mm

Pour la profondeur d'unité mm	Réf.	
890	**73.101.000**	
1090	**73.111.000**	
1290	**73.121.000**	

H 2500 mm

Pour la profondeur d'unité mm	Réf.	
890	**73.103.000**	
1090	**73.113.000**	
1290	**73.123.000**	



www.lista.com © 2014

Parois arrière

Parois arrière

Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également, en même temps, de stabilisation longitudinale des rayonnages et est vissé aux supports des montants. Y compris le matériel de fixation.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



H 1500 mm

Largeur mm	Largeur de l'unité mm	Nombre de parties	Réf.	
1000	890	1 x 1000, 1 x 500 mm	**73.530.**XXX	
1200	1090	1 x 1000, 1 x 500 mm	**73.540.**XXX	
1400	1290	1 x 1000, 1 x 500 mm	**73.550.**XXX	

H 2000 mm

Largeur mm	Largeur de l'unité mm	Nombre de parties	Réf.	
1000	890	2 x 1000 mm	**73.531.**XXX	
1200	1090	2 x 1000 mm	**73.541.**XXX	
1400	1290	2 x 1000 mm	**73.551.**XXX	

H 2200 mm

Largeur mm	Largeur de l'unité mm	Nombre de parties	Réf.	
1000	890	1 x 1000, 2 x 600 mm	**73.532.**XXX	
1200	1090	1 x 1000, 2 x 600 mm	**73.542.**XXX	
1400	1290	1 x 1000, 2 x 600 mm	**73.552.**XXX	

H 2500 mm

Largeur mm	Largeur de l'unité mm	Nombre de parties	Réf.	
1000	890	2 x 1000, 1 x 500 mm	**73.533.**XXX	
1200	1090	2 x 1000, 1 x 500 mm	**73.543.**XXX	
1400	1290	2 x 1000, 1 x 500 mm	**73.553.**XXX	

i Astuce

Paroi arrière
Aucun croisillon n'est nécessaire pour monter les parois arrière. Il faut tenir compte des exigences minimales en matière de stabilisation des rayons extensibles charge lourde (voir les informations relatives à l'implantation à la page 663).



© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les rayonnages
Parois latérales



Parois latérales

Les parois latérales sont vissées avec les montants des cadres porteurs. Pour le montage des volets roulants, l'on utilise les parois latérales standard. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier 1,5 mm.
Couleur : selon nuancier.

H 1500 mm

Profondeur du rayonnage mm	Réf.	
860	73.500.XXX	
1060	73.510.XXX	
1260	73.520.XXX	

H 2000 mm

Profondeur du rayonnage mm	Réf.	
860	73.501.XXX	
1060	73.511.XXX	
1260	73.521.XXX	

H 2200 mm

Profondeur du rayonnage mm	Réf.	
860	73.502.XXX	
1060	73.512.XXX	
1260	73.522.XXX	

H 2500 mm

Profondeur du rayonnage mm	Réf.	
860	73.503.XXX	
1060	73.513.XXX	
1260	73.523.XXX	

i Astuce



Rayons supérieurs
Les rayons supérieurs ont une capacité de charge de 100 à 200 kg. Il est conseillé d'utiliser le cadre fixe avec le revêtement en tôle en cas de stockage de palettes lourdes sur le rayon supérieur.

www.lista.com © 2014

Rayons supérieurs

Rayons supérieurs

Ils servent de fermeture supérieure pour les montants et de protection contre la poussière.
Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



L → 890 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Réf.	
860	840	890	200	**73.650.**XXX	
1060	1040	890	150	**73.651.**XXX	
1260	1240	890	100	**73.652.**XXX	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Réf.	
860	840	1090	200	**73.660.**XXX	
1060	1040	1090	150	**73.661.**XXX	
1260	1240	1090	100	**73.662.**XXX	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Profondeur utile mm	Largeur utile mm	kg	Réf.	
860	840	1290	200	**73.670.**XXX	
1060	1040	1290	150	**73.671.**XXX	
1260	1240	1290	100	**73.672.**XXX	



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les rayonnages
Cadres fixes

Cadres fixes
Il est possible d'utiliser également des cadres fixes au lieu des rayons supérieurs. Les cadres fixes sont vissés sur le montant. Y compris le matériel de vissage. Exécution : profilés emboutis soudés. Couleur : selon la carte des teintes.



L → 890 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
860	860	840	1000	**73.030.**XXX	
1060	860	1040	900	**73.031.**XXX	
1260	860	1240	800	**73.032.**XXX	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
860	1060	840	1000	**73.040.**XXX	
1060	1060	1040	900	**73.041.**XXX	
1260	1060	1240	800	**73.042.**XXX	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
860	1260	840	1000	**73.050.**XXX	
1060	1260	1040	900	**73.051.**XXX	
1260	1260	1240	800	**73.052.**XXX	



www.lista.com © 2014

Cadres extensibles

Cadres extensibles pour l'extension simple et l'extension totale

L'arrêt de l'extension immobilise le cadre extensible aussi bien à la position ouverte qu'à la position fermée. Les rails de roulement sont vissés au montant. Y compris le matériel de vissage. Exécution : profilés emboutis soudés. Couleur : selon la carte des teintes.

Extension simple

ES = extension simple. 65 % Extensible.



L → 890 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
860	800	810	1000	**73.070.**XXX	
1060	800	1010	900	**73.071.**XXX	
1260	800	1210	800	**73.072.**XXX	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

860	1000	810	1000	**73.080.**XXX	
1060	1000	1010	900	**73.081.**XXX	
1260	1000	1210	800	**73.082.**XXX	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

860	1200	810	1000	**73.090.**XXX	
1060	1200	1010	900	**73.091.**XXX	
1260	1200	1210	800	**73.092.**XXX	

Extension totale

ET= extension totale. 100 % Extensible.



L → 890 mm Largeur de l'unité

Profondeur du rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	kg	Réf.	
860	800	810	1000	**73.210.**XXX	
1060	800	1010	900	**73.211.**XXX	
1260	800	1210	800	**45.008.**XXX	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

860	1000	810	1000	**73.212.**XXX	
1060	1000	1010	900	**73.213.**XXX	
1260	1000	1210	800	**73.214.**XXX	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

860	1200	810	1000	**45.009.**XXX	
1060	1200	1010	900	**73.215.**XXX	
1260	1200	1210	800	**73.216.**XXX	

© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les rayonnages
Revêtements en tôle pour le cadre



Revêtements en tôle pour le cadre fixe
Fournis non montés. Arrêt avec un rejet avant et arrière et des cornières d'arrêt soudées.
Exécution : tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur. Couleur : selon la carte des teintes.

L → 890 mm Largeur de l'unité

Pour la profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Réf.	
860	860	840	**73.130.**XXX	
1060	860	1040	**73.131.**XXX	
1260	860	1240	**73.132.**XXX	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

Pour la profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Réf.	
860	1060	840	**73.140.**XXX	
1060	1060	1040	**73.141.**XXX	
1260	1060	1240	**73.142.**XXX	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

Pour la profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Réf.	
860	1260	840	**73.150.**XXX	
1060	1260	1040	**73.151.**XXX	
1260	1260	1240	**73.152.**XXX	

i Astuce



Panneaux d'aggloméré et revêtements en tôle
Il est conseillé d'utiliser des panneaux en aggloméré et des revêtements en tôle soit de manière isolée soit combinés en cas de charge lourde à placer sur les cadres fixes.

www.lista.com © 2014

Revêtements en tôle pour le cadre extensible

Avec un rebord relevé sur 3 côtés, 30 mm de haut, fourni non monté. Arrêt avec un rejet avant et des cornières d'arrêt soudées. Exécution : tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur. Couleur : selon la carte des teintes.



Extension simple

ES = extension simple. 65 % Extensible.

L → 890 mm Largeur de l'unité

Pour la profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Réf.	
860	800	810	**73.270.**XXX	
1060	800	1010	**73.271.**XXX	
1260	800	1210	**73.272.**XXX	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

860	1000	810	**73.280.**XXX	
1060	1000	1010	**73.281.**XXX	
1260	1000	1210	**73.282.**XXX	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

860	1200	810	**73.290.**XXX	
1060	1200	1010	**73.291.**XXX	
1260	1200	1210	**73.292.**XXX	

Extension totale

ET= extension totale. 100 % extensible.

L → 890 mm Largeur de l'unité

Pour la profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Réf.	
860	800	810	**73.217.**XXX	
1060	800	1010	**73.218.**XXX	
1260	800	1210	**45.250.**XXX	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

860	1000	810	**73.219.**XXX	
1060	1000	1010	**73.220.**XXX	
1260	1000	1210	**73.221.**XXX	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

860	1200	810	**45.251.**XXX	
1060	1200	1010	**73.222.**XXX	
1260	1200	1210	**73.223.**XXX	

© 2014 www.lista.com

Accessoires pour les rayonnages
Panneaux en aggloméré pour le cadre



Panneaux en aggloméré pour le cadre fixe
En deux parties à placer dans le cadre fixe. Exécution : panneaux d'aggloméré de 40 mm d'épaisseur.

L → 890 mm Largeur de l'unité

Profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Largeur réelle mm	Profondeur utile mm	Profondeur réelle mm	Réf.	
860	860	869	840	345	**73.430.000**	
1060	860	869	1040	445	**73.431.000**	
1260	860	869	1240	545	**73.432.000**	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

Profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Largeur réelle mm	Profondeur utile mm	Profondeur réelle mm	Réf.	
860	1060	1069	840	345	**73.440.000**	
1060	1060	1069	1040	445	**73.441.000**	
1260	1060	1069	1240	545	**73.442.000**	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

Profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Largeur réelle mm	Profondeur utile mm	Profondeur réelle mm	Réf.	
860	1260	1269	840	345	**73.450.000**	
1060	1260	1269	1040	445	**73.451.000**	
1260	1260	1269	1240	545	**73.452.000**	



www.lista.com © 2014

Panneaux en aggloméré pour le cadre extensible

En deux parties à placer dans le cadre extensible. Exécution : panneaux d'aggloméré de 40 mm d'épaisseur.



Extension simple

ES = extension simple. 65 % Extensible.

L → 890 mm Largeur de l'unité

Profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Largeur réelle mm	Profondeur utile mm	Profondeur réelle mm	Réf.	
860	800	772	810	330	**73.470.000**	
1060	800	772	1010	430	**73.471.000**	
1260	800	772	1210	530	**73.472.000**	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

860	1000	972	810	330	**73.480.000**	
1060	1000	972	1010	430	**73.481.000**	
1260	1000	972	1210	530	**73.482.000**	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

860	1200	1172	810	330	**73.490.000**	
1060	1200	1172	1010	430	**73.491.000**	
1260	1200	1172	1210	530	**73.492.000**	

Extension totale

ET= extension totale. 100 % Extensible.

L → 890 mm Largeur de l'unité

Profondeur de rayonnage mm	Largeur utile mm	Largeur réelle mm	Profondeur utile mm	Profondeur réelle mm	Réf.	
860	800	680	810	330	**73.224.000**	
1060	800	680	1010	430	**73.225.000**	
1260	800	680	1210	530	**45.252.000**	

L → 1090 mm Largeur de l'unité

860	1000	880	810	330	**73.226.000**	
1060	1000	880	1010	430	**73.227.000**	
1260	1000	880	1210	530	**73.228.000**	

L → 1290 mm Largeur de l'unité

860	1200	1080	810	330	**45.253.000**	
1060	1200	1080	1010	430	**73.229.000**	
1260	1200	1080	1210	530	**73.230.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Portes coulissantes
à système de fermeture Key Lock

Portes coulissantes

Les portes coulissantes permettent de fermer respectivement 2 unités de rayonnage. Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. Avec verrouillage par cylindre tourner-pousser.

La serrure doit être commandée séparément. Les portes s'ouvrent de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Il est également possible de monter ultérieurement les portes coulissantes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.



Key Lock pour les portes coulissantes
Fermeture standard avec serrure à cylindre.







L	Pour la profondeur d'unité mm		2 x 890		2 x 1090		2 x 1290	
Profondeur avec porte coulissante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm		Pour la hauteur mm	Réf.		Réf.		Réf.	
Key Lock			Portes coulissantes					
2 portes*, cylindre **à fermeture différente non compris**		2000	45.474.XXX		45.477.XXX		45.480.XXX	
		2200	45.475.XXX		45.478.XXX		45.481.XXX	
		2500	45.476.XXX		45.479.XXX		45.482.XXX	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)		-	55.438.000		55.438.000		55.438.000	
2 portes*, cylindre **à fermeture identique non compris**		2000	45.474.XXX		45.477.XXX		45.480.XXX	
		2200	45.475.XXX		45.478.XXX		45.481.XXX	
		2500	45.476.XXX		45.479.XXX		45.482.XXX	
+ Cylindre 2C____ (numéro au choix)		-	55.439.000		55.439.000		55.439.000	
Systèmes de fermeture directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**								
2 portes*, cylindre **pour système passe-partout non compris**		2000	45.474.XXX		45.477.XXX		45.480.XXX	
		2200	45.475.XXX		45.478.XXX		45.481.XXX	
		2500	45.476.XXX		45.479.XXX		45.482.XXX	
+ Cylindre pour le système passe-partout		-	55.440.000		55.440.000		55.440.000	
● Passe-partout (installation enregistrée)		-	20.040.000		20.040.000		20.040.000	

\+ Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures ● Nécessaire pour le fonctionnement * Pour la porte coulissante d'extrémité 1 porte

Couleurs
Portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.



Informations sur les couleurs voir rabat

** Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.	
Cylindre 2C **1**	**55.465.000**	
Cylindre 2C **2**	**55.466.000**	
Cylindre 2C **3**	**55.467.000**	
Cylindre 2C **4**	**55.468.000**	
Cylindre 2C **5**	**55.469.000**	
Cylindre 2C **6**	**55.470.000**	

www.lista.com © 2014

Portes coulissantes d'extrémité

La porte coulissante d'extrémité ferme une unité de rayonnage quand les unités de rayonnage équipées de portes coulissantes sont en nombre impair (à partir de 3 unités). Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.







Fermeture pour portes coulissantes

Pour les unités de base de 19 mm de large. Utilisable en combinaison avec les parois latérales de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Attention : la porte de verrouillage doit toujours se trouver à droite. Les portes battantes et coulissantes ne peuvent pas être montées directement l'une à côté de l'autre. La porte coulissante d'extrémité ne doit être plus large que les unités de base.



		890		1090		1290		Profondeur **105**	
	Pour la hauteur mm	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
		Portes coulissantes d'extrémité						**Fermeture**	
	2000	**45.219.**XXX		**45.222.**XXX		**45.225.**XXX		**45.495.**XXX	
	2200	**45.220.**XXX		**45.223.**XXX		**45.226.**XXX		**45.496.**XXX	
	2500	**45.221.**XXX		**45.224.**XXX		**45.227.**XXX		**45.497.**XXX	

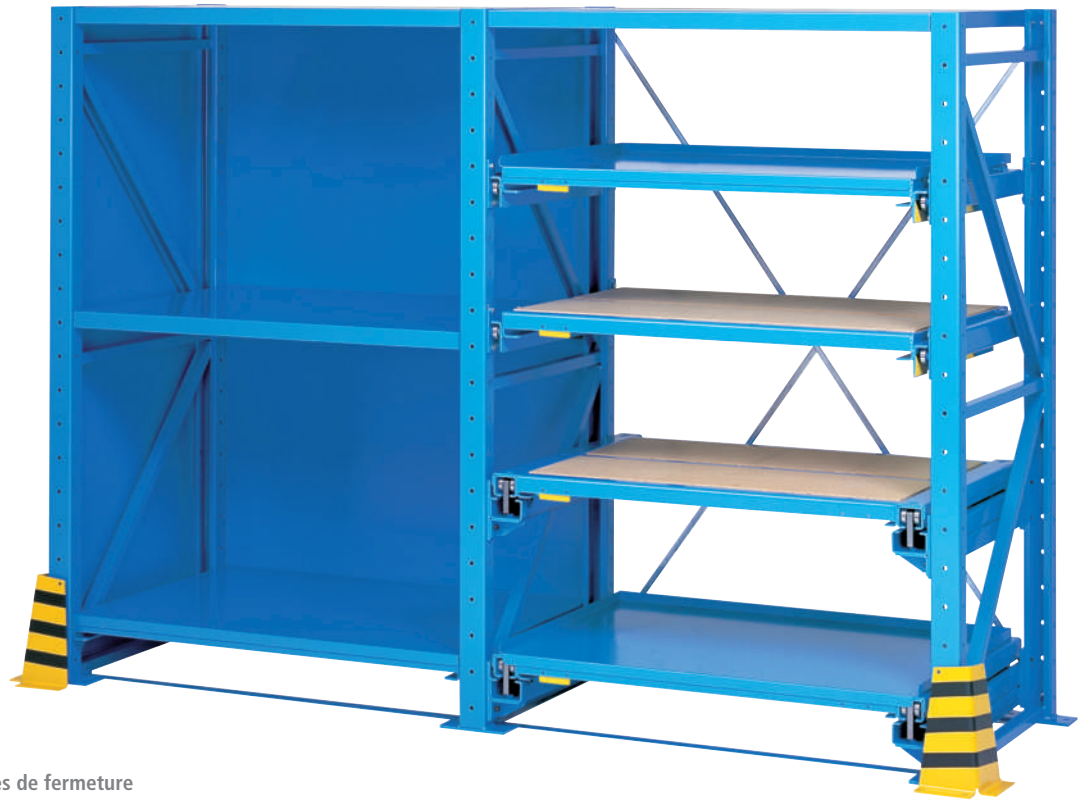

Systèmes de fermeture
voir page 24

© 2014 www.lista.com

Volets roulants
avec Key Lock

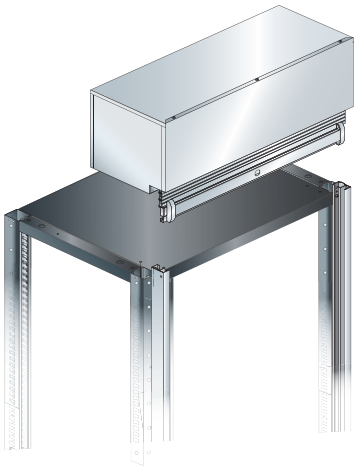

Rideau avec rayon supérieur

Bâti de rideau prémonté. Guidage du rideau dans des profilés verticaux, prémontés sur les montants. Avec évidement pour serrure à cylindre levier. Pour montage de base, y compris rayon supérieur prépercé, pour le vissage du bâti de rideau. Exécution : bâti de rideau et profilés de guidage en tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Rideau en lamelles de plastique. Couleur : gris clair, RAL 7035. **Attention :** la construction augmente la hauteur du rayonnage de 323 mm.

P 860 mm

H Pour hauteur de rayonnage mm		2000		2200		2500	
Profondeur avec rideau = profondeur du montant + 64 mm	Pour largeur mm	Réf.		Réf.		Réf.	
Key Lock	L	Rideau y compris rayon supérieur					
Rideau y compris rayon universel cylindre levier **à fermeture différente non compris**	890	73.231.XXX		73.234.XXX		73.237.XXX	
	1090	73.240.XXX		73.243.XXX		73.246.XXX	
	1290	73.249.XXX		73.252.XXX		73.255.XXX	
● Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	-	49.090.000		49.090.000		49.090.000	
Rideau y compris rayon universel cylindre levier **à fermeture identique non compris**	890	73.231.XXX		73.234.XXX		73.237.XXX	
	1090	73.240.XXX		73.243.XXX		73.246.XXX	
	1290	73.249.XXX		73.252.XXX		73.255.XXX	
+ Cylindre (numéro sélectionné au hasard)	-	49.097.000		49.097.000		49.097.000	
Cylindres levier directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*							
Rideau y compris rayon universel cylindre levier **pour système passe-partout non compris**	890	73.231.XXX		73.234.XXX		73.237.XXX	
	1090	73.240.XXX		73.243.XXX		73.246.XXX	
	1290	73.249.XXX		73.252.XXX		73.255.XXX	
+ Cylindre levier pour le système passe-partout	-	49.098.000		49.098.000		49.098.000	
● Passe-partout (système enregistré)	-	20.040.000		20.040.000		20.040.000	





Couleurs
Caisson de rideau et profil de guidage disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs voir rabat

www.lista.com © 2014



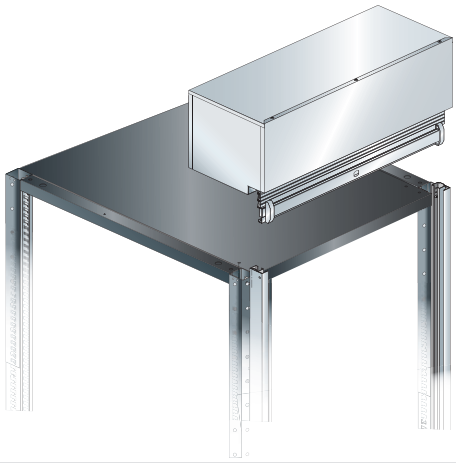

P 1060 mm

P 1260 mm

2000		2200		2500		2000		2200		2500	
Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Rideau y compris rayon supérieur						Rideau y compris rayon supérieur					
73.232.XXX		73.235.XXX		73.238.XXX		73.233.XXX		73.236.XXX		73.239.XXX	
73.241.XXX		73.244.XXX		73.247.XXX		73.242.XXX		73.245.XXX		73.248.XXX	
73.250.XXX		73.253.XXX		73.256.XXX		73.251.XXX		73.254.XXX		73.257.XXX	
49.090.000		49.090.000		49.090.000		49.090.000		49.090.000		49.090.000	
73.232.XXX		73.235.XXX		73.238.XXX		73.233.XXX		73.236.XXX		73.239.XXX	
73.241.XXX		73.244.XXX		73.247.XXX		73.242.XXX		73.245.XXX		73.248.XXX	
73.250.XXX		73.253.XXX		73.256.XXX		73.251.XXX		73.254.XXX		73.257.XXX	
49.097.000		49.097.000		49.097.000		49.097.000		49.097.000		49.097.000	
73.232.XXX		73.235.XXX		73.238.XXX		73.233.XXX		73.236.XXX		73.239.XXX	
73.241.XXX		73.244.XXX		73.247.XXX		73.242.XXX		73.245.XXX		73.248.XXX	
73.250.XXX		73.253.XXX		73.256.XXX		73.251.XXX		73.254.XXX		73.257.XXX	
49.098.000		49.098.000		49.098.000		49.098.000		49.098.000		49.098.000	
20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000		20.040.000	

* Cylindre levier 2C avec numéro prédéfini

En stock	Réf.			Réf.	
Cylindre levier 2C **1**	49.091.000		Cylindre levier 2C **4**	49.094.000	
Cylindre levier 2C **2**	49.092.000		Cylindre levier 2C **5**	49.095.000	
Cylindre levier 2C **3**	49.093.000		Cylindre levier 2C **6**	49.096.000	





Avant-corps sous forme de volets roulants

Il est possible de monter des volets roulants pour les protéger d'un accès non voulu ou de la poussière. Comme pour la porte coulissante, cette variante est également idéale dans les locaux exigus et est fournie en série avec une serrure à cylindre.

© 2014 www.lista.com



Rayonnages emboîtables à rayons inclinés et d'approvisionnement

Accès rapide et clarté

Les rayonnages emboîtables à rayons inclinés sont particulièrement adaptés à la marchandise en cartons, p. ex. les petites boîtes de vis, ou au stockage de petites pièces en caissettes d'entreposage. L'inclinaison des rayons facilite l'accès à la marchandise stockée. Les produits stockés, comme p. ex. les cartons, avancent automatiquement vers le côté de la sortie. Le montage est rapide et facile par simple emboîtement, sans aucun outil.









Rayonnages emboîtables à rayons inclinés de 14 degrés
Flexibilité grâce aux séparateurs de casiers.

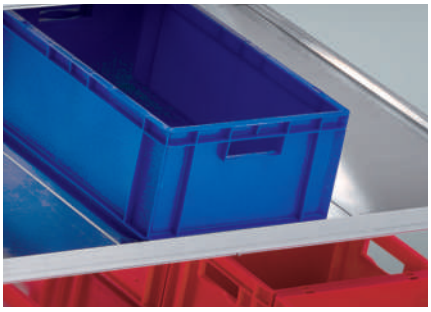

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés de 18 degrés
Appropriés aux caisses d'entreposage de plus grande taille.

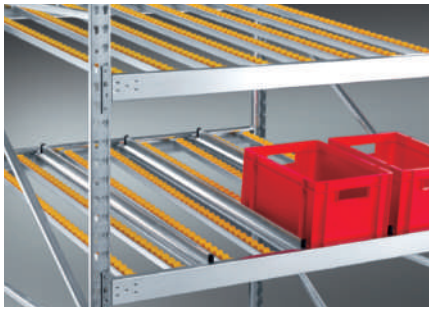

Rayonnages emboîtables d'approvisionnement
Avec des rails à galets.

www.lista.com © 2014

« Les rayonnages emboîtables à rayons inclinés et d'approvisionnement améliorent l'accès aux produits stockés et facilitent la surveillance des stocks et le réapprovisionnement. Le montage s'effectue sans outil par simple emboîtement. »



Avantages

- Montage rapide par simple emboîtement et sans outil
- Surveillance optimale des stocks : détection immédiate du point de ravitaillement requis
- Rayons réglables en hauteur

10 Years Guarantee

© 2014 www.lista.com

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés
avec un cadre entièrement démonté



Caractéristiques

- Inclinaison de 14 degrés
- Les séparateurs de casiers permettent de créer des couloirs par trame de 50 mm en fonction de la taille des produits stockés et de les modifier à tout moment (6 séparateurs de casiers par rayon incliné sont livrés avec le rayonnage)
- 3 séparateurs de casiers de 150 mm de haut par rayon sont également possibles au lieu des séparateurs de casiers (pour un rayonnage à 6 rayons)
- Rayons réglables en hauteur par trame de 25 mm
- Y compris le rayon de recouvrement qui protège les produits stockés de la poussière et qui sert de surface de stockage.



Séparateurs de casiers

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Rayonnage utilisable d'un côté		Rayonnage utilisable bilatéralement	
Rayonnage de base	Largeur + 56 mm x profondeur + 36 mm	Rayonnage de base	Largeur + 56 mm x (2 x profondeur) + 75 mm
Rayonnage annexe	Largeur + 6 mm x profondeur + 36 mm	Rayonnage annexe	Largeur + 6 mm x (2 x profondeur) + 75 mm

Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer en procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol. La capacité de charge max. du rayon ou de l'unité est valable avec une charge uniformément répartie. Les données relatives à la capacité de charge max. pour une unité se rapportent aux rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

www.lista.com © 2014

H 2000 mm L 1000 mm

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés à 14°, démontés, avec des séparateurs de casiers

Y compris 6 séparateurs de casiers par rayon et un rayon de recouvrement. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

P mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
500	8	200	1800	d'un côté	**287.853.000**		**287.855.000**	
800	8	200	1800	d'un côté	**287.854.000**		**287.856.000**	
500	2 x 8	200	1800	bilatéral	**287.849.000**		**287.851.000**	
800	2 x 8	200	1800	bilatéral	**287.850.000**		**287.852.000**	

Rayonnage emboîtable à rayons inclinés à 14°, démonté, avec des séparateurs de casiers

y compris le rayon de recouvrement. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

P mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Unité de base Réf.		Unité annexe Réf.	
500	6	200	1400	d'un côté	**287.857.000**		**287.858.000**	

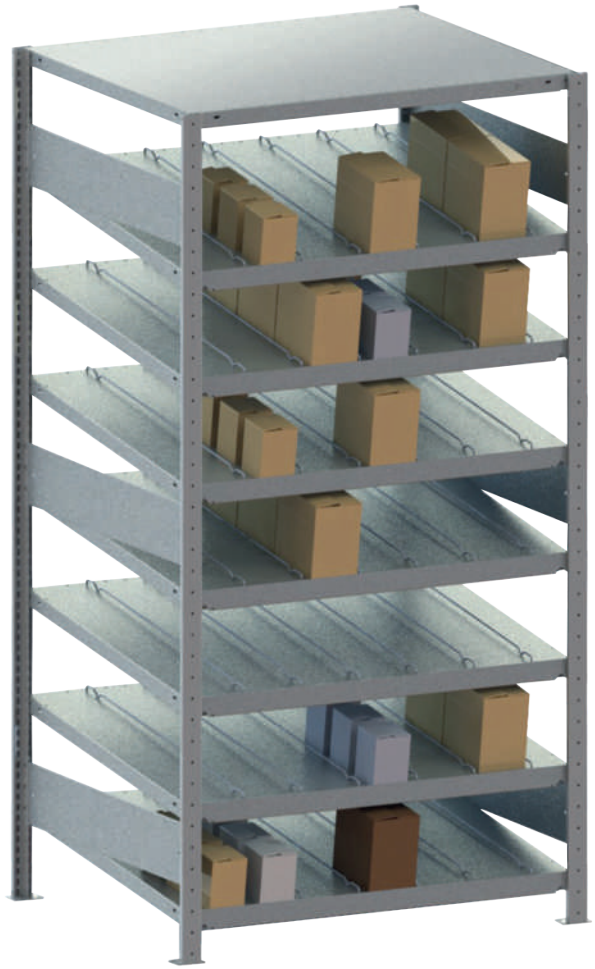

Conseil

Séparateurs de casiers
6 séparateurs de casiers par rayon incliné sont fournis avec le rayonnage. Les séparateurs de casiers permettent de créer des couloirs par trame de 50 mm en fonction de la taille des produits stockés et il est possible de modifier leur disposition à tout moment.

© 2014 www.lista.com

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés
avec un cadre entièrement démonté



Caractéristiques

- Inclinaison de 18 degrés
- Conviennent aux caisses d'entreposage de plus grande taille.
- Rayons réglables en hauteur par trame de 25 mm
- Le niveau supérieur peut être utilisé à 100 % pour le chargement vu l'absence de barres transversales
- Aucun rebord de transition des rayons dans le sens de la pente
- Le rebord à l'avant étroit facilite la préhension
- Le guidage latéral ne fait pas partie du volume de livraison

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Rayonnage de base	Largeur + 56 mm au-dessus de tout
Rayonnage annexe	Largeur + 6 mm au-dessus de tout
Profondeur du cadre	1228 mm au-dessus de tout

Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer en procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol. La capacité de charge max. du rayon ou de l'unité est valable avec une charge uniformément répartie. Les données relatives à la capacité de charge max. pour une unité se rapportent aux rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés de 18 degrés

Exécution : tôle d'acier galvanisée.

H 2000 mm **P 1228 mm**

L mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
1000	4	200	1200	**287.267.000**		**287.268.000**	
1300	4	200	1200	**287.265.000**		**287.266.000**	

Rayons supplémentaires

Exécution : tôle d'acier galvanisée.

L mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge max. rayon kg	Exécution	Réf.	
1000	1228	50	200	galvanisée	**287.270.000**	
1300	1228	50	200	galvanisée	**287.269.000**	

Rail de guidage latéral

Il est possible d'insérer 2 rails de guidage par rayon pour le guidage latéral des boîtes de rangement. Exécution : galvanisée.

Exécution	Réf.	
par pièce	**287.859.000**	

www.lista.com © 2014

Rayonnages emboîtables d'approvisionnement
avec un cadre entièrement démonté



Caractéristiques

- 8 rails à galets par niveau réglables par trame de 6 mm
- Il est possible de compartimenter les rails à galets en fonction de la taille des produits stockés au moyen de rails de guidage disponibles en supplément
- Le niveau supérieur peut être utilisé à 100 % pour le chargement vu l'absence de barres transversales
- Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm
- Le rebord à l'avant étroit facilite la préhension

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Rayonnage de base	Largeur + 107 mm
Rayonnage annexe	Largeur + 51 mm
Profondeur du cadre	1300 mm au-dessus de tout

Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer en procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol. La capacité de charge max. du rayon ou de l'unité est valable avec une charge uniformément répartie. Les données relatives à la capacité de charge max. pour une unité se rapportent aux rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

Rayonnage emboîtable d'approvisionnement

Exécution : tôle d'acier galvanisée.

H 2200 mm **P 1300 mm**

L mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
1300	4	200	2000	**287.861.000**		**287.862.000**	

Rayons supplémentaires

Rail de guidage pour le rail à galets pour compartimenter les rayons (réglables par pas de 6 mm). Exécution : tôle d'acier.

L mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Charge max. rayon kg	Exécution	Réf.	
1300	1300	70	200	tôle d'acier	**287.863.000**	

Rail de guidage (listeau de séparation)

Rail de guidage pour le rail à galets pour compartimenter les rayons (réglables par pas de 6 mm). Exécution : galvanisée.

Exécution	Réf.	
par pièce	**287.860.000**	

© 2014 www.lista.com



Rayonnages grande longueur

Pour les produits stockés lourds et de grande taille

Les rayonnages grande longueur permettent de ranger les articles de grande taille, encombrants et particulièrement lourds. Que ces produits doivent être stockés à l'horizontale ou à la verticale, ils sont parfaitement bien rangés dans les rayonnages grande longueur. Les possibilités de stockage de grande taille facilitent le stockage et le déstockage. Des capacités de charge individuelles pouvant atteindre jusqu'à 600 kg par rayon et jusqu'à 4600 kg par unité sont des caractéristiques éloquentes.





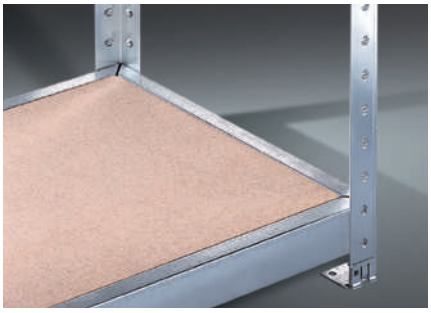

Rayonnages grande longueur 400/500
Selon les exigences, les rayons sont équipés d'un panneau d'aggloméré ou de panneaux acier.

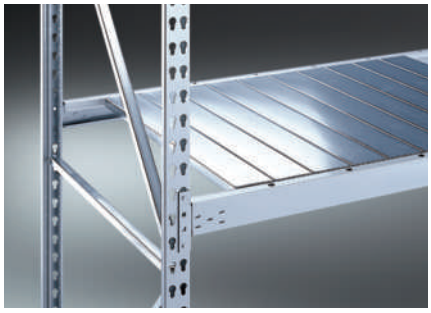



Rayonnages grande longueur 490/600
La solution qui remplace aisément le rayonnage à palettes. Les rayons sont disponibles également pour ce type de rayonnage soit avec un panneau d'aggloméré, soit avec des panneaux acier et sont encore plus rapidement réglables en hauteur par trame de 50 mm grâce aux perforations situées dans les profilés de support.

www.lista.com © 2014

Les rayonnages grande longueur représentent une solution de stockage économique et flexible pour les produits à stocker de grande taille et longs.



Avantages

- La solution idéale pour les pièces de grande taille, lourdes et encombrantes
- Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm
- La construction de base garantit d'innombrables possibilités d'installation

Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer en procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol. Les capacités de charge des rayons/des unités ne sont valables qu'avec la charge uniformément répartie. Les données relatives à la capacité de charge max. pour une unité se rapportent aux rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

10 Years Guarantee

© 2014 www.lista.com

Rayonnages grande longueur
Rayonnages complets préconfigurés



Caractéristiques

- Rayonnage complet avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré
- Montage facile par emboîtement
- Surface : profilés et longerons galvanisés
- Montage uniquement sous forme d'une construction d'un rayonnage de base
- Rayonnage grande longueur de construction simple avec des cornières symétriques et à ailes égales
- Protection des bordures sur tout le pourtour des rayons garnis de bois par enfoncement dans le longeron à échelons
- Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm
- Longeron à échelons dans le sens longitudinal et de la profondeur
- Deux renforts sous chaque rayon
- Capacité de charge d'un rayon de 400 kg (pour une largeur de 2500 mm) et de 500 kg (pour une largeur de 2000 mm)
- Capacité de charge d'une unité de 2800 kg (pour une largeur de 2500 mm) et de 3000 kg (pour une largeur de 2000 mm)

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Dimensions nominales = dimensions réelles	
Charge max. unité	jusqu'à 3000 kg
Charge max. rayon	jusqu'à 500 kg

Rayonnages grande longueur 400/500, démontés

Capacité de charge max. par rayon 400/500 kg. Exécution : profilés et longerons galvanisés, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré. Rayonnages complets comprenant : 4 profilés de montant, 8 longerons à échelons dans le sens longitudinal, 8 longerons à échelons dans le sens de la profondeur, 8 renforts A, 4 pieds emboîtables, 4 tôles de calage et 4 panneaux d'aggloméré ou 4 panneaux acier.

H 1970 mm

P mm	Largeur mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Réf.	
400	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.293.000**	
600	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.294.000**	
800	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.295.000**	
400	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.281.000**	
600	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.282.000**	
800	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.283.000**	
400	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.299.000**	
600	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.300.000**	
800	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.301.000**	
400	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.287.000**	
600	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.288.000**	
800	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.289.000**	

www.lista.com © 2014

Rayonnages grande longueur 400/500, démontés

Capacité de charge max. par rayon 400/500 kg. Exécution : profilés et longerons galvanisés, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré. Rayonnages complets comprenant : 4 profilés de montant, 8 longerons à échelons dans le sens longitudinal, 8 longerons à échelons dans le sens de la profondeur, 8 renforts A, 4 pieds emboîtables, 4 tôles de calage et 4 panneaux d'aggloméré ou 4 panneaux acier.

H 2470 mm

P mm	Largeur mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Réf.	
400	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.296.000**	
600	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.297.000**	
800	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.298.000**	
400	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.284.000**	
600	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.285.000**	
800	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.286.000**	
400	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.302.000**	
600	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.303.000**	
800	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.304.000**	
400	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.290.000**	
600	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.291.000**	
800	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.292.000**	



H 2970 mm

P mm	Largeur mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Réf.	
400	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.896.000**	
600	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.897.000**	
800	2000	4	500	3000	Panneaux acier	**287.898.000**	
400	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.902.000**	
600	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.903.000**	
800	2000	4	500	3000	Panneau d'aggloméré	**287.904.000**	
400	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.899.000**	
600	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.900.000**	
800	2500	4	400	2800	Panneaux acier	**287.901.000**	
400	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.905.000**	
600	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.906.000**	
800	2500	4	400	2800	Panneau d'aggloméré	**287.907.000**	

© 2014 www.lista.com

Rayonnages grande longueur

Rayonnages complets préconfigurés, extensibles



Cotes hors-tout pour le planning et charges

Rayonnage de base	Largeur + 107 mm
Rayonnage annexe	Largeur + 51 mm

Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer en procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol. Les capacités de charge des rayons/des unités ne sont valables qu'avec la charge uniformément répartie. Les données relatives à la capacité de charge max. pour une unité se rapportent aux rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

Caractéristiques

- La solution qui remplace aisément le rayonnage à palettes pour les produits individuels de grande taille et lourds
- Montage facile des rayonnages
- Surface : cadre et élément de remplissage galvanisés
- Sur demande : profilés de cadre et longerons revêtus de plastique, gris clair RAL 7035.
- Stockage des produits à l'horizontale ou à la verticale
- Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm
- Hauteur du cadre comprise entre 2200 mm et 3000 mm
- Profondeur du cadre comprise entre 650 mm et 1050 mm
- Capacité de charge max. par rayon : 600 kg (longueur du rayonnage 1400, 1800, 2200 mm), 490 kg (longueur du rayonnage 2600 mm)
- Capacité de charge max. par unité : jusqu'à 4350 kg

www.lista.com © 2014

Rayonnages grande longueur 600/490

Capacité de charge max. par rayon 600/490 kg. Exécution : galvanisée, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré.
Sur demande : profilés de cadre et longerons revêtus de plastique, gris clair RAL 7035.

H 2200 mm

P mm	Largeur mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
650	1400	3	600	4350	Panneaux acier	**287.342.000**		**287.343.000**	
800	1400	3	600	4350	Panneaux acier	**287.344.000**		**287.345.000**	
1050	1400	3	600	4350	Panneaux acier	**287.346.000**		**287.347.000**	
650	1400	3	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.318.000**		**287.319.000**	
800	1400	3	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.320.000**		**287.321.000**	
1050	1400	3	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.322.000**		**287.323.000**	
650	1800	3	600	3200	Panneaux acier	**287.348.000**		**287.349.000**	
800	1800	3	600	3200	Panneaux acier	**287.350.000**		**287.351.000**	
1050	1800	3	600	3200	Panneaux acier	**287.352.000**		**287.353.000**	
650	1800	3	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.324.000**		**287.325.000**	
800	1800	3	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.326.000**		**287.327.000**	
1050	1800	3	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.328.000**		**287.329.000**	
650	2200	3	600	2750	Panneaux acier	**287.354.000**		**287.355.000**	
800	2200	3	600	2750	Panneaux acier	**287.356.000**		**287.357.000**	
1050	2200	3	600	2750	Panneaux acier	**287.358.000**		**287.359.000**	
650	2200	3	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.330.000**		**287.331.000**	
800	2200	3	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.332.000**		**287.333.000**	
1050	2200	3	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.334.000**		**287.335.000**	
650	2600	3	490	2500	Panneaux acier	**287.360.000**		**287.361.000**	
800	2600	3	490	2500	Panneaux acier	**287.362.000**		**287.363.000**	
1050	2600	3	490	2500	Panneaux acier	**287.364.000**		**287.365.000**	
650	2600	3	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.336.000**		**287.337.000**	
800	2600	3	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.338.000**		**287.339.000**	
1050	2600	3	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.340.000**		**287.341.000**	



© 2014 www.lista.com

Rayonnages grande longueur
Rayonnages complets préconfigurés, extensibles

Rayonnages grande longueur 600/490
Capacité de charge max. par rayon 600/490 kg. Exécution : galvanisée, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré.
Sur demande : profilés de cadre et longerons revêtus de plastique, gris clair RAL 7035.

H 2500 mm

P mm	Largeur mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
650	1400	4	600	4350	Panneaux acier	**287.390.000**		**287.391.000**	
800	1400	4	600	4350	Panneaux acier	**287.392.000**		**287.393.000**	
1050	1400	4	600	4350	Panneaux acier	**287.394.000**		**287.395.000**	
650	1400	4	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.366.000**		**287.367.000**	
800	1400	4	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.368.000**		**287.369.000**	
1050	1400	4	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.370.000**		**287.371.000**	
650	1800	4	600	3200	Panneaux acier	**287.396.000**		**287.397.000**	
800	1800	4	600	3200	Panneaux acier	**287.398.000**		**287.399.000**	
1050	1800	4	600	3200	Panneaux acier	**287.400.000**		**287.401.000**	
650	1800	4	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.372.000**		**287.373.000**	
800	1800	4	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.374.000**		**287.375.000**	
1050	1800	4	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.376.000**		**287.377.000**	
650	2200	4	600	2750	Panneaux acier	**287.402.000**		**287.403.000**	
800	2200	4	600	2750	Panneaux acier	**287.404.000**		**287.405.000**	
1050	2200	4	600	2750	Panneaux acier	**287.406.000**		**287.407.000**	
650	2200	4	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.378.000**		**287.379.000**	
800	2200	4	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.380.000**		**287.381.000**	
1050	2200	4	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.382.000**		**287.383.000**	
650	2600	4	490	2500	Panneaux acier	**287.408.000**		**287.409.000**	
800	2600	4	490	2500	Panneaux acier	**287.410.000**		**287.411.000**	
1050	2600	4	490	2500	Panneaux acier	**287.412.000**		**287.413.000**	
650	2600	4	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.384.000**		**287.385.000**	
800	2600	4	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.386.000**		**287.387.000**	
1050	2600	4	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.388.000**		**287.389.000**	



www.lista.com © 2014

H 3000 mm

P mm	Largeur mm	Nombre de rayons	Charge max. rayon kg	Charge max. unité kg	Exécution	Rayonnage de base Réf.		Rayonnage annexe Réf.	
650	1400	5	600	4350	Panneaux acier	**287.438.000**		**287.439.000**	
800	1400	5	600	4350	Panneaux acier	**287.440.000**		**287.441.000**	
1050	1400	5	600	4350	Panneaux acier	**287.442.000**		**287.443.000**	
650	1400	5	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.414.000**		**287.415.000**	
800	1400	5	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.416.000**		**287.417.000**	
1050	1400	5	600	4350	Panneau d'aggloméré	**287.418.000**		**287.419.000**	
650	1800	5	600	3200	Panneaux acier	**287.444.000**		**287.445.000**	
800	1800	5	600	3200	Panneaux acier	**287.446.000**		**287.447.000**	
1050	1800	5	600	3200	Panneaux acier	**287.448.000**		**287.449.000**	
650	1800	5	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.420.000**		**287.421.000**	
800	1800	5	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.422.000**		**287.423.000**	
1050	1800	5	600	3200	Panneau d'aggloméré	**287.424.000**		**287.425.000**	
650	2200	5	600	2750	Panneaux acier	**287.450.000**		**287.451.000**	
800	2200	5	600	2750	Panneaux acier	**287.452.000**		**287.453.000**	
1050	2200	5	600	2750	Panneaux acier	**287.454.000**		**287.455.000**	
650	2200	5	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.426.000**		**287.427.000**	
800	2200	5	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.428.000**		**287.429.000**	
1050	2200	5	600	2750	Panneau d'aggloméré	**287.430.000**		**287.431.000**	
650	2600	5	490	2500	Panneaux acier	**287.456.000**		**287.457.000**	
800	2600	5	490	2500	Panneaux acier	**287.458.000**		**287.459.000**	
1050	2600	5	490	2500	Panneaux acier	**287.460.000**		**287.461.000**	
650	2600	5	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.432.000**		**287.433.000**	
800	2600	5	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.434.000**		**287.435.000**	
1050	2600	5	490	2500	Panneau d'aggloméré	**287.436.000**		**287.437.000**	

Accessoires

Rayons supplémentaires

Capacité de charge max. par rayon 490/600 kg. Exécution : longerons galvanisés avec des panneaux acier ou un panneau d'aggloméré.

Largeur mm	Profondeur mm	Charge max. rayon kg	Panneaux acier Réf.		Panneau d'aggloméré Réf.	
1400	**650**	600	**287.474.000**		**287.462.000**	
1400	**800**	600	**287.475.000**		**287.463.000**	
1400	**1050**	600	**287.476.000**		**287.464.000**	
1800	**650**	600	**287.477.000**		**287.465.000**	
1800	**800**	600	**287.478.000**		**287.466.000**	
1800	**1050**	600	**287.479.000**		**287.467.000**	
2200	**650**	600	**287.480.000**		**287.468.000**	
2200	**800**	600	**287.481.000**		**287.469.000**	
2200	**1050**	600	**287.482.000**		**287.470.000**	
2600	**650**	490	**287.483.000**		**287.471.000**	
2600	**800**	490	**287.484.000**		**287.472.000**	
2600	**1050**	490	**287.485.000**		**287.473.000**	

© 2014 www.lista.com



Rayonnages à palettes
Efficaces, bien ordonnés et flexibles

Les rayonnages à palettes servent principalement au rangement de marchandises, telles que des palettes et des récipients qui peuvent être stockés les uns sur les autres ou à côté des autres pour gagner de la place. Depuis le rayonnage individuel jusqu'aux grandes installations, les rayonnages peuvent se planifier en fonction de l'espace disponible et des marchandises à stocker. Les rayonnages à palettes ont été conçus de manière à atteindre presque toutes les capacités de charge requises. Lista collabore avec des partenaires expérimentés afin de garantir la solution de stockage idéale dans des rayonnages à palettes, quelles que soient les exigences.





Caractéristiques

- Solution optimale pour le stockage efficace, bien ordonné et flexible des palettes et de la marchandise de détail
- Utilisation flexible depuis le rayonnage individuel jusqu'à l'installation de grande taille
- Stockages longitudinal et transversal possibles
- Profilés quadrangulaires fermé garantissant une très bonne stabilité
- Les supports sont composés de profilés formés à froid qui sont vissés sur le sol sur le site



www.lista.com © 2014

Les rayonnages à palettes sont la solution optimale pour le stockage efficace, bien ordonné et flexible des palettes et de la marchandise de détail.



Conseil

Des informations supplémentaires sur la série de produit de rayonnages à palettes sont disponibles dans le prospectus en ligne sous :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com



Rayonnages à bras en porte-à-faux
Pour charges légères et moyennes

Les rayonnages à bras en porte-à-faux sont ajustés à la situation locale. Il est possible de stocker simultanément des pièces avec diverses dimensions et poids. L'assemblage vissé des bras en porte-à-faux a lieu avec une trame de 100 mm dans des montants verticaux. Cela permet d'obtenir une conception optimale des différents niveaux de rangement en fonction des marchandises à stocker. Ce rangement gain de place réduit l'encombrement au minimum. Les rayonnages à bras en porte-à-faux peuvent être utilisés d'un ou des deux côtés. En cas de modification des exigences en termes de stockage, il est à tout instant possible de procéder à des ajustements et à des extensions des rayonnages, et ceci grâce aux bras réglables en hauteur.



Rayonnage à bras en porte-à-faux pour panneaux d'aggloméré
Les paquets de plateaux reposent sur une surface plane pour un stockage sûr et peu encombrant.



Rayonnage à bras en porte-à-faux pour paquets de matériel
Idéal pour le stockage de paquets de dimensions diverses.



Rayonnage à bras en porte-à-faux pour bois coupé
Pour un stockage clair de différentes pièces en bois.

Avantages

- Un accès rapide aux marchandises
- Un stockage clair et ordonné possible
- Sécurité parfaite sur le poste de travail

www.lista.com © 2014

Les rayonnages cantilever sont la solution pratique pour le stockage à l'horizontale et pour les marchandises longues.



Conseil

Des informations supplémentaires sur la série de produit de rayonnages à bras en porte-à-faux sont disponibles dans le prospectus en ligne sous :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com



Infrastructures mobiles
Déplacer et gagner de la place

Celui qui souhaite disposer d'un grand espace de stockage sur une surface limitée a vraiment raison de choisir les systèmes de rayonnages mobiles Lista. Lista propose la solution idéale lorsque l'on constate seulement ultérieurement que l'espace disponible dans les locaux occupés ne suffit plus. Gain de place sans extension. Les rayonnages fixes ne sont indispensables que s'il faut avoir accès en permanence à tous les produits stockés. Dans le cas contraire, les nombreux couloirs libres entre les rayonnages ne sont pas très rentables. Au lieu des nombreux couloirs d'accès nécessaires entre les rayonnages fixes qui prennent beaucoup de place, un seul couloir libre est suffisant pour accéder sans difficulté à tous les rayonnages.

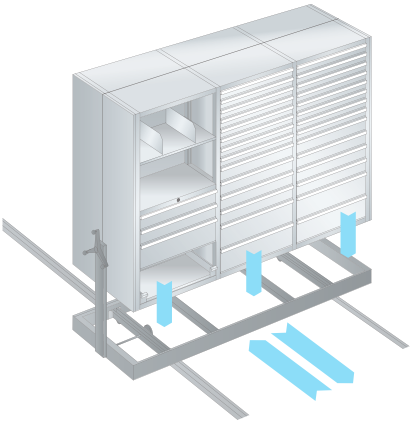

Stockage conventionnel

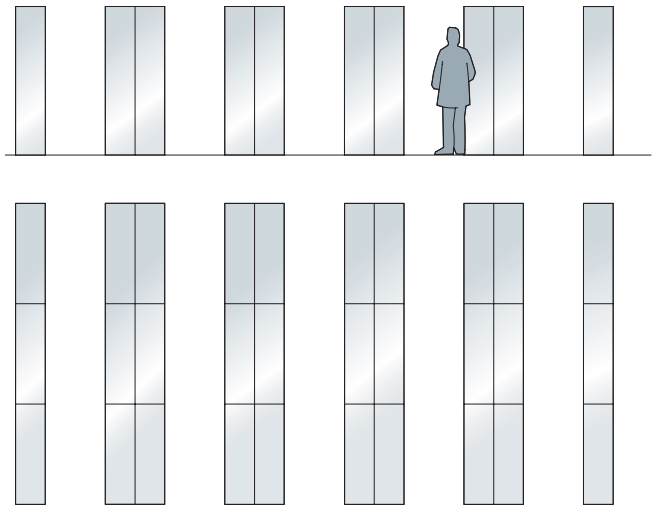

30 unités de rayonnage à 6 mètres de rayon =
180 mètres de rayons.

Stockage avec des rayonnages mobiles

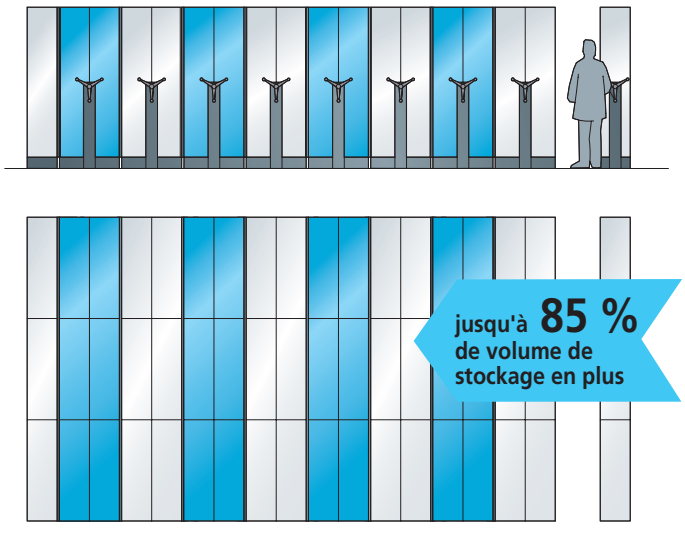

54 unités de rayonnage à 6 mètres de rayon =
324 mètres de rayons.

www.lista.com © 2014

Les infrastructures mobiles transforment les rayonnages à paroi pleine, les étagères combinées et les rayonnages à tiroirs en de véritables petits génies de la maîtrise de l'espace. Les différentes possibilités de montage permettent d'utiliser ce système sur presque tous les types de sol.



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com

© 2014 www.lista.com

Un système astucieux
Il suffit de monter l'infrastructure et de la déplacer



Déplacement manuel
Par un simple déplacement manuel, il est possible de déplacer en bloc plusieurs rayonnages représentant un poids total de 3 tonnes au maximum.



Entraînement à manivelle
L'entraînement à manivelle avec une démultiplication de 1:2 ou 1:5 permet de déplacer des rayonnages séparément ou en bloc de 15 tonnes au maximum.L'entraînement s'effectue par l'intermédiaire d'une roue dentée qui s'engrène dans la chaîne du sol.



Entraînement électrique
Ce mode d'entraînement est utilisé surtout dans les systèmes qui présentent des charges déplacées très élevées. L'unique moteur d'entraînement agit, à l'aide d'une roue à friction, sur un rail de roulement. La commande est conçue en fonction des exigences.



Fermeture centrale
La fermeture centrale protège l'ensemble du système contre tout accès non désiré.



Fermeture du couloir
La fermeture du couloir protège certains passages et permet de déplacer les blocs ainsi protégés comme un seul élément.



Sécurité du passage
Pendant le temps d'utilisation, le couloir peut être bloqué en rendant impossible tout déplacement du système.



Protection anti-poussière
Des garnitures horizontales et verticales contre la poussière protègent votre matériel de stockage délicat.



Supports d'étiquetage
Pour l'étiquetage clair des couloirs, Lista propose des supports en verre acrylique avec des garnitures en papier de format A5.

www.lista.com © 2014

Le système à rails
Montage aisé

Pour chaque mode d'entraînement et chaque catégorie de poids, un système spécial sur rails est prévu. Ainsi, la charge ultérieure est, dès le départ, prise en considération. Pour toutes les constructions sur rails, vous avez le choix entre quatre possibilités. Il existe en outre des rayonnages mobiles sur socle et sans rail.

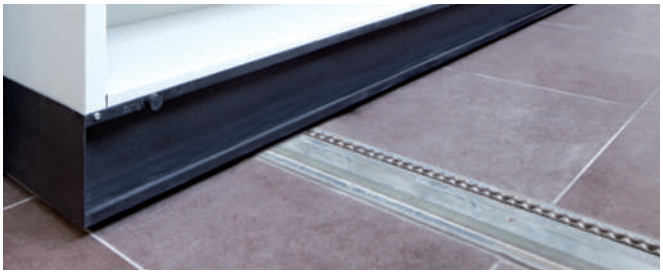

Sur du béton brut
Cette variante est particulièrement adaptée aux nouvelles constructions. Les rails sont montés sur le béton brut à l'aide de cales et forment une fondation avec un mortier sans retrait. Ensuite, finition de la chape qui recouvre les rails.



Sur du béton brut

Dans des évidements du sol
Si les rails doivent être montés sur un sol existant, il faut fraiser des évidements conformément à notre plan de pose des rails. La pose des rails s'effectue comme indiqué pour le béton brut.



Dans des évidements du sol

Sur sol fini
Cette variante de pose de rails est idéale pour les clients qui ne veulent en aucun cas entreprendre des modifications du sol existant. Les rails sont montés directement sur le sol en utilisant le matériel de calage. Attention : risque de trébuchement.



Sur sol fini

Sur un socle
En cas de location ou de bâtiments existants, on choisit souvent la solution de pose sur un socle. Lista propose un socle en panneau d'aggloméré revêtu ou un socle brut à recouvrir d'un revêtement textile, etc. par le maître de l'ouvrage.



Sur un socle

Le rayonnage mobile sans rail
Une solution à un prix avantageux, simple et qui n'abîme pas le sol.

Le socle mobile avec des roues en caoutchouc dur peut être posé directement sur le sol existant (carrelage, feutre résineux, béton, etc.). Les coûts pour le système à rails et le socle sont supprimés. Le rayonnage mobile sans rail se distingue par son fonctionnement silencieux et son déplacement synchronisé. Les chariots sont guidés par un profil chevillé au sol.

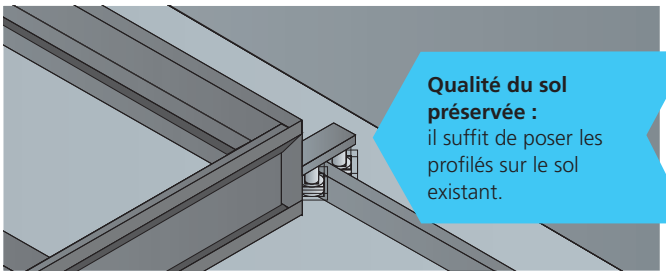

Qualité du sol préservée :
il suffit de poser les profilés sur le sol existant.

Profilé de guidage et galets de roulement
Le profilé de guidage galvanisé, indéformable de qualité supérieure est facile à monter sur presque tous les types de revêtements de sol. Grâce au revêtement du roulement, les paires de galets de guidage sur roulement à billes garantissent un déplacement silencieux, aisé et n'abîmant pas le sol sur des revêtements de sol métalliques, en plastique, en pierre ou sur une moquette à poils courts et, en particulier, sur les sols non traités tels que le béton ou le bois.

Flexible et facile à utiliser
Les possibilités flexibles offertes par le rayonnage mobile sans rail ont fait leurs preuves dans tous les secteurs d'activité : qu'ils soient utilisés dans l'industrie automobile, les hôpitaux, les pharmacies, le commerce des produits sanitaires, les bureaux, l'industrie chimique ou électrique, les rayonnages mobiles sans rail s'adaptent parfaitement à leur environnement.

Avantages

- Bon rapport qualité-prix
- Montage rapide et sans rail, transformation aisée
- Nettoyage optimal du sol vu l'absence de rails sur le sol et de chaîne de guidage
- Longue durée de vie et sécurité du système

© 2014 www.lista.com

! ATTENTION : produit en fin de série ! Commandes sur demande uniquement.

La solution sur mesure
Un rayonnage parfaitement adapté à chaque besoin

Lista propose la solution de stockage adaptée à chaque produit stocké. Les rayonnages à paroi pleine, les étagères combinées et les rayonnages à tiroirs conviennent, en outre, parfaitement à l'utilisation avec des infrastructures mobiles. Les spécialistes en planification de Lista utilisent pour vous les nombreuses possibilités du système de rayonnages mobiles Lista. Chaque détail d'organisation est résolu selon vos besoins – depuis le dessin jusqu'au montage « clés en main ».

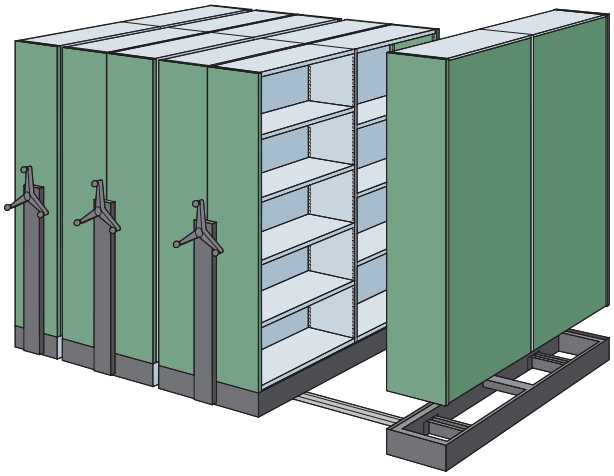



Rayonnages à paroi pleine et rayonnages d'archivage

Les rayonnages à paroi pleine élégants Lista sont en tôle d'acier. Les croisillons ou les parois arrière assurent la stabilité. Les rayons, selon les dimensions et l'exécution, supportent une charge comprise entre 30 et 200 kg. La capacité de charge maximale d'une unité de rayonnage est de 500 kg.



! Des informations détaillées sur les rayonnages à paroi pleine voir à partir de la page 594

www.lista.com © 2014

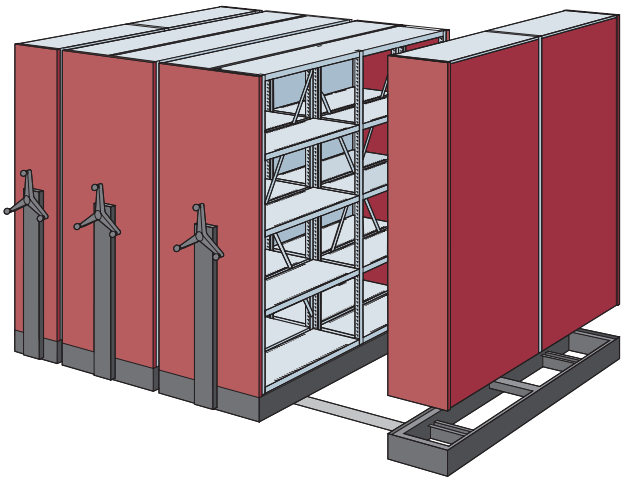

Etagères combinées et rayonnages pour les produits à stocker moyennement lourds

Les étagères combinées ouvertes Lista en tôle d'acier conviennent aux produits à stocker encombrants ou lourds. Elles garantissent une circulation optimale de l'air grâce à leur construction ouverte. La stabilité est assurée par des croisillons ou par des parois arrière. Les rayons, selon leurs dimensions, supportent une charge comprise entre 100 et 400 kg. Capacité de charge maximale par unité de rayonnage jusqu'à 1000 kg.



Des informations détaillées sur les étagères combinées. voir à partir de la page 630

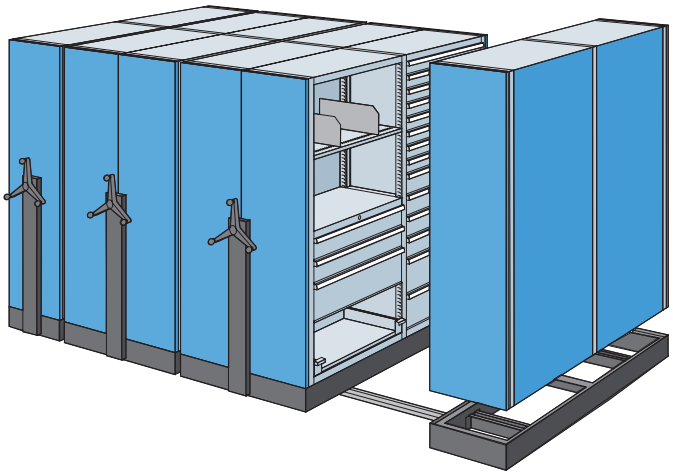

Rayonnages à tiroirs

Il n'y a guère de limite pour le rangement des petites pièces ou de l'outillage dans les tiroirs. Les nombreuses dimensions de tiroirs et le grand assortiment de matériel de subdivision forment une base flexible et adaptable pour un stockage optimal tout en ménageant le matériel.



Des informations détaillées sur les rayonnages à tiroirs voir à partir de la page 173

© 2014 www.lista.com

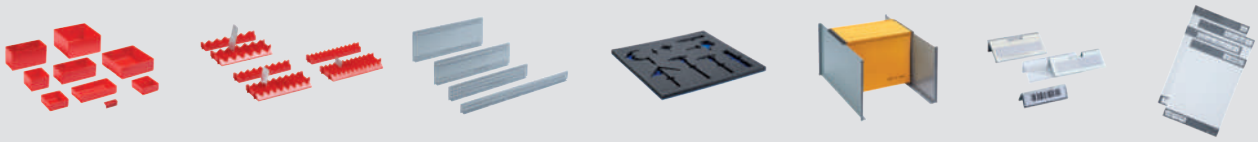


LISTA
Mess- und Prüfinstrumen
Kleinteile
Printplatte
Kabel
Ringschraube
9V Batterie
Werkzeughalter
HSK-Werkzeuge

LISTA
making workspace work

Matériel de subdivision et accessoires

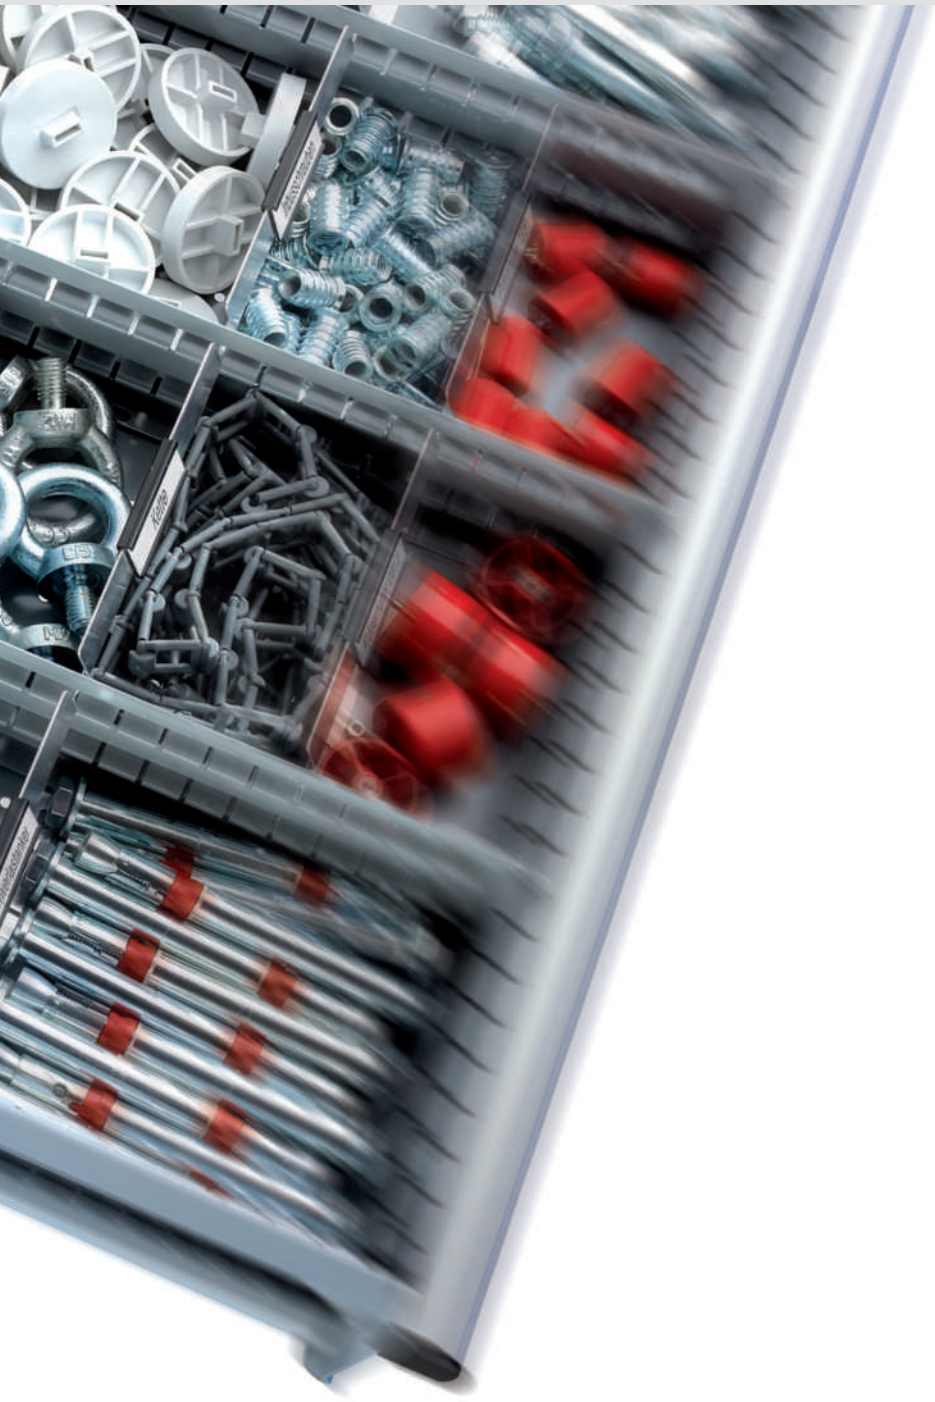

Matériel de subdivision et système d’étiquetage



www.lista.com © 2014

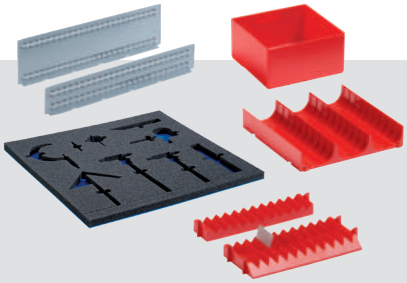

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Les avantages du produit **708–711**

Jeux de matériel de subdivision profondeur **27 E**

- **18 x 27 E** (411 x 572 mm) **712**
- **27 x 27 E** (564 x 572 mm) **713**
- **36 x 27 E** (717 x 572 mm) **714–715**
- **54 x 27 E** (1023 x 572 mm) **716–717**

Jeux de matériel de subdivision profondeur **36 E**

- **18 x 36 E** (411 x 725 mm) **718–719**
- **27 x 36 E** (564 x 725 mm) **720–721**
- **36 x 36 E** (717 x 725 mm) **722–723**
- **45 x 36 E** (870 x 725 mm) **724–725**
- **54 x 36 E** (1023 x 725 mm) **726–727**
- **64 x 36 E** (1193 x 725 mm) **728–729**
- **78 x 36 E** (1431 x 725 mm) **729**

Eléments individuels

- Parois à fentes **730**
- Plaquettes séparatrices **731**
- Parois de séparation **732**
- Bacs plastique **734**
- Bacs plastique à capacité de décharge électrostatique (ESD) **734**
- Parties et séparations de godets **735**
- Parties et séparations de godets à capacité de décharge électrostatique (ESD) **735**
- Paires de fonds cannelés et plaquettes séparatrices **736**
- Porte-étiquettes **736**
- Supports et protection de codes-barres **737**
- Ergota porte-fraises **738**
- Casiers coulissants, pour clés six pans creux, pour tournevis **738**
- Paire de fonds étagés **738**
- Fond ondulé **739**
- Goujons d'arrêt **739**
- Paire de supports prismatiques **739**
- Tôles râteliers **739**
- Tapis antiglisse **740**
- Insertions en mousse **740**
- Tapis pour insertions en mousse **740**
- Couteau à découper **740**
- Paires de parois enfichables pour dossiers suspendus **741**



Système d'étiquetage

Les avantages du produit **742–744**

Etiquettes et poignées continues **744–745**

© 2014 www.lista.com



Matériel de subdivision pour les tiroirs
Possibilités de réglage pour tous les besoins

Un rangement systématique réduit le temps de recherche, simplifie les processus de travail compliqués et garantit des résultats de travail efficaces. Le matériel de subdivision propose des possibilités de subdivision des tiroirs flexibles pour presque tous les types de produits à stocker : qu'il s'agisse du stockage des petites pièces ou des outils au garage ou d'un opticien qui souhaite toujours avoir sous la main ses ustensiles en fonction de ce qu'il fait, le matériel de subdivision est l'outil de la « systématique de l'ordre » dans tous les secteurs qui satisfait à toutes les exigences.

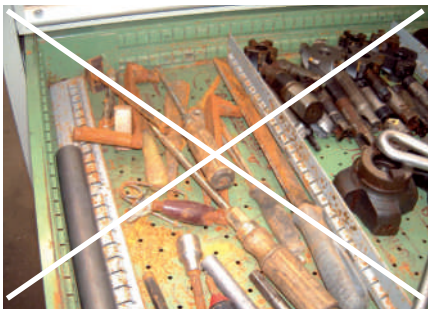



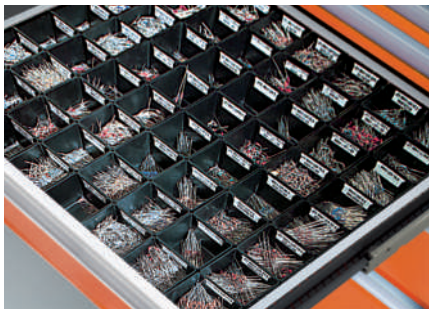

Matériel de subdivision à décharge électrostatique (ESD)
Le matériel de subdivision noir en plastique polyéthylène électroconducteur est parfaitement adapté pour le stockage des composants sensibles au niveau électronique.

Avantages

- Organisation parfaite des produits à stocker
- Utilisation optimale de l'espace
- Rangement ordonné et soigné
- Système de mesure homogène
- Grande flexibilité
- Nombreuses possibilités d'étiquetage en utilisant le logiciel gratuit Lista Script
- Egalement disponible en version à décharge électrostatique (ESD)

www.lista.com © 2014

« Le matériel de subdivision standardisé et l'étiquetage simple nous garantissent une utilisation optimale de nos tiroirs. Nous économisons jusqu'à 60 % d'espace de stockage et nous simplifions les processus de travail. »



Combinabilité
Le matériel de subdivision des tiroirs est normé et est ainsi compatible avec l'assortiment complet basé sur les unités Lista.

Les unités Lista (E)
Le système de mesure intelligent

Les unités Lista (E) servent de dimensions de trame pratiques et permettent de bien assortir le bâti, le tiroir et le matériel de subdivision. **Une unité Lista (E) correspond à 17 mm** et se base sur la grille de subdivision utilisée pour la subdivision des tiroirs. Bien qu'ils soient de dimensions différentes, le bâti d'une armoire à tiroirs et les tiroirs adaptés à ce bâti ont les mêmes unités Lista. Pour plus d'informations, voir pages 30/31.

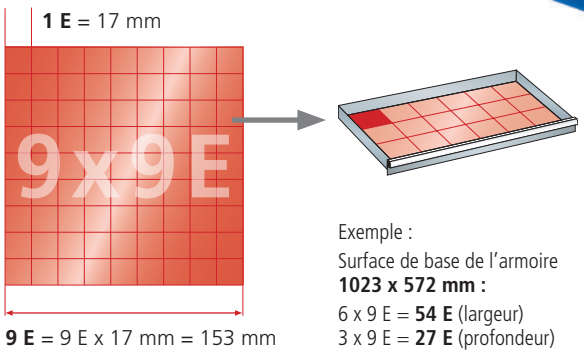

9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm

Exemple :
Surface de base de l'armoire **1023 x 572 mm :**
6 x 9 E = **54 E** (largeur)
3 x 9 E = **27 E** (profondeur)

	Profondeur 27 E				Profondeur 36 E						
Unités Lista	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Surface de base de l'armoire (mm)	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	411 x 725	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Surface utile des tiroirs (mm)	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	306 x 612	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

© 2014 www.lista.com

L'assortiment
Clarté et utilisation optimale de l'espace

Un système, de nombreuses possibilités
Le système de mesure homogène Lista garantit un vaste choix de possibilités de subdivision. Les bacs plastique, godets ou plaquettes séparatrices de qualité supérieure sont disponibles sous forme de kits préconfigurés ou sous forme d'éléments individuels. Les différents éléments du matériel de subdivision sont combinables entre eux et garantissent ainsi un stockage optimal pour tous les types de produits à stocker.

Bacs plastique

Parfaits pour les petites pièces de tailles différentes. Egalement disponibles en version ESD.



Godets

Pour les produits à stocker cylindriques. Subdivision possible à souhait sur la longueur. Egalement disponibles en version à décharge électrostatique (ESD).



Insertions en mousse avec des tapis bleus

L'insertion en mousse PE vierge permet de stocker en douceur et de manière bien ordonnée les outils à stocker et les outils qui sont bien maintenus dans le tiroir. Il est ainsi possible de contrôler d'un coup d'œil si le tiroir est complet. L'insertion en mousse PE de 22 mm d'épaisseur est découpée en un tour de main exactement à la taille et à la forme du produit à stocker ou de l'outil. Le tapis en plastique bleu peut être glissé sous l'insertion en mousse.

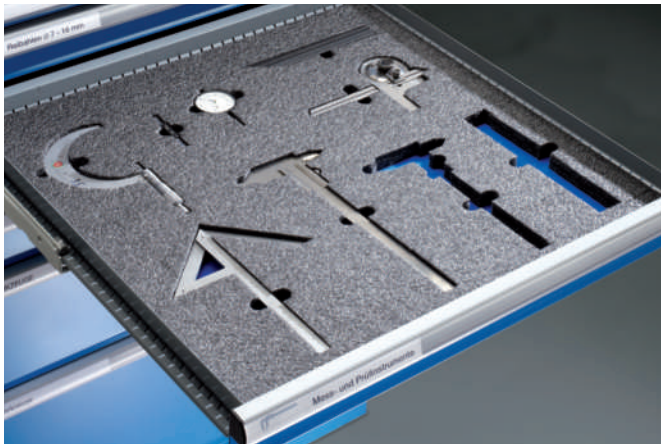

www.lista.com © 2014

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

La solution subdivisible et flexible pour les petites pièces et les pièces de grande taille.



Goujons d'arrêt

Pour le stockage d'objets de plus grande taille.



Supports d'outils

Pour le stockage NC clair et ordonné. Voir les systèmes de stockage et de transport NC, à partir de la page 271.



Script

Lecture facilitée avec les lecteurs de codes-barres et clarté accrue grâce aux porte-étiquettes disponibles séparément pour les bacs plastique, les godets et les plaquettes séparatrices.



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs


306 x 459 mm



Godets

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.377.000**	
6 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
30 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	



Godets

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.378.000**	
6 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
20 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	



Godets

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.379.000**	
6 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	
20 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	



Bacs plastique

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.372.000**	
75	**80.414.000**	
24 bacs plast. :	75 x 75 mm	



Bacs plastique

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.368.000**	
75	**80.412.000**	
16 bacs plast. :	75 x 75 mm	
4 bacs plast. :	75 x 150 mm	



Bacs plastique

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.370.000**	
75	**80.413.000**	
8 bacs plast. :	75 x 75 mm	
4 bacs plast. :	75 x 150 mm	
2 bacs plast. :	150 x 150 mm	



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.639.000**	
75	**80.640.000**	
100	**80.641.000**	
150	**80.642.000**	
2 parois à fentes :	27 E	
6 plaquettes séparatrices :	6 E	



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.643.000**	
75	**80.644.000**	
100	**80.645.000**	
150	**80.646.000**	
200	**80.647.000**	
300	**80.648.000**	
1 paroi à fentes :	27 E	
2 plaquettes séparatrices :	9 E	



Parois de séparation

Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.315.000**	
100	**100.130.000**	
150	**100.131.000**	
200	**100.132.000**	
2 plaquettes séparatrices :	27 E	



Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 300 x 450 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**119.001.000**	

www.lista.com © 2014


459 x 459 mm

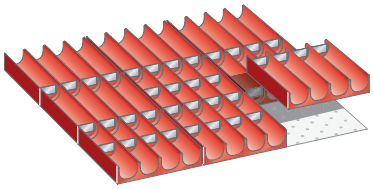

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.656.000**	
9 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
40 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	

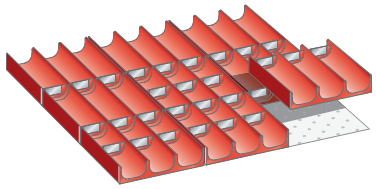

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.657.000**	
9 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
30 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	

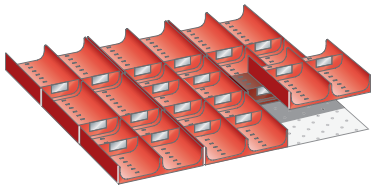

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.658.000**	
9 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	
20 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	

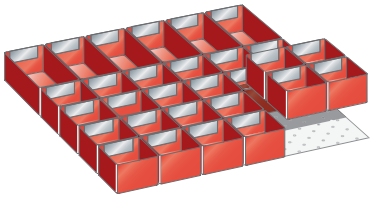

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.659.000**	
75	**80.660.000**	
24 bacs plast. :	75 x 75 mm	
6 bacs plast. :	150 x 75 mm	

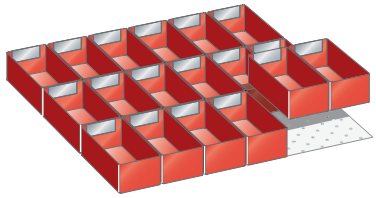

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.661.000**	
75	**80.662.000**	
100, 125	**80.663.000**	
18 bacs plast. :	150 x 75 mm	

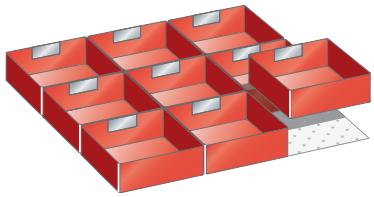

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.664.000**	
75	**80.665.000**	
100, 125	**80.666.000**	
9 bacs plast. :	150 x 150 mm	

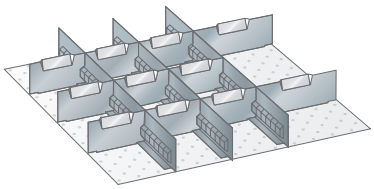

Parois à fentes et plaquettes sép.

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.667.000**	
75	**80.668.000**	
100, 125	**80.669.000**	
150	**80.670.000**	
3 parois à fentes :	27 E	
9 plaquettes séparatrices :	6 E	
2 plaquettes séparatrices :	9 E	

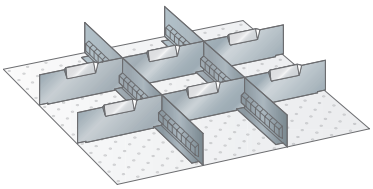

Parois à fentes et plaquettes sép.

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.671.000**	
75	**80.672.000**	
100, 125	**80.673.000**	
150	**80.674.000**	
200	**80.675.000**	
250	**80.676.000**	
300	**80.677.000**	
2 parois à fentes :	27 E	
6 plaquettes séparatrices :	9 E	

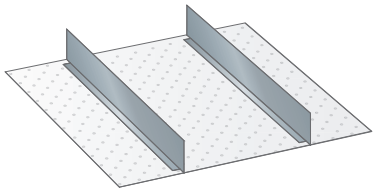

Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.315.000**	
100, 125	**100.130.000**	
150	**100.131.000**	
200	**100.132.000**	
250	**100.133.000**	
2 plaquettes séparatrices :	27 E	



Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 450 x 450 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**119.020.000**	

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs

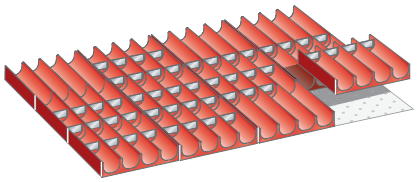

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.283.000**	
12 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
50 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	

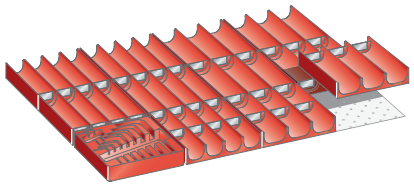

Godet et insert pour clés Allen

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.312.000**	
5 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
20 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
6 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
20 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
1 bac à clés à six pans creux		

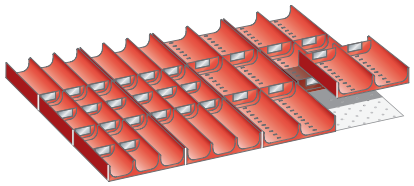

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.313.000**	
6 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
20 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
6 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	
10 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

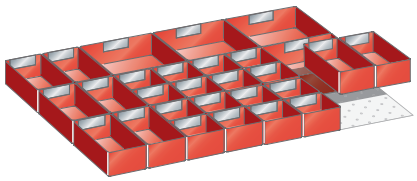

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.290.000**	
75	**100.291.000**	
16 bacs plast. :	75 x 75 mm	
8 bacs plast. :	150 x 75 mm	
4 bacs plast. :	150 x 150 mm	

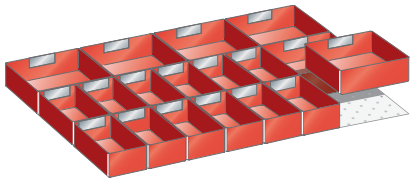

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.292.000**	
75	**100.293.000**	
100, 125	**100.294.000**	
12 bacs plast. :	150 x 75 mm	
6 bacs plast. :	150 x 150 mm	

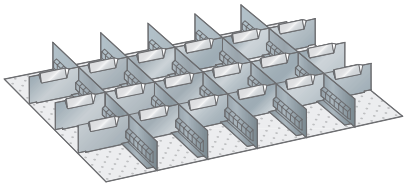

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.950.000**	
75	**100.951.000**	
100, 125	**100.952.000**	
150	**100.953.000**	
5 parois à fentes :	27 E	
18 plaquettes séparatrices :	6 E	

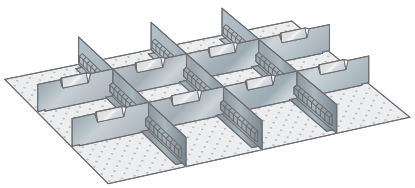

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.649.000**	
75	**100.314.000**	
100, 125	**80.651.000**	
150	**80.652.000**	
200	**80.653.000**	
250	**80.654.000**	
3 parois à fentes :	27 E	
8 plaquettes séparatrices :	9 E	

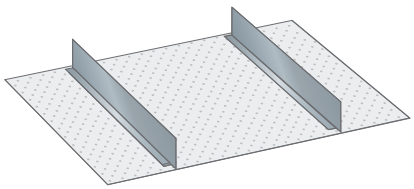

Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.315.000**	
100, 125	**100.130.000**	
150	**100.131.000**	
200	**100.132.000**	
250	**100.133.000**	
2 plaquettes séparatrices :	27 E	

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

www.lista.com © 2014


612 x 459 mm

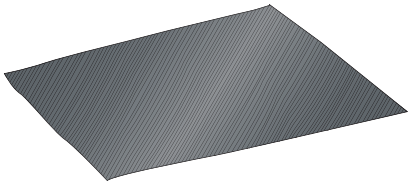

Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 600 x 450 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**100.396.000**	

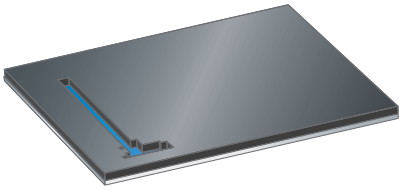

Insertions en mousse PE vierge, à découper

Caractéristiques du matériau : PE 35 laminé, résistant à la chaleur jusqu'à 112 °C, ininflammable, insensible aux huiles, à l'essence et aux nettoyants, écologique. Dimensions 600 x 447 mm (L x P).

Désignation	Réf.	
Insertion en mousse, noir, épaisseur 22 mm	**80.917.000**	
Tapis, bleu, épaisseur 3 mm	**80.906.000**	

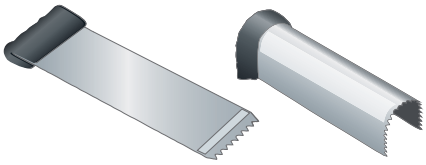

Couteau à découper

Pour la découpe précise de l'insertion en mousse PE vierge, à découper.

Désignation	Réf.	
Couteau à découper 20 mm	**80.920.000**	
Couteau à découper 50 mm	**80.921.000**	
Couteau à découper « U » 20 x 20 mm	**80.922.000**	

Conseil

Instruction d'utilisation des insertions en mousse PE vierge, à découper



Tracez la forme du matériel à stocker sur un gabarit (carton ou papier).



Découpez le gabarit et fixez-le sur l'insertion en mousse, découpez avec un couteau à moquette ou un couteau à découper.



Recoupez si besoin la découpe au dos, détachez le morceau.



Si besoin, redécoupez la pièce retirée dans le sens de la longueur et placez-la dans la découpe de la plaque de mousse (pour en réduire la profondeur).

Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs

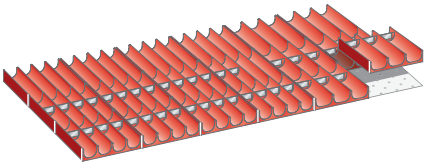

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**80.001.000**	

12 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
30 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
6 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

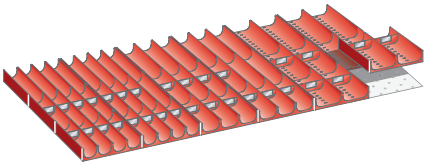

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75, 100, 125	**80.002.000**	

6 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
6 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
6 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

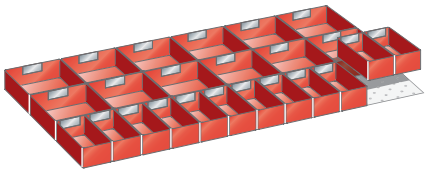

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.045.000**	
75	**80.046.000**	
100, 125	**80.047.000**	

12 bacs plast. : 150 x 75 mm
12 bacs plast. : 150 x 150 mm

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

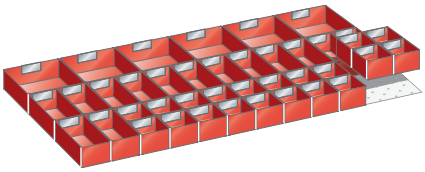

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Art.-Nr.	
50	**80.043.000**	
75	**80.044.000**	

20 bacs plast. : 75 x 75 mm
14 bacs plast. : 150 x 75 mm
6 bacs plast. : 150 x 150 mm

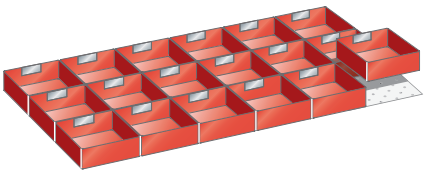

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.419.000**	
75	**80.049.000**	
100, 125	**80.050.000**	

18 bacs plast. : 150 x 150 mm

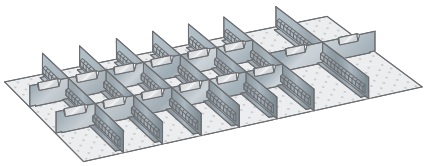

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.003.000**	
75	**80.004.000**	
100, 125	**80.005.000**	

7 parois à fentes : 27 E
12 plaquettes séparatrices : 6 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E

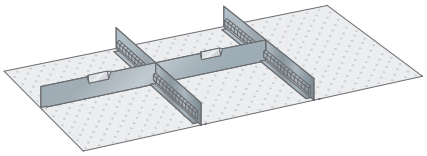

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.425.000**	
75	**80.426.000**	
100, 125	**80.427.000**	
150	**80.428.000**	
200	**80.429.000**	
250	**80.430.000**	
300	**80.431.000**	

2 parois à fentes : 27 E
2 plaquettes séparatrices : 18 E

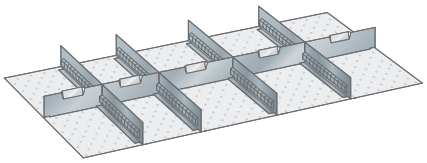

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.015.000**	
75	**80.016.000**	
100, 125	**80.017.000**	
150	**80.018.000**	
200	**80.019.000**	
250	**80.020.000**	
300	**80.696.000**	

4 parois à fentes : 27 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E
3 plaquettes séparatrices : 12 E

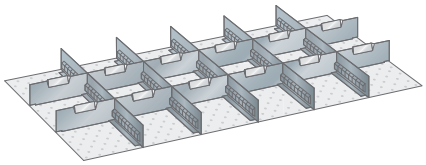

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Art.-Nr.	
50	**80.009.000**	
75	**80.010.000**	
100, 125	**80.011.000**	
150	**80.012.000**	
200	**80.013.000**	
250	**80.014.000**	
300	**80.697.000**	

5 parois à fentes : 27 E
12 plaquettes séparatrices : 9 E

www.lista.com © 2014



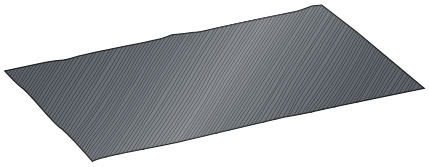

Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 900 x 450 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**119.119.000**	



Insertions en mousse PE vierge, à découper

Caractéristiques du matériau : PE 35 laminé, résistant à la chaleur jusqu'à 112 °C, ininflammable, insensible aux huiles, à l'essence et aux nettoyants, écologique. Dimensions 906 x 447 mm (L x P).

Désignation	Réf.	
Insertion en mousse, noir, épaisseur 22 mm	**80.923.000**	
Tapis, bleu, épaisseur 3 mm	**80.924.000**	

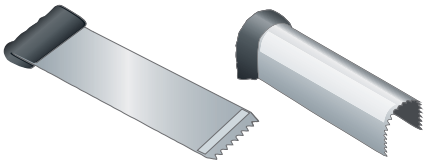

Couteau à découper

Pour la découpe précise de l'insertion en mousse PE vierge, à découper.

Désignation	Réf.	
Couteau à découper 20 mm	**80.920.000**	
Couteau à découper 50 mm	**80.921.000**	
Couteau à découper « U » 20 x 20 mm	**80.922.000**	

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

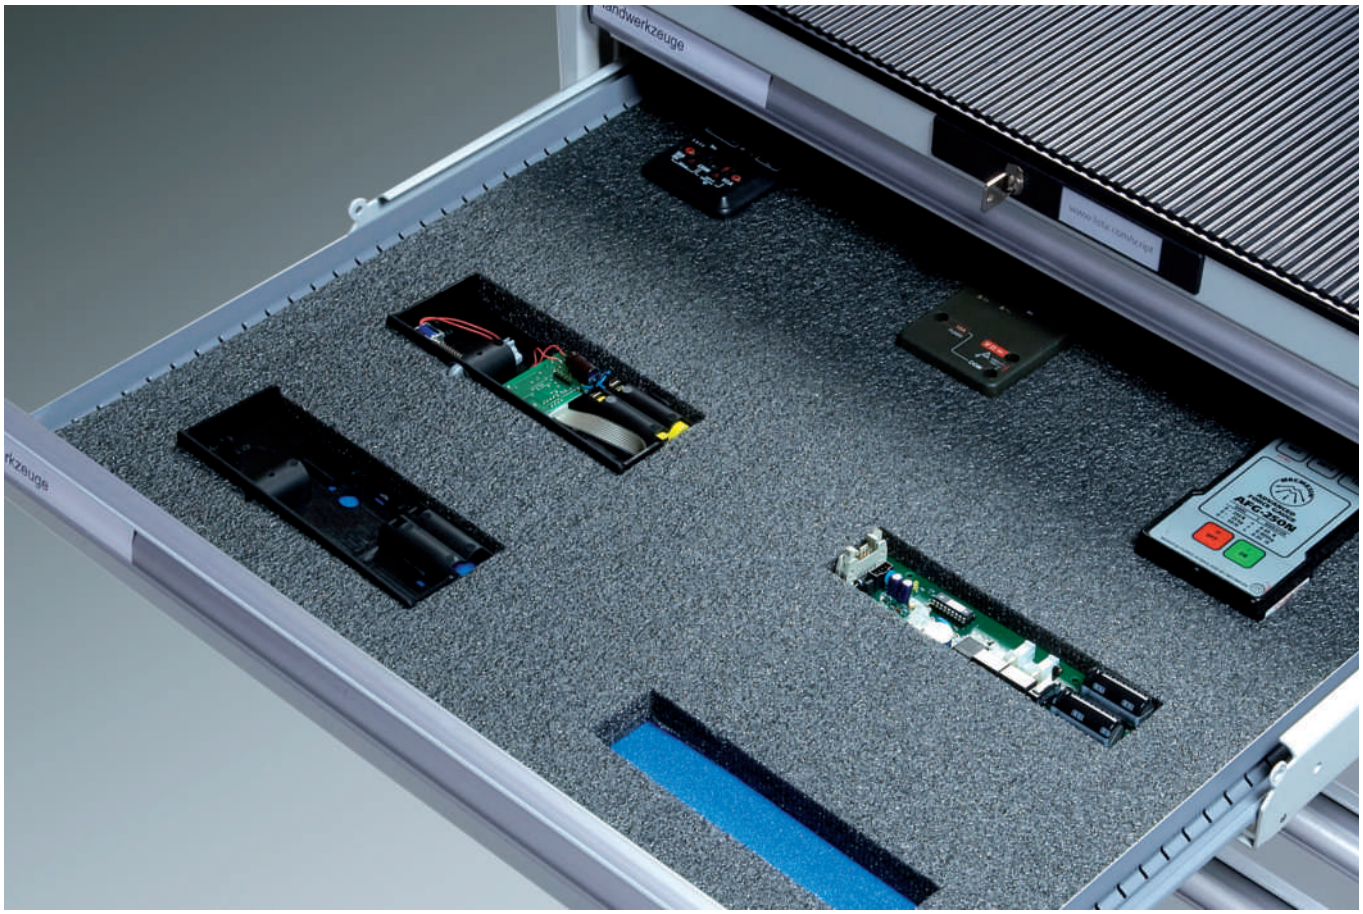

© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.618.000**	
8 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
40 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.619.000**	
8 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
30 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	



Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.620.000**	
8 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	
20 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.621.000**	
75	**80.622.000**	
24 bacs plast. :	75 x 75 mm	
4 bacs plast. :	150 x 75 mm	



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.623.000**	
75	**80.624.000**	
100	**80.625.000**	
16 bacs plast. :	150 x 75 mm	



Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.626.000**	
75	**80.627.000**	
100	**80.628.000**	
8 bacs plast. :	150 x 150 mm	



 © 2014



306 x 612 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.629.000**	
75	**80.630.000**	
100	**80.631.000**	
150	**80.632.000**	

2 parois à fentes : 36 E
9 plaquettes séparatrices : 6 E



Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 300 x 600 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**119.000.000**	



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.633.000**	
75	**80.634.000**	
100	**80.635.000**	
150	**80.636.000**	
200	**80.637.000**	
300	**80.638.000**	

1 paroi à fentes : 36 E
6 plaquettes séparatrices : 9 E

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.



Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.265.000**	
100	**100.266.000**	
150	**100.267.000**	
200	**100.268.000**	

2 plaquettes séparatrices : 36 E

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs

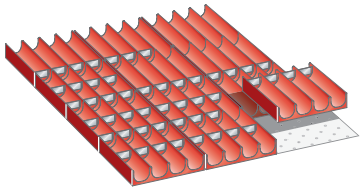

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**100.283.000**
12 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
50 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*

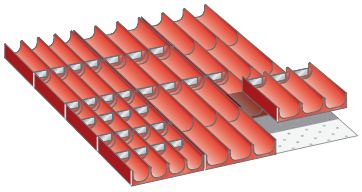

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**100.284.000**
4 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
8 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*

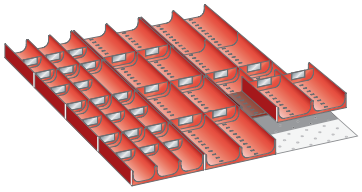

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**100.286.000**
4 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*
20 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*
8 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

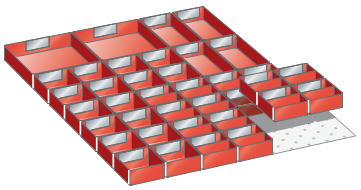

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**100.288.000**
16 bacs en plastique avec paroi médiane :	75 x 75 mm
16 bacs plast. :	75 x 75 mm
4 bacs plast. :	150 x 75 mm
2 bacs plast. :	150 x 150 mm

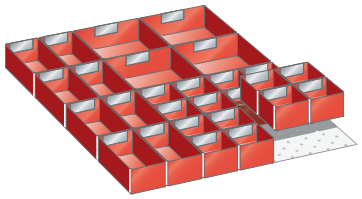

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**100.290.000**
75	**100.291.000**
16 bacs plast. :	75 x 75 mm
8 bacs plast. :	150 x 75 mm
4 bacs plast. :	150 x 150 mm

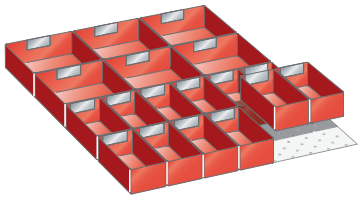

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**100.292.000**
75	**100.293.000**
100, 125	**100.294.000**
12 bacs plast. :	150 x 75 mm
6 bacs plast. :	150 x 150 mm

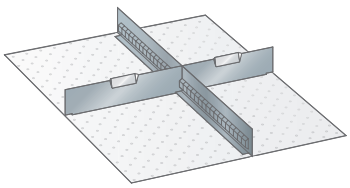

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	**100.270.000**
100, 125	**100.271.000**
150	**100.272.000**
200	**100.273.000**
250	**80.691.000**
1 paroi à fentes :	36 E
1 plaquette séparatrice :	12 E
1 plaquette séparatrice :	15 E

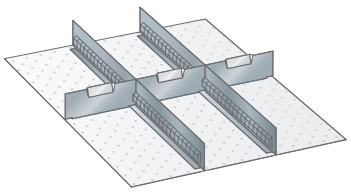

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	**100.275.000**
100, 125	**100.276.000**
150	**100.277.000**
200	**100.278.000**
250	**80.692.000**
2 parois à fentes :	36 E
3 plaquettes séparatrices :	9 E

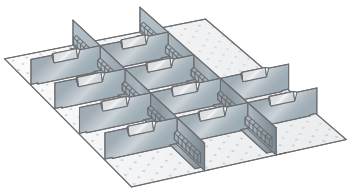

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**100.244.000**
75	**100.245.000**
100, 125	**100.246.000**
150	**100.247.000**
2 parois à fentes :	36 E
10 plaquettes séparatrices :	9 E

www.lista.com © 2014


459 x 612 mm



Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.249.000**	
75	**100.250.000**	
100, 125	**100.251.000**	
150	**100.252.000**	

3 parois à fentes : 36 E
6 plaquettes séparatrices : 6 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E

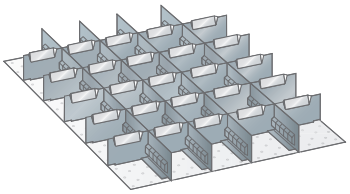

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.234.000**	
75	**100.235.000**	
100, 125	**100.236.000**	

4 parois à fentes : 36 E
15 plaquettes séparatrices : 5 E
10 plaquettes séparatrices : 6 E

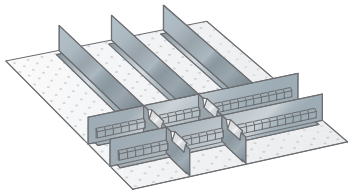

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.254.000**	
75	**100.255.000**	
100, 125	**100.256.000**	
150	**100.257.000**	

2 parois à fentes : 27 E
4 plaquettes séparatrices : 6 E
3 parois de séparation : 24 E



Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.265.000**	
100, 125	**100.266.000**	
150	**100.267.000**	
200	**100.268.000**	
250	**80.695.000**	

2 plaquettes séparatrices : 36 E

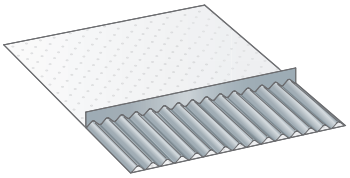

Fond ondulé

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.295.000**	

1 paroi de séparation : 27 E
1 fond ondulé



Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 450 x 600 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**100.396.000**	



Insertions en mousse PE vierge, à découper

Caractéristiques du matériau : PE 35 laminé, résistant à la chaleur jusqu'à 112 °C, ininflammable, insensible aux huiles, à l'essence et aux nettoyants, écologique. Dimensions 447 x 600 mm (L x P).

Désignation	Réf.	
Insertion en mousse, noir, épaisseur 22 mm	**80.917.000**	
Tapis, bleu, épaisseur 3 mm	**80.906.000**	

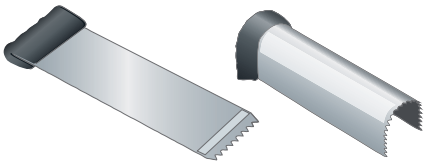

Couteau à découper

Pour la découpe précise de l'insertion en mousse PE vierge, à découper.

Désignation	Réf.	
Couteau à découper 20 mm	**80.920.000**	
Couteau à découper 50 mm	**80.921.000**	
Couteau à découper « U » 20 x 20 mm	**80.922.000**	

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs

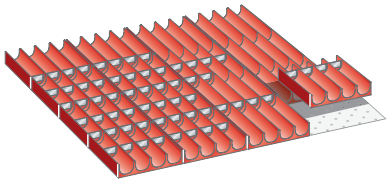

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.317.000**	
16 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
70 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	

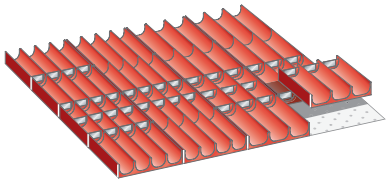

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.318.000**	
8 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
30 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
8 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
20 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	

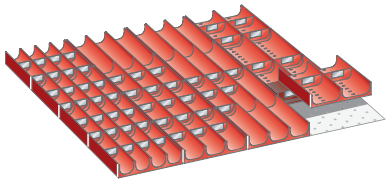

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.319.000**	
4 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
30 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*	
8 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
20 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
4 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	
10 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

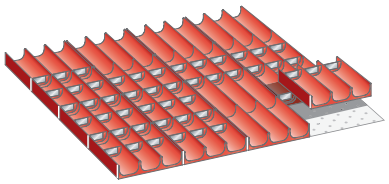

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.320.000**	
16 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	
60 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*	

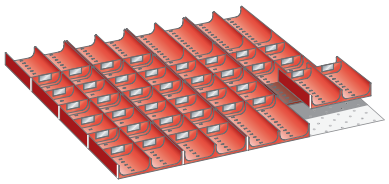

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.322.000**	
16 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	
40 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*	

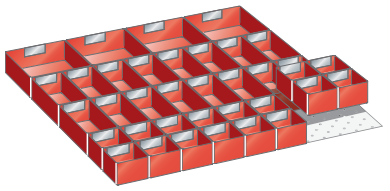

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.380.000**	
75	**100.381.000**	
16 bacs plast. :	75 x 75 mm	
16 bacs plast. :	150 x 75 mm	
4 bacs plast. :	150 x 150 mm	

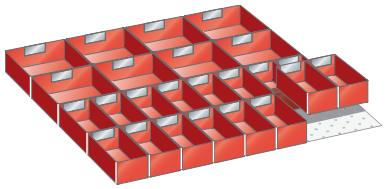

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.389.000**	
75	**100.390.000**	
100, 125	**100.391.000**	
16 bacs plast. :	150 x 75 mm	
8 bacs plast. :	150 x 150 mm	

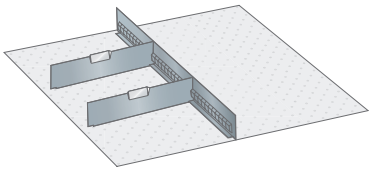

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
100, 125	**100.354.000**	
150	**100.355.000**	
200	**100.356.000**	
250	**80.688.000**	
300	**100.357.000**	
1 paroi à fentes :	36 E	
2 plaquettes séparatrices :	18 E	

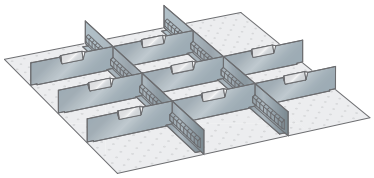

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.348.000**	
100, 125	**100.349.000**	
150	**100.350.000**	
200	**100.351.000**	
2 parois à fentes :	36 E	
8 plaquettes séparatrices :	12 E	

www.lista.com © 2014



612 x 612 mm

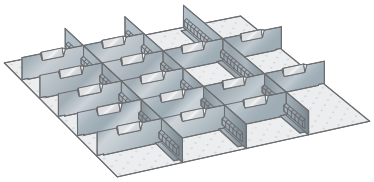

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.343.000**	
100, 125	**100.344.000**	
150	**100.345.000**	
200	**100.346.000**	
250	**80.689.000**	

3 parois à fentes : 36 E
15 plaquettes séparatrices : 9 E

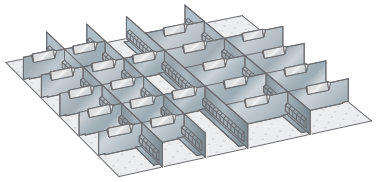

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.333.000**	
75	**100.334.000**	
100, 125	**100.335.000**	

4 parois à fentes : 36 E
12 plaquettes séparatrices : 6 E
9 plaquettes séparatrices : 9 E

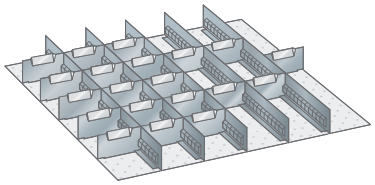

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**100.329.000**	
75	**100.330.000**	
100, 125	**100.331.000**	

5 parois à fentes : 36 E
20 plaquettes séparatrices : 6 E

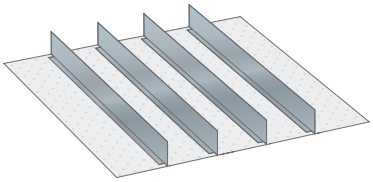

Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.368.000**	
100, 125	**100.369.000**	
150	**100.370.000**	
200	**100.371.000**	
250	**80.690.000**	

4 plaquettes séparatrices : 36 E

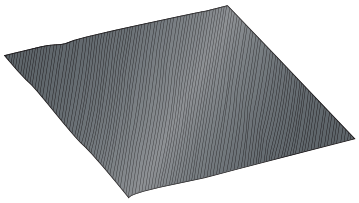

Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 600 x 600 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**100.394.000**	

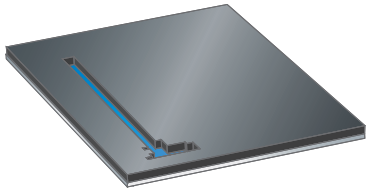

Insertions en mousse PE vierge, à découper

Caractéristiques du matériau : PE 35 laminé, résistant à la chaleur jusqu'à 112 °C, ininflammable, insensible aux huiles, à l'essence et aux nettoyants, écologique. Dimensions 600 x 600 mm (L x P).

Désignation	Réf.	
Insertion en mousse, noir, épaisseur 22 mm	**80.918.000**	
Tapis,bleu, épaisseur 3 mm	**80.907.000**	

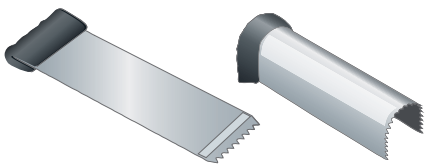

Couteau à découper

Pour la découpe précise de l'insertion en mousse PE vierge, à découper.

Désignation	Réf.	
Couteau à découper 20 mm	**80.920.000**	
Couteau à découper 50 mm	**80.921.000**	
Couteau à découper « U » 20 x 20 mm	**80.922.000**	

i Astuce

Etiquettes Lista Script

Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, poignées continues de tiroirs et étiquetage d'armoire. Feuilles A4 pour l'étiquetage ou impression professionnelle avec le système d'étiquetage Lista Script. Le logiciel est téléchargeable à l'adresse

www.lista.com/script



Remarque

Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs

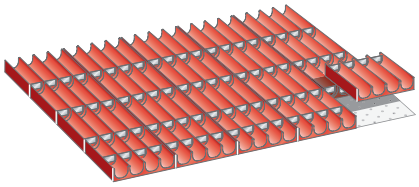

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.490.000**
20 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
80 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*

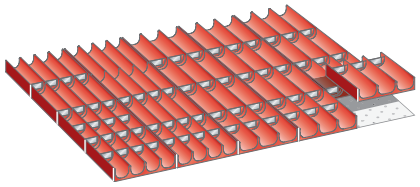

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.491.000**
8 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
40 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
12 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*
40 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*

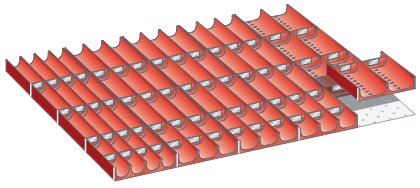

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.492.000**
4 godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets :	4 pièces, Ø 33 mm*
12 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*
40 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*
4 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*

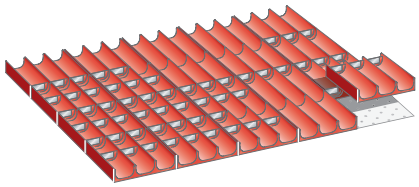

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.493.000**
20 godets :	3 pièces, Ø 45 mm*
60 sép. de godets :	3 pièces, Ø 45 mm*

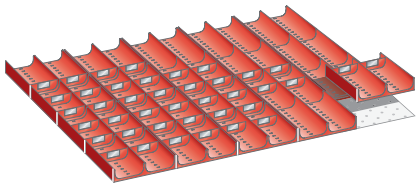

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.494.000**
20 godets :	2 pièces, Ø 70 mm*
40 sép. de godets :	2 pièces, Ø 70 mm*

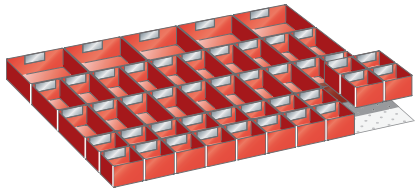

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.496.000**
75	**80.497.000**
20 bacs plast. :	75 x 75 mm
20 bacs plast. :	150 x 75 mm
5 bacs plast. :	150 x 150 mm

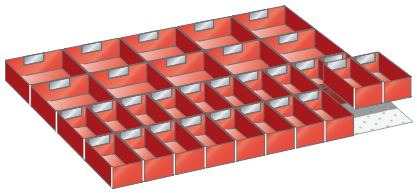

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.498.000**
75	**80.499.000**
100, 125	**80.500.000**
20 bacs plast. :	150 x 75 mm
10 bacs plast. :	150 x 150 mm

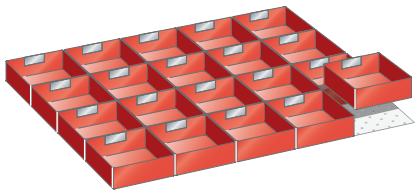

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	**80.501.000**
75	**80.502.000**
100, 125	**80.503.000**
20 bacs plast. :	150 x 150 mm

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

www.lista.com © 2014


765 x 612 mm

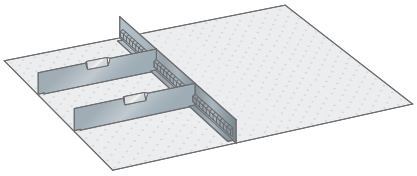

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
100, 125	**100.354.000**	
150	**100.355.000**	
200	**100.356.000**	
250	**80.688.000**	
300	**100.357.000**	

1 paroi à fentes : 36 E
2 plaquettes séparatrices : 18 E

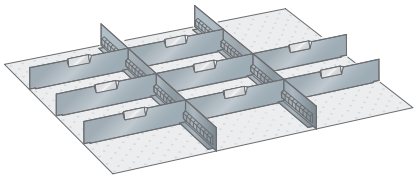

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
100, 125	**80.504.000**	
150	**80.505.000**	
200	**80.506.000**	
250	**80.507.000**	
300	**80.508.000**	

2 parois à fentes : 36 E
8 plaquettes séparatrices : 15 E

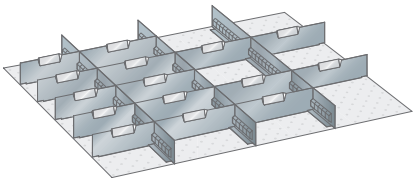

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**80.509.000**	
100, 125	**80.510.000**	
150	**80.511.000**	
200	**80.512.000**	

4 parois à fentes : 36 E
5 plaquettes séparatrices : 9 E
10 plaquettes séparatrices : 12 E

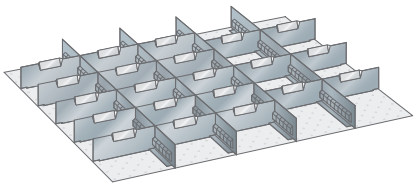

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**80.513.000**	
100, 125	**80.514.000**	
150	**80.515.000**	
200	**80.516.000**	
250	**80.517.000**	

4 parois à fentes : 36 E
21 plaquettes séparatrices : 9 E

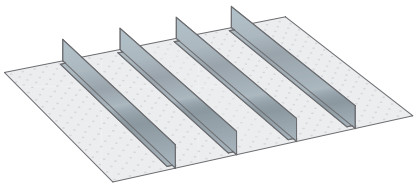

Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**100.368.000**	
100, 125	**100.369.000**	
150	**100.370.000**	
200	**100.371.000**	
250	**80.690.000**	

4 plaquettes séparatrices : 36 E

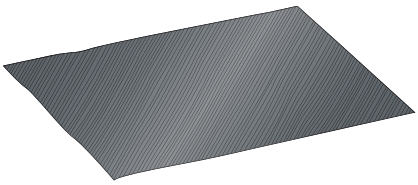

Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 750 x 600 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**130.743.000**	

i Conseil

Tous les tiroirs sont dotés d'une extension totale
Toutes les armoires sont exclusivement dotées de tiroirs à extension totale. Vous utilisez ainsi l'espace disponible jusqu'au dernier centimètre carré. Le contenu complet des tiroirs est facilement accessible à tout moment.



@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs

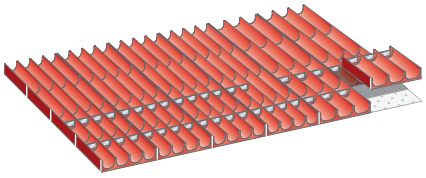

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.387.000**	

16 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
30 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

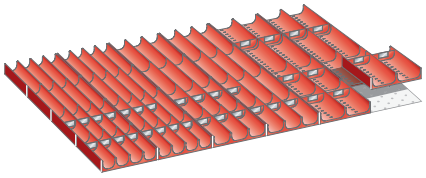

Godets

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.388.000**	

8 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
8 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

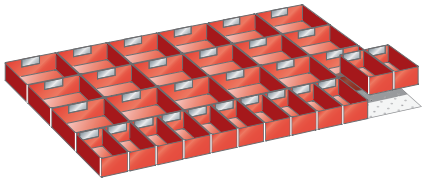

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.449.000**	
75	**80.405.000**	
100, 125	**80.406.000**	

12 bacs plast. : 150 x 75 mm
18 bacs plast. : 150 x 150 mm

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

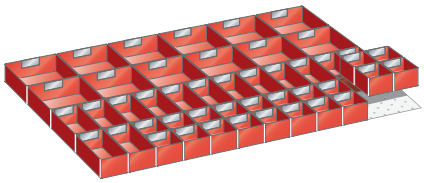

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.450.000**	
75	**80.407.000**	

20 bacs plast. : 75 x 75 mm
14 bacs plast. : 150 x 75 mm
12 bacs plast. : 150 x 150 mm

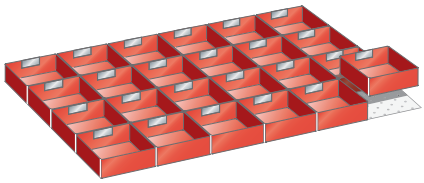

Bacs plastique

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.451.000**	
75	**80.452.000**	
100, 125	**80.453.000**	

24 bacs plast. : 150 x 150 mm

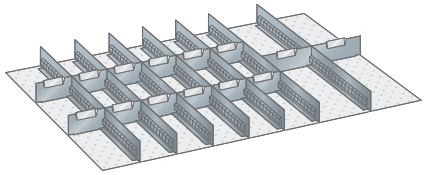

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.481.000**	
75	**80.403.000**	
100, 125	**80.404.000**	

7 parois à fentes : 36 E
12 plaquettes séparatrices : 6 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E

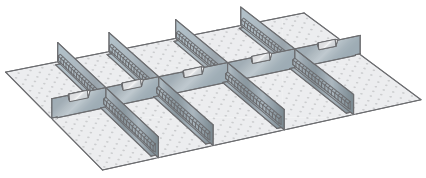

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.533.000**	
75	**80.389.000**	
100, 125	**80.390.000**	
150	**80.391.000**	
200	**80.392.000**	
250	**80.393.000**	
300	**80.394.000**	

4 parois à fentes : 36 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E
3 plaquettes séparatrices : 12 E

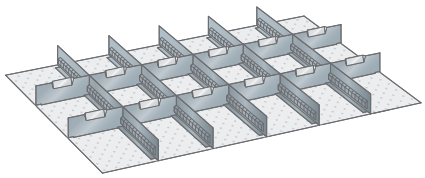

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.479.000**	
75	**80.395.000**	
100, 125	**80.396.000**	
150	**80.397.000**	
200	**80.398.000**	
250	**80.399.000**	
300	**80.400.000**	

5 parois à fentes : 36 E
12 plaquettes séparatrices : 9 E

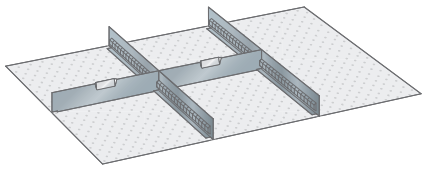

Parois de séparation

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	**80.457.000**	
75	**80.458.000**	
100, 125	**80.459.000**	
150	**80.460.000**	
200	**80.461.000**	
250	**80.462.000**	
300	**80.463.000**	

2 parois à fentes : 36 E
2 plaquettes séparatrices : 18 E

www.lista.com © 2014



918 x 612 mm

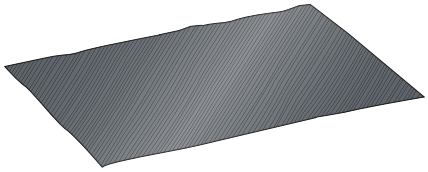

Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 900 x 600 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**130.745.000**	



Insertions en mousse PE vierge, à découper

Caractéristiques du matériau : PE 35 laminé, résistant à la chaleur jusqu'à 112 °C, ininflammable, insensible aux huiles, à l'essence et aux nettoyants, écologique. Dimensions 906 x 600 mm (L x P).

Désignation	Réf.	
Insertion en mousse, noir, épaisseur 22 mm	**80.919.000**	
Tapis, bleu, épaisseur 3 mm	**80.908.000**	

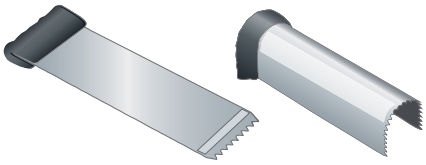

Couteau à découper

Pour la découpe précise de l'insertion en mousse PE vierge, à découper.

Désignation	Réf.	
Couteau à découper 20 mm	**80.920.000**	
Couteau à découper 50 mm	**80.921.000**	
Couteau à découper « U » 20 x 20 mm	**80.922.000**	



Conseil

Insérez correctement le matériel de subdivision
Il est impératif de placer systématiquement les godets dans le sens d'ouverture des rayons. Les pièces cylindriques telles que les forets ou autres risqueraient de tomber du tiroir en cas de refermeture trop brusque des tiroirs.

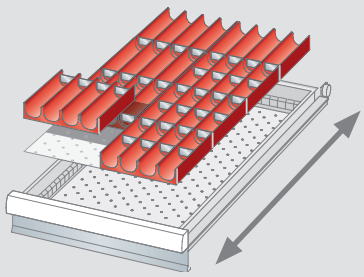

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

© 2014 www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision
Pour tiroirs


1088 x 612 mm

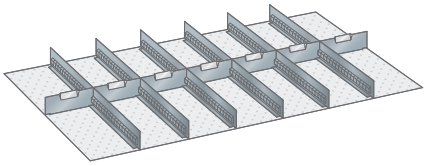

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**80.600.000**	
100, 125	**80.601.000**	
150	**80.602.000**	

6 parois à fentes : 36 E
6 plaquettes séparatrices : 9 E
1 plaquette séparatrice : 10 E

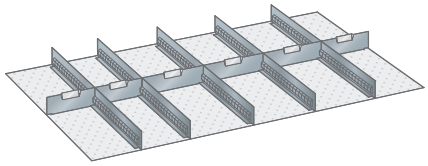

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**80.603.000**	
100, 125	**80.604.000**	
150	**80.605.000**	

5 parois à fentes : 36 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E
3 plaquettes séparatrices : 12 E
1 plaquette séparatrice : 10 E

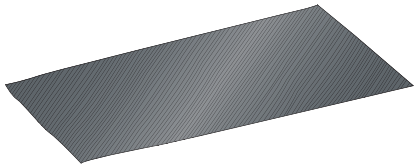

Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 1080 x 600 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**119.028.000**	



 © 2014


1326 x 612 mm

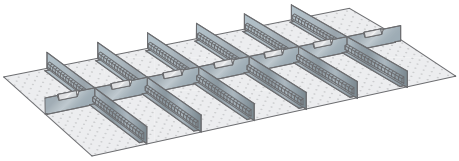

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**80.553.000**	
100, 125	**80.554.000**	
150	**80.555.000**	

6 parois à fentes : 36 E
4 plaquettes séparatrices : 9 E
2 plaquettes séparatrices : 12 E
1 plaquette séparatrice : 18 E

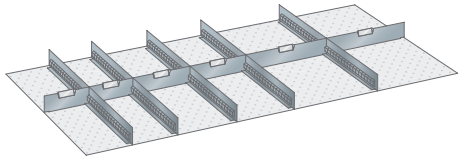

Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	**80.556.000**	
100, 125	**80.557.000**	
150	**80.558.000**	

5 parois à fentes : 36 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E
2 plaquettes séparatrices : 12 E
2 plaquettes séparatrices : 18 E

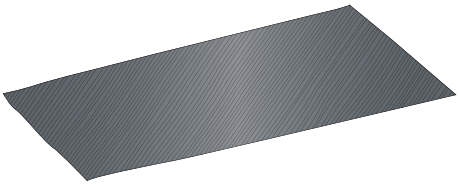

Tapis antiglisse

Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, extrêmement résistante et robuste.
Dim. 1320 x 600 mm (L x P), 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Réf.	
Tapis antiglisse, anthracite	**119.031.000**	



Insertions en mousse PE vierge, à découper

Caractéristiques du matériau : PE 35 laminé, résistant à la chaleur jusqu'à 112 °C, ininflammable, insensible aux huiles, à l'essence et aux nettoyants, écologique. Dimensions 1320 x 600 mm (L x P).

Désignation	Réf.	
Insertion en mousse, noir, épaisseur 22 mm	**80.980.000**	
Tapis, bleu, épaisseur 3 mm	**80.981.000**	

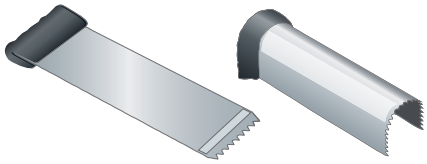

Couteau à découper

Pour la découpe précise de l'insertion en mousse PE vierge, à découper.

Désignation	Réf.	
Couteau à découper 20 mm	**80.920.000**	
Couteau à découper 50 mm	**80.921.000**	
Couteau à découper « U » 20 x 20 mm	**80.922.000**	

Conseil

Matériel de subdivision de tiroirs avec porte-étiquettes
Identification rapide et facile du matériel à stocker grâce à l'étiquetage des tiroirs avec le code-barres correspondant.



Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non compris.

© 2014 www.lista.com

Matériel de subdivision
Parois à fentes et plaquettes séparatrices

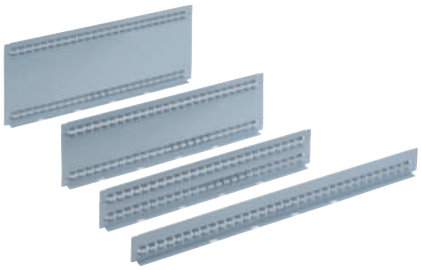



Plaquettes séparatrices, porte-étiquettes non compris.

Système d'étiquetage
voir à partir de la page 742

Parois à fentes utilisables bilatéralement

Pour la subdivision longitudinale et transversale des tiroirs. Ecartement des fentes identique à celui des parois des tiroirs en unités de 17 mm. Le pli inférieur permet un vissage des parois à fentes sur le fond perforé des tiroirs. Exécution : tôle d'acier y compris le matériel de vissage. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

E	Pour la hauteur frontale mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
18 E	**50**	304	31,5	**12.015.000**	
	75	304	50	**12.124.000**	
	100	304	75	**12.016.000**	
	150	304	125	**12.017.000**	
	200	304	175	**12.125.000**	
	300	304	225	**12.018.000**	
27 E	**50**	456	31,5	**80.085.000**	
	75	456	50	**80.089.000**	
	100, 125	456	75	**80.095.000**	
	150	456	125	**80.101.000**	
	200	456	175	**80.107.000**	
	250	456	225	**80.220.000**	
	300	456	275	**80.111.000**	
36 E	**50**	610	31,5	**80.088.000**	
	75	610	50	**80.091.000**	
	100, 125	610	75	**80.097.000**	
	150	610	125	**80.103.000**	
	200	610	175	**80.108.000**	
	250	610	225	**80.221.000**	
	300	610	275	**80.112.000**	

Parois à fentes utilisables d'un côté

Pour la combinaison des bacs plastique, des parois à fentes et des plaquettes séparatrices. Couleur : gris NCS 4502-B.

E	Pour la hauteur frontale mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
27 E	**50, 75**	456	31,5	**80.084.000**	
36 E	**50, 75**	610	31,5	**80.087.000**	

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



www.lista.com © 2014

Plaquettes séparatrices

Combinées avec les parois à fentes, elles permettent une subdivision fine quelconque du tiroir. La zone d'étiquetage est coudée sur toute la largeur pour loger les porte-étiquettes ou les supports de codes-barres. Le pli inférieur vers l'avant permet un vissage des plaquettes séparatrices sur le fond perforé des tiroirs. Les dimensions sont gravées sur toutes les plaquettes séparatrices. Exécution : aluminium.

E	Pour la hauteur frontale mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
2 E	50	31	27	100.836.000	
3 E	50	48	27	100.837.000	
	75	48	50	100.848.000	
	100, 125	48	75	100.859.000	
4 E	50	65	27	100.838.000	
	75	65	50	100.849.000	
	100, 125	65	75	100.860.000	
5 E	50	82	27	100.839.000	
	75	82	50	100.850.000	
	100, 125	82	75	100.861.000	
6 E	50	98	27	100.840.000	
	75	98	50	100.851.000	
	100, 125	98	75	100.862.000	
	150	98	125	100.870.000	
7 E	50	116	27	100.841.000	
	75	116	50	100.852.000	
	100, 125	116	75	100.863.000	
	150	116	125	100.871.000	
	200	116	175	100.982.000	
8 E	50	133	27	100.842.000	
	75	133	50	100.853.000	
	100, 125	133	75	100.864.000	
	150	133	125	100.872.000	
	200	133	175	100.878.000	
	250	133	225	123.447.000	
9 E	50	149	27	100.843.000	
	75	149	50	100.854.000	
	100, 125	149	75	100.865.000	
	150	149	125	100.873.000	
	200	149	175	100.879.000	
	250	149	225	123.448.000	
	300	149	275	100.884.000	
10 E	50	167	27	100.844.000	
	75	167	50	100.855.000	
	100, 125	167	75	100.866.000	
	150	167	125	100.874.000	
	200	167	175	100.880.000	



E	Pour la hauteur frontale mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
10 E	250	167	225	123.449.000	
	300	167	275	100.885.000	
12 E	50	201	27	100.845.000	
	75	201	50	100.856.000	
	100, 125	201	75	100.867.000	
	150	201	125	100.875.000	
	200	201	175	100.881.000	
	250	201	225	123.451.000	
	300	201	275	100.886.000	
15 E	50	252	27	100.846.000	
	75	252	50	100.857.000	
	100, 125	252	75	100.868.000	
	150	252	125	100.876.000	
	200	252	175	100.882.000	
	250	252	225	123.454.000	
	300	252	275	100.887.000	
18 E	50	303	27	100.847.000	
	75	303	50	100.858.000	
	100, 125	303	75	100.869.000	
	150	303	125	100.877.000	
	200	303	175	100.883.000	
	250	303	225	123.457.000	
	300	303	275	100.888.000	

Plaquettes séparatrices, anodisées incolore

Forte résistance. Résistance à l'usure. Faciles à nettoyer.
Domaine d'application : secteur de l'hygiène.

E	Pour la hauteur frontale mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
4 E	75	65	50	326.152.000	
6 E	75	98	50	318.488.000	
9 E	75	149	50	318.489.000	

© 2014 www.lista.com

Matériel de subdivision
Parois de séparation, vis extrudées

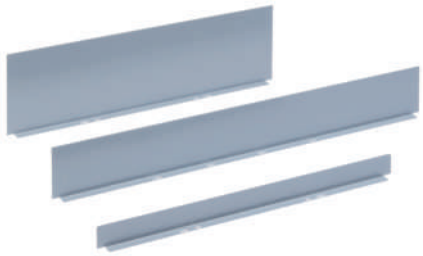

Parois de séparation

Pour la subdivision longitudinale et transversale des tiroirs. Le pli inférieur permet un vissage sur le fond perforé des tiroirs. Y compris le matériel de vissage.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

E	Pour la hauteur frontale mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
18 E	**50**	304	31,5	**12.088.000**	
	75	304	50	**12.121.000**	
	100	304	75	**12.089.000**	
	150	304	125	**12.090.000**	
	200	304	175	**12.122.000**	
	300	304	275	**12.091.000**	
24 E	**50**	406	31,5	**80.236.000**	
	75	406	50	**80.120.000**	
	100, 125	406	75	**80.126.000**	
	150	406	125	**80.132.000**	
	200	406	175	**80.138.000**	
	250	406	225	**80.224.000**	
	300	406	275	**80.147.000**	
27 E	**50**	456	31,5	**80.237.000**	
	75	456	50	**80.121.000**	
	100, 125	456	75	**80.127.000**	
	150	456	125	**80.133.000**	
	200	456	175	**80.139.000**	
	250	456	225	**80.222.000**	
	300	456	275	**80.243.000**	
36 E	**50**	610	31,5	**80.239.000**	
	75	610	50	**80.123.000**	
	100, 125	610	75	**80.129.000**	
	150	610	125	**80.135.000**	
	200	610	175	**80.141.000**	
	250	610	225	**80.225.000**	
	300	610	275	**80.144.000**	
45 E	**50**	762	31,5	**80.541.000**	
	75	762	50	**80.542.000**	
	100, 125	762	75	**80.543.000**	
	150	762	125	**80.544.000**	
	200	762	175	**80.545.000**	
	250	762	225	**80.546.000**	
	300	762	275	**80.547.000**	

E	Pour la hauteur frontale mm	Longueur mm	Hauteur mm	Réf.	
54 E	**50**	915	31,5	**80.178.000**	
	75	915	50	**80.179.000**	
	100, 125	915	75	**80.180.000**	
	150	915	125	**80.181.000**	
	200	915	175	**80.182.000**	
	250	915	225	**80.183.000**	
	300	915	275	**80.184.000**	
64 E	**75**	1085	50	**80.124.000**	
	100, 125	1085	75	**80.130.000**	
	150	1085	125	**80.136.000**	
	200	1085	175	**80.142.000**	
	250	1085	225	**80.228.000**	
	300	1085	275	**80.229.000**	
78 E	**75**	1323	50	**80.125.000**	
	100, 125	1323	75	**80.131.000**	
	150	1323	125	**80.137.000**	
	200	1323	175	**80.143.000**	
	250	1323	225	**80.685.000**	
	300	1323	275	**80.233.000**	

Vis extrudées

Vis pour fixer les plaquettes séparatrices sur le fond du tiroir.
Livrées dans un sachet en plastique.

Nombre	Réf.	
10	**134.002.000**	
100	**134.006.000**	

www.lista.com © 2014



© 2014 www.lista.com

Matériel de subdivision
Bacs plastique





Remarque :
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 134.034.000.

Bacs plastique

Ils peuvent être utilisés dans le système modulaire dans les tiroirs de n'importe quelle dimension. Exécution : bacs plastique, supports porte-étiquettes et parois de séparation en plastique polystyrène. Couleur : rouge.

Pour la hauteur frontale mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
50	75	75	26	**100.073.000***	
50	75	75	26	**100.077.000**	
50	150	75	26	**100.079.000**	
50	150	150	26	**100.075.000**	
75	75	75	46	**100.076.000**	
75	150	75	46	**100.078.000**	
75	150	150	46	**100.074.000**	
100, 125	150	75	71	**100.081.000**	
100, 125	150	150	71	**100.080.000**	

* La référence 100.073.000 est dotée, en plus, d'une paroi médiane fixe.

Bac plastique avec paroi de séparation démontable

Pour la description du bac plastique, voir ci-dessus. Dimensions 50 x 100 x 46 (L x P x H). Couleur : rouge.

Exécution	Pour la hauteur frontale mm mm	Réf.	
Bac plastique	**75**	**146.202.000**	
Paroi de séparation	**75**	**146.203.000**	

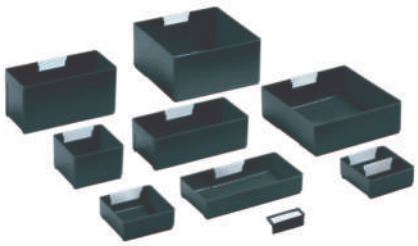



Remarque :
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 80.382.000.

Bacs plastique à capacité de décharge électrostatique (ESD)

Pour le stockage de composants et semi-conducteurs électrostatiquement sensibles en technique MOS.
Ils peuvent être utilisés dans le système modulaire dans les tiroirs de n'importe quelle dimension.
Exécution : bacs plastique, supports porte-étiquettes et parois de séparation en polypropylène électriquement conducteur. Couleur : noir. Remarque : insensibles à la plupart des huiles, des acides et des lessives alcalines.

Pour la hauteur frontale mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
50	75	75	26	**80.381.000***	
50	75	75	26	**80.119.000**	
50	150	75	26	**80.118.000**	
50	150	150	26	**80.117.000**	
75	75	75	46	**80.116.000**	
75	150	75	46	**80.115.000**	
75	150	150	46	**80.114.000**	
100, 125	150	75	71	**80.384.000**	
100, 125	150	150	71	**80.383.000**	

* La référence 80.381.000 est dotée, en plus, d'une paroi médiane fixe.

Bac plastique avec une paroi de séparation démontable, à capacité de décharge électrostatique (ESD)

Pour la description du bac plastique à capacité de décharge électrostatique (ESD) voir ci-dessus.
Dimensions 50 x 100 x 46 (L x P x H). Couleur : noir.

Exécution	Pour la hauteur frontale mm	Réf.	
Bac en plastique	**75**	**80.385.000**	
Paroi de séparation	**75**	**80.386.000**	

www.lista.com © 2014

Parties de godets

Les ergots latéraux permettent d'emboîter à souhait un nombre quelconque de parties de godets. Fentes tous les 14 mm pour permettre une subdivision avec les séparations de godets.
Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.

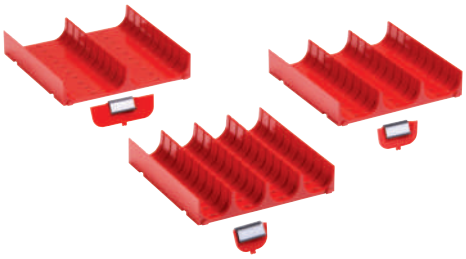

9 E

Ø maximal de l'outil mm	Nombre de godets	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
33	4	153	153	27	**100.158.000**	
45	3	153	153	27	**100.157.000**	
70	2	153	153	27	**100.156.000**	

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Remarque :
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 134.029.000.

Séparations de godets

Pour la subdivision des parties de godets. Exécution : plastique polypropylène. Couleur : rouge.



Ø maximal de l'outil mm	Nombre de godets	Pour la partie de godets	Nombre	Réf.	
33	4	100.158.000	10	**134.044.000**	
45	3	100.157.000	10	**134.040.000**	
70	2	100.156.000	10	**134.020.000**	
33	4	100.158.000	100	**134.047.000**	
45	3	100.157.000	100	**134.043.000**	
70	2	100.156.000	100	**134.024.000**	

Parties de godets à capacité de décharge électrostatique (ESD)

Pour le stockage de composants et semi-conducteurs électrostatiquement sensibles en technique MOS.
Les ergots latéraux permettent d'emboîter à souhait un nombre quelconque de parties de godets.
Fentes tous les 14 mm pour permettre une subdivision avec les séparations de godets.
Exécution : plastique polypropylène électroconducteur.
Couleur : noir. Remarque : insensibilité à la plupart des huiles, des acides et des lessives alcalines.



9 E

Ø maximal de l'outil mm	Nombre de godets	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
33	4	153	153	27	**80.242.000**	
45	3	153	153	27	**80.241.000**	
70	2	153	153	27	**80.240.000**	

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.



Remarque :
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 134.029.000.

Séparations de godets à capacité de décharge électrostatique (ESD)

Pour la subdivision des parties de godets, à capacité de décharge électrostatique (ESD).
Exécution : plastique polypropylène électroconducteur. Couleur : noir.



Ø maximal de l'outil mm	Nombre de godets	Pour la partie de godets	Nombre	Réf.	
33	4	80.242.000	1	**80.680.000**	
45	3	80.241.000	1	**80.681.000**	
70	2	80.240.000	1	**80.682.000**	

© 2014 www.lista.com

Matériel de subdivision
Eléments individuels, étiquetage

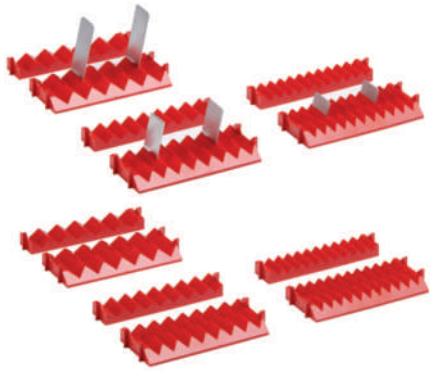

Paires de fonds cannelés

Constitués d'éléments principaux et supplémentaires. La fixation est effectuée par enfichage entre deux parois à fentes. Limitation par des plaquettes séparatrices. Eléments principaux à fentes pour une subdivision fine ou un étiquetage avec les plaquettes séparatrices. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge. Elément principal : largeur 153 mm/9 E, profondeur 68 mm/4 E. Elément supplémentaire : largeur 153 mm/9 E, profondeur 34 mm/2 E.

Nombre de cannelures	Ø maximal de l'outil mm	Réf.	
6	20,5	**80.078.000**	
8	15	**80.079.000**	
11	10	**80.080.000**	

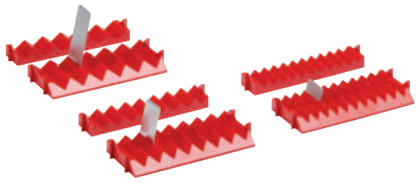

Plaquettes séparatrices

Exécution : aluminium.

Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
29	25	**100.527.000**	
29	50	**100.521.000**	
29	75	**100.522.000**	

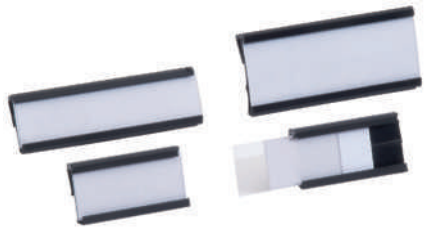

Porte-étiquettes pour séparations de godets et plaquettes séparatrices

Les porte-étiquettes sont emboîtés directement sur les plaquettes séparatrices. Y compris le papier et le cellophane. Exécution : plastique. Couleur : noir.

Dimensions des étiquettes mm (L x H)	But d'utilisation	Nombre	Réf.	
27 x 12	Séparations de godets, parois de séparation (2-4 E)	20 cavaliers, 266 étiquettes	**134.029.000**	
47 x 12	Parois de séparation (5à18 E)	20 cavaliers, 152 étiquettes	**134.049.000**	
47 x 18	Parois de séparation (5à18 E)	20 cavaliers, 104 étiquettes	**134.052.000**	



Porte-étiquettes pour les bacs plastique

Porte-étiquettes à emboîter dans la rainure des bacs plastique, y compris les étiquettes (47 x 12 mm) et les cellophanes. Couleur : voir le tableau ci-dessous.

Dimensions des étiquettes mm (L x H)	Application prévue	Nombre	Réf.	
47 x 12	Bacs plastique	20 cavaliers rouges, 152 étiquettes	**134.034.000**	
47 x 12	Bacs plastique à capacité de décharge électrostatique (ESD)	1 cavalier noir, 1 étiquette	**80.382.000**	



Supports d'étiquetage

Supports pour les porte-étiquettes à fixer dans la fente intérieure des faces avant des tiroirs. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.

Pour la taille d'étiquette mm	Application prévue	Réf.	
27 x 12	pour le porte-étiquette 134.029.000	**100.032.000**	
47 x 12	pour le porte-étiquette 134.049.000	**100.033.000**	

www.lista.com © 2014

Support de codes-barres

Support pour les étiquetages sous forme de codes-barres, à emboîter sur les parois à fentes, les plaquettes séparatrices et les parois de séparation. Exécution : tôle d'acier, galvanisée brillant, étiquettes non comprises.

Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
50	15	**80.771.000**	
65	15	**80.772.000**	
65	25	**80.773.000**	
65	32	**80.775.000**	



Protection du code-barres

Exécution : plastique PVC, transparent, étiquettes non comprises.

Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
50	15	**80.777.000**	
65	15	**80.778.000**	
65	25	**80.779.000**	
65	32	**80.781.000**	

Etiquettes adaptées, 18.786.000
voir page 745

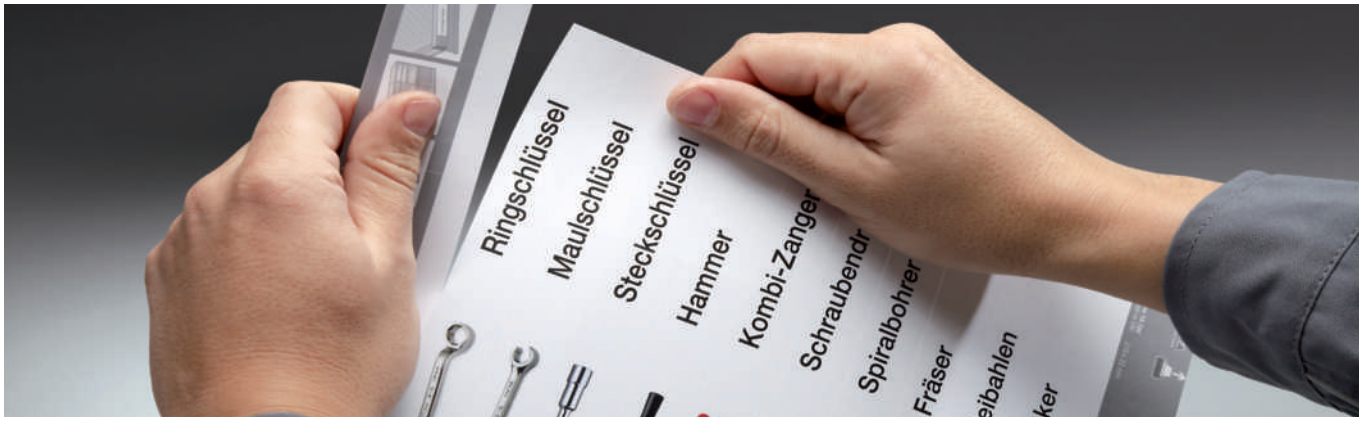

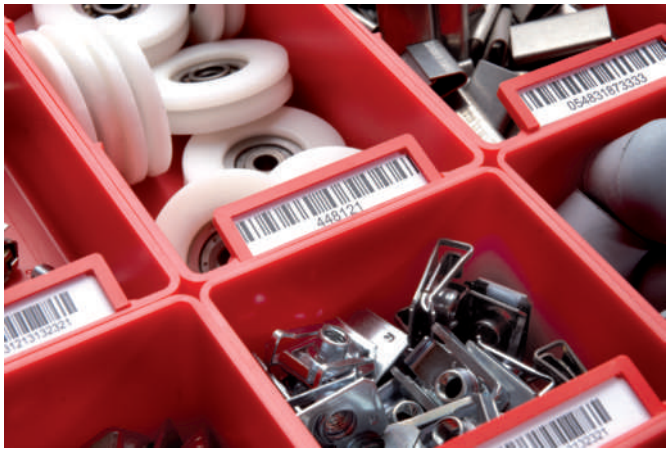



© 2014 www.lista.com

Matériel de subdivision
Eléments individuels



Ergots porte-fraises

Les ergots porte-fraises peuvent être rehaussés de façon quelconque par vissage superposé. Les ergots porte-fraises sont vissés sur le fond perforé des tiroirs. Y compris les écrous. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.

Pour le Ø d'alésage d'outil mm	Ø mm	Pouce	Hauteur mm	Nombre	Réf.	
13	12,2	1/2	26	10	**100.096.000**	
16	15,5		26	10	**100.097.000**	
22	21,5		26	10	**100.098.000**	
25,5	25	1	26	5	**100.103.000**	
27	26,5		26	5	**100.099.000**	
32	31,2		26	5	**100.100.000**	
38	37,5	1 1/2	26	5	**100.104.000**	
40	39,5		26	5	**100.101.000**	
50	49,5		26	5	**100.102.000**	



Garniture pour clés à six pans creux

Pour le stockage clair des clés à six pans creux de 1,5 à 10 mm. Exécution : plastique polystyrène résistant aux chocs. Couleur : rouge.

9 E

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
148	148	26	**100.120.000**	



Garniture pour tournevis

Pour le stockage clair des tournevis des tailles PB 100-00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Exécution : plastique polystyrène résistant aux chocs. Couleur : rouge.

9 E

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
298	148	26	**80.683.000**	

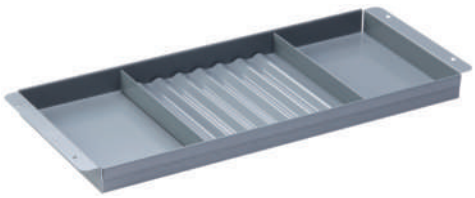

Tablette coulissante

Convient au rangement des broches, pointeaux, poinçons, etc. dans des tiroirs de 27 x 27 et 27 x 36 unités. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
470	200	30	**100.398.000**	

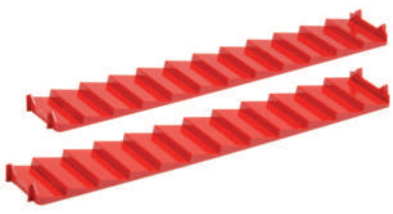

Paire de fonds étagés

Pour le stockage des limes dans les tiroirs de 27 x 27 ou 27 x 36 unités. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de supports	Réf.	
445	81	20	12	**100.519.000**	

www.lista.com © 2014

Fond ondulé

Convient au rangement de broches, pointeaux, poinçons, etc. dans des tiroirs de 27 x 27 et 27 x 36 unités. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Paroi de séparation 80.237.000 non comprise.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nombre de supports	Réf.	
457	203	5	17	**100.924.000**	

Goujons d'arrêt

Pour fixer et délimiter les outils de forme irrégulière. Les goujons d'arrêt sont vissés sur le fond des tiroirs perforés. Y compris les écrous. Exécution : acier rond galvanisé brillant.



Pour la hauteur frontale mm	Ø mm	Hauteur mm	Nombre	Réf.	
50	6	27	10	**134.036.000**	
75	6	52	10	**134.054.000**	
100	6	77	10	**134.057.000**	

Paire de supports prismatiques

Les paires de supports prismatiques sont vissées horizontalement ou verticalement sur le fond perforé des tiroirs. Y compris le matériel de vissage. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.	
25	75	52	**80.077.000**	

Tôles râteliers

Pour le rangement de clés à fourche, etc. Le pli inférieur permet un vissage sur le fond perforé des tiroirs. Les tôles râteliers peuvent être coupées à la longueur désirée. Y compris le matériel de vissage. Exécution : aluminium de 1,5 mm d'épaisseur. Unité de vente par pièce.

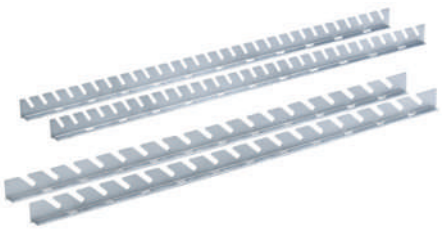

Longueur mm	Hauteur mm	Epaisseur des fentes mm	Nombre de fentes	Réf.	
610	27	20	30	**80.081.000**	
610	27	32	18	**80.082.000**	

Conseil

Placer le matériel de subdivision de façon optimale

Si les tiroirs ne doivent pas être entièrement équipés du matériel de subdivision Lista, il est possible de les diviser avec une paroi de séparation. L'espace est ainsi utilisé jusqu'au dernier centimètre carré.

Bacs plastiques en combinaison avec paroi de séparation

D'autres subdivisions peuvent être configurées de façon personnalisée, **voir à partir de la page 730**



© 2014 www.lista.com

Matériel de subdivision

Tapis antiglisse, insertions en mousse



Tapis antiglisse

Tapis antiglisse pour poser en douceur les pièces de stockage délicates.
A poser sur le fond du tiroir. Exécution : nylon/tapis cannelé en PVC.
Couleur : anthracite.

Pour les dimensions de tiroirs Unité (E)	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
18 x 27	300	450	3	**119.001.000**	
18 x 36	300	600	3	**119.000.000**	
27 x 27	450	450	3	**119.020.000**	
27 x 36, 36 x 27	450	600	3	**100.396.000**	
36 x 36	600	600	3	**100.394.000**	
45 x 36	750	600	3	**130.743.000**	
54 x 27	900	450	3	**119.119.000**	
54 x 36	900	600	3	**130.745.000**	
64 x 36	1080	600	3	**119.028.000**	
78 x 36	1320	600	3	**119.031.000**	

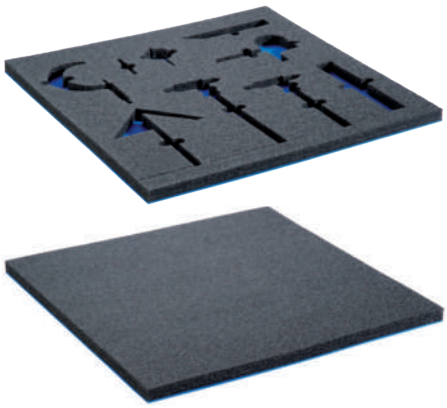

Insertions en mousse

Elles servent au stockage de pièces très délicates, de forme quelconque. On obtient une fixation taillée sur mesure en utilisant les couteaux à découper. Exécution : plastique polyéthylène. Couleur : noir.

Pour les dimensions de tiroirs Unité (E)	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
36 x 27, 27 x 36	600	447	22	**80.917.000**	
36 x 36	600	600	22	**80.918.000**	
54 x 27	906	447	22	**80.923.000**	
54 x 36	906	600	22	**80.919.000**	
78 x 36	1320	600	22	**80.980.000**	

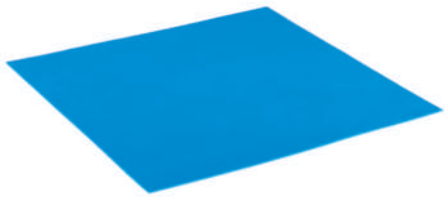

Tapis pour insertions en mousse

Exécution : plastique polyéthylène. Couleur : bleu.

Pour les dimensions de tiroirs Unité (E)	Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf.	
36 x 27, 27 x 36	600	447	3	**80.906.000**	
36 x 36	600	600	3	**80.907.000**	
54 x 27	906	447	3	**80.924.000**	
54 x 36	906	600	3	**80.908.000**	
78 x 36	1320	600	3	**80.981.000**	

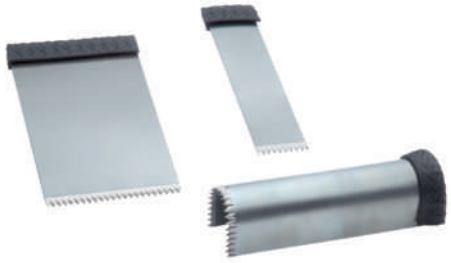

Couteau à découper pour les insertions en mousse

Largeur mm	Hauteur mm	Réf.	
20	80	**80.920.000**	
50	80	**80.921.000**	
20 x 20, forme en U	80	**80.922.000**	

www.lista.com © 2014

Paires de cloisons intermédiaires pour dossiers suspendus

Paires de cloisons intermédiaires pour dossiers suspendus

Uniquement pour les tiroirs à hauteur frontale de 300 mm. Sous forme de guidages pour recevoir des dossiers suspendus de format DIN A4 ou les formats de 21 x 33 cm. Y compris les glissières en acier chromé. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.



Garnissage complet des tiroirs

Pour dossiers suspendus avec porte-étiquettes.

Pour le type de tiroir Unités (E)	Nombre de rangées par kit	Schéma de montage	Longueur de la cloison intermédiaire mm	Hauteur des dossiers suspendus mm	Réf.	
18 x 27, 18 x 36	1	A	304	240	**80.841.000**	
27 x 27, 36 x 27	1	B	457	240	**80.834.000***	
27 x 36, 36 x 36	1	B	610	240	**80.836.000***	
45 x 36, 54 x 36	2	C	610	240	**80.842.000**	
54 x 27	2	C	457	240	**80.707.000**	
64 x 36	3	D	610	240	**80.705.000**	
78 x 36	3	D	610	240	**80.706.000**	

* Convient au garnissage partiel.

Pour dossiers suspendus sans porte-étiquettes.

Pour le type de tiroir Unités (E)	Nombre de rangées par kit	Schéma de montage	Longueur de la cloison intermédiaire mm	Hauteur des dossiers suspendus mm	Réf.	
18 x 27, 18 x 36	1	A	304	260	**80.839.000**	
27 x 27, 36 x 27	1	B	457	260	**80.835.000***	
27 x 36, 36 x 36	1	B	610	260	**80.837.000***	
45 x 36, 54 x 36	2	C	610	260	**80.843.000**	
54 x 27	2	C	457	260	**80.844.000**	
64 x 36	3	D	610	260	**80.847.000**	
78 x 36	3	D	610	260	**80.848.000**	

* Convient au garnissage partiel.


A


B


C

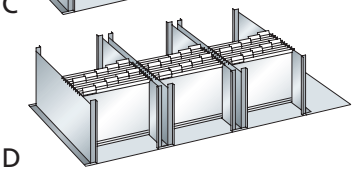
D

@ Lista online

La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici :

www.lista.com



© 2014 www.lista.com



Système d'étiquetage

Avec Lista Script, vous obtenez un étiquetage parfait en seulement trois étapes

Grâce au système d'étiquetage novateur Lista Script, vous pouvez étiqueter tous les produits Lista et de nombreux matériels de subdivision de manière simple et soignée. Le logiciel d'étiquetage peut être téléchargé gratuitement et aisément sur le site Internet de Lista. Les étiquettes utilisables avec le logiciel sont disponibles sur des feuilles de format A4 (21 cm × 29,7 cm) et peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes standard. Ainsi, vous pouvez donner libre cours à votre imagination pour personnaliser vos étiquettes.



1. Création

Personnaliser les étiquettes avec le logiciel Lista Script (téléchargement du logiciel sur www.lista.com).



2. Impression

Imprimer sur des étiquettes Lista Script et les détacher à la taille souhaitée en suivant les pointillés.



3. Insertion

Rabattre la fenêtre transparente de la poignée continue et insérer l'étiquette. Puis, fermer la fenêtre transparente en appuyant sur le bord inférieur.



Avantages

- Création ultra-facile d'étiquettes Lista personnalisées
- Avec du texte, des couleurs, des illustrations et la génération d'un code-barres
- Importation possible de données par connexion à une banque de données
- Grande flexibilité avec les différentes tailles d'étiquettes disponibles sur des feuilles A4 perforées
- Impression possible avec n'importe quel type d'imprimantes courantes

www.lista.com © 2014

« L'étiquetage uniformisé facilite l'ensemble du processus de travail. Vous trouvez rapidement la pièce recherchée et la remettez systématiquement au bon emplacement après l'avoir utilisée. »



Téléchargez le logiciel gratuitement à l'adresse www.lista.com/script

© 2014 www.lista.com

Etiquettes Lista Script
Multifonctionnelles et simples

Lista Script ne vous permet pas uniquement de trouver, de gérer et de répartir plus facilement les marchandises stockées, le remplacement et l'impression des étiquettes sont également un jeu d'enfant grâce au logiciel gratuit Lista Script. Peu importe que vous souhaitiez imprimer des textes, des codes-barres, des pictogrammes, des illustrations et des couleurs, les étiquettes de différentes tailles vous permettent d'étiqueter proprement et de manière professionnelle les tiroirs (à l'intérieur et à l'extérieur), de la poignée continue jusqu'aux plaquettes séparatrices et aux bacs plastiques.

Vous pouvez utiliser comme bon vous semble les feuilles de format A4 à étiquettes pour les poignées continues de tiroirs et pour l'étiquetage d'armoires.

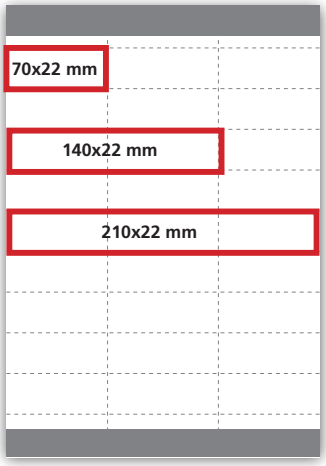



Les étiquettes sont disponibles en plusieurs tailles sur des feuilles de format A4 perforées.

Etiquettes pour l'étiquetage d'armoires
Feuille de format A4 perforée avec des étiquettes de 70 x 22 mm, 140 x 22 mm et 210 x 22 mm

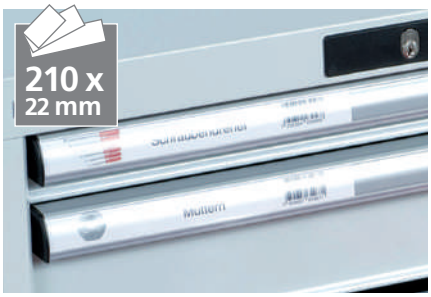

Etiquetage des tiroirs,
étiquettes de 210 x 22 mm



Etiquetage du bâti,
étiquettes de 70 x 22 mm



Etiquetage des tiroirs,
étiquettes de 70 x 22 mm

Etiquettes pour le matériel de subdivision
Feuille de format A4 perforée avec des étiquettes de 27 x 12 mm, 47 x 12 m et 47 x 18 mm



Etiquetage des godets,
étiquettes de 27 x 12 mm



Etiquetage des bacs plastiques,
étiquettes de 47 x 12 mm

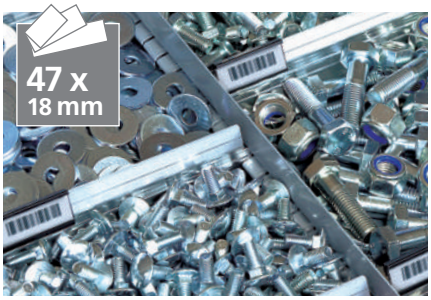

Etiquetage des parois de séparation,
étiquettes de 47 x 18 mm

www.lista.com © 2014

Accessoires d'étiquetage

Etiquettes Lista Script pour la poignée continue des tiroirs et les armoires

Dimensions des étiquettes mm			Nombre : 5 feuilles A4	Réf.	
210 x 22 / 70 x 22	●	●	à 10/30 étiquettes	**18.784.000**	

Etiquettes Lista Script pour le matériel de subdivision des tiroirs

Dimensions des étiquettes mm					 *	Nombre : 2 feuilles A4	Réf.	
27 x 12	●	●	●	-	●	à 133 étiquettes	**18.787.000**	
47 x 12	-	●	●	●	●	à 76 étiquettes	**18.786.000**	
47 x 18	-	-	●	-	-	à 52 étiquettes	**18.785.000**	
62 x 12	-	-	-	●	-	à 57 étiquettes	**19.030.000**	
62 x 21,8	-	-	-	●	-	à 30 étiquettes	**19.031.000**	
62 x 29	-	-	-	●	-	à 24 étiquettes	**19.032.000**	

* Supports d'étiquetage

Supports pour les porte-étiquettes à fixer dans la fente intérieure des faces avant des tiroirs, voir le matériel de subdivision à partirde la page 736.

Bandes d'étiquetage avec et sans étiquettes

Pour étiqueter les étagères, les vestiaires, etc. Exécution : plastique, avec une fenêtre transparente relevable, autocollants. Pour étiqueter les rayonnages, les armoires-vestiaires, etc. Exécution : plastique, avec une fenêtre transparente relevable, autocollants. Conditionnement : 10 étiquettes par bande.

Largeur mm	Étiquettes	Hauteur mm	Hauteur max. des caractères mm	Réf.	
105	-	22	14	**18.926.000**	
210	-	22	14	**18.927.000**	
1000	-	22	14	**18.929.000**	
105	●	22	14	**18.930.000**	
210	●	22	14	**18.931.000**	





Etiquettes Lista Script pour les listeaux d'étiquetage

Dimensions des étiquettes	Nombre	Réf.	
52,5 x 18	2 feuilles A4 à 52 étiquettes	**18.932.000**	

Conseil

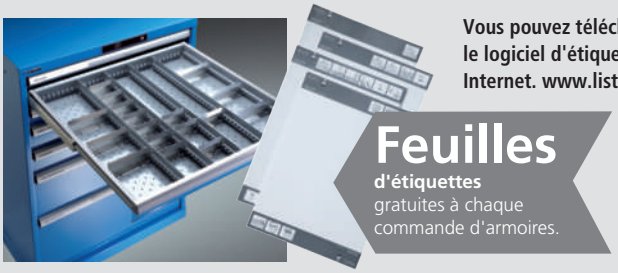

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel d'étiquetage sur le site Internet. www.lista.com/script.

Poignées continues de tiroir et outillage de démontage, voir pages 70 et 140.

© 2014 www.lista.com



Systèmes de contrôle d'accès



Systèmes dynamiques



ESD



Innovations





Systèmes de contrôle d'accès
Contrôle électronique de matériel de valeur

Certains matériels et outils nécessitent une protection particulière, alors que d'autres peuvent être disponibles librement. Grâce aux différents systèmes d'accès de Lista, les droits d'accès sont gérés en tout confort et à plusieurs niveaux. Les mouvements de stock peuvent se rapporter à l'armoire complète, aux différents tiroirs ainsi qu'à un compartiment individuel dans le tiroir. Une compatibilité maximale et une gestion logicielle spécifique permettent l'utilisation des différents procédés dans une même armoire. Chaque système est utilisé exactement là où il est véritablement requis.



Plus de perte de matériel
Avec le système de contrôle Lista (LPC), il est possible d'attribuer des droits d'accès individuels à des casiers de tiroirs, de sorte que seul le personnel autorisé peut disposer de l'article concerné.

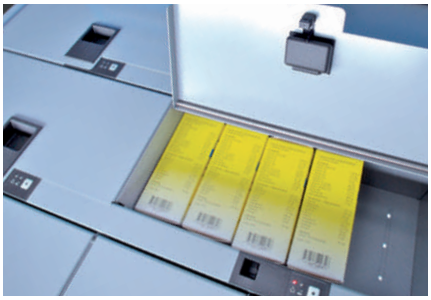

Un système intelligent
Il enregistre et évalue des données sur le prélèvement et le retour. La non-disponibilité d'un produit est détectée très tôt.

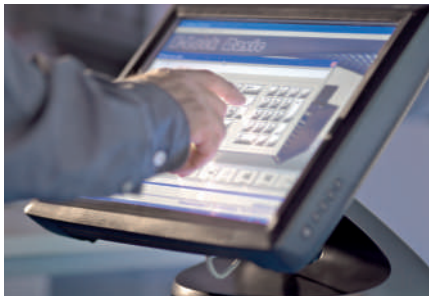

Attribution flexible des droits
Il est possible de paramétrer des accès différents à une même armoire et d'éditer des relevés différenciés pour la mise en stock et la sortie de stock.

Avantages

- Evite la perte matérielle d'articles stockés importants
- Permet le suivi des articles stockés et la transparence
- Prévient tout accès non autorisé aux produits de valeur
- Offre un stockage décentralisé et contrôlé
- Se commande simplement de façon intuitive
- Assure un accès à tout moment
- Est disponible en tant que système complet incluant le logiciel, ou sans logiciel en cas d'utilisation avec le programme du client

www.lista.com © 2014

Grâce aux divers systèmes, il est possible d'adapter sans problème le niveau de sécurité à l'importance des articles stockés et d'éviter les arrêts de production.

Services Lista

Toujours bien conseillés grâce à Lista

Analyse des besoins
Une rencontre avec le client nous permet d'évaluer ses propres besoins et de juger des conditions sur place.

Optimisation et planification
Nous procédons ensuite à l'examen de toutes les possibilités d'optimisation du stockage et à l'élaboration d'un plan qui englobe tous les facteurs comme l'espace, les produits et le système. Tous les aspects importants comme la protection incendie, la sécurité au travail et les plans des bâtiments sont inclus dans la planification.

Installation et formation
Des experts compétents installent le système sur site et forment les collaborateurs. Cela garantit une mise en service sans problème.

Service après-vente
Nos employés qualifiés sont à tout moment à votre entière disposition pour vous aider, et ce, même après l'installation.



© 2014 www.lista.com

Lista Electronic Control

Le système modulaire pour des solutions de logistique internes

Niveau de sécurité 1

Contrôle de l'accès au niveau de l'armoire

LCC – Lista Cabinet Control
Accès électronique
à toute l'armoire.
Disponible dans les dimensions suivantes
36 x 36 E (717 x 725 mm)
54 x 36 E (1023 x 725 mm)

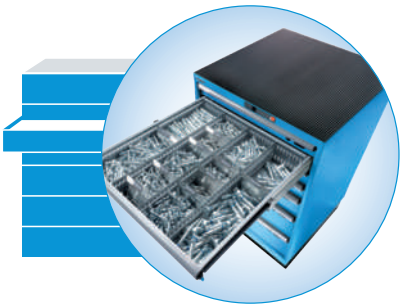

Exemples d'application

- Vêtements de travail
- Pansements
- Pièces de rechange bon marché
- Outils simples
- Pièces d'usure




Niveau de sécurité 2

Contrôle de l'accès au niveau des tiroirs

LDC – Lista Drawer Control
Accès électronique à des tiroirs
individuels donnés.
Disponible dans les dimensions suivantes
36 x 36 E (717 x 725 mm)
54 x 36 E (1023 x 725 mm)

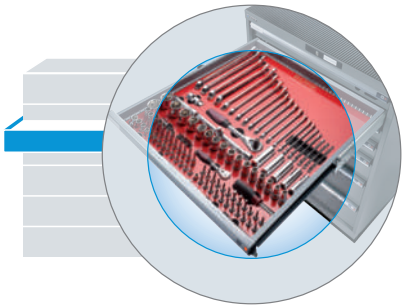

Exemples d'application

- Médicaments
- Accessoires médicaux
- Pièces de rechange
- Outils
- Appareils de mesure




Niveau de sécurité 3

Contrôle de l'accès au niveau des casiers

LPC – Lista Parts Control
Accès électronique à des casiers
de tiroir donnés.
Disponible dans les dimensions suivantes
36 x 36 E (717 x 725 mm)

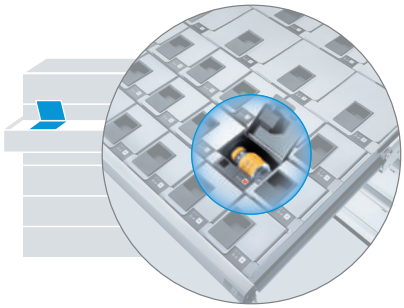

Exemples d'application

- Outils d'usinage
- Produits médicaux
- Matières dangereuses
- Appareils de mesure
- Appareils de mesure




La flexibilité au détail près

Modules de pièces Lista
De nombreuses tailles de compartiments sont disponibles pour les tiroirs configurés et en différentes hauteurs.
Le volume de stockage existant est ainsi utilisé de manière optimale et la marchandise stockée est hautement sécurisée.





Exemples de subdivision des tiroirs avec une hauteur de façade de 75, 100 ou 150 mm (au maximum 54 casiers par tiroir)

www.lista.com © 2014

Logiciel
Gestion et accès

E-Control Lista

Contrôle d'accès en autonomie
Le contrôle électronique de Lista est absolument ergonomique et offre toutes les fonctions de base requises pour un contrôle d'accès fiable. Tous les utilisateurs ont un mot de passe personnel grâce auquel ils peuvent accéder à des attributions différenciées selon leur niveau de responsabilité. Tous les processus de transbordement, de stockage et de déstockage sont enregistrés et peuvent être consultés à tout moment.



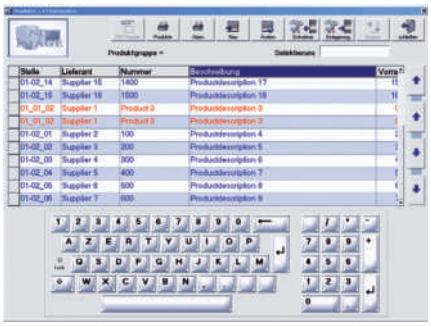

Un système autonome
Les produits LEC équipés du logiciel E-Control de Lista constituent une solution complète, permettant de gérer les accès et le matériel en toute simplicité. Le système autorise, contrôle et documente les accès aux marchandises et prévient les vols et pertes. Il surveille les stocks et signale la nécessité de réassort.

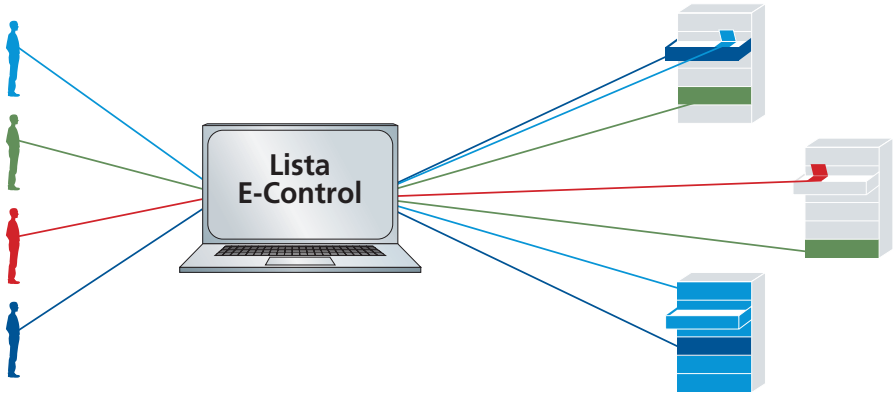

Mise en réseau

Le système ouvert (compatible ERP)
Les produits LEC avec protocole de communication permettent l'intégration dans des systèmes hiérarchiquement supérieurs, comme par ex. un logiciel de gestion des stocks ou des systèmes ERP. Le système LEC peut ainsi facilement être intégré dans l'environnement informatique existant. Toute la gestion peut être réalisée par l'intermédiaire de tous les systèmes ERP courants (SAP, Navision, Baan, Oracle, etc.). Les systèmes d'accès sont compatibles avec d'autres produits Lista et s'intègrent parfaitement dans un système de stockage existant.

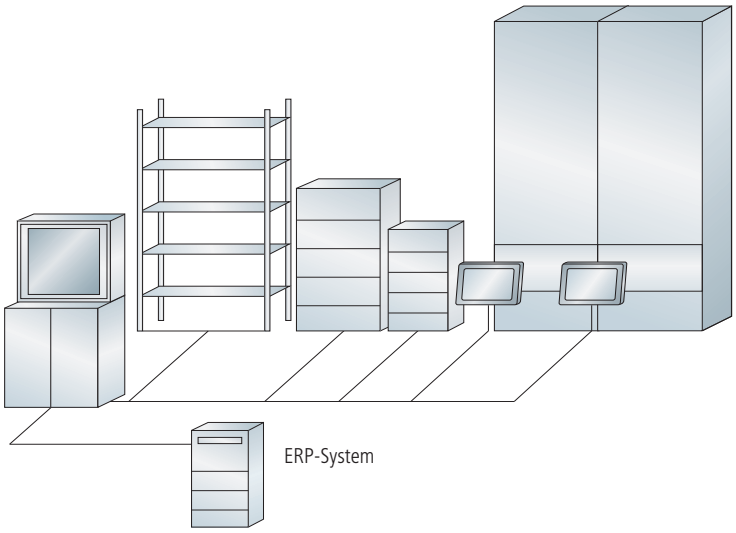

© 2014 www.lista.com



Systèmes dynamiques - systèmes de stockage avec élévateur Lista

Optimiser l'espace, optimiser le temps, optimiser les coûts

Une technique de stockage rationnelle s'avère rentable - notamment dans un environnement exigeant en termes économiques. Les systèmes de rangement Lista sont rapides, simples et peu encombrants. Ils optimisent l'utilisation de l'espace, augmentent la sécurité d'accès aux matériels et améliorent la rentabilité des processus de production et logistiques grâce à leur rapidité et à leur flexibilité. Grâce à leur construction modulaire et aux solutions logicielles flexibles disponibles, l'élévateur Lista s'installe sans problèmes, quelle que soit votre entreprise. Profitez du savoir-faire étendu du prestataire de systèmes complets jouissant d'une expérience de plusieurs décennies dans le secteur des systèmes dynamiques et d'un portefeuille de clients étendu.





Avantages

- Procédures de préparation de commande réduites grâce à un système de prélèvement performant
- Préparation rapide des commandes grâce à un processus de mise en stock intelligent avec possibilité d'un second niveau de sortie
- Densité de stockage élevée grâce à l'optimisation des postes
- Efforts physiques réduits lors du picking grâce à une ergonomie maximale
- Concept de sécurité efficace grâce à des barrières lumineuses, des interrupteurs d'arrêt d'urgence et une échelle de sécurité à montage fixe
- Fiabilité extrême grâce aux systèmes d'enregistrement du poids et de la hauteur
- Panneau de commande moderne et coulissant avec un écran tactile réglable pour une meilleure ergonomie et une fonction télécommande
- Solutions de stockage conformes aux besoins grâce à la structure modulaire
- Capacité de charge max. des portants grâce à du matériel de subdivision flexible et polyvalent
- Forfaits après-vente polyvalents avec garantie d'intervention 24h/24

www.lista.com © 2014

Tout le stock est géré avec le Lista Lift. Ce système permet jusqu'à 80% de gain de place. La rapidité d'accès et la réduction des trajets de transport entraînent une économie de temps considérable.



Caractéristiques

- Jusqu'à 14 m de hauteur, également sur plusieurs étages
- Capacité de charge maxi de 70 000 kg
- Largeur des supports de 4 100 mm maxi avec une capacité de charge maxi de 750 kg
- Protection des produits stockés contre la poussière et les accès non autorisés
- Contrôle des stocks grâce à un logiciel de gestion des stocks intelligent
- Intégration dans les systèmes WMS ou ERP existants
- Ecran tactile haute définition de 10,4 pouces
- Prélèvement interne et externe

© 2014 www.lista.com

Optimiser l'espace

Un système modulaire à fonctionnement interne intelligent

Jusqu'à 14 m de hauteur

Le Lista Lift utilisant un espace pouvant atteindre 14 m de hauteur permet d'optimiser la zone de stockage et d'accélérer la préparation des commandes. Le système modulaire permet d'ajuster l'élévateur de manière optimale à la hauteur de l'espace disponible - même sur plusieurs étages et plusieurs points de prélèvement.

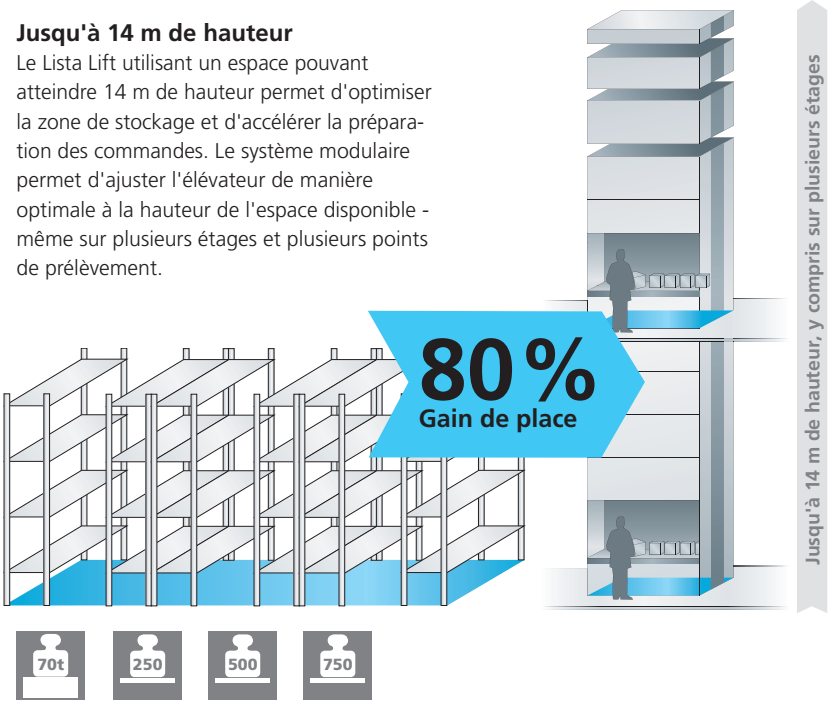

Support de largeur maxi 4 100 mm et de capacité de charge max. 750 kg

La diversité des supports permet un stockage optimal de tous les produits. Les supports de capacité de charge max. 750 kg et de largeur maxi 4 100 mm peuvent accueillir des articles allant des pièces minuscules aux composants lourds. Le matériel de subdivision varié s'adapte aux dimensions des marchandises et garantit un stockage absolument sûr et économique.

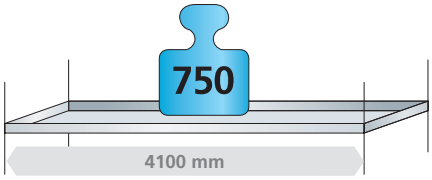

Huit dimensions de portants, disponibles en quatre largeurs (1900, 2500, 3100 et 4100 mm) et deux profondeurs (654 et 857 mm), avec des capacités de charge respectives de 250, 500 et 750 kg et des hauteurs au mur de 45 à 120 mm.

Reconnaissance des produits stockés et système d'ajustement en hauteur par crans de 25 mm

Un système de mesure électronique calcule automatiquement la hauteur du produit à stocker et adapte ainsi de façon optimale les distances. Grâce à l'équerre de réglage de hauteur par crans de 25 mm, les produits les plus divers sont rangés de façon particulièrement compacte et économique.

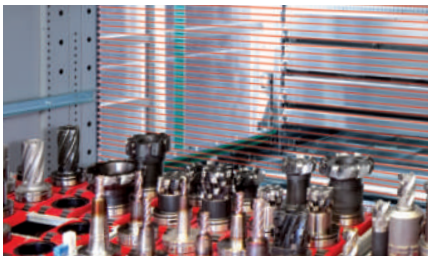

Mesure de la hauteur par trame de 25 mm



Equerre de réglage de hauteur inusable

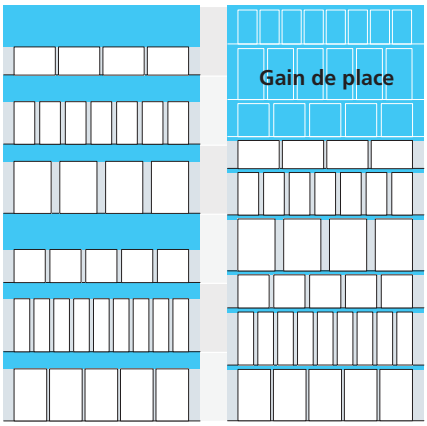

sans reconnaissance des produits

avec reconnaissance des produits par crans de 25 mm

Matériel de subdivision Lista

Grâce au matériel de subdivision flexible Lista et aux diverses dimensions des supports, chaque produit à stocker peut être rangé de façon visible et ordonnée.



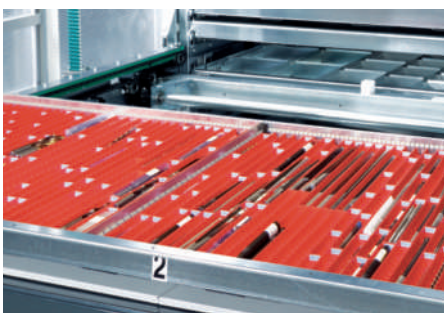



www.lista.com © 2014

Optimiser le temps
Un système intelligent pour une efficacité optimale

Des temps de préparation des commandes optimums
Selon le principe «Le matériel vers les employés», le produit en stock souhaité est livré rapidement et directement à l'opérateur, ce qui réduit les temps d'accès et les trajets de transport à un minimum. La structure modulaire et le logiciel permettent à un seul employé de commander plusieurs machines dans une même zone.



Prélèvement rapide et ergonomique
Le prélèvement double, qui est disponible en configuration interne ou externe, assure une vitesse de préparation des commandes très élevée et réduit les temps d'attente. Tandis qu'un employé prend ou ajoute un produit sur un support, le support suivant est déjà prêt en deuxième position de déchargement.



Console de commande mobile
La console coulissante est parfaitement ergonomique et fonctionnelle même en cas d'un nombre élevé de commandes à préparer.

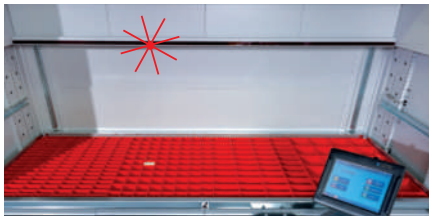

Affichages de position
La position des matériels stockés dans l'ouverture de prélèvement peut être visualisée à l'aide d'un affichage LED de la position, d'un affichage de position graphique ou d'un pointeur laser.



Ouverture de prélèvement externe contrôlée
Plusieurs niveaux de prélèvement permettent une productivité de préparation élevée, tout en garantissant l'ergonomie du poste de travail et la sécurité. Elles facilitent en outre l'utilisation des appareils de manutention, donc le prélèvement et le stockage.

Optimiser les coûts
Durabilité et rentabilité

Des moteurs efficaces et un fonctionnement silencieux
Les moteurs performants et efficaces garantissent une consommation énergétique moindre dans toute la palette de modèles – même dans le cas des modèles à charges lourdes. L'entraînement fonctionne par courroie dentée. Le Lista Lift offre en option un système efficace de récupération d'énergie lors de la course descendante.

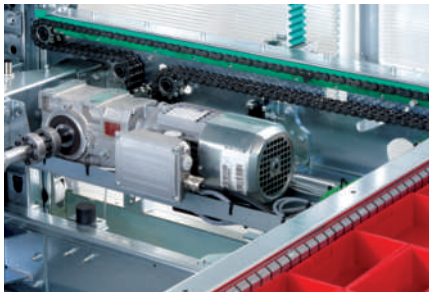

Entretien facile
Tous les composants électroniques se trouvent dans un tiroir de commande facilement accessible sous la zone de prélèvement. Grâce à une échelle située à droite et à gauche à l'intérieur de l'appareil, l'accès du technicien de maintenance dans la partie supérieure de l'installation est considérablement facilité.



Return on Investment



- Sécurité de l'environnement de travail et réduction des coûts de personnel
- Le gain en surface au sol disponible est tel que cette dernière peut être utilisée pour autre chose
- Les processus internes optimisés augmentent la productivité et réduisent les temps d'attente
- Le contrôle automatique permet une gestion des stocks allégée

Eclairage éconergétique à LED
Un avantage essentiel de l'éclairage à LED est la faible dissipation de chaleur combinée à une longue durée de vie. On profite de plus d'une consommation de courant réduite et de l'absence de coûts d'entretien.

© 2014 www.lista.com

Gestion efficace des stocks
La solution modulaire de Lista

Le logiciel fiable Lista WMS permet aux entreprises des secteurs les plus divers d'adopter une gestion économique des stocks. Le logiciel convivial couvre tout – de l'utilisation simple au système complexe de gestion des stocks. L'intégration dans des environnements informatiques existants (SAP, Navision, Baan etc.) est réalisée avec des possibilités d'extension modulaires en fonction de vos besoins.

Niveau d'intégration 1

OS

Le système d'exploitation:
Gestion et contrôle de l'accès
Commande de machine
(compris dans la livraison standard)





Caractéristiques

- Accès à toutes les fonctions de la machine
- Configuration claire et commande simple par écran tactile
- Accès différencié pour différents groupes d'utilisateurs à l'aide d'un mot de passe
- Assistant de menu pour régler d'éventuels problèmes
- Gestion automatique de l'entretien
- Liste de sélection du support

Niveau d'intégration 2

OS + WMS

Logiciel de gestion du dépôt :
Gestion des stocks avec de nombreuses possibilités d'extension
Commande de machine + logiciel
sur des ordinateurs séparés

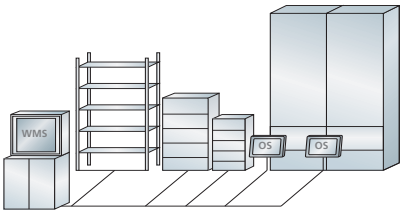

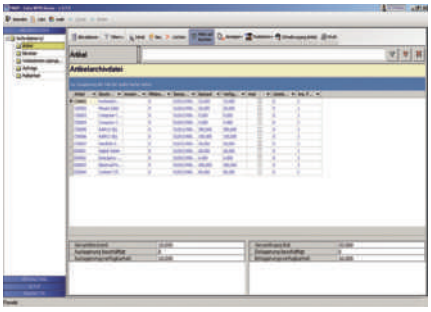

Caractéristiques

- Gestion et commande d'un ou de plusieurs magasins automatiques ou manuels
- Gestion des charges de production
- Evaluation des itinéraires optimums
- Evaluation des stocks et analyses statistiques
- Préparation des commandes, listes d'emballages
- Gestion des menus : entrée des marchandises, expédition, contrôle qualité, etc.
- Gestion et contrôle des mouvements de marchandises
- Prélèvement et stockage contrôlés avec traçabilité continue à l'aide d'un fichier journal

Niveau d'intégration 3

OS + WMS + ERP

L'ensemble complet avec connexion ERP
Commande de machine + logiciel sur ordinateurs séparés + intégration modulaire dans l'environnement informatique du client (par ex. SAP, Navision, Baan etc.)

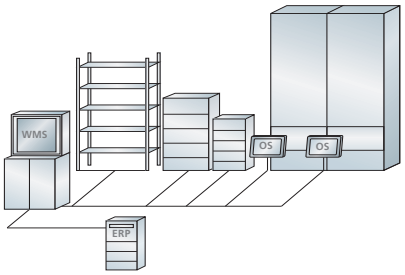



Caractéristiques

- Intégration complète dans des processus de logistique existants
- Compatible avec tous les systèmes ERP courants
- Transfert automatique des ordres du système ERP vers l'utilisateur
- Traitement par lots pour une meilleure performance de sélection et un traitement rapide des commandes
- Support pour processus logistiques zéro papier
- Flux des produits plus efficace

www.lista.com © 2014

Logiciel WMS Lista

Le logiciel de gestion des stocks intelligent et compatible ERP

Le principe de base du logiciel de gestion des stocks Lista WMS repose sur la base de données relationnelle Microsoft SQL Server Express 2008. L'interface a été développée dans l'environnement Microsoft.net. En fonction de la configuration du produit, le programme peut être installé sur plusieurs ordinateurs d'un réseau, afin d'obtenir la gestion complète multi-clients du stock. Le logiciel de gestion des stocks Lista WMS permet de couvrir les diverses exigences des clients Lista. La version WMS-Basic constitue le module de base permettant de couvrir la gestion des fichiers d'articles et des procédures de travail, ainsi que la gestion des utilisateurs. Outre les systèmes à élévateur, le module Basic Plus permet également une gestion intelligente des postes de stockage manuels existants. La gestion complète peut être commandée grâce au module Advanced sur tous les systèmes ERP courants.

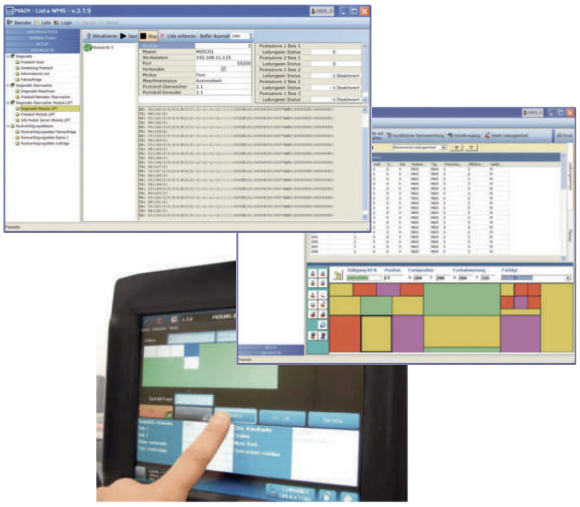

Basic	Basic Plus	Gateway
Advanced	IDOC	
	Advanced Item Management Module	
	Warehouse Shelving Management Module	RF-Module
	Advanced Picking Module	

Avantages

- Gain de temps
- Logiciel intuitif qui accélère la préparation des commandes et le rendement
- Diverses interfaces
- Utilisation simple

Services Lista

Toujours bien conseillé grâce à Lista



Analyse des besoins
Une rencontre avec le client nous permet d'évaluer ses propres besoins et de juger des conditions sur place.

Optimisation et planification
Toutes les possibilités d'optimisation du stockage sont identifiées, regroupant tous les facteurs tels que l'espace, les produits et le système. Tous les aspects essentiels, tels que la sécurité du travail et la planification du bâtiment sont intégrés dans la conception du projet.



Installation et formation
Des techniciens qualifiés, formés par Lista installent le système sur site et forment les futurs utilisateurs. Cela permet une mise en service sans problèmes.

Service après-vente
Après l'installation, des collaborateurs compétents restent à votre disposition en cas de nécessité de révision, de modification, de déménagement ou de formation sur site. Une expérience de longue haleine dans le secteur de la gestion des concepts de maintenance et d'assistance ainsi qu'
un service d'intervention 24/24 heures complètent ce forfait après-vente.

© 2014 www.lista.com

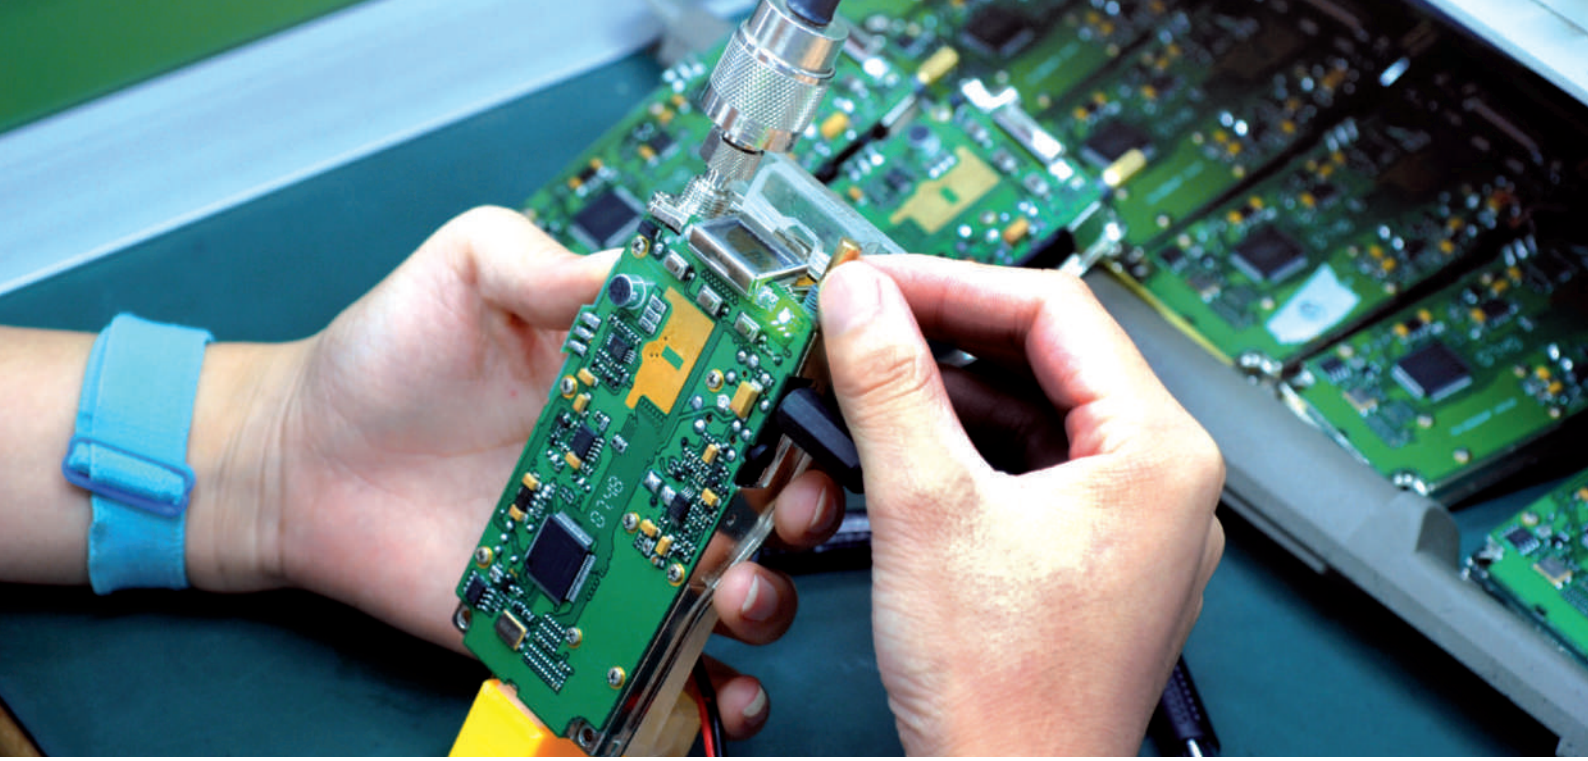

Solutions sûres en ESD
pour les fabricants d'appareils électriques et électroniques

L'ESD (Electro Static Discharge) représente la décharge électrostatique des objets ou personnes suite à des contacts ou à une étincelle. Souvent, elle n'est pas décelée par les personnes en raison de sa faible énergie. Toutefois, de très petites décharges électriques peuvent rapidement causer des défauts sur les composants électroniques. Lista se base sur une expérience de nombreuses années dans le développement de postes de travail, en y associant les dernières innovations en termes de problématique ESD et a ainsi mis sur le marché un programme complet de postes de travail ESD : toutes les surfaces sont dotées d'une couche de laque mise au point par Lista qui permet de dissiper les charges de manière contrôlée et d'éviter les pics de tension dangereux. Chez Lista, la protection ESD est disponible sur demande uniquement.



Protection ESD
Protection optimale des composants en montage manuel grâce à des composants système ESD.

Mesures de sécurité ESD

Les défauts ESD ne sont pas toujours remarqués sur le moment et peuvent ensuite causer des dommages économiques graves. Pour prévenir l'apparition de tels problèmes, Lista propose des solutions de conception et de mise en œuvre complètes de postes de travail ESD depuis le conseil jusqu'à l'installation. La règle suivante s'applique :

1. Dévier de manière contrôlée les charges inévitables
2. Empêcher l'apparition de charges dangereuses

Pour garantir la qualité requise des éléments de système de poste de travail pour leur utilisation dans un environnement ESD, Lista se base sur son expérience de nombreuses années en matière d'application et de production.

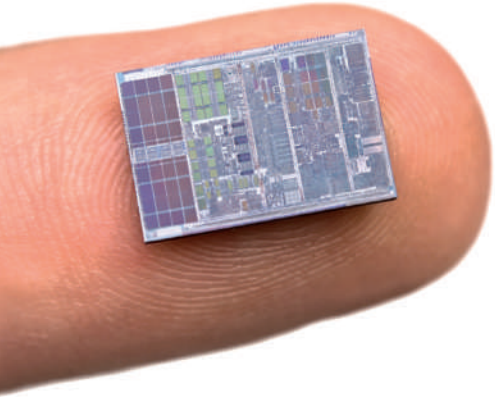

Avantages

- Préservation sûre de composants électroniques coûteux
- Minimisation des défauts et donc économies à long terme
- Grande gamme de produits ESD pour tous les besoins (protection minimale à exhaustive)
- Solutions globales individuelles, conseil technique et possibilités de formation auprès d'un seul prestataire

www.lista.com © 2014

Lors de la production onéreuse, le matériau et les couleurs sont mélangés avec des particules de carbone afin de garantir une évacuation optimale des tensions électriques.



Couleurs ESD (antistatiques)

Orange, gris clair ou anthracite
Les couleurs ESD Lista existent en trois exécutions.
Eviter absolument les couleurs spéciales. Les seules exceptions autorisées sont les grosses commandes et/ou une prise en charge à 100 % des frais.



Orange
env. NCS S 1080-Y40R

Gris clair
env. NCS S 2403-Y40R

Anthracite
env. RAL 7016

© 2014 www.lista.com

Index alphabétique

A

Page

Accessoires d'établi ... 450
Accessoires pour armoire à portes coulissantes ... 502
Accessoires pour armoires à portes battantes ... 482
Accessoires pour armoires à récipients et armoires à grand volume ... 452
Accessoires pour armoires à rideaux ... 513
Accessoires pour armoires pompiers ... 576
Accessoires pour armoires vestiaires ... 554
Accessoires pour étagères combinées ... 640
Accessoires pour plateaux d'établis ... 340
Accessoires pour rayonnages à paroi pleine ... 602
Accessoires pour rayonnages coulissants ... 627
Accessoires pour rayons extensibles pour charges lourdes ... 664
Ancrage au sol ... 71
Armoire grand volume ... 490
Armoires à agrégats ... 350
Armoires à casiers ... 560
Armoires à étaux ... 352
Armoires à extension verticale ... 514
Armoires à liquides ... 522
Armoires à plans ... 588
Armoires à portes battantes ... 466
Armoires à portes coulissantes ... 492
Armoires à récipients ... 488
Armoires à rideaux ... 508
Armoires à tiroirs ... 16
Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes ... 142
Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes profondeur 27 E ... 150
Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes profondeur 36 E ... 158
Armoires à tiroirs profondeur 27 E ... 34
Armoires à tiroirs profondeur 36 E ... 72
Armoires CN ... 282
Armoires CN à portes battantes ... 282
Armoires CN à rideaux ... 284
Armoires d'angle ... 168
Armoires d'appoint ... 582
Armoires de bureau ... 580
Armoires de classement ... 586
Armoires hardware ... 440
Armoires hautes ... 584
Armoires informatiques ... 434
Armoires pompiers ... 570
Armoires pour charges lourdes ... 526
Armoires pour charges lourdes avec portes escamotables ... 528
Armoires Quality ... 438
Armoires Respect de l'Environnement ... 520
Armoires suspendues ... 504
Armoires vestiaires ... 538

B

Page

Bac pour armoire à liquides ... 524
Bacs de rétention pour armoires à liquides ... 521
Bacs de rétention pour rayonnages à tablettes ... 653
Bacs plastique ... 734
Bacs plastique à décharge électrostatique (ESD) ... 734
Bloc-support pour outils CN ... 278
Blocage individuel des tiroirs ... 25
Bords relevés ... 66

C

Page

Cadre fixe pour rayon extensible pour charges lourdes ... 670
Cadres d'insertion CN avec paire de porte-cadres ... 274
Cadres d'insertion pour rangement CN ... 280
Cadres extensibles pour rayonnage pour charges lourdes ... 671
Cadres interchangeables avec paire de porte-cadres ... 274
Canaux d'air, tubulure d'aspiration d'air pour armoires-vestiaires ... 558
Casiers coulissants, pour clés six pans creux, pour tournevis ... 738
Chaises de travail ... 454
Charges plateaux d'établi ... 318
Chariots de montage et supports de montage ... 396
Charnières pour armoires à portes battantes ... 468
Code Lock ... 24
Codification des produits ... 27
Compétence en implantation ... 11
Composants de jonction ... 394
Concevoir l'implantation d'étagères combinées ... 634
Concevoir l'implantation de rayonnages à paroi pleine ... 598
Concevoir l'implantation de rayonnages à tiroirs ... 182, 202
Concevoir l'implantation de rayons extensibles pour charges lourdes ... 662
Configuration ergonomique du poste de travail ... 306
Contrôle d'accès au niveau de l'armoire ... 750
Contrôle d'accès au niveau des casiers ... 750
Contrôle de l'accès au niveau des tiroirs ... 750
Couleurs ... 29, 179
Couleurs standard ... 29
Couteau à découper ... 740
Crochet support de rayon pour rayonnages à paroi pleine ... 611
Crochets pour panneau perforé ... 450

D

Page

Dispositif de fermeture pour armoires vestiaires ... 540

E

Page

Échelles de sûreté pour rayonnage à tiroirs ... 264
Éclairages ... 418
Éléments de stabilisation pour rayonnage à tiroirs 27 E ... 188
Éléments de stabilisation pour rayonnage à tiroirs 36 E ... 208
Éléments individuels pour armoires Quality ... 439
Éléments individuels pour armoires à tiroirs ... 66, 134
Entretoises pour étagères combinées ... 640
Équipements spéciaux pour installations mobiles ... 266
Équipements spéciaux pour rayonnages à tiroirs ... 266
Ergot porte-fraises ... 738
ESD ... 758
ESD pour chaises de travail ... 458
Établis compacts ... 358
Établis et systèmes de poste de travail ... 298
Établis hexagonaux ... 356
Établis système ... 370
Étagères combinées ... 630
Étagères inclinées ... 682
Étagères pour pièces grande longueur ... 686
Étaux ... 354
Étiquettes ... 744
Études de cas ... 12
Extension différentielle ... 22
Extension pour dossiers suspendus ... 741
Extension pour dossiers suspendus pour armoires à portes battantes ... 484
Extension totale ... 22
Extensions pour charges lourdes pour rayonnage à tiroirs ... 217, 237
Extensions verticales pour rayonnage à tiroirs ... 220, 230

F

Page

Fermeture à combinaison de chiffres pour armoires vestiaires ... 550
Fermeture par bouton rotatif de sécurité pour armoires vestiaires ... 540
Fond ondulé ... 739

G

Page

Garnitures de suspension stockage d'outils CN ... 297
Gestion des stocks ... 756
Goujons d'arrêt ... 739

H

Page

Histoire d'une réussite ... 4

I

Page

Infrastructures mobiles ... 698
Infrastructures pour établis ... 344
Infrastructures pour Quality Stations ... 446
Innovations ... 746
Insertions en mousse ... 740
Instructions de configuration Rayonnages à tiroirs ... 180

J

Page

Jeux de matériel de subdivision ... 712

K

Page

Key Lock ... 24

L

Page

Languette de fermeture ... 22
Lignes de montage ... 388

www.lista.com © 2014

Lista E-Control 751
Lista Lift – Systèmes dynamiques 752
Listeaux de retenue pour rayonnages à paroi pleine 611
Listeaux pour récipients 420
Logiciel 751, 757
Loupes 418

M

Page

Matériel de fixation pour plateaux d'établi 343
Matériel de subdivision 704
Matériel de subdivision de tiroir 708
Matériel de subdivision et accessoires pour rayonnage à tiroirs ... 242
Mise en réseau 751
Modèle de répartition pour bloc-support pour outils CN 276
Module de rayonnage coulissant 624
Modules de pièces Lista 750
Modules électriques 424
Montants pour étagères combinées .. 640
Montants pour extensions verticales .. 218
Montants pour rayonnage à tiroirs 186
Montants pour rayonnage à tiroirs profondeur 27 E 186
Montants pour rayonnage à tiroirs profondeur 36 E 206

P

Page

Paire de supports prismatiques 739
Paires de cloisons intermédiaires pour dossiers suspendus 741
Paires de fonds cannelés 736
Paires de porte-cadres Rangement en tiroirs CN 280
Paires de portes-roues 68
Parois à fentes 730
Parois arrière pour rayonnages à tiroirs 188
Parois de séparation 732
Partie frontale des tiroirs 25
Partie frontale pour rayonnage à tiroirs 256, 264
Parties et séparations de godets 735
Parties et séparations de godets à décharge électrostatique (ESD) 735
Pièces de rechange pour armoires à tiroirs 70, 140
Pieds d'établi 344
Piètements d'établi compact 366
Piètements postes de travail individuels 382
Pivot pour armoires à portes battantes 468
Plaquettes séparatrices 736
Plaquettes séparatrices 731
Plateau en résine synthétique 314
Plateau en urphène 314
Plateau hêtre 314
Plateau multiplex 314
Plateau recouvert de nitrile 339
Plateaux d'établi 314
Plateaux d'établi en hêtre 332
Plateaux d'établi en multiplex 328
Plateaux d'établi en résine synthétique 338
Plateaux d'établi en urphène 336
Plateaux d'établi recouverts de nitrile .. 339
Plateaux de recouvrement 66
Poinçonnage 26
Porte-documents 157, 291
Porte-étiquettes 736
Portes battantes pour rayonnage à tiroirs 256
Portes coulissantes pour rayonnage à tiroirs 260
Portes pour rayonnage à tiroirs 256
Postes de contrôle 430
Postes de travail collectifs 386
Postes de travail en îlots 388
Postes de travail en îlots 386
Postes de travail individuels 376
Postes de travail pour contrôle 430
Pupitre position debout 487

Q

Page

Quality Stations 430

R

Page

Raccords tenon-mortaise 342
Rail d'organisation pour étagères combinées 653
Rail d'outillage 417
Rampe électrique 426
Rampes d'alimentation 424
Range-limes, paire de 738
Rangement en tiroirs CN 280
Râteliers 739
Rayon pour bidons pour armoires à liquides 524
Rayonnage à tiroirs profondeur 27 E .. 182
Rayonnage à tiroirs profondeur 36 E .. 202
Rayonnages à palettes 694
Rayonnages à paroi pleine 594
Rayonnages à tiroirs 170
Rayonnages coulissants 622
Rayonnages d'approvisionnement 685
Rayonnages pour produits de grande longueur 696
Rayons amovibles pour armoires à extension verticale 514
Rayons extensibles et amovibles ... 40, 48
Rayons extensibles ou amovibles pour rayonnage à tiroirs 190, 196
Rayons extensibles pour charges lourdes 658
Rayons extensibles pour rayonnage à tiroirs 194
Récipients synoptiques 452
Réglage de la hauteur pour postes de travail individuels 378
Remote Lock, Remote Lock Mobile 24
Renseignements sur la commande 32, 180
Revêtements métalliques 314
Rideau pour rayonnage à tiroirs 262

S

Page

Sécurité anti-décrochage 25
Sécurité de blocage individuelle à droite/gauche 25
Sécurité double 25
Sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) .. 25, 661
Serrure à cylindre à plaquettes pour armoires vestiaires 540
Serrure à cylindre pour poignée de poussée pour armoires à rideaux 511
Serrure à cylindre pousser-tourner pour armoires à portes coulissantes .. 495
Service 749, 757
Sièges de travail pivotants 456
Sièges de travail pivotants avec coussins interchangeables 458
Sièges position debout 461
Sites de production 10
Socle 67
Socle de bâti 67, 136
Socle pour chariot élévateur 67
Solutions clients 12
Stockage CN dans le Lista Lift 275
Stockage d'outils NC dans l'extension verticale 296
Stockage sur palettes pour rayonnage à charges lourdes 660
Superstructures et accessoires pour établis 402
Superstructures et accessoires pour établis compacts 402
Superstructures et accessoires pour postes de travail individuels 402
Superstructures et accessoires pour établis système 402
Superstructures pivotantes pour postes de travail individuels 428
Superstructures universelles 402
Support d'écran 442
Support de table CN 294
Supports et protection de codes-barres 737
Surface utile des tiroirs 30
Système d'étiquetage 742
Système de contrôle Lista LCC (Lista Cabinet Control) 750
Système de contrôle Lista LDC (Lista Drawer Control) 750
Système de contrôle Lista LPC (Lista Parts Control) 750
Système de mesure et de commande .. 30
Système de ventilation pour armoires-vestiaires 538
Systèmes d'armoires 462
Systèmes de classement et de rangement pour rayonnages à paroi pleine 617
Systèmes de contrôle d'accès 748
Systèmes de fermeture 24
Systèmes de poste de travail 298
Systèmes de rayonnages 590
Systèmes de stockage et de transport CN 268
Systèmes dynamiques 752

T

Page

Tablette 346
Tabourets pivotants 460
Tapis antiglisse 740
Tapis pour insertion en mousse 740
Tiroir d'établi 348
Tringle de fermeture pour armoires à rideaux 511

U

Page

Unité de transport CN 290
Unités Lista 30

© 2014 www.lista.com

Index par numéro d'article

Réf.	Page
10.754.000	557, 579
11.029.000	550, 552*
11.031.000	551, 553*
11.032.000	550, 552*
11.033.000	550, 552*
11.051.000	551, 553*
11.052.000	557
11.060.000	557
11.065.000	557
11.089.000	557
11.097.000	550, 552*
11.099.000	551, 553*
11.107.000	567, 569
11.118.XXX	563
11.119.XXX	563
11.121.XXX	564
11.122.XXX	562
11.123.XXX	563
11.124.XXX	563
11.126.XXX	564
11.127.XXX	563
11.128.XXX	564
11.129.XXX	564
11.130.XXX	564
11.131.XXX	564
11.132.XXX	565
11.133.XXX	565
11.134.XXX	565
11.352.000	555
11.353.000	555
11.354.000	555
11.357.000	555
11.363.000	555
11.369.000	555
11.378.000	579
11.380.000	579
11.467.XXX	567
11.468.XXX	567
11.469.XXX	567
11.470.XXX	567
11.471.XXX	567
11.472.XXX	567
11.473.XXX	567
11.474.XXX	567
11.475.XXX	567
11.476.XXX	568
11.477.XXX	569
11.478.XXX	569
11.479.XXX	569
11.480.XXX	569
11.481.XXX	569
11.482.XXX	567
11.483.XXX	568, 569
11.484.XXX	569
11.499.000	557, 579
11.500.XXX	564
11.501.XXX	564
11.502.XXX	564
11.503.XXX	564
11.504.XXX	564
11.505.XXX	564
11.506.XXX	563
11.507.XXX	563
11.508.XXX	563
11.509.XXX	563
11.510.XXX	564
11.511.XXX	564
11.512.XXX	562
11.513.XXX	562
11.514.XXX	563
11.515.XXX	563
11.516.XXX	563
11.517.XXX	563
11.518.XXX	564
11.519.XXX	564
11.520.XXX	563
11.521.XXX	563
11.522.XXX	564
11.523.XXX	564
11.524.XXX	565
11.525.XXX	565
11.526.XXX	565
11.527.XXX	565
11.528.XXX	565
11.529.XXX	565
11.571.000	555
11.574.000	555
11.576.000	555
11.580.000	555
12.015.000	730
12.016.000	730
12.017.000	730
12.018.000	730
12.042.000	71, 141*
12.046.000	288, 292*
12.047.000	288, 292*
12.054.000	292, 295*
12.055.000	292, 295*
12.056.XXX	295
12.062.000	278
12.088.000	732
12.089.000	732
12.090.000	732
12.091.000	732
12.121.000	732
12.122.000	732
12.124.000	730
12.125.000	730
12.160.000	255
12.161.000	255
12.162.000	255
12.163.000	255
12.164.000	255
12.175.000	210
12.190.000	221, 231*
12.191.000	221, 231*
12.202.XXX	69
12.203.XXX	138
12.208.XXX	69
12.209.000	69
12.210.XXX	138
12.211.000	138
12.212.XXX	69
12.213.000	69
12.214.XXX	138
12.215.000	138
12.216.XXX	69
12.217.000	69
12.218.XXX	138, 447
12.219.000	138
12.222.000	210
12.223.XXX	69
12.243.000	280, 288
12.244.000	280
12.432.000	297
12.503.000	156
12.504.000	156
12.505.000	157
12.514.000	217
12.515.000	237
12.516.000	217
12.517.000	237
12.519.000	217
12.520.000	237
12.541.XXX	112
12.543.000	166
12.544.000	166
12.546.000	167
12.550.XXX	113
12.584.XXX	155
12.590.000	66
12.591.000	135
12.592.000	66
12.593.000	135
12.594.000	66
12.595.000	135
12.596.000	135
12.597.000	66
12.598.000	135
12.599.000	135
12.600.000	135
12.605.000	69, 138*
12.615.XXX	162
12.616.XXX	154, 162*
12.617.XXX	163
12.623.000	166
12.624.000	156
12.626.000	166
12.627.000	156
12.650.000	279
12.651.000	279
12.652.000	279
12.653.000	279
12.654.000	279
12.655.000	279
12.765.000	297
12.766.000	297
12.767.000	297
12.768.000	297
12.799.000	220, 230*
12.800.000	220, 230*
12.801.000	221, 231*
12.807.000	139
12.832.000	279
12.833.000	279
12.834.000	279
12.835.000	279
12.836.000	279
12.837.000	279
12.838.000	279
12.841.XXX	290
12.842.XXX	290
12.844.XXX	291
12.845.000	291
12.846.000	280, 292
12.847.000	292
12.848.000	280, 292
12.849.000	292
12.850.000	291
12.851.000	297
12.853.000	221, 231*
12.854.000	221, 231*
12.855.000	221, 231*
12.856.000	221, 231*
12.857.000	221, 231*
12.858.000	221, 231*
12.859.000	221, 231*
12.864.XXX	291
12.865.000	291
12.866.000	279
12.867.XXX	291
12.875.000	278
12.877.000	278
12.879.000	278
12.880.000	278
12.884.000	279
12.885.000	279
12.886.000	279
12.887.000	279
12.896.XXX	291
12.897.XXX	291
12.898.000	291
12.899.000	291
12.904.000	280
12.906.000	280
12.907.000	280, 288
12.909.000	280, 288
12.914.000	292, 295*
12.959.XXX	295
12.962.000	221, 231*
12.963.000	221, 231*
12.964.000	221, 231*
12.965.000	221, 231*
12.966.000	221, 231*
12.967.000	221, 231*
12.986.000	221, 231*
12.989.000	209
13.026.000	616, 655
13.034.000	292, 295*
13.047.000	292, 295*
13.058.000	190, 196*
13.106.XXX	95
13.142.000	68, 138
13.143.000	68, 138
13.189.000	221, 231*
13.192.000	221, 231*
13.196.000	220, 230*
13.197.000	220, 230*
13.200.000	220, 230*
13.252.XXX	210
13.253.XXX	210
13.254.XXX	210
13.255.XXX	210
13.256.XXX	210
13.257.XXX	210
13.264.000	188, 209
13.271.000	209
13.278.000	209
13.285.000	189, 210
13.286.000	210
13.287.000	210
13.378.000	188, 209
13.388.XXX	189
13.389.XXX	189
13.390.XXX	189
13.391.XXX	189
13.392.XXX	189
13.393.XXX	189
13.394.000	189, 210
13.552.000	210
13.554.000	210
13.589.000	189, 210
13.742.XXX	139
13.881.000	137
13.887.XXX	139
13.888.XXX	139
13.890.XXX	139
13.892.XXX	139
13.897.000	137
13.900.000	70, 140
13.901.000	70, 140
13.902.000	70, 140
13.903.000	139
13.959.XXX	139
14.134.000	169
14.136.000	169
14.162.000	169
14.163.000	169
14.245.XXX	45
14.247.XXX	45
14.249.XXX	45
14.250.XXX	44
14.252.XXX	44
14.256.XXX	44
14.258.XXX	44
14.281.XXX	85
14.331.XXX	85
14.347.XXX	85
14.350.XXX	82
14.352.XXX	82
14.354.XXX	83
14.355.000	210
14.356.000	210
14.367.XXX	83
14.368.XXX	83
14.371.XXX	83
14.372.XXX	86
14.373.XXX	86
14.374.XXX	86
14.376.000	70, 140
14.397.XXX	86
14.399.XXX	83
14.403.XXX	84
14.404.XXX	83
14.405.XXX	84
14.407.XXX	83
14.408.XXX	94
14.409.XXX	94
14.410.XXX	94
14.411.XXX	94
14.412.XXX	95
14.413.XXX	95
14.414.XXX	95
14.415.XXX	94
14.416.XXX	95
14.417.XXX	94
14.437.XXX	81
14.466.000	139
14.502.XXX	94
14.503.XXX	94
14.504.XXX	94
14.505.XXX	94
14.506.XXX	95
14.507.XXX	95
14.508.XXX	95
14.509.XXX	94
14.510.XXX	94
14.511.XXX	95
14.512.XXX	95
14.513.XXX	112
14.514.XXX	112
14.515.XXX	112
14.516.XXX	112
14.518.XXX	113
14.519.XXX	113
14.667.000	445
14.689.000	445
14.691.000	445
14.692.000	445
14.693.000	445
14.694.000	445
14.695.000	445
14.696.000	445
14.697.000	445
14.843.000	71, 141
14.972.000	280
14.982.000	280
14.988.000	525
14.989.000	525
14.995.000	524
14.996.000	525
14.997.000	525
15.003.XXX	285
15.004.XXX	285
15.009.XXX	81
15.056.000	288
15.059.000	287
15.077.000	440, 441
15.078.000	440, 441
15.079.000	440, 441
15.081.XXX	283, 284
15.091.XXX	283, 284
15.092.000	285
15.314.000	278
15.315.XXX	289
15.318.000	278
15.319.000	278
15.320.000	278
15.328.000	278
15.329.000	279
15.330.000	278
15.336.000	278
15.418.XXX	294
15.419.XXX	293
15.420.XXX	293
15.431.XXX	294
15.432.XXX	294
15.472.XXX	294
15.473.XXX	294
15.525.000	440, 441
15.635.XXX	289
15.636.XXX	289
15.986.000	441
16.758.000	447
16.777.000	438
16.778.000	438
16.779.000	438
16.780.000	438
16.781.000	439
16.782.000	439
16.783.000	439
16.784.XXX	446
16.785.XXX	446
16.786.XXX	446
16.787.XXX	446
16.788.XXX	446
16.789.XXX	446
16.790.XXX	446
16.791.XXX	446
16.817.000	440, 441
16.821.000	441
16.828.000	447
16.829.000	447
16.830.000	447
16.831.000	447
16.832.000	448
16.833.000	448
16.834.000	448
16.835.000	448
16.838.000	445
16.997.000	190, 196*
17.140.000	187, 207
17.141.000	187, 207
17.142.000	187, 207
17.268.000	66
17.269.000	135
17.270.000	66
17.271.000	135
17.310.XXX	438
17.311.XXX	438
17.610.XXX	436
17.611.XXX	436
17.612.XXX	436
17.613.XXX	436
17.614.XXX	436
17.615.XXX	436
17.616.XXX	436
17.617.XXX	436
17.618.XXX	436
17.619.XXX	436
17.620.XXX	435
17.621.XXX	435
17.622.XXX	435
17.623.XXX	435
17.624.XXX	435
17.625.XXX	435
17.626.XXX	435
17.627.XXX	435
17.628.XXX	435
17.629.XXX	435
17.630.XXX	435
17.631.XXX	435
17.632.XXX	435
17.633.XXX	435
17.634.XXX	435
17.635.XXX	435
17.636.XXX	435
17.637.XXX	435
17.638.XXX	435
17.639.XXX	435
17.640.XXX	436
17.641.XXX	436
17.642.XXX	436
17.643.XXX	436
17.644.XXX	436
17.645.XXX	436
17.646.XXX	436
17.647.XXX	436
17.648.XXX	436
17.649.XXX	436
17.840.XXX	440
17.841.XXX	440
17.842.XXX	440
17.843.XXX	440
17.844.XXX	441
17.845.XXX	441
17.847.XXX	441
17.860.XXX	442
17.861.XXX	442
18.205.XXX	95
18.272.XXX	260
18.273.XXX	260
18.274.XXX	260
18.277.XXX	260
18.278.XXX	260
18.279.XXX	260
18.282.XXX	260
18.283.XXX	260
18.284.XXX	260
18.287.XXX	260
18.288.XXX	260
18.289.XXX	260
18.292.XXX	260
18.293.XXX	260
18.294.XXX	260
18.297.XXX	261
18.298.XXX	261
18.299.XXX	261
18.302.XXX	261
18.303.XXX	261
18.304.XXX	261
18.307.XXX	261
18.308.XXX	261
18.309.XXX	261
18.312.XXX	261
18.313.XXX	261
18.314.XXX	261
18.317.XXX	261
18.318.XXX	261
18.319.XXX	261
18.322.XXX	261
18.323.XXX	261
18.324.XXX	261
18.349.XXX	294
18.350.XXX	294
18.352.XXX	294
18.353.XXX	294
18.364.XXX	293
18.365.XXX	293
18.367.XXX	293
18.368.XXX	293
18.369.XXX	293
18.370.XXX	293
18.372.XXX	293
18.373.XXX	293
18.394.XXX	289
18.395.XXX	289
18.777.000	70, 140
18.778.000	70, 140
18.779.000	70, 140
18.780.000	70, 140
18.781.000	70, 140
18.782.000	70, 140
18.783.000	70, 140
18.784.000	745
18.785.000	745
18.786.000	745
18.787.000	745
18.789.000	70, 140
18.926.000	745
18.927.000	745
18.929.000	745
18.930.000	745
18.931.000	745
18.932.000	745
19.000.000	70, 140
19.030.000	745
19.031.000	745
19.032.000	745
19.200.000	215, 225*
19.201.000	215, 225*
19.202.000	215, 225*
19.203.000	215, 225*
19.204.000	215, 225*
19.205.000	215, 225*
19.206.000	215, 225*
19.207.000	215, 225*
19.208.000	215, 225*
19.209.000	215, 225*
19.210.000	215, 225*
19.211.000	215, 225*
19.212.000	215, 225*
19.213.000	215, 225*
19.214.000	215, 225*
19.215.000	215, 225*
19.216.000	215, 225*
19.217.000	215, 225*
19.218.000	215, 225*
19.219.000	215, 225*
19.220.000	193, 199
19.221.000	193, 199
19.222.000	193, 199
19.223.000	193, 199
19.224.000	193, 199
19.225.000	193, 199
19.226.000	193, 199
19.227.000	193, 199
19.228.000	193, 199
19.229.000	193, 199
19.230.000	193, 199
19.231.000	193, 199
19.232.000	193, 199
19.233.000	193, 199
19.234.000	193, 199
19.235.000	193, 199
19.236.000	193, 199
19.237.000	193, 199
19.238.000	193, 199
19.239.000	193, 199
19.245.000	192, 198
19.246.000	192, 198
19.247.000	193, 199
19.248.000	192, 198
19.249.000	192, 198
19.250.000	192, 198
19.251.000	193, 199
19.252.000	192, 198
19.253.000	192, 198
19.254.000	192, 198
19.255.000	193, 199
19.256.000	193, 199
19.257.000	214, 224*
19.258.000	214, 224*
19.259.000	215, 225*
19.260.000	214, 224*
19.261.000	214, 224*
19.262.000	214, 224*
19.263.000	215, 225*
19.264.000	214, 224*
19.265.000	214, 224*
19.266.000	214, 224*
19.267.000	215, 225*
19.268.000	215, 225*
20.000.XXX	584
20.001.XXX	584
20.002.XXX	584
20.003.XXX	584
20.005.XXX	584
20.006.XXX	584
20.017.000	585
20.020.XXX	584
20.040.000	38, 39*
20.128.000	614, 628
20.129.000	614, 628
20.130.000	614, 628
20.131.000	614, 628
20.132.000	614, 628
20.133.000	614, 628
20.134.000	614, 628
20.135.000	614, 628
20.149.000	585
20.150.000	585
20.151.000	585
20.152.000	585
20.196.000	585
20.197.000	585
20.198.000	585
20.199.000	585
20.203.000	583
20.204.000	583
20.355.XXX	584
20.356.XXX	584
20.563.000	585
20.574.000	585
20.575.000	585
20.576.000	585
20.577.000	585
20.599.000	583
20.922.000	584
20.923.000	584
28.144.000	587
28.145.000	587
28.146.000	586, 587
28.147.000	586, 587
28.200.XXX	586
28.205.XXX	586
28.211.XXX	586
28.251.XXX	587
28.256.XXX	587
28.270.000	587
28.272.XXX	587
28.274.XXX	587
28.279.XXX	587
28.285.XXX	587
29.008.XXX	588
29.009.XXX	588
29.010.XXX	588
29.011.XXX	588
29.012.XXX	588
29.013.XXX	588
29.056.XXX	589
29.057.XXX	589
29.058.XXX	589
29.059.XXX	589
29.060.XXX	589
29.061.XXX	589
29.065.000	588
29.066.000	588
29.116.XXX	589
29.117.XXX	589
30.468.XXX	587
30.818.000	587
30.819.000	587
31.769.000	587
31.770.000	587
32.350.000	617
32.361.000	617
32.369.000	617
32.402.000	618
32.411.000	618
32.420.000	618
32.424.000	619
32.433.000	619
32.442.000	619
32.517.000	618
32.526.000	618
32.535.000	618
32.559.000	618
32.568.000	618
32.578.000	618
32.581.000	619
32.590.000	619
32.599.000	619
32.713.000	617
32.718.000	617
32.723.000	617
33.342.XXX	582
33.344.XXX	582
33.348.XXX	583
33.350.XXX	583
33.354.XXX	582
33.356.XXX	582
33.360.XXX	583
33.366.XXX	582
33.368.XXX	582
34.005.000	582
34.007.000	582
34.008.000	583
34.009.000	583
35.100.000	617
35.101.000	617
35.102.000	617
35.103.000	617
35.104.000	617
35.105.000	617
35.109.000	617
35.110.000	617
35.111.000	617
35.112.000	617
35.113.000	617
35.114.000	617
35.124.000	618
35.125.000	618
35.126.000	618
35.127.000	618
35.128.000	618
35.129.000	618
35.130.000	619
35.131.000	619
35.132.000	619
35.133.000	619
35.134.000	619
35.135.000	619
35.137.000	618
35.138.000	618
35.139.000	618
35.140.000	618
35.141.000	618
35.142.000	618
35.143.000	618
35.144.000	618
35.145.000	618
35.146.000	618
35.147.000	618
35.148.000	618
35.149.000	619
35.150.000	619
35.151.000	619
35.152.000	619
35.153.000	619
35.154.000	619
39.006.000	351
39.007.000	351
39.008.000	351
39.010.000	351
39.015.000	334
39.017.000	334
39.018.000	335
39.019.000	335
39.020.000	334
39.021.000	342
39.023.XXX	337
39.025.XXX	337
39.026.XXX	337
39.027.XXX	337
39.030.000	342
39.031.000	340
39.032.000	340
39.035.000	330
39.037.000	330
39.039.000	331
39.052.000	338
39.073.000	343
39.074.000	343
39.075.000	334
39.076.000	338
39.082.000	338
39.083.000	338
39.084.000	338
39.085.000	338
39.086.000	338
39.134.000	338
39.135.000	338
39.152.000	340
39.160.000	343, 348*
39.161.000	343, 348*
39.204.000	342
39.206.000	342
39.208.000	341
39.214.000	341
39.236.000	346, 347
39.240.000	347, 383
39.269.000	346
39.290.000	354
39.291.000	354
39.292.000	354
39.293.000	355
39.294.000	355
39.297.000	355
39.298.000	340
39.320.000	342
39.321.000	342
39.326.000	343
39.327.000	343
39.329.000	334
39.331.000	334
39.332.000	335
39.333.000	335
39.344.000	330
39.406.000	354
39.407.000	354
39.410.000	354
39.603.XXX	337
39.605.XXX	337
39.606.XXX	337
39.607.XXX	337
39.699.XXX	345
39.701.XXX	345
39.702.XXX	345
39.703.XXX	345
39.705.XXX	345
39.706.XXX	345
39.719.XXX	326
39.721.XXX	326
39.767.000	330
39.768.000	330
39.769.000	331
39.770.XXX	344
39.771.XXX	344
39.839.000	354
39.841.000	354
39.842.000	355
39.843.000	355
39.879.000	330
39.880.000	330
39.881.000	338
39.952.000	339
39.956.000	339
39.957.000	337
39.965.XXX	344
39.966.XXX	344
39.972.XXX	344
39.973.XXX	344
39.974.XXX	344
39.983.000	354
39.984.000	354
39.985.000	354
40.001.000	335
40.003.000	335
40.004.000	335
40.005.000	335
40.013.000	335
40.015.000	335
40.016.000	335
40.017.000	335
40.025.000	331
40.027.000	331
40.028.000	331
40.035.000	331
40.037.000	331
40.038.000	331
40.045.000	331
40.047.000	331
40.048.000	331
40.055.000	331
40.057.000	331
40.058.000	331
40.066.XXX	337
40.068.XXX	337
40.069.XXX	337
40.070.XXX	337
40.078.XXX	337
40.080.XXX	337
40.081.XXX	337
40.082.XXX	337
40.096.000	353
40.097.000	353
40.098.000	353
40.099.000	353
40.100.000	353
40.101.000	353
40.165.000	342
40.166.000	342
40.185.000	330
40.187.000	330
40.188.000	331
40.195.000	330
40.197.000	330
40.198.000	331
40.833.XXX	345
40.900.XXX	345
40.904.000	353
40.910.000	355
40.911.000	355
40.934.XXX	324
40.936.XXX	324
40.961.XXX	324
40.963.XXX	324
40.970.XXX	326
40.972.XXX	326
41.426.XXX	373
41.430.XXX	373
41.438.XXX	373
41.446.XXX	373
41.448.XXX	374
41.456.XXX	374
41.468.000	375
41.469.000	375
41.471.000	375
41.472.000	375
41.473.000	375
41.474.000	375
41.475.000	375
41.476.000	375
41.477.000	375
41.478.000	375
41.479.000	375
41.504.XXX	372
41.506.XXX	372
41.514.XXX	372
41.721.XXX	374
41.722.XXX	374
41.769.XXX	372
41.995.000	330
41.997.000	340
41.999.000	340
42.769.000	255
42.850.000	330
42.851.000	330
42.852.000	330
42.853.000	330
42.854.000	330
42.855.000	330
42.856.000	330
42.857.000	330
42.858.000	331
42.859.000	331
42.860.000	331
42.861.000	331
42.874.000	330
42.875.000	330
42.876.000	330
42.877.000	330
42.878.000	330
42.879.000	330
42.880.000	330
42.881.000	330
42.882.000	331
42.883.000	331
42.884.000	331
42.885.000	331
42.898.000	330
42.899.000	330
42.900.000	330
42.901.000	330
42.902.000	330
42.903.000	330
42.904.000	330
42.905.000	330
42.906.000	331
42.907.000	331
42.908.000	331

* et pages suivantes

www.lista.com © 2014

Réf.	Page
42.909.000	331
42.910.000	331
42.911.000	331
42.912.000	331
42.913.000	331
42.914.000	330
42.915.000	330
42.916.000	331
42.917.000	331
42.918.000	330
42.919.000	330
42.920.000	331
42.921.000	331
42.922.000	339
42.923.000	339
42.924.000	339
42.925.000	339
42.926.000	339
42.927.000	339
42.928.000	339
42.929.000	339
42.930.000	339
42.931.000	339
42.932.000	339
42.933.000	339
42.934.000	339
42.935.000	339
42.936.000	339
42.937.000	339
43.007.000	453
43.008.000	453
43.009.000	453
43.010.000	453
43.011.000	453
43.012.000	453
43.013.000	453
43.014.000	453
43.015.000	453
43.016.000	453
43.017.000	453
43.018.000	453
43.037.000	609
43.038.000	609, 627
43.039.000	604
43.050.XXX	602
43.051.XXX	602
43.052.XXX	602
43.054.XXX	602
43.055.XXX	602
43.056.XXX	602
43.058.XXX	602
43.059.XXX	602
43.060.XXX	602
43.062.XXX	602
43.063.XXX	602
43.064.XXX	602
43.066.XXX	602
43.067.XXX	602
43.068.XXX	602
43.075.XXX	604
43.076.XXX	604
43.077.XXX	604
43.088.XXX	604
43.089.XXX	604
43.090.XXX	604
43.099.000	606
43.101.XXX	344
43.111.XXX	344
43.176.XXX	344
43.179.XXX	344
43.186.XXX	344
43.187.XXX	609
43.188.XXX	609
43.189.XXX	609
43.190.XXX	609, 627
43.191.XXX	609
43.192.XXX	609
43.193.XXX	609
43.194.XXX	609
43.195.XXX	609
43.196.XXX	609
43.199.XXX	609
43.200.XXX	609
43.231.XXX	344
43.233.XXX	345
43.236.XXX	345
43.241.XXX	345
43.242.XXX	345
43.244.000	608, 627
43.245.000	608
43.247.000	346
43.248.000	346
43.258.000	346
43.259.000	346
43.266.000	347
43.267.000	347
43.271.000	347
43.272.000	347
43.273.000	347
43.277.XXX	609
43.278.XXX	609, 627
43.279.XXX	609
43.280.XXX	609
43.281.XXX	609
43.282.XXX	609
43.283.XXX	609
43.284.XXX	609
43.285.XXX	609
43.286.XXX	609
43.334.000	610
43.335.000	610
43.339.000	611
43.340.000	611
43.341.000	611
43.342.000	611
43.343.000	611
43.400.000	340
43.401.XXX	344
43.402.XXX	344
43.403.XXX	344
43.404.XXX	344
43.405.000	346
43.406.000	346
43.407.000	346
43.408.000	346
43.409.000	346
43.410.000	346
43.411.000	346
43.431.000	346
43.432.000	347
43.440.XXX	348
43.441.XXX	352
43.442.XXX	352
43.443.XXX	352
43.537.000	665
43.653.000	453
43.654.000	453
44.043.000	341
44.044.000	341
44.045.000	341
44.046.000	341
44.047.000	341
44.054.000	423
44.055.000	423
44.056.000	423
44.057.000	423
44.059.000	355
44.060.000	355
44.065.000	354
44.066.000	355
44.067.000	355
44.131.000	355
44.132.000	355
44.133.000	355
44.345.000	450
44.532.000	603
44.533.000	603
44.534.000	603
44.769.XXX	611, 627
45.008.XXX	671
45.009.XXX	671
45.163.XXX	621
45.164.XXX	621
45.165.XXX	621
45.166.XXX	621
45.167.XXX	621
45.168.XXX	621
45.169.XXX	621
45.170.XXX	621
45.171.XXX	621
45.219.XXX	677
45.220.XXX	677
45.221.XXX	677
45.222.XXX	677
45.223.XXX	677
45.224.XXX	677
45.225.XXX	677
45.226.XXX	677
45.227.XXX	677
45.250.XXX	673
45.251.XXX	673
45.252.000	675
45.253.000	675
45.270.000	450
45.271.000	450
45.272.000	450
45.273.000	450
45.274.000	450
45.275.000	450
45.276.000	450
45.277.000	451
45.278.000	451
45.279.000	451
45.280.000	451
45.281.000	451
45.282.000	451
45.283.000	451
45.284.000	451
45.285.000	451
45.286.000	451
45.287.000	451
45.288.000	451
45.289.000	451
45.290.000	451
45.291.000	451
45.292.000	451
45.293.000	451
45.294.000	451
45.295.000	451
45.296.000	451
45.297.000	451
45.298.000	451
45.299.000	451
45.300.000	451
45.301.000	450
45.302.000	450
45.303.000	450
45.445.XXX	620
45.446.XXX	620
45.449.XXX	620
45.450.XXX	620
45.453.XXX	620
45.454.XXX	620
45.456.XXX	621
45.457.XXX	621
45.458.XXX	621
45.459.XXX	621
45.460.XXX	621
45.461.XXX	621
45.462.XXX	621
45.463.XXX	621
45.464.XXX	621
45.474.XXX	676
45.475.XXX	676
45.476.XXX	676
45.477.XXX	676
45.478.XXX	676
45.479.XXX	676
45.480.XXX	676
45.481.XXX	676
45.482.XXX	676
45.483.XXX	621
45.484.XXX	621
45.485.XXX	621
45.486.XXX	620
45.487.XXX	620
45.488.XXX	620
45.495.XXX	677
45.496.XXX	677
45.497.XXX	677
46.000.XXX	608
46.001.XXX	608
46.002.XXX	608
46.003.XXX	610
46.004.XXX	610
46.005.XXX	610
46.006.XXX	608, 627
46.007.XXX	608
46.008.XXX	608
46.009.XXX	610
46.010.XXX	610
46.011.XXX	610
46.016.XXX	604
46.017.XXX	604
46.018.XXX	604
46.019.XXX	604
46.020.XXX	604
46.021.XXX	604
46.022.XXX	604
46.023.000	606
46.024.000	606
46.036.XXX	611, 627
46.039.XXX	611
46.042.XXX	604
46.043.XXX	608
46.044.XXX	610
46.045.XXX	608
46.046.XXX	610
46.049.XXX	604
46.051.XXX	604
46.053.XXX	604
46.055.XXX	604
46.087.XXX	608
46.088.XXX	608, 627
46.089.XXX	608
46.090.XXX	608
46.091.XXX	608
46.092.XXX	610
46.093.XXX	610
46.094.XXX	610
46.095.XXX	610
46.096.XXX	610
46.097.XXX	608
46.098.XXX	610
46.101.XXX	608
46.102.XXX	608
46.105.XXX	610
46.106.XXX	610
46.135.XXX	608
46.136.XXX	610
46.137.XXX	608
46.138.XXX	608
46.139.XXX	608
46.140.XXX	608
46.141.XXX	608
46.142.XXX	610
46.143.XXX	610
46.144.XXX	610
46.145.XXX	610
46.146.XXX	610
46.239.000	68, 138
46.240.000	68, 138
46.241.000	68, 138
46.242.000	68, 138
46.246.000	292, 295*
46.255.000	68
46.256.000	138
48.060.XXX	603
48.061.XXX	603
48.062.XXX	603
48.063.XXX	603
48.064.XXX	603
48.065.XXX	603
48.066.XXX	603
48.067.XXX	603
48.068.XXX	603
48.069.XXX	603
48.070.XXX	603
48.071.XXX	603
48.072.XXX	603
48.073.XXX	603
48.074.XXX	603
48.311.XXX	626
48.313.XXX	626
48.314.XXX	626
48.315.XXX	626
48.317.XXX	626
48.318.XXX	626
48.319.XXX	626
48.321.XXX	626
48.322.XXX	626
48.323.XXX	626
48.325.XXX	626
48.326.XXX	626
48.327.XXX	625
48.329.XXX	625
48.330.XXX	625
48.331.XXX	625
48.333.XXX	625
48.334.XXX	625
48.335.XXX	625
48.337.XXX	625
48.338.XXX	625
48.339.XXX	625
48.341.XXX	625
48.342.XXX	625
48.398.000	629
48.410.000	629
48.411.000	629
48.416.000	629
48.417.000	629
49.055.000	283
49.060.000	154, 162*
49.061.000	154, 162*
49.062.000	154, 162*
49.063.000	154, 162*
49.064.000	154, 162*
49.065.000	154, 162*
49.066.000	154, 162*
49.067.000	154, 162*
49.068.000	154, 162*
49.070.000	154, 162*
49.090.000	262, 263
49.091.000	262, 679
49.092.000	262, 679
49.093.000	262, 679
49.094.000	262, 679
49.095.000	262, 679
49.096.000	262, 679
49.097.000	262, 263
49.098.000	262, 263
53.800.000	647
53.801.000	647
53.802.000	647
53.803.000	647
53.804.000	647
53.805.000	647
53.806.000	647
53.807.000	647
53.808.XXX	647
53.809.XXX	647
53.810.XXX	647
53.811.XXX	647
53.812.XXX	647
53.813.XXX	647
53.814.XXX	647
53.815.XXX	647
53.816.XXX	653
53.817.XXX	653
53.818.XXX	653
53.819.XXX	653
53.820.XXX	653
53.821.XXX	653
53.822.XXX	653
53.823.000	611, 653
53.824.000	611, 653
53.825.000	611, 653
53.826.000	611, 653
53.827.000	653
53.828.000	611
53.830.XXX	654
53.831.XXX	654
53.832.XXX	654
53.833.000	654
53.834.XXX	654
53.835.XXX	654
53.836.XXX	654
53.837.XXX	654
53.838.000	654
53.839.XXX	654
53.840.000	654
53.841.000	654
53.842.000	654
53.843.000	654
53.844.000	654
53.845.000	654
53.850.XXX	605
53.851.XXX	605
53.852.XXX	605
53.853.XXX	605
53.854.XXX	605
53.855.XXX	605
53.856.XXX	605
53.857.XXX	605
53.858.XXX	605
53.859.XXX	605
53.860.XXX	605
53.861.XXX	605
53.862.XXX	605
53.863.XXX	605
53.864.XXX	605
53.865.XXX	605
53.866.XXX	605
53.867.XXX	605
53.868.XXX	606
53.869.XXX	606
53.870.XXX	606
53.871.XXX	606
53.872.XXX	606
53.873.XXX	606
53.874.XXX	606
53.875.XXX	606
53.876.XXX	606
53.877.XXX	606
53.878.XXX	606
53.879.XXX	606
53.880.XXX	606
53.881.XXX	606
53.882.XXX	606
53.883.XXX	607
53.884.XXX	607
53.885.XXX	607
53.886.XXX	607
53.887.XXX	607
53.888.XXX	607
53.889.XXX	607
53.890.XXX	607
53.891.XXX	607
53.892.XXX	607
53.893.XXX	607
53.894.XXX	607
53.895.XXX	607
53.896.XXX	607
53.897.XXX	607
53.898.XXX	615
53.899.XXX	615
53.900.XXX	615
53.901.XXX	615
53.902.XXX	615
53.903.XXX	615
53.904.XXX	615
53.905.XXX	615
53.906.XXX	615
53.907.XXX	615
53.908.XXX	615
53.909.XXX	615
53.910.XXX	615
53.911.XXX	615
53.912.XXX	615
53.913.XXX	615
53.914.XXX	615
53.915.XXX	615
53.916.000	615, 654
55.120.000	649
55.121.XXX	649
55.122.000	649
55.123.XXX	649
55.124.000	650
55.125.XXX	650
55.126.000	650
55.127.XXX	650
55.128.XXX	642
55.129.XXX	642
55.130.XXX	642
55.131.XXX	642
55.132.XXX	642
55.133.XXX	642
55.134.000	646
55.135.XXX	646
55.136.000	646
55.137.XXX	646
55.138.000	646
55.139.XXX	646
55.140.000	646
55.141.XXX	646
55.142.000	646
55.143.XXX	646
55.144.000	646
55.145.XXX	646
55.146.000	652
55.147.000	652
55.150.000	644
55.151.XXX	644
55.152.000	644
55.153.XXX	644
55.154.000	644
55.155.XXX	644
55.156.000	644
55.157.XXX	644
55.158.000	644
55.159.XXX	644
55.160.000	644
55.161.XXX	644
55.172.XXX	616, 655
55.173.XXX	616, 655
55.174.XXX	616, 655
55.175.000	641
55.176.000	641
55.177.000	641
55.180.000	649
55.181.XXX	649
55.182.000	649
55.183.XXX	649
55.184.000	649
55.185.XXX	649
55.186.000	649
55.187.XXX	649
55.188.000	649
55.189.XXX	649
55.190.000	649
55.191.XXX	649
55.192.000	649
55.193.XXX	649
55.194.000	649
55.195.XXX	649
55.196.000	649
55.197.XXX	649
55.198.000	649
55.199.XXX	649
55.200.000	650
55.201.XXX	650
55.202.000	650
55.203.XXX	650
55.204.000	650
55.205.XXX	650
55.206.000	650
55.207.XXX	650
55.208.000	650
55.209.XXX	650
55.210.000	650
55.211.XXX	650
55.212.000	650
55.213.XXX	650
55.214.000	650
55.215.XXX	650
55.216.000	650
55.217.XXX	650
55.218.000	650
55.219.XXX	650
55.224.000	646
55.225.XXX	646
55.226.000	641
55.232.000	644
55.233.XXX	644
55.234.000	644
55.235.XXX	644
55.236.000	644
55.237.XXX	644
55.238.000	644
55.239.XXX	644
55.244.000	644
55.245.XXX	644
55.246.000	644
55.247.XXX	644
55.248.000	644
55.249.XXX	644
55.250.000	644
55.251.XXX	644
55.256.000	644
55.257.XXX	644
55.262.000	644
55.263.XXX	644
55.268.000	644
55.269.XXX	644
55.270.000	644
55.271.XXX	644
55.272.000	644
55.273.XXX	644
55.274.000	644
55.275.XXX	644
55.276.000	640
55.277.000	640
55.278.000	640
55.279.000	640
55.280.000	640
55.282.000	640
55.283.XXX	640
55.284.000	640
55.285.XXX	640
55.286.000	640
55.287.XXX	640
55.288.000	640
55.289.XXX	640
55.300.XXX	642
55.301.XXX	642
55.302.XXX	642
55.303.XXX	642
55.306.XXX	642
55.307.XXX	642
55.308.XXX	642
55.309.XXX	642
55.312.XXX	642
55.315.XXX	642
55.318.XXX	642
55.319.XXX	642
55.320.XXX	642
55.321.XXX	642
55.326.000	646
55.327.XXX	646
55.328.000	641
55.330.000	641
55.332.000	652
55.333.000	652
55.334.000	652
55.335.000	652
55.336.000	652
55.337.000	652
55.338.000	652
55.339.000	652
55.340.000	652
55.341.000	652
55.342.000	652
55.343.000	652
55.344.000	652
55.345.000	652
55.346.000	652
55.347.000	652
55.348.000	652
55.349.000	652
55.350.000	652
55.351.000	652
55.352.000	652
55.353.000	652
55.354.000	652
55.356.000	649
55.357.XXX	649
55.358.000	649
55.359.XXX	649
55.360.000	652
55.361.XXX	652
55.362.000	652
55.363.XXX	652
55.375.000	651
55.376.000	651
55.377.000	651
55.378.000	651
55.379.000	651
55.380.000	651
55.381.000	651
55.383.000	641
55.384.000	648
55.385.000	648
55.386.000	648
55.387.000	648
55.388.000	648
55.389.000	648
55.390.000	648
55.391.000	648
55.392.000	643
55.393.000	643
55.394.000	643
55.395.000	643
55.396.000	643
55.397.000	643
55.398.000	643
55.399.000	643
55.400.000	643
55.401.000	643
55.402.000	643
55.403.000	643
55.404.000	643
55.405.000	643
55.406.000	643
55.407.000	643
55.408.000	643
55.409.000	643
55.410.000	643
55.411.000	643
55.412.000	645
55.413.000	645
55.414.000	645
55.415.000	645
55.416.000	645
55.417.000	645
55.418.000	645
55.419.000	645
55.420.000	645
55.421.000	645
55.422.000	645
55.423.000	645
55.424.000	645
55.425.000	645
55.426.000	645
55.427.000	645
55.428.000	645
55.429.000	645
55.430.000	645
55.431.000	645
55.438.000	155, 164*
55.439.000	155, 164*
55.440.000	155, 164*
55.465.000	155, 164*
55.466.000	155, 164*
55.467.000	155, 164*
55.468.000	155, 164*
55.469.000	155, 164*
55.470.000	155, 164*
55.730.XXX	656
55.731.XXX	656
55.732.XXX	656
55.736.XXX	656
55.757.XXX	656
55.758.XXX	656
55.759.XXX	656
55.761.XXX	656
55.762.XXX	656
55.763.XXX	656
55.765.XXX	657
55.766.XXX	657
55.767.XXX	657
55.768.XXX	657
55.769.XXX	657
55.770.XXX	657
55.771.XXX	656
55.772.XXX	656
55.773.XXX	657
55.774.XXX	657
55.775.XXX	657
55.776.XXX	657
55.777.XXX	657
55.778.XXX	657
55.779.XXX	657
55.780.XXX	657
55.781.XXX	657
55.984.000	369
55.989.000	369
55.990.000	369
55.994.000	369
55.995.000	369
55.996.000	369
56.160.000	369
56.161.000	369
56.163.000	369
56.164.000	369
56.170.000	369
56.171.000	369
56.172.000	369
56.173.000	369
56.174.000	369
56.175.000	369
56.176.000	369
56.177.000	369
56.178.000	369
56.183.000	369
56.184.000	369
57.050.XXX	507
57.051.XXX	507
57.052.XXX	507
57.053.XXX	507
57.054.XXX	507
57.055.XXX	507
57.056.XXX	507
57.057.XXX	507
57.087.XXX	507
57.088.XXX	507
57.089.XXX	507
57.090.XXX	507
57.104.000	484
57.107.XXX	477
57.118.XXX	477
57.602.XXX	478
57.612.XXX	489
57.613.XXX	521
57.614.XXX	479
57.618.XXX	481, 489
57.619.XXX	481, 521
57.620.XXX	481
57.630.XXX	481
57.631.XXX	481
57.632.XXX	499
57.633.XXX	499
57.634.XXX	499
57.635.XXX	499
57.640.XXX	501
57.641.XXX	501
57.642.XXX	501
57.643.XXX	501
57.644.XXX	499
57.645.XXX	499
57.646.XXX	499
57.650.XXX	501
57.651.XXX	501
57.652.XXX	501
57.653.XXX	499
57.654.XXX	499
57.655.XXX	499
57.659.XXX	501
57.660.XXX	501
57.661.XXX	501
57.662.XXX	499
57.663.XXX	499
57.664.XXX	499
57.668.XXX	501
57.669.XXX	501
57.670.XXX	501
57.671.XXX	512
57.684.XXX	489
57.686.XXX	489
58.023.XXX	499
58.025.XXX	501
58.026.XXX	499
58.028.XXX	501
58.029.XXX	499
58.031.XXX	501
58.032.XXX	499
58.034.XXX	501
58.043.000	479
58.044.000	479
58.045.000	479
58.061.000	484
58.099.000	482, 502
58.100.000	482
58.101.000	482
58.102.000	482, 502
58.103.000	482, 502
58.104.000	482, 502
58.105.000	482, 502
58.106.000	482, 502
58.107.000	482, 502
58.108.000	482, 502*
58.109.000	482, 502
58.110.000	482, 502
58.111.000	482, 502
58.113.000	483, 503*
58.115.000	483, 503*
58.144.000	483, 503
58.145.000	483, 503
58.146.000	483, 503*
58.162.000	483, 503
58.163.000	483, 503
58.165.000	503
58.167.000	483, 503
58.168.000	483, 503
58.170.000	503
58.171.000	503
58.173.000	503
58.192.000	503
58.280.XXX	469
58.283.XXX	469
58.401.XXX	510
58.402.XXX	510
58.403.XXX	511
58.404.XXX	511
58.405.XXX	511
58.406.XXX	511
58.421.000	484
58.428.XXX	474
58.431.XXX	479
58.433.XXX	481
58.434.XXX	471
58.436.XXX	471
58.437.XXX	471
58.444.XXX	475
58.445.XXX	474
58.451.000	481
58.452.000	481
58.453.000	481
58.466.000	482
58.477.000	486
58.478.000	486
58.491.000	486
58.493.000	482, 502
58.495.000	482, 502*
58.607.XXX	470
58.617.XXX	472
58.623.XXX	474
58.652.XXX	469
58.656.XXX	470
58.657.XXX	470
58.658.XXX	471
58.662.XXX	474
58.663.XXX	473
58.664.XXX	473
58.665.XXX	473
58.675.XXX	478
58.739.XXX	494
58.740.XXX	494
58.744.XXX	496
58.745.XXX	496
58.747.XXX	495
58.748.XXX	496
58.749.XXX	496
58.750.XXX	496
58.751.XXX	496
58.754.XXX	497
58.755.XXX	497
58.756.XXX	495
58.757.XXX	495
58.758.XXX	495
58.759.XXX	495
58.760.XXX	495
58.761.XXX	495
58.762.XXX	495
58.763.XXX	495
58.764.XXX	495
58.765.XXX	495
58.777.XXX	496
58.778.XXX	496
58.779.XXX	496
58.780.XXX	497
58.781.XXX	497
58.782.XXX	497
58.783.XXX	497
58.784.XXX	497
58.796.XXX	495
58.868.000	482
58.891.000	484
58.905.000	483
58.906.000	483
58.907.000	483
58.908.000	483
58.982.000	503
58.984.000	503
58.985.000	503
58.987.000	503
58.988.000	503
58.990.000	503
58.991.000	503
59.005.XXX	325
59.007.XXX	325
59.008.XXX	325
59.009.XXX	326
59.013.XXX	325
59.014.XXX	326
59.018.XXX	327
59.019.XXX	325
59.039.XXX	326
59.040.XXX	325
59.041.XXX	326
59.051.XXX	327
59.189.XXX	324
59.191.XXX	324

* et pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Index par numéro d'article

Réf.	Page
59.213.XXX	325
59.215.XXX	325
59.412.000	531
59.415.000	531
59.416.000	531
59.532.XXX	530
59.535.XXX	530
59.540.XXX	529
59.541.XXX	529
59.542.XXX	529
59.543.XXX	529
59.544.XXX	530
59.545.000	531
59.552.XXX	529
59.553.XXX	529
59.564.XXX	529
59.565.XXX	529
60.321.000	484
60.322.000	484
60.324.000	484
60.325.000	484
60.326.000	484
60.327.000	484
60.333.XXX	472
60.335.XXX	474
60.336.XXX	473
60.354.XXX	481
60.376.XXX	481
60.407.000	482, 502
60.408.000	482, 502
60.409.000	482, 502*
60.416.XXX	473
60.417.XXX	473
60.418.XXX	472
60.419.XXX	472
60.420.XXX	477
60.421.XXX	477
60.430.XXX	479
60.431.XXX	479
60.434.000	482, 502
60.438.XXX	480
60.460.XXX	470
60.461.XXX	470
60.466.XXX	476
60.467.XXX	480
60.469.XXX	481
60.471.XXX	477
60.472.XXX	476
60.473.XXX	520
60.474.XXX	520
60.475.000	521
60.483.000	482, 502
60.484.000	482, 502*
60.485.000	482, 502
60.486.000	482, 502
60.487.000	482, 502
60.488.000	482, 502
60.510.XXX	469
60.511.XXX	469
60.512.XXX	469
60.513.XXX	469
60.514.XXX	469
60.515.XXX	469
60.516.XXX	469
60.517.XXX	469
60.518.XXX	469
60.519.XXX	469
60.520.XXX	469
60.521.XXX	469
60.522.XXX	469
60.523.XXX	469
60.524.XXX	469
60.525.XXX	469
60.526.XXX	469
60.527.XXX	469
60.528.XXX	469
60.529.XXX	469
60.530.XXX	469
60.531.XXX	469
60.532.XXX	469
60.533.XXX	469
60.534.XXX	469
60.535.XXX	469
60.536.XXX	469
60.538.XXX	472
60.539.XXX	472
60.546.XXX	470
60.547.XXX	470
60.548.XXX	470
60.549.XXX	470
60.550.XXX	470
60.551.XXX	470
60.552.XXX	470
60.553.XXX	470
60.554.XXX	470
60.555.XXX	470
60.556.XXX	470
60.557.XXX	470
60.558.XXX	470
60.559.XXX	470
60.560.XXX	470
60.561.XXX	471
60.562.XXX	471
60.563.XXX	471
60.564.XXX	470
60.565.XXX	470
60.566.XXX	470
60.567.XXX	472
60.568.XXX	472
60.569.XXX	473
60.570.XXX	473
60.571.XXX	473
60.572.XXX	473
60.573.XXX	473
60.574.XXX	473
60.575.XXX	474
60.576.XXX	474
60.577.XXX	474
60.578.XXX	474
60.579.XXX	474
60.580.XXX	477
60.581.XXX	477
60.582.XXX	477
60.583.XXX	477
60.584.XXX	477
60.585.XXX	477
60.586.XXX	477
60.587.XXX	477
60.588.XXX	477
60.589.XXX	471
60.590.XXX	471
60.591.XXX	471
60.592.XXX	471
60.593.XXX	471
60.594.XXX	471
60.595.XXX	471
60.596.XXX	471
60.597.XXX	471
60.598.XXX	474
60.599.XXX	474
60.600.XXX	474
60.601.XXX	474
60.602.XXX	474
60.603.XXX	474
60.604.XXX	475
60.605.XXX	475
60.606.XXX	475
60.607.XXX	476
60.608.XXX	476
60.609.XXX	476
60.610.XXX	476
60.611.XXX	476
60.612.XXX	476
60.614.XXX	475
60.615.XXX	475
60.617.XXX	475
60.618.XXX	475
60.621.XXX	475
60.622.XXX	475
60.625.XXX	475
60.626.XXX	475
60.627.XXX	476
60.628.XXX	476
60.631.XXX	476
60.632.XXX	476
60.633.XXX	476
60.634.XXX	476
60.635.XXX	477
60.636.XXX	477
60.637.XXX	477
60.638.XXX	477
60.639.XXX	477
60.640.XXX	477
60.715.XXX	495
60.716.XXX	495
60.717.XXX	495
60.718.XXX	497
60.719.XXX	497
60.720.XXX	497
60.721.XXX	495
60.722.XXX	495
60.723.XXX	495
60.724.XXX	496
60.725.XXX	496
60.726.XXX	497
60.727.XXX	497
60.728.XXX	497
60.729.XXX	497
62.003.XXX	478
62.009.XXX	479
62.011.XXX	481
62.012.XXX	481
62.018.XXX	480
62.019.XXX	479
62.021.XXX	481
62.022.XXX	481
62.023.XXX	521
62.024.XXX	521
62.031.XXX	536
62.032.XXX	536
62.060.XXX	512
62.062.000	512, 536
62.071.000	512, 536
62.072.000	512, 536
62.076.000	512, 536
62.081.XXX	478
62.123.XXX	501
62.137.XXX	479
62.141.000	483, 503
62.142.000	483, 503
62.143.XXX	478
62.144.XXX	479
62.145.XXX	481
62.146.XXX	469
62.147.XXX	469
62.148.XXX	470
62.149.XXX	472
62.150.XXX	469
62.151.XXX	469
62.152.XXX	469
62.153.XXX	469
62.155.XXX	472
62.156.XXX	472
62.157.XXX	478
62.158.XXX	478
62.159.000	486
62.160.000	486
62.161.000	486
62.191.XXX	481
62.194.000	482, 502
62.198.XXX	472
62.199.XXX	472
62.200.XXX	472
62.201.XXX	472
62.202.XXX	472
62.203.XXX	472
62.204.XXX	472
62.205.XXX	472
62.206.XXX	472
62.279.XXX	481
62.305.XXX	501
62.307.XXX	478
62.315.XXX	499
62.351.XXX	488
62.352.XXX	488
62.353.XXX	488
62.354.XXX	488
62.355.XXX	488
62.356.XXX	488
62.357.XXX	488
62.358.XXX	488
62.359.XXX	499
62.360.000	485
62.371.XXX	478
62.372.XXX	479
62.386.XXX	476
62.387.XXX	476
62.444.000	485
62.445.000	485
62.586.XXX	507
62.587.XXX	507
62.601.XXX	487
62.602.XXX	487
64.086.000	422
64.087.000	422
64.100.XXX	362
64.102.XXX	362
64.103.XXX	362
64.105.XXX	362
64.106.XXX	362
64.108.XXX	362
64.109.XXX	362
64.111.XXX	362
64.112.XXX	362
64.114.XXX	362
64.115.XXX	363
64.117.XXX	363
64.118.XXX	363
64.120.XXX	363
64.121.XXX	363
64.123.XXX	363
64.124.XXX	363
64.126.XXX	363
64.127.XXX	364
64.129.XXX	364
64.130.XXX	364
64.132.XXX	364
64.133.XXX	364
64.135.XXX	364
64.136.XXX	365
64.138.XXX	365
64.139.XXX	364
64.141.XXX	364
64.142.XXX	365
64.144.XXX	365
64.300.XXX	366
64.301.XXX	367
64.302.XXX	367
64.303.XXX	367
64.304.XXX	367
64.400.XXX	368
64.401.XXX	368
64.403.XXX	368
64.404.XXX	368
64.405.XXX	368
64.409.000	367
64.410.XXX	367
64.411.XXX	367
64.412.XXX	367
64.413.000	367
64.414.000	367
64.417.000	366, 367*
64.509.000	460
64.510.000	460
64.517.000	461
64.570.000	368
64.571.000	368
64.572.000	368
64.573.000	368
64.574.000	368
64.580.000	368
64.581.000	368
64.582.000	368
64.583.000	368
64.584.000	368
64.590.000	368
64.591.000	368
64.592.000	368
64.593.000	368
64.594.000	368
64.641.000	366, 367*
64.642.000	366
64.643.000	366
64.644.000	366
64.645.000	366
64.646.000	366, 367*
65.001.XXX	265
65.002.000	264
65.003.000	264
65.004.000	264
65.005.000	264
65.014.000	265
65.015.000	265
65.016.000	265
65.017.000	265
65.050.XXX	265
65.060.000	384
65.061.000	384
65.062.000	384
65.066.000	384
65.067.000	384
65.068.000	384
65.081.000	419
65.082.000	419
65.085.XXX	421
65.087.XXX	421
65.088.XXX	421
65.089.XXX	421
65.119.000	393
65.120.000	393
65.121.000	393
65.122.000	393
65.123.000	393
65.124.000	393
65.128.XXX	414
65.129.XXX	414
65.132.XXX	423
65.135.XXX	421
65.144.XXX	383
65.145.XXX	385
65.174.XXX	393
65.175.000	429
65.176.XXX	393
65.184.000	393
65.185.000	393
65.186.000	393
65.187.000	393
65.188.000	393
65.189.000	393
65.190.000	393
65.191.000	393
65.192.000	393
65.193.000	393
65.194.000	393
65.195.000	393
65.196.XXX	395
65.199.XXX	395
65.200.XXX	395
65.201.XXX	395
65.204.XXX	382
65.205.XXX	382
65.206.XXX	382
65.207.XXX	382
65.208.XXX	382
65.209.XXX	393
65.210.000	393
65.212.000	394
65.213.000	394
65.214.000	394
65.215.XXX	394
65.216.XXX	394
65.217.XXX	394
65.227.000	394
65.228.000	394
65.229.000	394
65.230.000	394
65.231.000	394
65.232.000	383
65.233.000	383
65.234.XXX	421
65.235.XXX	421
65.244.000	428
65.245.XXX	417
65.247.XXX	417
65.250.000	419
65.254.000	418
65.257.XXX	423
65.258.XXX	423
65.260.XXX	423
65.261.XXX	423
65.262.XXX	423
65.263.XXX	423
65.264.XXX	423
65.266.XXX	423
65.267.XXX	421
65.268.XXX	421
65.269.XXX	421
65.270.XXX	421
65.271.XXX	421
65.281.000	426
65.291.000	395
65.297.XXX	383
65.300.XXX	382
65.301.XXX	382
65.302.XXX	382
65.303.XXX	382
65.304.XXX	382
65.305.XXX	382
65.346.000	428
65.347.000	428
65.348.000	428
65.349.000	428
65.350.000	428
65.351.000	428
65.352.000	428
65.353.000	428
65.354.000	429
65.355.000	429
65.356.000	429
65.357.000	429
65.358.000	429
65.359.000	394
65.360.000	394
65.361.000	394
65.369.000	384
65.370.000	384
65.371.000	384
65.375.000	384
65.376.000	384
65.377.000	384
65.381.000	384
65.382.000	384
65.383.000	384
65.390.000	384
65.391.000	384
65.392.000	384
65.402.000	460
65.403.000	460
65.404.000	460
65.405.000	460
65.406.000	460
65.407.000	460
65.408.000	460
65.409.000	460
65.410.000	457
65.411.000	457
65.412.000	457
65.413.000	457
65.414.000	457
65.415.000	457
65.416.000	456
65.417.000	456
65.419.000	461
65.420.000	459
65.421.000	459
65.422.000	459
65.423.000	458
65.424.000	458
65.425.000	458
65.426.000	459
65.427.000	459
65.428.000	459
65.429.000	458
65.430.000	458
70.265.000	71
70.266.000	71
70.267.000	141
70.268.000	141
70.340.000	639
70.341.000	639
70.342.000	639
70.343.000	639
70.344.000	639
70.345.000	639
70.346.000	639
70.347.000	639
70.348.000	639
70.349.000	639
70.350.000	639
70.351.000	639
70.352.XXX	601
70.353.XXX	601
70.354.XXX	601
70.355.XXX	601
70.358.XXX	601
70.359.XXX	601
70.360.XXX	601
70.361.XXX	601
70.362.XXX	601
70.363.XXX	601
70.364.XXX	601
70.365.XXX	601
70.540.000	71, 141
70.541.000	71, 141
70.632.XXX	87
70.633.XXX	87
71.000.XXX	38
71.001.XXX	39
71.002.XXX	39
71.003.XXX	39
71.004.XXX	39
71.005.XXX	39
71.006.XXX	76
71.007.XXX	77
71.008.XXX	77
71.009.XXX	77
71.010.XXX	77
71.011.XXX	46
71.012.XXX	46
71.013.XXX	47
71.014.XXX	47
71.015.XXX	47
71.016.XXX	47
71.017.XXX	47
71.018.XXX	47
71.019.XXX	88
71.020.XXX	88
71.021.XXX	89
71.022.XXX	89
71.023.XXX	89
71.024.XXX	89
71.025.XXX	89
71.026.XXX	89
71.027.XXX	54
71.028.XXX	54
71.029.XXX	54
71.030.XXX	54
71.031.XXX	98, 443
71.032.XXX	98, 443
71.033.XXX	99
71.034.XXX	98, 443
71.035.XXX	99
71.036.XXX	99
71.037.XXX	99
71.038.XXX	99
71.039.XXX	106
71.040.XXX	107
71.041.XXX	107
71.042.XXX	107
71.043.XXX	62
71.044.XXX	63
71.045.XXX	63
71.046.XXX	63
71.047.XXX	114
71.048.XXX	115
71.049.XXX	115
71.050.XXX	115
71.051.XXX	122
71.052.XXX	123
71.053.XXX	123
71.054.XXX	123
71.055.XXX	130
71.056.XXX	131
71.057.XXX	131
71.058.XXX	131
71.059.XXX	38
71.060.XXX	39
71.061.XXX	39
71.062.XXX	39
71.063.XXX	39
71.064.XXX	39
71.065.XXX	76
71.066.XXX	77
71.067.XXX	77
71.068.XXX	77
71.069.XXX	77
71.070.XXX	46
71.071.XXX	46
71.072.XXX	47
71.073.XXX	47
71.074.XXX	47
71.075.XXX	47
71.076.XXX	47
71.077.XXX	47
71.078.XXX	88
71.079.XXX	88
71.080.XXX	89
71.081.XXX	89
71.082.XXX	89
71.083.XXX	89
71.084.XXX	89
71.085.XXX	89
71.086.XXX	54
71.087.XXX	55
71.088.XXX	55
71.089.XXX	55
71.090.XXX	98, 443
71.091.XXX	98, 443
71.092.XXX	99
71.093.XXX	99, 163*
71.094.XXX	99
71.095.XXX	99
71.096.XXX	99
71.097.XXX	99
71.098.XXX	106
71.099.XXX	107
71.100.XXX	107
71.101.XXX	107
71.102.XXX	62
71.103.XXX	63
71.104.XXX	63
71.105.XXX	63
71.106.XXX	114
71.107.XXX	115
71.108.XXX	115
71.109.XXX	115
71.110.XXX	122
71.111.XXX	123
71.112.XXX	123
71.113.XXX	123
71.114.XXX	130
71.115.XXX	131
71.116.XXX	131
71.117.XXX	131
71.118.XXX	38
71.119.XXX	39
71.120.XXX	39
71.121.XXX	39
71.122.XXX	39
71.123.XXX	39
71.124.XXX	76
71.125.XXX	77
71.126.XXX	77
71.127.XXX	77
71.128.XXX	77
71.129.XXX	46
71.130.XXX	46
71.131.XXX	47
71.132.XXX	47
71.133.XXX	47
71.134.XXX	47
71.135.XXX	47
71.136.XXX	47
71.137.XXX	88
71.138.XXX	88
71.139.XXX	89
71.140.XXX	89
71.141.XXX	89
71.142.XXX	89
71.143.XXX	89
71.144.XXX	89
71.145.XXX	54
71.146.XXX	55
71.147.XXX	55
71.148.XXX	55
71.149.XXX	98, 443
71.150.XXX	98, 443
71.151.XXX	99
71.152.XXX	99, 163*
71.153.XXX	99
71.154.XXX	99
71.155.XXX	99
71.156.XXX	99
71.157.XXX	106
71.158.XXX	107
71.159.XXX	107
71.160.XXX	107
71.161.XXX	62
71.162.XXX	63
71.163.XXX	63
71.164.XXX	63
71.165.XXX	114
71.166.XXX	115
71.167.XXX	115
71.168.XXX	115
71.169.XXX	122
71.170.XXX	123
71.171.XXX	123
71.172.XXX	123
71.173.XXX	130
71.174.XXX	131
71.175.XXX	131
71.176.XXX	131
71.177.XXX	38
71.178.XXX	39
71.179.XXX	39
71.180.XXX	39
71.181.XXX	39
71.182.XXX	39
71.183.XXX	76
71.184.XXX	77
71.185.XXX	77
71.186.XXX	77
71.187.XXX	77
71.188.XXX	46
71.189.XXX	46
71.190.XXX	47
71.191.XXX	47
71.192.XXX	47
71.193.XXX	47
71.194.XXX	47
71.195.XXX	47
71.196.XXX	88
71.197.XXX	88
71.198.XXX	89
71.199.XXX	89
71.200.XXX	89
71.201.XXX	89
71.202.XXX	89
71.203.XXX	89
71.204.XXX	54
71.205.XXX	55
71.206.XXX	55
71.207.XXX	55
71.208.XXX	98
71.209.XXX	98
71.210.XXX	99
71.211.XXX	99
71.212.XXX	99
71.213.XXX	99
71.214.XXX	99
71.215.XXX	99
71.216.XXX	106
71.217.XXX	107
71.218.XXX	107
71.219.XXX	107
71.220.XXX	62
71.221.XXX	63
71.222.XXX	63
71.223.XXX	63
71.224.XXX	114
71.225.XXX	115
71.226.XXX	115
71.227.XXX	115
71.228.XXX	122
71.229.XXX	123
71.230.XXX	123
71.231.XXX	123
71.232.XXX	130
71.233.XXX	131
71.234.XXX	131
71.235.XXX	131
71.236.XXX	39
71.237.XXX	39
71.238.XXX	39
71.239.XXX	39
71.240.XXX	77
71.241.XXX	77
71.242.XXX	77
71.243.XXX	47
71.244.XXX	47
71.245.XXX	47
71.246.XXX	47
71.247.XXX	47
71.248.XXX	47
71.249.XXX	89
71.250.XXX	89
71.251.XXX	89
71.252.XXX	89
71.253.XXX	89
71.254.XXX	89
71.255.XXX	54
71.256.XXX	55
71.257.XXX	55
71.258.XXX	98
71.259.XXX	98
71.260.XXX	99
71.261.XXX	99
71.262.XXX	106
71.263.XXX	107
71.264.XXX	107
71.265.XXX	62
71.266.XXX	63
71.267.XXX	63
71.268.XXX	114
71.269.XXX	115
71.270.XXX	115
71.271.XXX	122
71.272.XXX	123
71.273.XXX	130
71.274.XXX	131
71.400.XXX	39
71.401.XXX	39
71.402.XXX	39
71.403.XXX	39
71.404.XXX	39
71.405.XXX	77
71.406.XXX	77
71.407.XXX	77
71.408.XXX	77
71.409.XXX	77
71.410.XXX	77
71.411.XXX	77
71.412.XXX	77
71.413.XXX	77
71.414.XXX	77
71.415.XXX	124, 246
71.416.XXX	123
71.417.XXX	123
71.418.XXX	123
71.419.XXX	123
71.420.XXX	131
71.421.XXX	131
71.422.XXX	131
71.423.XXX	131
71.424.XXX	131
71.430.XXX	169
71.431.XXX	169
71.432.XXX	169
71.440.XXX	154
71.441.XXX	155
71.442.XXX	162
71.444.XXX	162
71.445.XXX	164
71.450.XXX	523
71.452.XXX	523
71.460.XXX	522
71.461.XXX	522
71.462.XXX	522
71.465.000	524
71.466.000	524
71.475.XXX	284
71.476.XXX	284
71.480.XXX	283
71.482.XXX	283
71.483.XXX	283
72.000.XXX	40
72.001.XXX	40
72.002.XXX	41
72.003.XXX	41
72.004.XXX	41
72.005.XXX	41
72.006.XXX	78
72.007.XXX	78
72.008.XXX	79
72.009.XXX	79
72.010.XXX	79
72.011.XXX	79
72.012.XXX	48
72.013.XXX	48
72.014.XXX	48
72.015.XXX	49
72.016.XXX	49
72.017.XXX	49
72.018.XXX	49
72.019.XXX	49
72.020.XXX	49
72.021.XXX	49
72.022.XXX	49
72.023.XXX	49
72.024.XXX	49
72.025.XXX	49
72.026.XXX	49
72.027.XXX	90
72.028.XXX	90
72.029.XXX	91
72.030.XXX	91
72.031.XXX	91
72.032.XXX	91
72.033.XXX	91
72.034.XXX	91, 348
72.035.XXX	91
72.036.XXX	91
72.037.XXX	91
72.038.XXX	91
72.039.XXX	91
72.040.XXX	91
72.041.XXX	91
72.042.XXX	56, 156*
72.043.XXX	56, 156*
72.044.XXX	56, 156*
72.045.XXX	57, 157*
72.046.XXX	57, 157*
72.047.XXX	57, 157*
72.048.XXX	57, 157*
72.049.XXX	57, 157*
72.050.XXX	57, 157*
72.051.XXX	57, 157*
72.052.XXX	57, 157*
72.053.XXX	57, 157*
72.054.XXX	57, 157*
72.055.XXX	57, 157*
72.056.XXX	57, 157*
72.057.XXX	100, 166*
72.058.XXX	100, 166*
72.059.XXX	100, 166*
72.060.XXX	101, 167*
72.061.XXX	101, 167*
72.062.XXX	101, 167*
72.063.XXX	101, 167*
72.064.XXX	101, 167*
72.065.XXX	101, 167*
72.066.XXX	101, 167*
72.067.XXX	101, 167*
72.068.XXX	101, 167*
72.069.XXX	101, 167*
72.070.XXX	101, 167*
72.071.XXX	101, 167*
72.072.XXX	108, 226
72.073.XXX	108, 226
72.074.XXX	109, 227
72.075.XXX	109, 227
72.076.XXX	109, 227
72.077.XXX	109, 227
72.078.XXX	109, 227
72.079.XXX	109, 227
72.080.XXX	64, 200
72.081.XXX	64, 200*
72.082.XXX	65, 201*
72.083.XXX	65, 201
72.084.XXX	65, 201*
72.085.XXX	65, 201
72.086.XXX	65, 201
72.087.XXX	65, 201
72.088.XXX	116, 236
72.089.XXX	116, 236
72.090.XXX	117, 237
72.091.XXX	117, 237
72.092.XXX	117, 237
72.093.XXX	117, 237
72.094.XXX	117, 237
72.095.XXX	117, 237
72.096.XXX	124, 246
72.097.XXX	124, 246
72.098.XXX	125, 247
72.099.XXX	125, 247
72.100.XXX	125, 247
72.101.XXX	125, 247
72.102.XXX	125, 247
72.103.XXX	132, 252
72.104.XXX	132, 252
72.105.XXX	133, 253
72.106.XXX	133, 253
72.107.XXX	133, 253
72.108.XXX	133, 253
72.109.XXX	133, 253
72.110.XXX	40
72.111.XXX	40
72.112.XXX	41
72.113.XXX	41
72.114.XXX	41
72.115.XXX	41
72.116.XXX	78
72.117.XXX	78
72.118.XXX	79
72.119.XXX	79
72.120.XXX	79
72.121.XXX	79
72.122.XXX	48
72.123.XXX	48
72.124.XXX	48
72.125.XXX	49

* et pages suivantes

www.lista.com © 2014

Réf.	Page
72.126.XXX	49
72.127.XXX	49
72.128.XXX	49
72.129.XXX	49
72.130.XXX	49
72.131.XXX	49
72.132.XXX	49
72.133.XXX	49
72.134.XXX	49
72.135.XXX	49
72.136.XXX	49
72.137.XXX	90
72.138.XXX	90
72.139.XXX	90
72.140.XXX	91
72.141.XXX	91
72.142.XXX	91
72.143.XXX	91
72.144.XXX	91
72.145.XXX	91
72.146.XXX	91
72.147.XXX	91
72.148.XXX	91
72.149.XXX	91
72.150.XXX	91
72.151.XXX	91
72.152.XXX	56, 156*
72.153.XXX	56, 156*
72.154.XXX	56, 156*
72.155.XXX	57, 157*
72.156.XXX	57, 157*
72.157.XXX	57, 157*
72.158.XXX	57, 157*
72.159.XXX	57, 157*
72.160.XXX	57, 157*
72.161.XXX	57, 157*
72.162.XXX	57, 157*
72.163.XXX	57, 157*
72.164.XXX	57, 157*
72.165.XXX	57, 157*
72.166.XXX	57, 157*
72.167.XXX	100, 166*
72.168.XXX	100, 166*
72.169.XXX	100, 166*
72.170.XXX	101, 167*
72.171.XXX	101, 167*
72.172.XXX	101, 167*
72.173.XXX	101, 167*
72.174.XXX	101, 167*
72.175.XXX	101, 167*
72.176.XXX	101, 167*
72.177.XXX	101, 167*
72.178.XXX	101, 167*
72.179.XXX	101, 167*
72.180.XXX	101, 167*
72.181.XXX	101, 167*
72.182.XXX	108, 226
72.183.XXX	108, 226
72.184.XXX	109, 227
72.185.XXX	109, 227
72.186.XXX	109, 227
72.187.XXX	109, 227
72.188.XXX	109, 227
72.189.XXX	109, 227
72.190.XXX	64, 200
72.191.XXX	64, 200*
72.192.XXX	65, 201*
72.193.XXX	65, 201
72.194.XXX	65, 201*
72.195.XXX	65, 201
72.196.XXX	65, 201
72.197.XXX	65, 201
72.198.XXX	116, 236
72.199.XXX	116, 236
72.200.XXX	117, 237
72.201.XXX	117, 237
72.202.XXX	117, 237
72.203.XXX	117, 237
72.204.XXX	117, 237
72.205.XXX	117, 237
72.206.XXX	124, 246
72.207.XXX	124, 246
72.208.XXX	125, 247
72.209.XXX	125, 247
72.210.XXX	125, 247
72.211.XXX	125, 247
72.212.XXX	125, 247
72.213.XXX	132, 252
72.214.XXX	132, 252
72.215.XXX	133, 253
72.216.XXX	133, 253
72.217.XXX	133, 253
72.218.XXX	133, 253
72.219.XXX	133, 253
72.220.XXX	40
72.221.XXX	40
72.222.XXX	41
72.223.XXX	41
72.224.XXX	41
72.225.XXX	41
72.226.XXX	78
72.227.XXX	78
72.228.XXX	79
72.229.XXX	79
72.230.XXX	79
72.231.XXX	79
72.232.XXX	48
72.233.XXX	48
72.234.XXX	48
72.235.XXX	49
72.236.XXX	49
72.237.XXX	49
72.238.XXX	49
72.239.XXX	49
72.240.XXX	49
72.241.XXX	49
72.242.XXX	49
72.243.XXX	49
72.244.XXX	49
72.245.XXX	49
72.246.XXX	49
72.247.XXX	90
72.248.XXX	90
72.249.XXX	90
72.250.XXX	91
72.251.XXX	91
72.252.XXX	91
72.253.XXX	91
72.254.XXX	91
72.255.XXX	91
72.256.XXX	91
72.257.XXX	91
72.258.XXX	91
72.259.XXX	91
72.260.XXX	91
72.261.XXX	91
72.262.XXX	56, 156*
72.263.XXX	56, 156*
72.264.XXX	56, 156*
72.265.XXX	57, 157*
72.266.XXX	57, 157*
72.267.XXX	57, 157*
72.268.XXX	57, 157*
72.269.XXX	57, 157*
72.270.XXX	57, 157*
72.271.XXX	57, 157*
72.272.XXX	57, 157*
72.273.XXX	57, 157*
72.274.XXX	57, 157*
72.275.XXX	57, 157*
72.276.XXX	57, 157*
72.277.XXX	100, 166*
72.278.XXX	100, 166*
72.279.XXX	100, 166*
72.280.XXX	101, 167*
72.281.XXX	101, 167*
72.282.XXX	101, 167*
72.283.XXX	101, 167*
72.284.XXX	101, 167*
72.285.XXX	101, 167*
72.286.XXX	101, 167*
72.287.XXX	101, 167*
72.288.XXX	101, 167*
72.289.XXX	101, 167*
72.290.XXX	101, 167*
72.291.XXX	101, 167*
72.292.XXX	108, 226
72.293.XXX	108, 226
72.294.XXX	109, 227
72.295.XXX	109, 227
72.296.XXX	109, 227
72.297.XXX	109, 227
72.298.XXX	109, 227
72.299.XXX	109, 227
72.300.XXX	64, 200
72.301.XXX	64, 200*
72.302.XXX	65, 201*
72.303.XXX	65, 201
72.304.XXX	65, 201*
72.305.XXX	65, 201
72.306.XXX	65, 201
72.307.XXX	65, 201
72.308.XXX	116, 236
72.309.XXX	116, 236
72.310.XXX	117, 237
72.311.XXX	117, 237
72.312.XXX	117, 237
72.313.XXX	117, 237
72.314.XXX	117, 237
72.315.XXX	117, 237
72.316.XXX	124, 246
72.317.XXX	124, 246
72.318.XXX	125, 247
72.319.XXX	125, 247
72.320.XXX	125, 247
72.321.XXX	125, 247
72.322.XXX	125, 247
72.323.XXX	132, 252
72.324.XXX	132, 252
72.325.XXX	133, 253
72.326.XXX	133, 253
72.327.XXX	133, 253
72.328.XXX	133, 253
72.329.XXX	133, 253
72.330.XXX	40
72.331.XXX	40
72.332.XXX	41
72.333.XXX	41
72.334.XXX	41
72.335.XXX	41
72.336.XXX	78
72.337.XXX	78
72.338.XXX	79
72.339.XXX	79
72.340.XXX	79
72.341.XXX	79
72.342.XXX	48
72.343.XXX	48
72.344.XXX	48
72.345.XXX	49
72.346.XXX	49
72.347.XXX	49
72.348.XXX	49
72.349.XXX	49
72.350.XXX	49
72.351.XXX	49
72.352.XXX	49
72.353.XXX	49
72.354.XXX	49
72.355.XXX	49
72.356.XXX	49
72.357.XXX	90
72.358.XXX	90
72.359.XXX	90
72.360.XXX	91
72.361.XXX	91
72.362.XXX	91
72.363.XXX	91
72.364.XXX	91
72.365.XXX	91
72.366.XXX	91
72.367.XXX	91
72.368.XXX	91
72.369.XXX	91
72.370.XXX	91
72.371.XXX	91
72.372.XXX	56, 156*
72.373.XXX	56, 156*
72.374.XXX	56, 156*
72.375.XXX	57, 157*
72.376.XXX	57, 157*
72.377.XXX	57, 157*
72.378.XXX	57, 157*
72.379.XXX	57, 157*
72.380.XXX	57, 157*
72.381.XXX	57, 157*
72.382.XXX	57, 157*
72.383.XXX	57, 157*
72.384.XXX	57, 157*
72.385.XXX	57, 157*
72.386.XXX	57, 157*
72.387.XXX	100, 166*
72.388.XXX	100, 166*
72.389.XXX	100, 166*
72.390.XXX	101, 167*
72.391.XXX	101, 167*
72.392.XXX	101, 167*
72.393.XXX	101, 167*
72.394.XXX	101, 167*
72.395.XXX	101, 167*
72.396.XXX	101, 167*
72.397.XXX	101, 167*
72.398.XXX	101, 167*
72.399.XXX	101, 167*
72.400.XXX	101, 167*
72.401.XXX	101, 167*
72.402.XXX	108, 226
72.403.XXX	108, 226
72.404.XXX	109, 227
72.405.XXX	109, 227
72.406.XXX	109, 227
72.407.XXX	109, 227
72.408.XXX	109, 227
72.409.XXX	109, 227
72.410.XXX	64, 200
72.411.XXX	64, 200*
72.412.XXX	65, 201*
72.413.XXX	65, 201
72.414.XXX	65, 201*
72.415.XXX	65, 201
72.416.XXX	65, 201
72.417.XXX	65, 201
72.418.XXX	116, 236
72.419.XXX	116, 236
72.420.XXX	117, 237
72.421.XXX	117, 237
72.422.XXX	117, 237
72.423.XXX	117, 237
72.424.XXX	117, 237
72.425.XXX	117, 237
72.426.XXX	124, 246
72.427.XXX	124, 246
72.428.XXX	125, 247
72.429.XXX	125, 247
72.430.XXX	125, 247
72.431.XXX	125, 247
72.432.XXX	125, 247
72.433.XXX	132, 252
72.434.XXX	132, 252
72.435.XXX	133, 253
72.436.XXX	133, 253
72.437.XXX	133, 253
72.438.XXX	133, 253
72.439.XXX	133, 253
72.440.XXX	48
72.441.XXX	49
72.442.XXX	49
72.443.XXX	49
72.444.XXX	49
72.445.XXX	49
72.446.XXX	49
72.447.XXX	90
72.448.XXX	91
72.449.XXX	91
72.450.XXX	91
72.451.XXX	91
72.452.XXX	91
72.453.XXX	91
72.454.XXX	56, 156*
72.455.XXX	57, 157*
72.456.XXX	57, 157*
72.457.XXX	57, 157*
72.458.XXX	57, 157*
72.459.XXX	57, 157*
72.460.XXX	57, 157*
72.461.XXX	100, 166*
72.462.XXX	101, 167*
72.463.XXX	101, 167*
72.464.XXX	101, 167*
72.465.XXX	101, 167*
72.466.XXX	101, 167*
72.467.XXX	101, 167*
72.468.XXX	108, 226
72.469.XXX	109, 227
72.470.XXX	109, 227
72.471.XXX	109, 227
72.472.XXX	109, 227
72.473.XXX	109, 227
72.474.XXX	109, 227
72.475.XXX	64, 200*
72.476.XXX	65, 201*
72.477.XXX	65, 201
72.478.XXX	65, 201*
72.479.XXX	65, 201
72.480.XXX	65, 201
72.481.XXX	65, 201
72.482.XXX	116, 236
72.483.XXX	117, 237
72.484.XXX	117, 237
72.485.XXX	117, 237
72.486.XXX	117, 237
72.487.XXX	117, 237
72.488.XXX	117, 237
72.489.XXX	124, 246
72.490.XXX	124, 246
72.491.XXX	125, 247
72.492.XXX	125, 247
72.493.XXX	125, 247
72.494.XXX	125, 247
72.495.XXX	125, 247
72.496.XXX	132, 252
72.497.XXX	132, 252
72.498.XXX	133, 253
72.499.XXX	133, 253
72.500.XXX	133, 253
72.501.XXX	133, 253
72.502.XXX	133, 253
72.505.XXX	64, 200
72.506.XXX	65, 201
72.507.XXX	65, 201
72.508.XXX	65, 201
72.509.XXX	65, 201
72.510.XXX	116, 236
72.511.XXX	117, 237
72.512.XXX	117, 237
72.513.XXX	117, 237
72.514.XXX	117, 237
72.515.XXX	124, 246
72.516.XXX	124, 246
72.517.XXX	132, 252
72.518.XXX	132, 252
72.519.XXX	108, 226
72.520.XXX	109, 227
72.521.XXX	109, 227
72.522.XXX	109, 227
72.523.XXX	109, 227
72.524.XXX	64, 200
72.525.XXX	65, 201
72.526.XXX	65, 201
72.527.XXX	65, 201
72.528.XXX	65, 201
72.529.XXX	116, 236
72.530.XXX	117, 237
72.531.XXX	117, 237
72.532.XXX	117, 237
72.533.XXX	117, 237
72.534.XXX	124, 246
72.535.XXX	124, 246
72.536.XXX	132, 252
72.537.XXX	132, 252
72.540.XXX	109, 227
72.541.XXX	109, 227
72.542.XXX	109, 227
72.543.XXX	109, 227
72.544.XXX	109, 227
72.590.XXX	108, 226
72.591.XXX	109, 227
72.592.XXX	109, 227
72.593.XXX	109, 227
72.594.XXX	109, 227
72.595.XXX	64, 200
72.596.XXX	65, 201
72.597.XXX	65, 201
72.598.XXX	65, 201
72.599.XXX	65, 201
72.600.XXX	116, 236
72.601.XXX	117, 237
72.602.XXX	117, 237
72.603.XXX	117, 237
72.604.XXX	117, 237
72.605.XXX	124, 246
72.606.XXX	124, 246
72.607.XXX	132, 252
72.608.XXX	132, 252
72.609.XXX	108, 226
72.610.XXX	109, 227
72.611.XXX	109, 227
72.612.XXX	109, 227
72.613.XXX	109, 227
72.614.XXX	64, 200
72.615.XXX	65, 201
72.616.XXX	65, 201
72.617.XXX	65, 201
72.618.XXX	65, 201
72.619.XXX	116, 236
72.620.XXX	117, 237
72.621.XXX	117, 237
72.622.XXX	117, 237
72.623.XXX	117, 237
72.624.XXX	124, 246
72.625.XXX	124, 246
72.626.XXX	132, 252
72.627.XXX	132, 252
72.700.XXX	445
72.701.XXX	445
72.702.XXX	445
72.703.XXX	445
72.704.XXX	445
72.705.XXX	445
73.000.XXX	664
73.001.XXX	664
73.002.XXX	664
73.003.XXX	664
73.005.000	665
73.006.000	665
73.007.000	665
73.010.XXX	664
73.011.XXX	664
73.012.XXX	664
73.013.XXX	664
73.020.XXX	664
73.021.XXX	664
73.022.XXX	664
73.023.XXX	664
73.030.XXX	670
73.031.XXX	670
73.032.XXX	670
73.040.XXX	670
73.041.XXX	670
73.042.XXX	670
73.050.XXX	670
73.051.XXX	670
73.052.XXX	670
73.060.XXX	664
73.061.XXX	664
73.062.XXX	664
73.070.XXX	671
73.071.XXX	671
73.072.XXX	671
73.080.XXX	671
73.081.XXX	671
73.082.XXX	671
73.090.XXX	671
73.091.XXX	671
73.092.XXX	671
73.100.000	666
73.101.000	666
73.102.000	666
73.103.000	666
73.110.000	666
73.111.000	666
73.112.000	666
73.113.000	666
73.120.000	666
73.121.000	666
73.122.000	666
73.123.000	666
73.130.XXX	672
73.131.XXX	672
73.132.XXX	672
73.140.XXX	672
73.141.XXX	672
73.142.XXX	672
73.150.XXX	672
73.151.XXX	672
73.152.XXX	672
73.210.XXX	671
73.211.XXX	671
73.212.XXX	671
73.213.XXX	671
73.214.XXX	671
73.215.XXX	671
73.216.XXX	671
73.217.XXX	673
73.218.XXX	673
73.219.XXX	673
73.220.XXX	673
73.221.XXX	673
73.222.XXX	673
73.223.XXX	673
73.224.000	675
73.225.000	675
73.226.000	675
73.227.000	675
73.228.000	675
73.229.000	675
73.230.000	675
73.231.XXX	678
73.232.XXX	679
73.233.XXX	679
73.234.XXX	678
73.235.XXX	679
73.236.XXX	679
73.237.XXX	678
73.238.XXX	679
73.239.XXX	679
73.240.XXX	678
73.241.XXX	679
73.242.XXX	679
73.243.XXX	678
73.244.XXX	679
73.245.XXX	679
73.246.XXX	678
73.247.XXX	679
73.248.XXX	679
73.249.XXX	678
73.250.XXX	679
73.251.XXX	679
73.252.XXX	678
73.253.XXX	679
73.254.XXX	679
73.255.XXX	678
73.256.XXX	679
73.257.XXX	679
73.270.XXX	673
73.271.XXX	673
73.272.XXX	673
73.280.XXX	673
73.281.XXX	673
73.282.XXX	673
73.290.XXX	673
73.291.XXX	673
73.292.XXX	673
73.430.000	674
73.431.000	674
73.432.000	674
73.440.000	674
73.441.000	674
73.442.000	674
73.450.000	674
73.451.000	674
73.452.000	674
73.470.000	675
73.471.000	675
73.472.000	675
73.480.000	675
73.481.000	675
73.482.000	675
73.490.000	675
73.491.000	675
73.492.000	675
73.500.XXX	668
73.501.XXX	668
73.502.XXX	668
73.503.XXX	668
73.510.XXX	668
73.511.XXX	668
73.512.XXX	668
73.513.XXX	668
73.520.XXX	668
73.521.XXX	668
73.522.XXX	668
73.523.XXX	668
73.530.XXX	667
73.531.XXX	667
73.532.XXX	667
73.533.XXX	667
73.540.XXX	667
73.541.XXX	667
73.542.XXX	667
73.543.XXX	667
73.550.XXX	667
73.551.XXX	667
73.552.XXX	667
73.553.XXX	667
73.590.XXX	664
73.591.XXX	664
73.592.XXX	664
73.650.XXX	669
73.651.XXX	669
73.652.XXX	669
73.660.XXX	669
73.661.XXX	669
73.662.XXX	669
73.670.XXX	669
73.671.XXX	669
73.672.XXX	669
74.004.000	41
74.005.000	41
74.006.000	79
74.007.000	79
74.008.000	49
74.009.000	49
74.010.000	91
74.011.000	91
74.012.000	66
74.013.000	134
74.014.000	66
74.015.000	134, 139*
74.016.000	66
74.017.000	134, 166
74.018.000	134
74.019.000	66
74.020.000	134
74.021.000	134
74.022.000	134
74.023.000	66
74.024.000	134
74.025.000	66
74.026.000	134
74.027.000	66
74.028.000	134, 166
74.029.000	134
74.030.000	66
74.031.000	134
74.032.000	134
74.033.000	134
74.034.000	68
74.035.000	137
74.036.000	68
74.037.000	137
74.038.000	68
74.039.000	137
74.040.000	137
74.041.000	68
74.042.000	137
74.043.000	137
74.044.000	137
74.045.000	67
74.046.000	67
74.047.000	136
74.048.000	136
74.049.000	67
74.050.000	67
74.051.000	136
74.052.000	136
74.053.000	67
74.054.000	67
74.055.000	136
74.056.000	136
74.057.000	67
74.058.000	136
74.059.000	136
74.060.000	136
74.061.000	67, 157
74.062.000	136, 167
74.063.000	136
74.064.000	67
74.065.000	136
74.066.000	67, 136*
74.067.000	136
74.068.000	67, 136*
74.069.000	136
74.070.000	136, 157*
74.071.000	68
74.072.000	68
74.073.000	137, 447
74.074.000	137, 447
74.075.000	68
74.076.000	137, 447
74.077.000	68
74.078.000	68
74.079.000	68
74.080.000	137
74.081.000	137
74.082.000	137
74.091.000	70, 140
74.092.000	38, 39*
74.093.000	38, 39*
74.094.000	38, 39*
74.099.000	38, 39*
74.105.000	57, 156
74.106.000	101, 166*
74.107.000	287
74.108.000	441
74.109.000	286, 287
74.110.XXX	40, 78
74.111.XXX	40, 78
74.112.XXX	49, 91
74.113.XXX	49, 91
74.114.000	70, 140
74.122.XXX	40, 78
74.123.XXX	40, 78
74.126.XXX	49, 91
74.127.XXX	49, 91
74.128.XXX	57, 101
74.129.XXX	57, 101
74.130.XXX	57, 101
74.131.XXX	57, 101
74.140.000	66
74.141.000	135
74.142.000	135
74.143.000	66
74.144.000	135
74.145.000	135
74.146.000	135
76.227.XXX	267
76.228.XXX	267
76.240.XXX	267
76.241.XXX	267
78.100.XXX	44
78.106.XXX	44
78.108.XXX	44
78.110.XXX	44
78.112.XXX	45
78.113.XXX	45
78.114.XXX	45
78.116.XXX	82
78.120.XXX	82
78.128.XXX	83
78.130.XXX	83
78.134.XXX	83
78.136.XXX	83
78.142.XXX	83
78.144.XXX	83
78.146.XXX	83
78.148.XXX	84
78.150.XXX	84
78.153.XXX	85
78.154.XXX	85
78.155.XXX	85
78.157.XXX	86
78.158.XXX	86
78.159.XXX	86
78.160.XXX	86
78.162.XXX	94
78.163.XXX	94
78.164.XXX	94
78.165.XXX	94
78.166.XXX	94
78.167.XXX	94
78.168.XXX	94
78.169.XXX	94
78.170.XXX	94
78.171.XXX	94
78.172.XXX	94
78.173.XXX	94
78.174.XXX	95
78.175.XXX	95
78.176.XXX	95
78.177.XXX	95
78.178.XXX	95
78.179.XXX	95
78.180.XXX	95
78.181.XXX	95
78.182.XXX	95
78.183.XXX	95
78.184.XXX	95
78.186.XXX	112
78.187.XXX	112
78.188.XXX	112
78.189.XXX	112
78.190.XXX	112
78.191.XXX	113
78.192.XXX	113
78.193.XXX	113
78.194.XXX	325
78.195.XXX	325
78.196.XXX	325
78.197.XXX	325
78.198.XXX	325
78.199.XXX	325
78.200.XXX	325
78.201.XXX	325
78.202.XXX	326
78.203.XXX	326
78.204.XXX	326
78.205.XXX	326
78.206.XXX	326
78.207.XXX	326
78.208.XXX	326
78.209.XXX	326
78.210.XXX	327
78.211.XXX	327
78.213.XXX	81
78.216.XXX	87
78.219.XXX	87
78.220.XXX	159
78.221.XXX	159
78.222.XXX	159
78.223.XXX	159
78.224.XXX	160
78.225.XXX	160
78.256.XXX	160
78.257.XXX	160
78.258.XXX	161
78.259.XXX	161
78.282.XXX	81
78.288.XXX	44
78.289.XXX	44
78.291.XXX	112
78.292.XXX	112
78.293.XXX	112
78.294.XXX	112
78.295.XXX	112
78.296.XXX	113
78.297.XXX	113
78.298.XXX	113
78.301.XXX	112
78.302.XXX	112
78.303.XXX	112
78.304.XXX	112
78.305.XXX	112
78.306.XXX	113
78.307.XXX	113
78.308.XXX	113
78.309.XXX	95
78.310.XXX	95
78.311.XXX	95
78.312.XXX	95
78.313.XXX	95
78.314.XXX	95
78.386.XXX	103
78.387.XXX	103
78.389.XXX	322
78.394.XXX	322
78.395.XXX	322
78.396.XXX	322
78.397.XXX	322
78.398.XXX	322
78.399.XXX	322
78.400.XXX	35, 385
78.401.XXX	35, 385
78.402.XXX	35, 385
78.403.XXX	35, 385
78.404.XXX	35
78.405.XXX	35
78.406.XXX	35, 385
78.407.XXX	35, 385
78.408.XXX	35, 385
78.409.XXX	35, 385
78.410.XXX	35
78.411.XXX	35
78.412.XXX	35
78.413.XXX	35
78.414.XXX	35
78.415.XXX	35
78.416.XXX	35
78.417.XXX	35
78.418.XXX	36
78.419.XXX	36
78.420.XXX	36
78.421.XXX	36
78.422.XXX	36
78.423.XXX	37, 385
78.424.XXX	37, 385
78.425.XXX	37, 385
78.426.XXX	37, 385
78.427.XXX	37
78.428.XXX	37
78.429.XXX	37
78.430.XXX	37
78.431.XXX	73
78.432.XXX	73
78.433.XXX	73
78.434.XXX	73
78.435.XXX	73
78.436.XXX	73
78.437.XXX	73
78.438.XXX	73
78.439.XXX	73
78.440.XXX	73
78.441.XXX	73
78.442.XXX	73
78.443.XXX	73
78.444.XXX	73
78.445.XXX	73
78.446.XXX	73
78.447.XXX	74
78.448.XXX	74
78.449.XXX	74
78.450.XXX	74
78.451.XXX	74
78.452.XXX	74
78.453.XXX	75
78.454.XXX	75
78.455.XXX	75
78.456.XXX	75
78.457.XXX	75
78.458.XXX	75
78.459.XXX	75
78.460.XXX	75
78.461.XXX	43
78.462.XXX	43
78.463.XXX	43
78.464.XXX	43
78.465.XXX	43
78.466.XXX	43
78.467.XXX	43
78.468.XXX	43
78.469.XXX	43
78.470.XXX	43
78.471.XXX	43
78.472.XXX	43
78.473.XXX	43
78.474.XXX	43
78.475.XXX	43
78.476.XXX	43
78.477.XXX	43
78.478.XXX	43
78.484.XXX	44
78.485.XXX	44
78.486.XXX	44
78.487.XXX	44
78.489.XXX	45
78.490.XXX	45
78.491.XXX	45
78.492.XXX	45
78.493.XXX	45
78.494.XXX	45
78.495.XXX	81
78.496.XXX	81
78.497.XXX	81
78.498.XXX	81
78.499.XXX	81
78.500.XXX	81
78.501.XXX	81
78.502.XXX	81
78.505.XXX	81
78.506.XXX	81
78.507.XXX	81
78.508.XXX	81
78.511.XXX	81
78.512.XXX	81
78.513.XXX	82
78.514.XXX	82
78.515.XXX	82
78.516.XXX	82
78.517.XXX	82
78.518.XXX	82
78.519.XXX	82
78.522.XXX	83

* et pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Index par numéro d'article

Réf.	Page
78.523.XXX	83
78.524.XXX	83
78.525.XXX	83
78.526.XXX	83
78.527.XXX	83
78.528.XXX	83
78.529.XXX	83
78.530.XXX	83
78.533.XXX	84
78.534.XXX	84
78.535.XXX	84
78.536.XXX	84
78.537.XXX	84
78.538.XXX	84
78.539.XXX	84
78.540.XXX	85
78.541.XXX	85
78.542.XXX	85
78.543.XXX	85
78.544.XXX	85
78.545.XXX	85
78.546.XXX	85
78.547.XXX	85
78.548.XXX	85
78.549.XXX	85
78.552.XXX	86
78.553.XXX	86
78.554.XXX	87
78.555.XXX	87
78.556.XXX	51
78.557.XXX	51
78.558.XXX	51
78.559.XXX	51
78.560.XXX	51
78.561.XXX	51
78.562.XXX	51
78.563.XXX	51
78.564.XXX	51
78.565.XXX	51
78.566.XXX	51
78.567.XXX	51
78.568.XXX	51
78.569.XXX	51
78.570.XXX	51
78.571.XXX	51
78.572.XXX	51
78.573.XXX	51
78.574.XXX	51
78.575.XXX	51
78.576.XXX	51
78.577.XXX	51
78.578.XXX	51
78.579.XXX	51
78.580.XXX	52
78.581.XXX	52
78.582.XXX	52
78.583.XXX	52
78.584.XXX	52
78.585.XXX	52
78.586.XXX	52
78.587.XXX	52
78.588.XXX	52
78.589.XXX	52
78.590.XXX	52
78.591.XXX	52
78.592.XXX	52
78.593.XXX	52
78.594.XXX	52
78.595.XXX	52
78.596.XXX	52
78.597.XXX	52
78.598.XXX	52
78.599.XXX	52
78.600.XXX	52
78.601.XXX	52
78.602.XXX	52
78.603.XXX	52
78.604.XXX	53
78.605.XXX	53
78.606.XXX	53
78.607.XXX	53
78.608.XXX	53
78.609.XXX	53
78.610.XXX	53
78.611.XXX	53
78.612.XXX	53
78.613.XXX	53
78.614.XXX	53
78.615.XXX	53
78.616.XXX	93
78.617.XXX	93
78.618.XXX	93
78.619.XXX	93
78.620.XXX	93
78.621.XXX	93
78.622.XXX	93
78.623.XXX	93
78.624.XXX	93
78.625.XXX	93
78.626.XXX	93
78.627.XXX	93
78.628.XXX	93
78.629.XXX	93
78.630.XXX	93
78.631.XXX	93
78.632.XXX	93
78.633.XXX	93
78.634.XXX	93
78.635.XXX	93
78.636.XXX	93
78.637.XXX	93
78.638.XXX	93
78.639.XXX	93
78.640.XXX	94
78.641.XXX	94
78.642.XXX	94
78.643.XXX	94
78.644.XXX	95
78.645.XXX	95
78.646.XXX	95
78.647.XXX	95
78.648.XXX	95
78.649.XXX	95
78.650.XXX	95
78.651.XXX	95
78.652.XXX	96
78.653.XXX	96
78.654.XXX	96
78.655.XXX	96
78.656.XXX	96
78.657.XXX	96
78.658.XXX	97
78.659.XXX	97
78.660.XXX	97
78.661.XXX	97
78.662.XXX	97
78.663.XXX	97
78.664.XXX	97
78.665.XXX	97
78.666.XXX	97
78.667.XXX	97
78.668.XXX	97
78.669.XXX	97
78.674.XXX	103
78.675.XXX	103
78.676.XXX	103
78.677.XXX	103
78.678.XXX	103
78.679.XXX	103
78.680.XXX	103
78.681.XXX	103
78.682.XXX	103
78.683.XXX	103
78.684.XXX	103
78.685.XXX	103
78.686.XXX	103
78.687.XXX	103
78.688.XXX	103
78.689.XXX	103
78.690.XXX	103
78.691.XXX	103
78.692.XXX	103
78.693.XXX	103
78.694.XXX	104
78.695.XXX	104
78.696.XXX	104
78.697.XXX	104
78.698.XXX	104
78.699.XXX	104
78.700.XXX	104
78.701.XXX	104
78.702.XXX	104
78.703.XXX	104
78.704.XXX	104
78.705.XXX	104
78.706.XXX	104
78.707.XXX	104
78.708.XXX	104
78.709.XXX	104
78.710.XXX	104
78.711.XXX	104
78.712.XXX	104
78.713.XXX	104
78.714.XXX	104
78.715.XXX	104
78.716.XXX	104
78.717.XXX	104
78.718.XXX	105
78.719.XXX	105
78.720.XXX	105
78.721.XXX	105
78.722.XXX	105
78.723.XXX	105
78.724.XXX	105
78.725.XXX	105
78.726.XXX	105
78.727.XXX	105
78.728.XXX	105
78.729.XXX	105
78.730.XXX	59
78.731.XXX	59
78.732.XXX	59
78.733.XXX	59
78.734.XXX	59
78.735.XXX	59
78.736.XXX	59
78.737.XXX	59
78.742.XXX	59
78.743.XXX	59
78.744.XXX	59
78.745.XXX	59
78.746.XXX	59
78.747.XXX	59
78.748.XXX	59
78.749.XXX	59
78.750.XXX	59
78.751.XXX	59
78.752.XXX	59
78.753.XXX	59
78.754.XXX	60
78.755.XXX	60
78.756.XXX	60
78.757.XXX	60
78.758.XXX	60
78.759.XXX	60
78.760.XXX	60
78.761.XXX	60
78.762.XXX	60
78.763.XXX	60
78.764.XXX	60
78.765.XXX	60
78.766.XXX	61
78.767.XXX	61
78.768.XXX	61
78.769.XXX	61
78.770.XXX	61
78.771.XXX	61
78.772.XXX	61
78.773.XXX	61
78.774.XXX	61
78.775.XXX	61
78.776.XXX	61
78.777.XXX	61
78.778.XXX	61
78.779.XXX	61
78.780.XXX	61
78.781.XXX	61
78.782.XXX	61
78.783.XXX	61
78.784.XXX	111
78.785.XXX	111
78.786.XXX	111
78.787.XXX	111
78.788.XXX	111
78.789.XXX	111
78.790.XXX	111
78.791.XXX	111
78.792.XXX	111
78.793.XXX	111
78.794.XXX	111
78.795.XXX	111
78.796.XXX	111
78.797.XXX	111
78.798.XXX	111
78.799.XXX	111
78.800.XXX	111
78.801.XXX	111
78.802.XXX	111
78.803.XXX	111
78.804.XXX	111
78.805.XXX	111
78.806.XXX	111
78.807.XXX	111
78.808.XXX	113
78.809.XXX	113
78.810.XXX	113
78.811.XXX	113
78.812.XXX	113
78.813.XXX	113
78.814.XXX	119
78.815.XXX	119
78.816.XXX	119
78.817.XXX	119
78.818.XXX	119
78.819.XXX	119
78.820.XXX	119
78.821.XXX	119
78.822.XXX	119
78.823.XXX	119
78.824.XXX	119
78.825.XXX	119
78.826.XXX	119
78.827.XXX	119
78.828.XXX	119
78.829.XXX	119
78.830.XXX	119
78.831.XXX	119
78.832.XXX	119
78.833.XXX	119
78.834.XXX	119
78.835.XXX	119
78.836.XXX	119
78.837.XXX	119
78.838.XXX	120
78.839.XXX	120
78.840.XXX	120
78.841.XXX	120
78.842.XXX	120
78.843.XXX	120
78.844.XXX	127
78.845.XXX	127
78.846.XXX	127
78.847.XXX	127
78.848.XXX	127
78.849.XXX	127
78.850.XXX	127
78.851.XXX	127
78.852.XXX	127
78.853.XXX	127
78.854.XXX	127
78.855.XXX	127
78.856.XXX	127
78.857.XXX	127
78.858.XXX	127
78.859.XXX	127
78.860.XXX	127
78.861.XXX	127
78.862.XXX	127
78.863.XXX	127
78.868.XXX	129
78.869.XXX	129
78.870.XXX	129
78.871.XXX	129
78.872.XXX	129
78.873.XXX	129
78.874.XXX	322
78.875.XXX	322
78.876.XXX	322
78.877.XXX	322
78.878.XXX	322
78.879.XXX	323
78.882.XXX	44
78.883.XXX	44
78.884.XXX	44
78.885.XXX	323
78.886.XXX	323
78.887.XXX	323
78.888.XXX	323
78.889.XXX	323
78.890.XXX	323
78.891.XXX	323
78.892.XXX	323
78.893.XXX	323
78.894.XXX	323
78.895.XXX	323
78.896.XXX	323
78.897.XXX	323
78.898.XXX	323
78.899.XXX	323
78.900.XXX	324
78.901.XXX	324
78.902.XXX	324
78.903.XXX	324
78.904.XXX	324
78.905.XXX	324
78.906.XXX	324
78.907.XXX	324
78.908.XXX	325
78.909.XXX	325
78.910.XXX	325
78.911.XXX	325
78.912.XXX	325
78.913.XXX	325
78.914.XXX	325
78.915.XXX	325
78.916.XXX	325
78.917.XXX	325
78.918.XXX	325
78.919.XXX	325
78.920.XXX	325
78.921.XXX	325
78.922.XXX	325
78.923.XXX	325
78.924.XXX	326
78.925.XXX	326
78.926.XXX	326
78.927.XXX	326
78.928.XXX	326
78.929.XXX	326
78.930.XXX	326
78.931.XXX	326
78.932.XXX	326
78.933.XXX	326
78.934.XXX	326
78.935.XXX	326
78.936.XXX	326
78.937.XXX	326
78.938.XXX	326
78.939.XXX	326
78.940.XXX	327
78.941.XXX	327
78.942.XXX	327
78.943.XXX	327
78.944.XXX	327
78.945.XXX	327
78.946.XXX	327
78.947.XXX	327
78.948.XXX	327
78.949.XXX	327
78.950.XXX	327
78.951.XXX	327
78.952.XXX	44
78.953.XXX	44
78.954.XXX	44
78.956.XXX	289
78.957.XXX	289
78.958.XXX	289
78.959.XXX	289
78.960.XXX	289
78.961.XXX	289
78.962.XXX	289
78.963.XXX	289
78.964.XXX	289
78.965.XXX	289
78.966.XXX	289
78.967.XXX	289
78.968.XXX	289
78.969.XXX	289
78.970.XXX	289
78.971.XXX	289
78.972.XXX	289
78.973.XXX	289
78.974.XXX	289
78.975.XXX	289
78.978.XXX	289
78.979.XXX	289
78.980.XXX	289
78.981.XXX	289
78.982.XXX	289
78.983.XXX	289
78.984.XXX	289
78.985.XXX	289
78.986.XXX	289
78.987.XXX	289
78.988.XXX	289
78.989.XXX	289
78.990.XXX	289
78.991.XXX	289
78.992.XXX	289
79.000.XXX	206
79.001.XXX	206
79.002.XXX	186
79.003.XXX	186
79.100.XXX	206
79.101.XXX	206
79.102.XXX	206
79.103.XXX	206
79.104.XXX	206
79.105.XXX	206
79.106.XXX	186
79.107.XXX	186
79.108.XXX	186
79.109.XXX	186
79.110.XXX	186
79.111.XXX	186
79.112.XXX	206
79.113.XXX	206
79.114.XXX	206
79.115.XXX	206
79.116.XXX	186
79.117.XXX	186
79.118.XXX	186
79.119.XXX	186
79.123.XXX	207
79.124.XXX	187
79.125.XXX	188, 208
79.126.XXX	188, 208
79.127.XXX	188, 208
79.128.XXX	188, 208
79.129.XXX	188, 208
79.130.XXX	188, 208
79.131.XXX	188, 208
79.132.XXX	188, 208
79.133.XXX	188, 208
79.134.XXX	188, 208
79.135.XXX	188, 208
79.136.XXX	188, 208
79.137.XXX	208
79.138.XXX	208
79.139.XXX	208
79.140.XXX	208
79.141.XXX	208
79.142.XXX	208
79.143.XXX	208
79.144.XXX	208
79.145.XXX	208
79.146.XXX	208
79.147.XXX	208
79.148.XXX	208
79.170.XXX	210
79.171.XXX	210
79.172.XXX	210
79.173.XXX	210
79.174.XXX	210
79.175.XXX	210
79.176.XXX	189
79.177.XXX	189
79.178.XXX	189
79.179.XXX	189
79.180.XXX	189
79.181.XXX	189
79.182.000	211
79.183.000	211
79.184.000	211
79.185.000	189
79.186.000	189
79.187.000	189
79.188.XXX	213, 223*
79.189.XXX	191, 197
79.190.XXX	212
79.191.XXX	190
79.192.XXX	232
79.193.XXX	196
79.194.XXX	242
79.195.XXX	248
79.196.XXX	212
79.197.XXX	190
79.198.XXX	232
79.199.XXX	196
79.200.XXX	242
79.201.XXX	248
79.202.XXX	212
79.203.XXX	190
79.204.XXX	232
79.205.XXX	196
79.206.XXX	242
79.207.XXX	248
79.208.XXX	212
79.209.XXX	190
79.210.XXX	232
79.211.XXX	196
79.212.XXX	242
79.213.XXX	248
79.214.XXX	191, 213
79.215.XXX	197, 233
79.216.XXX	243
79.217.XXX	249
79.218.XXX	100, 166*
79.219.XXX	56, 156*
79.220.XXX	117, 236
79.221.XXX	65, 200
79.222.XXX	100, 166*
79.223.XXX	56, 156*
79.224.XXX	117, 236
79.225.XXX	65, 200*
79.226.XXX	125, 246
79.227.XXX	133, 252
79.228.000	217
79.229.000	237
79.236.XXX	214, 215*
79.237.XXX	192, 193*
79.238.XXX	234, 235*
79.239.XXX	198, 199*
79.240.XXX	244, 245*
79.241.XXX	250, 251*
79.242.XXX	214, 215*
79.243.XXX	192, 193*
79.244.XXX	234, 235*
79.245.XXX	198, 199*
79.246.XXX	244, 245*
79.247.XXX	250, 251*
79.248.XXX	256
79.249.XXX	257
79.250.XXX	257
79.251.XXX	257
79.252.XXX	256
79.253.XXX	257
79.254.XXX	257
79.255.XXX	257
79.256.XXX	263
79.257.XXX	263
79.260.XXX	263
79.261.XXX	263
79.264.XXX	263
79.265.XXX	263
79.268.XXX	263
79.269.XXX	263
79.272.XXX	263
79.273.XXX	263
79.276.XXX	262
79.277.XXX	262
79.280.XXX	262
79.281.XXX	262
79.284.XXX	263
79.285.XXX	262
79.288.XXX	262
79.289.XXX	262
79.292.XXX	216
79.293.XXX	194
79.294.XXX	236
79.295.XXX	200
79.296.XXX	246
79.297.XXX	252
79.298.XXX	191, 213
79.299.XXX	191, 213
79.300.XXX	191, 213
79.301.XXX	191, 213
79.302.XXX	197, 233
79.303.XXX	197, 233
79.304.XXX	197, 233
79.305.XXX	197, 233
79.306.XXX	243
79.307.XXX	243
79.308.XXX	243
79.309.XXX	243
79.310.XXX	249
79.311.XXX	249
79.312.XXX	249
79.313.XXX	249
79.314.000	213, 223*
79.315.000	213, 223*
79.316.000	213, 223*
79.317.000	191, 197
79.318.000	191, 197
79.319.000	191, 197
79.329.000	218, 228*
79.330.XXX	262
79.331.XXX	262
79.332.XXX	262
79.333.XXX	262
79.334.XXX	263
79.335.XXX	263
79.336.XXX	263
79.337.XXX	263
79.338.XXX	263
79.339.XXX	263
79.340.XXX	263
79.341.XXX	263
79.342.XXX	263
79.343.XXX	263
79.348.XXX	262
79.349.XXX	262
79.350.XXX	263
79.351.XXX	263
79.360.XXX	186
79.361.XXX	186
79.362.XXX	186
79.363.XXX	206
79.364.XXX	206
79.365.XXX	206
79.380.XXX	44
79.381.XXX	44
79.382.XXX	94
79.383.XXX	94
79.390.XXX	112
79.391.XXX	112
79.392.XXX	112
79.393.XXX	112
79.400.XXX	151
79.401.XXX	151
79.402.XXX	151
79.403.XXX	151
79.404.XXX	151
79.405.XXX	151
79.406.XXX	151
79.407.XXX	151
79.408.XXX	151
79.409.XXX	151
79.410.XXX	151
79.411.XXX	151
79.412.XXX	151
79.413.XXX	151
79.414.XXX	151
79.415.XXX	151
79.416.XXX	151
79.417.XXX	151
79.418.XXX	151
79.419.XXX	151
79.420.XXX	151
79.421.XXX	151
79.422.XXX	151
79.423.XXX	151
79.424.XXX	152
79.425.XXX	152
79.426.XXX	152
79.427.XXX	152
79.428.XXX	152
79.429.XXX	152
79.430.XXX	153
79.431.XXX	153
79.432.XXX	153
79.433.XXX	153
79.434.XXX	153
79.435.XXX	153
79.436.XXX	159
79.437.XXX	159
79.438.XXX	159
79.439.XXX	159
79.440.XXX	159
79.441.XXX	159
79.442.XXX	159
79.443.XXX	159
79.444.XXX	159
79.445.XXX	159
79.446.XXX	159
79.447.XXX	159
79.448.XXX	159
79.449.XXX	159
79.450.XXX	159
79.451.XXX	159
79.452.XXX	159
79.453.XXX	159
79.454.XXX	159
79.455.XXX	159
79.456.XXX	160
79.457.XXX	160
79.458.XXX	160
79.459.XXX	160
79.460.XXX	160
79.461.XXX	160
79.462.XXX	160
79.463.XXX	160
79.464.XXX	160
79.465.XXX	160
79.466.XXX	160
79.467.XXX	160
79.468.XXX	160
79.469.XXX	160
79.470.XXX	160
79.471.XXX	160
79.472.XXX	160
79.473.XXX	160
79.474.XXX	160
79.475.XXX	160
79.476.XXX	161
79.477.XXX	161
79.478.XXX	161
79.479.XXX	161
79.480.XXX	161
79.481.XXX	161
79.482.XXX	161
79.483.XXX	161
79.484.XXX	161
79.485.XXX	161
79.486.XXX	103
79.487.XXX	103
79.492.XXX	127
79.493.XXX	127
79.494.XXX	127
79.495.XXX	127
79.498.XXX	94
79.499.XXX	94
79.500.XXX	208
79.501.XXX	208
79.502.XXX	208
79.503.XXX	208
79.504.XXX	208
79.505.XXX	208
79.506.XXX	188, 209
79.507.XXX	188, 209
79.508.XXX	188, 209
79.509.XXX	188, 209
79.510.XXX	188, 209
79.511.XXX	188, 209
79.514.XXX	222
79.515.XXX	222
79.516.XXX	222
79.517.XXX	222
79.518.XXX	223
79.519.XXX	109, 226
79.520.XXX	109, 226
79.521.XXX	257
79.522.XXX	256
79.523.XXX	257
79.524.XXX	257
79.525.XXX	257
79.526.XXX	257
79.527.XXX	257
79.528.XXX	256
79.529.XXX	257
79.530.XXX	257
79.531.XXX	257
79.532.XXX	257
79.533.XXX	256
79.534.XXX	257
79.535.XXX	257
79.536.XXX	257
79.537.XXX	257
79.538.XXX	263
79.539.XXX	263
79.540.XXX	263
79.541.XXX	263
79.542.XXX	223
79.543.XXX	223
79.544.XXX	223
79.545.XXX	223
79.549.XXX	224, 225*
79.550.XXX	224, 225*
79.555.XXX	59
79.556.XXX	59
79.557.XXX	59
79.558.XXX	59
79.560.XXX	219, 229*
79.561.XXX	219, 229*
79.562.XXX	219, 229*
79.563.XXX	218, 228*
79.564.XXX	219, 229*
79.565.XXX	219, 229*
79.566.000	218, 219*
79.567.000	228, 229*
79.568.000	238, 239*
79.569.XXX	219
79.570.XXX	229
79.571.XXX	239
79.572.XXX	219
79.573.XXX	229
79.574.XXX	239
79.575.XXX	219
79.576.XXX	229
79.577.XXX	239
79.578.XXX	220, 230*
79.579.XXX	220, 230*
79.580.XXX	220, 230*
79.581.XXX	220, 230*
79.582.XXX	220, 230*
79.583.XXX	220, 230*
79.584.XXX	220, 230*
79.585.XXX	220, 230*
79.586.XXX	221, 231*
79.587.XXX	221, 231*
79.588.XXX	221, 231*
79.589.XXX	221, 231*
79.590.XXX	221, 231*
79.591.XXX	221, 231*
79.592.XXX	221, 231*
79.593.XXX	221, 231*
79.594.XXX	221, 231*
79.595.XXX	221, 231*
79.596.XXX	221, 231*
79.597.XXX	221, 231*
79.598.XXX	221, 231*
79.599.XXX	221, 231*
79.600.XXX	221, 231*
79.601.XXX	221, 231*
79.602.XXX	221, 231*
79.603.XXX	221, 231*
79.604.XXX	221, 231*
79.605.XXX	221, 231*
79.606.XXX	221, 231*
79.607.XXX	221, 231*
79.608.XXX	221, 231*
79.609.XXX	221, 231*
79.610.000	220, 230*
79.612.000	220, 230*
79.613.000	220, 230*
79.614.000	220, 230*
79.615.000	220, 230*
79.616.XXX	226
79.620.000	220, 230*
79.622.000	220, 230*
79.623.000	220, 230*
79.624.000	220, 230*
79.625.000	220, 230*
79.630.XXX	258
79.631.XXX	259
79.632.XXX	259
79.633.XXX	259
79.634.XXX	259
79.635.XXX	258
79.636.XXX	259
79.637.XXX	259
79.638.XXX	259
79.639.XXX	259
79.640.XXX	258
79.641.XXX	259
79.642.XXX	259
79.643.XXX	259
79.644.XXX	259
79.645.XXX	258
79.646.XXX	259
79.647.XXX	259
79.648.XXX	259
79.649.XXX	259
79.650.XXX	258
79.651.XXX	259
79.652.XXX	259
79.653.XXX	259
79.654.XXX	259
79.659.000	187, 207
79.660.000	187, 207
79.661.000	187, 207
79.662.000	187, 207
79.663.000	187, 207
79.664.000	187, 207
79.798.XXX	257, 259
79.799.XXX	257, 259
79.800.XXX	257, 259
79.801.XXX	256, 257*
80.001.000	716
80.002.000	716
80.003.000	716
80.004.000	716
80.005.000	716
80.009.000	716
80.010.000	716
80.011.000	716
80.012.000	716
80.013.000	716
80.014.000	716
80.015.000	716
80.016.000	716
80.017.000	716
80.018.000	716
80.019.000	716
80.020.000	716
80.043.000	716
80.044.000	716
80.045.000	716
80.046.000	716
80.047.000	716
80.049.000	716
80.050.000	716
80.077.000	739
80.078.000	736
80.079.000	736
80.080.000	736
80.081.000	739
80.082.000	739
80.084.000	730
80.085.000	730
80.087.000	730
80.088.000	730
80.089.000	730
80.091.000	730
80.095.000	730
80.097.000	730
80.101.000	730
80.103.000	730
80.107.000	730
80.108.000	730
80.111.000	730
80.112.000	730
80.114.000	734
80.115.000	734
80.116.000	734
80.117.000	734
80.118.000	734
80.119.000	734
80.120.000	732
80.121.000	732
80.123.000	732
80.124.000	732
80.125.000	732
80.126.000	732
80.127.000	732
80.129.000	732
80.130.000	732
80.131.000	732
80.132.000	732
80.133.000	732
80.135.000	732
80.136.000	732
80.137.000	732
80.138.000	732
80.139.000	732
80.141.000	732
80.142.000	732
80.143.000	732
80.144.000	732
80.146.000	589
80.147.000	732
80.162.000	589

* et pages suivantes

www.lista.com © 2014

Réf.	Page
80.163.000	589
80.178.000	732
80.179.000	732
80.180.000	732
80.181.000	732
80.182.000	732
80.183.000	732
80.184.000	732
80.220.000	730
80.221.000	730
80.222.000	732
80.224.000	732
80.225.000	732
80.228.000	732
80.229.000	732
80.233.000	732
80.236.000	732
80.237.000	732
80.239.000	732
80.240.000	735
80.241.000	735
80.242.000	735
80.243.000	732
80.368.000	712
80.370.000	712
80.372.000	712
80.377.000	712
80.378.000	712
80.379.000	712
80.381.000	734
80.382.000	736
80.383.000	734
80.384.000	734
80.385.000	734
80.386.000	734
80.387.000	726
80.388.000	726
80.389.000	726
80.390.000	726
80.391.000	726
80.392.000	726
80.393.000	726
80.394.000	726
80.395.000	726
80.396.000	726
80.397.000	726
80.398.000	726
80.399.000	726
80.400.000	726
80.403.000	726
80.404.000	726
80.405.000	726
80.406.000	726
80.407.000	726
80.412.000	712
80.413.000	712
80.414.000	712
80.419.000	716
80.425.000	716
80.426.000	716
80.427.000	716
80.428.000	716
80.429.000	716
80.430.000	716
80.431.000	716
80.449.000	726
80.450.000	726
80.451.000	726
80.452.000	726
80.453.000	726
80.457.000	726
80.458.000	726
80.459.000	726
80.460.000	726
80.461.000	726
80.462.000	726
80.463.000	726
80.479.000	726
80.481.000	726
80.490.000	724
80.491.000	724
80.492.000	724
80.493.000	724
80.494.000	724
80.496.000	724
80.497.000	724
80.498.000	724
80.499.000	724
80.500.000	724
80.501.000	724
80.502.000	724
80.503.000	724
80.504.000	725
80.505.000	725
80.506.000	725
80.507.000	725
80.508.000	725
80.509.000	725
80.510.000	725
80.511.000	725
80.512.000	725
80.513.000	725
80.514.000	725
80.515.000	725
80.516.000	725
80.517.000	725
80.533.000	726
80.541.000	732
80.542.000	732
80.543.000	732
80.544.000	732
80.545.000	732
80.546.000	732
80.547.000	732
80.553.000	729
80.554.000	729
80.555.000	729
80.556.000	729
80.557.000	729
80.558.000	729
80.563.000	279
80.600.000	728
80.601.000	728
80.602.000	728
80.603.000	728
80.604.000	728
80.605.000	728
80.618.000	718
80.619.000	718
80.620.000	718
80.621.000	718
80.622.000	718
80.623.000	718
80.624.000	718
80.625.000	718
80.626.000	718
80.627.000	718
80.628.000	718
80.629.000	719
80.630.000	719
80.631.000	719
80.632.000	719
80.633.000	719
80.634.000	719
80.635.000	719
80.636.000	719
80.637.000	719
80.638.000	719
80.639.000	712
80.640.000	712
80.641.000	712
80.642.000	712
80.643.000	712
80.644.000	712
80.645.000	712
80.646.000	712
80.647.000	712
80.648.000	712
80.649.000	714
80.651.000	714
80.652.000	714
80.653.000	714
80.654.000	714
80.656.000	713
80.657.000	713
80.658.000	713
80.659.000	713
80.660.000	713
80.661.000	713
80.662.000	713
80.663.000	713
80.664.000	713
80.665.000	713
80.666.000	713
80.667.000	713
80.668.000	713
80.669.000	713
80.670.000	713
80.671.000	713
80.672.000	713
80.673.000	713
80.674.000	713
80.675.000	713
80.676.000	713
80.677.000	713
80.680.000	735
80.681.000	735
80.682.000	735
80.683.000	738
80.685.000	732
80.688.000	722, 725
80.689.000	723
80.690.000	723, 725
80.691.000	720
80.692.000	720
80.695.000	721
80.696.000	716
80.697.000	716
80.702.000	452
80.705.000	741
80.706.000	741
80.707.000	741
80.721.000	452
80.722.000	452
80.723.000	452
80.724.000	452
80.725.000	452
80.726.000	452
80.727.000	452
80.728.000	452
80.729.000	452
80.730.000	452
80.731.000	452
80.732.000	452
80.733.000	452
80.734.000	452
80.735.000	452
80.736.000	452
80.737.000	452
80.738.000	452
80.739.000	453
80.740.000	453
80.741.000	453
80.742.000	453
80.755.000	452
80.756.000	452
80.757.000	452
80.758.000	452
80.768.000	452
80.771.000	737
80.772.000	737
80.773.000	737
80.775.000	737
80.777.000	737
80.778.000	737
80.779.000	737
80.781.000	737
80.824.000	281
80.825.000	281
80.827.000	281
80.828.000	281
80.829.000	281
80.830.000	281
80.832.000	281
80.833.000	281
80.834.000	741
80.835.000	741
80.836.000	445, 741
80.837.000	445, 741
80.839.000	741
80.841.000	741
80.842.000	741
80.843.000	741
80.844.000	741
80.847.000	741
80.848.000	741
80.906.000	715, 721*
80.907.000	723, 740
80.908.000	727, 740
80.917.000	715, 721*
80.918.000	723, 740
80.919.000	727, 740
80.920.000	715, 717*
80.921.000	715, 717*
80.922.000	715, 717*
80.923.000	717, 740
80.924.000	717, 740
80.980.000	729, 740
80.981.000	729, 740
81.794.000	369
82.935.000	517
82.979.XXX	516
82.980.XXX	516
82.983.XXX	517
82.984.XXX	517
85.700.080	531, 537
85.701.080	531, 537
85.702.080	531, 537
85.703.080	531, 537
85.704.080	531, 537
85.722.000	517
85.723.000	517
85.749.000	489
85.763.XXX	491
85.765.000	491
85.766.000	491
85.770.000	491
85.781.000	489
85.788.XXX	517
85.789.XXX	517
85.791.XXX	517
85.792.XXX	516
85.798.XXX	517
85.799.XXX	516
85.804.000	491
85.824.XXX	491
85.825.XXX	490
85.839.XXX	517
85.840.XXX	517
88.105.000	453
88.106.000	453
88.141.XXX	324
88.143.XXX	324
88.406.XXX	351
88.407.XXX	351
88.410.XXX	351
88.411.XXX	351
88.439.000	343
88.440.000	343
89.277.000	418
89.278.000	418
89.279.000	418
89.280.000	418
89.281.XXX	417
89.282.XXX	417
89.283.XXX	417
89.284.000	419
89.285.000	419
89.290.000	419
89.291.000	418
89.292.000	418
89.293.000	418
89.299.XXX	416
89.300.XXX	415
89.301.XXX	415
89.302.XXX	415
89.303.XXX	410, 416
89.304.XXX	410, 416
89.305.XXX	410, 416
89.306.XXX	410, 416
89.313.000	415
89.314.000	415
89.315.000	415
89.316.000	415
89.319.XXX	415
89.320.XXX	415
89.321.000	415
89.322.000	415
89.323.XXX	416
89.324.000	416
89.330.XXX	416
89.333.XXX	416
89.336.XXX	416
89.339.XXX	416
89.342.XXX	416
89.345.XXX	416
89.366.XXX	421
89.367.XXX	421
89.368.XXX	421
89.369.XXX	421
89.370.XXX	421
89.371.XXX	421
89.372.XXX	416
89.373.XXX	416
89.374.XXX	416
89.375.XXX	416
89.376.XXX	416
89.377.XXX	416
89.378.XXX	416
89.379.XXX	416
89.390.XXX	421
89.391.XXX	421
89.392.XXX	421
89.393.XXX	421
89.394.XXX	421
89.395.XXX	421
89.396.XXX	421
89.397.XXX	421
89.398.XXX	421
89.399.XXX	421
89.400.XXX	421
89.401.XXX	421
89.402.XXX	421
89.403.XXX	421
89.404.XXX	421
89.405.XXX	421
89.406.XXX	421
89.407.XXX	421
89.408.XXX	421
89.409.XXX	421
89.410.XXX	421
89.411.XXX	421
89.412.XXX	421
89.413.XXX	421
89.420.XXX	414
89.421.XXX	414
89.422.XXX	414
89.423.XXX	414
89.424.XXX	414
89.425.XXX	414
89.426.XXX	414
89.427.XXX	414
89.428.XXX	414
89.429.XXX	415
89.430.XXX	415
89.431.XXX	415
89.433.XXX	414
89.434.XXX	414
89.435.XXX	414
89.436.XXX	414
89.437.XXX	414
89.438.XXX	414
89.439.XXX	414
89.440.XXX	414
89.441.XXX	417
89.442.XXX	417
89.443.XXX	417
89.444.XXX	417
89.445.XXX	417
89.446.XXX	417
89.447.XXX	417
89.448.XXX	417
89.449.000	417
89.450.XXX	417
89.452.000	417
89.453.000	428
89.460.XXX	421
89.461.XXX	421
89.462.XXX	421
89.463.XXX	421
89.470.XXX	421
89.471.XXX	421
89.472.XXX	421
89.473.XXX	421
89.474.XXX	421
89.475.XXX	421
89.476.000	421
89.477.000	421
89.478.000	421
89.479.000	421
89.480.000	421
89.481.000	421
89.482.000	421
89.483.000	421
89.484.000	421
89.485.000	421
89.486.000	421
89.487.000	421
89.495.000	424, 425
89.500.XXX	424, 425
89.502.XXX	424, 425
89.504.XXX	424
89.505.XXX	424
89.506.XXX	424
89.507.XXX	424
89.508.XXX	424
89.509.XXX	424
89.510.XXX	425
89.511.XXX	425
89.512.XXX	425
89.513.XXX	425
89.514.XXX	425
89.515.XXX	425
89.516.XXX	425
89.517.XXX	425
89.518.XXX	424
89.519.XXX	424
89.520.XXX	424
89.521.XXX	425
89.522.XXX	425
89.523.XXX	425
89.524.XXX	424
89.525.XXX	424
89.526.XXX	424
89.527.XXX	425
89.528.XXX	425
89.529.XXX	425
89.530.000	424
89.531.000	424
89.532.000	424
89.533.000	424
89.534.000	424
89.535.000	424
89.536.000	424
89.537.000	424
89.538.000	425
89.539.000	425
89.540.000	425
89.541.000	424
89.542.000	424
89.543.000	425
89.544.000	426
89.545.000	426
89.546.000	426
89.547.000	426
89.548.000	426
89.549.000	426
89.550.000	426
89.552.000	426
89.553.XXX	424
89.554.XXX	424
89.555.XXX	424
89.556.XXX	425
89.557.XXX	425
89.558.XXX	425
89.559.XXX	424
89.560.XXX	424
89.561.XXX	424
89.562.XXX	425
89.563.XXX	425
89.564.XXX	425
89.565.XXX	424
89.566.XXX	424
89.567.XXX	424
89.568.XXX	425
89.569.XXX	425
89.570.XXX	425
89.571.XXX	424
89.572.XXX	424
89.573.XXX	424
89.574.XXX	425
89.575.XXX	425
89.576.XXX	425
89.579.000	424
89.580.000	426
89.581.000	426
89.582.000	426
89.583.000	426
89.585.000	426
89.586.000	426
89.587.000	426
89.588.000	426
89.589.000	426
89.590.000	426
89.591.000	426
89.592.000	426
89.600.000	330
89.601.000	330
89.602.000	331
89.603.000	331
89.604.000	330
89.605.000	331
89.606.000	331
89.607.000	331
89.608.000	330
89.609.000	330
89.610.000	331
89.611.000	331
89.612.000	330
89.613.000	331
89.614.000	331
89.615.000	331
89.616.000	330
89.617.000	330
89.618.000	330
89.619.000	330
89.620.000	330
89.621.000	330
89.622.000	330
89.623.000	330
89.624.000	331
89.625.000	331
89.626.000	331
89.627.000	331
89.628.000	331
89.629.000	331
89.630.000	331
89.631.000	331
89.632.000	330
89.633.000	330
89.634.000	331
89.635.000	331
89.636.000	330
89.637.000	330
89.638.000	331
89.639.000	331
89.640.000	330
89.641.000	330
89.642.000	331
89.643.000	331
89.644.000	330
89.645.000	331
89.646.000	331
89.647.000	331
89.648.000	330
89.649.000	330
89.650.000	331
89.651.000	331
89.652.000	330
89.653.000	331
89.654.000	331
89.655.000	331
89.656.000	330
89.657.000	330
89.658.000	330
89.659.000	330
89.660.000	330
89.661.000	330
89.662.000	330
89.663.000	330
89.664.000	331
89.665.000	331
89.666.000	331
89.667.000	331
89.668.000	331
89.669.000	331
89.670.000	331
89.671.000	331
89.672.000	330
89.673.000	330
89.674.000	331
89.675.000	331
89.676.000	330
89.677.000	330
89.678.000	331
89.679.000	331
89.680.000	331
89.681.000	331
89.682.000	331
89.683.000	331
89.684.000	334
89.685.000	334
89.686.000	334
89.687.000	334
89.688.000	334
89.689.000	334
89.690.000	334
89.691.000	334
89.692.000	335
89.693.000	335
89.694.000	335
89.695.000	335
89.696.000	334
89.697.000	334
89.698.000	335
89.699.000	335
89.700.000	334
89.701.000	334
89.702.000	335
89.703.000	335
89.704.000	334
89.705.000	335
89.706.000	335
89.707.000	335
89.708.000	334
89.709.000	334
89.710.000	335
89.711.000	335
89.712.000	334
89.713.000	335
89.714.000	335
89.715.000	335
89.716.000	334
89.717.000	334
89.718.000	334
89.719.000	334
89.720.000	334
89.721.000	334
89.722.000	334
89.723.000	334
89.724.000	335
89.725.000	335
89.726.000	335
89.727.000	335
89.728.000	335
89.729.000	335
89.730.000	335
89.731.000	335
89.732.000	334
89.733.000	334
89.734.000	335
89.735.000	335
89.736.000	334
89.737.000	334
89.738.000	335
89.739.000	335
89.740.000	334
89.741.000	334
89.742.000	334
89.743.000	334
89.744.000	334
89.745.000	334
89.746.000	334
89.747.000	334
89.748.000	335
89.749.000	335
89.750.000	335
89.751.000	335
89.752.000	334
89.753.000	334
89.754.000	335
89.755.000	335
89.756.000	334
89.757.000	334
89.758.000	335
89.759.000	335
89.760.000	334
89.761.000	335
89.762.000	335
89.763.000	335
89.764.000	334
89.765.000	334
89.766.000	335
89.767.000	335
89.768.000	334
89.769.000	335
89.770.000	335
89.771.000	335
89.772.000	334
89.773.000	334
89.774.000	334
89.775.000	334
89.776.000	334
89.777.000	334
89.778.000	334
89.779.000	334
89.780.000	335
89.781.000	335
89.782.000	335
89.783.000	335
89.784.000	335
89.785.000	335
89.786.000	335
89.787.000	335
89.788.000	334
89.789.000	334
89.790.000	335
89.791.000	335
89.792.000	334
89.793.000	334
89.794.000	335
89.795.000	335
89.796.XXX	337
89.797.XXX	337
89.798.XXX	337
89.799.XXX	337
89.800.XXX	337
89.801.XXX	337
89.802.XXX	337
89.803.XXX	337
89.804.XXX	337
89.805.XXX	337
89.806.XXX	337
89.807.XXX	337
89.808.XXX	337
89.809.XXX	337
89.810.XXX	337
89.811.XXX	337
89.812.000	341
89.813.000	341
89.814.000	341
89.815.000	341
89.816.000	341
89.817.000	341
89.818.000	341
89.819.000	341
89.820.000	341
89.840.XXX	423
89.841.XXX	423
89.842.XXX	423
89.843.XXX	423
89.844.XXX	423
89.845.XXX	423
89.846.XXX	423
89.847.XXX	423
89.848.XXX	423
89.849.XXX	423
89.850.XXX	423
89.851.XXX	423
89.852.XXX	423
89.853.XXX	423
89.854.XXX	423
89.855.XXX	423
89.856.XXX	423
89.857.XXX	423
89.858.XXX	423
89.859.XXX	423
89.860.XXX	423
89.861.XXX	423
89.862.XXX	423
89.863.XXX	423
89.864.XXX	423
89.865.XXX	423
89.866.XXX	423
89.867.XXX	423
89.868.XXX	423
89.869.XXX	423
89.870.XXX	423
89.871.XXX	423
89.872.XXX	423
89.873.XXX	423
89.874.XXX	423
89.875.XXX	423
89.876.XXX	423
89.877.XXX	423
89.881.000	423
89.882.000	423
89.883.000	423
89.884.000	423
89.885.000	423
89.886.000	423
89.887.000	423
89.888.000	423
89.889.000	423
89.890.000	423
89.891.000	423
89.892.000	423
89.893.000	423
89.894.000	423
89.895.000	423
89.896.000	423
89.897.000	423
89.898.000	423
89.899.000	423
89.900.000	423
89.901.XXX	423
89.902.XXX	423
89.903.XXX	423
89.904.XXX	423
89.905.XXX	423
89.906.XXX	423
89.907.XXX	423
89.910.XXX	400
89.911.XXX	400
89.912.XXX	400
89.913.XXX	400
89.914.XXX	400
89.915.XXX	400
89.916.XXX	400
89.917.XXX	400
89.918.XXX	400
89.919.XXX	400
89.920.XXX	400
89.921.XXX	400
89.922.XXX	400
89.923.XXX	400
89.924.XXX	400
89.925.XXX	400
89.926.XXX	401
89.927.XXX	401
89.928.XXX	401
89.929.XXX	401
89.930.XXX	401
89.931.XXX	401
89.932.XXX	401
89.933.XXX	401
89.934.XXX	401
89.935.XXX	401
89.936.XXX	401
89.937.XXX	401
89.938.XXX	401
89.939.XXX	401
89.940.XXX	401
89.941.XXX	401
89.942.000	400
89.943.000	400
89.944.000	400
89.945.000	400
89.946.000	400
89.947.000	400
89.948.000	400
89.949.000	400
89.950.000	401
89.960.XXX	392
89.961.XXX	392
89.962.XXX	392
89.963.XXX	392
89.964.XXX	392
89.965.XXX	392
89.966.XXX	392
89.967.XXX	392
89.968.XXX	392
89.969.XXX	392
89.970.XXX	392
89.971.XXX	392
89.972.XXX	392
89.973.XXX	392
89.974.XXX	392
89.975.XXX	392
89.976.XXX	392
89.977.XXX	392
89.978.XXX	392
89.979.XXX	392
89.980.XXX	392
89.981.XXX	392
89.982.XXX	392
89.983.XXX	392
89.984.XXX	392
89.985.XXX	392
90.177.000	366, 485*
90.321.XXX	423
90.322.XXX	423
90.323.XXX	423
90.324.XXX	423
90.360.000	422
93.727.000	394
93.728.000	394
93.729.000	394
93.756.000	383, 429
94.001.XXX	551
94.002.XXX	551
94.003.XXX	551
94.005.XXX	551
94.006.XXX	551
94.015.XXX	551
94.017.XXX	551
94.019.XXX	551
94.020.XXX	551
94.029.XXX	551
94.030.XXX	551
94.031.XXX	551
94.033.XXX	551
94.034.XXX	551
94.036.XXX	551
94.037.XXX	551
94.038.XXX	551
94.040.XXX	551
94.041.XXX	551
94.050.XXX	551
94.052.XXX	551
94.054.XXX	551
94.055.XXX	551
94.064.XXX	551
94.065.XXX	551
94.066.XXX	551
94.068.XXX	551
94.069.XXX	551
94.071.XXX	551
94.072.XXX	551
94.073.XXX	551
94.075.XXX	551
94.076.XXX	551
94.085.XXX	551
94.087.XXX	551
94.089.XXX	551
94.090.XXX	551
94.099.XXX	551
94.100.XXX	551
94.101.XXX	551
94.103.XXX	551
94.104.XXX	551
94.126.XXX	552
94.127.XXX	552
94.128.XXX	552
94.129.XXX	552
94.130.XXX	552
94.131.XXX	552
94.132.XXX	552
94.133.XXX	552
94.134.XXX	552
94.135.XXX	552
94.136.XXX	552
94.137.XXX	552
94.138.XXX	552
94.139.XXX	552
94.140.XXX	552
94.141.XXX	552
94.142.XXX	552
94.143.XXX	552
94.144.XXX	552
94.145.XXX	552
94.146.XXX	552
94.147.XXX	552
94.148.XXX	552
94.149.XXX	552
94.150.XXX	552
94.151.XXX	552
94.152.XXX	552
94.169.000	557
94.170.000	557
94.197.000	555
94.198.000	555
94.199.000	555
94.200.XXX	551
94.201.XXX	551
94.202.XXX	552
94.203.XXX	552
94.204.XXX	552
94.205.XXX	551
94.206.XXX	551
94.207.XXX	552
94.208.XXX	552

* et pages suivantes

© 2014 www.lista.com

Index par numéro d'article

Réf.	Page
94.209.XXX	552
94.214.XXX	551
94.215.XXX	551
94.216.XXX	552
94.217.XXX	552
94.218.XXX	552
94.219.XXX	551
94.220.XXX	551
94.221.XXX	552
94.222.XXX	552
94.223.XXX	552
94.251.000	578
94.252.000	554
94.253.000	554, 578
94.254.000	554
94.255.000	554, 578
94.263.000	578
94.264.000	554
94.265.000	554, 578
94.266.000	554
94.267.000	554, 578
94.275.000	579
94.277.000	579
94.279.000	579
94.300.XXX	544
94.301.XXX	544
94.302.XXX	544
94.303.XXX	544
94.304.XXX	544
94.305.XXX	544
94.306.XXX	545
94.307.XXX	545
94.308.XXX	545
94.309.XXX	545
94.310.XXX	545
94.311.XXX	545
94.312.XXX	545
94.313.XXX	545
94.314.XXX	545
94.315.XXX	545
94.316.XXX	545
94.317.XXX	545
94.318.XXX	544
94.319.XXX	544
94.320.XXX	544
94.321.XXX	544
94.322.XXX	544
94.323.XXX	544
94.324.XXX	545
94.325.XXX	545
94.326.XXX	545
94.327.XXX	545
94.328.XXX	545
94.329.XXX	545
94.330.XXX	545
94.331.XXX	545
94.332.XXX	545
94.333.XXX	545
94.334.XXX	545
94.335.XXX	545
94.340.XXX	546
94.341.XXX	546
94.342.XXX	546
94.343.XXX	546
94.344.XXX	546
94.345.XXX	546
94.346.XXX	546
94.347.XXX	546
94.348.XXX	546
94.349.XXX	547
94.350.XXX	547
94.351.XXX	547
94.352.XXX	548
94.353.XXX	548
94.354.XXX	548
94.355.XXX	547
94.356.XXX	547
94.357.XXX	547
94.358.XXX	549
94.359.XXX	549
94.360.XXX	549
94.361.XXX	549
94.362.XXX	549
94.363.XXX	549
94.364.XXX	549
94.365.XXX	549
94.366.XXX	549
94.367.XXX	546
94.368.XXX	546
94.369.XXX	546
94.370.XXX	546
94.371.XXX	546
94.372.XXX	546
94.373.XXX	546
94.374.XXX	546
94.375.XXX	546
94.376.XXX	547
94.377.XXX	547
94.378.XXX	547
94.379.XXX	548
94.380.XXX	548
94.381.XXX	548
94.382.XXX	547
94.383.XXX	547
94.384.XXX	547
94.385.XXX	549
94.386.XXX	549
94.387.XXX	549
94.388.XXX	549
94.389.XXX	549
94.390.XXX	549
94.391.XXX	549
94.392.XXX	549
94.393.XXX	549
94.403.XXX	541
94.404.XXX	541
94.405.XXX	541
94.409.XXX	541
94.410.XXX	541
94.411.XXX	541
94.412.XXX	541
94.413.XXX	541
94.414.XXX	541
94.415.XXX	541
94.416.XXX	541
94.417.XXX	541
94.418.XXX	541
94.419.XXX	541
94.420.XXX	541
94.424.XXX	542
94.425.XXX	542
94.426.XXX	542
94.427.XXX	542
94.428.XXX	542
94.429.XXX	542
94.430.XXX	542
94.431.XXX	542
94.432.XXX	542
94.436.XXX	542
94.437.XXX	542
94.438.XXX	542
94.439.XXX	542
94.440.XXX	542
94.441.XXX	542
94.445.XXX	543
94.446.XXX	543
94.447.XXX	543
94.448.XXX	543
94.449.XXX	543
94.450.XXX	543
94.451.XXX	543
94.452.XXX	543
94.453.XXX	543
94.457.XXX	543
94.458.XXX	543
94.459.XXX	543
94.460.XXX	543
94.461.XXX	543
94.462.XXX	543
94.529.XXX	541
94.530.XXX	541
94.531.XXX	541
94.532.XXX	541
94.533.XXX	541
94.534.XXX	541
94.535.XXX	541
94.536.XXX	541
94.537.XXX	541
94.541.XXX	541
94.542.XXX	541
94.543.XXX	541
94.544.XXX	541
94.545.XXX	541
94.546.XXX	541
94.550.XXX	542
94.551.XXX	542
94.552.XXX	542
94.553.XXX	542
94.554.XXX	542
94.555.XXX	542
94.556.XXX	542
94.557.XXX	542
94.558.XXX	542
94.562.XXX	542
94.563.XXX	542
94.564.XXX	542
94.565.XXX	542
94.566.XXX	542
94.567.XXX	542
94.571.XXX	543
94.572.XXX	543
94.573.XXX	543
94.574.XXX	543
94.575.XXX	543
94.576.XXX	543
94.577.XXX	543
94.578.XXX	543
94.579.XXX	543
94.583.XXX	543
94.584.XXX	543
94.585.XXX	543
94.586.XXX	543
94.587.XXX	543
94.588.XXX	543
94.675.XXX	558
94.676.XXX	558
94.677.XXX	558
94.678.XXX	558
94.681.XXX	558
94.682.XXX	558
94.683.XXX	558
94.684.XXX	558
94.687.XXX	558
94.688.XXX	558
94.689.XXX	558
94.690.XXX	558
94.693.XXX	558
94.694.XXX	558
94.695.XXX	558
94.696.XXX	558
94.697.000	558
94.747.XXX	559
94.748.XXX	559
94.749.XXX	559
94.786.XXX	559
94.789.XXX	559
94.790.XXX	559
94.791.XXX	559
94.792.XXX	559
94.795.XXX	559
94.796.XXX	559
94.797.XXX	559
94.798.XXX	559
94.864.XXX	559
94.865.XXX	559
94.866.XXX	559
94.867.XXX	559
94.868.000	559
94.882.000	550, 552*
94.942.000	555
94.943.000	555
94.946.000	554
94.947.000	554
94.948.000	554
94.949.000	554
94.950.000	554
94.951.000	554
94.952.000	554
94.953.000	554
94.954.000	556
94.955.000	556
94.956.000	556
94.957.000	556
94.958.000	556
94.959.000	556
94.960.000	556
94.961.000	556
94.962.000	556
94.963.000	556
94.964.000	556
94.965.000	556
94.966.000	556
94.967.000	556
94.968.000	556
94.969.000	556
94.970.000	556
94.971.000	556
94.972.000	556
94.973.000	556
94.974.000	556
94.975.000	556
94.976.000	556
94.977.000	556
96.367.240	577
96.368.240	577
96.370.240	577
96.371.240	577
96.373.240	577
96.374.240	577
96.400.240	572
96.401.240	572
96.402.240	572
96.403.240	573
96.404.240	573
96.405.240	573
96.418.240	573
96.419.240	573
96.420.240	573
96.421.240	575
96.422.240	575
96.423.240	575
96.436.240	574
96.437.240	574
96.438.240	574
96.439.240	575
96.440.240	575
96.441.240	575
96.454.240	572
96.455.240	572
96.456.240	572
96.457.240	573
96.458.240	573
96.459.240	573
96.460.240	573
96.461.240	573
96.462.240	573
96.463.240	575
96.464.240	575
96.465.240	575
96.466.240	574
96.467.240	574
96.468.240	574
96.469.240	575
96.470.240	575
96.471.240	575
96.472.240	577
96.473.240	577
96.474.000	579
96.475.000	579
96.476.000	579
96.477.000	578
96.478.000	485, 578
96.479.000	578
96.480.000	578
96.481.000	578
96.482.000	578
96.483.000	578
96.484.000	578
96.485.000	578
96.486.000	578
96.487.000	578
96.488.000	578
96.489.000	578
96.490.000	578
96.491.000	578
96.492.000	578
96.493.000	578
96.494.000	578
96.495.000	579
96.496.000	579
96.497.000	579
96.498.000	579
97.201.XXX	541
97.203.XXX	541
97.205.XXX	541
97.207.XXX	541
97.209.XXX	541
97.211.XXX	541
97.213.XXX	541
97.215.XXX	541
97.217.XXX	542
97.219.XXX	542
97.221.XXX	542
97.223.XXX	542
97.225.XXX	542
97.227.XXX	542
97.229.XXX	542
97.231.XXX	542
97.233.XXX	543
97.235.XXX	543
97.237.XXX	543
97.239.XXX	543
97.241.XXX	543
97.243.XXX	543
97.245.XXX	543
97.247.XXX	543
97.248.XXX	544
97.249.XXX	544
97.250.XXX	544
97.251.XXX	544
97.252.XXX	544
97.253.XXX	544
97.254.XXX	544
97.255.XXX	544
97.256.XXX	545
97.257.XXX	545
97.258.XXX	545
97.259.XXX	545
97.260.XXX	545
97.261.XXX	545
97.262.XXX	545
97.263.XXX	545
97.264.XXX	546
97.265.XXX	546
97.266.XXX	546
97.267.XXX	546
97.268.XXX	546
97.269.XXX	546
97.270.XXX	546
97.271.XXX	546
97.272.XXX	547
97.273.XXX	547
97.274.XXX	547
97.275.XXX	547
97.276.XXX	547
97.277.XXX	547
97.278.XXX	547
97.279.XXX	547
97.312.XXX	569
97.313.XXX	567
97.314.XXX	568, 569
97.315.XXX	567, 569
97.316.XXX	567, 569
97.317.XXX	567, 569
97.318.XXX	569
97.319.XXX	569
97.320.XXX	569
97.322.000	485
97.376.XXX	541
97.378.XXX	541
97.379.XXX	541
97.381.XXX	541
97.382.XXX	542
97.384.XXX	542
97.385.XXX	542
97.387.XXX	542
97.388.XXX	543
97.390.XXX	543
97.391.XXX	543
97.393.XXX	543
97.394.XXX	544
97.395.XXX	544
97.396.XXX	544
97.397.XXX	544
97.398.XXX	545
97.399.XXX	545
97.400.XXX	545
97.401.XXX	545
97.406.XXX	546
97.407.XXX	546
97.408.XXX	546
97.409.XXX	546
97.410.XXX	547
97.411.XXX	547
97.412.XXX	547
97.413.XXX	547
97.558.000	567, 569
98.080.XXX	532
98.081.XXX	533
98.082.XXX	533
98.083.XXX	534
98.084.XXX	532
98.085.XXX	533
98.086.XXX	533
98.087.XXX	534
98.088.XXX	532
98.089.XXX	533
98.090.XXX	533
98.091.XXX	535
98.092.XXX	532
98.093.XXX	533
98.094.XXX	533
98.095.XXX	535
98.096.XXX	536
98.097.XXX	536
98.098.000	537
98.100.XXX	533
98.101.XXX	533
98.102.XXX	533
98.103.XXX	533
98.105.XXX	533
98.106.XXX	533
98.107.XXX	533
98.108.XXX	533
100.024.000	589
100.025.000	589
100.027.000	589
100.032.000	736
100.033.000	736
100.073.000	734
100.074.000	734
100.075.000	734
100.076.000	734
100.077.000	734
100.078.000	734
100.079.000	734
100.080.000	734
100.081.000	734
100.096.000	738
100.097.000	738
100.098.000	738
100.099.000	738
100.100.000	738
100.101.000	738
100.102.000	738
100.103.000	738
100.104.000	738
100.120.000	738
100.130.000	712, 713*
100.131.000	712, 713*
100.132.000	712, 713*
100.133.000	713, 714
100.156.000	735
100.157.000	735
100.158.000	735
100.163.000	589
100.207.000	157, 167
100.208.000	157, 167
100.234.000	721
100.235.000	721
100.236.000	721
100.244.000	720
100.245.000	720
100.246.000	720
100.247.000	720
100.249.000	721
100.250.000	721
100.251.000	721
100.252.000	721
100.254.000	721
100.255.000	721
100.256.000	721
100.257.000	721
100.265.000	719, 721
100.266.000	719, 721
100.267.000	719, 721
100.268.000	719, 721
100.270.000	720
100.271.000	720
100.272.000	720
100.273.000	720
100.275.000	720
100.276.000	720
100.277.000	720
100.278.000	720
100.283.000	714, 720
100.284.000	720
100.286.000	720
100.288.000	720
100.290.000	714, 720
100.291.000	714, 720
100.292.000	714, 720
100.293.000	714, 720
100.294.000	714, 720
100.295.000	721
100.312.000	714
100.313.000	714
100.314.000	714
100.315.000	712, 713*
100.317.000	722
100.318.000	722
100.319.000	722
100.320.000	722
100.322.000	722
100.329.000	723
100.330.000	723
100.331.000	723
100.333.000	723
100.334.000	723
100.335.000	723
100.343.000	723
100.344.000	723
100.345.000	723
100.346.000	723
100.348.000	722
100.349.000	722
100.350.000	722
100.351.000	722
100.354.000	722, 725
100.355.000	722, 725
100.356.000	722, 725
100.357.000	722, 725
100.368.000	723, 725
100.369.000	723, 725
100.370.000	723, 725
100.371.000	723, 725
100.380.000	722
100.381.000	722
100.389.000	722
100.390.000	722
100.391.000	722
100.394.000	723, 740
100.396.000	715, 721*
100.398.000	738
100.434.000	212, 222*
100.435.000	212, 222*
100.436.000	212, 222*
100.447.000	423, 439*
100.448.000	423, 439*
100.449.000	423, 439*
100.452.000	423, 612*
100.453.000	423, 612*
100.454.000	423, 612
100.465.000	423, 612
100.466.000	423, 612
100.467.000	423, 612
100.471.000	287
100.483.000	612
100.484.000	612
100.485.000	612
100.493.000	612
100.494.000	612
100.495.000	612
100.519.000	738
100.521.000	736
100.522.000	736
100.527.000	736
100.574.000	613
100.576.000	613
100.577.000	613
100.578.000	613
100.580.000	613
100.594.000	613
100.596.000	613, 627
100.597.000	613, 627
100.598.000	613, 627
100.600.000	613
100.614.000	613
100.616.000	613
100.617.000	613
100.618.000	613
100.620.000	613
100.655.000	613
100.658.000	613
100.661.000	613
100.664.000	613
100.702.000	613
100.704.000	613
100.706.000	613
100.708.000	613
100.836.000	731
100.837.000	731
100.838.000	731
100.839.000	731
100.840.000	731
100.841.000	731
100.842.000	731
100.843.000	731
100.844.000	731
100.845.000	731
100.846.000	731
100.847.000	731
100.848.000	731
100.849.000	731
100.850.000	731
100.851.000	731
100.852.000	731
100.853.000	731
100.854.000	731
100.855.000	731
100.856.000	731
100.857.000	731
100.858.000	731
100.859.000	731
100.860.000	731
100.861.000	731
100.862.000	731
100.863.000	731
100.864.000	731
100.865.000	731
100.866.000	731
100.867.000	731
100.868.000	731
100.869.000	731
100.870.000	731
100.871.000	731
100.872.000	731
100.873.000	731
100.874.000	731
100.875.000	731
100.876.000	731
100.877.000	731
100.878.000	731
100.879.000	731
100.880.000	731
100.881.000	731
100.882.000	731
100.883.000	731
100.884.000	731
100.885.000	731
100.886.000	731
100.887.000	731
100.888.000	731
100.924.000	739
100.950.000	714
100.951.000	714
100.952.000	714
100.953.000	714
100.982.000	731
101.749.000	291, 611
112.991.000	187, 207*
119.000.000	719, 740
119.001.000	712, 740
119.020.000	713, 740
119.028.000	728, 740
119.031.000	729, 740
119.119.000	717, 740
123.447.000	731
123.448.000	731
123.449.000	731
123.451.000	731
123.454.000	731
123.457.000	731
123.716.000	190, 196
123.717.000	190, 196
123.718.000	190, 196
130.555.000	603
130.743.000	725, 740
130.745.000	727, 740
134.002.000	732
134.006.000	732
134.020.000	735
134.024.000	735
134.029.000	736
134.034.000	736
134.036.000	739
134.040.000	735
134.043.000	735
134.044.000	735
134.047.000	735
134.049.000	736
134.052.000	736
134.054.000	739
134.057.000	739
146.202.000	734
146.203.000	734
222.376.000	40, 49*
222.377.000	38, 46*
222.378.000	38, 46*
222.379.000	38, 46*
222.380.000	38, 46*
222.381.000	38, 46*
222.382.000	38, 46*
222.383.000	38, 39*
222.384.000	38, 39*
222.396.000	141, 160*
287.265.000	684
287.266.000	684
287.267.000	684
287.268.000	684
287.269.000	684
287.270.000	684
287.281.000	688
287.282.000	688
287.283.000	688
287.284.000	689
287.285.000	689
287.286.000	689
287.287.000	688
287.288.000	688
287.289.000	688
287.290.000	689
287.291.000	689
287.292.000	689
287.293.000	688
287.294.000	688
287.295.000	688
287.296.000	689
287.297.000	689
287.298.000	689
287.299.000	688
287.300.000	688
287.301.000	688
287.302.000	689
287.303.000	689
287.304.000	689
287.318.000	691
287.319.000	691
287.320.000	691
287.321.000	691
287.322.000	691
287.323.000	691
287.324.000	691
287.325.000	691
287.326.000	691
287.327.000	691
287.328.000	691
287.329.000	691
287.330.000	691
287.331.000	691
287.332.000	691
287.333.000	691
287.334.000	691
287.335.000	691
287.336.000	691
287.337.000	691
287.338.000	691
287.339.000	691
287.340.000	691
287.341.000	691
287.342.000	691
287.343.000	691
287.344.000	691
287.345.000	691
287.346.000	691
287.347.000	691
287.348.000	691
287.349.000	691
287.350.000	691
287.351.000	691
287.352.000	691
287.353.000	691
287.354.000	691
287.355.000	691
287.356.000	691
287.357.000	691
287.358.000	691
287.359.000	691
287.360.000	691
287.361.000	691
287.362.000	691
287.363.000	691
287.364.000	691
287.365.000	691
287.366.000	692
287.367.000	692
287.368.000	692
287.369.000	692
287.370.000	692
287.371.000	692
287.372.000	692
287.373.000	692
287.374.000	692
287.375.000	692
287.376.000	692
287.377.000	692
287.378.000	692
287.379.000	692
287.380.000	692
287.381.000	692
287.382.000	692
287.383.000	692
287.384.000	692
287.385.000	692
287.386.000	692
287.387.000	692
287.388.000	692
287.389.000	692
287.390.000	692
287.391.000	692
287.392.000	692
287.393.000	692
287.394.000	692
287.395.000	692
287.396.000	692
287.397.000	692
287.398.000	692
287.399.000	692
287.400.000	692
287.401.000	692
287.402.000	692
287.403.000	692
287.404.000	692
287.405.000	692
287.406.000	692
287.407.000	692
287.408.000	692
287.409.000	692
287.410.000	692
287.411.000	692
287.412.000	692
287.413.000	692
287.414.000	693
287.415.000	693
287.416.000	693
287.417.000	693
287.418.000	693
287.419.000	693
287.420.000	693
287.421.000	693
287.422.000	693
287.423.000	693
287.424.000	693
287.425.000	693
287.426.000	693
287.427.000	693
287.428.000	693
287.429.000	693
287.430.000	693
287.431.000	693
287.432.000	693
287.433.000	693
287.434.000	693
287.435.000	693
287.436.000	693
287.437.000	693
287.438.000	693
287.439.000	693
287.440.000	693
287.441.000	693
287.442.000	693
287.443.000	693
287.444.000	693
287.445.000	693
287.446.000	693
287.447.000	693
287.448.000	693
287.449.000	693
287.450.000	693
287.451.000	693
287.452.000	693
287.453.000	693
287.454.000	693
287.455.000	693
287.456.000	693
287.457.000	693
287.458.000	693
287.459.000	693
287.460.000	693
287.461.000	693
287.462.000	693
287.463.000	693
287.464.000	693
287.465.000	693
287.466.000	693
287.467.000	693
287.468.000	693
287.469.000	693
287.470.000	693
287.471.000	693
287.472.000	693
287.473.000	693
287.474.000	693
287.475.000	693
287.476.000	693
287.477.000	693
287.478.000	693
287.479.000	693
287.480.000	693
287.481.000	693
287.482.000	693
287.483.000	693
287.484.000	693
287.485.000	693
287.849.000	683
287.850.000	683
287.851.000	683
287.852.000	683
287.853.000	683
287.854.000	683
287.855.000	683
287.856.000	683
287.857.000	683
287.858.000	683
287.859.000	684
287.860.000	685
287.861.000	685
287.862.000	685
287.863.000	685
287.896.000	689
287.897.000	689
287.898.000	689
287.899.000	689
287.900.000	689
287.901.000	689
287.902.000	689
287.903.000	689
287.904.000	689
287.905.000	689
287.906.000	689
287.907.000	689
318.488.000	731
318.489.000	731
326.152.000	731
727.176.000	617, 629
750.260.000	617, 629

* et pages suivantes

www.lista.com © 2014

making workspace work

Lista AG
Suisse
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Téléphone +41 71 649 21 11
Téléfax +41 71 649 22 03
info@lista.com

Lista GmbH
Allemagne
Brueckenstrasse 1
D-51702 Bergneustadt

Téléphone +49 2261 40 30
Téléfax +49 2261 40 32 22
info.de@lista.com



Lista Austria GmbH
Autriche
Téléphone +43 1 291 20
Téléfax +43 1 291 204
info.at@lista.com

Lista (UK) Ltd.
Royaume-Uni
Téléphone +44 1 908 222 333
Téléfax +44 1 908 222 433
info.uk@lista.com

Lista Italia s.r.l.
Italie
Téléphone +39 02 935 70 196/362
Téléfax +39 02 935 70 417
info.it@lista.com

Lista France
France
Téléphone +33 4 50 31 71 71
Téléfax +33 4 50 31 71 79
info.fr@lista.com

Lista Sistemas de
Almacenaje, S.A.
Espagne
Téléphone +34 902 181 083
Téléfax +34 902 181 084
info.es@lista.com

www.lista.com