



# SCAFFALE UNIVERSALE LISTA

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER L'UFFICIO

# Scaffale universale L1006

**La principale caratteristica del scaffale universale LISTA è l'assoluta modularità.** Disponibile in due versioni: con montanti per scaffale o con parete laterale chiusa e diverse altezze, profondità e larghezza di campata, il sistema ad incastro si adatta rapidamente e facilmente alle più svariate esigenze. Possibilità di personalizzazioni con ripiani, pareti divisorie, cassetti e altro permettono di ottenere uno stoccaggio ben visibile, che consente il risparmio dello spazio e che rimane accessibile in qualsiasi momento. È indifferente che si tratti di minuteria, merce alla rinfusa, utensili o materiale d'archivio: lo scaffale universale LISTA è la soluzione ottimale per il magazzino: anche nel settore Lean.



## ! SEMPRE DA LISTA

### Ampia scelta di colori

12 colori standard, altri colori disponibili; cfr. Compact, pag. 12. Molti scaffali sono disponibili anche in versione zincata.

### Sistemi di chiusura intelligenti


Cilindro intercambiabile per adattarsi ai sistemi di chiusura esistenti, chiusure con controllo da remoto con RFID Lock, per la massima sicurezza in linea con le tue esigenze; cfr. Compact, pag. 13.

### Possibilità di configurazione personalizzate

in termini di dimensioni, allestimento, chiusura, colore e suddivisione dei cassetti; cfr. Compact, pag. 10.

### Massima combinabilità

Dimensioni standardizzate per tutti gli scaffali universali LISTA delle più svariate strutture; cfr. Compact, pag. 11.

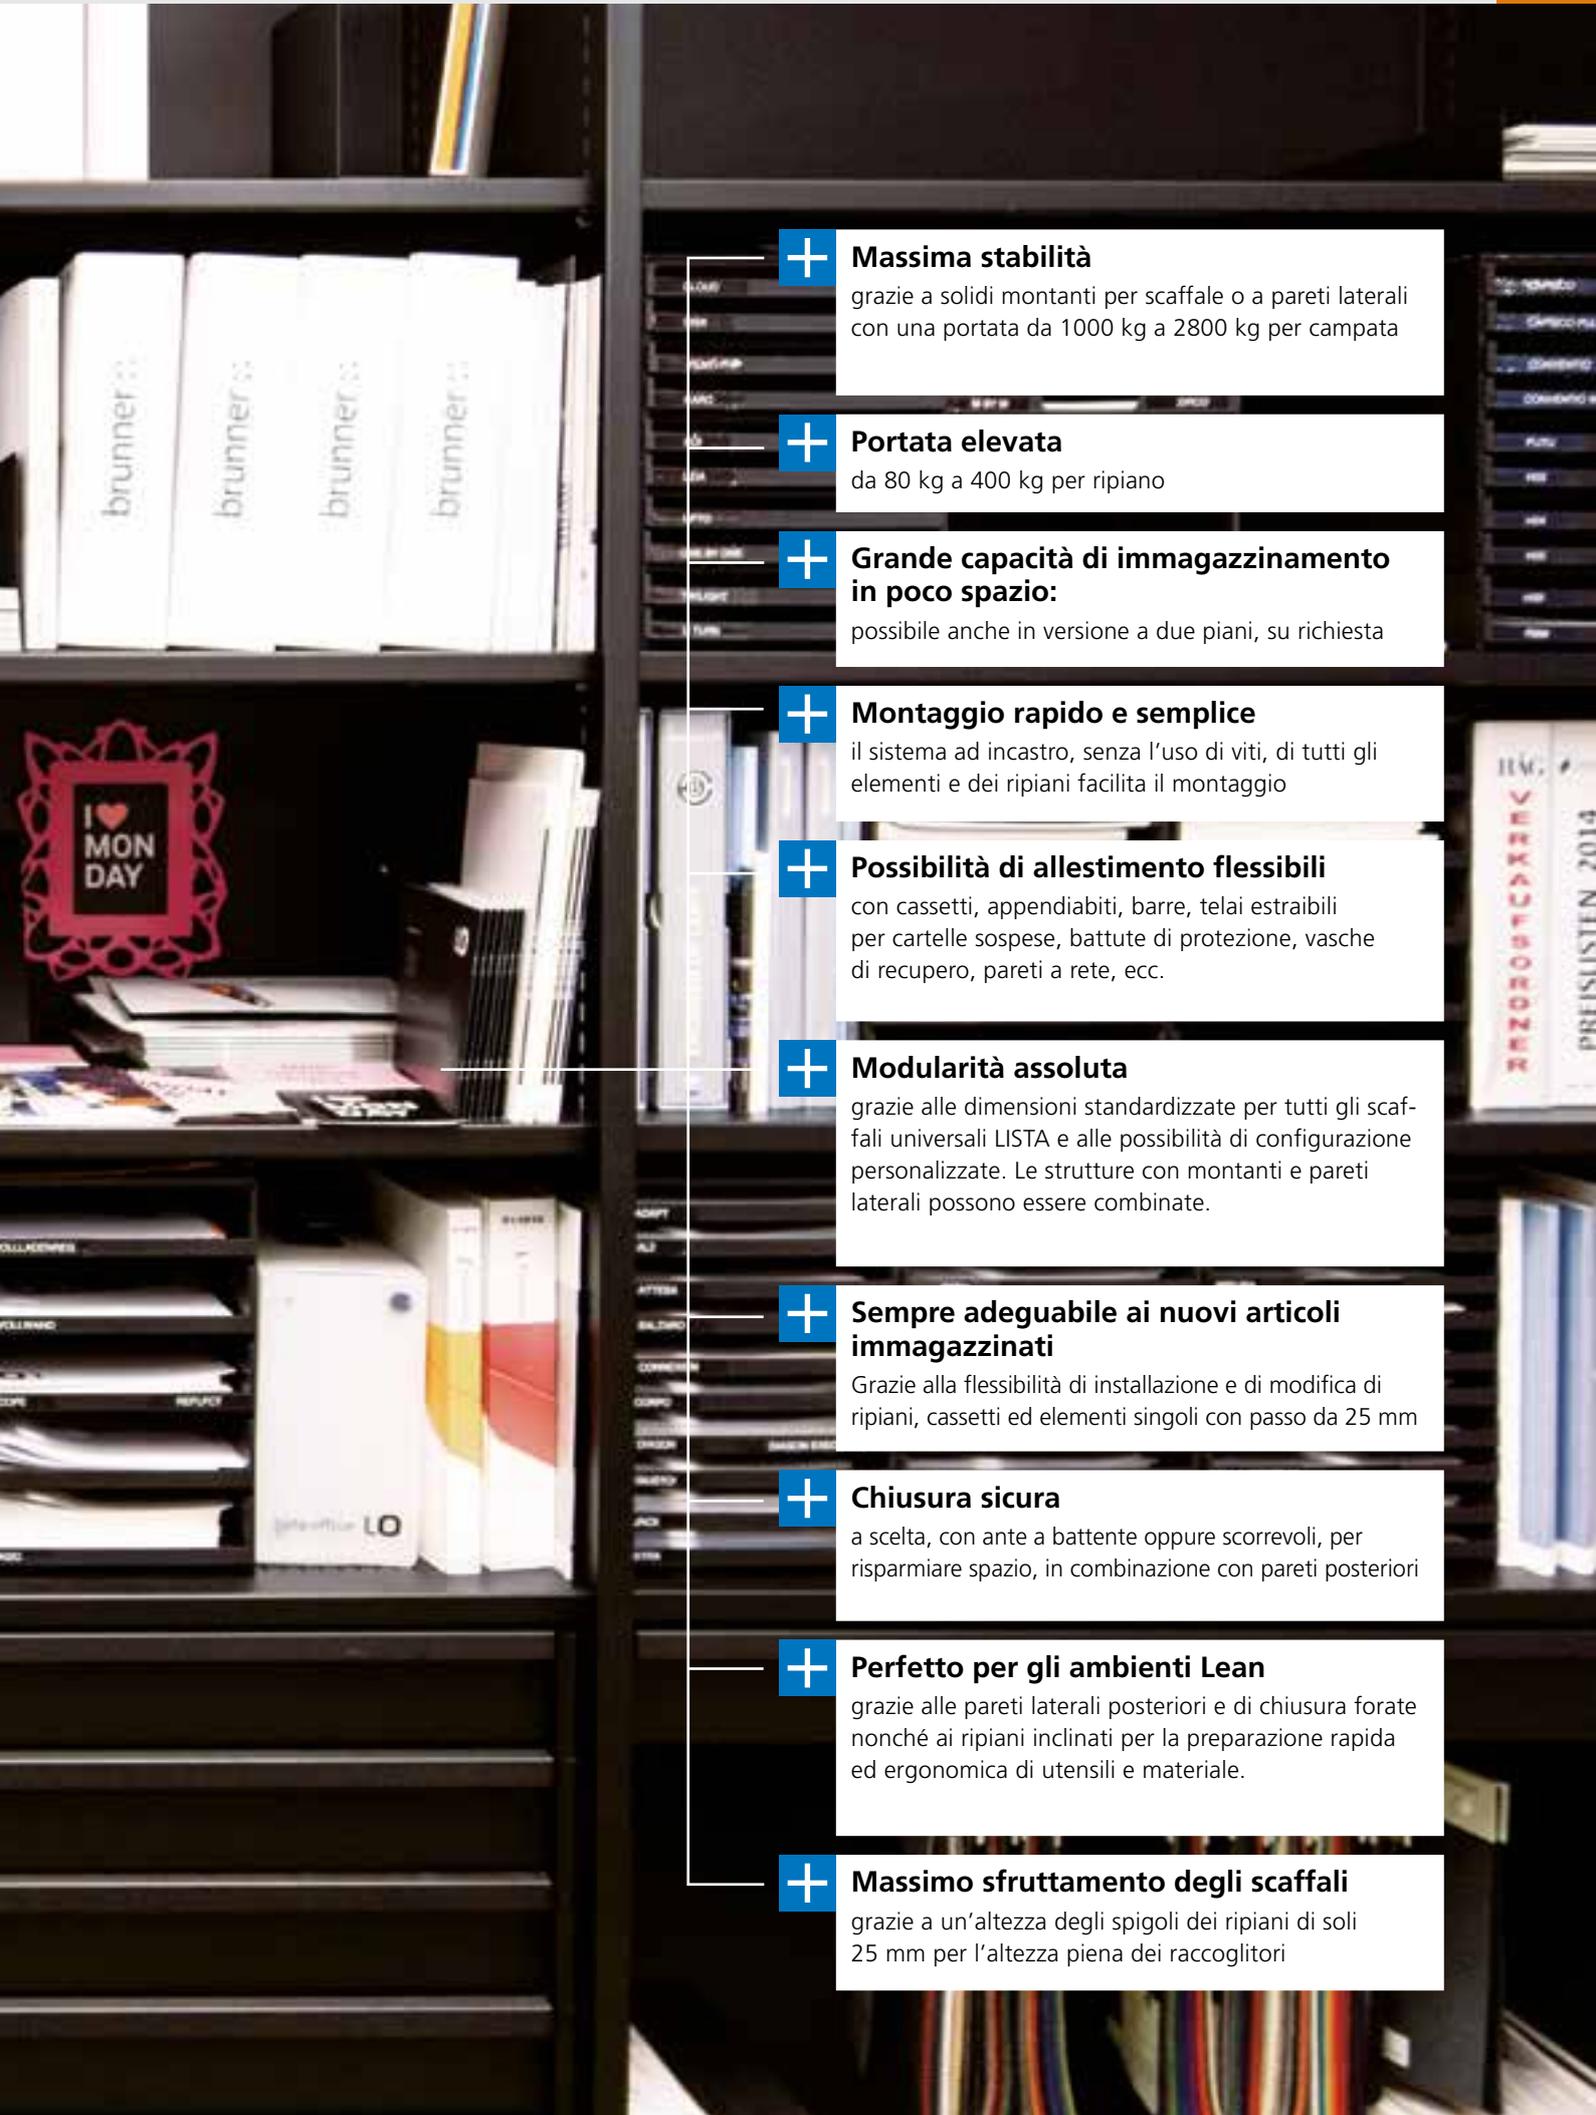

**+ Massima stabilità**  
grazie a solidi montanti per scaffale o a pareti laterali con una portata da 1000 kg a 2800 kg per campata

**+ Portata elevata**  
da 80 kg a 400 kg per ripiano

**+ Grande capacità di immagazzinamento in poco spazio:**  
possibile anche in versione a due piani, su richiesta

**+ Montaggio rapido e semplice**  
il sistema ad incastro, senza l'uso di viti, di tutti gli elementi e dei ripiani facilita il montaggio

**+ Possibilità di allestimento flessibili**  
con cassetti, appendiabiti, barre, telai estraibili per cartelle sospese, battute di protezione, vasche di recupero, pareti a rete, ecc.

**+ Modularità assoluta**  
grazie alle dimensioni standardizzate per tutti gli scaffali universali LISTA e alle possibilità di configurazione personalizzate. Le strutture con montanti e pareti laterali possono essere combinate.

**+ Sempre adeguabile ai nuovi articoli immagazzinati**  
Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di ripiani, cassetti ed elementi singoli con passo da 25 mm

**+ Chiusura sicura**  
a scelta, con ante a battente oppure scorrevoli, per risparmiare spazio, in combinazione con pareti posteriori


**+ Perfetto per gli ambienti Lean**  
grazie alle pareti laterali posteriori e di chiusura forate nonché ai ripiani inclinati per la preparazione rapida ed ergonomica di utensili e materiale.

**+ Massimo sfruttamento degli scaffali**  
grazie a un'altezza degli spigoli dei ripiani di soli 25 mm per l'altezza piena dei raccoglitori

# Scaffale universale L1006

## + Modularità massima ed enorme varietà di esecuzioni

Insieme, gli elementi singoli e gli accessori del sistema di scaffalatura universale, possono essere posizionati liberamente e combinati tra loro secondo il principio modulare, in entrambe le varianti di allestimento (con montanti per scaffale o parete laterale)

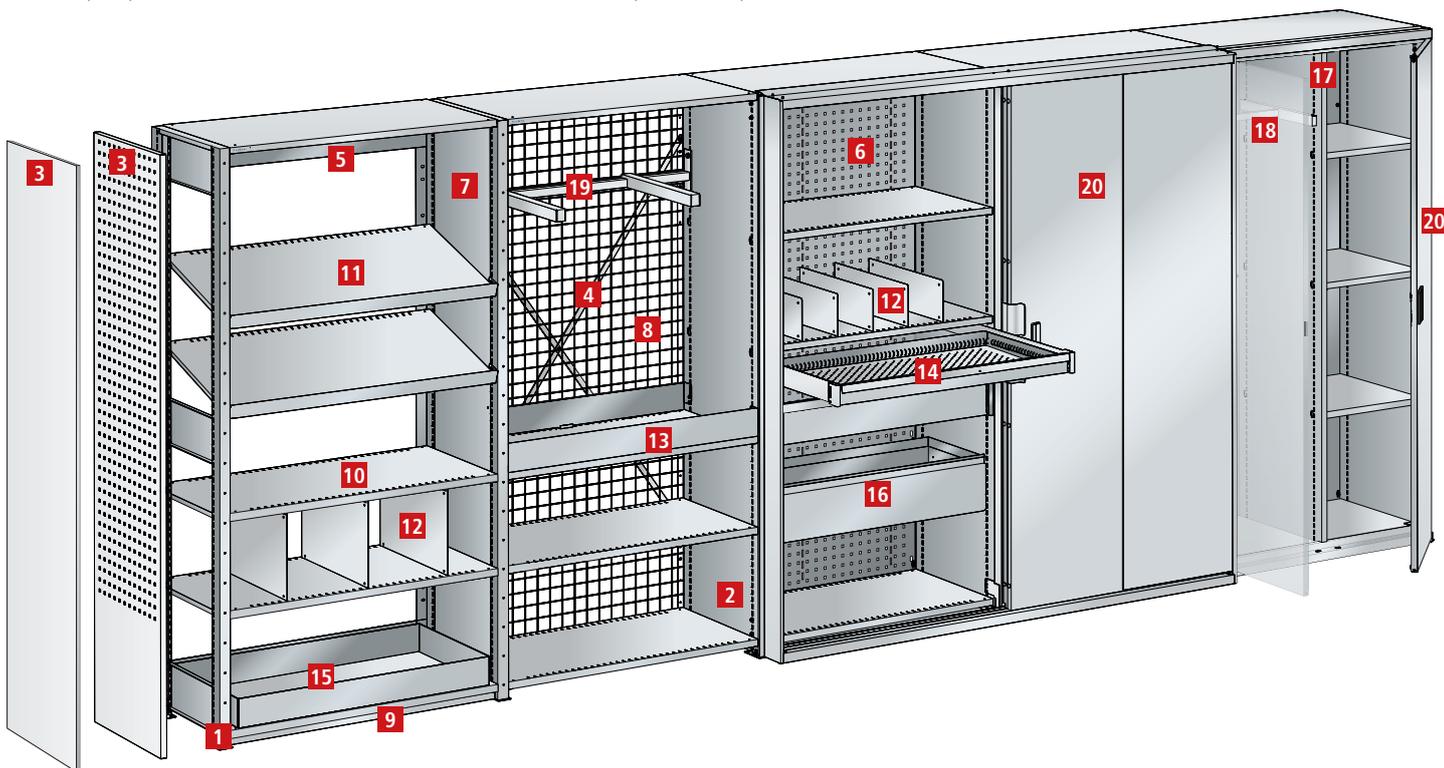

➤ Per dimensioni e portate  
cfr. pag. 182.

### 1 Montanti per scaffale

robusta struttura aperta con un carico campata max. di 2800 kg, giunto opzionale per altezze di scaffali fino a 5 m

### 2 Parete laterale

Elegante struttura chiusa con carico campata max. di 1000 kg, impedisce anche la caduta degli articoli

### 3 Parete laterale di chiusura, liscia o forata

per la copertura dei montanti per scaffali aperti o delle serie di fessure delle pareti laterali, versione forata per ganci per attrezzi

### 4 Coppia diagonali

Per la stabilizzazione longitudinale degli scaffali

### 5 Giunti longitudinali

In alternativa alla coppia diagonali per l'utilizzo su entrambi i lati

### 6 Parete posteriore, liscia o forata

Per la copertura posteriore delle campate dello scaffale funge al contempo anche da stabilizzazione longitudinale, versione forata per ganci per attrezzi

### 7 Parete intermedia

Viene posta tra i montanti per scaffali

### 8 Parte a rete

Utilizzabile come parte laterale di chiusura, posteriore o intermedia, impedisce l'accesso ma garantisce trasparenza e aerazione

### 9 Coprizoccoli

Per la protezione da polvere e sporco. Impedisce la caduta di oggetti

### 10 Ripiano

Elevato carico campata da 80 a 400 kg (altezza spigolo 25mm) per uno sfruttamento ottimale dello spazio, liscio o fessurato a scelta

### 11 Ripiani inclinati LEAN

Battute di arresto aggiugnibili per il fissaggio inclinato di ripiani, per una disposizione ergonomica di materiale ed elementi

### 12 Pareti divisorie e separatori

Per la suddivisione dei ripiani fessurati, ideale per lo stoccaggio di minuteria e piccole scatole

### 13 Lista di protezione

Per l'immagazzinamento pulito e visibile di merce alla rinfusa

### 14 Cassetto

Estrazione totale con portata di 50 kg per l'immagazzinamento di minuteria per risparmiare spazio, numero materiale di suddivisione

### 15 Vasca di recupero

Per lo stoccaggio di liquidi e per l'impiego come vasca di sgocciolamento

### 16 Telaio estraibile per cartelle sospese

Adatto a cartelle sospese A4, portata 50 kg, per cartelle sospese visibili e facilmente accessibili

### 17 Parete divisoria centrale

Per la suddivisione verticale dell'intera campata

### 18 Appendiabiti

Ideale per la conservazione di abiti e strumenti di protezione da lavoro

### 19 Barra

Per lo stoccaggio in verticale, la divisione dei ripiani e per l'immagazzinamento di materiali ad anello (cavi, cinghie e tubi flessibili)

### 20 Ante a battente o scorrevoli

Protezione sicura da accessi e polvere con le ante a battente o scorrevoli per risparmiare spazio, chiudibili



# Scaffale universale L1006




## Scaffale universale L1006 per l'ufficio

- Elegante parete laterale chiusa
- Estrazione delle cartelle sospese per cartelle sospese visibili e facilmente accessibili
- Pareti divisorie per un'archiviazione ben visibile e accessibile di documenti e raccoglitori.
- Ripiani con un'altezza degli spigoli di soli 25 mm per l'altezza piena dei raccoglitori

### ! NOVITÀ!

Altezze dello scaffale da 1.100 mm, 1.450 mm e 1.800 mm per 3, 4 o 5 altezze dei raccoglitori



## Configurare individualmente e ordinare gli scaffale universale L1006

**1. Superficie d'appoggio dello scaffale**

- Scelta della misura del ripiano  $L \times P$  (ad es.:  $1000 \times 500$  mm)
- Il calcolo della misura esterna è deducibile dall'indicazione di progettazione a pag. 8/9

**2. Struttura e altezza scaffale**

- È possibile scegliere le combinazioni delle strutture «montante per scaffale» o «parete laterale»
- Scelta dell'altezza dello scaffale A
- Copertura dei montanti per scaffali opzionale, giunti, pareti di chiusura e divisorie, ancoraggio al suolo, piastre di livellamento

**3. Elemento di stabilizzazione**

- scelta degli elementi di tenuta: coppia diagonali, pareti posteriori o giunti longitudinali

## + Il vostro colore personalizzato su richiesta

### Vantaggi

LISTA è in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di colore. Accanto ai colori standard e predefiniti, il prodotto desiderato può essere realizzato su richiesta in qualsiasi colore.

- corpi armadio con superfici antigraffio e resistenti all'usura grazie all'ecologica verniciatura a polvere
- totale protezione anticorrosione del cassetto grazie alla verniciatura per elettroforesi




### 12 colori standard, 6 combinazioni di colori

Tutti i prodotti con colori a scelta sono disponibili in 12 colori standard e 6 combinazioni di colori senza alcun sovrapprezzo. Il codice colore a tre cifre (ades. **010**) è parte integrante del codice. Al momento dell'ordine indicare sempre il codice colore desiderato (ad.es. **70.701.010**). Inoltre è possibile ordinare corpi armadio e cassette in colori di volta in volta differenti.

<b>.010</b> Blu luce RAL 5012	<b>.020</b> Grigio luce RAL 7035	<b>.030</b> Verde reseda RAL 6011	<b>.040</b> Blu capri RAL 5019	<b>.050</b> Grigio metallico NCS S 6502-B	<b>.060</b> Nero NCS S 9000-N
<b>.070</b> Rosso rubino RAL 3003	<b>.080</b> Grigio piccione NCS S 4502-B	<b>.090</b> Blu genziana RAL 5010	<b>.100</b> Blu segnale RAL 5005	<b>.110</b> Bianco puro RAL 9010	<b>.180</b> Grigio bianco RAL 9002
<b>.222</b> Versione zincata					

### Sono disponibili ulteriori 12 colori predefiniti con sovrapprezzo

<b>.120</b> Alluminio grigiastro RAL 9007	<b>.130</b> Alluminio brillante RAL 9006	<b>.140</b> Grigio chiaro NCS S 2000-N	<b>.170</b> Blu oltremare RAL 5002	<b>.190</b> Blu cielo RAL 5015	<b>.200</b> Grigio antracite RAL 7016
<b>.210</b> Blu brillante RAL 5007	<b>.220</b> Blu turchese RAL 5018	<b>.230</b> Grigio ghiaia RAL 7032	<b>.240</b> Rosso fuoco RAL 3000	<b>.260</b> Grigio ardesia RAL 7015	<b>.280</b> Arancione RAL 2004



#### 3. Ripiani

- Scelta dei ripiani (liscio, fessurato) e del carico
- Optional: fermi di battuta per ripiani inclinati, etichettatura ripiani, pareti divisorie e separatori per ripiani.




#### 4. Accessorio

- Optional: scelta dell'accessorio lista di protezione, cassette, materiale di suddivisione, vasca di recupero, appendiabiti, Pannello di copertura, ecc.



#### 5. Elementi aggiuntivi

- Optional: ante a battente e scorrevoli



#### 6. Elementi accessori «Ufficio»

- Optional: sideboard, pareti laterali di chiusura

# Scaffale universale L1006 | Struttura «montante per ripiani»

## Dimensioni e portate

**Carico campata max. 2800 kg con una distanza max. tra i ripiani di 750 mm**

**Carico ripiano max.: 80, 160, 220, 280, 400 kg**

Passo: 25 mm




## Indicazione di progettazione

### Calcolo della misura esterna


Larghezza totale scaffale: somma larghezze ripiani + numero montanti × 40 mm + 10 mm (piastra di livellamento esterna)

Profondità totale scaffale: profondità ripiano + 4 mm

#### Campata base

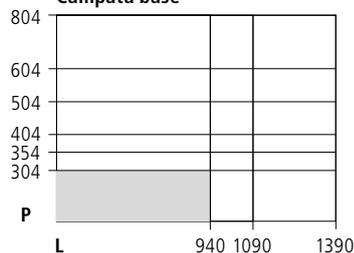

#### Campata aggiuntiva

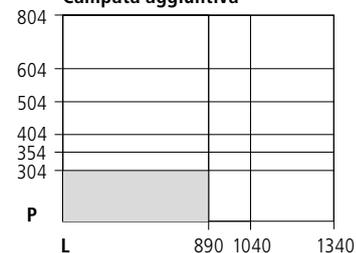

### Nota sulla sicurezza

**Norma di ancoraggio** Gli scaffali in cui il rapporto tra profondità scaffale e altezza scaffale è superiore a 1:5 (negli scaffali con ante a battente e scaffali singoli con cassetti 1:4) devono essere ancorati. Ancoraggio al suolo: Cod. art. **130.555.000** (al pz.).

**Disposizione delle coppie diagonali** Per ogni scaffale di base e ogni 3° scaffale aggiuntivo è necessaria un'ulteriore coppia diagonali. In alternativa alle coppie diagonali è possibile anche utilizzare delle pareti posteriori o dei giunti longitudinali per garantire l'utilizzo da entrambi i lati. Coppia diagonali: Cod. art. **50.026.000**.

## Scaffali di base e aggiuntivi


### Campata base

2 coppie di montanti per scaffali, incl. 6 rinforzi  
1 coppia diagonali zincata  
5-6 ripiani fessurati (spessore 25 mm)



### Campata aggiuntiva

1 coppia di montanti per scaffali, incl. 3 rinforzi  
5-6 ripiani fessurati (spessore 25 mm)



				P 400 mm		500 mm		600 mm	
A	L	Numero ripiani	Carico scomparto	Campata base Cod. art.	Campata aggiuntiva Cod. art.	Campata base Cod. art.	Campata aggiuntiva Cod. art.	Campata base Cod. art.	Campata aggiuntiva Cod. art.
			160	50.200.XXX	50.201.XXX	50.202.XXX	50.203.XXX	50.204.XXX	50.205.XXX
	1000	5	220	50.236.XXX	50.237.XXX	50.238.XXX	50.239.XXX	50.240.XXX	50.241.XXX
2000			160	50.206.XXX	50.207.XXX	50.208.XXX	50.209.XXX	50.210.XXX	50.211.XXX
	1300	5	220	50.242.XXX	50.243.XXX	50.244.XXX	50.245.XXX	50.246.XXX	50.247.XXX
			160	50.212.XXX	50.213.XXX	50.214.XXX	50.215.XXX	50.216.XXX	50.217.XXX
	1000	5	220	50.248.XXX	50.249.XXX	50.250.XXX	50.251.XXX	50.252.XXX	50.253.XXX
2200			160	50.218.XXX	50.219.XXX	50.220.XXX	50.221.XXX	50.222.XXX	50.223.XXX
	1300	5	220	50.254.XXX	50.255.XXX	50.256.XXX	50.257.XXX	50.258.XXX	50.259.XXX
			160	50.224.XXX	50.225.XXX	50.226.XXX	50.227.XXX	50.228.XXX	50.229.XXX
	1000	6	220	50.260.XXX	50.261.XXX	50.262.XXX	50.263.XXX	50.264.XXX	50.265.XXX
2500			160	50.230.XXX	50.231.XXX	50.232.XXX	50.233.XXX	50.234.XXX	50.235.XXX
	1300	6	220	50.272.XXX	50.273.XXX	50.280.XXX	50.281.XXX	50.288.XXX	50.289.XXX



## Dimensioni e portate


- Carico campata 1000 kg
- Carico ripiano max.: 80, 160, 220, 280 kg
- Passo: 25 mm



## Indicazione di progettazione

### Calcolo della misura esterna

Larghezza totale scaffale: somma larghezze ripiani +50 mm (piastra di livellamento esterna)  
 Profondità totale scaffale: profondità ripiano +36 mm

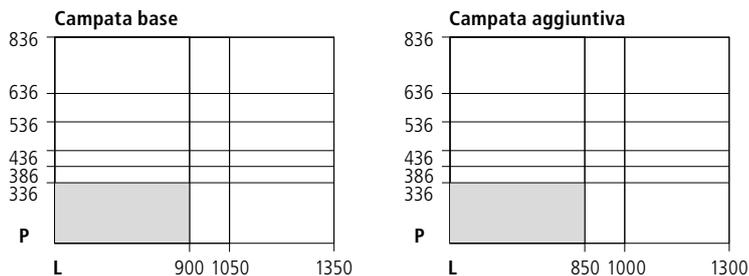

### Campata di base e d'estensione max. per campata

Distanza fra ripiani (mm)	150	300	450	600	max. 750
Carico per campata con diagonali o giunti longitudinali (kg)	max. 800	max. 770	max. 750	max. 710	max. 680
Carico per campata con pareti a posteriori (kg)	max. 1050	max. 1000	max. 950	max. 900	max. 850

**!** Distribuire i pesi in modo uniforme!  
 Prestare attenzione alle disposizioni di sicurezza alle pagine 8.

## Scaffali di base e aggiuntivi

Carico ripiano 80 o 160 kg, zincato o laccato



**Campata base\***  
 2 pareti laterali in lamiera piena  
 1 coppia diagonali, zincata  
 4-7 ripiani, lisci (spessore 25 mm)

**Campata aggiuntiva\***  
 1 parete laterale in lamiera piena  
 4-7 ripiani, lisci (spessore 25 mm)



**Campata base\***  
 2 pareti laterali in lamiera piena  
 1 parete posteriore, liscia (2 pezzi)  
 4-7 ripiani, lisci (spessore 25 mm)

**Campata aggiuntiva\***  
 1 parete laterale in lamiera piena  
 1 parete posteriore, liscia (2 pezzi)  
 4-7 ripiani, lisci (spessore 25 mm)



**Campata base\*\***  
 2 pareti laterali in lamiera piena  
 1 parete posteriore, liscia (2 pezzi)  
 1 anta a battente chiudibile  
 6-7 ripiani, lisci (spessore 25 mm)

**Campata aggiuntiva\*\***  
 1 parete laterale in lamiera piena  
 1 parete posteriore, liscia (2 pezzi)  
 1 anta a battente chiudibile  
 6-7 ripiani, lisci (spessore 25 mm)



**Campata base\*\***  
 2 pareti laterali in lamiera piena  
 1 parete posteriore, liscia (2 pezzi)  
 7 cassetti (3 x 100, 4 x 150 mm)  
 4 ripiani, lisci (spessore 25 mm)

**Campata aggiuntiva\*\***  
 1 parete laterale in lamiera piena  
 1 parete posteriore, liscia (2 pezzi)  
 7 cassetti (3 x 100, 4 x 150 mm)  
 4 ripiani, lisci (spessore 25 mm)

A ↑ mm	Numero ripiani	1000 x 350 mm Carico ripiano 80 kg		1000 x 500 mm Carico ripiano 160 kg	
		Campata base Cod. art.	Campata aggiuntiva Cod. art.	Campata base Cod. art.	Campata aggiuntiva Cod. art.
1100	4	45.919.XXX	45.928.XXX	-	-
1450	5	45.922.XXX	45.931.XXX	-	-
1800	6	45.925.XXX	45.934.XXX	-	-
2000	6	50.300.XXX	50.301.XXX	50.302.XXX	50.303.XXX
2200	7	50.304.XXX	50.305.XXX	50.306.XXX	50.307.XXX
1100	4	45.955.XXX	45.964.XXX	-	-
1450	5	45.958.XXX	45.967.XXX	-	-
1800	6	45.961.XXX	45.970.XXX	-	-
2000	6	50.308.XXX	50.309.XXX	50.405.XXX	50.406.XXX
2200	7	50.407.XXX	50.408.XXX	50.409.XXX	50.410.XXX
2000	6	50.411.XXX	50.412.XXX	50.413.XXX	50.414.XXX
2200	7	50.415.XXX	50.416.XXX	50.417.XXX	50.418.XXX
2000	4	-	-	50.419.XXX	50.420.XXX
2200	4	-	-	50.421.XXX	50.422.XXX

## 1a. Coppia montanti per scaffali Carico campata max 2800 kg

Si compone di 2 montanti per scaffale, 2 piastre di livellamento e 3 rinforzi. Fessurazione con passo da 25 mm per il fissaggio dei ganci di fissaggio, a qualsiasi altezza, viti incluse. Versione: Montanti per scaffale in profilati a C, laminati a freddo, 40 x 75 mm piegatura esagonale per la massima stabilità. Piastra di livellamento zincata. Colore: come da tabella colori o zincata.



<b>P</b> 	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>A</b> 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 
<b>1100</b>	45.680.XXX	45.681.XXX	45.682.XXX	-	-	-
<b>1450</b>	45.683.XXX	45.684.XXX	45.685.XXX	-	-	-
<b>1800</b>	45.686.XXX	45.687.XXX	45.688.XXX	45.689.XXX	45.690.XXX	45.691.XXX
<b>2000</b>	50.000.XXX	50.001.XXX	50.002.XXX	50.003.XXX	50.004.XXX	50.005.XXX
<b>2200</b>	50.516.XXX	50.517.XXX	50.518.XXX	50.519.XXX	50.520.XXX	50.521.XXX
<b>2500</b>	50.006.XXX	50.007.XXX	50.008.XXX	50.009.XXX	50.010.XXX	50.011.XXX
<b>3000</b>	45.692.XXX	45.693.XXX	45.694.XXX	45.695.XXX	45.696.XXX	45.697.XXX
Dimensione (L x P) mm	40 x 304	40 x 354	40 x 404	40 x 504	40 x 604	40 x 804



### Rinforzi supplementari

Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.

Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 
45.510.XXX	45.511.XXX	45.512.XXX	45.513.XXX	45.514.XXX	45.515.XXX



### Copertura montanti per scaffali

Per la chiusura superiore dei montanti. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.


Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 
50.510.XXX	50.511.XXX	50.512.XXX	50.513.XXX	50.514.XXX	50.515.XXX



### Inserto

Per chiudere gli spazi quando i ripiani sono installati alla stessa altezza. Non utilizzabile se si impiegano pareti intermedie. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da carta colori oppure zincato.

Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 
45.810.XXX	45.811.XXX	45.812.XXX	45.813.XXX	45.814.XXX	45.815.XXX




**!** Piastre di livellamento e ancoraggio al suolo a pagina 185.

### Giunto, per coppia di montanti per scaffale

Per altezze di scaffalature fino a 5 m, incl. materiale di fissaggio. I calcoli statici dei giunti vanno richiesti agli specialisti LISTA. Versione: zincato.

Cod. art  
**50.484.000**

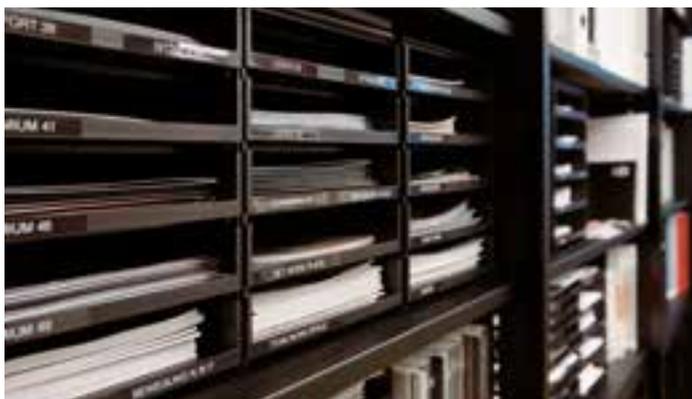

## 1b. Parete laterale in lamiera piena Carico campata max. 1000 kg

Standard con piega anteriore su tre lati. Fori con passo 25 mm, per il fissaggio dei ganci che sostengono i ripiani. Set di piastre di livellamento incluso. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.



**!** Parete laterale con piegatura a T per scaffali aggiuntivi con pareti posteriori.


		300	350	400	500	600	800
		Cod. art					
1100	Standard	45.607.XXX	45.608.XXX	45.609.XXX	-	-	-
	Piegatura a T	45.637.XXX	45.638.XXX	45.639.XXX	-	-	-
1450	Standard	45.610.XXX	45.611.XXX	45.612.XXX	-	-	-
	Piegatura a T	45.640.XXX	45.641.XXX	45.642.XXX	-	-	-
1800	Standard	45.613.XXX	45.614.XXX	45.615.XXX	-	-	-
	Piegatura a T	45.643.XXX	45.644.XXX	45.645.XXX	-	-	-
2000	Standard	50.193.XXX	50.194.XXX	50.195.XXX	50.196.XXX	50.197.XXX	50.198.XXX
	Piegatura a T	50.534.XXX	50.535.XXX	50.536.XXX	50.537.XXX	50.538.XXX	50.539.XXX
2200	Standard	50.522.XXX	50.523.XXX	50.524.XXX	50.525.XXX	50.526.XXX	50.527.XXX
	Piegatura a T	50.540.XXX	50.541.XXX	50.542.XXX	50.543.XXX	50.544.XXX	50.545.XXX
2500	Standard	50.528.XXX	50.529.XXX	50.530.XXX	50.531.XXX	50.532.XXX	50.533.XXX
	Piegatura a T	50.546.XXX	50.547.XXX	50.548.XXX	50.549.XXX	50.550.XXX	50.024.XXX
Dimensione (L x P) mm		30 x 336	30 x 386	30 x 436	30 x 536	30 x 636	30 x 836

### **!** NOVITÀ!

Altezze dello scaffale da 1.100 mm, 1.450 mm e 1.800 mm per 3, 4 o 5 altezze dei raccoglitori

**!** Parete laterale adattabile con piegatura a T per la combinazione delle profondità 350 con 500 mm incl. 2 supporti

	500
	Cod. art
2000	50.032.XXX
2200	50.033.XXX
2500	50.034.XXX
Dimensione (L x P) mm	
	30 x 536

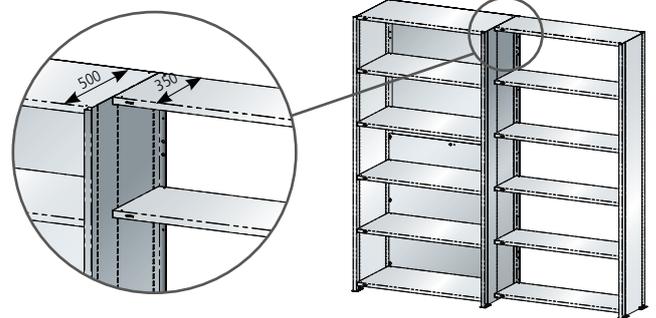

### Supporti per ripiani supplementari

Per la parete laterale adattabile con piegatura a T sono necessari supporti speciali qualora vengano usati ripiani accostati alla stessa altezza. Sono necessari 2 pezzi per ripiano.

Cod. art  
10 pezzi **45.739.000**


### Piastre di livellamento, 50 x 100 mm

Per il livellamento dell'altezza. Consentono un allestimento preciso anche su pavimenti irregolari. Versione: PVC. Colore: grigio.



Cod. art

Spessore 1 mm	Spessore 2 mm	Spessore 4 mm
<b>50.481.000</b>	<b>50.482.000</b>	<b>50.483.000</b>




### Ancoraggio al suolo

Si prega di attenersi alle istruzioni di montaggio fornite. Per gli scaffali singoli, 2 per parete laterale o 2 per coppia di montanti per scaffale

Ancoraggio a segmenti Cod. art  
M8 x 75, per ogni pezzo **130.555.000**

**!** Prestare attenzione alle disposizioni di sicurezza alle pagine 182.



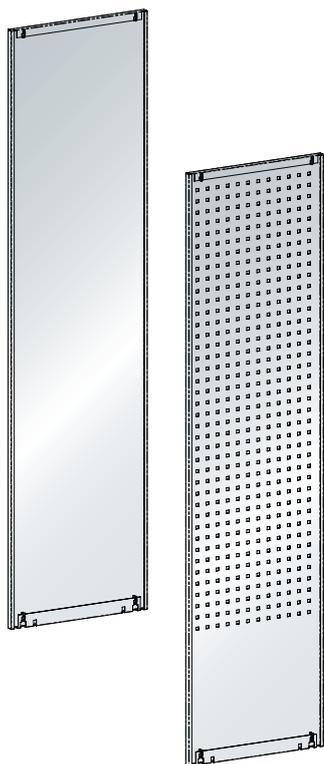


## Parete laterale di chiusura, liscia o forata

Parete aggiuntiva per coprire i montanti per scaffali o le serie di fessure nelle pareti laterali in lamiera piena. Agganciabile a sinistra e a destra. Parete di chiusura con fori: foratura quadrata, 10 x 10 mm e passo 38 mm, per l'alloggiamento di ganci per pannelli forati (cfr. pag. 117).  
Versione: lamiera d'acciaio, in 2 parti per altezza 3000 mm (1000 + 2000 mm). Colore: come da tabella colori o zincata.

		300	350	400	500	600	800
		Cod. art.					
1100	liscio	45.616.XXX	45.617.XXX	45.618.XXX	-	-	-
	forato	45.619.XXX	45.620.XXX	45.621.XXX	-	-	-
1450	liscio	45.622.XXX	45.623.XXX	45.624.XXX	45.646.XXX	45.647.XXX	45.648.XXX
	forato	50.012.XXX	50.013.XXX	50.014.XXX	50.015.XXX	50.016.XXX	50.017.XXX
2000	liscio	50.337.XXX	50.338.XXX	50.339.XXX	50.340.XXX	50.341.XXX	50.342.XXX
	forato	50.331.XXX	50.332.XXX	50.333.XXX	50.334.XXX	50.335.XXX	50.336.XXX
2200	liscio	50.343.XXX	50.344.XXX	50.345.XXX	50.346.XXX	50.347.XXX	50.348.XXX
	forato	50.018.XXX	50.019.XXX	50.020.XXX	50.021.XXX	50.022.XXX	50.023.XXX
2500	liscio	50.349.XXX	50.350.XXX	50.351.XXX	50.352.XXX	50.353.XXX	50.354.XXX
	forato	45.820.XXX	45.821.XXX	45.822.XXX	45.823.XXX	45.824.XXX	45.825.XXX
3000	liscio	45.826.XXX	45.827.XXX	45.828.XXX	45.829.XXX	45.830.XXX	45.831.XXX
	forato						
Dimensione (L) mm		21	21	21	21	21	21

Per altre pareti laterali di chiusura vedere pag. 19, Elementi accessori per ufficio.

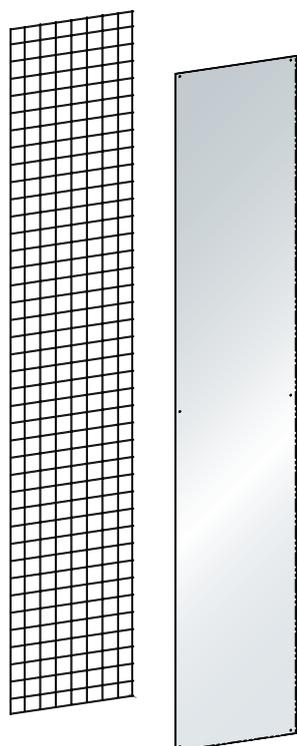

## Parete di chiusura a rete o intermedia (liscia) per montanti per scaffali

Parete a rete di chiusura laterale: le reti vengono fissate a montanti per scaffali e ripiani. Può essere utilizzata anche come parete intermedia.  
Versione: Filo d'acciaio 3.0 mm, larghezza della maglia 50 x 50 mm, zincatura galvanica, blu cromato secondo DIN 50961.

Parete intermedia (liscia): viene posta tra i montanti per scaffali e fissata tra i ripiani. Versione: lamiera d'acciaio, in 2 parti per altezza 3000 mm (1000 + 2000 mm). Colore: come da tabella colori o zincata.

		300	350	400	500	600	800
		Cod. art.					
2000	griglia	50.387.000	50.388.000	50.389.000	50.390.000	50.391.000	50.392.000
	liscio	50.375.XXX	50.376.XXX	50.310.XXX	50.311.XXX	50.312.XXX	50.377.XXX
2200	griglia	50.393.000	50.394.000	50.395.000	50.396.000	50.397.000	50.398.000
	liscio	50.378.XXX	50.379.XXX	50.380.XXX	50.381.XXX	50.382.XXX	50.383.XXX
2500	griglia	50.399.000	50.400.000	50.401.000	50.402.000	50.403.000	50.404.000
	liscio	50.384.XXX	50.385.XXX	50.313.XXX	50.314.XXX	50.315.XXX	50.386.XXX
3000	griglia	45.832.000	45.833.000	45.834.000	45.835.000	45.836.000	45.837.000
	liscio	45.838.XXX	45.839.XXX	45.840.XXX	45.841.XXX	45.842.XXX	45.843.XXX
Dimensione (L) mm		3	3	3	3	3	3


## Coprizoccoli

Per la protezione da polvere e sporco. I coprizoccoli si posano sulle piastre di livellamento e vengono agganciati ai montanti per scaffale o alle pareti laterali tramite ganci di fissaggio. Incluso materiale di fissaggio.

Versione: lamiera d'acciaio.  
Colore: nero.

		850	1000	1300
		Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
25 mm		50.432.060	50.433.060	50.434.060





## 2 Coppia diagonali

Per la stabilizzazione longitudinale degli scaffali. Incluso materiale di fissaggio. Versione: acciaio, zincato.

### Disposizione delle coppie diagonali:

Per ogni scaffale di base e ogni 3° scaffale aggiuntivo è necessaria un'ulteriore coppia diagonali.

Coppia diagonali	Cod. art
per altezza 1100–1450 mm	<b>45.655.000</b>
per altezza 1800–2500 mm	<b>50.026.000</b>
per altezza 3000 mm	<b>45.844.000</b>

O...



## Giunti longitudinali

In alternativa alle coppie diagonali è possibile anche utilizzare dei giunti longitudinali per garantire l'utilizzo da entrambi i lati. Incluso materiale di fissaggio.

Versione: lamiera d'acciaio.

Colore: come da tabella colori o zincata.

O...

## Pareti posteriori, lisce o forate

La copertura posteriore delle campate dello scaffale funge al contempo anche da stabilizzazione longitudinale e viene avvitata ai montanti per scaffale o alle pareti laterali.

Parete posteriore forata: Versione: foratura quadrata, 10 × 10 mm e passo 38 mm, per l'alloggiamento di ganci per pannelli forati. Materiale di fissaggio incluso.

Versione: 2 pezzi, lamiera d'acciaio.

Colore: come da tabella colori o zincata.

## Parete posteriore a rete

Riempimento a rete del lato posteriore della campata dello scaffale. Le pareti posteriori a rete vengono avvitate ai montanti o alle pareti laterali. Materiale di fissaggio incluso.

Versione: filo d'acciaio 3.0 mm.

Larghezza della maglia 50 × 50 mm, zincatura galvanica, blu cromato secondo DIN 50961.

**!** Per la stabilizzazione longitudinale degli scaffali, oltre alla parete posteriore a griglia devono essere usate crociere o giunti longitudinali.

**!** Mezzano parete posteriore necessario per tutte le pareti posteriori in combinazione con i montanti per scaffali.

Unità base: 2 × larghezza 80 mm e per ogni campata aggiuntiva 1 × larghezza 120 mm.

Versione: lamiera d'acciaio.

Colore: come da tabella colori o zincata.



L →	850	1000	1300
Versione	Cod. art	Cod. art	Cod. art
per per coppia di montanti per scaffali, altezza 185 mm	<b>50.319.XXX</b>	<b>50.320.XXX</b>	<b>50.321.XXX</b>
per coppia di pareti laterali in lamiera piena, altezza 185 mm	<b>50.322.XXX</b>	<b>50.323.XXX</b>	<b>50.324.XXX</b>

L →	850	1000	1300
A ↑	Cod. art	Cod. art	Cod. art
1100 liscio	<b>45.600.XXX</b>	<b>45.601.XXX</b>	-
1450 liscio	<b>45.602.XXX</b>	<b>45.603.XXX</b>	-
1800 liscio	<b>45.604.XXX</b>	<b>45.605.XXX</b>	<b>45.606.XXX</b>
2000 liscio	<b>50.355.XXX</b>	<b>50.027.XXX</b>	<b>50.029.XXX</b>
2000 forato	<b>50.360.XXX</b>	<b>50.361.XXX</b>	<b>50.362.XXX</b>
griglia	<b>50.423.000</b>	<b>50.424.000</b>	<b>50.425.000</b>
liscio	<b>50.356.XXX</b>	<b>50.357.XXX</b>	<b>50.358.XXX</b>
2200 forato	<b>50.363.XXX</b>	<b>50.364.XXX</b>	<b>50.365.XXX</b>
griglia	<b>50.426.000</b>	<b>50.427.000</b>	<b>50.428.000</b>
liscio	<b>50.359.XXX</b>	<b>50.028.XXX</b>	<b>50.030.XXX</b>
2500 forato	<b>50.366.XXX</b>	<b>50.367.XXX</b>	<b>50.368.XXX</b>
griglia	<b>50.429.000</b>	<b>50.430.000</b>	<b>50.431.000</b>
liscio	<b>45.845.XXX</b>	<b>45.846.XXX</b>	<b>45.847.XXX</b>
3000 forato	<b>45.848.XXX</b>	<b>45.849.XXX</b>	<b>45.850.XXX</b>
griglia	<b>45.851.000</b>	<b>45.852.000</b>	<b>45.853.000</b>


L →	80	120
A ↑	Cod. art	Cod. art
1100	<b>45.649.XXX</b>	<b>45.650.XXX</b>
1450	<b>45.651.XXX</b>	<b>45.652.XXX</b>
1800	<b>45.653.XXX</b>	<b>45.654.XXX</b>
2000	<b>50.369.XXX</b>	<b>50.370.XXX</b>
2200	<b>50.371.XXX</b>	<b>50.372.XXX</b>
2500	<b>50.373.XXX</b>	<b>50.374.XXX</b>
3000	<b>45.854.XXX</b>	<b>45.855.XXX</b>



# Scaffale universale L1006 | elementi singoli

## 3 Ripiani lisci o fessurati Carico ripiano max. 80, 160, 220, 280 e 400 kg

Ganci di fissaggio ripiani inclusi. Spessore ripiano 25 mm. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.



		<b>P</b> 	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	
<b>L</b> 	Carico scomparto 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 		
	80	liscio	50.035.XXX	50.036.XXX	50.038.XXX	-	-	-	
		fessurato	50.080.XXX	50.081.XXX	50.083.XXX				
	160	liscio	55.737.XXX	50.037.XXX	50.039.XXX	50.041.XXX	50.044.XXX	50.047.XXX	
		fessurato	55.738.XXX	50.082.XXX	50.084.XXX	50.086.XXX	50.089.XXX	50.092.XXX	
<b>850</b>	220	liscio	-	-	50.040.XXX	50.042.XXX	50.045.XXX	50.048.XXX	
		fessurato			50.085.XXX	50.087.XXX	50.090.XXX	50.096.XXX	
	280	liscio	-	-	-	50.043.XXX	50.046.XXX	50.049.XXX	
		fessurato				50.088.XXX	50.091.XXX	50.097.XXX	
	80	liscio	50.050.XXX	50.051.XXX	50.053.XXX	-	-	-	
		fessurato	50.098.XXX	50.164.XXX	50.166.XXX				
	160	liscio	55.739.XXX	50.052.XXX	50.054.XXX	50.056.XXX	50.059.XXX	50.062.XXX	
		fessurato	55.741.XXX	50.165.XXX	50.167.XXX	50.169.XXX	50.172.XXX	50.175.XXX	
<b>1000</b>	220	liscio	-	-	50.055.XXX	50.057.XXX	50.060.XXX	50.063.XXX	
		fessurato			50.168.XXX	50.170.XXX	50.173.XXX	50.176.XXX	
	280	liscio	-	-	-	50.058.XXX	50.061.XXX	50.064.XXX	
		fessurato				50.171.XXX	50.174.XXX	50.177.XXX	
	400	liscio	-	-	-	45.550.XXX	45.551.XXX	45.552.XXX	
		fessurato				45.556.XXX	45.557.XXX	45.558.XXX	
	80	liscio	50.065.XXX	50.066.XXX	50.068.XXX	-	-	-	
		fessurato	50.178.XXX	50.179.XXX	50.181.XXX				
	160	liscio	55.746.XXX	50.067.XXX	50.069.XXX	50.071.XXX	50.074.XXX	50.077.XXX	
		fessurato	55.747.XXX	50.180.XXX	50.182.XXX	50.184.XXX	50.187.XXX	50.190.XXX	
	<b>1300</b>	220	liscio	-	-	50.070.XXX	50.072.XXX	50.075.XXX	50.078.XXX
			fessurato			50.183.XXX	50.185.XXX	50.188.XXX	50.191.XXX
	280	liscio	-	-	-	50.073.XXX	50.076.XXX	50.079.XXX	
		fessurato				50.186.XXX	50.189.XXX	50.192.XXX	

### Profili di rinforzo aggiuntivi

Per l'incremento successivo del carico del ripiano. I profili di rinforzo vengono inseriti negli spigoli laterali dei ripiani. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.

<b>L</b> 	<b>850</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>
Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	
50.438.XXX	50.439.XXX	50.440.XXX	

**!** **Profondità 350 mm:** max. 1 profilo di rinforzo  
**Profondità 400 mm:** max. 2 profili di rinforzo  
**Profondità 500 mm:** min. 1 profilo di rinforzo e max. 3 profili di rinforzo.





### Fermi di battuta per ripiani inclinati

I fermi di battuta possono essere avvitati sul lato anteriore o posteriore dei montanti per scaffali o delle pareti laterali. I ripiani e i fermi di battuta possono essere avvitati anche in modo inclinato. Ideale per la disposizione di materiale e pezzi secondo il principio FIFO.  
Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.

L →	850	1000	1300
	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
per 3a	50.316.XXX	50.317.XXX	50.318.XXX

#### Angolo di inclinazione max. dei ripiani:


Profondità 300 = 33°, 350 = 29°, 400 = 28°, 500 = 25°, 600 = 23°, 800 = 20°



### Etichettatura ripiani

Strisce adesive in plastica per l'etichettatura, con finestra trasparente ripiegabile ed etichetta inclusa. Larghezza × altezza, 210 × 22 mm.


Unità di vendita	Cod. art.
10 pezzi	18.931.000



### Pareti divisorie

Per la suddivisione di ripiani fessurati. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata. **Unità di vendita: 10 pz.**

A ↑	P ↗	300	350	400	500	600	800
100		Cod. art. 50.103.XXX	Cod. art. 50.106.XXX	Cod. art. 50.109.XXX	Cod. art. 50.112.XXX	Cod. art. 50.115.XXX	Cod. art. 50.118.XXX
150		50.104.XXX	50.107.XXX	50.110.XXX	50.113.XXX	50.116.XXX	50.119.XXX
200		50.105.XXX	50.108.XXX	50.111.XXX	50.114.XXX	50.117.XXX	50.120.XXX



### Separatori

Per la suddivisione di ripiani fessurati. L'altezza dei separatori, ad incastro superiore e inferiore, dipende dalla distanza tra i ripiani. Distanza utile tra i ripiani = altezza dei separatori.

Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata. **Unità di vendita: 10 pz.**

A ↑	P ↗	300	350	400	500	600	800
250		Cod. art. 50.121.XXX	Cod. art. 50.126.XXX	Cod. art. 50.131.XXX	Cod. art. 50.136.XXX	Cod. art. 50.141.XXX	Cod. art. 50.146.XXX
300		50.122.XXX	50.127.XXX	50.132.XXX	50.137.XXX	50.142.XXX	50.147.XXX
325		50.123.XXX	50.128.XXX	50.133.XXX	50.138.XXX	50.143.XXX	50.148.XXX
350		50.124.XXX	50.129.XXX	50.134.XXX	50.139.XXX	50.144.XXX	50.149.XXX
400		50.125.XXX	50.130.XXX	50.135.XXX	50.140.XXX	50.145.XXX	50.150.XXX



# Scaffale universale L1006 | elementi singoli


## 4. Lista di protezione

Per lo stoccaggio di merce alla rinfusa e minuteria. Si avvita ai montanti per scaffale o alle pareti laterali. Materiale di fissaggio incluso.  
Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.



**A**   
75

<b>L</b> 	<b>850</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>
Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	
	<b>50.435.XXX</b>	<b>50.436.XXX</b>	<b>50.437.XXX</b>



## Cassetti

Cassetti di facile accesso con estrazione totale per lo stoccaggio ottimale di minuteria e utensili. Portata 50 kg.  
Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori, **zincatura non disponibile**.

**A**   
75


<b>L</b> 	<b>P</b> 	<b>1000 x 350</b>	<b>1000 x 500</b>
Cod. art. 	Cod. art. 		
	<b>55.165.XXX</b>	<b>55.172.XXX</b>	
	<b>55.166.XXX</b>	<b>55.173.XXX</b>	
	<b>55.167.XXX</b>	<b>55.174.XXX</b>	
Unità LISTA	<b>54 x 18 E</b>	<b>54 x 27 E</b>	
Dimensione utile dei cassetti (L x P mm)	<b>918 x 306</b>	<b>918 x 459</b>	



## Vasche di recupero

Possono essere appoggiate senza sistemi di fissaggio sui ripiani con larghezza di 1000 mm. Estraibili anche se si applicano ante a battente.  
Versione: altezza di 100 mm, acciaio cromato. Spessore materiale: 2 mm. Saldatura a tenuta di liquidi. Versione secondo la WHG § 19/StawaR. La tenuta della vasca di recupero è testata e vanta corrispondente targhetta e certificato di controllo.


<b>L</b> 	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
	<b>53.823.000</b>	<b>53.828.000</b>	<b>53.824.000</b>	<b>53.825.000</b>	<b>53.826.000</b>	<b>53.827.000</b>
Capacità in litri	26	32	36	45	54	72



## Telaio estraibile per cartelle sospese

Per cartelle sospese A4. Portata max. 50 kg Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori, **zincatura non disponibile**.

<b>L</b> 	<b>850</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>
Cod. art. 	Cod. art. 	Cod. art. 	
	<b>50.441.XXX</b>	<b>50.444.XXX</b>	<b>50.446.XXX</b>
	<b>50.442.XXX</b>	<b>50.445.XXX</b>	<b>50.447.XXX</b>
	<b>50.443.XXX</b>	<b>50.156.XXX</b>	<b>50.448.XXX</b>




## Profili Laterali


**C700.16** Per sistema a ripiani: cartella Vetro-Lateral A4 trasversale (985 x 450 A4 trasversale e pellicola)

**C700.17** Per sistema a ripiani: cartelle Datox-EDV cartelle Monopendex, sacche sospese ELBA 91460, cartelle sospese Leitz, cartelle sospese Eichner. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: grigio, NCS S 2502-R. Incluso materiale di fissaggio.

<b>L</b> 	<b>850</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>
Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	
	<b>35.143.000</b>	<b>32.559.000</b>	<b>50.154.000</b>
	<b>35.149.000</b>	<b>32.581.000</b>	<b>50.157.000</b>
	<b>35.147.000</b>	<b>32.578.000</b>	<b>50.155.000</b>
	<b>35.153.000</b>	<b>32.599.000</b>	<b>50.158.000</b>



**C700.16**



**C700.17**





### Parete divisoria centrale

Per la suddivisione verticale dell'intera campata di profondità 500 mm. La parete divisoria centrale è fissata tramite i ripiani. Larghezza 30 mm. Altezza della parete divisoria centrale = altezza scaffale - 25 mm. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.

	A ↑	2000	2200	2500
P ↗		Cod. art	Cod. art	Cod. art
500		50.328.XXX	50.329.XXX	50.330.XXX

**!** Il ripiano più alto va scelto in modo che copra completamente la larghezza della campata dello scaffale. L'armamento restante delle campate scaffale viene effettuato con ripiani per parete divisoria centrale.

### Ripiani lisci per parete divisoria centrale


Ganci di fissaggio ripiani inclusi. Spessore ripiano 25 mm. Carico ripiano 80 kg. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori o zincata.



	L →	425	500	650
P ↗		Cod. art	Cod. art	Cod. art
500		50.325.XXX	50.326.XXX	50.327.XXX

### Appendiabiti per parete divisoria centrale


L'aggancio dell'appendiabiti avviene mediante traverse in lamina e ganci di fissaggio. Versione: Stanga di alluminio anodizzato, Ø 27 mm, traverse in lamiera d'acciaio. Portata 50 kg. Colore delle traverse: come da tabella colori o zincata.



	L →	425	500	650
P ↗		Cod. art	Cod. art	Cod. art
500		50.495.XXX	50.496.XXX	50.497.XXX

### Appendiabiti


L'aggancio dell'appendiabiti avviene mediante traverse in lamina e ganci di fissaggio. Versione: Stanga di alluminio anodizzato, Ø 27 mm, traverse in lamiera d'acciaio. Portata 50 kg. Colore delle traverse: come da tabella colori o zincata.



	L →	850	1000	1300
P ↗		Cod. art	Cod. art	Cod. art
400		50.498.XXX	50.502.XXX	50.506.XXX
500		50.499.XXX	50.503.XXX	50.507.XXX
600		50.500.XXX	50.504.XXX	50.508.XXX
800		50.501.XXX	50.505.XXX	50.509.XXX

### Barre

Per lo stoccaggio in verticale, la divisione dei ripiani e per l'immagazzinamento di diversi materiali ad anello (cavi, cinghie, tubi flessibili). La traversa orizzontale si avvitata ai montanti per scaffale o alle pareti laterali. Portata 50 kg. La barra si avvitata alla traversa. Incluso materiale di fissaggio. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori, **zincatura non disponibile**.



### Traverse trasversali

	L →	850	1000	1300
		Cod. art	Cod. art	Cod. art
		50.486.XXX	50.487.XXX	50.488.XXX

### Console

	P ↗	300	350	400	500	600	800
		Cod. art					
		50.489.XXX	50.490.XXX	50.491.XXX	50.492.XXX	50.493.XXX	50.494.XXX



# Scaffale universale L1006 | elementi singoli

## 5 Ante a battente

A 2 ante con chiusura a 2 punti, con incavo per serratura incassata (deve essere ordinata a parte). Le ante a battente possono anche essere montate successivamente su qualsiasi scaffale. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori, **zincatura non disponibile**.  
**Profondità scaffale con anta a battente = Profondità scaffale parete laterale / coppia montanti per scaffale +30 mm**



A ↑	Montanti per scaffale			Parete laterale		
	L → 850	1000	1300	850	1000	1300
1100	Cod. art.  -	Cod. art.  -	Cod. art.  -	Cod. art.  45.631.XXX	Cod. art.  45.632.XXX	Cod. art.  -
1450	-	-	-	45.633.XXX	45.634.XXX	-
1800	-	-	-	45.635.XXX	45.636.XXX	-
2000	50.472.XXX	50.473.XXX	50.474.XXX	50.467.XXX	50.160.XXX	50.162.XXX
2200	50.475.XXX	50.476.XXX	50.477.XXX	50.468.XXX	50.469.XXX	50.470.XXX
2500	50.478.XXX	50.479.XXX	50.480.XXX	50.471.XXX	50.161.XXX	50.163.XXX



### Profilo di copertura con supporto

Campata base: 2 x profilo di copertura e per ogni campata aggiuntiva 1 x profilo di copertura. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori, **zincatura non disponibile**.

A ↑	2000	2200	2500
Cod. art.	45.740.XXX	45.741.XXX	45.742.XXX

**!** Il profilo di copertura sulle porte battenti è obbligatoriamente necessario per tutte le porte battenti in combinazione con montanti per scaffale.

### + serratura incassata

KEY Lock con numerazione differenziata	49.060.000
CODE Lock	49.085.000
RFID Lock	49.086.000



### + copertura della serratura incassata (optional)

Copertura posteriore della serratura incassata per un'estetica migliore. **45.864.XXX**  
 Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori.

### Ante scorrevoli

Con una struttura ad ante scorrevoli vengono chiuse 2 campate alla volta. Scorre su ruote in modo facile e silenzioso: su guida di scorrimento che viene fissata in basso e/o in alto o in basso sui montanti per scaffale o sulle pareti laterali. Chiudibile con cilindro a rotazione / pressione. La serratura deve essere ordinata separatamente. Le ante possono essere aperte fino a lasciare libera l'intera campata scaffale. Le ante scorrevoli possono essere montate anche in un secondo momento. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da tabella colori, **zincatura non disponibile**. **Profondità scaffale con anta scorrevole = Profondità scaffale parete laterale / coppia montanti per scaffale +105 mm**



A ↑	Montanti per scaffale			Parete laterale		
	L → 2 x 850	2 x 1000	2 x 1300	2 x 850	2 x 1000	2 x 1300
2000	Cod. art.  50.458.XXX	Cod. art.  50.459.XXX	Cod. art.  50.460.XXX	Cod. art.  50.449.XXX	Cod. art.  50.450.XXX	Cod. art.  50.451.XXX
2200	50.461.XXX	50.462.XXX	50.463.XXX	50.452.XXX	50.453.XXX	50.454.XXX
2500	50.464.XXX	50.465.XXX	50.466.XXX	50.455.XXX	50.456.XXX	50.457.XXX

### + Cilindro a rotazione / pressione

KEY Lock con numerazione differenziata	55.438.000
--	------------



## 6 Elementi accessori per «Ufficio»

### Sideboard

Allestimento: a scelta con pannello di copertura in multiplex oppure in resina. I pannelli di copertura vengono avvitati mediante angolari di fissaggio agganciabili. Incl. forature e materiale di fissaggio. Pareti laterali, pareti laterali di chiusura (sinistra e destra) per la copertura delle file di fessure e per una chiusura a filo con la piega anteriore sui tre lati, parete posteriore per la copertura posteriore delle campate scaffale e per la stabilizzazione longitudinale. Versione: lamiera d'acciaio. Colore: come da carta colori oppure zincato.



				L →		1000	2 x 1000
P ↗	A ↑	Quantità ripiani	Carico scomparto (kg)			Cod. art	Cod. art
350	1100	3	80	Multistrato		45.975.XXX	45.976.XXX
				Resina		45.977.XXX	45.978.XXX
	1450	4	80	Multistrato		45.979.XXX	45.980.XXX
				Resina		45.981.XXX	45.982.XXX
400	1100	3	80	Multistrato		45.983.XXX	45.984.XXX
				Resina		45.985.XXX	45.986.XXX
	1450	4	80	Multistrato		45.987.XXX	45.988.XXX
				Resina		45.989.XXX	45.990.XXX

### Copertura con rivestimento in resina, spessore 22 mm

Superficie e bordi grigio luce, NCS S 1500-N, pannello di ornamento in truciolato (classe di qualità E1), con rivestimento in melamina su entrambi i lati (realizzato conformemente alla norma EN 14322). Su tutti i lati con resistenti bordi in plastica da 2 mm. Incl. nastro biadesivo.



### Copertura in multistrato, spessore 30 mm

Di faggio impiallacciato e impregnato a vapore, incollato multistrato, resistente all'acqua (DIN 68 705), angoli smussati, superficie levigata, trattata con olio e cera. Il piano è resistente agli spruzzi d'acqua, è antispurco e completamente inattaccabile da oli e grassi. Incl. nastro biadesivo.

### Pareti laterali di chiusura

Pareti aggiuntive (sinistra e destra) per coprire le file di fessure delle pareti laterali e per una chiusura a filo con la piega anteriore sui tre lati. Agganciabili a sinistra e a destra. Versione: larghezza 21 mm, lamiera d'acciaio. Colore: come da carta colori oppure zincato.



		A ↑	1100	1450	1800	2000
P ↗	Versione		Cod. art	Cod. art	Cod. art	Cod. art
350	a coppia		45.890.XXX	45.891.XXX	45.892.XXX	45.893.XXX
400	a coppia		45.894.XXX	45.895.XXX	45.896.XXX	45.897.XXX



